

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**DL® 50 mini LED**



**Bestell-Nr.: 5XA248U31F08FE**  
**EAN: 4058352803752**

**LP-Nummer**  
**59408\_63**

**Ausführung** Seil-Montage  
**Optik** direkt, symmetrisch breit strahlend  
P100013  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2610 lm  
Systemleistung = 16.3 W  
Lichtausbeute = 160.1 lm/W

**Seriendokumentation**  
**16.05.2023**

**siteco**


**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C185-5**

**C270-90**

**Imax: 753 cd/klm**

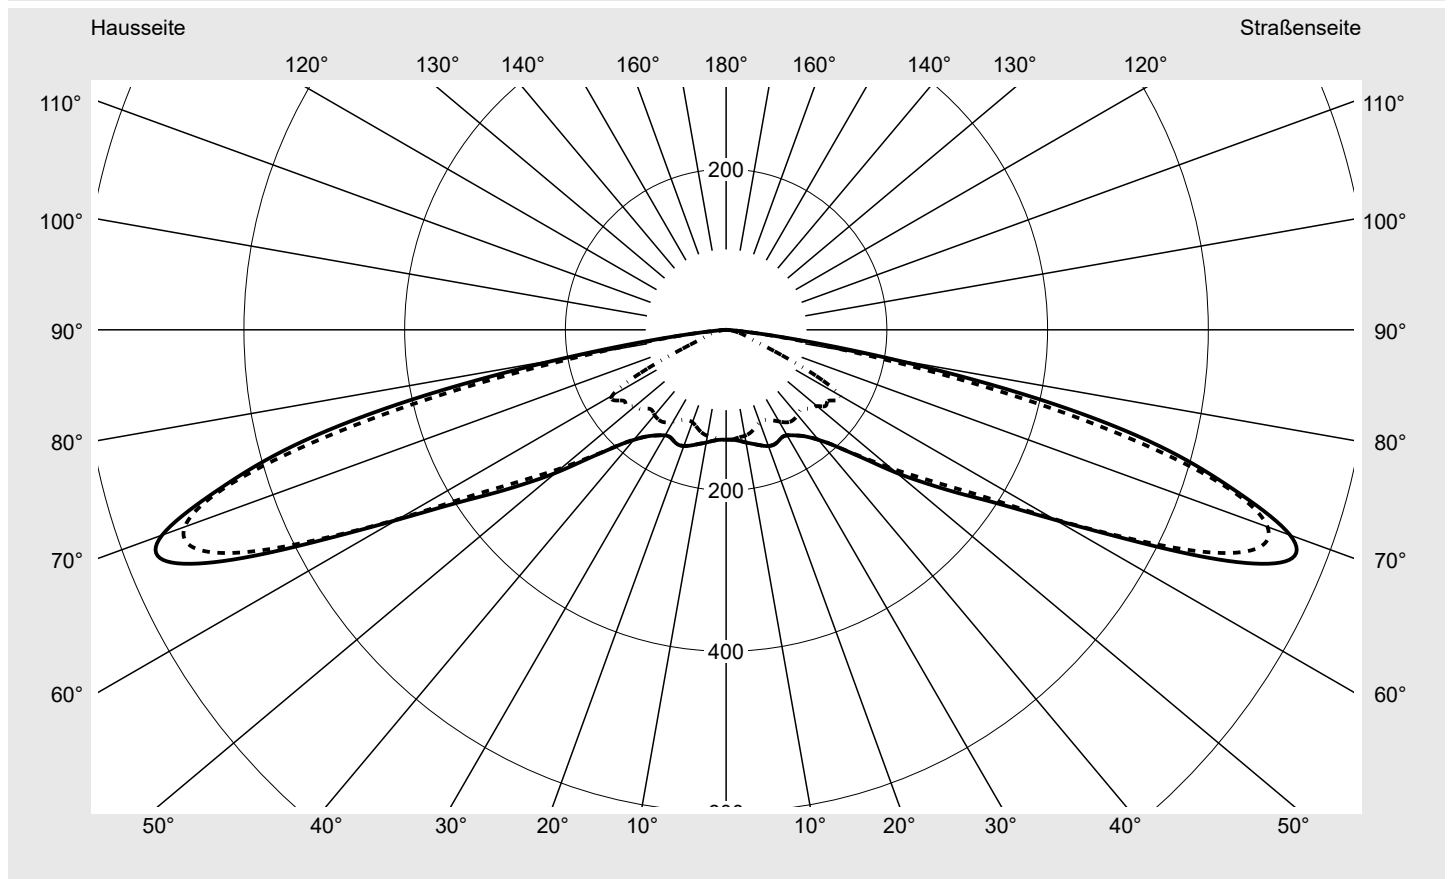

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	746.8
Imax 80°	208.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> DL® 50 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA248U31F08FE <b>EAN:</b> 4058352803752	<b>LP-Nummer</b> 59408_63
-----------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

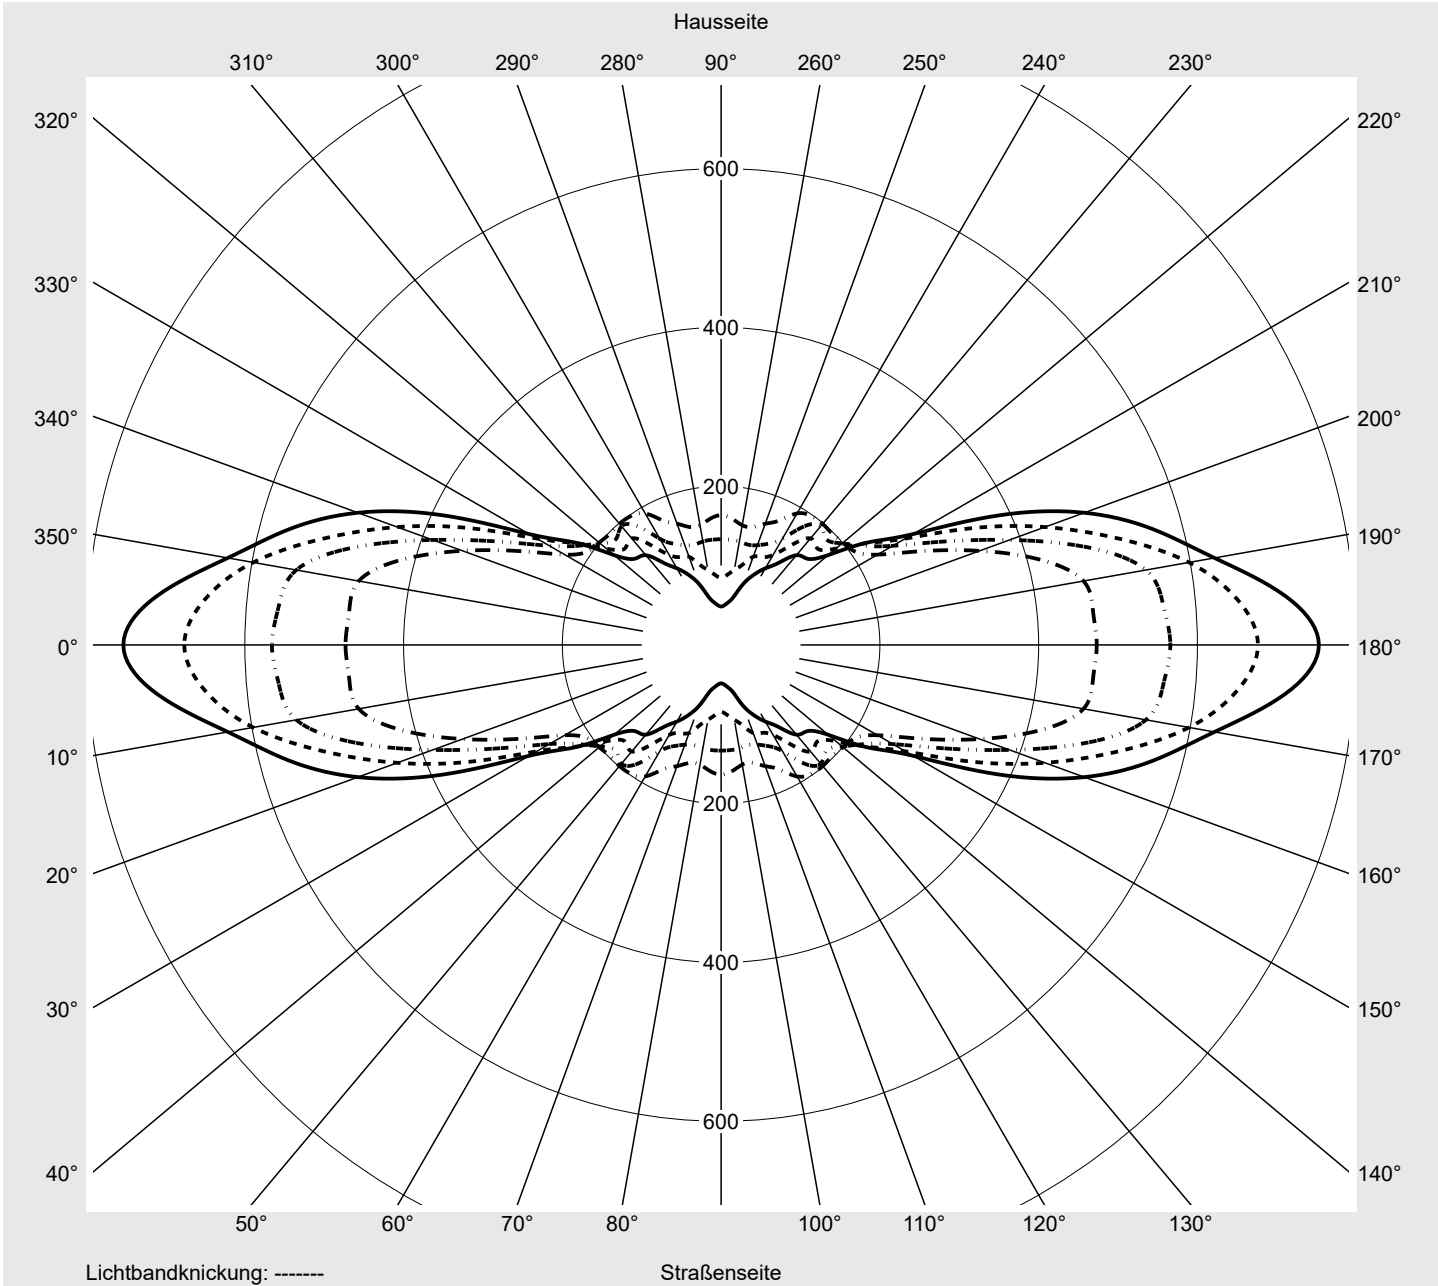

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248U31F08FE</b> <b>EAN: 4058352803752</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59408_63</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7
2,5°	136.8	136.8	136.7	136.6	136.6	136.5	136.4	136.4	136.3	136.2	136.2	136.3	136.3
5,0°	137.8	137.8	137.7	137.6	137.3	137.1	136.9	136.7	136.4	136.2	135.9	135.8	135.6
7,5°	139.8	139.7	139.6	139.3	139.0	138.6	138.1	137.6	137.1	136.6	136.0	135.5	135.2
10,0°	142.4	142.3	142.1	141.8	141.3	140.7	139.9	139.0	138.2	137.4	136.6	136.0	135.4
12,5°	145.0	144.9	144.9	144.6	144.0	143.1	142.0	141.0	139.9	138.9	138.0	137.1	136.1
15,0°	147.9	147.9	147.8	147.6	146.9	146.0	144.6	143.3	142.1	140.9	139.4	137.7	135.9
17,5°	151.1	151.0	150.9	150.5	149.7	148.4	147.0	145.5	143.9	142.0	139.6	137.1	134.6
20,0°	153.9	153.6	153.3	152.8	151.8	150.3	148.7	146.9	144.7	141.8	138.5	135.3	132.3
22,5°	154.9	154.6	154.4	154.3	153.5	152.2	150.3	147.8	144.4	140.3	136.3	132.9	130.5
25,0°	153.2	153.0	153.3	153.8	153.7	153.0	151.3	147.9	143.1	138.2	134.4	131.7	130.3
27,5°	150.8	150.7	151.1	151.8	151.9	151.6	150.1	146.1	140.7	136.2	133.2	132.2	132.1
30,0°	151.7	151.5	151.4	151.1	150.4	149.4	147.3	143.0	138.4	135.0	133.8	134.3	135.6
32,5°	155.7	155.7	155.3	154.4	152.0	148.1	143.0	138.4	136.1	135.3	136.3	137.9	140.3
35,0°	160.9	160.9	160.7	159.5	155.8	149.7	140.0	133.8	133.8	137.4	139.2	141.3	144.9
37,5°	168.2	168.0	167.3	165.4	160.6	151.5	140.6	131.7	131.8	138.4	141.2	144.2	149.6
40,0°	178.8	178.4	176.5	172.6	165.3	153.2	141.8	134.1	131.7	137.9	143.1	148.7	156.3
42,5°	193.1	193.0	188.8	181.4	170.7	154.1	143.3	138.2	135.9	137.4	146.9	154.7	163.5
45,0°	213.9	213.4	205.4	192.1	177.7	155.5	144.3	144.0	143.2	139.2	152.2	161.7	169.7
47,5°	241.1	237.9	224.7	205.5	187.2	159.3	145.5	150.9	152.4	145.3	158.6	169.0	175.9
50,0°	276.9	267.9	247.1	223.7	201.1	168.9	152.2	159.3	164.0	157.3	167.0	178.6	187.4
52,5°	313.8	300.5	274.3	247.8	221.9	186.7	165.3	170.4	176.2	170.3	178.6	191.6	197.3
55,0°	355.0	340.0	314.4	286.3	255.4	215.9	184.7	182.7	185.2	183.5	192.5	197.2	196.6
57,5°	403.4	392.8	375.5	343.0	299.2	249.2	205.7	192.3	192.0	196.7	199.6	198.7	202.6
60,0°	473.2	470.5	463.5	415.6	346.6	279.7	227.5	205.4	200.5	198.0	199.1	198.2	191.3
62,5°	565.9	559.4	543.4	476.4	386.6	308.0	249.7	218.0	199.0	187.9	195.1	182.4	154.4
65,0°	676.3	653.1	598.5	518.1	434.1	347.8	268.1	223.4	188.7	171.7	175.2	152.9	130.9
67,5°	753.0	712.8	631.1	563.3	486.9	386.3	279.4	224.9	176.1	153.6	147.5	126.2	111.4
70,0°	746.8	716.8	643.1	602.3	527.7	416.1	299.5	231.4	170.1	135.7	115.8	98.1	78.1
72,5°	663.4	654.5	602.9	602.5	529.4	421.8	300.0	218.8	160.0	108.4	80.4	61.7	43.7
75,0°	557.3	517.0	414.7	459.4	449.9	351.7	221.8	153.2	107.1	74.1	51.1	37.0	31.2
77,5°	399.1	337.2	222.8	267.3	286.2	197.9	122.6	63.7	46.9	45.7	30.4	24.9	22.1
80,0°	208.9	164.5	127.8	153.2	128.9	103.8	58.2	34.7	29.8	29.5	19.5	16.7	15.1
82,5°	73.2	65.9	118.9	92.4	55.6	49.1	31.4	20.2	16.8	15.8	11.1	9.9	9.4
85,0°	14.5	14.8	46.8	36.5	20.1	16.0	11.0	8.4	7.2	6.4	5.7	5.2	4.7
87,5°	3.5	3.6	4.4	4.0	3.6	3.8	3.3	2.8	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248U31F08FE</b> <b>EAN: 4058352803752</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59408_63</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7
2,5°	136.4	136.6	136.6	136.8	137.0	137.0	136.8	136.7	136.6	136.6	136.5	136.4	136.4
5,0°	135.5	135.5	135.5	135.5	135.6	135.7	137.8	137.7	137.6	137.3	137.1	136.9	136.7
7,5°	134.9	134.6	134.5	134.5	134.6	134.6	139.7	139.6	139.3	139.0	138.6	138.1	137.6
10,0°	134.9	134.5	134.1	134.0	133.9	133.9	142.3	142.1	141.8	141.3	140.7	139.9	139.0
12,5°	135.0	134.0	133.2	132.6	132.3	132.3	144.9	144.9	144.6	144.0	143.1	142.0	141.0
15,0°	134.2	132.6	131.1	130.0	129.3	129.2	147.9	147.8	147.6	146.9	146.0	144.6	143.3
17,5°	132.1	130.1	128.2	126.6	125.7	125.4	151.0	150.9	150.5	149.7	148.4	147.0	145.5
20,0°	129.8	127.7	125.7	123.9	122.9	122.5	153.6	153.3	152.8	151.8	150.3	148.7	146.9
22,5°	128.5	126.9	125.2	123.6	122.4	122.0	154.6	154.4	154.3	153.5	152.2	150.3	147.8
25,0°	129.5	128.5	127.2	125.7	124.1	123.5	153.0	153.3	153.8	153.7	153.0	151.3	147.9
27,5°	132.5	132.6	131.6	130.0	128.3	127.1	150.7	151.1	151.8	151.9	151.6	150.1	146.1
30,0°	137.3	138.4	138.3	136.6	133.4	131.8	151.5	151.4	151.1	150.4	149.4	147.3	143.0
32,5°	143.4	145.6	146.3	143.6	139.0	136.5	155.7	155.3	154.4	152.0	148.1	143.0	138.4
35,0°	148.9	152.9	154.5	150.6	143.4	139.5	160.9	160.7	159.5	155.8	149.7	140.0	133.8
37,5°	156.8	161.5	161.6	155.8	145.5	139.7	168.0	167.3	165.4	160.6	151.5	140.6	131.7
40,0°	165.1	168.1	166.4	159.2	146.0	138.5	178.4	176.5	172.6	165.3	153.2	141.8	134.1
42,5°	170.9	172.7	169.1	161.0	145.4	136.2	193.0	188.8	181.4	170.7	154.1	143.3	138.2
45,0°	175.3	175.6	171.1	162.7	149.0	138.6	213.4	205.4	192.1	177.7	155.5	144.3	144.0
47,5°	182.5	182.8	179.7	171.0	155.6	145.3	237.9	224.7	205.5	187.2	159.3	145.5	150.9
50,0°	195.3	196.8	187.5	176.2	157.2	147.7	267.9	247.1	223.7	201.1	168.9	152.2	159.3
52,5°	198.7	196.7	193.4	184.1	166.9	155.8	300.5	274.3	247.8	221.9	186.7	165.3	170.4
55,0°	201.8	207.3	195.9	181.0	167.6	154.6	340.0	314.4	286.3	255.4	215.9	184.7	182.7
57,5°	210.6	192.3	182.1	174.1	170.4	163.5	392.8	375.5	343.0	299.2	249.2	205.7	192.3
60,0°	172.8	162.5	153.8	153.1	159.5	163.4	470.5	463.5	415.6	346.6	279.7	227.5	205.4
62,5°	140.6	133.7	130.8	132.3	133.0	133.1	559.4	543.4	476.4	386.6	308.0	249.7	218.0
65,0°	122.2	118.1	104.8	95.8	88.7	84.4	653.1	598.5	518.1	434.1	347.8	268.1	223.4
67,5°	97.6	82.0	63.7	55.0	50.4	48.4	712.8	631.1	563.3	486.9	386.3	279.4	224.9
70,0°	58.2	46.7	41.0	35.5	33.7	33.2	716.8	643.1	602.3	527.7	416.1	299.5	231.4
72,5°	35.6	32.9	31.0	27.8	26.5	26.2	654.5	602.9	602.5	529.4	421.8	300.0	218.8
75,0°	28.3	26.0	24.7	23.1	21.3	21.0	517.0	414.7	459.4	449.9	351.7	221.8	153.2
77,5°	20.7	19.1	18.1	16.9	16.0	15.9	337.2	222.8	267.3	286.2	197.9	122.6	63.7
80,0°	14.6	13.3	12.5	11.4	11.1	11.0	164.5	127.8	153.2	128.9	103.8	58.2	34.7
82,5°	8.9	7.7	7.0	6.3	6.1	6.1	65.9	118.9	92.4	55.6	49.1	31.4	20.2
85,0°	4.3	3.9	3.5	3.2	3.0	2.9	14.8	46.8	36.5	20.1	16.0	11.0	8.4
87,5°	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	3.6	4.4	4.0	3.6	3.8	3.3	2.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248U31F08FE</b> <b>EAN: 4058352803752</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59408_63</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	0.2	0.2
2,5°	136.3	136.2	136.2	136.3	136.3	136.4	136.6	136.6	136.8	137.0	137.0	1.6	1.8
5,0°	136.4	136.2	135.9	135.8	135.6	135.5	135.5	135.5	135.5	135.6	135.7	3.3	5.1
7,5°	137.1	136.6	136.0	135.5	135.2	134.9	134.6	134.5	134.5	134.6	134.6	4.9	10.0
10,0°	138.2	137.4	136.6	136.0	135.4	134.9	134.5	134.1	134.0	133.9	133.9	6.6	16.6
12,5°	139.9	138.9	138.0	137.1	136.1	135.0	134.0	133.2	132.6	132.3	132.3	8.2	24.8
15,0°	142.1	140.9	139.4	137.7	135.9	134.2	132.6	131.1	130.0	129.3	129.2	9.9	34.7
17,5°	143.9	142.0	139.6	137.1	134.6	132.1	130.1	128.2	126.6	125.7	125.4	11.5	46.3
20,0°	144.7	141.8	138.5	135.3	132.3	129.8	127.7	125.7	123.9	122.9	122.5	13.1	59.4
22,5°	144.4	140.3	136.3	132.9	130.5	128.5	126.9	125.2	123.6	122.4	122.0	14.7	74.0
25,0°	143.1	138.2	134.4	131.7	130.3	129.5	128.5	127.2	125.7	124.1	123.5	16.2	90.2
27,5°	140.7	136.2	133.2	132.2	132.1	132.5	132.6	131.6	130.0	128.3	127.1	17.7	108.0
30,0°	138.4	135.0	133.8	134.3	135.6	137.3	138.4	138.3	136.6	133.4	131.8	19.4	127.4
32,5°	136.1	135.3	136.3	137.9	140.3	143.4	145.6	146.3	143.6	139.0	136.5	21.3	148.6
35,0°	133.8	137.4	139.2	141.3	144.9	148.9	152.9	154.5	150.6	143.4	139.5	23.2	171.8
37,5°	131.8	138.4	141.2	144.2	149.6	156.8	161.5	161.6	155.8	145.5	139.7	25.3	197.1
40,0°	131.7	137.9	143.1	148.7	156.3	165.1	168.1	166.4	159.2	146.0	138.5	27.4	224.5
42,5°	135.9	137.4	146.9	154.7	163.5	170.9	172.7	169.1	161.0	145.4	136.2	29.8	254.3
45,0°	143.2	139.2	152.2	161.7	169.7	175.3	175.6	171.1	162.7	149.0	138.6	32.4	286.7
47,5°	152.4	145.3	158.6	169.0	175.9	182.5	182.8	179.7	171.0	155.6	145.3	35.7	322.4
50,0°	164.0	157.3	167.0	178.6	187.4	195.3	196.8	187.5	176.2	157.2	147.7	39.7	362.0
52,5°	176.2	170.3	178.6	191.6	197.3	198.7	196.7	193.4	184.1	166.9	155.8	44.2	406.2
55,0°	185.2	183.5	192.5	197.2	196.6	201.8	207.3	195.9	181.0	167.6	154.6	49.2	455.4
57,5°	192.0	196.7	199.6	198.7	202.6	210.6	192.3	182.1	174.1	170.4	163.5	54.7	510.1
60,0°	200.5	198.0	199.1	198.2	191.3	172.8	162.5	153.8	153.1	159.5	163.4	59.6	569.7
62,5°	199.0	187.9	195.1	182.4	154.4	140.6	133.7	130.8	132.3	133.0	133.1	63.2	632.9
65,0°	188.7	171.7	175.2	152.9	130.9	122.2	118.1	104.8	95.8	88.7	84.4	65.9	698.8
67,5°	176.1	153.6	147.5	126.2	111.4	97.6	82.0	63.7	55.0	50.4	48.4	66.8	765.6
70,0°	170.1	135.7	115.8	98.1	78.1	58.2	46.7	41.0	35.5	33.7	33.2	66.4	832.0
72,5°	160.0	108.4	80.4	61.7	43.7	35.6	32.9	31.0	27.8	26.5	26.2	62.2	894.2
75,0°	107.1	74.1	51.1	37.0	31.2	28.3	26.0	24.7	23.1	21.3	21.0	48.3	942.4
77,5°	46.9	45.7	30.4	24.9	22.1	20.7	19.1	18.1	16.9	16.0	15.9	29.2	971.7
80,0°	29.8	29.5	19.5	16.7	15.1	14.6	13.3	12.5	11.4	11.1	11.0	15.8	987.5
82,5°	16.8	15.8	11.1	9.9	9.4	8.9	7.7	7.0	6.3	6.1	6.1	8.6	996.1
85,0°	7.2	6.4	5.7	5.2	4.7	4.3	3.9	3.5	3.2	3.0	2.9	3.2	999.3
87,5°	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248U31F08FE</b> <b>EAN: 4058352803752</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59408_63</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2610	16.3	16.8	16.6
95	241	252	2476	15.5	15.9	15.7
90	229	250	2353	14.7	15.1	14.9
85	216	248	2220	13.8	14.2	14.0
80	203	246	2086	13.0	13.4	13.2
75	190	243	1952	12.1	12.5	12.3
70	178	241	1829	11.4	11.7	11.6
65	165	238	1695	10.6	10.9	10.8
60	152	235	1562	9.9	10.1	10.0
55	140	232	1439	9.1	9.3	9.2
50	127	229	1305	8.3	8.6	8.4
45	114	225	1171	7.6	7.8	7.7
40	102	221	1048	6.9	7.1	7.0
35	89	216	915	6.2	6.4	6.3
30	76	210	781	5.5	5.6	5.6
25	63	203	647	4.8	4.9	4.8
20	52	196	534	4.2	4.3	4.2