

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1E21G08CB
EAN: 4058352740194

LP-Nummer
59077_1093



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik direkt, asymmetrisch breit strahlend
 S100006
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2380 lm
 Systemleistung = 19.4 W
 Lichtausbeute = 122.7 lm/W

Seriendokumentation
16.05.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C210-30

C215-35

C270-90

Imax: 809 cd/klm

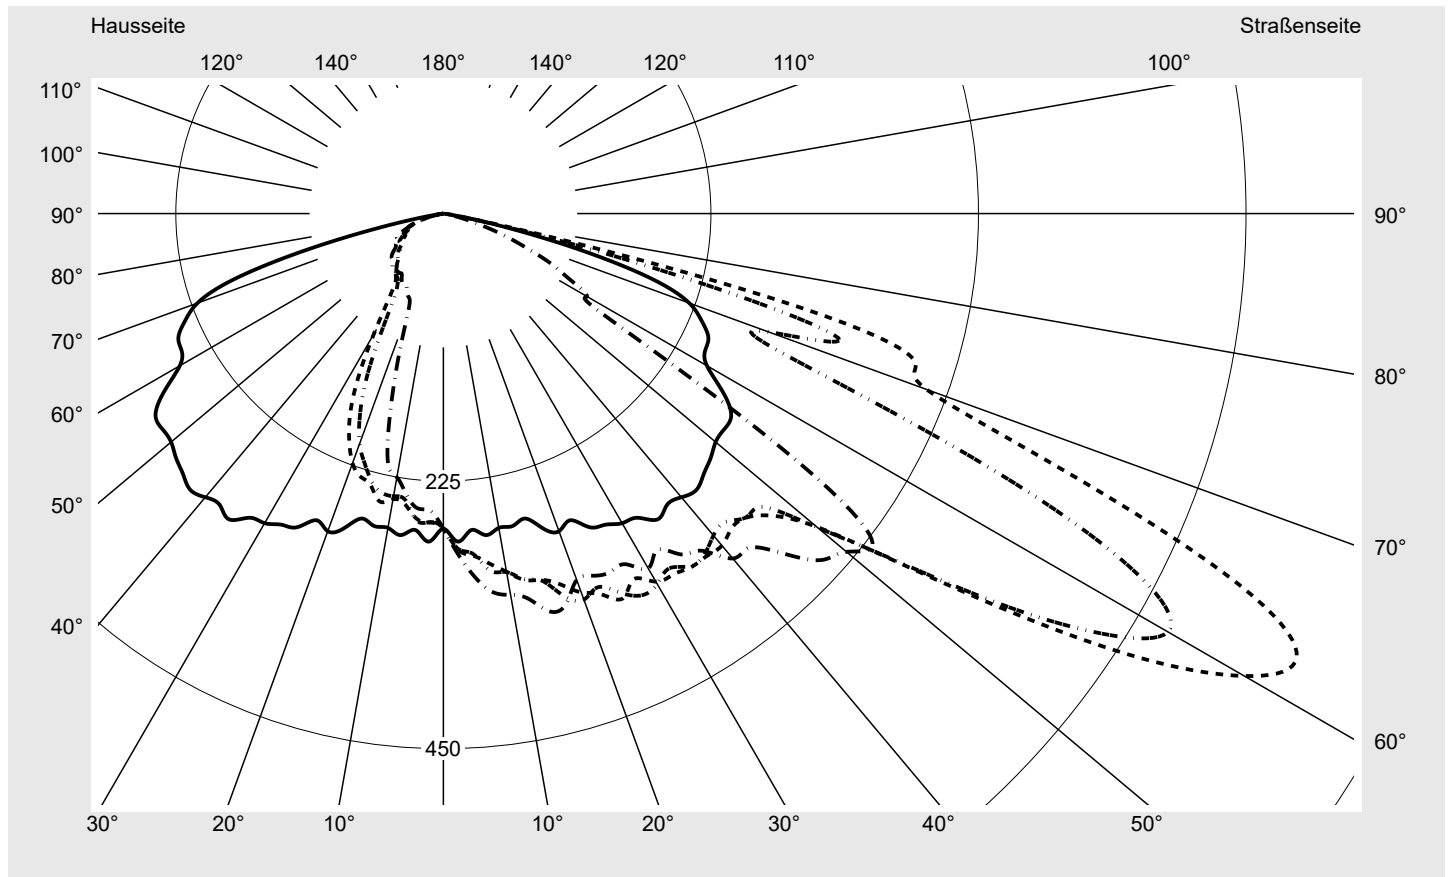

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
 Imax 70° 498.7
 Imax 80° 32.8
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1E21G08CB
EAN: 4058352740194

LP-Nummer
59077_1093

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

siteco

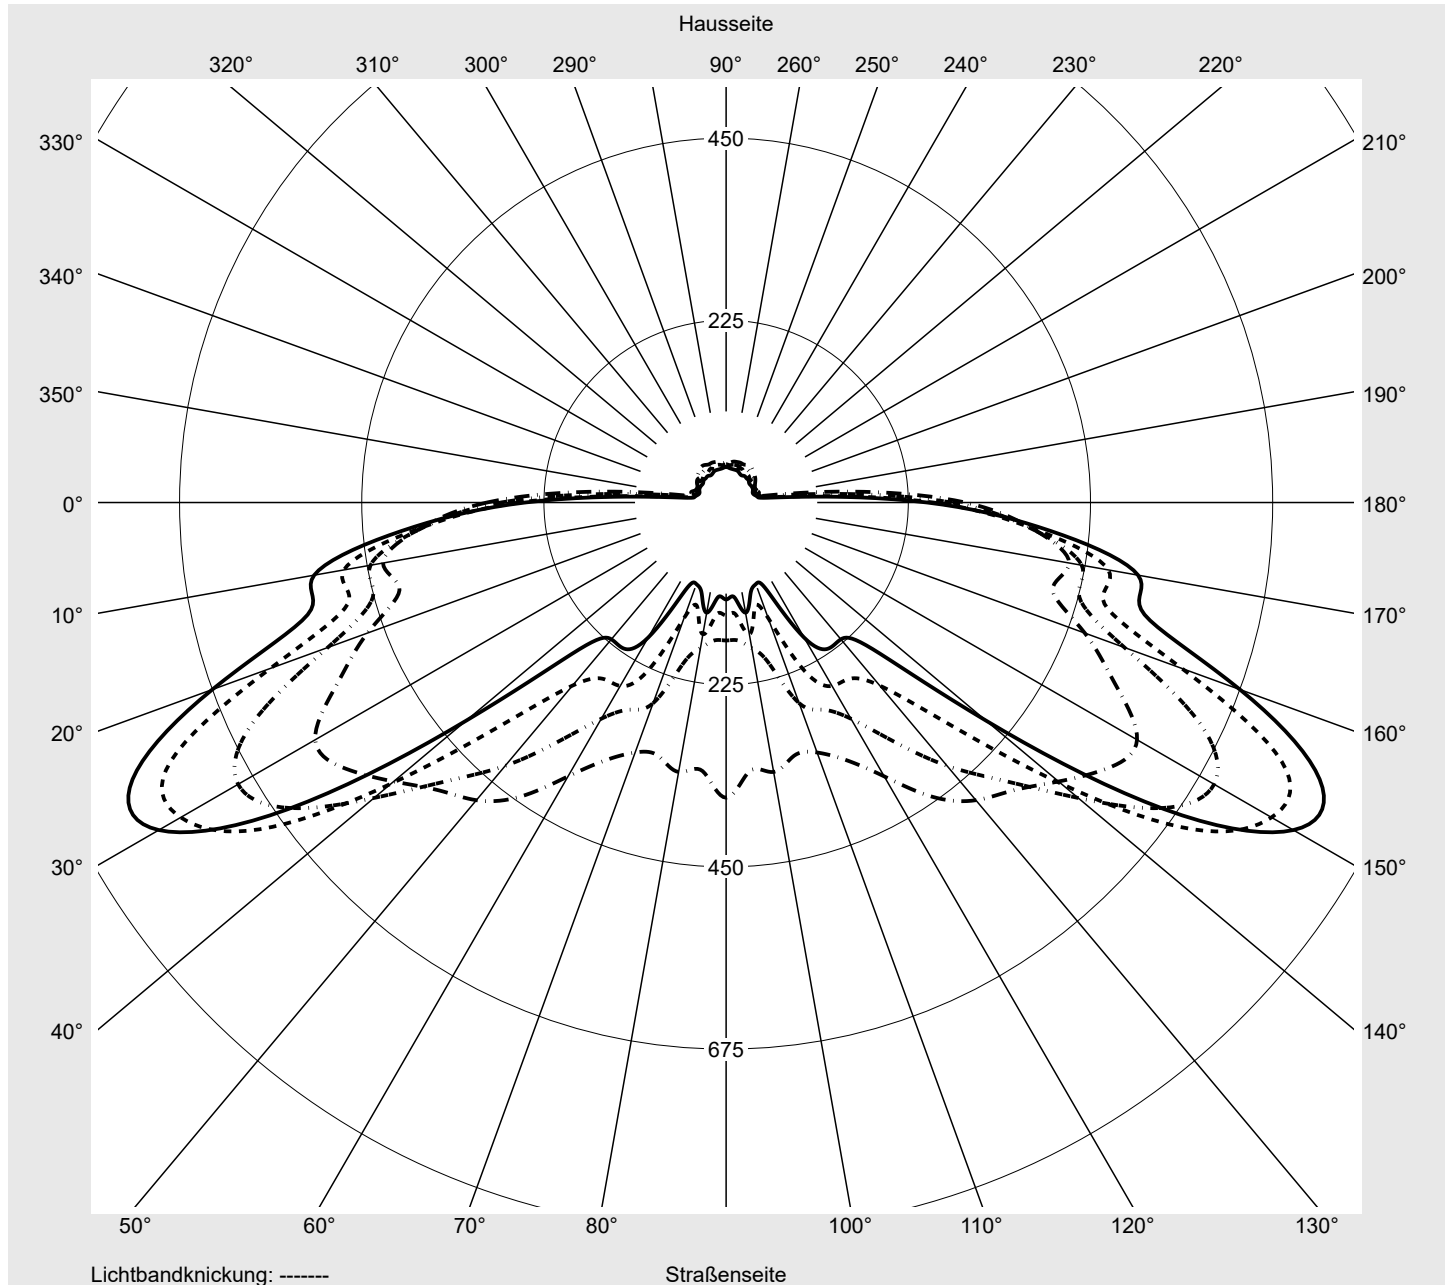

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1E21G08CB EAN: 4058352740194	LP-Nummer 59077_1093
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0
2,5°	276.1	278.2	279.9	280.7	282.6	280.9	282.9	282.1	283.9	285.0	286.7	288.0	286.1
5,0°	267.2	269.0	274.7	278.5	279.8	286.4	288.9	287.4	290.8	292.6	294.2	300.0	298.6
7,5°	272.7	275.9	280.1	284.4	288.5	292.4	296.9	303.0	303.7	307.0	310.0	310.1	313.3
10,0°	268.4	272.2	277.4	291.4	300.9	306.8	305.9	306.1	302.0	308.4	313.7	316.2	320.5
12,5°	269.1	273.9	287.4	294.7	304.6	314.3	315.6	314.8	322.9	327.5	331.4	330.3	330.5
15,0°	265.5	276.8	296.7	300.8	305.0	315.9	318.9	319.5	329.6	338.0	337.2	339.7	342.1
17,5°	277.4	287.6	299.4	305.4	315.7	326.6	326.9	337.2	336.9	335.5	339.7	341.4	338.5
20,0°	284.3	295.0	304.2	313.5	321.0	328.4	338.9	345.5	343.3	344.8	347.8	341.7	334.4
22,5°	279.1	294.0	312.1	323.0	327.7	341.0	346.5	340.0	341.6	352.4	351.9	343.1	331.1
25,0°	291.0	303.1	317.1	327.0	339.5	348.9	357.1	351.7	350.1	347.4	339.5	333.6	333.4
27,5°	295.0	309.9	321.7	338.0	351.4	356.8	346.6	361.8	356.7	344.1	331.2	337.6	339.9
30,0°	300.7	317.1	328.5	349.8	355.9	355.9	357.4	359.7	352.9	344.8	333.1	337.4	338.9
32,5°	303.3	318.9	336.3	353.9	359.5	349.5	359.8	353.7	348.0	346.4	340.3	346.7	346.0
35,0°	314.0	326.8	340.1	355.5	360.5	357.7	363.1	362.1	346.9	343.3	345.1	341.2	346.2
37,5°	308.9	327.9	347.5	353.8	357.0	355.0	363.3	360.9	349.1	347.9	346.4	345.8	346.0
40,0°	311.4	332.1	344.0	358.4	357.1	363.3	364.4	353.3	357.7	355.2	353.1	353.4	356.3
42,5°	315.1	342.3	354.5	357.4	364.8	358.6	358.8	351.6	354.4	362.5	363.5	361.8	376.7
45,0°	309.7	352.0	364.3	364.3	367.8	375.0	361.3	360.8	367.0	373.0	384.1	397.1	402.7
47,5°	304.8	361.9	365.7	366.2	379.0	381.6	376.2	365.3	379.3	404.4	419.2	437.2	429.1
50,0°	298.9	376.3	386.3	389.3	397.8	415.1	409.9	410.7	417.6	449.6	467.2	465.5	448.8
52,5°	297.8	384.5	408.5	405.9	426.8	460.3	481.7	479.2	484.8	487.2	491.5	476.7	441.4
55,0°	295.5	381.4	430.2	417.6	471.4	530.1	586.0	573.2	535.9	502.5	479.9	443.5	390.5
57,5°	278.4	380.3	445.9	451.7	523.6	645.7	695.9	657.7	567.6	486.1	424.4	359.9	308.3
60,0°	255.9	384.0	479.3	483.8	599.0	757.2	777.7	703.6	540.3	384.0	295.1	265.7	261.6
62,5°	248.4	402.0	516.6	535.0	675.3	808.8	809.0	659.9	419.1	256.1	220.5	220.2	192.6
65,0°	245.9	422.0	553.6	573.4	711.3	776.7	738.3	510.2	243.5	208.7	192.4	191.3	104.6
67,5°	235.0	425.3	575.2	564.4	621.8	656.3	565.5	314.5	192.3	176.6	153.1	147.2	65.3
70,0°	220.0	417.0	498.7	490.7	467.4	475.7	432.4	290.7	186.4	147.5	119.0	82.6	48.3
72,5°	186.1	339.1	400.0	304.5	275.2	335.3	416.1	348.4	176.7	109.9	75.5	56.3	39.4
75,0°	123.0	169.2	172.4	105.2	89.8	211.1	330.5	216.4	77.4	39.2	49.9	41.1	30.5
77,5°	56.5	71.0	62.1	33.2	30.7	82.6	105.1	73.0	43.5	25.3	37.7	26.1	20.2
80,0°	17.1	18.7	17.1	12.0	10.0	32.8	16.7	12.3	11.9	13.6	24.3	14.2	12.9
82,5°	2.8	2.6	2.8	2.7	4.2	12.7	4.3	4.9	3.6	2.7	7.1	7.5	9.0
85,0°	0.6	1.0	0.8	0.7	0.9	0.6	1.1	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9
87,5°	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1E21G08CB EAN: 4058352740194	LP-Nummer 59077_1093
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0
2,5°	287.5	287.6	287.1	287.4	287.0	287.0	273.3	268.1	264.9	264.2	262.9	260.1	259.7
5,0°	298.8	299.6	303.6	304.8	306.2	307.1	263.9	264.0	263.7	260.2	262.6	257.7	259.0
7,5°	311.1	312.7	314.2	315.4	319.9	321.2	264.6	260.9	257.4	253.9	248.6	246.6	243.3
10,0°	322.2	321.1	324.7	324.1	330.8	325.5	261.4	256.1	251.1	248.3	244.7	244.0	241.3
12,5°	332.1	335.3	335.1	332.5	329.2	332.0	262.3	260.1	252.5	246.3	242.6	247.9	240.3
15,0°	337.6	337.3	338.6	345.5	346.4	346.4	261.0	256.5	253.2	248.3	245.2	236.4	233.1
17,5°	341.6	341.9	341.5	339.9	341.6	343.8	270.2	262.3	253.8	247.9	241.6	232.0	220.2
20,0°	335.0	333.0	331.7	327.6	328.6	327.9	267.8	260.8	255.7	239.3	232.0	223.3	206.1
22,5°	329.0	328.2	327.2	332.2	325.7	329.6	271.4	267.7	246.7	240.9	224.1	206.9	183.3
25,0°	334.2	338.9	333.4	328.8	331.6	332.3	273.9	267.1	247.9	230.6	210.1	185.4	153.1
27,5°	345.0	340.9	338.0	336.9	330.6	332.5	281.1	265.5	244.5	212.3	189.3	154.5	114.5
30,0°	347.4	348.6	347.5	338.6	338.7	344.5	287.4	263.9	231.2	198.3	160.4	116.8	84.4
32,5°	348.4	347.2	343.8	343.5	341.8	335.2	290.9	256.1	220.6	179.3	126.7	86.3	72.1
35,0°	347.0	345.2	346.6	347.5	342.5	350.1	287.0	243.6	204.1	146.9	96.2	70.3	66.8
37,5°	350.1	351.8	356.0	359.3	353.9	357.4	278.7	226.5	179.7	108.7	69.8	65.7	65.1
40,0°	361.0	366.3	369.3	373.6	367.6	378.6	271.5	211.0	146.0	80.9	62.4	61.5	61.5
42,5°	385.5	380.9	382.4	379.9	385.9	381.1	253.2	192.1	110.3	60.5	58.0	57.7	57.7
45,0°	410.8	397.6	391.9	399.7	411.0	404.2	243.1	159.0	76.9	55.3	55.2	53.6	54.0
47,5°	433.6	414.0	411.4	415.7	420.3	431.3	227.6	126.7	55.1	50.4	51.7	51.7	52.1
50,0°	445.6	425.7	419.8	449.5	443.7	442.5	210.7	88.3	49.0	47.6	47.1	49.3	47.6
52,5°	416.0	395.0	398.9	443.8	448.1	454.9	180.9	59.1	45.7	45.0	43.8	45.3	45.8
55,0°	351.0	328.5	323.8	337.9	333.0	364.6	154.6	48.8	43.8	42.1	39.9	41.0	43.9
57,5°	282.3	263.7	206.2	182.5	171.1	170.4	121.8	44.9	41.6	41.3	39.9	40.0	43.9
60,0°	229.7	151.7	135.7	165.2	139.3	139.5	86.6	41.6	37.8	38.2	38.7	36.9	40.7
62,5°	120.0	107.2	116.5	138.1	117.6	119.8	77.0	39.6	36.3	35.0	36.5	37.2	37.1
65,0°	83.4	91.6	95.7	104.6	97.6	100.3	69.3	36.7	32.8	31.9	34.4	37.0	32.8
67,5°	67.6	73.1	74.5	77.1	78.6	76.2	54.0	28.7	29.8	27.7	32.7	34.8	32.1
70,0°	52.0	55.8	56.0	55.7	56.2	56.3	41.4	23.6	24.9	23.4	27.3	28.8	27.1
72,5°	39.0	39.0	37.7	39.2	37.6	36.6	39.4	19.2	19.3	19.8	21.9	22.2	21.5
75,0°	24.8	24.3	23.5	23.2	21.8	20.8	33.9	14.3	14.8	15.1	17.1	14.6	15.3
77,5°	14.2	13.2	12.7	11.4	11.4	9.5	22.2	10.4	8.7	9.2	11.9	11.0	10.9
80,0°	7.8	5.8	5.4	4.1	4.0	2.8	9.0	5.5	5.3	4.7	5.5	5.6	6.8
82,5°	3.8	1.6	1.4	1.0	1.4	0.9	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.8	3.4
85,0°	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	1.0
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1E21G08CB EAN: 4058352740194	LP-Nummer 59077_1093
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	265.0	0.4	0.4
2,5°	256.9	256.0	255.6	256.1	254.6	252.5	250.9	249.4	248.9	249.4	250.4	3.2	3.6
5,0°	255.7	253.9	254.1	252.3	249.0	249.7	248.6	248.0	246.8	248.4	248.8	6.5	10.2
7,5°	240.3	241.6	243.4	240.7	241.4	239.6	241.1	240.8	239.1	237.5	238.3	9.8	20.0
10,0°	240.0	236.3	237.0	232.8	230.3	226.3	227.2	227.7	229.3	228.1	225.1	13.0	33.0
12,5°	232.1	228.4	226.2	223.2	220.3	215.5	208.4	206.4	206.3	212.3	215.0	16.3	49.3
15,0°	228.7	218.0	206.6	202.2	200.2	193.2	184.1	176.9	174.8	172.2	172.4	19.2	68.5
17,5°	209.4	198.3	189.0	174.2	161.0	148.0	139.2	129.3	122.8	121.0	123.7	21.6	90.1
20,0°	192.2	169.1	150.1	131.9	115.1	104.2	97.2	89.9	88.2	86.4	85.0	23.5	113.6
22,5°	156.5	129.9	107.3	94.2	82.7	77.8	78.4	76.9	75.2	76.8	76.1	25.4	139.0
25,0°	117.5	93.4	80.0	74.6	74.6	73.9	73.1	74.0	72.0	74.0	72.3	27.6	166.6
27,5°	87.2	75.8	71.2	72.6	73.4	71.9	71.0	71.6	70.4	71.1	67.8	29.8	196.4
30,0°	73.6	70.2	72.9	71.5	70.4	71.0	69.8	70.1	68.1	67.3	68.0	32.0	228.4
32,5°	67.8	68.1	67.7	70.5	70.7	68.2	67.0	65.7	64.1	63.6	65.2	33.9	262.4
35,0°	66.4	67.3	66.7	66.1	65.8	64.8	64.9	64.1	64.6	62.1	61.4	35.8	298.2
37,5°	67.0	67.1	66.4	64.8	64.1	62.0	62.1	63.5	62.3	64.1	62.6	37.7	335.9
40,0°	65.2	69.2	62.8	60.8	59.4	59.4	62.3	62.4	60.3	60.0	60.4	39.8	375.7
42,5°	64.4	66.3	68.6	56.9	57.5	58.5	59.4	60.7	57.9	58.0	62.3	42.0	417.7
45,0°	61.0	62.0	77.2	58.2	58.6	59.2	60.0	59.8	60.6	60.1	60.3	44.9	462.5
47,5°	53.1	53.8	65.9	58.5	59.2	58.8	59.9	60.0	59.8	59.0	57.8	47.8	510.3
50,0°	49.0	52.4	58.1	59.5	60.2	57.5	58.4	56.2	56.5	55.8	56.8	51.7	562.1
52,5°	47.6	51.8	55.7	54.3	55.8	54.5	53.9	54.8	53.8	53.5	53.4	54.9	616.9
55,0°	47.0	49.2	51.3	53.6	53.4	51.8	52.2	51.8	51.3	49.3	48.8	55.2	672.1
57,5°	45.4	44.7	46.5	47.9	48.4	48.5	47.8	47.7	47.4	46.4	47.2	53.2	725.3
60,0°	41.2	41.2	43.3	43.3	43.7	45.9	44.1	44.4	44.6	44.1	43.7	51.8	777.1
62,5°	37.1	39.0	39.1	39.8	38.6	39.5	41.5	41.8	42.1	42.8	44.1	49.6	826.7
65,0°	33.4	34.7	37.0	36.8	35.8	36.8	38.8	37.6	40.4	42.1	41.9	46.0	872.7
67,5°	29.7	31.0	32.3	32.5	32.0	32.6	33.8	36.5	37.1	35.6	34.6	40.0	912.8
70,0°	25.9	28.0	28.5	28.5	28.1	28.2	29.6	31.2	31.7	30.2	29.9	33.5	946.3
72,5°	21.7	23.7	24.6	25.3	25.5	26.0	25.4	26.6	27.1	26.8	25.0	26.9	973.2
75,0°	17.0	18.4	21.4	20.6	20.1	20.9	20.3	21.1	22.0	20.0	20.2	15.6	988.8
77,5°	12.3	14.7	16.6	16.7	16.2	16.3	15.3	12.3	9.2	7.0	6.0	7.1	995.9
80,0°	7.5	8.6	11.2	12.9	13.0	11.5	9.3	6.4	3.8	1.9	1.2	2.8	998.7
82,5°	3.8	4.4	5.7	8.4	8.1	7.0	4.2	2.7	1.4	0.5	0.4	1.1	999.7
85,0°	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.5	0.8	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	1000.0
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1E21G08CB EAN: 4058352740194	LP-Nummer 59077_1093
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2380	19.4	19.9	19.6
95	241	252	2258	18.2	18.8	18.5
90	229	250	2146	17.2	17.7	17.4
85	216	248	2024	16.2	16.6	16.4
80	203	246	1902	15.1	15.6	15.4
75	190	243	1780	14.1	14.6	14.4
70	178	241	1668	13.2	13.6	13.4
65	165	238	1546	12.3	12.6	12.4
60	152	235	1424	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1312	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1190	9.5	9.8	9.6
45	114	225	1068	8.6	8.8	8.7
40	102	221	956	7.8	8.0	7.9
35	89	216	834	6.9	7.1	7.0
30	76	210	712	6.1	6.3	6.2
25	63	203	590	5.3	5.4	5.4
20	51	195	478	4.5	4.6	4.6
17	42	188	394	4.0	4.1	4.0

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2380	19.2	19.8	19.5
95	241	252	2258	18.1	18.7	18.4
90	229	250	2146	17.2	17.7	17.4
85	216	248	2024	16.1	16.6	16.4
80	203	246	1902	15.1	15.6	15.4
75	190	243	1780	14.1	14.5	14.3
70	178	241	1668	13.2	13.6	13.4
65	165	238	1546	12.2	12.6	12.4
60	152	235	1424	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1312	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1190	9.5	9.8	9.6
45	114	225	1068	8.6	8.9	8.8
40	102	221	956	7.8	8.1	8.0
35	89	216	834	6.9	7.1	7.0
30	76	210	712	6.1	6.3	6.2
25	63	203	590	5.4	5.5	5.4
20	51	195	478	4.6	4.7	4.6
17	42	188	394	4.0	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1E21G08CB EAN: 4058352740194	LP-Nummer 59077_1093
--	---	---------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2380	19.2	19.8	19.5
95	241	252	2258	18.1	18.7	18.4
90	229	250	2146	17.2	17.6	17.4
85	216	248	2024	16.1	16.6	16.4
80	203	246	1902	15.1	15.6	15.4
75	191	244	1790	14.2	14.6	14.4
70	178	241	1668	13.2	13.6	13.4
65	165	238	1546	12.2	12.6	12.4
60	152	235	1424	11.2	11.6	11.4
55	140	232	1312	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1190	9.4	9.7	9.6
45	114	225	1068	8.6	8.8	8.7
40	102	221	956	7.8	8.0	7.9
35	89	216	834	6.9	7.1	7.0
30	76	210	712	6.2	6.3	6.2
25	64	204	600	5.3	5.5	5.4
20	51	195	478	4.6	4.7	4.6
17	42	188	394	4.0	4.2	4.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1E21G08CB

EAN: 4058352740194

LP-Nummer

59077_1093

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2380.0	19.4
5.0	2380.0	19.2
15.0	2380.0	19.2