

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Streetlight 21 micro easy LED

**Bestell-Nr.:** 5XE5C37N08CB  
**EAN:** 4058352896990

**LP-Nummer**  
59081\_1138



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)  
**Optik** direkt, asymmetrisch breit strahlend S080002  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI Plus  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2290 lm  
Systemleistung = 15.8 W  
Lichtausbeute = 144.9 lm/W

**Seriendokumentation**  
16.06.2023

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C200-20**

**C205-25**

**C270-90**

**Imax: 851 cd/klm**



**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**


Klasse: G3  
Imax 70° 826.1  
Imax 80° 99.6  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

### Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE5C37N08CB <b>EAN:</b> 4058352896990	<b>LP-Nummer</b> 59081_1138
<b>Kegelmantelkurven in cd/klm</b>		
<b>KMK 67,5°</b>	<b>KMK 65°</b>	<b>KMK 62,5°</b>
<b>KMK 60°</b>	<b>siteco</b>	

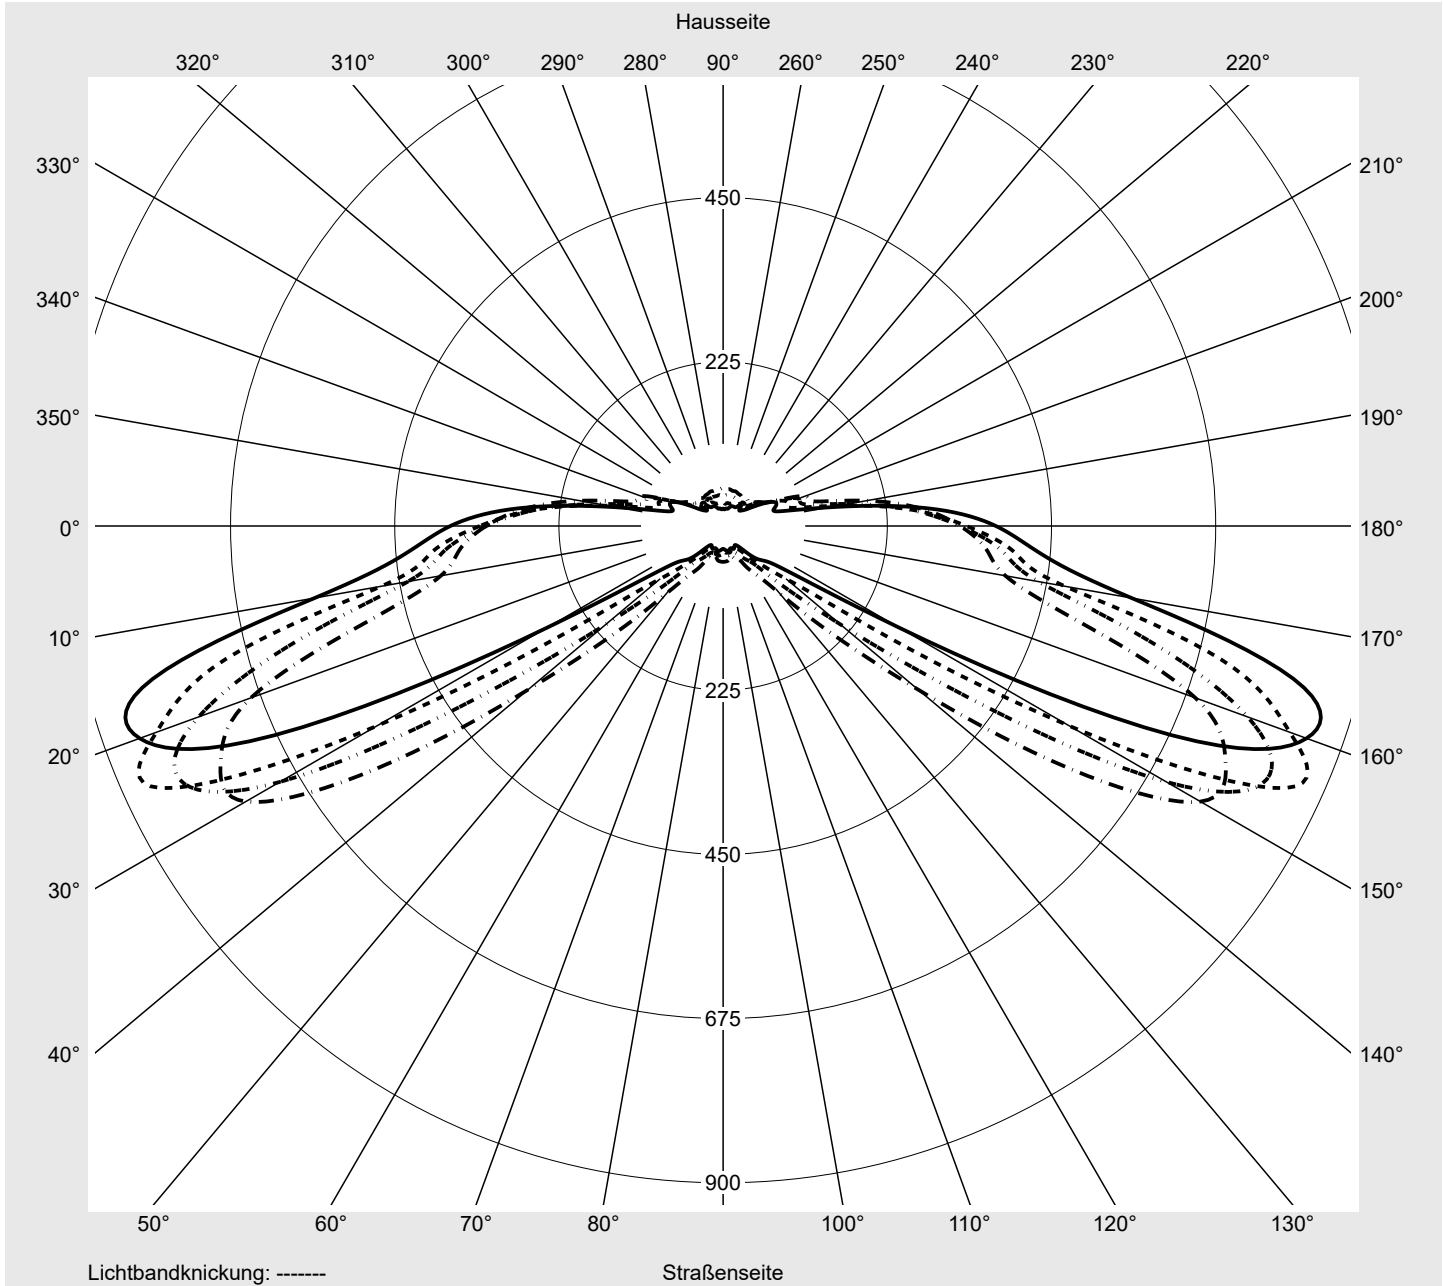

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5C37N08CB</b> <b>EAN: 4058352896990</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_1138</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	241.2	242.0	242.3	244.6	244.8	245.6	247.5	249.2	247.9	248.6	249.4	249.4	252.1
5,0°	242.8	244.4	246.4	248.5	250.4	250.4	252.4	251.7	252.9	252.6	256.1	257.1	257.8
7,5°	238.1	244.7	246.4	249.3	254.1	253.8	256.3	259.1	262.2	263.1	264.0	270.2	274.3
10,0°	249.5	250.2	252.0	252.1	259.2	263.7	267.3	266.8	269.8	277.2	281.7	280.5	280.0
12,5°	252.1	255.9	263.4	267.0	269.7	278.2	283.8	288.0	292.2	295.4	292.5	284.3	282.5
15,0°	254.9	259.7	266.2	274.9	280.0	287.7	293.3	298.3	295.3	290.9	287.2	283.7	284.2
17,5°	256.6	260.1	271.3	284.8	287.9	294.5	301.9	294.7	290.2	290.7	291.7	283.4	285.5
20,0°	263.5	268.8	274.7	282.1	289.2	296.3	303.4	296.5	296.4	293.4	288.7	286.4	289.0
22,5°	259.6	274.8	287.3	297.4	301.8	299.5	298.4	305.1	306.8	304.8	295.9	292.1	289.5
25,0°	266.1	276.1	285.1	300.8	304.0	302.6	304.5	311.0	310.2	300.7	297.4	287.1	288.5
27,5°	272.3	279.3	296.0	304.9	309.9	314.4	317.9	310.6	307.7	310.4	295.7	288.2	284.2
30,0°	274.3	289.2	300.3	316.6	310.7	316.6	319.9	318.9	312.8	302.3	293.0	291.8	303.0
32,5°	279.1	301.8	308.2	311.8	328.0	326.7	325.8	322.5	315.6	310.9	310.7	313.2	326.1
35,0°	290.3	306.6	313.9	321.4	326.3	335.7	340.7	328.4	326.0	321.2	325.3	345.8	350.0
37,5°	294.9	312.8	318.0	328.7	341.1	344.6	341.9	346.7	346.5	347.6	362.9	374.3	375.4
40,0°	294.3	313.3	322.6	331.9	343.9	353.4	365.0	349.2	364.3	390.5	399.4	410.7	406.8
42,5°	296.2	309.6	325.7	338.2	359.7	369.6	367.0	368.1	396.6	441.2	445.2	430.6	422.9
45,0°	295.8	310.9	331.9	350.3	366.0	373.9	386.4	416.1	448.0	481.0	472.9	440.8	413.9
47,5°	295.0	309.3	335.6	359.3	379.7	395.4	417.5	470.9	503.3	514.4	478.4	422.0	378.4
50,0°	297.1	314.5	341.4	367.3	399.9	438.3	493.0	538.5	552.9	521.1	455.9	389.4	328.3
52,5°	304.1	328.9	343.7	368.4	425.7	514.1	577.6	608.3	578.7	500.9	416.3	327.5	253.0
55,0°	310.1	333.9	356.5	394.4	487.6	595.7	651.0	646.3	561.3	455.6	325.0	237.0	181.1
57,5°	318.6	348.3	372.4	430.0	573.5	693.1	711.4	657.9	500.3	322.7	213.2	147.1	101.6
60,0°	324.7	361.8	392.8	503.4	688.8	759.6	755.3	579.5	348.8	203.5	120.8	83.4	65.9
62,5°	324.4	382.8	438.5	601.3	765.0	821.8	701.7	408.6	209.8	117.2	71.5	56.9	47.8
65,0°	333.4	399.5	475.5	706.3	826.4	849.8	548.2	221.0	113.1	76.8	55.7	41.0	36.7
67,5°	373.8	437.3	568.4	809.1	850.8	678.6	279.2	107.7	74.5	62.1	43.2	32.6	31.2
70,0°	387.7	464.2	653.7	826.1	758.4	435.7	109.8	75.1	59.5	49.6	33.2	30.6	30.4
72,5°	352.6	441.9	676.5	725.8	577.5	196.6	70.4	55.5	45.7	39.8	29.7	22.8	23.7
75,0°	295.8	412.3	568.9	514.5	344.7	80.9	53.8	39.8	29.9	31.3	23.0	17.7	16.7
77,5°	213.1	276.5	324.1	259.9	142.0	43.1	29.2	20.9	19.0	22.5	18.6	15.0	14.8
80,0°	96.9	99.6	98.7	79.6	43.8	20.2	12.7	11.1	13.4	14.1	12.0	9.7	10.4
82,5°	18.6	21.9	19.9	11.4	8.2	6.5	5.2	5.0	6.6	7.4	7.2	5.6	6.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	2.2	2.8	2.5	2.3	2.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5C37N08CB</b> <b>EAN: 4058352896990</b>	<b>LP-Nummer</b> 59081_1138
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	252.7	252.3	253.5	253.9	252.0	253.8	240.2	239.2	240.4	239.0	237.8	236.9	238.2
5,0°	261.6	262.9	262.6	262.5	264.1	265.6	242.6	240.6	238.7	238.3	235.4	234.3	235.6
7,5°	275.6	278.5	278.2	277.4	277.8	277.0	238.4	241.3	240.2	242.8	238.2	235.5	230.7
10,0°	284.8	286.5	285.3	284.2	283.5	286.0	246.7	248.1	242.7	241.4	234.0	230.9	226.1
12,5°	282.9	285.3	280.5	275.7	279.2	280.2	254.8	247.0	239.2	236.8	229.0	222.6	221.7
15,0°	281.8	277.5	277.9	279.4	277.7	277.4	244.7	239.6	238.4	234.6	230.0	219.2	214.8
17,5°	283.9	277.3	277.7	278.9	281.6	284.0	248.6	244.3	240.8	236.9	228.6	219.6	210.1
20,0°	284.6	279.3	279.5	278.5	278.6	283.3	250.4	244.8	243.7	227.9	221.0	216.4	210.3
22,5°	284.0	276.8	272.6	269.1	269.6	266.4	255.9	245.3	244.2	231.5	219.1	210.1	200.8
25,0°	275.9	270.8	271.0	266.2	274.3	266.8	255.1	246.9	247.0	236.8	224.1	207.1	197.3
27,5°	277.2	288.3	288.6	296.6	291.7	292.3	261.4	252.5	247.8	238.4	222.4	196.8	187.3
30,0°	300.5	303.6	307.8	308.9	315.5	295.9	263.4	249.0	247.9	235.1	214.7	195.0	180.4
32,5°	328.9	326.4	327.8	332.8	327.9	340.2	269.9	256.6	249.9	235.9	208.8	190.6	172.1
35,0°	351.6	348.3	339.6	342.2	331.1	336.2	268.3	256.9	245.4	228.0	192.6	183.8	161.7
37,5°	368.3	358.0	349.0	341.4	341.3	326.8	275.2	256.7	243.1	220.7	189.6	173.4	144.9
40,0°	386.9	376.4	360.5	348.9	343.2	330.2	273.0	257.9	233.4	208.2	175.4	159.5	133.5
42,5°	394.5	377.0	352.8	342.8	324.4	313.6	277.4	255.6	229.9	194.1	171.3	138.8	126.0
45,0°	373.7	341.2	311.2	287.0	275.0	280.3	269.7	257.0	221.7	179.7	156.7	124.5	119.8
47,5°	332.0	291.1	265.7	241.8	221.6	223.1	275.8	249.1	205.7	165.3	142.6	109.4	111.0
50,0°	269.1	232.1	206.2	184.4	172.7	170.4	273.8	244.3	195.3	150.3	126.0	94.7	101.4
52,5°	205.2	169.9	145.0	128.5	115.1	114.5	281.2	239.7	184.0	136.5	110.2	80.3	85.7
55,0°	131.1	105.8	91.9	86.1	80.5	76.4	280.3	234.7	170.5	129.9	97.7	73.5	69.5
57,5°	73.3	66.6	63.9	61.6	62.7	65.4	278.3	218.0	152.3	128.6	92.8	69.3	60.8
60,0°	48.6	47.2	42.4	46.5	48.7	49.2	272.7	199.4	130.1	119.1	83.8	65.0	57.4
62,5°	40.8	39.5	39.7	41.1	40.0	38.8	256.8	173.8	115.3	109.6	83.4	61.6	54.5
65,0°	37.1	33.9	37.3	36.9	36.5	33.5	258.2	159.9	96.1	94.2	81.3	61.6	46.5
67,5°	34.6	32.3	33.4	34.6	33.0	31.3	280.0	147.2	77.5	76.0	77.6	59.7	40.8
70,0°	32.0	32.4	30.4	31.7	27.2	29.4	247.6	108.4	58.8	62.7	73.3	58.4	38.2
72,5°	25.2	26.4	26.2	25.4	24.8	23.6	184.7	71.9	48.7	47.4	57.3	50.8	34.9
75,0°	18.7	17.1	18.0	18.7	18.1	18.1	95.7	27.7	25.4	34.3	36.0	34.8	26.3
77,5°	14.2	12.3	12.0	12.2	12.3	12.3	55.6	9.6	10.9	31.1	30.8	23.9	17.8
80,0°	9.5	8.8	8.8	7.5	7.9	7.8	31.0	5.8	8.6	24.2	22.9	16.0	10.4
82,5°	5.3	5.0	4.6	4.2	4.0	3.9	6.6	3.0	4.1	6.3	5.3	3.5	3.5
85,0°	2.4	2.0	1.4	1.5	1.4	1.5	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8
87,5°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5C37N08CB</b> <b>EAN: 4058352896990</b>	<b>LP-Nummer</b> 59081_1138
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	0.4	0.4
2,5°	241.3	240.5	242.5	240.1	240.5	238.9	241.6	240.1	240.9	241.1	242.6	2.9	3.3
5,0°	232.5	230.0	225.5	221.8	226.5	227.3	225.3	224.8	224.3	223.2	221.9	5.8	9.1
7,5°	228.8	226.5	219.5	220.7	219.6	217.7	217.0	215.7	214.0	216.2	214.1	8.8	17.9
10,0°	221.8	216.9	211.2	208.7	206.8	206.5	210.1	210.0	211.5	208.9	215.3	11.8	29.6
12,5°	221.7	219.0	212.0	208.5	206.1	204.8	203.5	204.8	201.1	201.1	201.2	14.8	44.4
15,0°	211.3	207.1	204.4	200.9	196.2	194.7	186.5	183.8	185.7	182.0	180.8	17.4	61.9
17,5°	206.3	200.6	196.9	186.4	183.3	178.8	172.8	169.8	169.5	171.3	167.7	20.1	82.0
20,0°	201.6	192.2	182.0	171.8	168.4	169.4	161.9	159.0	152.8	148.9	148.7	22.6	104.6
22,5°	189.5	176.3	168.2	165.5	154.6	153.5	147.6	143.0	146.7	143.6	139.5	25.0	129.6
25,0°	184.5	169.4	158.8	149.7	145.1	148.3	144.2	138.2	133.4	130.4	128.2	27.4	157.0
27,5°	173.0	162.7	150.4	149.3	152.3	145.3	136.2	132.8	127.0	122.5	119.2	30.2	187.2
30,0°	162.4	143.6	144.2	152.2	146.6	139.1	131.5	121.9	116.8	109.9	110.0	32.9	220.1
32,5°	151.4	142.8	146.9	152.1	141.3	130.1	121.6	111.3	102.8	98.5	94.4	36.1	256.2
35,0°	140.7	148.0	157.5	143.3	130.4	119.8	107.6	101.9	94.1	89.2	89.6	39.0	295.2
37,5°	138.0	151.9	149.9	134.8	118.8	107.3	100.5	88.0	82.4	76.3	72.6	41.9	337.1
40,0°	134.4	154.1	135.3	122.6	107.1	94.1	82.6	75.7	70.2	69.0	67.6	44.8	381.9
42,5°	138.4	139.5	121.1	109.8	93.4	82.5	71.8	67.9	67.8	68.3	64.3	47.4	429.2
45,0°	135.6	129.0	109.2	95.4	84.3	74.3	65.8	66.7	65.5	64.6	65.4	48.8	478.1
47,5°	125.8	116.1	98.6	83.3	73.0	64.2	64.1	63.7	65.2	64.9	63.6	49.6	527.7
50,0°	107.6	99.0	88.5	78.2	64.9	64.1	63.1	62.8	63.9	65.5	68.4	50.0	577.6
52,5°	82.9	78.7	77.0	68.7	62.1	60.2	64.1	62.3	63.2	61.5	60.9	49.5	627.1
55,0°	64.7	64.0	67.3	59.9	58.1	58.2	61.6	60.8	61.2	59.8	60.3	48.5	675.6
57,5°	53.0	55.4	58.6	53.2	55.7	56.3	57.2	58.4	55.2	57.5	58.2	47.1	722.8
60,0°	49.5	48.0	49.5	47.1	48.3	48.9	50.3	49.9	51.1	50.6	52.4	45.5	768.2
62,5°	42.5	42.0	42.1	39.9	42.7	41.6	42.2	42.0	42.4	42.1	39.2	43.6	811.9
65,0°	40.5	35.1	38.1	36.5	35.7	35.7	33.2	31.9	31.9	30.6	32.6	41.7	853.6
67,5°	33.0	31.2	36.8	31.9	30.2	29.8	27.8	24.5	24.4	22.9	23.8	39.4	892.9
70,0°	29.7	26.8	31.6	27.6	24.7	23.0	20.2	19.4	17.5	17.6	16.9	35.6	928.5
72,5°	23.8	22.1	24.3	22.0	18.8	15.9	14.1	13.3	12.0	11.5	10.8	29.6	958.2
75,0°	17.8	15.2	17.8	16.9	13.4	11.6	9.2	7.4	6.2	5.9	5.9	21.6	979.7
77,5°	13.5	11.4	11.0	11.4	10.7	7.7	5.3	3.3	2.5	1.9	1.7	12.8	992.6
80,0°	7.9	5.9	6.5	6.2	5.3	4.4	3.9	1.5	1.0	0.8	0.8	5.5	998.1
82,5°	3.3	2.7	2.5	2.3	2.2	1.7	2.0	0.7	0.3	0.2	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5C37N08CB</b> <b>EAN: 4058352896990</b>	<b>LP-Nummer</b> 59081_1138
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2290	15.8	15.9	15.8
95	240	252	2175	15.0	15.2	15.1
90	226	250	2058	14.1	14.3	14.2
85	213	248	1949	13.5	13.6	13.6
80	199	245	1830	12.7	12.9	12.8
75	186	243	1719	11.9	12.1	12.0
70	173	240	1606	11.2	11.3	11.2
65	159	237	1485	10.5	10.6	10.6
60	146	234	1370	9.8	9.9	9.9
55	133	230	1255	9.0	9.1	9.0
50	121	227	1148	8.4	8.5	8.4
45	108	223	1031	7.7	7.8	7.8
40	95	218	913	7.0	7.1	7.0
35	83	213	803	6.3	6.4	6.4
30	70	207	683	5.6	5.7	5.6
26	60	201	589	5.1	5.1	5.1

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2320	16.0	16.2	16.1
95	240	252	2203	15.2	15.4	15.3
90	226	250	2084	14.4	14.6	14.5
85	213	248	1973	13.7	13.8	13.8
80	199	245	1852	12.9	13.1	13.0
75	186	243	1739	12.1	12.3	12.2
70	173	240	1625	11.4	11.5	11.4
65	160	237	1510	10.7	10.8	10.8
60	147	234	1394	9.9	10.1	10.0
55	134	231	1278	9.2	9.3	9.2
50	121	227	1160	8.5	8.6	8.6
45	108	223	1042	7.8	7.9	7.8
40	96	218	931	7.1	7.2	7.2
35	83	213	811	6.4	6.5	6.4
30	71	207	699	5.8	5.8	5.8
26	60	201	595	5.2	5.2	5.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5C37N08CB</b> <b>EAN: 4058352896990</b>	<b>LP-Nummer</b> 59081_1138
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2310	15.9	16.0	16.0
95	240	252	2193	15.1	15.3	15.2
90	226	250	2075	14.2	14.4	14.3
85	213	248	1965	13.6	13.7	13.6
80	199	245	1845	12.8	13.0	12.9
75	186	243	1732	12.0	12.2	12.1
70	173	240	1619	11.3	11.4	11.4
65	160	237	1505	10.6	10.7	10.6
60	147	234	1389	9.9	10.0	10.0
55	134	231	1274	9.2	9.3	9.2
50	121	227	1156	8.4	8.5	8.4
45	108	223	1038	7.7	7.8	7.8
40	96	218	928	7.1	7.1	7.1
35	83	213	808	6.4	6.4	6.4
30	71	207	696	5.8	5.8	5.8
26	60	201	593	5.1	5.2	5.2

office

industry

traffic

retail

public

sports

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5C37N08CB

EAN: 4058352896990

LP-Nummer

59081\_1138

### Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2290.0	15.8
5.0	2320.0	16.0
15.0	2310.0	15.9