

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Streetlight 21 micro easy LED

**Bestell-Nr.:** 5XE5P37N08CB  
**EAN:** 4058352897249

**LP-Nummer**  
59337\_421



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)  
**Optik** direkt, asymmetrisch breit strahlend S150002  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI Plus  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2250 lm  
Systemleistung = 15.8 W  
Lichtausbeute = 142.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
16.06.2023

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C215-35**

**C217,5-37,5**

**C270-90**

**Imax: 1158 cd/klm**

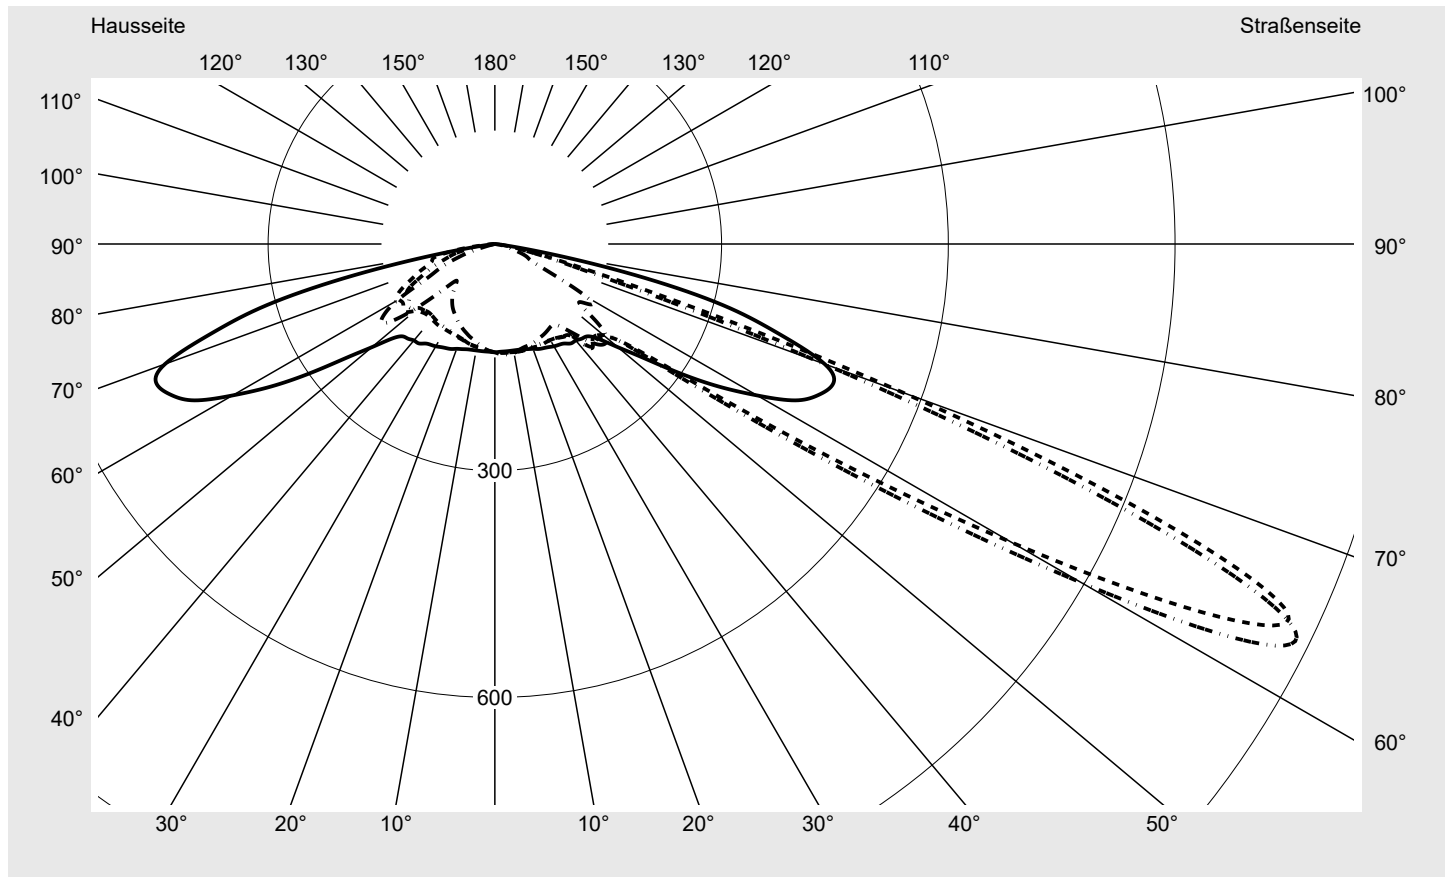

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	798.1
Imax 80°	214.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE5P37N08CB <b>EAN:</b> 4058352897249	<b>LP-Nummer</b> 59337_421
---	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **siteco**

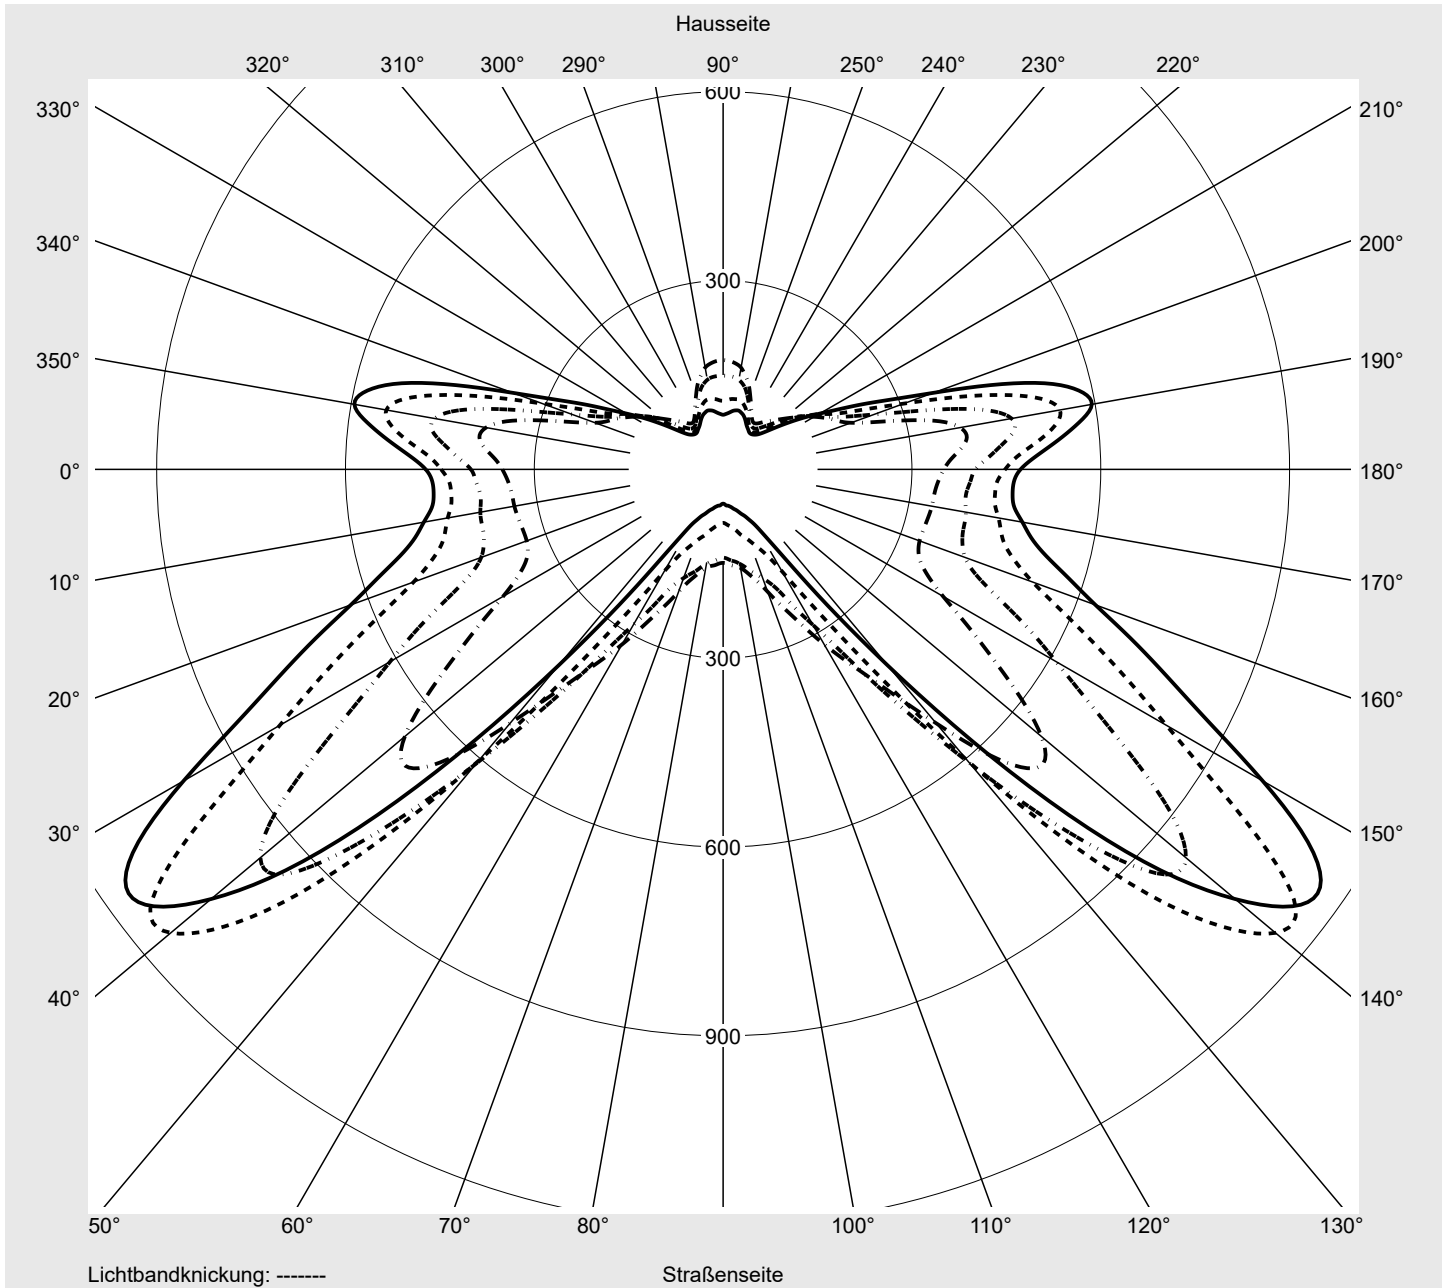

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5P37N08CB</b> <b>EAN: 4058352897249</b>	<b>LP-Nummer</b> 59337_421
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.8	142.8	142.8	142.9	143.1	143.1	143.1	143.2	143.3	143.4	143.5	143.6	143.7	143.8	143.9
5,0°	142.7	142.9	143.0	143.1	143.3	143.5	143.6	143.7	143.9	143.9	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4
7,5°	142.8	143.0	143.2	143.4	143.5	143.7	143.9	143.9	144.1	144.1	144.2	144.3	144.3	144.4	144.5
10,0°	143.0	143.3	143.5	143.6	143.9	144.0	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4	144.5	144.7	144.8	145.1
12,5°	143.4	143.6	143.9	144.1	144.3	144.4	144.4	144.4	144.5	144.7	144.9	145.1	145.3	145.5	145.6
15,0°	144.2	144.5	144.8	144.9	145.1	145.1	145.1	145.2	145.4	145.6	145.7	146.0	146.0	146.1	146.1
17,5°	145.8	146.0	146.1	146.2	146.1	146.1	146.3	146.6	146.9	147.3	147.5	147.4	147.2	146.6	146.1
20,0°	147.6	147.9	147.9	147.8	147.6	147.5	148.0	148.5	149.0	149.4	149.3	149.1	148.4	147.2	145.9
22,5°	150.4	150.6	150.6	150.3	149.8	149.8	150.4	151.2	151.9	152.3	152.2	151.2	150.0	148.4	146.5
25,0°	152.1	152.6	152.7	152.4	151.8	151.8	152.5	153.5	154.3	154.7	154.1	152.8	151.0	149.1	147.2
27,5°	153.8	154.4	154.7	154.3	153.6	153.6	154.1	154.9	155.5	155.5	154.3	152.3	150.0	148.0	146.5
30,0°	156.3	157.0	157.4	156.8	155.7	155.5	155.7	156.0	156.0	155.2	153.4	151.2	149.2	147.9	147.1
32,5°	158.1	158.9	159.8	158.7	157.2	156.8	156.8	156.5	155.9	154.8	153.4	151.9	150.7	149.5	148.5
35,0°	160.7	161.8	162.6	162.2	160.9	160.1	159.4	158.7	158.1	157.0	155.7	154.5	153.2	152.0	151.0
37,5°	165.7	166.1	166.2	165.4	165.0	164.2	162.8	161.5	160.7	160.4	159.8	158.2	156.6	154.8	153.7
40,0°	166.6	168.0	168.8	167.7	167.3	166.7	165.5	164.1	163.2	162.3	161.4	160.3	159.5	159.1	159.4
42,5°	170.0	170.9	171.8	172.1	171.9	171.0	169.4	168.2	166.9	166.4	165.8	167.1	170.6	177.0	183.4
45,0°	172.8	175.4	177.0	177.0	176.3	174.8	173.5	173.2	174.0	177.6	181.1	184.0	186.0	187.8	186.7
47,5°	185.7	187.3	190.2	192.0	190.4	188.4	189.3	191.3	193.7	195.3	194.9	193.8	191.8	189.0	185.1
50,0°	212.4	217.2	220.2	221.6	222.5	223.0	223.3	222.1	219.2	214.6	208.3	202.9	198.2	194.4	191.1
52,5°	247.1	249.7	251.8	252.7	252.4	251.7	249.9	246.8	241.4	234.4	227.7	220.9	214.7	212.4	214.2
55,0°	297.3	297.7	296.4	295.8	295.4	294.0	291.1	286.7	281.1	274.7	268.6	263.1	262.8	276.5	308.0
57,5°	350.8	343.8	339.4	337.4	336.8	335.2	333.3	332.0	332.2	335.9	345.9	367.3	403.6	458.5	522.3
60,0°	400.7	393.9	388.9	388.3	391.7	393.1	394.0	398.8	409.1	433.6	481.3	545.9	610.9	689.2	790.7
62,5°	448.1	436.0	433.8	435.8	444.3	452.1	463.5	487.0	523.4	578.3	647.3	725.1	813.3	924.2	1055.4
65,0°	472.5	462.3	461.7	467.0	482.8	501.3	531.4	575.9	629.5	700.3	778.1	870.7	989.9	1101.5	1157.9
67,5°	484.2	471.1	471.3	481.5	504.1	534.5	585.0	642.0	703.7	780.6	869.3	953.0	995.9	986.1	943.8
70,0°	464.4	449.7	450.7	467.4	493.7	530.1	578.7	634.7	700.5	767.2	798.1	784.8	735.5	664.7	573.7
72,5°	392.8	388.4	393.0	413.7	440.2	469.5	503.0	541.4	565.4	566.1	534.9	483.8	414.8	333.4	252.8
75,0°	312.1	307.6	313.3	327.7	348.5	372.0	389.6	388.5	368.3	332.7	294.3	244.7	190.7	137.0	105.3
77,5°	189.9	195.2	198.5	206.5	221.1	230.8	229.7	213.5	188.8	161.7	132.1	99.8	74.0	60.2	51.1
80,0°	70.3	62.4	59.0	57.6	57.7	62.9	73.3	71.0	58.9	47.0	36.3	30.1	27.5	25.5	23.4
82,5°	14.9	14.1	13.5	13.4	13.9	14.7	15.6	15.7	14.3	11.7	10.5	10.4	10.5	10.5	10.1
85,0°	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8
87,5°	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5P37N08CB</b> <b>EAN: 4058352897249</b>	<b>LP-Nummer</b> 59337_421
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	144.1	144.2	144.3	144.4	144.4	144.6	144.8	144.9	145.0	145.1	145.1	145.2	145.2	145.2	145.3
5,0°	144.5	144.7	144.8	144.9	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.6	145.7	145.8	145.9	146.0	146.1
7,5°	144.7	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.8	146.1	146.2	146.5	146.7	146.8	146.9	147.0	147.1
10,0°	145.2	145.5	145.7	145.9	146.1	146.2	146.3	146.5	146.6	146.7	146.7	146.7	146.6	146.6	146.5
12,5°	145.7	145.9	146.1	146.1	146.1	146.0	146.0	145.9	145.6	145.4	145.2	145.0	144.8	144.7	144.6
15,0°	146.1	145.9	145.6	145.1	144.7	144.3	144.0	143.8	143.5	143.3	143.0	142.7	142.5	142.4	142.3
17,5°	145.3	144.7	144.1	143.4	142.7	142.2	141.7	141.5	141.3	141.2	141.2	141.0	141.0	140.9	141.0
20,0°	144.5	143.3	142.3	141.7	141.2	140.9	140.5	140.5	140.3	140.4	140.3	140.3	140.3	140.4	140.3
22,5°	144.7	143.2	142.2	141.4	140.9	140.6	140.5	140.3	140.1	140.1	140.1	140.1	140.1	140.0	140.0
25,0°	145.3	143.8	142.6	141.9	141.4	141.1	140.9	140.7	140.4	140.1	139.9	139.6	139.2	139.0	138.7
27,5°	145.4	144.7	144.0	143.4	142.6	142.1	141.4	140.8	140.1	139.5	138.8	138.3	138.0	137.7	137.4
30,0°	146.6	146.3	146.1	145.6	144.4	143.1	141.8	140.7	139.7	138.9	138.3	137.6	137.1	136.7	136.2
32,5°	147.9	148.3	149.4	149.2	147.7	145.3	143.3	141.7	140.4	139.2	138.3	137.2	136.3	135.5	134.8
35,0°	150.4	150.2	150.8	151.6	149.9	147.1	144.6	142.5	140.6	139.0	137.8	136.6	135.8	134.9	134.1
37,5°	152.8	151.9	150.7	149.7	150.1	149.1	146.8	143.8	141.6	139.8	138.4	136.9	135.7	134.7	134.1
40,0°	161.0	164.5	168.6	171.3	172.7	172.2	170.1	166.1	160.9	154.8	148.7	143.6	140.7	139.7	140.2
42,5°	186.8	187.3	186.7	184.0	179.0	173.8	170.0	166.2	161.1	157.4	154.7	152.9	152.7	153.8	155.1
45,0°	182.8	178.9	174.1	169.8	166.6	164.1	163.1	163.3	163.6	164.9	166.2	167.6	169.7	172.0	174.0
47,5°	180.0	176.2	173.4	171.2	170.1	170.8	172.0	175.4	179.8	184.3	187.4	189.6	191.8	193.5	194.1
50,0°	187.5	185.2	183.9	184.0	187.3	192.4	199.0	205.3	210.0	214.2	216.3	214.8	212.0	209.8	207.2
52,5°	218.8	227.2	239.6	251.9	261.3	267.0	266.2	261.5	253.9	247.3	244.9	235.9	226.3	216.2	206.7
55,0°	351.2	391.6	419.1	432.1	429.9	408.9	375.3	339.6	313.6	292.8	274.7	252.0	228.2	207.5	190.9
57,5°	595.6	660.1	690.6	669.0	605.5	526.5	457.2	401.8	358.6	321.1	285.3	254.5	229.7	207.0	188.8
60,0°	897.1	959.8	952.8	864.4	739.0	609.8	497.0	406.8	334.3	285.2	249.3	216.0	196.1	183.8	174.5
62,5°	1147.2	1145.6	1075.2	953.7	783.7	604.3	437.1	316.8	238.8	187.0	157.2	140.6	129.3	119.9	112.9
65,0°	1140.2	1062.0	943.2	776.3	584.1	406.2	271.7	178.5	129.0	102.9	90.7	82.1	76.9	71.7	67.6
67,5°	852.9	715.2	554.7	398.3	252.6	153.7	106.1	81.9	70.1	64.3	61.5	59.7	59.3	58.8	56.0
70,0°	460.6	337.8	231.0	155.4	103.2	75.1	62.5	55.5	51.5	49.6	48.1	46.9	45.9	46.1	46.2
72,5°	182.3	140.9	106.6	78.2	58.1	47.0	41.2	38.6	37.0	36.0	35.6	34.2	33.6	32.9	27.9
75,0°	85.2	71.5	56.9	44.0	35.4	29.8	27.3	26.0	25.1	24.5	24.2	23.4	22.1	19.8	19.4
77,5°	44.0	38.2	31.8	25.6	21.3	19.0	18.3	17.5	16.9	16.5	16.3	15.8	15.2	14.8	14.4
80,0°	21.2	19.3	16.6	14.1	12.4	11.8	11.6	11.4	11.0	10.9	10.7	10.4	10.1	9.9	9.7
82,5°	9.4	8.9	8.3	7.5	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.3	6.2	6.0	5.8	5.8
85,0°	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6
87,5°	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5P37N08CB</b> <b>EAN: 4058352897249</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_421</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	145.3	145.4	145.4	145.5	145.6	145.6	145.6	142.6	142.5	142.3	142.2	142.2	142.1	142.1	142.1
5,0°	146.1	146.2	146.3	146.4	146.4	146.5	146.5	142.6	142.3	142.0	141.8	141.7	141.5	141.4	141.3
7,5°	147.2	147.2	147.4	147.4	147.4	147.4	147.4	142.5	142.2	141.9	141.5	141.3	141.0	140.9	140.6
10,0°	146.5	146.6	146.6	146.5	146.5	146.5	146.5	142.6	142.2	141.8	141.4	141.0	140.9	140.5	140.2
12,5°	144.4	144.5	144.4	144.4	144.3	144.3	144.2	142.9	142.4	142.0	141.5	141.1	140.7	140.4	139.9
15,0°	142.2	142.2	142.3	142.3	142.3	142.3	142.2	143.8	143.3	142.8	142.3	141.9	141.5	141.2	140.7
17,5°	141.1	141.2	141.3	141.4	141.4	141.4	141.4	145.2	144.8	144.3	143.6	143.0	142.4	141.8	140.8
20,0°	140.4	140.5	140.5	140.7	140.8	140.8	140.8	147.3	146.5	145.6	144.8	143.9	143.0	141.8	140.5
22,5°	139.9	139.8	139.7	139.7	139.6	139.7	139.6	149.4	148.7	147.6	146.5	145.5	144.1	142.5	140.9
25,0°	138.4	138.1	138.0	137.9	137.9	137.9	137.9	151.2	150.2	149.3	148.4	147.4	145.6	143.9	142.0
27,5°	137.1	136.8	136.6	136.5	136.6	136.5	136.6	152.7	151.8	150.9	149.9	148.7	147.0	145.2	143.3
30,0°	135.8	135.5	135.2	135.0	134.9	134.9	134.9	155.2	153.9	152.7	151.4	149.7	147.9	146.1	144.4
32,5°	134.2	133.8	133.5	133.2	133.0	132.9	133.0	156.7	155.1	153.8	152.3	150.5	148.7	147.0	145.0
35,0°	133.5	133.0	132.6	132.3	132.1	131.9	131.7	159.5	158.1	156.8	154.7	152.5	150.7	148.8	146.6
37,5°	134.1	134.6	135.3	135.8	135.6	135.3	135.3	164.1	162.4	160.4	157.6	155.1	152.7	150.7	148.2
40,0°	141.5	143.4	145.4	147.7	148.3	148.1	148.2	165.1	164.0	162.6	160.2	157.7	155.5	153.2	150.2
42,5°	156.6	158.9	161.5	164.4	166.1	166.3	166.6	167.6	166.7	164.7	162.6	160.7	158.1	155.4	152.1
45,0°	175.6	177.6	179.9	182.7	184.9	185.8	186.2	171.1	169.4	167.5	165.8	163.4	161.1	158.2	154.7
47,5°	193.8	193.5	193.6	194.5	196.0	196.2	196.3	180.0	178.3	175.0	171.8	168.7	165.6	162.4	158.6
50,0°	204.0	200.6	199.2	198.4	196.3	193.5	192.8	212.1	205.3	200.3	195.6	190.4	185.6	180.4	173.7
52,5°	197.6	189.8	183.6	178.6	174.9	172.1	170.8	243.5	242.7	237.2	226.1	212.7	202.8	194.8	186.6
55,0°	177.1	164.9	154.2	146.9	142.0	137.7	136.4	306.3	307.5	309.4	296.7	269.6	235.8	209.4	194.7
57,5°	176.5	166.2	159.0	155.0	152.9	149.8	148.6	362.1	379.4	390.6	382.5	352.8	300.9	249.5	216.4
60,0°	167.1	158.5	152.4	147.8	145.2	141.9	140.3	421.2	444.2	465.8	465.4	432.2	370.1	303.7	255.1
62,5°	107.3	100.2	95.5	91.5	89.0	86.4	85.0	467.6	500.7	531.6	543.3	518.0	456.8	379.0	305.5
65,0°	64.9	61.8	59.7	58.1	57.6	55.5	54.5	498.8	534.5	570.4	594.8	578.8	528.7	445.1	355.5
67,5°	53.4	51.7	50.7	49.7	48.7	47.1	47.2	511.9	544.5	577.9	603.6	591.4	551.6	488.4	410.8
70,0°	43.2	41.3	40.3	39.7	39.7	39.7	39.6	483.2	514.9	547.5	567.8	560.5	538.9	500.0	449.0
72,5°	25.2	23.6	23.4	23.5	30.6	32.6	28.2	418.6	437.7	467.2	483.2	493.6	490.6	479.8	460.1
75,0°	19.3	18.6	18.2	18.1	30.1	24.0	20.9	317.6	333.1	354.8	376.5	394.0	408.6	419.8	423.9
77,5°	13.9	13.6	13.2	13.1	14.9	14.6	14.3	205.9	210.9	224.6	243.3	263.8	286.8	308.4	326.0
80,0°	9.3	8.9	8.7	8.6	8.8	8.9	9.2	74.8	83.6	95.3	110.3	128.9	151.2	174.9	196.6
82,5°	5.5	5.2	5.0	4.9	4.9	5.3	5.5	17.3	18.5	21.3	25.4	31.0	39.7	52.1	68.0
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	3.8	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5P37N08CB</b> <b>EAN: 4058352897249</b>	<b>LP-Nummer</b> 59337_421
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.0	141.9	141.9	141.9	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.7
5,0°	141.2	140.9	140.9	140.9	140.8	140.7	140.6	140.4	140.3	140.2	140.1	140.1	140.0	139.8	139.9
7,5°	140.4	140.1	140.0	139.7	139.6	139.3	139.2	139.0	138.8	138.7	138.5	138.4	138.3	138.1	137.9
10,0°	139.9	139.6	139.2	139.0	138.8	138.4	138.1	137.7	137.2	136.9	136.4	136.0	135.7	135.3	134.9
12,5°	139.6	139.3	139.0	138.7	138.1	137.6	137.1	136.4	135.9	135.4	134.9	134.4	133.8	133.2	132.8
15,0°	140.2	139.6	138.8	138.0	137.3	136.6	135.9	135.1	134.3	133.6	132.8	131.9	131.1	130.4	129.8
17,5°	139.7	138.5	137.5	136.4	135.4	134.6	133.9	133.2	132.3	131.4	130.6	129.8	129.0	128.3	127.5
20,0°	139.1	137.8	136.6	135.4	134.4	133.3	132.3	131.4	130.4	129.4	128.5	127.6	126.8	125.9	125.3
22,5°	139.3	137.8	136.4	135.2	133.8	132.4	131.1	129.8	128.5	127.4	126.3	125.4	124.4	123.6	123.0
25,0°	140.1	138.4	136.7	134.9	133.2	131.5	129.9	128.5	126.9	125.5	124.5	123.3	122.4	121.4	120.6
27,5°	141.3	139.2	137.1	134.9	132.8	131.0	129.1	127.2	125.6	124.0	122.8	121.6	120.3	119.1	118.2
30,0°	142.2	140.0	137.6	135.3	132.9	130.7	128.7	126.7	124.8	122.9	121.3	119.9	118.3	116.9	115.6
32,5°	142.9	140.5	138.3	135.8	133.2	130.8	128.5	126.2	123.9	121.9	119.9	118.2	116.5	114.8	113.1
35,0°	144.0	141.3	138.6	135.9	133.3	131.0	128.2	125.6	122.9	120.5	118.2	116.0	114.1	112.2	110.5
37,5°	145.2	142.2	139.2	136.3	133.5	130.3	127.4	124.7	121.8	118.7	116.0	113.6	111.4	109.5	107.9
40,0°	146.9	143.5	140.1	136.9	133.5	129.9	126.4	123.1	120.3	117.3	114.2	111.2	108.6	106.5	104.9
42,5°	148.3	144.3	140.5	137.2	133.5	129.6	125.7	122.1	118.7	115.6	112.2	109.2	106.0	103.3	101.0
45,0°	150.4	146.1	141.8	137.8	134.0	130.3	126.3	122.5	118.4	114.9	111.1	107.4	103.6	99.7	96.4
47,5°	154.1	149.6	145.6	141.5	137.5	132.9	128.8	124.5	120.0	115.9	112.0	107.6	103.4	99.2	94.9
50,0°	166.8	160.9	155.2	149.5	143.5	137.9	131.6	126.4	122.1	117.8	113.2	108.3	104.2	100.6	97.6
52,5°	179.8	174.5	170.1	164.1	156.2	147.8	139.1	130.8	123.7	117.4	111.7	105.9	101.2	98.0	96.6
55,0°	185.2	177.8	170.1	162.7	154.9	147.7	140.2	134.0	127.2	119.1	111.1	103.6	97.7	94.2	93.3
57,5°	199.9	189.5	178.3	167.1	155.5	144.5	134.5	125.1	116.9	109.6	103.4	97.8	92.4	89.1	88.8
60,0°	220.3	197.3	182.2	170.4	157.7	146.8	134.4	121.2	108.5	98.4	90.5	84.7	81.8	81.5	82.9
62,5°	252.5	213.6	190.4	175.7	159.1	144.8	128.9	112.2	98.3	87.7	81.0	76.8	75.3	76.6	78.9
65,0°	290.5	245.2	206.5	177.3	153.7	132.3	113.9	98.3	86.6	78.9	74.8	72.4	71.4	72.1	74.4
67,5°	339.6	279.5	227.5	177.0	142.6	117.7	98.8	85.5	76.4	71.1	68.2	66.4	65.4	65.9	67.6
70,0°	393.3	334.0	256.5	185.8	133.6	105.7	86.3	74.3	67.3	63.1	60.3	58.7	58.0	57.8	59.4
72,5°	430.2	379.5	299.1	206.5	133.5	92.5	71.9	61.6	56.0	52.6	50.3	48.5	47.7	47.8	49.6
75,0°	415.5	386.9	326.1	231.4	141.2	86.0	60.7	50.0	44.1	40.5	38.4	37.2	37.1	37.4	38.3
77,5°	334.1	328.0	299.2	241.7	154.5	82.0	48.4	36.8	31.1	28.1	26.7	25.5	25.2	25.7	26.4
80,0°	211.1	214.2	200.9	168.0	117.3	62.4	29.3	20.8	17.4	15.4	14.2	13.9	13.9	14.3	13.9
82,5°	78.3	80.0	78.5	71.8	58.2	35.0	15.2	8.8	7.4	6.4	5.7	5.3	5.4	5.7	5.6
85,0°	3.8	3.8	4.0	4.1	4.3	4.2	3.4	2.7	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
87,5°	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5P37N08CB</b> <b>EAN: 4058352897249</b>	<b>LP-Nummer</b> 59337_421
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	0.2	0.2
2,5°	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.9	1.7	1.9
5,0°	139.8	139.7	139.8	139.7	139.7	139.6	139.6	139.7	139.6	139.6	139.7	139.7	139.6	3.4	5.3
7,5°	137.7	137.5	137.4	137.2	137.1	137.0	136.8	136.7	136.7	136.6	136.6	136.6	136.6	5.1	10.4
10,0°	134.7	134.5	134.1	133.9	133.6	133.5	133.3	133.2	133.2	133.2	133.1	133.1	133.2	6.7	17.1
12,5°	132.3	131.9	131.5	131.1	130.8	130.5	130.2	130.0	129.9	129.8	129.8	129.7	129.8	8.3	25.5
15,0°	129.2	128.7	128.1	127.7	127.4	127.2	127.0	126.9	127.0	127.0	127.1	127.2	127.2	9.9	35.3
17,5°	126.8	126.2	125.5	125.1	124.6	124.3	124.2	124.0	124.0	123.9	124.0	123.9	123.9	11.4	46.7
20,0°	124.7	124.2	123.5	122.9	122.3	121.8	121.4	121.1	120.9	120.8	120.8	120.8	120.8	12.9	59.6
22,5°	122.4	121.8	121.2	120.6	119.8	119.1	118.5	118.1	117.8	117.6	117.6	117.5	117.4	14.4	74.0
25,0°	119.7	119.1	118.3	117.7	116.9	116.1	115.6	115.1	114.5	114.3	114.2	114.1	114.2	15.9	89.9
27,5°	117.0	116.1	115.3	114.7	113.9	113.2	112.5	111.8	111.1	110.6	110.3	110.1	110.1	17.3	107.2
30,0°	114.3	113.3	112.4	111.5	110.7	110.0	109.2	108.5	107.8	107.0	106.6	106.5	106.4	18.6	125.8
32,5°	111.8	110.6	109.5	108.5	107.6	106.7	105.9	105.2	104.4	103.6	103.1	102.7	102.7	20.0	145.8
35,0°	109.1	107.8	106.6	105.6	104.4	103.3	102.3	101.5	100.6	99.6	98.8	98.2	98.1	21.4	167.2
37,5°	106.5	105.1	103.7	102.4	101.0	99.3	98.0	96.9	95.9	94.8	93.8	93.0	92.8	22.8	190.0
40,0°	103.2	101.4	99.7	98.0	96.0	93.8	92.0	90.9	89.8	88.6	87.6	86.9	86.8	24.7	214.6
42,5°	98.6	96.1	93.4	90.9	88.6	86.1	84.7	83.9	82.1	80.4	79.4	78.7	78.7	26.6	241.3
45,0°	92.8	89.4	86.2	83.0	80.4	77.9	76.4	75.7	74.4	73.1	72.5	71.9	71.7	28.4	269.7
47,5°	90.8	87.5	84.4	82.0	80.0	78.3	77.1	77.0	76.7	76.5	76.6	76.5	76.4	31.1	300.7
50,0°	95.5	94.6	94.8	96.3	98.8	101.6	104.9	109.2	112.6	115.5	117.9	119.1	119.4	35.8	336.5
52,5°	97.6	100.0	104.4	110.6	118.5	126.5	134.5	142.9	149.7	155.3	159.0	161.2	161.7	41.6	378.2
55,0°	96.1	101.2	108.2	117.3	128.1	139.3	149.5	159.6	168.4	174.7	179.0	181.7	182.0	50.3	428.5
57,5°	92.0	97.7	105.7	115.2	125.6	137.4	147.7	156.0	164.1	168.5	171.3	173.0	173.5	62.1	490.5
60,0°	86.4	92.0	99.3	107.9	116.7	125.7	134.1	140.1	144.4	147.1	148.2	148.8	148.9	73.7	564.2
62,5°	82.3	86.6	92.5	98.5	103.8	108.3	112.0	113.8	113.3	112.8	111.5	109.6	109.0	81.0	645.2
65,0°	77.0	80.1	84.5	88.9	92.5	94.7	96.5	96.0	94.6	92.1	89.7	87.9	86.8	81.9	727.1
67,5°	71.0	74.2	78.2	81.7	83.6	84.2	84.2	82.0	79.9	77.4	74.4	72.9	71.2	75.6	802.6
70,0°	62.4	65.9	69.3	72.3	71.9	69.4	67.1	62.8	60.2	56.1	54.8	52.6	50.9	64.8	867.5
72,5°	51.7	55.1	56.3	57.8	55.6	52.7	49.5	43.5	40.9	37.7	40.4	36.4	33.9	51.4	918.8
75,0°	40.3	40.8	40.7	39.5	38.9	34.0	24.1	14.9	12.9	12.3	18.1	12.0	11.0	38.4	957.2
77,5°	26.4	26.6	26.8	23.3	15.7	8.2	7.0	6.6	6.4	5.6	5.3	4.7	4.7	25.3	982.6
80,0°	14.0	13.2	11.4	6.5	4.5	4.0	3.4	3.2	3.0	2.4	1.9	1.7	1.8	12.1	994.7
82,5°	5.4	4.7	3.5	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.0	4.2	998.8
85,0°	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	999.6
87,5°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5P37N08CB</b> <b>EAN: 4058352897249</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_421</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2250	15.8	15.9	15.8
95	240	252	2137	15.0	15.2	15.1
90	226	250	2022	14.1	14.3	14.2
85	213	248	1915	13.5	13.6	13.6
80	199	245	1798	12.7	12.9	12.8
75	186	243	1689	11.9	12.1	12.0
70	173	240	1578	11.2	11.3	11.2
65	159	237	1459	10.5	10.6	10.6
60	146	234	1346	9.8	9.9	9.9
55	133	230	1233	9.0	9.1	9.0
50	121	227	1128	8.4	8.5	8.4
45	108	223	1013	7.7	7.8	7.8
40	95	218	897	7.0	7.1	7.0
35	83	213	789	6.3	6.4	6.4
30	70	207	671	5.6	5.7	5.6
26	60	201	579	5.1	5.1	5.1

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2280	16.0	16.2	16.1
95	240	252	2165	15.2	15.4	15.3
90	226	250	2048	14.4	14.6	14.5
85	213	248	1939	13.7	13.8	13.8
80	199	245	1820	12.9	13.1	13.0
75	186	243	1709	12.1	12.3	12.2
70	173	240	1597	11.4	11.5	11.4
65	160	237	1484	10.7	10.8	10.8
60	147	234	1370	9.9	10.1	10.0
55	134	231	1256	9.2	9.3	9.2
50	121	227	1140	8.5	8.6	8.6
45	108	223	1024	7.8	7.9	7.8
40	96	218	915	7.1	7.2	7.2
35	83	213	797	6.4	6.5	6.4
30	71	207	687	5.8	5.8	5.8
26	60	201	585	5.2	5.2	5.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE5P37N08CB</b> <b>EAN: 4058352897249</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_421</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2270	15.9	16.0	16.0
95	240	252	2155	15.1	15.3	15.2
90	226	250	2039	14.2	14.4	14.3
85	213	248	1931	13.6	13.7	13.6
80	199	245	1813	12.8	13.0	12.9
75	186	243	1702	12.0	12.2	12.1
70	173	240	1591	11.3	11.4	11.4
65	160	237	1479	10.6	10.7	10.6
60	147	234	1365	9.9	10.0	10.0
55	134	231	1251	9.2	9.3	9.2
50	121	227	1136	8.4	8.5	8.4
45	108	223	1020	7.7	7.8	7.8
40	96	218	912	7.1	7.1	7.1
35	83	213	794	6.4	6.4	6.4
30	71	207	684	5.8	5.8	5.8
26	60	201	583	5.1	5.2	5.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5P37N08CB

EAN: 4058352897249

LP-Nummer

59337\_421

### Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2250.0	15.8
5.0	2280.0	16.0
15.0	2270.0	15.9