

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB
EAN: 4058352897683


LP-Nummer
59066_835



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik asymmetrisch strahlend (PL52)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9260 lm
Systemleistung = 66.0 W
Lichtausbeute = 140.3 lm/W

Seriendokumentation
16.06.2023



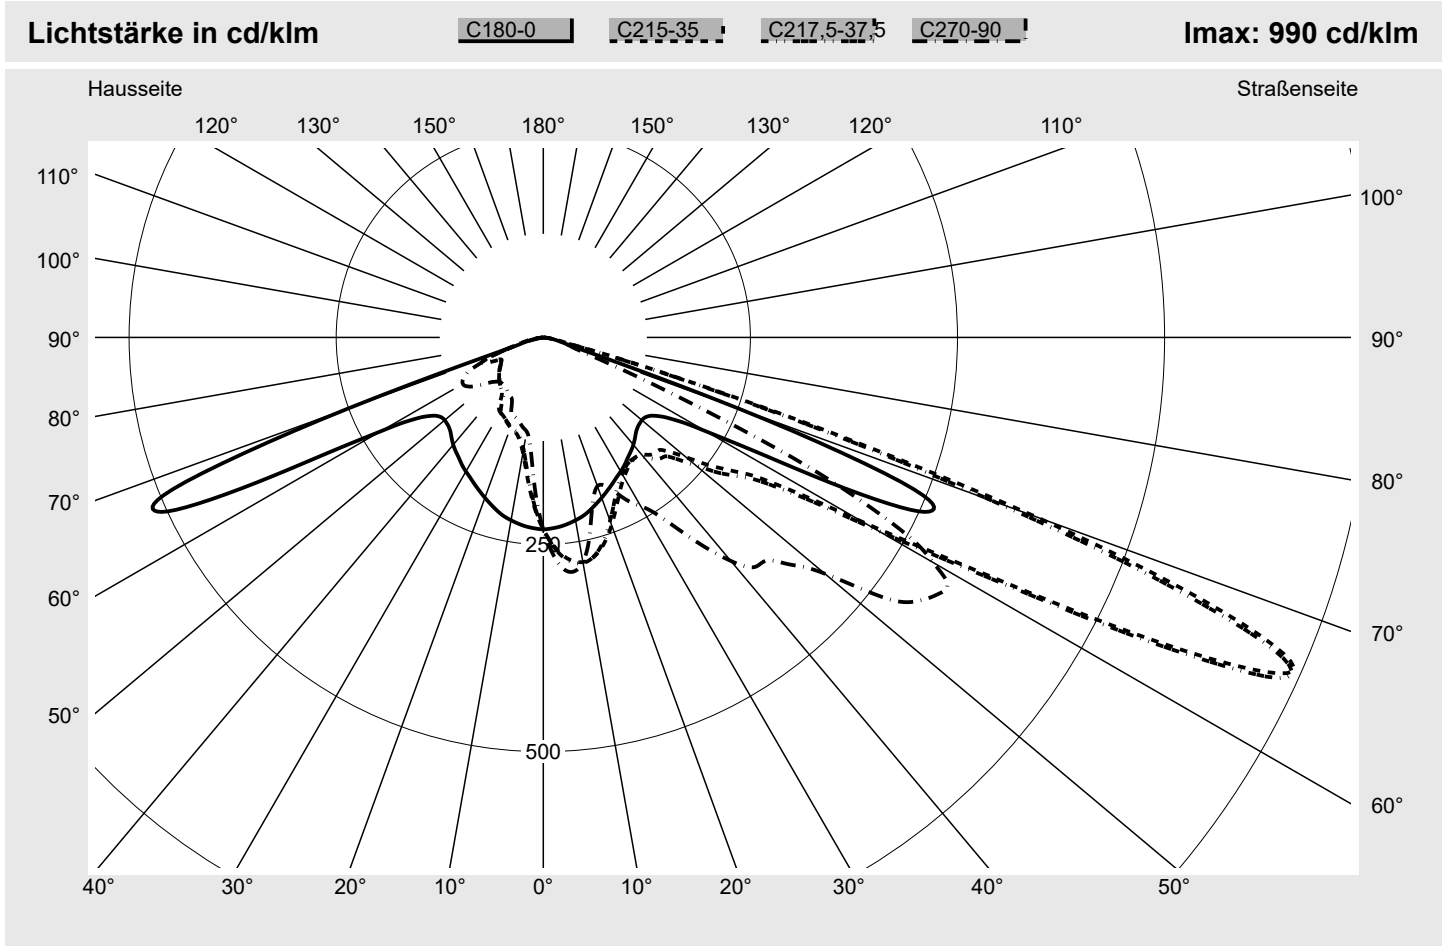

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	685.4
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	32.5
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB
EAN: 4058352897683

LP-Nummer
59066_835

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 66°

KMK 65°

KMK 64°

KMK 63°

siteco

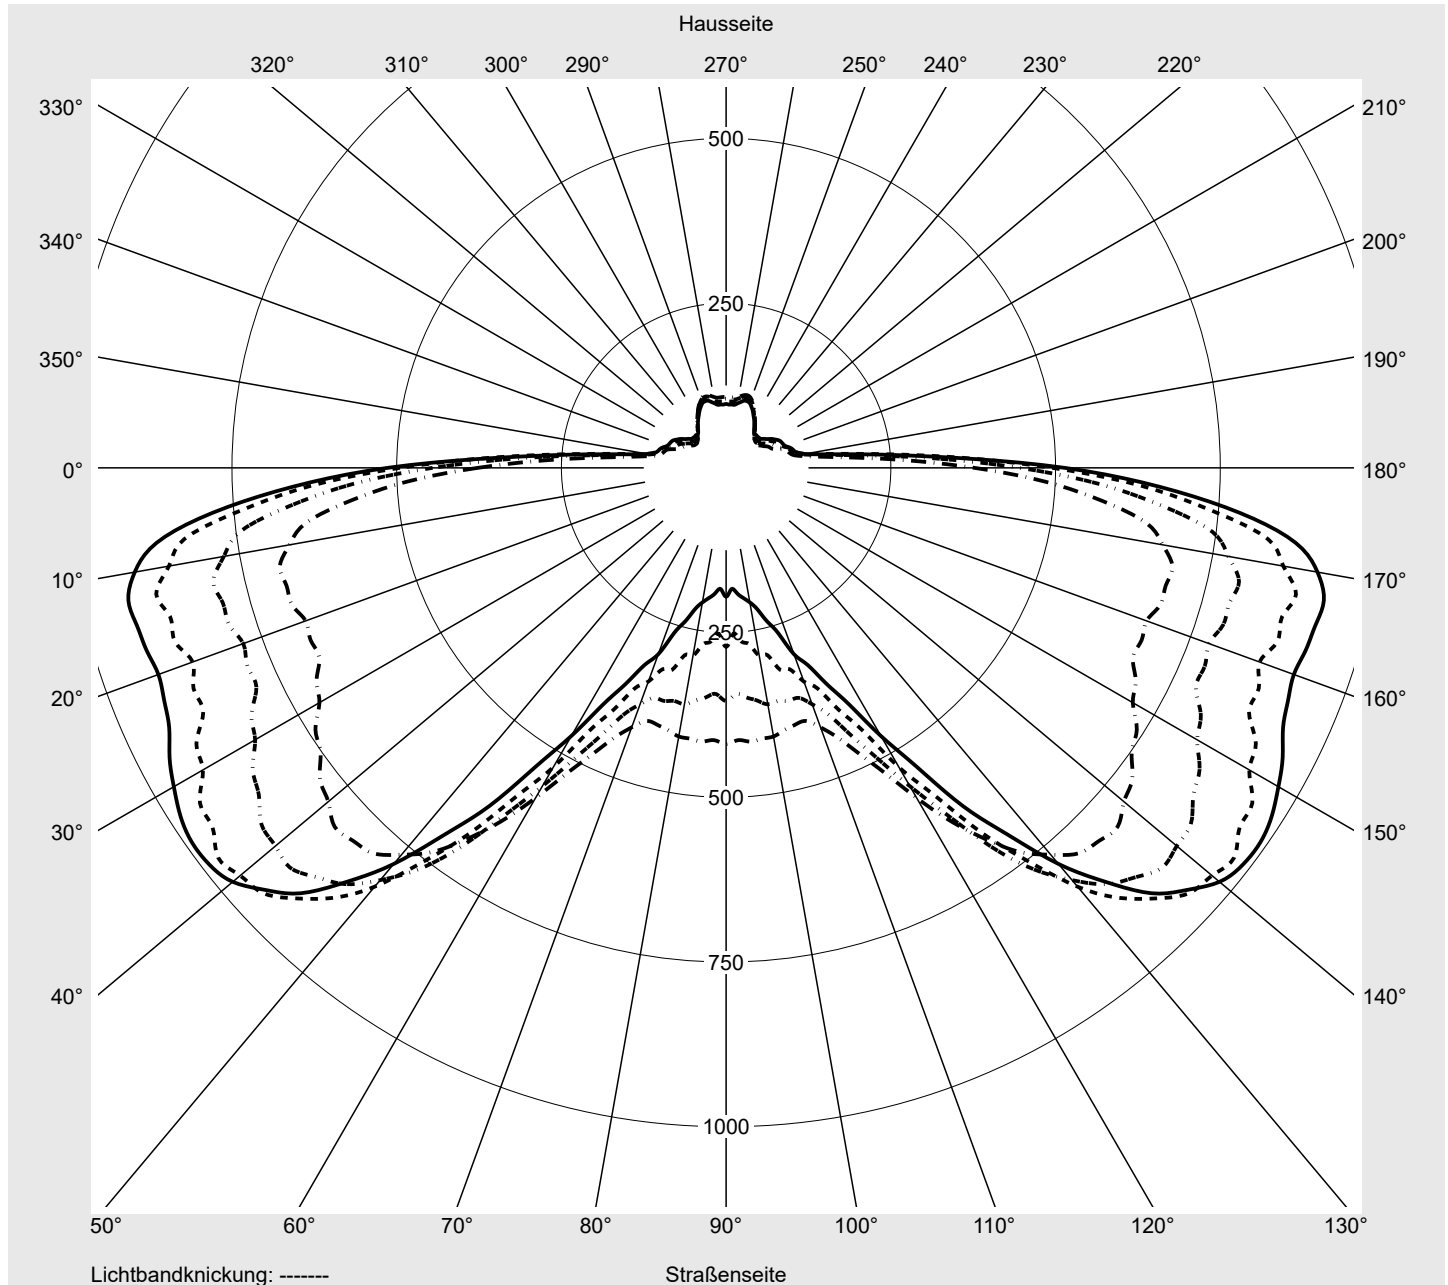

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB EAN: 4058352897683	LP-Nummer 59066_835
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	230.8	232.1	233.5	235.0	236.4	238.0	239.2	240.8	242.2	243.7	244.7	246.0	247.0	248.4	249.3
5,0°	229.3	232.1	235.0	237.8	240.5	243.5	246.0	248.8	251.2	253.8	255.7	258.0	259.7	261.9	263.5
7,5°	227.0	231.2	235.4	239.5	243.3	247.2	250.8	254.3	257.4	260.6	263.2	265.8	268.0	270.2	272.1
10,0°	224.1	229.7	235.1	240.2	244.8	249.6	253.9	257.8	261.5	264.7	267.4	269.7	272.0	273.9	275.3
12,5°	220.8	227.4	233.9	239.8	245.2	250.5	255.1	259.2	262.7	265.7	268.2	270.0	271.5	272.2	272.9
15,0°	216.3	223.7	231.1	237.8	243.7	249.2	254.1	258.2	261.5	263.8	265.7	266.4	266.8	266.1	265.4
17,5°	211.1	219.7	227.9	235.1	241.3	247.0	251.9	255.6	258.4	259.9	260.5	260.0	258.9	256.8	254.3
20,0°	206.0	215.3	224.3	232.1	238.6	244.3	249.2	252.2	254.3	254.4	254.0	251.4	249.2	244.8	241.1
22,5°	200.8	211.2	221.0	229.4	236.2	241.9	246.2	248.6	249.4	248.2	246.1	242.2	237.9	232.5	227.1
25,0°	195.8	207.2	218.1	226.9	234.0	239.6	243.3	244.7	244.4	241.7	238.3	232.4	227.1	220.2	214.2
27,5°	190.9	203.6	215.3	225.0	232.4	237.9	240.9	241.5	239.8	235.9	230.6	223.8	216.8	209.7	203.2
30,0°	186.8	200.6	213.2	223.7	231.5	237.0	239.4	238.8	235.9	230.4	223.9	216.1	208.4	201.0	194.9
32,5°	182.5	197.3	211.0	222.2	230.5	235.8	237.5	236.0	232.1	225.4	217.9	209.1	201.4	194.1	188.7
35,0°	177.6	193.9	208.6	220.8	229.5	234.6	235.6	233.2	228.2	220.8	212.4	203.4	195.6	189.1	184.4
37,5°	173.5	191.2	207.1	220.1	228.6	233.4	234.1	231.1	225.0	216.7	207.7	198.7	191.0	185.4	182.5
40,0°	169.1	188.4	205.3	218.3	227.6	232.7	233.2	229.4	222.7	214.0	204.7	196.0	189.0	185.2	184.7
42,5°	164.0	184.7	202.5	217.7	227.6	233.1	233.4	229.1	221.7	212.6	203.4	195.4	190.3	189.1	192.0
45,0°	159.1	180.8	200.1	216.8	227.3	232.5	231.9	226.5	218.1	208.1	198.9	191.2	187.9	188.7	194.7
46,0°	157.8	179.9	200.1	217.5	228.1	233.2	232.3	226.3	217.0	206.6	197.0	189.7	186.7	188.6	195.5
47,0°	156.7	179.5	200.9	218.9	230.0	235.2	233.9	227.5	217.7	206.9	197.3	190.6	188.6	192.0	200.3
48,0°	156.1	179.8	202.1	221.0	232.4	237.9	236.5	229.8	219.7	209.2	199.4	193.6	192.4	197.4	207.1
49,0°	155.6	180.5	204.0	224.2	235.9	242.0	239.9	233.7	223.2	212.9	202.9	198.6	198.0	205.1	215.2
50,0°	155.4	181.5	206.6	227.9	240.4	246.6	244.9	238.4	227.9	217.4	208.6	204.7	205.9	213.5	225.4
51,0°	155.6	183.4	210.0	232.5	245.5	252.1	250.6	244.1	233.8	223.6	215.5	212.7	215.0	223.6	236.0
52,0°	156.5	186.4	214.6	238.5	252.7	259.8	258.3	251.4	241.1	231.7	224.6	222.9	226.3	235.7	248.7
53,0°	158.2	190.2	220.0	245.5	260.8	268.3	266.7	259.9	249.5	240.4	233.8	233.0	237.2	247.0	259.7
54,0°	160.8	195.0	227.2	254.3	270.6	278.7	276.8	269.9	259.3	250.3	244.2	244.0	248.1	257.9	270.2
55,0°	165.0	202.0	236.7	266.3	283.7	292.2	290.2	283.0	272.0	262.5	256.4	256.1	260.8	270.5	281.8
56,0°	170.4	210.7	248.2	280.4	298.7	307.9	305.3	298.2	286.1	276.2	269.4	269.7	273.9	283.6	294.0
57,0°	177.7	223.0	262.3	299.8	316.8	329.5	324.0	318.7	302.6	295.2	285.9	289.1	290.8	303.2	311.4
58,0°	188.5	238.1	282.9	322.2	342.1	354.2	349.7	342.4	327.5	318.8	311.1	314.1	318.0	331.0	340.5
59,0°	202.8	259.2	308.4	353.4	373.8	388.0	382.3	376.1	359.5	353.2	345.2	351.7	355.6	371.7	381.9
60,0°	226.7	292.6	348.5	400.9	422.6	439.3	432.7	428.0	410.5	408.2	401.1	412.1	417.2	437.5	446.9
61,0°	258.9	337.3	402.8	461.1	485.1	504.4	496.9	495.0	478.9	479.9	474.0	489.2	495.1	517.8	526.5
62,0°	305.9	397.9	474.0	538.2	566.1	585.7	580.0	579.3	566.8	569.4	566.9	583.1	592.2	615.2	626.6
63,0°	376.8	485.7	572.4	643.8	673.0	693.9	690.7	691.1	679.0	682.7	681.2	701.0	712.7	739.1	751.5
64,0°	445.5	568.1	665.1	744.5	774.1	797.4	790.9	791.3	779.9	786.4	786.6	812.3	825.4	852.0	865.8
65,0°	495.0	632.1	738.6	829.7	858.7	886.0	873.6	877.2	861.5	875.0	875.6	906.4	916.8	946.9	951.5
66,0°	513.8	658.5	782.3	871.9	911.4	929.3	925.7	922.2	917.0	923.1	932.7	952.3	967.9	982.2	990.2
67,0°	508.5	661.1	795.9	889.2	934.5	951.1	947.5	940.1	933.8	932.2	938.8	945.2	958.1	960.7	964.9
68,0°	466.0	617.4	764.5	863.0	925.7	939.0	938.7	922.0	913.7	896.4	897.6	890.7	899.1	886.6	886.2
69,0°	371.7	497.6	641.9	733.7	818.0	835.7	853.6	833.8	831.3	805.0	808.8	792.2	799.4	776.0	771.5
70,0°	249.4	329.2	462.6	512.5	616.1	619.2	684.6	658.9	685.4	649.9	668.6	640.4	659.0	623.9	631.0
71,0°	120.6	165.3	231.1	264.3	329.8	356.3	414.7	435.7	481.5	475.9	492.1	480.1	491.4	471.4	468.5
72,0°	57.4	71.1	94.1	106.4	137.1	155.7	195.8	224.8	285.6	304.7	329.0	324.3	338.2	325.6	326.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB EAN: 4058352897683	LP-Nummer 59066_835
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	250.6	251.2	252.4	253.0	254.3	254.8	255.7	256.1	257.0	257.4	258.3	258.7	259.6	259.8	260.5
5,0°	265.5	266.7	268.4	269.4	271.0	271.9	273.4	273.9	275.2	275.7	277.0	277.3	278.4	278.6	279.4
7,5°	273.9	275.4	276.8	277.9	279.1	280.0	280.8	281.5	282.1	282.5	283.0	283.5	283.7	284.0	284.2
10,0°	276.5	277.5	278.1	278.5	278.5	278.7	278.5	278.5	277.9	277.8	277.1	277.1	276.5	276.5	275.8
12,5°	272.7	272.7	271.5	271.0	269.2	268.5	266.3	265.5	262.9	262.2	259.5	259.0	256.6	256.4	254.1
15,0°	263.6	262.1	259.2	257.0	253.5	250.9	247.5	245.1	241.5	239.2	235.9	234.3	231.3	230.0	227.6
17,5°	250.9	247.5	243.2	239.5	235.1	231.3	227.1	223.6	219.8	216.9	213.7	211.6	209.1	207.4	205.7
20,0°	235.6	231.8	225.5	221.6	215.9	212.5	207.7	205.2	201.3	199.5	196.7	195.5	193.5	193.1	191.7
22,5°	221.1	215.7	209.8	205.4	200.9	197.8	194.8	192.9	191.1	190.2	189.4	189.2	189.2	189.4	189.8
25,0°	207.5	202.8	197.5	194.4	191.1	189.7	188.6	188.6	189.4	190.0	191.6	192.5	194.4	195.2	197.3
27,5°	197.7	193.5	190.0	188.3	187.7	188.4	190.0	192.4	195.5	198.5	201.5	203.9	206.2	207.7	209.5
30,0°	190.2	187.3	185.7	186.1	188.0	191.3	195.8	200.9	206.5	211.1	215.5	217.9	220.1	221.0	222.6
32,5°	185.1	183.8	184.2	186.7	191.2	197.3	204.6	211.8	219.6	225.3	230.7	233.3	235.9	236.5	238.9
35,0°	182.5	182.9	185.7	190.5	197.4	205.9	215.5	224.8	234.4	242.3	249.2	253.7	257.2	259.8	263.6
37,5°	182.7	185.8	191.6	199.1	209.1	220.7	233.2	245.6	258.3	268.5	277.7	283.9	289.9	294.3	299.7
40,0°	187.9	194.3	203.9	215.0	229.1	243.5	259.2	274.0	289.7	301.3	312.2	318.8	325.4	328.9	334.1
42,5°	199.3	210.1	224.3	239.2	256.1	273.1	289.7	304.7	319.3	330.8	340.2	346.9	351.7	354.8	358.5
45,0°	204.5	217.9	233.2	249.0	265.0	280.5	294.0	306.4	317.4	327.0	334.8	340.6	344.7	348.4	352.6
46,0°	206.5	220.9	237.3	253.7	269.6	284.3	296.6	307.8	317.5	325.9	333.1	338.9	343.3	347.8	353.1
47,0°	212.7	228.1	245.0	261.0	276.5	289.8	301.0	310.7	319.2	326.6	334.2	340.8	346.4	352.1	358.9
48,0°	220.9	236.3	253.2	268.7	283.5	295.6	305.5	313.6	321.4	328.4	336.6	344.1	351.5	358.4	366.8
49,0°	230.7	245.4	262.5	276.7	290.9	301.0	310.1	316.8	324.1	330.9	339.9	348.5	358.2	365.9	376.3
50,0°	240.7	256.0	271.5	285.4	297.9	307.1	314.6	320.4	327.1	334.5	344.0	354.1	364.5	374.0	385.5
51,0°	251.4	266.4	281.1	293.5	304.7	312.7	318.9	324.1	330.5	338.5	348.6	359.7	371.7	383.2	397.5
52,0°	263.7	277.7	290.8	301.8	311.4	318.2	323.3	328.0	334.7	343.1	354.5	367.8	383.9	399.7	418.6
53,0°	273.9	286.9	298.6	308.1	316.2	322.1	326.7	331.5	338.9	349.1	364.7	382.0	402.7	421.5	442.5
54,0°	283.5	295.3	306.0	314.2	320.6	325.7	330.5	336.3	347.4	362.2	382.9	403.3	427.0	448.0	468.4
55,0°	293.9	304.3	313.9	320.8	327.0	332.2	339.4	350.0	367.8	386.9	411.5	433.6	455.3	472.0	486.9
56,0°	305.8	315.2	324.4	330.5	338.2	345.8	359.1	374.9	398.3	418.2	442.5	458.6	472.7	484.1	495.5
57,0°	326.3	332.2	344.5	348.0	361.4	371.7	397.0	411.3	439.6	451.4	468.8	475.4	484.0	490.3	499.6
58,0°	355.1	362.7	375.0	381.7	400.5	418.3	444.6	461.3	478.0	482.6	488.9	489.6	490.8	493.8	501.5
59,0°	399.4	405.6	421.8	431.9	458.5	477.3	502.4	507.9	514.5	509.9	507.2	500.1	495.8	495.0	499.9
60,0°	466.4	472.7	495.5	509.7	542.1	553.6	566.0	559.6	554.3	538.4	524.6	508.9	496.8	490.4	488.2
61,0°	548.8	556.9	585.1	600.9	627.0	625.8	625.2	606.8	588.1	560.5	536.1	511.6	489.7	475.0	464.7
62,0°	648.8	661.9	690.0	699.6	708.4	696.2	680.6	650.3	616.5	577.3	539.0	501.5	470.3	452.2	441.2
63,0°	776.9	788.2	806.0	800.6	793.3	766.4	735.4	688.6	636.5	578.4	522.3	479.1	443.2	419.1	402.8
64,0°	888.9	892.8	897.9	878.6	856.9	816.8	768.4	702.3	624.6	557.9	497.0	447.2	404.8	381.9	366.0
65,0°	971.8	962.7	954.7	924.1	885.4	829.8	752.1	676.0	590.1	524.8	450.2	405.9	362.2	345.2	320.4
66,0°	988.9	977.5	948.3	913.1	852.2	784.8	701.4	626.6	537.4	470.0	405.4	362.7	324.0	301.0	263.1
67,0°	949.7	932.5	888.7	849.7	775.5	711.3	627.4	556.9	475.6	420.4	360.1	318.1	277.7	257.2	212.6
68,0°	855.2	831.2	772.5	730.8	655.3	598.9	524.2	472.3	406.6	355.2	298.2	265.8	236.2	218.4	168.6
69,0°	731.2	703.7	643.1	604.5	535.5	491.5	437.0	393.4	330.4	293.0	253.4	228.5	201.7	185.0	134.8
70,0°	577.9	565.0	499.2	476.7	415.0	393.7	332.9	307.3	263.9	243.4	207.5	190.7	164.7	152.0	105.1
71,0°	434.8	414.3	373.8	351.6	310.3	282.6	253.4	237.7	210.9	192.0	167.9	152.1	133.3	121.0	84.2
72,0°	303.8	292.7	265.7	246.0	214.4	207.7	189.9	180.5	162.0	149.7	132.0	120.1	105.5	96.4	69.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB EAN: 4058352897683	LP-Nummer 59066_835
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	260.4	260.9	260.8	261.4	261.2	261.6	261.3	229.1	227.6	225.9	224.4	222.7	221.6	219.9	218.8
5,0°	279.4	280.0	280.0	280.6	280.5	281.0	280.5	225.9	222.7	219.1	216.1	212.4	209.6	205.9	203.2
7,5°	284.2	284.2	284.5	284.5	284.7	284.7	284.9	221.9	216.9	211.7	206.8	201.5	196.9	191.7	187.1
10,0°	275.8	275.1	275.4	274.9	275.4	274.9	275.3	217.6	211.1	204.2	197.7	190.9	184.8	178.2	172.3
12,5°	254.3	252.3	253.2	251.7	253.1	251.8	253.1	212.7	204.8	196.5	188.9	180.5	173.5	165.6	159.3
15,0°	227.1	225.2	225.0	223.7	224.2	223.3	224.0	206.7	197.4	188.0	179.0	169.8	162.0	153.9	147.0
17,5°	204.7	203.5	203.0	202.2	202.2	201.8	202.0	200.6	190.0	179.6	169.5	159.8	151.4	143.4	136.9
20,0°	191.7	191.0	191.2	190.6	191.0	190.7	191.1	193.9	182.7	170.6	160.5	149.8	141.9	134.0	128.7
22,5°	190.2	191.0	191.7	192.5	193.0	193.5	193.6	187.7	175.0	162.5	151.4	141.0	133.0	126.4	121.7
25,0°	198.2	200.7	201.9	204.3	204.9	206.9	206.2	181.4	167.9	154.6	143.4	133.2	126.1	120.0	116.6
27,5°	211.3	214.1	217.1	219.8	221.7	222.7	222.7	175.7	161.0	147.6	136.1	126.7	120.0	115.4	112.9
30,0°	224.3	227.9	232.0	235.6	236.6	235.9	235.1	170.3	154.9	141.0	129.6	120.7	114.9	111.3	109.6
32,5°	240.8	246.6	251.4	255.8	254.7	253.5	252.0	164.7	148.5	134.3	123.3	115.0	110.3	107.5	106.2
35,0°	268.7	276.4	281.5	283.5	282.0	281.5	281.2	158.8	141.7	127.7	117.1	110.0	106.1	104.1	103.1
37,5°	304.7	311.0	314.1	315.7	315.8	317.2	317.5	153.0	135.2	121.2	111.2	105.0	102.3	100.8	100.0
40,0°	337.5	343.5	346.4	349.2	349.3	351.9	352.2	147.2	128.9	114.9	105.8	100.6	98.7	97.6	97.0
42,5°	362.4	367.0	370.2	372.4	373.5	375.5	376.2	140.9	122.3	108.9	100.8	96.8	95.4	94.4	93.6
45,0°	358.7	364.3	369.8	373.7	376.8	380.1	381.0	135.0	115.9	103.1	96.1	93.3	92.2	91.3	90.5
46,0°	360.7	368.3	375.1	380.1	383.5	387.2	388.4	133.0	113.9	101.2	94.6	92.0	91.1	90.0	89.3
47,0°	367.5	377.2	385.0	391.0	395.0	399.0	400.4	131.3	111.8	99.2	93.1	90.7	89.6	88.7	88.0
48,0°	375.6	387.1	395.5	402.4	406.0	410.7	411.8	129.8	110.0	97.6	91.9	89.5	88.6	87.5	86.9
49,0°	384.8	397.9	406.2	414.8	418.0	424.4	424.5	128.3	108.4	96.0	90.6	88.2	87.5	86.4	85.7
50,0°	396.0	410.0	420.8	430.9	436.2	442.8	443.7	127.4	106.8	94.6	89.3	87.2	86.4	85.4	84.6
51,0°	411.8	428.8	442.2	454.1	461.0	467.8	469.2	126.7	105.6	93.4	88.2	86.2	85.4	84.4	83.6
52,0°	435.8	454.7	468.9	482.4	489.8	498.2	499.3	126.4	104.5	92.2	87.3	85.4	84.6	83.6	82.4
53,0°	461.4	482.3	496.6	509.6	517.3	524.9	526.7	126.5	103.7	91.4	86.4	84.7	83.7	83.0	81.2
54,0°	486.3	504.2	516.5	527.8	535.2	541.5	543.7	127.4	103.5	90.7	85.9	84.1	83.1	82.4	79.9
55,0°	502.0	517.7	528.8	538.1	545.5	551.4	553.9	128.9	103.6	90.2	85.3	83.5	82.5	81.7	78.4
56,0°	509.0	524.3	535.7	545.5	553.6	559.9	562.2	131.6	104.4	90.1	85.0	83.0	82.2	81.4	76.7
57,0°	513.0	530.3	542.0	552.3	560.1	566.9	568.6	135.6	106.0	90.7	85.1	83.0	82.1	81.0	75.1
58,0°	516.1	532.7	545.9	556.0	564.9	570.9	573.3	141.7	109.0	92.0	85.5	83.4	82.3	81.1	73.4
59,0°	513.9	528.3	541.3	549.1	558.4	562.3	566.7	150.7	113.6	94.1	86.6	84.0	82.9	81.4	72.4
60,0°	498.1	506.1	517.8	523.8	534.2	538.2	543.3	166.2	121.4	98.4	88.8	85.7	84.6	82.5	72.4
61,0°	471.3	480.1	492.8	500.0	510.2	512.5	518.2	187.6	133.2	104.9	92.4	88.3	86.8	84.4	73.8
62,0°	444.4	449.1	458.1	462.5	469.4	469.7	475.2	219.1	151.6	114.8	98.2	92.8	90.7	87.5	77.2
63,0°	403.7	407.6	414.0	414.7	417.1	413.7	419.1	270.0	182.5	132.1	107.6	99.9	96.7	92.7	82.9
64,0°	366.1	362.5	364.3	356.0	349.6	343.7	353.8	321.3	216.4	151.0	117.3	106.4	102.2	97.8	88.9
65,0°	317.4	291.4	289.3	270.1	264.4	252.1	271.8	355.7	238.4	162.6	123.2	109.7	105.4	101.0	93.7
66,0°	241.7	220.2	207.4	199.1	191.1	184.2	195.6	348.6	231.5	157.6	121.4	108.9	105.4	101.7	96.3
67,0°	175.0	157.4	148.3	141.7	137.2	131.1	138.8	316.8	193.3	134.1	110.9	102.8	101.1	98.3	95.2
68,0°	117.8	104.2	99.6	95.9	93.4	89.4	95.1	258.3	142.7	99.1	89.6	86.6	89.3	87.2	87.0
69,0°	82.1	70.5	67.8	64.9	63.7	62.0	65.3	185.3	97.0	71.2	68.1	67.2	71.2	71.7	73.1
70,0°	58.7	49.5	49.0	46.5	46.8	44.7	48.0	111.0	62.7	49.7	50.0	48.0	52.3	52.4	56.6
71,0°	45.2	40.1	39.7	39.0	38.8	38.4	38.6	60.9	42.5	38.9	38.8	38.7	39.9	40.3	42.3
72,0°	40.2	36.8	36.7	35.7	35.4	34.9	35.2	39.6	35.4	33.9	34.1	34.4	35.0	34.9	35.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB EAN: 4058352897683	LP-Nummer 59066_835
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	216.9	215.6	213.9	212.7	211.1	210.0	208.2	207.3	205.6	204.8	203.2	202.6	201.1	200.6	199.2
5,0°	199.3	196.5	192.8	190.4	186.8	184.7	181.1	179.2	176.0	174.3	171.1	169.9	167.1	165.9	163.4
7,5°	182.0	177.4	172.5	168.6	164.1	160.5	156.4	153.4	149.9	147.3	144.2	142.3	139.5	138.1	135.8
10,0°	165.9	160.5	154.8	150.1	145.3	141.4	137.3	134.5	131.1	128.9	126.3	124.6	122.8	121.6	120.0
12,5°	152.1	146.7	140.8	136.6	132.2	129.1	125.7	123.6	121.2	119.7	118.1	117.3	116.2	115.7	114.9
15,0°	140.4	135.2	130.6	127.1	123.8	121.6	119.7	118.5	117.5	116.7	115.8	114.9	114.1	113.3	112.5
17,5°	131.4	127.0	123.6	121.2	119.5	118.4	117.4	116.6	115.6	114.7	113.6	112.7	111.7	110.7	109.8
20,0°	123.7	120.9	118.4	117.4	116.5	115.8	114.7	113.9	112.8	112.1	110.9	110.2	109.2	108.4	107.5
22,5°	118.1	116.4	115.2	114.3	113.3	112.5	111.6	110.8	110.0	109.3	108.4	107.8	107.1	106.5	105.8
25,0°	114.4	113.2	112.0	111.3	110.1	109.4	108.6	108.0	107.1	106.8	106.2	105.8	105.2	104.9	104.2
27,5°	111.3	110.3	109.3	108.3	107.4	106.5	105.9	105.2	104.1	103.2	102.2	101.1	99.8	97.6	93.5
30,0°	108.2	107.5	106.3	105.5	104.8	104.2	102.6	99.3	96.3	94.4	92.4	90.9	88.8	87.0	86.2
32,5°	105.1	104.4	103.5	102.8	101.7	99.5	92.6	88.5	86.7	86.2	85.5	85.3	85.1	85.3	85.3
35,0°	102.2	101.2	99.9	98.0	95.0	88.5	84.3	84.0	83.7	83.7	83.8	84.0	84.1	83.8	83.3
37,5°	99.1	96.1	91.9	88.5	84.8	82.2	81.9	82.0	82.1	82.2	82.2	81.9	81.5	81.2	80.9
40,0°	95.6	87.2	82.1	80.5	79.7	79.7	79.8	80.2	80.3	80.1	79.7	79.5	79.1	78.9	78.5
42,5°	90.5	79.2	77.1	77.0	76.9	77.3	77.6	77.8	77.7	77.7	77.5	77.5	77.3	77.2	77.1
45,0°	85.6	74.9	74.0	74.0	74.3	74.7	75.0	75.3	75.4	75.7	75.9	76.0	76.0	76.0	76.2
46,0°	83.7	73.6	72.8	73.0	73.3	73.7	73.9	74.4	74.6	75.0	75.3	75.6	75.7	75.7	76.0
47,0°	81.8	72.1	71.7	71.9	72.1	72.5	72.8	73.3	73.7	74.3	74.6	75.0	75.2	75.6	75.8
48,0°	79.9	70.8	70.5	70.8	71.0	71.4	71.9	72.4	73.0	73.6	74.1	74.6	75.0	75.3	75.9
49,0°	77.8	69.7	69.4	69.8	69.8	70.5	70.7	71.4	72.0	72.8	73.4	74.1	74.7	75.3	75.9
50,0°	75.8	68.2	68.2	68.6	68.6	69.3	69.5	70.4	71.1	71.9	72.7	73.6	74.4	75.1	75.9
51,0°	73.8	66.9	67.1	67.4	67.5	68.1	68.6	69.4	70.2	71.2	72.1	73.1	73.9	75.0	76.0
52,0°	71.7	65.6	65.9	66.2	66.3	66.8	67.5	68.4	69.2	70.2	71.3	72.5	73.7	74.7	76.2
53,0°	69.7	64.5	64.7	65.0	65.2	65.8	66.5	67.4	68.4	69.5	70.6	71.9	73.4	74.7	76.4
54,0°	67.8	63.4	63.5	63.7	64.0	64.7	65.5	66.5	67.5	68.7	70.0	71.4	73.2	74.9	76.9
55,0°	65.8	62.1	62.2	62.4	62.7	63.5	64.2	65.3	66.5	67.8	69.2	71.0	73.0	75.0	77.3
56,0°	63.9	60.9	60.9	61.1	61.5	62.3	63.1	64.3	65.5	67.1	68.6	70.5	72.8	75.3	78.2
57,0°	62.0	59.8	59.6	60.0	60.3	61.3	61.8	63.3	64.3	66.1	67.9	70.1	72.6	75.4	78.9
58,0°	60.8	58.8	58.5	58.7	59.1	60.0	60.8	62.1	63.5	65.3	67.3	69.8	72.5	75.9	79.7
59,0°	60.1	58.3	57.8	57.6	57.9	58.7	59.6	61.0	62.6	64.3	66.6	69.3	72.5	76.2	80.4
60,0°	60.7	58.9	57.8	57.1	57.1	57.6	58.4	59.8	61.4	63.5	65.9	68.9	72.4	76.5	81.2
61,0°	63.4	61.1	59.5	57.7	57.0	57.0	57.5	58.7	60.3	62.6	65.3	68.5	72.3	76.6	81.6
62,0°	68.4	65.8	63.3	60.3	58.5	57.2	57.1	57.9	59.5	61.7	64.6	68.0	72.0	76.6	81.8
63,0°	75.8	73.2	70.4	65.9	62.8	59.6	58.3	57.8	59.0	60.9	63.7	67.5	71.7	76.5	82.0
64,0°	83.7	81.1	78.3	73.2	69.2	64.2	61.4	59.5	59.7	60.9	63.3	66.8	71.2	76.2	81.5
65,0°	90.3	88.1	86.0	80.4	76.5	70.1	66.8	63.0	62.7	62.6	64.2	66.3	70.5	75.6	80.8
66,0°	93.8	92.5	90.3	86.0	81.7	76.2	72.3	68.6	67.8	67.2	67.5	66.8	69.7	74.5	79.6
67,0°	93.7	93.4	91.5	88.1	84.0	79.2	76.0	73.6	73.6	73.8	73.9	69.4	69.4	73.2	78.0
68,0°	86.4	88.2	87.5	86.2	82.7	79.6	77.3	76.9	79.8	82.3	83.4	75.7	70.4	71.5	75.7
69,0°	73.6	76.6	77.2	78.6	76.4	75.6	74.9	77.8	84.4	89.9	91.4	82.7	73.1	70.4	73.0
70,0°	56.5	61.7	62.4	66.5	65.0	67.1	67.6	74.9	85.5	94.5	94.6	86.4	76.3	69.7	69.5
71,0°	43.3	46.4	48.7	52.5	53.6	55.7	57.8	66.7	80.5	91.6	90.7	83.8	75.0	68.7	65.8
72,0°	36.3	38.0	39.6	42.3	43.9	45.8	47.4	55.3	68.1	79.7	80.4	76.2	69.1	64.5	61.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie					Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB									LP-Nummer	
Streetlight 21 mini easy LED					EAN: 4058352897683									59066_835	
Wertetabelle Lichtstärkemessung														siteco	
C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	199.0	197.7	197.6	196.3	196.2	195.2	195.4	194.4	194.6	193.9	194.4	193.7	194.2	2.7	3.1
5,0°	162.6	160.2	159.8	157.6	157.4	155.7	155.7	154.3	154.3	153.4	153.9	152.8	153.7	5.3	8.4
7,5°	134.6	132.8	132.0	130.5	129.8	128.7	128.4	127.4	127.4	126.7	126.8	126.3	126.5	7.7	16.1
10,0°	119.2	118.1	117.7	116.8	116.6	116.1	115.9	115.7	115.5	115.3	115.3	115.2	115.4	9.8	25.9
12,5°	114.6	113.9	113.6	113.1	112.9	112.4	112.3	111.9	111.9	111.6	111.7	111.5	111.6	11.7	37.6
15,0°	111.8	110.9	110.3	109.5	109.3	108.7	108.4	107.9	107.7	107.5	107.4	107.3	107.4	13.3	50.9
17,5°	108.9	108.0	107.3	106.5	106.0	105.5	105.1	104.7	104.5	104.3	104.2	103.9	103.9	14.7	65.6
20,0°	106.8	105.8	105.1	104.4	103.9	103.4	103.1	102.6	102.5	102.2	102.1	101.9	101.9	16.0	81.5
22,5°	105.1	104.5	103.9	103.0	102.1	101.3	100.9	100.6	100.7	100.6	100.8	100.6	100.8	17.3	98.8
25,0°	103.1	99.7	96.7	92.5	91.6	90.1	90.5	89.5	90.2	89.3	90.1	89.2	90.1	18.6	117.5
27,5°	89.9	87.4	86.2	85.4	84.8	84.3	83.8	83.5	83.3	83.0	82.8	82.8	82.8	20.1	137.6
30,0°	85.9	85.5	85.4	84.9	84.6	84.1	83.5	83.0	82.5	82.2	81.8	81.6	81.6	21.7	159.3
32,5°	85.2	84.7	84.1	83.3	82.5	81.8	81.3	80.5	80.3	79.8	79.7	79.4	79.4	23.4	182.7
35,0°	82.8	82.3	81.8	81.1	80.4	79.6	79.0	78.4	77.9	77.6	77.2	77.0	76.9	25.4	208.1
37,5°	80.6	80.0	79.6	79.1	78.6	78.0	77.6	77.0	76.7	76.2	75.9	75.6	75.4	27.8	235.9
40,0°	78.4	78.3	78.0	77.6	77.3	77.1	76.9	76.5	76.0	75.6	75.2	74.7	74.7	30.5	266.3
42,5°	77.0	76.9	76.9	76.8	76.9	76.9	76.9	76.8	76.4	75.9	75.3	74.7	74.6	33.2	299.5
45,0°	76.4	76.6	76.9	77.1	77.3	77.6	77.8	77.9	77.7	77.1	76.6	75.9	75.7	24.0	323.5
46,0°	76.4	76.7	77.1	77.3	77.8	78.0	78.5	78.6	78.5	78.0	77.6	77.0	76.9	14.1	337.5
47,0°	76.4	76.9	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	79.8	79.8	79.5	79.0	78.5	78.3	14.5	352.0
48,0°	76.4	77.1	77.8	78.6	79.5	80.2	80.8	81.0	81.1	81.0	80.5	80.3	80.2	14.9	366.9
49,0°	76.6	77.5	78.4	79.6	80.5	81.7	82.3	83.0	82.9	83.0	82.5	82.5	82.1	15.4	382.3
50,0°	76.9	77.9	79.2	80.7	82.1	83.6	84.7	85.4	85.4	85.4	85.1	85.1	84.9	15.9	398.2
51,0°	77.2	78.5	80.2	82.1	84.0	85.9	87.2	88.1	88.2	88.2	88.0	88.2	88.0	16.6	414.7
52,0°	77.7	79.5	81.7	84.2	86.6	89.0	90.7	91.8	91.6	91.6	91.6	91.9	91.8	17.3	432.1
53,0°	78.4	80.7	83.4	86.3	89.3	92.2	94.3	95.2	95.1	95.1	95.2	95.6	95.6	18.1	450.2
54,0°	79.2	82.0	85.3	88.9	92.6	95.9	97.9	98.7	98.5	98.5	98.7	99.2	99.1	18.9	469.1
55,0°	80.2	83.7	87.6	92.1	96.3	100.0	102.2	102.6	102.2	102.1	102.3	102.9	102.9	19.8	488.9
56,0°	81.4	85.3	89.9	95.2	99.8	103.9	105.8	106.2	105.2	105.1	105.4	106.1	106.2	20.7	509.7
57,0°	82.7	87.2	92.2	98.3	103.1	107.7	109.2	109.4	108.0	107.7	107.9	108.7	108.6	21.8	531.5
58,0°	84.0	88.8	94.7	101.0	106.3	110.7	112.2	111.9	110.3	109.6	109.7	110.5	110.7	23.1	554.6
59,0°	85.1	90.5	96.6	103.4	108.9	113.2	114.5	113.8	111.8	110.8	110.9	111.6	111.9	24.7	579.3
60,0°	86.2	91.9	98.4	105.2	110.9	115.1	116.0	114.8	112.6	111.3	111.3	112.0	112.1	26.6	605.9
61,0°	86.9	92.7	99.5	106.2	112.1	115.8	116.5	114.8	112.3	110.9	110.9	111.4	111.6	28.9	634.8
62,0°	87.4	93.4	99.9	106.7	112.3	115.7	116.0	114.1	111.3	109.5	109.6	110.1	110.2	31.5	666.3
63,0°	87.5	93.4	99.9	106.2	111.5	114.5	114.5	112.2	109.4	107.4	107.4	107.6	107.9	34.6	700.8
64,0°	87.0	93.0	99.2	105.1	110.1	112.5	112.2	109.7	106.8	104.7	104.5	104.8	105.0	37.2	738.0
65,0°	86.3	91.8	97.8	103.0	107.9	109.4	109.3	106.2	103.5	100.9	101.1	100.9	101.7	38.6	776.6
66,0°	84.9	89.9	95.6	100.4	104.7	106.0	105.5	102.3	99.3	96.5	96.5	96.1	97.0	38.4	815.0
67,0°	82.9	87.5	92.7	97.1	101.1	101.6	100.6	96.3	92.6	88.2	87.9	86.7	87.7	36.9	852.0
68,0°	80.3	84.3	88.9	92.2	94.8	93.1	90.9	86.7	84.1	80.5	80.2	79.6	80.2	33.8	885.8
69,0°	77.1	80.4	83.8	84.6	86.9	85.4	84.3	80.8	77.6	74.7	74.5	73.7	74.3	29.4	915.2
70,0°	73.1	74.4	77.1	78.2	79.8	78.6	77.5	71.9	69.9	65.3	65.4	63.4	64.6	23.5	938.6
71,0°	67.4	68.7	70.6	71.4	71.9	69.3	67.3	63.6	61.4	57.9	57.4	57.0	57.5	17.0	955.6
72,0°	61.8	62.6	63.5	63.4	63.5	62.4	60.1	57.0	54.0	50.6	50.0	49.2	50.1	11.7	967.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB EAN: 4058352897683	LP-Nummer 59066_835
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	35.2	38.4	44.0	47.9	56.3	63.4	78.3	94.3	136.6	163.2	187.0	188.9	200.9	197.3	202.2
74,0°	29.0	30.2	32.5	33.7	36.7	38.2	42.7	47.1	67.2	83.1	102.3	104.2	116.8	114.8	121.0
75,0°	25.0	25.4	26.8	27.6	29.1	29.4	31.0	31.7	38.9	45.5	55.5	56.9	63.5	63.0	66.6
76,0°	21.4	21.6	22.5	22.8	23.9	24.0	25.1	25.1	27.1	28.9	31.9	32.2	35.2	35.1	36.0
77,0°	18.6	18.6	19.3	19.2	20.1	20.2	20.9	21.1	22.2	22.6	24.0	24.1	25.4	25.3	25.9
78,0°	16.2	15.8	16.3	15.8	16.8	16.7	17.5	17.4	18.4	18.6	19.7	19.5	20.5	20.2	21.4
79,0°	13.6	13.4	13.5	13.1	13.6	13.7	14.3	14.4	15.1	15.3	16.1	16.2	16.7	16.8	17.5
80,0°	11.4	10.9	11.0	10.6	11.0	11.1	11.6	11.7	12.3	12.5	13.2	13.2	13.7	13.8	14.5
81,0°	8.8	8.2	8.4	8.2	8.4	8.5	9.0	9.1	9.6	9.8	10.3	10.3	10.8	11.1	11.6
82,0°	6.5	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.7	6.9	7.3	7.3	7.8	7.9	8.4	8.6	9.0
83,0°	4.6	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	5.0	5.0	5.3	5.4	5.8	5.9	6.1	6.3	6.7
84,0°	3.0	2.7	3.0	2.7	3.0	3.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.3	4.4	4.7
85,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.5	2.5	2.7	2.7	3.0
86,0°	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.5	1.8
87,0°	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB
EAN: 4058352897683

LP-Nummer
59066_835

siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	190.7	183.9	152.7	136.4	133.9	142.5	133.0	128.1	117.1	109.9	98.2	90.8	80.7	74.3	56.2
74,0°	109.9	98.2	75.3	71.3	84.6	97.3	90.8	89.9	82.8	80.3	71.4	67.9	60.4	56.5	43.6
75,0°	55.6	48.5	42.3	44.5	56.6	64.5	60.4	60.8	56.4	55.5	49.2	46.5	42.5	41.7	35.7
76,0°	31.8	31.5	30.6	31.9	37.0	40.7	38.8	39.4	36.7	36.8	34.1	33.6	32.3	32.5	29.7
77,0°	25.2	25.7	25.5	26.0	27.6	29.3	28.3	28.9	27.8	28.1	26.8	27.4	27.2	27.6	25.7
78,0°	20.8	21.8	21.6	22.5	22.5	23.8	22.8	23.4	22.4	23.5	24.4	26.3	27.6	25.5	22.8
79,0°	17.4	18.1	18.3	18.8	18.9	19.5	19.2	19.3	19.7	22.2	26.1	30.2	30.9	26.0	21.1
80,0°	14.4	15.0	15.3	15.7	15.7	16.2	16.1	16.4	17.5	21.5	27.2	32.5	31.5	25.4	18.8
81,0°	11.6	11.8	12.1	12.5	12.5	13.0	13.0	13.2	14.4	18.4	23.7	28.5	27.2	22.0	15.6
82,0°	9.1	9.6	9.7	10.1	10.2	10.4	10.2	10.4	11.0	14.0	18.2	22.0	20.7	17.1	12.4
83,0°	6.9	7.3	7.3	7.7	7.6	7.9	7.8	8.0	8.3	10.1	12.2	14.5	13.8	12.5	9.3
84,0°	4.6	5.1	5.1	5.3	5.3	5.7	5.6	5.8	5.7	6.4	7.3	8.9	8.6	8.4	6.5
85,0°	3.1	3.3	3.2	3.5	3.5	3.7	3.7	3.9	3.8	4.3	4.4	5.1	5.1	5.0	4.0
86,0°	1.7	2.0	1.8	2.1	2.0	2.2	2.0	2.5	2.2	2.5	2.2	2.6	2.2	2.6	2.1
87,0°	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2
88,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB
EAN: 4058352897683

LP-Nummer
59066_835

siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	36.5	33.7	33.2	32.3	32.0	31.6	31.9	31.5	31.1	30.6	30.7	31.1	31.7	31.6	31.8
74,0°	33.0	30.9	30.5	29.4	29.3	28.7	29.6	27.3	27.8	27.4	27.8	28.0	28.7	28.4	28.9
75,0°	30.2	28.1	27.6	26.1	26.1	25.4	26.3	24.1	25.0	24.6	25.0	25.2	25.5	25.4	25.9
76,0°	27.1	24.6	23.7	22.6	22.4	22.0	22.5	21.3	22.0	21.5	21.9	21.9	22.2	22.5	22.8
77,0°	24.1	21.4	20.7	19.7	19.5	19.0	19.6	18.7	19.2	18.6	18.9	19.3	19.2	19.5	20.1
78,0°	21.3	18.4	18.0	16.8	16.7	16.3	16.8	16.3	16.7	15.7	16.3	16.3	16.4	16.6	17.4
79,0°	18.6	16.1	15.3	14.4	14.1	14.0	14.4	14.5	14.5	13.1	13.4	13.5	13.5	14.1	14.5
80,0°	15.8	13.7	12.8	12.1	11.8	11.9	12.1	12.4	12.1	10.6	10.9	11.0	11.1	11.6	12.1
81,0°	12.8	11.2	10.4	9.7	9.5	9.3	9.7	9.7	9.1	7.9	8.3	8.5	8.8	9.1	9.6
82,0°	10.3	9.1	8.3	7.7	7.5	7.3	7.6	7.1	6.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3
83,0°	7.9	6.9	6.3	5.7	5.6	5.4	5.7	5.0	4.4	4.3	4.5	4.6	4.8	5.1	5.3
84,0°	5.7	4.7	4.4	3.9	3.8	3.7	4.0	3.0	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
85,0°	3.8	3.1	2.8	2.6	2.6	2.4	2.6	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
86,0°	2.1	1.9	1.8	1.4	1.7	1.4	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
87,0°	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB
EAN: 4058352897683

LP-Nummer
59066_835

siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	32.4	33.6	34.6	36.5	37.7	38.8	39.5	43.3	51.1	60.7	64.6	64.9	59.5	56.5	55.0
74,0°	29.3	30.5	31.3	32.8	33.8	35.2	35.6	37.3	39.9	46.0	50.4	52.9	50.3	49.4	49.0
75,0°	26.3	27.3	28.1	29.6	30.5	31.9	32.4	33.7	34.9	37.7	40.0	42.8	42.6	43.5	43.4
76,0°	23.1	24.0	24.7	26.1	26.8	28.1	28.6	29.8	30.6	32.3	33.7	35.6	36.5	37.7	38.2
77,0°	20.1	21.2	21.9	23.1	23.7	24.7	25.2	26.3	26.8	28.5	29.7	31.2	31.8	33.2	33.2
78,0°	17.3	18.4	18.7	20.1	20.1	21.3	21.2	22.6	22.9	24.7	25.1	26.8	27.1	28.5	28.0
79,0°	14.8	15.6	16.1	16.8	16.9	17.6	18.0	19.0	19.5	20.7	21.3	22.6	22.9	23.7	23.8
80,0°	12.4	13.1	13.6	13.8	13.8	14.3	14.8	15.7	16.2	17.1	17.7	18.7	18.9	19.6	19.6
81,0°	9.8	10.3	10.5	10.8	10.9	11.2	11.5	12.2	12.5	13.2	13.7	14.5	14.7	15.4	15.3
82,0°	7.6	7.9	8.0	8.4	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3	10.1	10.6	11.2	11.6	11.9	11.8
83,0°	5.4	5.8	5.8	6.0	6.0	6.3	6.3	6.6	6.7	7.3	7.6	8.0	8.3	8.6	8.8
84,0°	3.4	3.8	3.8	3.9	3.9	4.1	4.1	4.4	4.4	4.7	4.8	5.2	5.2	5.7	5.7
85,0°	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1	3.4	3.3
86,0°	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.7	1.4	1.7	1.5	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
73,0°	55.3	55.3	56.5	56.4	56.6	53.7	51.4	47.7	44.6	42.3	41.2	41.2	41.9	7.8	975.2
74,0°	49.5	49.9	50.6	49.8	48.8	47.2	45.1	40.9	38.7	34.9	34.3	33.3	34.3	5.5	980.7
75,0°	44.6	44.5	44.7	43.5	43.0	40.6	37.0	34.1	31.5	28.9	27.7	27.1	27.9	4.0	984.7
76,0°	38.9	38.4	38.7	36.8	36.7	33.0	30.7	26.5	23.7	21.1	19.9	19.0	19.6	3.1	987.8
77,0°	33.7	33.5	32.9	32.2	29.8	27.3	24.6	20.8	18.0	15.0	13.6	12.3	12.5	2.6	990.3
78,0°	29.2	27.7	28.4	25.8	25.0	21.2	19.0	14.5	12.5	9.3	8.2	6.7	7.1	2.2	992.5
79,0°	24.0	23.3	23.3	21.3	19.6	16.7	14.1	10.8	8.0	5.7	3.9	3.0	3.1	1.8	994.3
80,0°	19.5	19.5	18.7	17.4	15.8	13.1	10.3	7.9	5.9	3.8	2.4	1.9	1.9	1.6	995.9
81,0°	15.8	15.3	14.9	13.4	11.8	9.6	7.9	5.9	4.0	2.8	1.7	1.4	1.4	1.2	997.1
82,0°	12.1	11.7	11.4	10.3	8.9	7.2	5.8	4.5	3.1	2.1	1.4	1.2	1.2	1.0	998.1
83,0°	8.8	8.6	8.4	7.6	6.6	5.3	4.4	3.3	2.4	1.4	1.2	1.2	1.2	0.7	998.8
84,0°	6.0	5.7	5.7	5.0	4.5	3.5	3.1	2.4	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	0.5	999.2
85,0°	3.5	3.5	3.7	3.1	2.8	2.4	2.1	1.7	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	0.3	999.5
86,0°	1.9	1.7	1.8	1.4	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	999.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.8
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB EAN: 4058352897683	LP-Nummer 59066_835
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9260	66.0	68.9	67.4
95	238	252	8797	61.7	64.5	63.1
90	223	249	8344	57.8	60.3	59.0
85	208	247	7875	53.8	56.3	55.0
80	193	244	7398	50.0	52.2	51.1
75	179	241	6935	46.4	48.4	47.4
70	165	238	6465	42.9	44.6	43.8
65	152	235	6018	39.6	41.2	40.4
60	139	232	5564	36.2	37.8	37.0
55	126	228	5098	33.0	34.4	33.7
50	113	224	4622	29.8	31.0	30.4
45	101	220	4174	26.8	27.9	27.4
40	89	216	3716	23.9	24.8	24.4
35	77	210	3248	20.9	21.8	21.4
30	65	204	2772	18.0	18.7	18.4
25	54	197	2329	15.3	15.8	15.6
20	42	188	1836	12.4	12.8	12.6
15	31	177	1376	9.8	10.1	10.0
10	20	161	907	7.0	7.1	7.0
9	19	159	864	6.9	7.0	7.0

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9510	66.8	69.7	68.2
95	238	252	9020	62.5	65.3	63.9
90	223	249	8546	58.6	61.1	59.8
85	209	247	8089	54.8	57.3	56.0
80	194	244	7592	50.9	53.2	52.0
75	181	242	7148	47.5	49.6	48.6
70	167	239	6664	43.9	45.8	44.8
65	153	235	6169	40.3	42.1	41.2
60	140	232	5702	37.0	38.6	37.8
55	127	229	5223	33.8	35.2	34.5
50	115	225	4774	30.7	32.0	31.4
45	102	221	4278	27.5	28.6	28.0
40	90	216	3811	24.4	25.4	24.9
35	78	211	3335	21.5	22.3	21.9
30	66	205	2851	18.5	19.2	18.8
25	54	197	2359	15.5	16.1	15.8
20	43	189	1900	12.8	13.3	13.0
15	32	178	1434	10.2	10.5	10.4
10	21	163	960	7.2	7.4	7.3
9	19	159	873	7.0	7.1	7.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB EAN: 4058352897683	LP-Nummer 59066_835
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9400	66.4	69.3	67.8
95	238	252	8922	62.1	64.9	63.5
90	223	249	8458	58.2	60.7	59.4
85	208	247	7978	54.2	56.6	55.4
80	194	244	7522	50.6	52.8	51.7
75	180	241	7051	46.9	49.1	48.0
70	166	238	6574	43.3	45.2	44.2
65	153	235	6120	40.0	41.8	40.9
60	139	232	5623	36.5	38.1	37.3
55	127	229	5186	33.5	34.9	34.2
50	114	225	4703	30.3	31.5	30.9
45	101	220	4212	27.0	28.1	27.6
40	89	216	3749	24.0	24.9	24.4
35	77	210	3276	21.1	21.9	21.5
30	66	205	2835	18.4	19.1	18.8
25	54	197	2347	15.4	15.9	15.6
20	43	189	1891	12.7	13.2	13.0
15	32	178	1428	10.1	10.4	10.2
10	21	163	956	7.1	7.3	7.2
9	19	159	870	6.9	7.0	7.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6H47N08HB EAN: 4058352897683	LP-Nummer 59066_835
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9260.0	66.0
5.0	9510.0	66.8
15.0	9400.0	66.4