

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Streetlight 21 midi easy LED

**Bestell-Nr.:** 5XE7D27N08NB  
**EAN:** 4058352897966

**LP-Nummer**  
59078\_210



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)  
**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 2200 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI Plus  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 18780 lm  
 Systemleistung = 151.2 W  
 Lichtausbeute = 124.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
16.06.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

**Imax: 489 cd/klm**



**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G4
Imax 70°	461.5
Imax 80°	96.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE7D27N08NB <b>EAN:</b> 4058352897966	<b>LP-Nummer</b> 59078_210
--	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

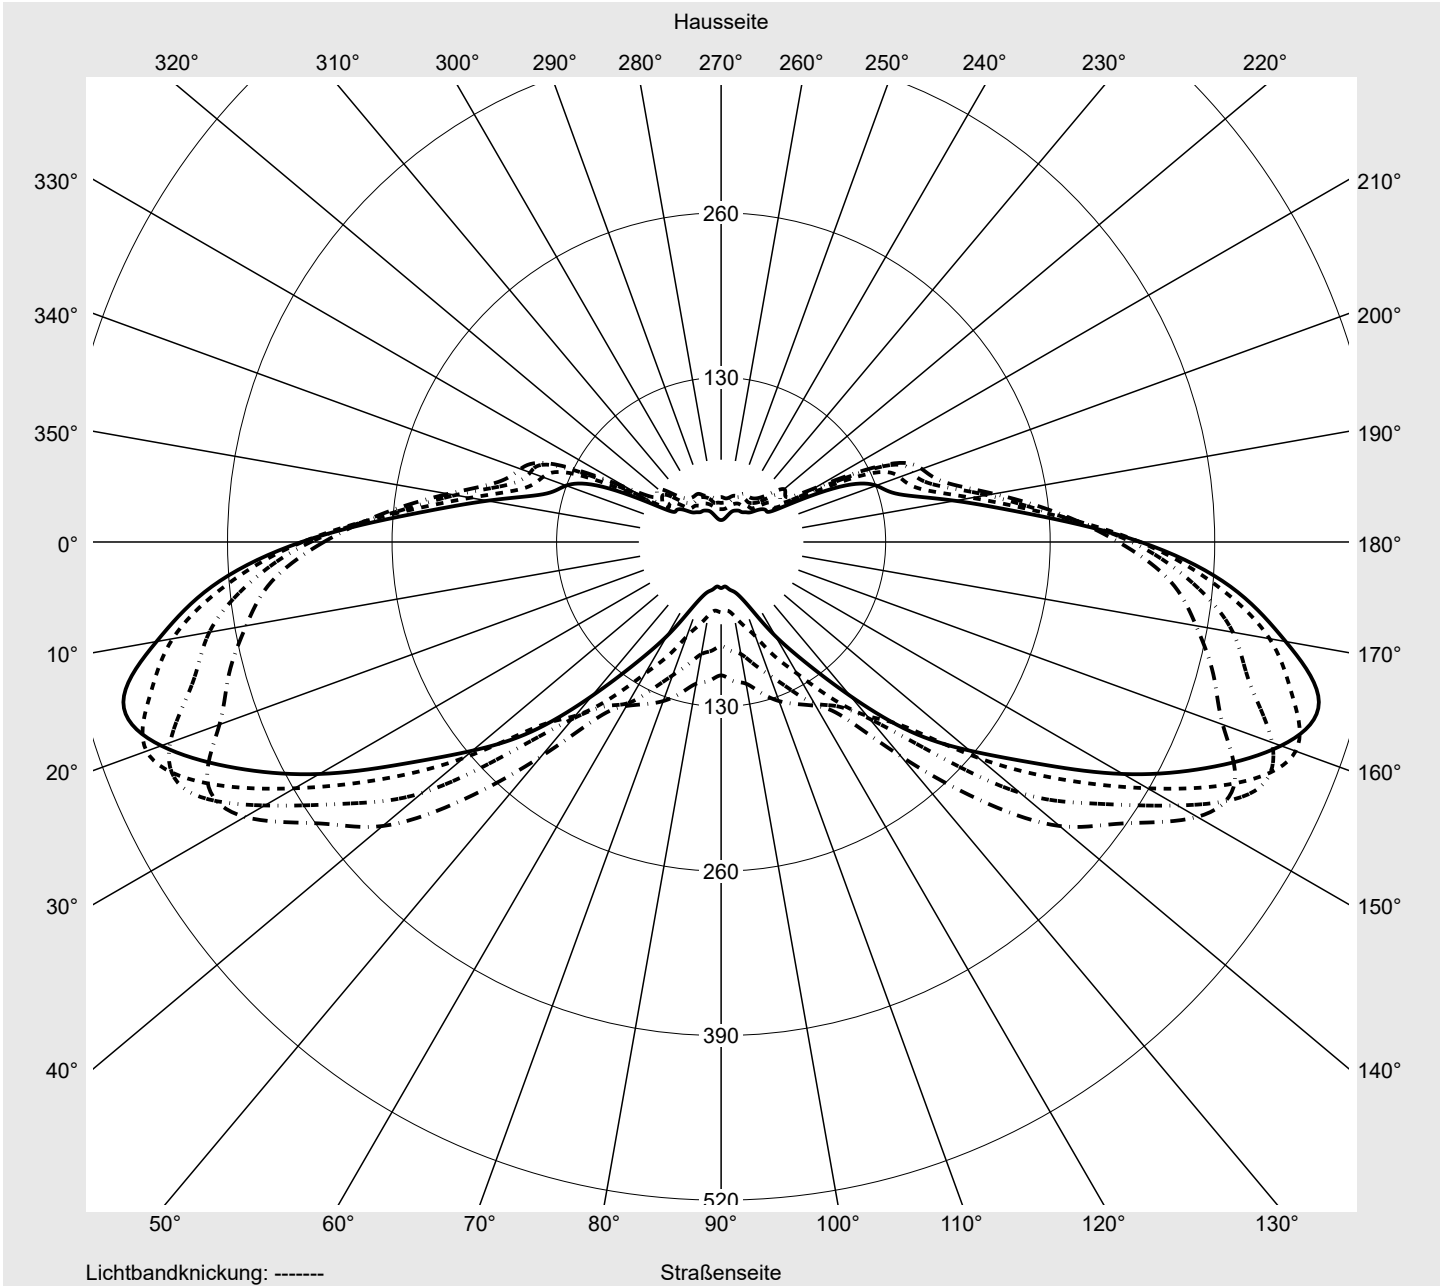

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7D27N08NB</b> <b>EAN: 4058352897966</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_210</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
2,5°	277.0	276.4	275.2	274.5	273.0	273.7	272.9	273.0	271.2	271.2	271.1	271.2	271.4
5,0°	274.1	274.0	274.4	271.9	270.1	269.9	268.3	270.2	270.2	270.8	270.6	270.2	268.6
7,5°	279.4	277.3	274.8	274.9	272.6	273.0	273.3	271.7	269.4	269.4	269.0	268.1	269.4
10,0°	280.5	276.6	274.8	277.0	280.8	278.6	272.2	269.6	269.1	273.3	273.9	275.3	275.6
12,5°	289.2	286.8	282.7	281.0	277.9	277.4	280.6	282.2	279.8	279.6	278.5	279.4	279.1
15,0°	288.1	289.0	288.6	282.0	281.9	284.6	284.1	287.9	291.2	290.4	290.4	287.4	286.6
17,5°	286.5	287.8	285.5	285.9	286.0	290.2	291.3	295.8	292.3	291.9	293.7	291.6	289.1
20,0°	291.5	292.4	288.6	292.7	293.0	298.5	297.4	298.5	297.9	297.2	297.4	296.1	295.5
22,5°	294.2	287.4	289.6	295.1	298.6	301.7	301.5	304.4	301.6	303.0	304.1	302.2	302.9
25,0°	290.1	291.1	297.6	301.1	304.1	306.9	304.1	310.9	311.8	314.8	310.7	306.6	305.0
27,5°	287.5	292.3	300.5	303.1	307.5	314.6	310.4	317.0	314.8	313.0	306.9	305.5	309.4
30,0°	292.0	294.2	306.8	308.2	318.6	321.3	321.7	325.9	317.9	312.7	313.6	314.2	314.2
32,5°	296.6	303.4	310.5	316.2	324.8	328.0	325.1	324.3	321.7	320.6	319.3	318.8	318.9
35,0°	293.7	307.9	314.0	322.5	330.7	330.2	333.2	331.9	324.2	323.3	323.9	327.2	329.1
37,5°	303.1	313.9	324.1	334.6	336.2	339.9	336.6	332.6	330.2	336.0	331.7	335.5	336.0
40,0°	308.1	323.2	333.3	337.1	341.8	344.1	345.3	335.2	345.8	340.1	337.1	341.4	336.8
42,5°	310.4	331.9	338.8	346.6	352.2	343.4	360.7	346.8	357.8	348.2	345.1	344.2	337.4
45,0°	314.3	336.1	345.1	351.3	352.5	350.5	355.5	355.4	363.9	365.9	352.7	349.6	341.3
47,5°	314.4	339.7	350.1	358.2	355.5	358.5	354.9	364.8	369.6	371.3	360.1	351.7	330.9
50,0°	313.6	338.4	355.7	357.1	362.9	365.7	359.9	376.6	390.1	379.0	360.1	337.0	305.4
52,5°	310.1	339.8	351.2	364.1	368.6	376.4	380.3	400.7	411.0	378.8	346.4	308.8	268.0
55,0°	309.7	336.3	357.1	363.3	377.6	395.3	407.2	415.4	395.9	359.4	318.0	267.3	223.8
57,5°	310.0	338.2	361.6	380.5	390.8	408.7	436.4	415.4	373.0	331.3	278.8	218.4	176.1
60,0°	313.9	356.4	381.1	402.5	421.8	447.8	434.4	387.7	349.1	287.7	221.2	169.0	149.6
62,5°	324.3	374.3	410.6	432.6	463.2	465.3	416.3	360.4	308.4	234.2	182.3	158.2	147.0
65,0°	330.8	392.8	440.0	467.1	483.1	450.2	389.2	326.5	265.4	207.0	179.3	149.5	120.1
67,5°	331.5	403.9	453.0	489.0	470.7	422.7	366.6	305.3	256.5	211.8	158.8	115.9	86.0
70,0°	323.2	394.9	447.7	461.5	422.9	385.2	351.0	344.3	283.9	188.9	118.3	74.2	48.5
72,5°	316.1	359.3	401.7	388.4	373.1	363.3	394.6	409.8	286.0	144.6	69.3	39.5	28.1
75,0°	244.1	257.5	289.2	299.7	316.8	366.8	438.0	374.9	196.5	72.3	32.2	23.3	21.1
77,5°	127.1	147.2	181.9	217.4	238.2	288.7	316.5	219.1	70.5	28.0	20.6	17.9	17.0
80,0°	33.5	53.0	71.3	80.0	84.1	96.1	90.3	66.5	20.1	17.3	16.8	12.6	12.6
82,5°	6.2	9.7	17.5	24.9	29.9	37.4	35.4	17.1	10.8	10.9	11.3	8.2	8.1
85,0°	1.2	1.4	2.0	2.7	3.3	4.8	5.6	4.1	4.1	4.6	5.2	4.0	3.9
87,5°	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7D27N08NB</b> <b>EAN: 4058352897966</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_210</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
2,5°	271.5	272.2	271.7	270.4	271.3	272.5	277.7	275.7	275.6	274.8	274.5	271.8	269.8
5,0°	268.1	267.6	267.2	266.5	266.4	264.7	276.0	275.8	273.8	271.3	270.7	265.9	261.6
7,5°	270.3	271.6	268.7	269.2	266.8	266.3	278.8	275.9	273.3	272.2	266.5	262.4	258.5
10,0°	279.4	277.9	273.7	272.9	271.2	273.0	280.7	276.5	269.2	264.4	259.9	255.3	249.5
12,5°	278.6	280.8	279.4	279.3	278.5	273.8	288.2	284.0	274.9	264.3	256.9	253.0	246.5
15,0°	285.1	284.0	283.9	287.7	288.0	286.1	289.0	286.8	275.9	263.3	253.3	246.3	239.9
17,5°	290.0	288.1	290.0	288.8	291.7	294.1	287.2	284.3	275.6	258.5	253.6	241.8	228.9
20,0°	293.4	292.3	296.4	290.0	290.0	292.8	293.7	285.3	273.7	258.3	246.8	237.9	222.9
22,5°	298.9	295.2	298.5	293.0	293.5	293.4	291.1	289.6	273.2	253.8	240.0	225.4	215.1
25,0°	303.5	300.9	298.5	297.3	296.1	297.7	289.2	283.4	273.0	251.9	234.0	219.6	206.1
27,5°	304.9	305.2	302.5	301.1	299.3	305.5	291.3	285.0	274.1	248.8	231.4	212.9	194.9
30,0°	312.7	305.3	305.5	302.9	307.6	302.7	288.7	284.3	265.7	245.1	225.0	207.3	188.4
32,5°	319.2	313.3	310.5	312.2	306.2	306.2	283.1	279.6	263.4	240.9	219.4	196.1	184.6
35,0°	323.5	319.3	312.4	309.8	305.1	299.3	286.6	274.8	263.2	233.8	209.8	191.2	183.1
37,5°	329.9	320.0	318.1	311.8	303.1	304.5	285.3	273.8	256.8	228.8	203.4	183.6	178.0
40,0°	326.8	319.2	316.0	314.5	307.7	304.6	283.4	268.2	254.7	221.7	195.2	181.8	177.4
42,5°	328.9	324.7	313.0	313.8	302.9	300.2	281.7	262.2	243.7	213.5	188.7	181.1	170.7
45,0°	329.9	314.5	297.4	287.6	275.9	276.6	282.8	256.2	236.6	207.6	182.1	178.0	160.5
47,5°	308.8	280.5	261.8	246.2	234.1	234.1	281.8	246.6	228.8	198.6	177.3	171.6	143.5
50,0°	269.9	239.9	221.1	206.5	191.4	192.8	272.7	241.8	218.0	191.2	173.4	161.4	125.2
52,5°	227.6	201.2	180.4	164.6	155.8	152.3	269.6	232.4	205.8	183.3	167.5	141.2	105.0
55,0°	184.5	161.5	142.3	135.6	131.5	128.0	268.2	229.8	198.7	172.6	162.6	121.1	89.1
57,5°	150.6	141.1	134.8	129.7	120.0	120.9	267.6	224.3	189.9	170.2	151.9	105.1	75.3
60,0°	141.3	133.7	123.7	113.7	110.2	105.4	266.2	219.0	182.8	168.7	145.2	84.3	62.4
62,5°	128.2	112.1	99.9	90.0	86.2	82.4	261.4	213.3	174.7	160.5	141.7	72.1	56.8
65,0°	99.2	79.4	68.2	59.3	54.4	55.5	258.5	201.1	162.6	150.0	126.5	62.8	50.1
67,5°	61.3	47.3	40.9	38.1	35.3	36.4	247.6	187.6	145.7	130.3	103.1	53.3	43.3
70,0°	35.3	31.8	30.3	27.9	27.8	26.8	240.7	174.2	128.1	108.1	85.0	47.0	35.7
72,5°	25.9	25.3	24.5	22.6	23.1	21.7	230.1	158.9	112.6	89.8	64.6	36.7	31.7
75,0°	20.7	20.5	19.8	18.7	18.3	18.0	194.3	130.2	78.9	63.6	43.0	28.7	26.2
77,5°	16.6	16.2	15.3	14.6	14.3	14.6	118.7	58.0	20.8	29.3	25.7	17.5	17.8
80,0°	11.9	12.1	11.0	10.7	10.4	10.4	32.3	9.7	6.1	12.2	12.9	9.1	9.1
82,5°	8.0	7.6	7.6	7.4	6.9	6.2	5.0	2.7	2.9	3.9	4.1	3.0	1.6
85,0°	3.7	4.1	4.1	3.7	3.3	3.0	1.2	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	0.2
87,5°	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7D27N08NB</b> <b>EAN: 4058352897966</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_210</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	0.4	0.4
2,5°	268.5	268.9	268.2	267.9	268.1	267.2	267.4	267.3	267.8	267.2	267.4	3.2	3.7
5,0°	258.3	254.5	252.2	250.1	250.6	249.2	250.4	252.1	254.6	253.9	255.1	6.3	10.0
7,5°	253.2	249.6	246.9	243.4	241.8	240.1	238.5	238.0	237.2	236.5	235.9	9.4	19.4
10,0°	246.6	241.3	236.8	232.4	231.2	227.8	225.6	222.2	220.8	221.0	221.4	12.4	31.8
12,5°	242.7	233.6	227.3	222.1	217.3	215.3	212.9	212.5	209.4	207.8	209.0	15.4	47.2
15,0°	233.0	224.6	215.3	210.9	206.2	200.4	196.3	196.0	195.2	190.0	189.7	18.4	65.6
17,5°	223.4	215.6	205.0	198.1	192.0	188.0	182.3	180.3	179.7	177.1	177.0	21.1	86.7
20,0°	214.7	202.7	194.1	186.2	181.6	179.9	175.0	171.4	172.3	169.2	166.4	23.9	110.6
22,5°	204.1	193.6	184.4	178.0	171.6	170.7	170.7	168.1	164.5	164.2	163.2	26.7	137.3
25,0°	189.5	182.2	178.9	173.9	167.7	164.7	164.2	162.4	163.3	162.0	159.6	29.4	166.7
27,5°	186.1	181.6	171.6	167.3	164.1	158.7	157.7	154.0	150.5	149.0	147.0	32.0	198.7
30,0°	181.3	178.3	168.4	164.0	159.7	154.5	144.9	141.4	133.3	128.4	127.6	34.5	233.3
32,5°	177.7	168.8	163.3	159.4	151.2	146.4	135.1	123.5	114.9	107.7	107.0	36.9	270.1
35,0°	178.3	165.2	156.5	148.1	142.4	131.6	119.3	106.1	96.7	90.9	87.8	39.0	309.1
37,5°	171.2	159.1	148.6	141.6	129.9	113.6	100.4	89.5	80.3	75.0	73.4	41.2	350.3
40,0°	161.1	148.6	139.0	131.3	114.8	96.2	81.8	73.1	68.4	65.6	64.8	43.1	393.4
42,5°	151.2	140.3	126.0	117.4	100.5	81.3	70.4	66.6	62.3	61.2	60.6	45.0	438.4
45,0°	137.4	125.8	116.7	102.3	84.9	69.6	62.1	58.5	57.5	58.4	58.8	46.2	484.6
47,5°	122.6	111.6	104.9	87.4	70.5	62.3	56.9	55.3	55.3	54.1	55.2	46.5	531.1
50,0°	105.9	101.5	94.5	74.3	62.2	56.1	53.6	51.7	51.0	50.8	49.9	46.3	577.4
52,5°	92.1	89.6	74.0	62.8	54.7	52.6	50.1	48.1	46.4	46.3	45.2	45.6	623.0
55,0°	80.1	75.2	59.7	53.1	49.2	47.3	46.2	43.5	42.4	41.7	40.8	44.6	667.6
57,5°	72.2	65.6	52.2	46.3	45.2	44.5	42.2	40.0	38.3	37.8	37.8	43.9	711.6
60,0°	64.9	53.5	45.3	42.3	42.0	42.0	39.0	37.8	35.5	34.7	35.5	43.4	755.0
62,5°	58.2	46.5	40.2	38.0	38.7	38.9	37.6	35.3	31.6	31.2	30.9	42.7	797.7
65,0°	48.5	38.6	35.4	35.0	33.2	33.2	32.2	30.1	27.6	26.1	25.9	41.1	838.8
67,5°	40.0	33.3	30.7	28.8	28.4	27.4	25.8	22.4	19.4	17.8	17.3	38.7	877.5
70,0°	33.9	28.1	26.6	25.0	23.5	19.0	16.2	11.9	9.1	7.5	6.5	36.0	913.6
72,5°	26.8	22.8	22.0	19.8	14.7	10.1	6.8	4.3	3.5	3.1	3.2	33.2	946.7
75,0°	21.1	16.5	14.5	11.7	7.0	3.9	2.7	1.7	1.5	1.6	1.9	27.1	973.8
77,5°	13.6	9.9	6.4	3.8	2.2	1.3	1.2	0.7	0.6	0.8	1.1	17.1	991.0
80,0°	5.6	2.8	1.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	6.1	997.1
82,5°	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	2.2	999.3
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7D27N08NB</b> <b>EAN: 4058352897966</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_210</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18780	151.2	156.8	154.0
95	239	252	17868	142.3	147.4	144.9
90	224	249	16927	133.3	138.2	135.8
85	209	247	15964	124.5	128.9	126.7
80	195	244	15040	116.2	120.3	118.2
75	181	242	14091	107.9	111.7	109.8
70	167	239	13125	99.8	103.2	101.5
65	154	236	12216	92.2	95.5	93.8
60	141	232	11287	84.7	87.6	86.2
55	128	229	10343	77.3	79.9	78.6
50	115	225	9380	69.9	72.1	71.0
45	103	221	8477	63.0	65.1	64.0
40	90	216	7478	55.6	57.4	56.5
35	78	211	6544	48.8	50.3	49.6
30	66	205	5594	41.9	43.2	42.6
25	55	198	4710	35.7	36.8	36.2
20	43	189	3734	29.0	29.9	29.4
15	32	178	2825	22.8	23.4	23.1
12	25	169	2241	19.0	19.5	19.2

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19410	153.0	158.7	155.8
95	239	252	18436	144.0	149.2	146.6
90	224	249	17436	134.9	139.9	137.4
85	210	247	16488	126.6	131.1	128.8
80	196	245	15518	118.3	122.5	120.4
75	182	242	14525	110.0	113.8	111.9
70	169	239	13591	102.3	105.8	104.0
65	156	236	12646	94.6	98.0	96.3
60	142	233	11609	86.4	89.4	87.9
55	130	229	10709	79.6	82.2	80.9
50	117	226	9717	72.0	74.4	73.2
45	104	221	8711	64.4	66.7	65.6
40	92	217	7766	57.6	59.4	58.5
35	80	212	6811	50.6	52.2	51.4
30	68	206	5844	43.7	45.1	44.4
25	56	199	4861	36.8	38.0	37.4
20	44	190	3868	30.0	30.9	30.4
15	33	179	2945	23.7	24.4	24.0
12	25	169	2269	19.3	19.8	19.6

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7D27N08NB</b> <b>EAN: 4058352897966</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_210</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 15°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19120	152.1	157.7	154.9
95	239	252	18176	143.1	148.2	145.6
90	224	249	17202	134.1	139.0	136.6
85	210	247	16279	125.8	130.3	128.0
80	196	245	15330	117.5	121.7	119.6
75	182	242	14359	109.2	113.1	111.2
70	168	239	13372	101.0	104.5	102.8
65	155	236	12444	93.4	96.7	95.1
60	142	233	11497	85.8	88.8	87.3
55	129	229	10537	78.4	81.1	79.8
50	116	225	9558	70.9	73.3	72.1
45	104	221	8641	64.0	66.2	65.1
40	91	216	7629	56.5	58.4	57.4
35	79	211	6684	49.6	51.3	50.4
30	67	205	5725	42.8	44.2	43.5
25	55	198	4749	36.0	37.1	36.6
20	44	190	3846	29.8	30.6	30.2
15	32	178	2846	23.0	23.6	23.3
12	25	169	2258	19.1	19.7	19.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7D27N08NB</b> <b>EAN: 4058352897966</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_210</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	18780.0	151.2
5.0	19410.0	153.0
15.0	19120.0	152.1