

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Streetlight 21 midi easy LED

**Bestell-Nr.:** 5XE7E37N08NB  
**EAN:** 4058352898123

**LP-Nummer**  
59079\_204



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)  
**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (STW1.0a G)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI Plus  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 22700 lm  
 Systemleistung = 151.2 W  
 Lichtausbeute = 150.1 lm/W

**Seriendokumentation**  
16.06.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

**Imax: 535 cd/klm**

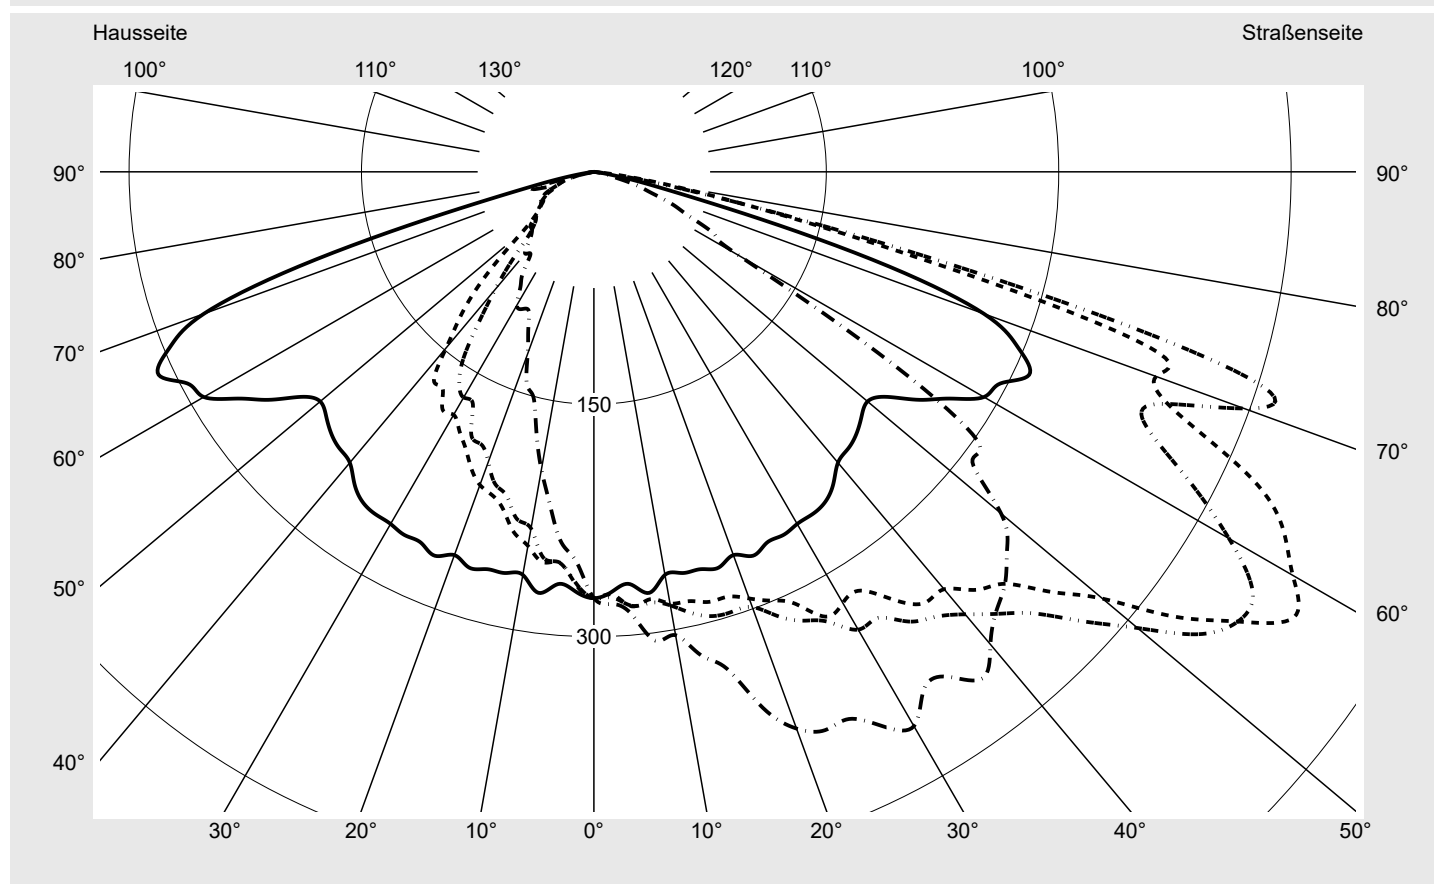

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G4  
 Imax 70° 486.3  
 Imax 80° 49.2  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE7E37N08NB <b>EAN:</b> 4058352898123	<b>LP-Nummer</b> 59079_204
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**    **siteco**

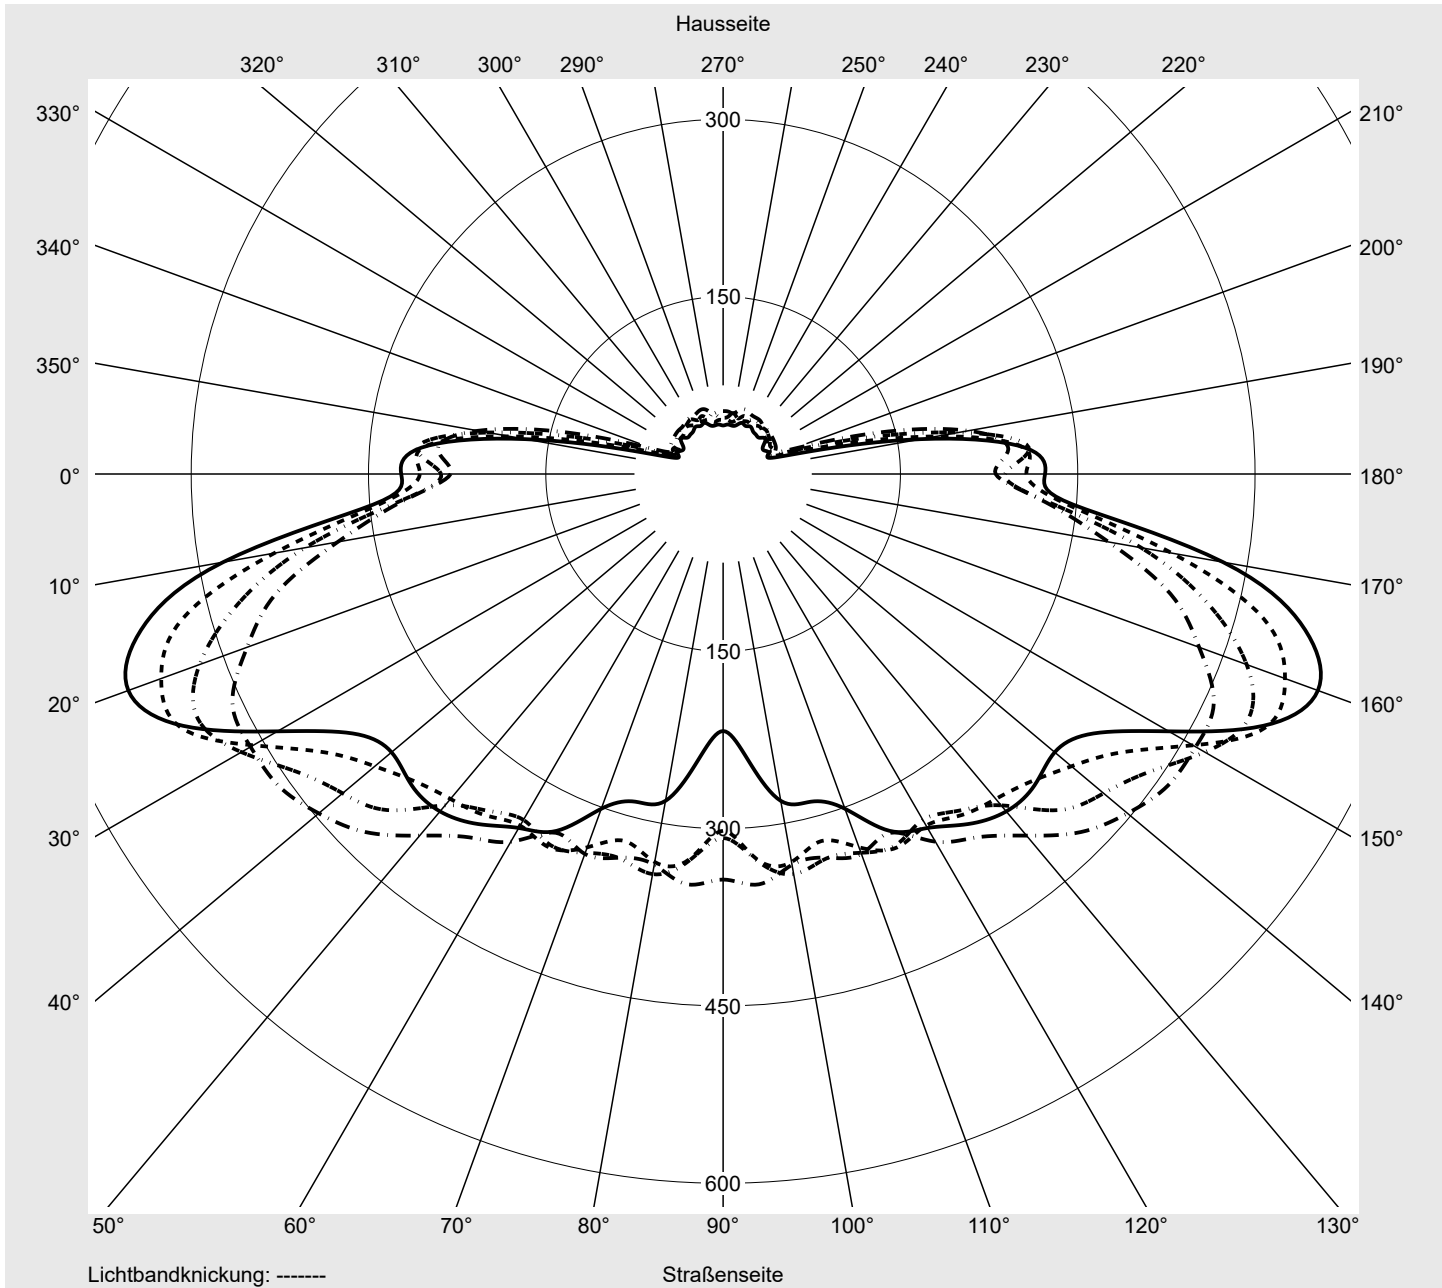

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7E37N08NB</b> <b>EAN: 4058352898123</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_204</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2
2,5°	271.1	272.6	274.2	272.4	273.1	275.0	271.7	272.5	277.2	276.0	276.0	276.0	273.8
5,0°	267.1	272.9	275.2	280.1	281.5	281.2	280.8	282.7	283.1	284.1	282.6	285.7	289.7
7,5°	274.1	279.0	277.5	278.4	278.2	280.5	282.2	280.1	280.7	279.4	280.1	282.2	287.0
10,0°	264.1	267.7	274.1	281.5	282.9	284.1	284.6	289.0	288.4	289.8	289.4	296.1	298.5
12,5°	265.2	273.1	281.9	286.0	283.8	291.7	297.8	297.4	299.9	302.2	305.4	304.8	305.6
15,0°	265.5	268.6	273.1	278.4	287.3	296.8	296.7	300.7	302.2	302.6	306.1	317.4	327.7
17,5°	267.8	273.0	278.7	286.4	287.5	297.6	312.8	307.7	310.5	319.9	331.7	332.0	337.4
20,0°	263.2	276.0	283.2	285.6	293.0	298.9	314.1	316.9	322.0	337.8	350.9	349.4	357.5
22,5°	268.2	277.3	286.1	293.7	299.5	310.4	324.4	326.9	342.4	343.6	356.1	369.0	375.1
25,0°	264.1	279.2	290.5	304.6	307.6	319.6	332.9	339.3	354.0	370.6	376.6	388.5	394.7
27,5°	264.4	278.9	292.5	301.1	323.7	327.4	350.6	352.7	365.4	382.4	390.1	396.0	398.1
30,0°	262.4	282.1	299.4	304.0	321.3	341.2	351.9	364.5	376.7	390.8	402.8	403.1	399.6
32,5°	262.1	278.2	296.7	315.0	320.5	341.4	361.3	372.4	390.8	396.6	408.5	414.4	410.7
35,0°	260.2	274.8	293.4	320.6	337.1	354.3	370.4	374.9	395.6	416.3	417.7	425.9	434.6
37,5°	253.9	269.5	301.7	327.7	350.7	362.0	373.6	396.8	412.7	434.7	432.1	435.0	433.6
40,0°	245.1	278.1	306.0	330.0	351.7	372.8	391.4	402.6	422.5	443.3	435.7	438.1	439.9
42,5°	242.6	268.1	310.3	337.6	365.9	386.9	401.8	431.6	446.3	442.4	453.9	429.3	424.6
45,0°	239.5	273.8	302.3	342.4	376.0	403.2	431.8	441.1	452.0	463.2	443.3	420.5	405.7
47,5°	234.2	273.4	316.7	354.5	401.5	429.6	443.6	448.8	453.7	445.8	421.4	404.1	379.3
50,0°	230.6	273.9	331.1	391.8	428.6	458.0	461.6	459.4	446.6	428.3	399.3	375.2	359.2
52,5°	238.6	277.2	359.1	425.0	471.4	490.3	470.6	439.6	420.2	402.0	365.9	347.7	337.9
55,0°	256.6	291.5	385.6	473.5	505.9	506.7	459.0	410.7	384.7	368.1	358.8	352.1	343.4
57,5°	272.4	297.3	429.5	509.8	535.5	504.1	435.4	382.6	366.2	372.5	372.6	361.5	345.8
60,0°	290.7	312.9	440.7	516.1	520.9	473.3	391.3	379.2	399.9	420.5	391.2	362.4	336.3
62,5°	295.8	319.6	438.3	511.2	501.8	433.9	373.9	424.8	468.3	466.9	396.4	312.7	244.7
65,0°	310.0	306.1	414.0	482.8	468.6	395.4	406.6	503.6	507.9	477.9	351.8	231.9	136.1
67,5°	296.3	284.8	343.3	418.8	408.3	391.9	456.6	515.0	519.3	406.7	244.9	142.9	85.5
70,0°	267.9	221.9	267.0	347.6	386.2	446.6	482.2	486.3	474.1	299.8	141.0	105.2	59.3
72,5°	188.3	130.0	180.7	283.4	375.3	444.0	418.1	427.9	352.8	173.7	109.3	73.5	42.6
75,0°	79.5	49.5	103.3	171.0	226.3	273.0	234.3	258.1	188.4	90.8	79.5	53.3	28.4
77,5°	32.8	26.1	45.5	68.8	109.2	112.3	72.0	72.0	64.4	51.6	54.2	38.7	20.2
80,0°	12.7	11.2	13.8	29.0	49.2	38.8	18.1	12.1	17.2	27.4	33.2	21.4	13.7
82,5°	3.2	2.9	2.9	5.3	16.4	9.5	4.8	5.8	4.2	4.2	8.1	8.7	8.6
85,0°	1.0	0.7	1.0	1.2	1.0	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3	1.4
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7E37N08NB</b> <b>EAN: 4058352898123</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_204</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2
2,5°	275.4	276.4	275.8	278.7	278.6	279.2	271.9	270.2	267.9	266.6	265.7	265.4	263.3
5,0°	286.6	286.7	285.9	286.3	284.1	287.4	264.7	262.8	256.2	253.3	253.1	251.8	249.4
7,5°	296.6	297.2	303.1	302.6	302.8	305.2	270.5	262.1	259.5	254.0	251.0	248.1	242.3
10,0°	301.8	296.6	299.1	304.9	306.9	303.6	259.4	258.2	251.7	245.1	233.7	230.0	225.1
12,5°	309.7	314.4	316.9	312.5	316.6	319.6	255.9	247.6	242.0	238.3	229.5	217.0	207.4
15,0°	330.0	333.2	335.6	336.4	331.8	332.1	257.5	245.9	237.1	225.7	216.8	209.9	200.7
17,5°	340.4	350.7	346.9	351.7	356.5	362.7	255.8	243.9	231.9	218.7	211.5	199.8	188.0
20,0°	362.8	363.2	373.1	382.4	380.6	382.4	252.3	241.2	228.1	215.1	199.2	189.6	172.4
22,5°	387.9	383.3	388.4	391.7	392.5	390.0	253.3	235.4	220.1	206.9	190.3	176.2	163.6
25,0°	395.3	398.5	402.1	400.7	402.0	389.6	250.3	227.6	210.8	196.3	187.2	166.5	152.4
27,5°	401.7	407.5	403.6	409.3	400.9	403.3	260.7	230.3	210.7	188.2	169.1	157.2	146.2
30,0°	413.5	413.1	416.0	405.9	412.5	413.1	252.2	228.6	208.9	181.1	168.2	150.9	126.5
32,5°	416.5	415.7	415.4	407.1	400.4	396.3	250.2	222.7	203.8	181.8	161.7	133.9	105.2
35,0°	424.4	420.6	411.8	403.2	413.5	397.8	239.8	214.2	199.1	170.3	146.6	110.2	83.9
37,5°	425.9	417.6	417.5	409.3	406.8	412.1	226.9	213.4	196.8	169.6	121.4	85.3	67.5
40,0°	424.1	425.5	404.9	403.6	392.5	398.2	225.0	212.7	194.7	148.3	99.2	71.0	64.3
42,5°	423.2	393.4	395.9	380.3	376.0	384.5	217.5	213.5	183.3	128.6	79.8	58.6	62.0
45,0°	389.6	380.7	368.6	371.4	374.3	375.4	224.9	214.4	166.7	108.0	62.0	58.1	54.8
47,5°	370.2	345.8	351.5	356.1	365.4	361.7	224.3	217.2	151.3	82.7	53.5	53.3	57.7
50,0°	334.9	342.1	336.0	335.7	348.4	343.1	242.2	210.6	134.8	60.0	49.0	50.8	51.6
52,5°	346.2	341.0	336.8	343.7	328.2	308.0	259.4	202.0	112.3	49.3	46.8	46.3	48.4
55,0°	348.5	336.1	321.4	333.3	327.1	301.8	255.3	183.3	89.9	43.5	43.5	43.4	45.5
57,5°	333.1	301.4	287.0	280.8	243.0	217.5	256.1	169.8	70.2	40.4	42.6	39.9	41.4
60,0°	279.1	240.3	177.8	140.7	115.6	108.0	237.5	150.4	54.0	37.7	41.5	39.6	41.3
62,5°	178.1	124.1	98.0	100.8	85.8	88.1	239.1	140.0	43.7	36.8	36.2	37.1	37.9
65,0°	99.1	83.2	78.4	82.9	69.1	68.0	241.7	135.3	46.2	32.9	35.4	35.4	34.2
67,5°	67.6	65.4	58.0	59.1	52.8	55.0	240.2	129.6	40.5	27.7	30.8	32.7	30.2
70,0°	54.9	49.1	44.3	41.8	38.6	38.8	219.4	108.6	29.5	25.1	24.9	26.1	25.9
72,5°	37.5	35.8	30.6	29.5	27.8	29.1	182.7	84.2	24.7	21.6	21.1	20.7	20.3
75,0°	27.1	24.4	19.7	18.6	15.6	14.7	95.9	46.9	22.2	15.0	16.2	15.3	14.5
77,5°	16.0	13.2	12.0	10.3	11.8	9.8	39.9	12.4	10.7	9.4	9.8	10.7	10.3
80,0°	9.9	6.2	5.3	5.1	4.8	4.8	13.7	6.5	4.8	4.8	4.6	5.9	6.2
82,5°	3.9	2.2	1.7	1.8	1.9	1.6	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.5	3.4
85,0°	0.8	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6
87,5°	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 midi easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE7E37N08NB</b> <b>EAN: 4058352898123</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_204</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	0.4	0.4
2,5°	260.8	259.8	256.9	253.8	251.0	252.2	251.9	249.9	250.5	250.2	252.4	3.2	3.6
5,0°	248.3	248.0	247.6	244.7	243.8	240.8	239.7	238.1	240.3	238.3	240.2	6.3	10.0
7,5°	237.6	230.9	229.2	228.6	224.8	222.0	219.4	218.6	215.7	216.7	216.9	9.4	19.3
10,0°	221.3	214.6	208.2	202.9	198.7	198.8	199.0	198.0	198.2	198.1	195.2	12.2	31.5
12,5°	203.7	196.8	192.2	183.7	183.6	182.0	181.0	176.7	174.1	172.2	171.5	15.0	46.5
15,0°	186.5	178.0	176.2	169.6	166.7	160.1	155.8	154.1	151.7	150.9	150.6	17.7	64.2
17,5°	176.1	167.1	157.8	153.5	148.4	147.6	144.8	144.9	145.1	146.7	143.8	20.7	84.8
20,0°	164.3	155.9	149.9	146.2	140.9	137.2	131.6	130.4	128.3	126.9	124.9	23.6	108.5
22,5°	154.2	146.7	140.2	130.7	122.7	116.4	112.1	109.0	111.6	108.2	110.7	26.4	134.9
25,0°	142.1	130.1	120.6	106.7	103.3	95.5	98.8	96.4	97.5	97.4	99.3	29.1	164.0
27,5°	123.7	109.6	92.1	90.5	86.8	87.4	88.0	94.3	96.2	99.4	99.8	31.7	195.7
30,0°	104.3	88.4	83.4	81.7	84.9	91.2	91.8	95.1	93.2	95.8	99.4	34.4	230.1
32,5°	81.6	73.6	73.0	73.4	77.3	81.3	81.6	84.1	86.0	82.6	88.3	36.5	266.6
35,0°	69.6	66.2	65.4	69.0	64.3	66.1	67.8	70.2	73.5	73.0	80.2	38.6	305.2
37,5°	70.3	69.8	68.3	63.8	63.8	59.8	62.3	66.0	64.0	64.6	67.3	41.0	346.2
40,0°	65.5	66.3	67.3	63.3	62.7	67.0	69.6	69.2	66.5	65.0	68.9	43.2	389.4
42,5°	64.0	62.1	68.3	59.5	72.1	75.8	71.4	68.4	64.4	63.6	62.6	45.0	434.4
45,0°	58.5	58.8	65.2	59.8	62.5	64.7	64.0	60.4	60.0	57.6	57.0	46.3	480.6
47,5°	53.8	57.1	57.5	58.4	56.9	59.5	56.5	57.2	57.7	57.2	54.4	47.2	527.9
50,0°	52.4	52.7	52.9	54.9	55.1	55.6	57.4	56.4	52.2	52.9	53.2	48.3	576.2
52,5°	50.2	51.8	51.5	52.5	53.4	50.3	52.2	48.7	52.1	48.7	47.6	49.5	625.7
55,0°	47.0	47.2	50.2	49.9	48.0	48.9	47.8	47.7	44.7	45.8	45.7	50.6	676.3
57,5°	46.6	43.4	43.3	44.0	46.3	44.9	46.0	42.7	41.6	42.0	41.1	50.5	726.8
60,0°	39.7	40.8	39.5	40.4	40.2	41.0	40.9	42.6	41.2	41.2	39.3	48.0	774.8
62,5°	36.9	38.6	35.2	36.9	36.9	36.9	37.6	37.2	37.3	37.5	36.1	45.8	820.6
65,0°	33.7	36.6	36.0	30.8	34.2	31.7	33.6	34.0	34.8	34.2	33.8	43.9	864.4
67,5°	30.7	30.9	31.1	30.5	30.9	30.4	30.0	32.6	33.0	32.5	32.0	40.1	904.6
70,0°	24.9	27.9	27.6	27.1	28.7	24.9	27.3	28.1	30.3	29.7	29.0	35.7	940.2
72,5°	20.6	22.8	23.9	24.1	24.1	24.0	23.7	24.0	28.1	31.5	34.3	29.2	969.4
75,0°	16.2	18.4	21.1	21.3	20.4	20.7	19.2	19.2	26.6	34.8	38.2	17.7	987.1
77,5°	10.5	11.5	15.4	16.1	16.5	15.0	14.2	12.3	12.7	7.0	5.2	8.0	995.1
80,0°	7.0	7.3	9.5	11.3	13.1	11.1	7.6	9.0	5.4	1.0	1.0	3.5	998.6
82,5°	3.1	4.6	5.5	6.4	6.3	4.6	4.5	3.8	1.9	0.6	0.3	1.2	999.7
85,0°	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	1000.0
87,5°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7E37N08NB</b> <b>EAN: 4058352898123</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_204</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22700	151.2	156.8	154.0
95	239	252	21594	142.3	147.4	144.9
90	224	249	20452	133.3	138.2	135.8
85	209	247	19286	124.5	128.9	126.7
80	195	244	18166	116.2	120.3	118.2
75	181	242	17017	107.9	111.7	109.8
70	168	239	15932	100.4	103.8	102.1
65	154	236	14747	92.2	95.5	93.8
60	141	232	13623	84.7	87.6	86.2
55	128	229	12482	77.3	79.9	78.6
50	115	225	11317	69.9	72.1	71.0
45	103	221	10225	63.0	65.1	64.0
40	91	216	9112	56.1	58.0	57.0
35	79	211	7985	49.3	50.9	50.1
30	67	205	6841	42.5	43.9	43.2
25	55	198	5677	35.7	36.8	36.2
20	43	189	4500	29.0	29.9	29.4
15	32	178	3403	22.8	23.4	23.1
12	25	169	2700	19.0	19.5	19.2

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23480	153.0	158.6	155.8
95	239	252	22296	143.9	149.1	146.5
90	225	250	21163	135.6	140.4	138.0
85	210	247	19930	126.5	131.1	128.8
80	196	245	18752	118.2	122.4	120.3
75	183	242	17635	110.5	114.4	112.4
70	169	239	16418	102.3	105.8	104.0
65	156	236	15273	94.6	97.9	96.2
60	143	233	14107	87.0	90.0	88.5
55	130	229	12927	79.5	82.2	80.8
50	117	226	11727	71.9	74.4	73.2
45	105	222	10604	65.0	67.2	66.1
40	92	217	9368	57.5	59.4	58.4
35	80	212	8214	50.6	52.2	51.4
30	68	206	7046	43.7	45.1	44.4
25	56	199	5859	36.8	38.0	37.4
20	44	190	4662	30.0	30.9	30.4
15	33	179	3549	23.7	24.4	24.0
12	25	169	2734	19.3	19.8	19.6

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7E37N08NB</b> <b>EAN: 4058352898123</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_204</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 15°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23120	152.1	157.7	154.9
95	239	252	21973	143.1	148.2	145.6
90	224	249	20792	134.0	139.0	136.5
85	210	247	19671	125.7	130.3	128.0
80	196	245	18522	117.5	121.7	119.6
75	182	242	17344	109.2	113.0	111.1
70	168	239	16150	101.0	104.5	102.8
65	155	236	15025	93.4	96.7	95.1
60	142	233	13879	85.8	88.8	87.3
55	129	229	12717	78.4	81.1	79.8
50	116	225	11532	70.8	73.2	72.0
45	104	221	10424	64.0	66.2	65.1
40	91	216	9201	56.5	58.4	57.4
35	79	211	8059	49.6	51.2	50.4
30	67	205	6901	42.8	44.2	43.5
25	56	199	5822	36.5	37.7	37.1
20	44	190	4634	29.8	30.6	30.2
15	32	178	3429	23.0	23.6	23.3
12	25	169	2720	19.1	19.7	19.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 midi easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE7E37N08NB</b> <b>EAN: 4058352898123</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_204</b>
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	22700.0	151.2
5.0	23480.0	153.0
15.0	23120.0	152.1