

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi easy LED

Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB
EAN: 4058352898161

LP-Nummer
59066_850



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik asymmetrisch strahlend (PL52)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 14100 lm
 Systemleistung = 98.3 W
 Lichtausbeute = 143.4 lm/W

Seriendokumentation
16.06.2023

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C217,5-37,5

C270-90

Imax: 990 cd/klm

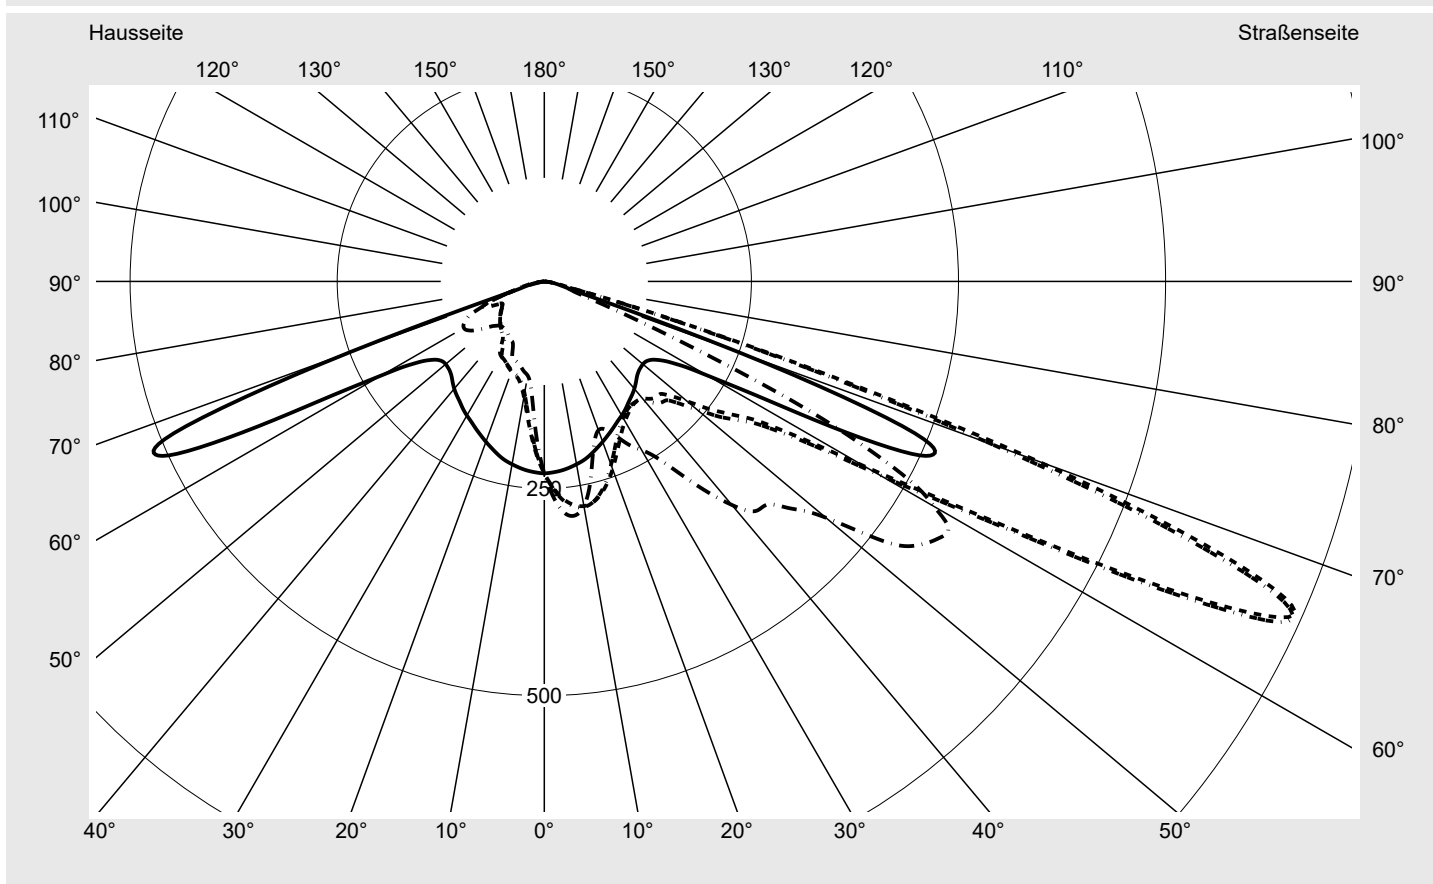

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 685.4
 Imax 80° 32.5
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 66°** **KMK 65°** **KMK 64°** **KMK 63°** **siteco**

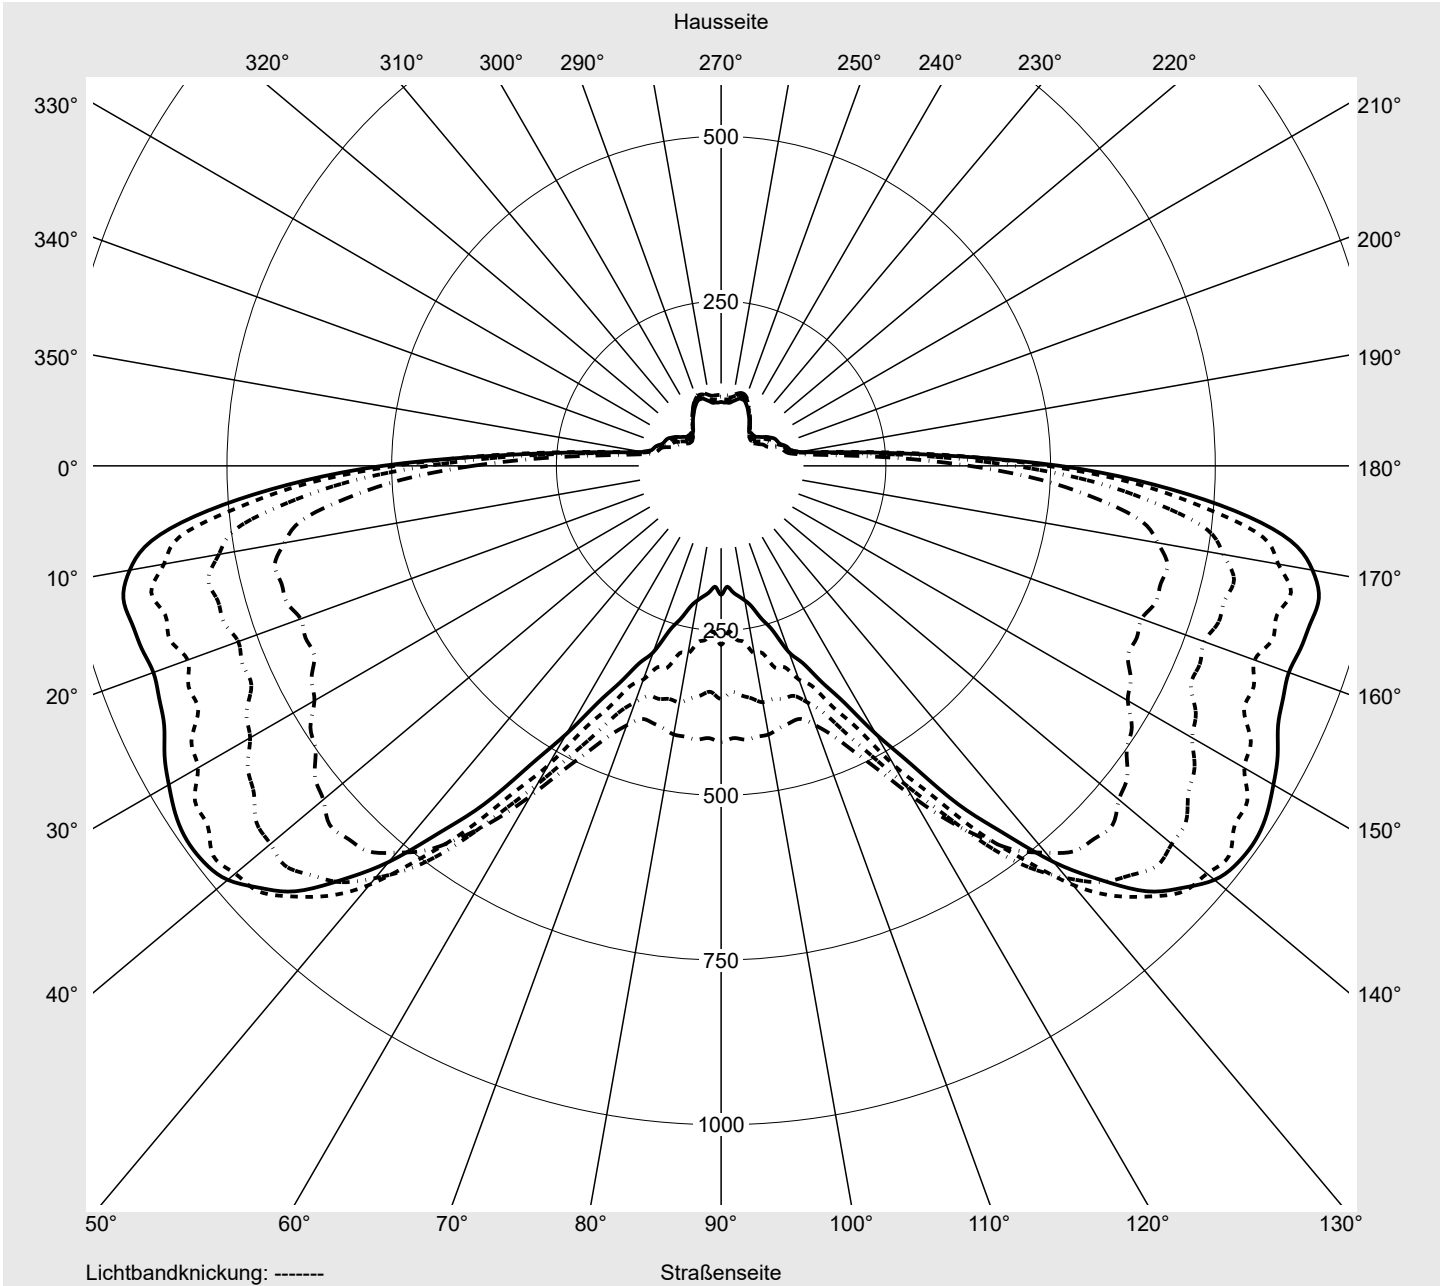

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	230.8	232.1	233.5	235.0	236.4	238.0	239.2	240.8	242.2	243.7	244.7	246.0	247.0	248.4	249.3
5,0°	229.3	232.1	235.0	237.8	240.5	243.5	246.0	248.8	251.2	253.8	255.7	258.0	259.7	261.9	263.5
7,5°	227.0	231.2	235.4	239.5	243.3	247.2	250.8	254.3	257.4	260.6	263.2	265.8	268.0	270.2	272.1
10,0°	224.1	229.7	235.1	240.2	244.8	249.6	253.9	257.8	261.5	264.7	267.4	269.7	272.0	273.9	275.3
12,5°	220.8	227.4	233.9	239.8	245.2	250.5	255.1	259.2	262.7	265.7	268.2	270.0	271.5	272.2	272.9
15,0°	216.3	223.7	231.1	237.8	243.7	249.2	254.1	258.2	261.5	263.8	265.7	266.4	266.8	266.1	265.4
17,5°	211.1	219.7	227.9	235.1	241.3	247.0	251.9	255.6	258.4	259.9	260.5	260.0	258.9	256.8	254.3
20,0°	206.0	215.3	224.3	232.1	238.6	244.3	249.2	252.2	254.3	254.4	254.0	251.4	249.2	244.8	241.1
22,5°	200.8	211.2	221.0	229.4	236.2	241.9	246.2	248.6	249.4	248.2	246.1	242.2	237.9	232.5	227.1
25,0°	195.8	207.2	218.1	226.9	234.0	239.6	243.3	244.7	244.4	241.7	238.3	232.4	227.1	220.2	214.2
27,5°	190.9	203.6	215.3	225.0	232.4	237.9	240.9	241.5	239.8	235.9	230.6	223.8	216.8	209.7	203.2
30,0°	186.8	200.6	213.2	223.7	231.5	237.0	239.4	238.8	235.9	230.4	223.9	216.1	208.4	201.0	194.9
32,5°	182.5	197.3	211.0	222.2	230.5	235.8	237.5	236.0	232.1	225.4	217.9	209.1	201.4	194.1	188.7
35,0°	177.6	193.9	208.6	220.8	229.5	234.6	235.6	233.2	228.2	220.8	212.4	203.4	195.6	189.1	184.4
37,5°	173.5	191.2	207.1	220.1	228.6	233.4	234.1	231.1	225.0	216.7	207.7	198.7	191.0	185.4	182.5
40,0°	169.1	188.4	205.3	218.3	227.6	232.7	233.2	229.4	222.7	214.0	204.7	196.0	189.0	185.2	184.7
42,5°	164.0	184.7	202.5	217.7	227.6	233.1	233.4	229.1	221.7	212.6	203.4	195.4	190.3	189.1	192.0
45,0°	159.1	180.8	200.1	216.8	227.3	232.5	231.9	226.5	218.1	208.1	198.9	191.2	187.9	188.7	194.7
46,0°	157.8	179.9	200.1	217.5	228.1	233.2	232.3	226.3	217.0	206.6	197.0	189.7	186.7	188.6	195.5
47,0°	156.7	179.5	200.9	218.9	230.0	235.2	233.9	227.5	217.7	206.9	197.3	190.6	188.6	192.0	200.3
48,0°	156.1	179.8	202.1	221.0	232.4	237.9	236.5	229.8	219.7	209.2	199.4	193.6	192.4	197.4	207.1
49,0°	155.6	180.5	204.0	224.2	235.9	242.0	239.9	233.7	223.2	212.9	202.9	198.6	198.0	205.1	215.2
50,0°	155.4	181.5	206.6	227.9	240.4	246.6	244.9	238.4	227.9	217.4	208.6	204.7	205.9	213.5	225.4
51,0°	155.6	183.4	210.0	232.5	245.5	252.1	250.6	244.1	233.8	223.6	215.5	212.7	215.0	223.6	236.0
52,0°	156.5	186.4	214.6	238.5	252.7	259.8	258.3	251.4	241.1	231.7	224.6	222.9	226.3	235.7	248.7
53,0°	158.2	190.2	220.0	245.5	260.8	268.3	266.7	259.9	249.5	240.4	233.8	233.0	237.2	247.0	259.7
54,0°	160.8	195.0	227.2	254.3	270.6	278.7	276.8	269.9	259.3	250.3	244.2	244.0	248.1	257.9	270.2
55,0°	165.0	202.0	236.7	266.3	283.7	292.2	290.2	283.0	272.0	262.5	256.4	256.1	260.8	270.5	281.8
56,0°	170.4	210.7	248.2	280.4	298.7	307.9	305.3	298.2	286.1	276.2	269.4	269.7	273.9	283.6	294.0
57,0°	177.7	223.0	262.3	299.8	316.8	329.5	324.0	318.7	302.6	295.2	285.9	289.1	290.8	303.2	311.4
58,0°	188.5	238.1	282.9	322.2	342.1	354.2	349.7	342.4	327.5	318.8	311.1	314.1	318.0	331.0	340.5
59,0°	202.8	259.2	308.4	353.4	373.8	388.0	382.3	376.1	359.5	353.2	345.2	351.7	355.6	371.7	381.9
60,0°	226.7	292.6	348.5	400.9	422.6	439.3	432.7	428.0	410.5	408.2	401.1	412.1	417.2	437.5	446.9
61,0°	258.9	337.3	402.8	461.1	485.1	504.4	496.9	495.0	478.9	479.9	474.0	489.2	495.1	517.8	526.5
62,0°	305.9	397.9	474.0	538.2	566.1	585.7	580.0	579.3	566.8	569.4	566.9	583.1	592.2	615.2	626.6
63,0°	376.8	485.7	572.4	643.8	673.0	693.9	690.7	691.1	679.0	682.7	681.2	701.0	712.7	739.1	751.5
64,0°	445.5	568.1	665.1	744.5	774.1	797.4	790.9	791.3	779.9	786.4	786.6	812.3	825.4	852.0	865.8
65,0°	495.0	632.1	738.6	829.7	858.7	886.0	873.6	877.2	861.5	875.0	875.6	906.4	916.8	946.9	951.5
66,0°	513.8	658.5	782.3	871.9	911.4	929.3	925.7	922.2	917.0	923.1	932.7	952.3	967.9	982.2	990.2
67,0°	508.5	661.1	795.9	889.2	934.5	951.1	947.5	940.1	933.8	932.2	938.8	945.2	958.1	960.7	964.9
68,0°	466.0	617.4	764.5	863.0	925.7	939.0	938.7	922.0	913.7	896.4	897.6	890.7	899.1	886.6	886.2
69,0°	371.7	497.6	641.9	733.7	818.0	835.7	853.6	833.8	831.3	805.0	808.8	792.2	799.4	776.0	771.5
70,0°	249.4	329.2	462.6	512.5	616.1	619.2	684.6	658.9	685.4	649.9	668.6	640.4	659.0	623.9	631.0
71,0°	120.6	165.3	231.1	264.3	329.8	356.3	414.7	435.7	481.5	475.9	492.1	480.1	491.4	471.4	468.5
72,0°	57.4	71.1	94.1	106.4	137.1	155.7	195.8	224.8	285.6	304.7	329.0	324.3	338.2	325.6	326.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	250.6	251.2	252.4	253.0	254.3	254.8	255.7	256.1	257.0	257.4	258.3	258.7	259.6	259.8	260.5
5,0°	265.5	266.7	268.4	269.4	271.0	271.9	273.4	273.9	275.2	275.7	277.0	277.3	278.4	278.6	279.4
7,5°	273.9	275.4	276.8	277.9	279.1	280.0	280.8	281.5	282.1	282.5	283.0	283.5	283.7	284.0	284.2
10,0°	276.5	277.5	278.1	278.5	278.5	278.7	278.5	278.5	277.9	277.8	277.1	277.1	276.5	276.5	275.8
12,5°	272.7	272.7	271.5	271.0	269.2	268.5	266.3	265.5	262.9	262.2	259.5	259.0	256.6	256.4	254.1
15,0°	263.6	262.1	259.2	257.0	253.5	250.9	247.5	245.1	241.5	239.2	235.9	234.3	231.3	230.0	227.6
17,5°	250.9	247.5	243.2	239.5	235.1	231.3	227.1	223.6	219.8	216.9	213.7	211.6	209.1	207.4	205.7
20,0°	235.6	231.8	225.5	221.6	215.9	212.5	207.7	205.2	201.3	199.5	196.7	195.5	193.5	193.1	191.7
22,5°	221.1	215.7	209.8	205.4	200.9	197.8	194.8	192.9	191.1	190.2	189.4	189.2	189.2	189.4	189.8
25,0°	207.5	202.8	197.5	194.4	191.1	189.7	188.6	188.6	189.4	190.0	191.6	192.5	194.4	195.2	197.3
27,5°	197.7	193.5	190.0	188.3	187.7	188.4	190.0	192.4	195.5	198.5	201.5	203.9	206.2	207.7	209.5
30,0°	190.2	187.3	185.7	186.1	188.0	191.3	195.8	200.9	206.5	211.1	215.5	217.9	220.1	221.0	222.6
32,5°	185.1	183.8	184.2	186.7	191.2	197.3	204.6	211.8	219.6	225.3	230.7	233.3	235.9	236.5	238.9
35,0°	182.5	182.9	185.7	190.5	197.4	205.9	215.5	224.8	234.4	242.3	249.2	253.7	257.2	259.8	263.6
37,5°	182.7	185.8	191.6	199.1	209.1	220.7	233.2	245.6	258.3	268.5	277.7	283.9	289.9	294.3	299.7
40,0°	187.9	194.3	203.9	215.0	229.1	243.5	259.2	274.0	289.7	301.3	312.2	318.8	325.4	328.9	334.1
42,5°	199.3	210.1	224.3	239.2	256.1	273.1	289.7	304.7	319.3	330.8	340.2	346.9	351.7	354.8	358.5
45,0°	204.5	217.9	233.2	249.0	265.0	280.5	294.0	306.4	317.4	327.0	334.8	340.6	344.7	348.4	352.6
46,0°	206.5	220.9	237.3	253.7	269.6	284.3	296.6	307.8	317.5	325.9	333.1	338.9	343.3	347.8	353.1
47,0°	212.7	228.1	245.0	261.0	276.5	289.8	301.0	310.7	319.2	326.6	334.2	340.8	346.4	352.1	358.9
48,0°	220.9	236.3	253.2	268.7	283.5	295.6	305.5	313.6	321.4	328.4	336.6	344.1	351.5	358.4	366.8
49,0°	230.7	245.4	262.5	276.7	290.9	301.0	310.1	316.8	324.1	330.9	339.9	348.5	358.2	365.9	376.3
50,0°	240.7	256.0	271.5	285.4	297.9	307.1	314.6	320.4	327.1	334.5	344.0	354.1	364.5	374.0	385.5
51,0°	251.4	266.4	281.1	293.5	304.7	312.7	318.9	324.1	330.5	338.5	348.6	359.7	371.7	383.2	397.5
52,0°	263.7	277.7	290.8	301.8	311.4	318.2	323.3	328.0	334.7	343.1	354.5	367.8	383.9	399.7	418.6
53,0°	273.9	286.9	298.6	308.1	316.2	322.1	326.7	331.5	338.9	349.1	364.7	382.0	402.7	421.5	442.5
54,0°	283.5	295.3	306.0	314.2	320.6	325.7	330.5	336.3	347.4	362.2	382.9	403.3	427.0	448.0	468.4
55,0°	293.9	304.3	313.9	320.8	327.0	332.2	339.4	350.0	367.8	386.9	411.5	433.6	455.3	472.0	486.9
56,0°	305.8	315.2	324.4	330.5	338.2	345.8	359.1	374.9	398.3	418.2	442.5	458.6	472.7	484.1	495.5
57,0°	326.3	332.2	344.5	348.0	361.4	371.7	397.0	411.3	439.6	451.4	468.8	475.4	484.0	490.3	499.6
58,0°	355.1	362.7	375.0	381.7	400.5	418.3	444.6	461.3	478.0	482.6	488.9	489.6	490.8	493.8	501.5
59,0°	399.4	405.6	421.8	431.9	458.5	477.3	502.4	507.9	514.5	509.9	507.2	500.1	495.8	495.0	499.9
60,0°	466.4	472.7	495.5	509.7	542.1	553.6	566.0	559.6	554.3	538.4	524.6	508.9	496.8	490.4	488.2
61,0°	548.8	556.9	585.1	600.9	627.0	625.8	625.2	606.8	588.1	560.5	536.1	511.6	489.7	475.0	464.7
62,0°	648.8	661.9	690.0	699.6	708.4	696.2	680.6	650.3	616.5	577.3	539.0	501.5	470.3	452.2	441.2
63,0°	776.9	788.2	806.0	800.6	793.3	766.4	735.4	688.6	636.5	578.4	522.3	479.1	443.2	419.1	402.8
64,0°	888.9	892.8	897.9	878.6	856.9	816.8	768.4	702.3	624.6	557.9	497.0	447.2	404.8	381.9	366.0
65,0°	971.8	962.7	954.7	924.1	885.4	829.8	752.1	676.0	590.1	524.8	450.2	405.9	362.2	345.2	320.4
66,0°	988.9	977.5	948.3	913.1	852.2	784.8	701.4	626.6	537.4	470.0	405.4	362.7	324.0	301.0	263.1
67,0°	949.7	932.5	888.7	849.7	775.5	711.3	627.4	556.9	475.6	420.4	360.1	318.1	277.7	257.2	212.6
68,0°	855.2	831.2	772.5	730.8	655.3	598.9	524.2	472.3	406.6	355.2	298.2	265.8	236.2	218.4	168.6
69,0°	731.2	703.7	643.1	604.5	535.5	491.5	437.0	393.4	330.4	293.0	253.4	228.5	201.7	185.0	134.8
70,0°	577.9	565.0	499.2	476.7	415.0	393.7	332.9	307.3	263.9	243.4	207.5	190.7	164.7	152.0	105.1
71,0°	434.8	414.3	373.8	351.6	310.3	282.6	253.4	237.7	210.9	192.0	167.9	152.1	133.3	121.0	84.2
72,0°	303.8	292.7	265.7	246.0	214.4	207.7	189.9	180.5	162.0	149.7	132.0	120.1	105.5	96.4	69.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	260.4	260.9	260.8	261.4	261.2	261.6	261.3	229.1	227.6	225.9	224.4	222.7	221.6	219.9	218.8
5,0°	279.4	280.0	280.0	280.6	280.5	281.0	280.5	225.9	222.7	219.1	216.1	212.4	209.6	205.9	203.2
7,5°	284.2	284.2	284.5	284.5	284.7	284.7	284.9	221.9	216.9	211.7	206.8	201.5	196.9	191.7	187.1
10,0°	275.8	275.1	275.4	274.9	275.4	274.9	275.3	217.6	211.1	204.2	197.7	190.9	184.8	178.2	172.3
12,5°	254.3	252.3	253.2	251.7	253.1	251.8	253.1	212.7	204.8	196.5	188.9	180.5	173.5	165.6	159.3
15,0°	227.1	225.2	225.0	223.7	224.2	223.3	224.0	206.7	197.4	188.0	179.0	169.8	162.0	153.9	147.0
17,5°	204.7	203.5	203.0	202.2	202.2	201.8	202.0	200.6	190.0	179.6	169.5	159.8	151.4	143.4	136.9
20,0°	191.7	191.0	191.2	190.6	191.0	190.7	191.1	193.9	182.7	170.6	160.5	149.8	141.9	134.0	128.7
22,5°	190.2	191.0	191.7	192.5	193.0	193.5	193.6	187.7	175.0	162.5	151.4	141.0	133.0	126.4	121.7
25,0°	198.2	200.7	201.9	204.3	204.9	206.9	206.2	181.4	167.9	154.6	143.4	133.2	126.1	120.0	116.6
27,5°	211.3	214.1	217.1	219.8	221.7	222.7	222.7	175.7	161.0	147.6	136.1	126.7	120.0	115.4	112.9
30,0°	224.3	227.9	232.0	235.6	236.6	235.9	235.1	170.3	154.9	141.0	129.6	120.7	114.9	111.3	109.6
32,5°	240.8	246.6	251.4	255.8	254.7	253.5	252.0	164.7	148.5	134.3	123.3	115.0	110.3	107.5	106.2
35,0°	268.7	276.4	281.5	283.5	282.0	281.5	281.2	158.8	141.7	127.7	117.1	110.0	106.1	104.1	103.1
37,5°	304.7	311.0	314.1	315.7	315.8	317.2	317.5	153.0	135.2	121.2	111.2	105.0	102.3	100.8	100.0
40,0°	337.5	343.5	346.4	349.2	349.3	351.9	352.2	147.2	128.9	114.9	105.8	100.6	98.7	97.6	97.0
42,5°	362.4	367.0	370.2	372.4	373.5	375.5	376.2	140.9	122.3	108.9	100.8	96.8	95.4	94.4	93.6
45,0°	358.7	364.3	369.8	373.7	376.8	380.1	381.0	135.0	115.9	103.1	96.1	93.3	92.2	91.3	90.5
46,0°	360.7	368.3	375.1	380.1	383.5	387.2	388.4	133.0	113.9	101.2	94.6	92.0	91.1	90.0	89.3
47,0°	367.5	377.2	385.0	391.0	395.0	399.0	400.4	131.3	111.8	99.2	93.1	90.7	89.6	88.7	88.0
48,0°	375.6	387.1	395.5	402.4	406.0	410.7	411.8	129.8	110.0	97.6	91.9	89.5	88.6	87.5	86.9
49,0°	384.8	397.9	406.2	414.8	418.0	424.4	424.5	128.3	108.4	96.0	90.6	88.2	87.5	86.4	85.7
50,0°	396.0	410.0	420.8	430.9	436.2	442.8	443.7	127.4	106.8	94.6	89.3	87.2	86.4	85.4	84.6
51,0°	411.8	428.8	442.2	454.1	461.0	467.8	469.2	126.7	105.6	93.4	88.2	86.2	85.4	84.4	83.6
52,0°	435.8	454.7	468.9	482.4	489.8	498.2	499.3	126.4	104.5	92.2	87.3	85.4	84.6	83.6	82.4
53,0°	461.4	482.3	496.6	509.6	517.3	524.9	526.7	126.5	103.7	91.4	86.4	84.7	83.7	83.0	81.2
54,0°	486.3	504.2	516.5	527.8	535.2	541.5	543.7	127.4	103.5	90.7	85.9	84.1	83.1	82.4	79.9
55,0°	502.0	517.7	528.8	538.1	545.5	551.4	553.9	128.9	103.6	90.2	85.3	83.5	82.5	81.7	78.4
56,0°	509.0	524.3	535.7	545.5	553.6	559.9	562.2	131.6	104.4	90.1	85.0	83.0	82.2	81.4	76.7
57,0°	513.0	530.3	542.0	552.3	560.1	566.9	568.6	135.6	106.0	90.7	85.1	83.0	82.1	81.0	75.1
58,0°	516.1	532.7	545.9	556.0	564.9	570.9	573.3	141.7	109.0	92.0	85.5	83.4	82.3	81.1	73.4
59,0°	513.9	528.3	541.3	549.1	558.4	562.3	566.7	150.7	113.6	94.1	86.6	84.0	82.9	81.4	72.4
60,0°	498.1	506.1	517.8	523.8	534.2	538.2	543.3	166.2	121.4	98.4	88.8	85.7	84.6	82.5	72.4
61,0°	471.3	480.1	492.8	500.0	510.2	512.5	518.2	187.6	133.2	104.9	92.4	88.3	86.8	84.4	73.8
62,0°	444.4	449.1	458.1	462.5	469.4	469.7	475.2	219.1	151.6	114.8	98.2	92.8	90.7	87.5	77.2
63,0°	403.7	407.6	414.0	414.7	417.1	413.7	419.1	270.0	182.5	132.1	107.6	99.9	96.7	92.7	82.9
64,0°	366.1	362.5	364.3	356.0	349.6	343.7	353.8	321.3	216.4	151.0	117.3	106.4	102.2	97.8	88.9
65,0°	317.4	291.4	289.3	270.1	264.4	252.1	271.8	355.7	238.4	162.6	123.2	109.7	105.4	101.0	93.7
66,0°	241.7	220.2	207.4	199.1	191.1	184.2	195.6	348.6	231.5	157.6	121.4	108.9	105.4	101.7	96.3
67,0°	175.0	157.4	148.3	141.7	137.2	131.1	138.8	316.8	193.3	134.1	110.9	102.8	101.1	98.3	95.2
68,0°	117.8	104.2	99.6	95.9	93.4	89.4	95.1	258.3	142.7	99.1	89.6	86.6	89.3	87.2	87.0
69,0°	82.1	70.5	67.8	64.9	63.7	62.0	65.3	185.3	97.0	71.2	68.1	67.2	71.2	71.7	73.1
70,0°	58.7	49.5	49.0	46.5	46.8	44.7	48.0	111.0	62.7	49.7	50.0	48.0	52.3	52.4	56.6
71,0°	45.2	40.1	39.7	39.0	38.8	38.4	38.6	60.9	42.5	38.9	38.8	38.7	39.9	40.3	42.3
72,0°	40.2	36.8	36.7	35.7	35.4	34.9	35.2	39.6	35.4	33.9	34.1	34.4	35.0	34.9	35.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	216.9	215.6	213.9	212.7	211.1	210.0	208.2	207.3	205.6	204.8	203.2	202.6	201.1	200.6	199.2
5,0°	199.3	196.5	192.8	190.4	186.8	184.7	181.1	179.2	176.0	174.3	171.1	169.9	167.1	165.9	163.4
7,5°	182.0	177.4	172.5	168.6	164.1	160.5	156.4	153.4	149.9	147.3	144.2	142.3	139.5	138.1	135.8
10,0°	165.9	160.5	154.8	150.1	145.3	141.4	137.3	134.5	131.1	128.9	126.3	124.6	122.8	121.6	120.0
12,5°	152.1	146.7	140.8	136.6	132.2	129.1	125.7	123.6	121.2	119.7	118.1	117.3	116.2	115.7	114.9
15,0°	140.4	135.2	130.6	127.1	123.8	121.6	119.7	118.5	117.5	116.7	115.8	114.9	114.1	113.3	112.5
17,5°	131.4	127.0	123.6	121.2	119.5	118.4	117.4	116.6	115.6	114.7	113.6	112.7	111.7	110.7	109.8
20,0°	123.7	120.9	118.4	117.4	116.5	115.8	114.7	113.9	112.8	112.1	110.9	110.2	109.2	108.4	107.5
22,5°	118.1	116.4	115.2	114.3	113.3	112.5	111.6	110.8	110.0	109.3	108.4	107.8	107.1	106.5	105.8
25,0°	114.4	113.2	112.0	111.3	110.1	109.4	108.6	108.0	107.1	106.8	106.2	105.8	105.2	104.9	104.2
27,5°	111.3	110.3	109.3	108.3	107.4	106.5	105.9	105.2	104.1	103.2	102.2	101.1	99.8	97.6	93.5
30,0°	108.2	107.5	106.3	105.5	104.8	104.2	102.6	99.3	96.3	94.4	92.4	90.9	88.8	87.0	86.2
32,5°	105.1	104.4	103.5	102.8	101.7	99.5	92.6	88.5	86.7	86.2	85.5	85.3	85.1	85.3	85.3
35,0°	102.2	101.2	99.9	98.0	95.0	88.5	84.3	84.0	83.7	83.7	83.8	84.0	84.1	83.8	83.3
37,5°	99.1	96.1	91.9	88.5	84.8	82.2	81.9	82.0	82.1	82.2	82.2	81.9	81.5	81.2	80.9
40,0°	95.6	87.2	82.1	80.5	79.7	79.7	79.8	80.2	80.3	80.1	79.7	79.5	79.1	78.9	78.5
42,5°	90.5	79.2	77.1	77.0	76.9	77.3	77.6	77.8	77.7	77.7	77.5	77.5	77.3	77.2	77.1
45,0°	85.6	74.9	74.0	74.0	74.3	74.7	75.0	75.3	75.4	75.7	75.9	76.0	76.0	76.0	76.2
46,0°	83.7	73.6	72.8	73.0	73.3	73.7	73.9	74.4	74.6	75.0	75.3	75.6	75.7	75.7	76.0
47,0°	81.8	72.1	71.7	71.9	72.1	72.5	72.8	73.3	73.7	74.3	74.6	75.0	75.2	75.6	75.8
48,0°	79.9	70.8	70.5	70.8	71.0	71.4	71.9	72.4	73.0	73.6	74.1	74.6	75.0	75.3	75.9
49,0°	77.8	69.7	69.4	69.8	69.8	70.5	70.7	71.4	72.0	72.8	73.4	74.1	74.7	75.3	75.9
50,0°	75.8	68.2	68.2	68.6	68.6	69.3	69.5	70.4	71.1	71.9	72.7	73.6	74.4	75.1	75.9
51,0°	73.8	66.9	67.1	67.4	67.5	68.1	68.6	69.4	70.2	71.2	72.1	73.1	73.9	75.0	76.0
52,0°	71.7	65.6	65.9	66.2	66.3	66.8	67.5	68.4	69.2	70.2	71.3	72.5	73.7	74.7	76.2
53,0°	69.7	64.5	64.7	65.0	65.2	65.8	66.5	67.4	68.4	69.5	70.6	71.9	73.4	74.7	76.4
54,0°	67.8	63.4	63.5	63.7	64.0	64.7	65.5	66.5	67.5	68.7	70.0	71.4	73.2	74.9	76.9
55,0°	65.8	62.1	62.2	62.4	62.7	63.5	64.2	65.3	66.5	67.8	69.2	71.0	73.0	75.0	77.3
56,0°	63.9	60.9	60.9	61.1	61.5	62.3	63.1	64.3	65.5	67.1	68.6	70.5	72.8	75.3	78.2
57,0°	62.0	59.8	59.6	60.0	60.3	61.3	61.8	63.3	64.3	66.1	67.9	70.1	72.6	75.4	78.9
58,0°	60.8	58.8	58.5	58.7	59.1	60.0	60.8	62.1	63.5	65.3	67.3	69.8	72.5	75.9	79.7
59,0°	60.1	58.3	57.8	57.6	57.9	58.7	59.6	61.0	62.6	64.3	66.6	69.3	72.5	76.2	80.4
60,0°	60.7	58.9	57.8	57.1	57.1	57.6	58.4	59.8	61.4	63.5	65.9	68.9	72.4	76.5	81.2
61,0°	63.4	61.1	59.5	57.7	57.0	57.0	57.5	58.7	60.3	62.6	65.3	68.5	72.3	76.6	81.6
62,0°	68.4	65.8	63.3	60.3	58.5	57.2	57.1	57.9	59.5	61.7	64.6	68.0	72.0	76.6	81.8
63,0°	75.8	73.2	70.4	65.9	62.8	59.6	58.3	57.8	59.0	60.9	63.7	67.5	71.7	76.5	82.0
64,0°	83.7	81.1	78.3	73.2	69.2	64.2	61.4	59.5	59.7	60.9	63.3	66.8	71.2	76.2	81.5
65,0°	90.3	88.1	86.0	80.4	76.5	70.1	66.8	63.0	62.7	62.6	64.2	66.3	70.5	75.6	80.8
66,0°	93.8	92.5	90.3	86.0	81.7	76.2	72.3	68.6	67.8	67.2	67.5	66.8	69.7	74.5	79.6
67,0°	93.7	93.4	91.5	88.1	84.0	79.2	76.0	73.6	73.6	73.8	73.9	69.4	69.4	73.2	78.0
68,0°	86.4	88.2	87.5	86.2	82.7	79.6	77.3	76.9	79.8	82.3	83.4	75.7	70.4	71.5	75.7
69,0°	73.6	76.6	77.2	78.6	76.4	75.6	74.9	77.8	84.4	89.9	91.4	82.7	73.1	70.4	73.0
70,0°	56.5	61.7	62.4	66.5	65.0	67.1	67.6	74.9	85.5	94.5	94.6	86.4	76.3	69.7	69.5
71,0°	43.3	46.4	48.7	52.5	53.6	55.7	57.8	66.7	80.5	91.6	90.7	83.8	75.0	68.7	65.8
72,0°	36.3	38.0	39.6	42.3	43.9	45.8	47.4	55.3	68.1	79.7	80.4	76.2	69.1	64.5	61.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	199.0	197.7	197.6	196.3	196.2	195.2	195.4	194.4	194.6	193.9	194.4	193.7	194.2	2.7	3.1
5,0°	162.6	160.2	159.8	157.6	157.4	155.7	155.7	154.3	154.3	153.4	153.9	152.8	153.7	5.3	8.4
7,5°	134.6	132.8	132.0	130.5	129.8	128.7	128.4	127.4	127.4	126.7	126.8	126.3	126.5	7.7	16.1
10,0°	119.2	118.1	117.7	116.8	116.6	116.1	115.9	115.7	115.5	115.3	115.3	115.2	115.4	9.8	25.9
12,5°	114.6	113.9	113.6	113.1	112.9	112.4	112.3	111.9	111.9	111.6	111.7	111.5	111.6	11.7	37.6
15,0°	111.8	110.9	110.3	109.5	109.3	108.7	108.4	107.9	107.7	107.5	107.4	107.3	107.4	13.3	50.9
17,5°	108.9	108.0	107.3	106.5	106.0	105.5	105.1	104.7	104.5	104.3	104.2	103.9	103.9	14.7	65.6
20,0°	106.8	105.8	105.1	104.4	103.9	103.4	103.1	102.6	102.5	102.2	102.1	101.9	101.9	16.0	81.5
22,5°	105.1	104.5	103.9	103.0	102.1	101.3	100.9	100.6	100.7	100.6	100.8	100.6	100.8	17.3	98.8
25,0°	103.1	99.7	96.7	92.5	91.6	90.1	90.5	89.5	90.2	89.3	90.1	89.2	90.1	18.6	117.5
27,5°	89.9	87.4	86.2	85.4	84.8	84.3	83.8	83.5	83.3	83.0	82.8	82.8	82.8	20.1	137.6
30,0°	85.9	85.5	85.4	84.9	84.6	84.1	83.5	83.0	82.5	82.2	81.8	81.6	81.6	21.7	159.3
32,5°	85.2	84.7	84.1	83.3	82.5	81.8	81.3	80.5	80.3	79.8	79.7	79.4	79.4	23.4	182.7
35,0°	82.8	82.3	81.8	81.1	80.4	79.6	79.0	78.4	77.9	77.6	77.2	77.0	76.9	25.4	208.1
37,5°	80.6	80.0	79.6	79.1	78.6	78.0	77.6	77.0	76.7	76.2	75.9	75.6	75.4	27.8	235.9
40,0°	78.4	78.3	78.0	77.6	77.3	77.1	76.9	76.5	76.0	75.6	75.2	74.7	74.7	30.5	266.3
42,5°	77.0	76.9	76.9	76.8	76.9	76.9	76.9	76.8	76.4	75.9	75.3	74.7	74.6	33.2	299.5
45,0°	76.4	76.6	76.9	77.1	77.3	77.6	77.8	77.9	77.7	77.1	76.6	75.9	75.7	24.0	323.5
46,0°	76.4	76.7	77.1	77.3	77.8	78.0	78.5	78.6	78.5	78.0	77.6	77.0	76.9	14.1	337.5
47,0°	76.4	76.9	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	79.8	79.8	79.5	79.0	78.5	78.3	14.5	352.0
48,0°	76.4	77.1	77.8	78.6	79.5	80.2	80.8	81.0	81.1	81.0	80.5	80.3	80.2	14.9	366.9
49,0°	76.6	77.5	78.4	79.6	80.5	81.7	82.3	83.0	82.9	83.0	82.5	82.5	82.1	15.4	382.3
50,0°	76.9	77.9	79.2	80.7	82.1	83.6	84.7	85.4	85.4	85.4	85.1	85.1	84.9	15.9	398.2
51,0°	77.2	78.5	80.2	82.1	84.0	85.9	87.2	88.1	88.2	88.2	88.0	88.2	88.0	16.6	414.7
52,0°	77.7	79.5	81.7	84.2	86.6	89.0	90.7	91.8	91.6	91.6	91.6	91.9	91.8	17.3	432.1
53,0°	78.4	80.7	83.4	86.3	89.3	92.2	94.3	95.2	95.1	95.1	95.2	95.6	95.6	18.1	450.2
54,0°	79.2	82.0	85.3	88.9	92.6	95.9	97.9	98.7	98.5	98.5	98.7	99.2	99.1	18.9	469.1
55,0°	80.2	83.7	87.6	92.1	96.3	100.0	102.2	102.6	102.2	102.1	102.3	102.9	102.9	19.8	488.9
56,0°	81.4	85.3	89.9	95.2	99.8	103.9	105.8	106.2	105.2	105.1	105.4	106.1	106.2	20.7	509.7
57,0°	82.7	87.2	92.2	98.3	103.1	107.7	109.2	109.4	108.0	107.7	107.9	108.7	108.6	21.8	531.5
58,0°	84.0	88.8	94.7	101.0	106.3	110.7	112.2	111.9	110.3	109.6	109.7	110.5	110.7	23.1	554.6
59,0°	85.1	90.5	96.6	103.4	108.9	113.2	114.5	113.8	111.8	110.8	110.9	111.6	111.9	24.7	579.3
60,0°	86.2	91.9	98.4	105.2	110.9	115.1	116.0	114.8	112.6	111.3	111.3	112.0	112.1	26.6	605.9
61,0°	86.9	92.7	99.5	106.2	112.1	115.8	116.5	114.8	112.3	110.9	110.9	111.4	111.6	28.9	634.8
62,0°	87.4	93.4	99.9	106.7	112.3	115.7	116.0	114.1	111.3	109.5	109.6	110.1	110.2	31.5	666.3
63,0°	87.5	93.4	99.9	106.2	111.5	114.5	114.5	112.2	109.4	107.4	107.4	107.6	107.9	34.6	700.8
64,0°	87.0	93.0	99.2	105.1	110.1	112.5	112.2	109.7	106.8	104.7	104.5	104.8	105.0	37.2	738.0
65,0°	86.3	91.8	97.8	103.0	107.9	109.4	109.3	106.2	103.5	100.9	101.1	100.9	101.7	38.6	776.6
66,0°	84.9	89.9	95.6	100.4	104.7	106.0	105.5	102.3	99.3	96.5	96.5	96.1	97.0	38.4	815.0
67,0°	82.9	87.5	92.7	97.1	101.1	101.6	100.6	96.3	92.6	88.2	87.9	86.7	87.7	36.9	852.0
68,0°	80.3	84.3	88.9	92.2	94.8	93.1	90.9	86.7	84.1	80.5	80.2	79.6	80.2	33.8	885.8
69,0°	77.1	80.4	83.8	84.6	86.9	85.4	84.3	80.8	77.6	74.7	74.5	73.7	74.3	29.4	915.2
70,0°	73.1	74.4	77.1	78.2	79.8	78.6	77.5	71.9	69.9	65.3	65.4	63.4	64.6	23.5	938.6
71,0°	67.4	68.7	70.6	71.4	71.9	69.3	67.3	63.6	61.4	57.9	57.4	57.0	57.5	17.0	955.6
72,0°	61.8	62.6	63.5	63.4	63.5	62.4	60.1	57.0	54.0	50.6	50.0	49.2	50.1	11.7	967.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	35.2	38.4	44.0	47.9	56.3	63.4	78.3	94.3	136.6	163.2	187.0	188.9	200.9	197.3	202.2
74,0°	29.0	30.2	32.5	33.7	36.7	38.2	42.7	47.1	67.2	83.1	102.3	104.2	116.8	114.8	121.0
75,0°	25.0	25.4	26.8	27.6	29.1	29.4	31.0	31.7	38.9	45.5	55.5	56.9	63.5	63.0	66.6
76,0°	21.4	21.6	22.5	22.8	23.9	24.0	25.1	25.1	27.1	28.9	31.9	32.2	35.2	35.1	36.0
77,0°	18.6	18.6	19.3	19.2	20.1	20.2	20.9	21.1	22.2	22.6	24.0	24.1	25.4	25.3	25.9
78,0°	16.2	15.8	16.3	15.8	16.8	16.7	17.5	17.4	18.4	18.6	19.7	19.5	20.5	20.2	21.4
79,0°	13.6	13.4	13.5	13.1	13.6	13.7	14.3	14.4	15.1	15.3	16.1	16.2	16.7	16.8	17.5
80,0°	11.4	10.9	11.0	10.6	11.0	11.1	11.6	11.7	12.3	12.5	13.2	13.2	13.7	13.8	14.5
81,0°	8.8	8.2	8.4	8.2	8.4	8.5	9.0	9.1	9.6	9.8	10.3	10.3	10.8	11.1	11.6
82,0°	6.5	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.7	6.9	7.3	7.3	7.8	7.9	8.4	8.6	9.0
83,0°	4.6	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	5.0	5.0	5.3	5.4	5.8	5.9	6.1	6.3	6.7
84,0°	3.0	2.7	3.0	2.7	3.0	3.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.3	4.4	4.7
85,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.5	2.5	2.7	2.7	3.0
86,0°	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.5	1.8
87,0°	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	190.7	183.9	152.7	136.4	133.9	142.5	133.0	128.1	117.1	109.9	98.2	90.8	80.7	74.3	56.2
74,0°	109.9	98.2	75.3	71.3	84.6	97.3	90.8	89.9	82.8	80.3	71.4	67.9	60.4	56.5	43.6
75,0°	55.6	48.5	42.3	44.5	56.6	64.5	60.4	60.8	56.4	55.5	49.2	46.5	42.5	41.7	35.7
76,0°	31.8	31.5	30.6	31.9	37.0	40.7	38.8	39.4	36.7	36.8	34.1	33.6	32.3	32.5	29.7
77,0°	25.2	25.7	25.5	26.0	27.6	29.3	28.3	28.9	27.8	28.1	26.8	27.4	27.2	27.6	25.7
78,0°	20.8	21.8	21.6	22.5	22.5	23.8	22.8	23.4	22.4	23.5	24.4	26.3	27.6	25.5	22.8
79,0°	17.4	18.1	18.3	18.8	18.9	19.5	19.2	19.3	19.7	22.2	26.1	30.2	30.9	26.0	21.1
80,0°	14.4	15.0	15.3	15.7	15.7	16.2	16.1	16.4	17.5	21.5	27.2	32.5	31.5	25.4	18.8
81,0°	11.6	11.8	12.1	12.5	12.5	13.0	13.0	13.2	14.4	18.4	23.7	28.5	27.2	22.0	15.6
82,0°	9.1	9.6	9.7	10.1	10.2	10.4	10.2	10.4	11.0	14.0	18.2	22.0	20.7	17.1	12.4
83,0°	6.9	7.3	7.3	7.7	7.6	7.9	7.8	8.0	8.3	10.1	12.2	14.5	13.8	12.5	9.3
84,0°	4.6	5.1	5.1	5.3	5.3	5.7	5.6	5.8	5.7	6.4	7.3	8.9	8.6	8.4	6.5
85,0°	3.1	3.3	3.2	3.5	3.5	3.7	3.7	3.9	3.8	4.3	4.4	5.1	5.1	5.0	4.0
86,0°	1.7	2.0	1.8	2.1	2.0	2.2	2.0	2.5	2.2	2.5	2.2	2.6	2.2	2.6	2.1
87,0°	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2
88,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	36.5	33.7	33.2	32.3	32.0	31.6	31.9	31.5	31.1	30.6	30.7	31.1	31.7	31.6	31.8
74,0°	33.0	30.9	30.5	29.4	29.3	28.7	29.6	27.3	27.8	27.4	27.8	28.0	28.7	28.4	28.9
75,0°	30.2	28.1	27.6	26.1	26.1	25.4	26.3	24.1	25.0	24.6	25.0	25.2	25.5	25.4	25.9
76,0°	27.1	24.6	23.7	22.6	22.4	22.0	22.5	21.3	22.0	21.5	21.9	21.9	22.2	22.5	22.8
77,0°	24.1	21.4	20.7	19.7	19.5	19.0	19.6	18.7	19.2	18.6	18.9	19.3	19.2	19.5	20.1
78,0°	21.3	18.4	18.0	16.8	16.7	16.3	16.8	16.3	16.7	15.7	16.3	16.3	16.4	16.6	17.4
79,0°	18.6	16.1	15.3	14.4	14.1	14.0	14.4	14.5	14.5	13.1	13.4	13.5	13.5	14.1	14.5
80,0°	15.8	13.7	12.8	12.1	11.8	11.9	12.1	12.4	12.1	10.6	10.9	11.0	11.1	11.6	12.1
81,0°	12.8	11.2	10.4	9.7	9.5	9.3	9.7	9.7	9.1	7.9	8.3	8.5	8.8	9.1	9.6
82,0°	10.3	9.1	8.3	7.7	7.5	7.3	7.6	7.1	6.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3
83,0°	7.9	6.9	6.3	5.7	5.6	5.4	5.7	5.0	4.4	4.3	4.5	4.6	4.8	5.1	5.3
84,0°	5.7	4.7	4.4	3.9	3.8	3.7	4.0	3.0	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
85,0°	3.8	3.1	2.8	2.6	2.6	2.4	2.6	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
86,0°	2.1	1.9	1.8	1.4	1.7	1.4	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
87,0°	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	32.4	33.6	34.6	36.5	37.7	38.8	39.5	43.3	51.1	60.7	64.6	64.9	59.5	56.5	55.0
74,0°	29.3	30.5	31.3	32.8	33.8	35.2	35.6	37.3	39.9	46.0	50.4	52.9	50.3	49.4	49.0
75,0°	26.3	27.3	28.1	29.6	30.5	31.9	32.4	33.7	34.9	37.7	40.0	42.8	42.6	43.5	43.4
76,0°	23.1	24.0	24.7	26.1	26.8	28.1	28.6	29.8	30.6	32.3	33.7	35.6	36.5	37.7	38.2
77,0°	20.1	21.2	21.9	23.1	23.7	24.7	25.2	26.3	26.8	28.5	29.7	31.2	31.8	33.2	33.2
78,0°	17.3	18.4	18.7	20.1	20.1	21.3	21.2	22.6	22.9	24.7	25.1	26.8	27.1	28.5	28.0
79,0°	14.8	15.6	16.1	16.8	16.9	17.6	18.0	19.0	19.5	20.7	21.3	22.6	22.9	23.7	23.8
80,0°	12.4	13.1	13.6	13.8	13.8	14.3	14.8	15.7	16.2	17.1	17.7	18.7	18.9	19.6	19.6
81,0°	9.8	10.3	10.5	10.8	10.9	11.2	11.5	12.2	12.5	13.2	13.7	14.5	14.7	15.4	15.3
82,0°	7.6	7.9	8.0	8.4	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3	10.1	10.6	11.2	11.6	11.9	11.8
83,0°	5.4	5.8	5.8	6.0	6.0	6.3	6.3	6.6	6.7	7.3	7.6	8.0	8.3	8.6	8.8
84,0°	3.4	3.8	3.8	3.9	3.9	4.1	4.1	4.4	4.4	4.7	4.8	5.2	5.2	5.7	5.7
85,0°	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1	3.4	3.3
86,0°	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.7	1.4	1.7	1.5	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstrom in lm/klm													Phi-Zone	Summe Phi-Zone
73,0°	55.3	55.3	56.5	56.4	56.6	53.7	51.4	47.7	44.6	42.3	41.2	41.2	41.9	7.8	975.2
74,0°	49.5	49.9	50.6	49.8	48.8	47.2	45.1	40.9	38.7	34.9	34.3	33.3	34.3	5.5	980.7
75,0°	44.6	44.5	44.7	43.5	43.0	40.6	37.0	34.1	31.5	28.9	27.7	27.1	27.9	4.0	984.7
76,0°	38.9	38.4	38.7	36.8	36.7	33.0	30.7	26.5	23.7	21.1	19.9	19.0	19.6	3.1	987.8
77,0°	33.7	33.5	32.9	32.2	29.8	27.3	24.6	20.8	18.0	15.0	13.6	12.3	12.5	2.6	990.3
78,0°	29.2	27.7	28.4	25.8	25.0	21.2	19.0	14.5	12.5	9.3	8.2	6.7	7.1	2.2	992.5
79,0°	24.0	23.3	23.3	21.3	19.6	16.7	14.1	10.8	8.0	5.7	3.9	3.0	3.1	1.8	994.3
80,0°	19.5	19.5	18.7	17.4	15.8	13.1	10.3	7.9	5.9	3.8	2.4	1.9	1.9	1.6	995.9
81,0°	15.8	15.3	14.9	13.4	11.8	9.6	7.9	5.9	4.0	2.8	1.7	1.4	1.4	1.2	997.1
82,0°	12.1	11.7	11.4	10.3	8.9	7.2	5.8	4.5	3.1	2.1	1.4	1.2	1.2	1.0	998.1
83,0°	8.8	8.6	8.4	7.6	6.6	5.3	4.4	3.3	2.4	1.4	1.2	1.2	1.2	0.7	998.8
84,0°	6.0	5.7	5.7	5.0	4.5	3.5	3.1	2.4	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	0.5	999.2
85,0°	3.5	3.5	3.7	3.1	2.8	2.4	2.1	1.7	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	0.3	999.5
86,0°	1.9	1.7	1.8	1.4	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	999.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.8
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14100	98.3	100.9	99.6
95	239	252	13403	92.3	94.7	93.5
90	224	249	12692	86.5	88.7	87.6
85	209	247	11961	80.5	82.6	81.6
80	195	244	11261	75.1	77.0	76.0
75	181	242	10553	69.6	71.4	70.5
70	168	239	9882	64.6	66.3	65.4
65	154	236	9147	59.3	60.8	60.0
60	141	232	8450	54.4	55.7	55.0
55	128	229	7741	49.4	50.7	50.0
50	116	225	7075	45.0	46.1	45.6
45	103	221	6341	40.2	41.1	40.7
40	91	216	5652	35.8	36.6	36.2
35	79	211	4952	31.3	32.1	31.7
30	67	205	4242	26.9	27.5	27.2
25	55	198	3520	22.5	23.1	22.8
20	44	190	2847	18.6	19.0	18.8
15	32	178	2105	14.2	14.5	14.4
10	21	163	1414	10.1	10.3	10.2
9	18	157	1225	9.0	9.2	9.1

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14500	99.5	102.1	100.8
95	239	252	13764	93.4	95.8	94.6
90	225	250	13067	87.9	90.2	89.1
85	210	247	12303	81.9	84.1	83.0
80	196	245	11576	76.5	78.4	77.4
75	183	242	10893	71.3	73.2	72.2
70	169	239	10145	65.9	67.6	66.8
65	156	236	9439	60.9	62.4	61.6
60	143	233	8723	55.8	57.3	56.6
55	130	229	7995	50.9	52.2	51.6
50	117	226	7254	46.0	47.1	46.6
45	104	221	6503	41.1	42.1	41.6
40	92	217	5798	36.6	37.5	37.0
35	80	212	5085	32.1	32.9	32.5
30	68	206	4362	27.6	28.3	28.0
25	56	199	3628	23.2	23.7	23.4
20	44	190	2883	18.9	19.3	19.1
15	33	179	2193	14.8	15.2	15.0
10	21	163	1430	10.3	10.5	10.4
9	18	157	1238	9.1	9.3	9.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB EAN: 4058352898161	LP-Nummer 59066_850
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14310	98.8	101.5	100.2
95	239	252	13592	92.9	95.2	94.1
90	224	249	12863	87.0	89.2	88.1
85	210	247	12164	81.4	83.5	82.4
80	196	245	11451	76.0	77.9	77.0
75	182	242	10728	70.4	72.3	71.4
70	168	239	9992	65.0	66.7	65.8
65	155	236	9297	60.0	61.6	60.8
60	142	233	8591	55.0	56.5	55.8
55	129	229	7871	50.2	51.4	50.8
50	116	225	7140	45.3	46.4	45.8
45	104	221	6453	40.8	41.8	41.3
40	91	216	5699	36.0	36.8	36.4
35	79	211	4991	31.5	32.3	31.9
30	67	205	4273	27.1	27.7	27.4
25	56	199	3606	23.0	23.5	23.2
20	44	190	2866	18.7	19.1	18.9
15	32	178	2117	14.3	14.6	14.4
10	21	163	1423	10.2	10.4	10.3
9	18	157	1232	9.1	9.3	9.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 midi easy LED

Bestell-Nr.: 5XE7H37N08LB

EAN: 4058352898161

LP-Nummer

59066_850

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	14100.0	98.3
5.0	14500.0	99.5
15.0	14310.0	98.8