

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi easy LED

Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB
EAN: 4058352898185

LP-Nummer
59066_854



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik direkt, asymmetrisch
 A520002
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 14690 lm
 Systemleistung = 98.3 W
 Lichtausbeute = 149.4 lm/W

Seriendokumentation
16.06.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C217,5-37,5

C270-90

Imax: 990 cd/klm

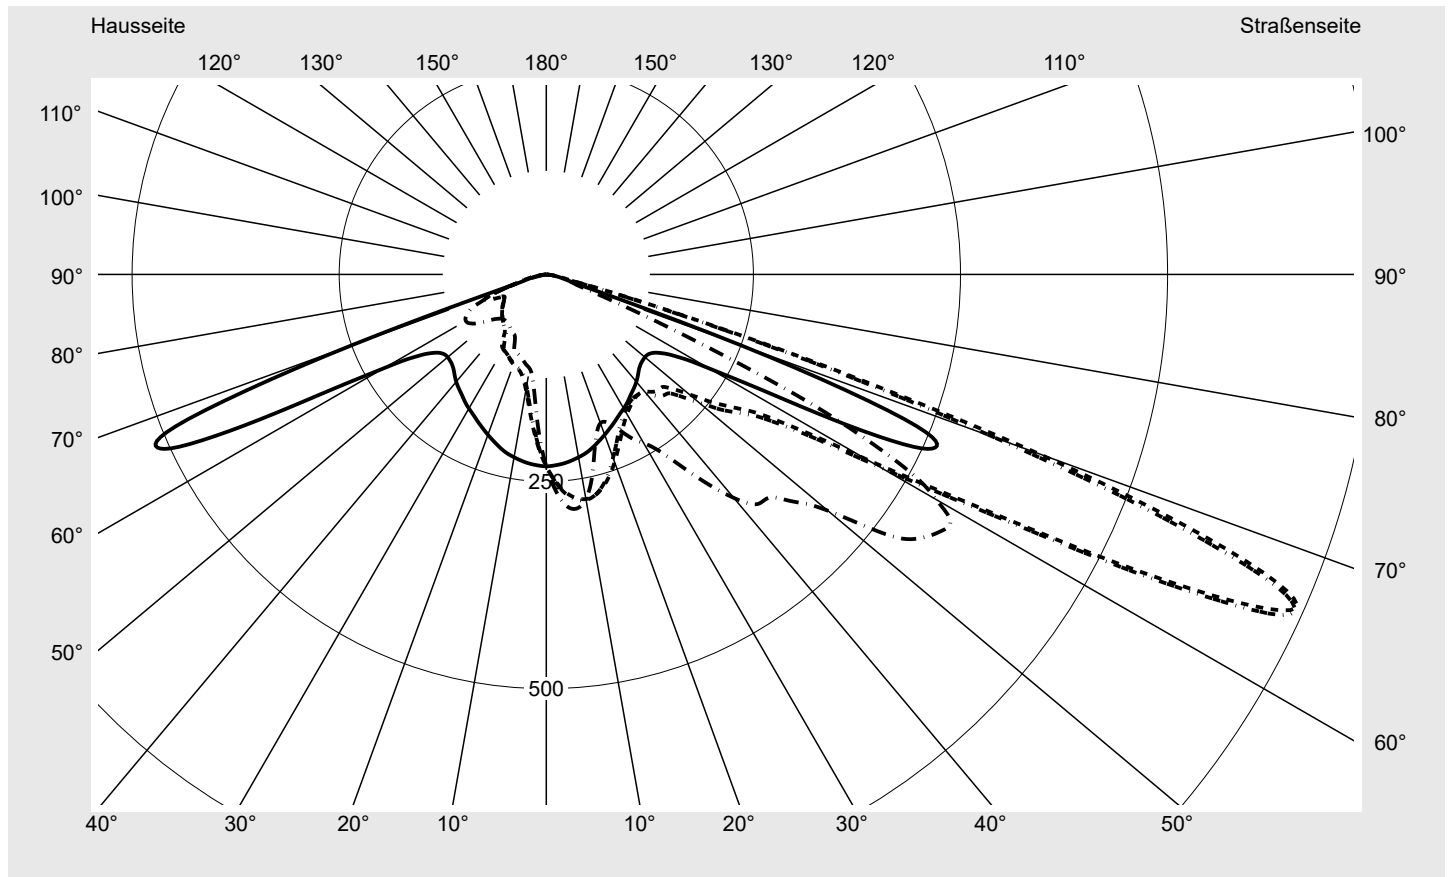

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	685.4
Imax 80°	32.5
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 66°** **KMK 65°** **KMK 64°** **KMK 63°** **siteco**

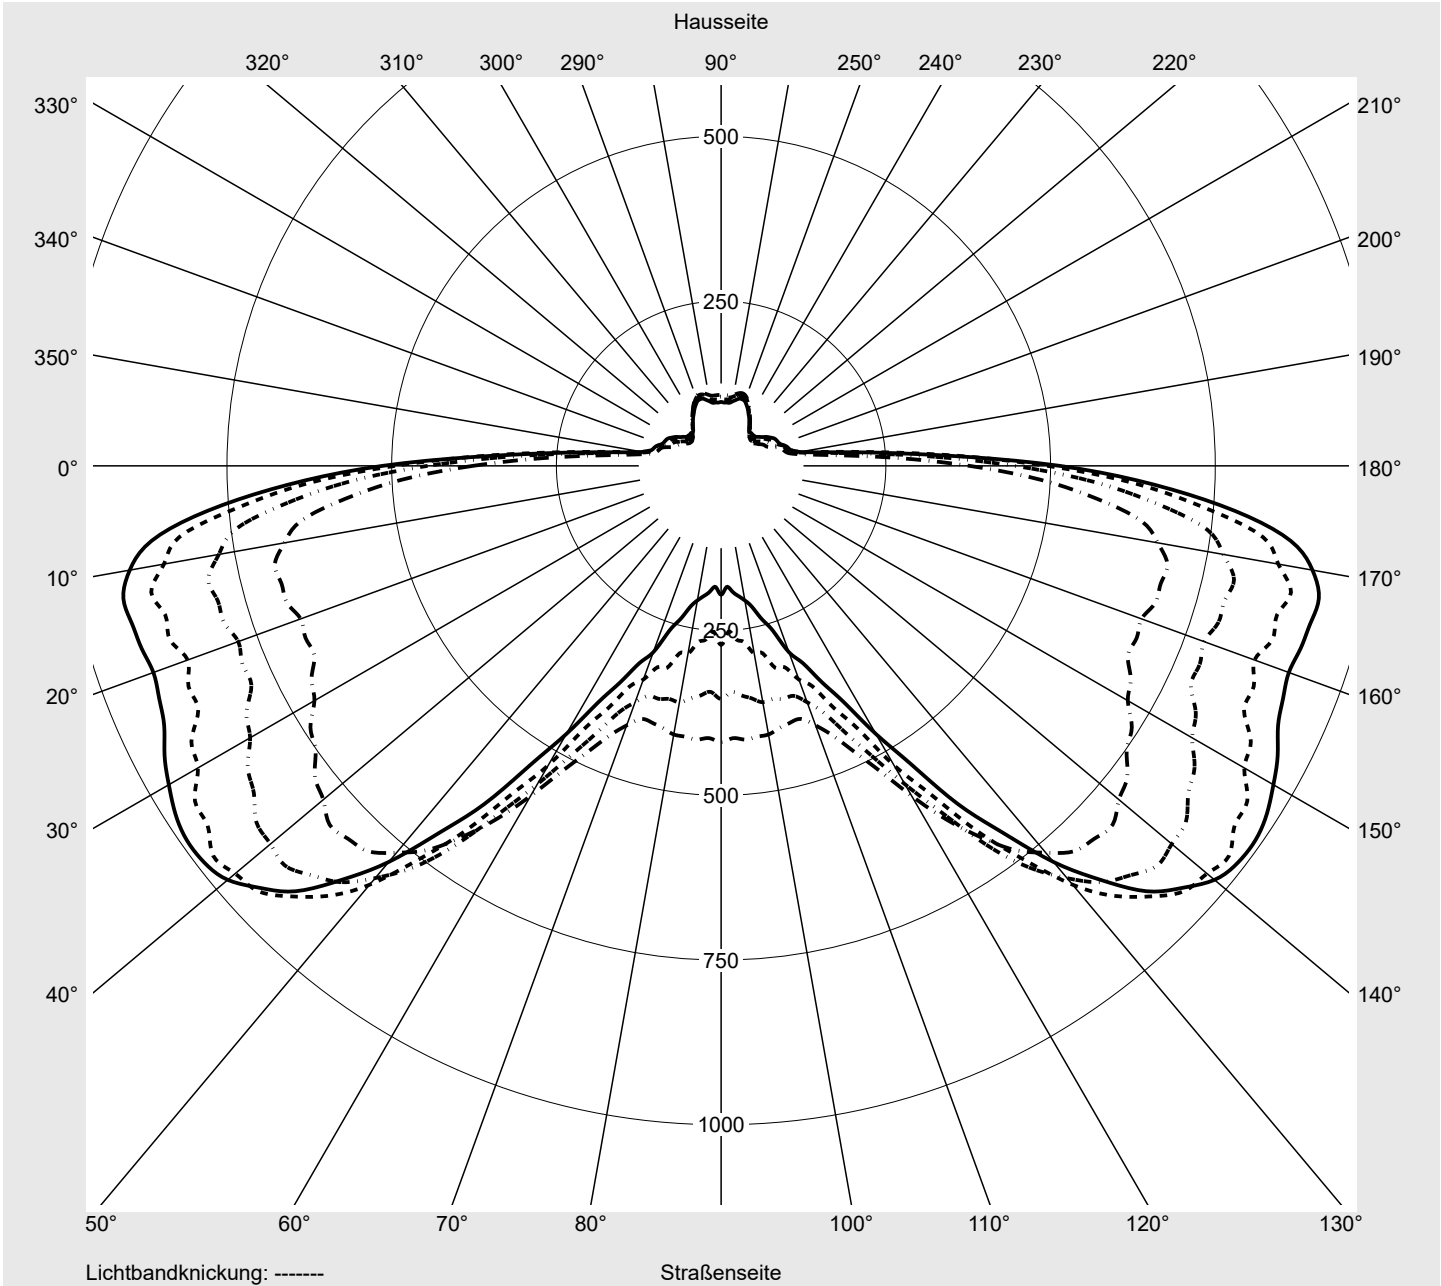

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	230.8	232.1	233.5	235.0	236.4	238.0	239.2	240.8	242.2	243.7	244.7	246.0	247.0	248.4	249.3
5,0°	229.3	232.1	235.0	237.8	240.5	243.5	246.0	248.8	251.2	253.8	255.7	258.0	259.7	261.9	263.5
7,5°	227.0	231.2	235.4	239.5	243.3	247.2	250.8	254.3	257.4	260.6	263.2	265.8	268.0	270.2	272.1
10,0°	224.1	229.7	235.1	240.2	244.8	249.6	253.9	257.8	261.5	264.7	267.4	269.7	272.0	273.9	275.3
12,5°	220.8	227.4	233.9	239.8	245.2	250.5	255.1	259.2	262.7	265.7	268.2	270.0	271.5	272.2	272.9
15,0°	216.3	223.7	231.1	237.8	243.7	249.2	254.1	258.2	261.5	263.8	265.7	266.4	266.8	266.1	265.4
17,5°	211.1	219.7	227.9	235.1	241.3	247.0	251.9	255.6	258.4	259.9	260.5	260.0	258.9	256.8	254.3
20,0°	206.0	215.3	224.3	232.1	238.6	244.3	249.2	252.2	254.3	254.4	254.0	251.4	249.2	244.8	241.1
22,5°	200.8	211.2	221.0	229.4	236.2	241.9	246.2	248.6	249.4	248.2	246.1	242.2	237.9	232.5	227.1
25,0°	195.8	207.2	218.1	226.9	234.0	239.6	243.3	244.7	244.4	241.7	238.3	232.4	227.1	220.2	214.2
27,5°	190.9	203.6	215.3	225.0	232.4	237.9	240.9	241.5	239.8	235.9	230.6	223.8	216.8	209.7	203.2
30,0°	186.8	200.6	213.2	223.7	231.5	237.0	239.4	238.8	235.9	230.4	223.9	216.1	208.4	201.0	194.9
32,5°	182.5	197.3	211.0	222.2	230.5	235.8	237.5	236.0	232.1	225.4	217.9	209.1	201.4	194.1	188.7
35,0°	177.6	193.9	208.6	220.8	229.5	234.6	235.6	233.2	228.2	220.8	212.4	203.4	195.6	189.1	184.4
37,5°	173.5	191.2	207.1	220.1	228.6	233.4	234.1	231.1	225.0	216.7	207.7	198.7	191.0	185.4	182.5
40,0°	169.1	188.4	205.3	218.3	227.6	232.7	233.2	229.4	222.7	214.0	204.7	196.0	189.0	185.2	184.7
42,5°	164.0	184.7	202.5	217.7	227.6	233.1	233.4	229.1	221.7	212.6	203.4	195.4	190.3	189.1	192.0
45,0°	159.1	180.8	200.1	216.8	227.3	232.5	231.9	226.5	218.1	208.1	198.9	191.2	187.9	188.7	194.7
46,0°	157.8	179.9	200.1	217.5	228.1	233.2	232.3	226.3	217.0	206.6	197.0	189.7	186.7	188.6	195.5
47,0°	156.7	179.5	200.9	218.9	230.0	235.2	233.9	227.5	217.7	206.9	197.3	190.6	188.6	192.0	200.3
48,0°	156.1	179.8	202.1	221.0	232.4	237.9	236.5	229.8	219.7	209.2	199.4	193.6	192.4	197.4	207.1
49,0°	155.6	180.5	204.0	224.2	235.9	242.0	239.9	233.7	223.2	212.9	202.9	198.6	198.0	205.1	215.2
50,0°	155.4	181.5	206.6	227.9	240.4	246.6	244.9	238.4	227.9	217.4	208.6	204.7	205.9	213.5	225.4
51,0°	155.6	183.4	210.0	232.5	245.5	252.1	250.6	244.1	233.8	223.6	215.5	212.7	215.0	223.6	236.0
52,0°	156.5	186.4	214.6	238.5	252.7	259.8	258.3	251.4	241.1	231.7	224.6	222.9	226.3	235.7	248.7
53,0°	158.2	190.2	220.0	245.5	260.8	268.3	266.7	259.9	249.5	240.4	233.8	233.0	237.2	247.0	259.7
54,0°	160.8	195.0	227.2	254.3	270.6	278.7	276.8	269.9	259.3	250.3	244.2	244.0	248.1	257.9	270.2
55,0°	165.0	202.0	236.7	266.3	283.7	292.2	290.2	283.0	272.0	262.5	256.4	256.1	260.8	270.5	281.8
56,0°	170.4	210.7	248.2	280.4	298.7	307.9	305.3	298.2	286.1	276.2	269.4	269.7	273.9	283.6	294.0
57,0°	177.7	223.0	262.3	299.8	316.8	329.5	324.0	318.7	302.6	295.2	285.9	289.1	290.8	303.2	311.4
58,0°	188.5	238.1	282.9	322.2	342.1	354.2	349.7	342.4	327.5	318.8	311.1	314.1	318.0	331.0	340.5
59,0°	202.8	259.2	308.4	353.4	373.8	388.0	382.3	376.1	359.5	353.2	345.2	351.7	355.6	371.7	381.9
60,0°	226.7	292.6	348.5	400.9	422.6	439.3	432.7	428.0	410.5	408.2	401.1	412.1	417.2	437.5	446.9
61,0°	258.9	337.3	402.8	461.1	485.1	504.4	496.9	495.0	478.9	479.9	474.0	489.2	495.1	517.8	526.5
62,0°	305.9	397.9	474.0	538.2	566.1	585.7	580.0	579.3	566.8	569.4	566.9	583.1	592.2	615.2	626.6
63,0°	376.8	485.7	572.4	643.8	673.0	693.9	690.7	691.1	679.0	682.7	681.2	701.0	712.7	739.1	751.5
64,0°	445.5	568.1	665.1	744.5	774.1	797.4	790.9	791.3	779.9	786.4	786.6	812.3	825.4	852.0	865.8
65,0°	495.0	632.1	738.6	829.7	858.7	886.0	873.6	877.2	861.5	875.0	875.6	906.4	916.8	946.9	951.5
66,0°	513.8	658.5	782.3	871.9	911.4	929.3	925.7	922.2	917.0	923.1	932.7	952.3	967.9	982.2	990.2
67,0°	508.5	661.1	795.9	889.2	934.5	951.1	947.5	940.1	933.8	932.2	938.8	945.2	958.1	960.7	964.9
68,0°	466.0	617.4	764.5	863.0	925.7	939.0	938.7	922.0	913.7	896.4	897.6	890.7	899.1	886.6	886.2
69,0°	371.7	497.6	641.9	733.7	818.0	835.7	853.6	833.8	831.3	805.0	808.8	792.2	799.4	776.0	771.5
70,0°	249.4	329.2	462.6	512.5	616.1	619.2	684.6	658.9	685.4	649.9	668.6	640.4	659.0	623.9	631.0
71,0°	120.6	165.3	231.1	264.3	329.8	356.3	414.7	435.7	481.5	475.9	492.1	480.1	491.4	471.4	468.5
72,0°	57.4	71.1	94.1	106.4	137.1	155.7	195.8	224.8	285.6	304.7	329.0	324.3	338.2	325.6	326.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	250.6	251.2	252.4	253.0	254.3	254.8	255.7	256.1	257.0	257.4	258.3	258.7	259.6	259.8	260.5
5,0°	265.5	266.7	268.4	269.4	271.0	271.9	273.4	273.9	275.2	275.7	277.0	277.3	278.4	278.6	279.4
7,5°	273.9	275.4	276.8	277.9	279.1	280.0	280.8	281.5	282.1	282.5	283.0	283.5	283.7	284.0	284.2
10,0°	276.5	277.5	278.1	278.5	278.5	278.7	278.5	278.5	277.9	277.8	277.1	277.1	276.5	276.5	275.8
12,5°	272.7	272.7	271.5	271.0	269.2	268.5	266.3	265.5	262.9	262.2	259.5	259.0	256.6	256.4	254.1
15,0°	263.6	262.1	259.2	257.0	253.5	250.9	247.5	245.1	241.5	239.2	235.9	234.3	231.3	230.0	227.6
17,5°	250.9	247.5	243.2	239.5	235.1	231.3	227.1	223.6	219.8	216.9	213.7	211.6	209.1	207.4	205.7
20,0°	235.6	231.8	225.5	221.6	215.9	212.5	207.7	205.2	201.3	199.5	196.7	195.5	193.5	193.1	191.7
22,5°	221.1	215.7	209.8	205.4	200.9	197.8	194.8	192.9	191.1	190.2	189.4	189.2	189.2	189.4	189.8
25,0°	207.5	202.8	197.5	194.4	191.1	189.7	188.6	188.6	189.4	190.0	191.6	192.5	194.4	195.2	197.3
27,5°	197.7	193.5	190.0	188.3	187.7	188.4	190.0	192.4	195.5	198.5	201.5	203.9	206.2	207.7	209.5
30,0°	190.2	187.3	185.7	186.1	188.0	191.3	195.8	200.9	206.5	211.1	215.5	217.9	220.1	221.0	222.6
32,5°	185.1	183.8	184.2	186.7	191.2	197.3	204.6	211.8	219.6	225.3	230.7	233.3	235.9	236.5	238.9
35,0°	182.5	182.9	185.7	190.5	197.4	205.9	215.5	224.8	234.4	242.3	249.2	253.7	257.2	259.8	263.6
37,5°	182.7	185.8	191.6	199.1	209.1	220.7	233.2	245.6	258.3	268.5	277.7	283.9	289.9	294.3	299.7
40,0°	187.9	194.3	203.9	215.0	229.1	243.5	259.2	274.0	289.7	301.3	312.2	318.8	325.4	328.9	334.1
42,5°	199.3	210.1	224.3	239.2	256.1	273.1	289.7	304.7	319.3	330.8	340.2	346.9	351.7	354.8	358.5
45,0°	204.5	217.9	233.2	249.0	265.0	280.5	294.0	306.4	317.4	327.0	334.8	340.6	344.7	348.4	352.6
46,0°	206.5	220.9	237.3	253.7	269.6	284.3	296.6	307.8	317.5	325.9	333.1	338.9	343.3	347.8	353.1
47,0°	212.7	228.1	245.0	261.0	276.5	289.8	301.0	310.7	319.2	326.6	334.2	340.8	346.4	352.1	358.9
48,0°	220.9	236.3	253.2	268.7	283.5	295.6	305.5	313.6	321.4	328.4	336.6	344.1	351.5	358.4	366.8
49,0°	230.7	245.4	262.5	276.7	290.9	301.0	310.1	316.8	324.1	330.9	339.9	348.5	358.2	365.9	376.3
50,0°	240.7	256.0	271.5	285.4	297.9	307.1	314.6	320.4	327.1	334.5	344.0	354.1	364.5	374.0	385.5
51,0°	251.4	266.4	281.1	293.5	304.7	312.7	318.9	324.1	330.5	338.5	348.6	359.7	371.7	383.2	397.5
52,0°	263.7	277.7	290.8	301.8	311.4	318.2	323.3	328.0	334.7	343.1	354.5	367.8	383.9	399.7	418.6
53,0°	273.9	286.9	298.6	308.1	316.2	322.1	326.7	331.5	338.9	349.1	364.7	382.0	402.7	421.5	442.5
54,0°	283.5	295.3	306.0	314.2	320.6	325.7	330.5	336.3	347.4	362.2	382.9	403.3	427.0	448.0	468.4
55,0°	293.9	304.3	313.9	320.8	327.0	332.2	339.4	350.0	367.8	386.9	411.5	433.6	455.3	472.0	486.9
56,0°	305.8	315.2	324.4	330.5	338.2	345.8	359.1	374.9	398.3	418.2	442.5	458.6	472.7	484.1	495.5
57,0°	326.3	332.2	344.5	348.0	361.4	371.7	397.0	411.3	439.6	451.4	468.8	475.4	484.0	490.3	499.6
58,0°	355.1	362.7	375.0	381.7	400.5	418.3	444.6	461.3	478.0	482.6	488.9	489.6	490.8	493.8	501.5
59,0°	399.4	405.6	421.8	431.9	458.5	477.3	502.4	507.9	514.5	509.9	507.2	500.1	495.8	495.0	499.9
60,0°	466.4	472.7	495.5	509.7	542.1	553.6	566.0	559.6	554.3	538.4	524.6	508.9	496.8	490.4	488.2
61,0°	548.8	556.9	585.1	600.9	627.0	625.8	625.2	606.8	588.1	560.5	536.1	511.6	489.7	475.0	464.7
62,0°	648.8	661.9	690.0	699.6	708.4	696.2	680.6	650.3	616.5	577.3	539.0	501.5	470.3	452.2	441.2
63,0°	776.9	788.2	806.0	800.6	793.3	766.4	735.4	688.6	636.5	578.4	522.3	479.1	443.2	419.1	402.8
64,0°	888.9	892.8	897.9	878.6	856.9	816.8	768.4	702.3	624.6	557.9	497.0	447.2	404.8	381.9	366.0
65,0°	971.8	962.7	954.7	924.1	885.4	829.8	752.1	676.0	590.1	524.8	450.2	405.9	362.2	345.2	320.4
66,0°	988.9	977.5	948.3	913.1	852.2	784.8	701.4	626.6	537.4	470.0	405.4	362.7	324.0	301.0	263.1
67,0°	949.7	932.5	888.7	849.7	775.5	711.3	627.4	556.9	475.6	420.4	360.1	318.1	277.7	257.2	212.6
68,0°	855.2	831.2	772.5	730.8	655.3	598.9	524.2	472.3	406.6	355.2	298.2	265.8	236.2	218.4	168.6
69,0°	731.2	703.7	643.1	604.5	535.5	491.5	437.0	393.4	330.4	293.0	253.4	228.5	201.7	185.0	134.8
70,0°	577.9	565.0	499.2	476.7	415.0	393.7	332.9	307.3	263.9	243.4	207.5	190.7	164.7	152.0	105.1
71,0°	434.8	414.3	373.8	351.6	310.3	282.6	253.4	237.7	210.9	192.0	167.9	152.1	133.3	121.0	84.2
72,0°	303.8	292.7	265.7	246.0	214.4	207.7	189.9	180.5	162.0	149.7	132.0	120.1	105.5	96.4	69.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	260.4	260.9	260.8	261.4	261.2	261.6	261.3	229.1	227.6	225.9	224.4	222.7	221.6	219.9	218.8
5,0°	279.4	280.0	280.0	280.6	280.5	281.0	280.5	225.9	222.7	219.1	216.1	212.4	209.6	205.9	203.2
7,5°	284.2	284.2	284.5	284.5	284.7	284.7	284.9	221.9	216.9	211.7	206.8	201.5	196.9	191.7	187.1
10,0°	275.8	275.1	275.4	274.9	275.4	274.9	275.3	217.6	211.1	204.2	197.7	190.9	184.8	178.2	172.3
12,5°	254.3	252.3	253.2	251.7	253.1	251.8	253.1	212.7	204.8	196.5	188.9	180.5	173.5	165.6	159.3
15,0°	227.1	225.2	225.0	223.7	224.2	223.3	224.0	206.7	197.4	188.0	179.0	169.8	162.0	153.9	147.0
17,5°	204.7	203.5	203.0	202.2	202.2	201.8	202.0	200.6	190.0	179.6	169.5	159.8	151.4	143.4	136.9
20,0°	191.7	191.0	191.2	190.6	191.0	190.7	191.1	193.9	182.7	170.6	160.5	149.8	141.9	134.0	128.7
22,5°	190.2	191.0	191.7	192.5	193.0	193.5	193.6	187.7	175.0	162.5	151.4	141.0	133.0	126.4	121.7
25,0°	198.2	200.7	201.9	204.3	204.9	206.9	206.2	181.4	167.9	154.6	143.4	133.2	126.1	120.0	116.6
27,5°	211.3	214.1	217.1	219.8	221.7	222.7	222.7	175.7	161.0	147.6	136.1	126.7	120.0	115.4	112.9
30,0°	224.3	227.9	232.0	235.6	236.6	235.9	235.1	170.3	154.9	141.0	129.6	120.7	114.9	111.3	109.6
32,5°	240.8	246.6	251.4	255.8	254.7	253.5	252.0	164.7	148.5	134.3	123.3	115.0	110.3	107.5	106.2
35,0°	268.7	276.4	281.5	283.5	282.0	281.5	281.2	158.8	141.7	127.7	117.1	110.0	106.1	104.1	103.1
37,5°	304.7	311.0	314.1	315.7	315.8	317.2	317.5	153.0	135.2	121.2	111.2	105.0	102.3	100.8	100.0
40,0°	337.5	343.5	346.4	349.2	349.3	351.9	352.2	147.2	128.9	114.9	105.8	100.6	98.7	97.6	97.0
42,5°	362.4	367.0	370.2	372.4	373.5	375.5	376.2	140.9	122.3	108.9	100.8	96.8	95.4	94.4	93.6
45,0°	358.7	364.3	369.8	373.7	376.8	380.1	381.0	135.0	115.9	103.1	96.1	93.3	92.2	91.3	90.5
46,0°	360.7	368.3	375.1	380.1	383.5	387.2	388.4	133.0	113.9	101.2	94.6	92.0	91.1	90.0	89.3
47,0°	367.5	377.2	385.0	391.0	395.0	399.0	400.4	131.3	111.8	99.2	93.1	90.7	89.6	88.7	88.0
48,0°	375.6	387.1	395.5	402.4	406.0	410.7	411.8	129.8	110.0	97.6	91.9	89.5	88.6	87.5	86.9
49,0°	384.8	397.9	406.2	414.8	418.0	424.4	424.5	128.3	108.4	96.0	90.6	88.2	87.5	86.4	85.7
50,0°	396.0	410.0	420.8	430.9	436.2	442.8	443.7	127.4	106.8	94.6	89.3	87.2	86.4	85.4	84.6
51,0°	411.8	428.8	442.2	454.1	461.0	467.8	469.2	126.7	105.6	93.4	88.2	86.2	85.4	84.4	83.6
52,0°	435.8	454.7	468.9	482.4	489.8	498.2	499.3	126.4	104.5	92.2	87.3	85.4	84.6	83.6	82.4
53,0°	461.4	482.3	496.6	509.6	517.3	524.9	526.7	126.5	103.7	91.4	86.4	84.7	83.7	83.0	81.2
54,0°	486.3	504.2	516.5	527.8	535.2	541.5	543.7	127.4	103.5	90.7	85.9	84.1	83.1	82.4	79.9
55,0°	502.0	517.7	528.8	538.1	545.5	551.4	553.9	128.9	103.6	90.2	85.3	83.5	82.5	81.7	78.4
56,0°	509.0	524.3	535.7	545.5	553.6	559.9	562.2	131.6	104.4	90.1	85.0	83.0	82.2	81.4	76.7
57,0°	513.0	530.3	542.0	552.3	560.1	566.9	568.6	135.6	106.0	90.7	85.1	83.0	82.1	81.0	75.1
58,0°	516.1	532.7	545.9	556.0	564.9	570.9	573.3	141.7	109.0	92.0	85.5	83.4	82.3	81.1	73.4
59,0°	513.9	528.3	541.3	549.1	558.4	562.3	566.7	150.7	113.6	94.1	86.6	84.0	82.9	81.4	72.4
60,0°	498.1	506.1	517.8	523.8	534.2	538.2	543.3	166.2	121.4	98.4	88.8	85.7	84.6	82.5	72.4
61,0°	471.3	480.1	492.8	500.0	510.2	512.5	518.2	187.6	133.2	104.9	92.4	88.3	86.8	84.4	73.8
62,0°	444.4	449.1	458.1	462.5	469.4	469.7	475.2	219.1	151.6	114.8	98.2	92.8	90.7	87.5	77.2
63,0°	403.7	407.6	414.0	414.7	417.1	413.7	419.1	270.0	182.5	132.1	107.6	99.9	96.7	92.7	82.9
64,0°	366.1	362.5	364.3	356.0	349.6	343.7	353.8	321.3	216.4	151.0	117.3	106.4	102.2	97.8	88.9
65,0°	317.4	291.4	289.3	270.1	264.4	252.1	271.8	355.7	238.4	162.6	123.2	109.7	105.4	101.0	93.7
66,0°	241.7	220.2	207.4	199.1	191.1	184.2	195.6	348.6	231.5	157.6	121.4	108.9	105.4	101.7	96.3
67,0°	175.0	157.4	148.3	141.7	137.2	131.1	138.8	316.8	193.3	134.1	110.9	102.8	101.1	98.3	95.2
68,0°	117.8	104.2	99.6	95.9	93.4	89.4	95.1	258.3	142.7	99.1	89.6	86.6	89.3	87.2	87.0
69,0°	82.1	70.5	67.8	64.9	63.7	62.0	65.3	185.3	97.0	71.2	68.1	67.2	71.2	71.7	73.1
70,0°	58.7	49.5	49.0	46.5	46.8	44.7	48.0	111.0	62.7	49.7	50.0	48.0	52.3	52.4	56.6
71,0°	45.2	40.1	39.7	39.0	38.8	38.4	38.6	60.9	42.5	38.9	38.8	38.7	39.9	40.3	42.3
72,0°	40.2	36.8	36.7	35.7	35.4	34.9	35.2	39.6	35.4	33.9	34.1	34.4	35.0	34.9	35.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	216.9	215.6	213.9	212.7	211.1	210.0	208.2	207.3	205.6	204.8	203.2	202.6	201.1	200.6	199.2
5,0°	199.3	196.5	192.8	190.4	186.8	184.7	181.1	179.2	176.0	174.3	171.1	169.9	167.1	165.9	163.4
7,5°	182.0	177.4	172.5	168.6	164.1	160.5	156.4	153.4	149.9	147.3	144.2	142.3	139.5	138.1	135.8
10,0°	165.9	160.5	154.8	150.1	145.3	141.4	137.3	134.5	131.1	128.9	126.3	124.6	122.8	121.6	120.0
12,5°	152.1	146.7	140.8	136.6	132.2	129.1	125.7	123.6	121.2	119.7	118.1	117.3	116.2	115.7	114.9
15,0°	140.4	135.2	130.6	127.1	123.8	121.6	119.7	118.5	117.5	116.7	115.8	114.9	114.1	113.3	112.5
17,5°	131.4	127.0	123.6	121.2	119.5	118.4	117.4	116.6	115.6	114.7	113.6	112.7	111.7	110.7	109.8
20,0°	123.7	120.9	118.4	117.4	116.5	115.8	114.7	113.9	112.8	112.1	110.9	110.2	109.2	108.4	107.5
22,5°	118.1	116.4	115.2	114.3	113.3	112.5	111.6	110.8	110.0	109.3	108.4	107.8	107.1	106.5	105.8
25,0°	114.4	113.2	112.0	111.3	110.1	109.4	108.6	108.0	107.1	106.8	106.2	105.8	105.2	104.9	104.2
27,5°	111.3	110.3	109.3	108.3	107.4	106.5	105.9	105.2	104.1	103.2	102.2	101.1	99.8	97.6	93.5
30,0°	108.2	107.5	106.3	105.5	104.8	104.2	102.6	99.3	96.3	94.4	92.4	90.9	88.8	87.0	86.2
32,5°	105.1	104.4	103.5	102.8	101.7	99.5	92.6	88.5	86.7	86.2	85.5	85.3	85.1	85.3	85.3
35,0°	102.2	101.2	99.9	98.0	95.0	88.5	84.3	84.0	83.7	83.7	83.8	84.0	84.1	83.8	83.3
37,5°	99.1	96.1	91.9	88.5	84.8	82.2	81.9	82.0	82.1	82.2	82.2	81.9	81.5	81.2	80.9
40,0°	95.6	87.2	82.1	80.5	79.7	79.7	79.8	80.2	80.3	80.1	79.7	79.5	79.1	78.9	78.5
42,5°	90.5	79.2	77.1	77.0	76.9	77.3	77.6	77.8	77.7	77.7	77.5	77.5	77.3	77.2	77.1
45,0°	85.6	74.9	74.0	74.0	74.3	74.7	75.0	75.3	75.4	75.7	75.9	76.0	76.0	76.0	76.2
46,0°	83.7	73.6	72.8	73.0	73.3	73.7	73.9	74.4	74.6	75.0	75.3	75.6	75.7	75.7	76.0
47,0°	81.8	72.1	71.7	71.9	72.1	72.5	72.8	73.3	73.7	74.3	74.6	75.0	75.2	75.6	75.8
48,0°	79.9	70.8	70.5	70.8	71.0	71.4	71.9	72.4	73.0	73.6	74.1	74.6	75.0	75.3	75.9
49,0°	77.8	69.7	69.4	69.8	69.8	70.5	70.7	71.4	72.0	72.8	73.4	74.1	74.7	75.3	75.9
50,0°	75.8	68.2	68.2	68.6	68.6	69.3	69.5	70.4	71.1	71.9	72.7	73.6	74.4	75.1	75.9
51,0°	73.8	66.9	67.1	67.4	67.5	68.1	68.6	69.4	70.2	71.2	72.1	73.1	73.9	75.0	76.0
52,0°	71.7	65.6	65.9	66.2	66.3	66.8	67.5	68.4	69.2	70.2	71.3	72.5	73.7	74.7	76.2
53,0°	69.7	64.5	64.7	65.0	65.2	65.8	66.5	67.4	68.4	69.5	70.6	71.9	73.4	74.7	76.4
54,0°	67.8	63.4	63.5	63.7	64.0	64.7	65.5	66.5	67.5	68.7	70.0	71.4	73.2	74.9	76.9
55,0°	65.8	62.1	62.2	62.4	62.7	63.5	64.2	65.3	66.5	67.8	69.2	71.0	73.0	75.0	77.3
56,0°	63.9	60.9	60.9	61.1	61.5	62.3	63.1	64.3	65.5	67.1	68.6	70.5	72.8	75.3	78.2
57,0°	62.0	59.8	59.6	60.0	60.3	61.3	61.8	63.3	64.3	66.1	67.9	70.1	72.6	75.4	78.9
58,0°	60.8	58.8	58.5	58.7	59.1	60.0	60.8	62.1	63.5	65.3	67.3	69.8	72.5	75.9	79.7
59,0°	60.1	58.3	57.8	57.6	57.9	58.7	59.6	61.0	62.6	64.3	66.6	69.3	72.5	76.2	80.4
60,0°	60.7	58.9	57.8	57.1	57.1	57.6	58.4	59.8	61.4	63.5	65.9	68.9	72.4	76.5	81.2
61,0°	63.4	61.1	59.5	57.7	57.0	57.0	57.5	58.7	60.3	62.6	65.3	68.5	72.3	76.6	81.6
62,0°	68.4	65.8	63.3	60.3	58.5	57.2	57.1	57.9	59.5	61.7	64.6	68.0	72.0	76.6	81.8
63,0°	75.8	73.2	70.4	65.9	62.8	59.6	58.3	57.8	59.0	60.9	63.7	67.5	71.7	76.5	82.0
64,0°	83.7	81.1	78.3	73.2	69.2	64.2	61.4	59.5	59.7	60.9	63.3	66.8	71.2	76.2	81.5
65,0°	90.3	88.1	86.0	80.4	76.5	70.1	66.8	63.0	62.7	62.6	64.2	66.3	70.5	75.6	80.8
66,0°	93.8	92.5	90.3	86.0	81.7	76.2	72.3	68.6	67.8	67.2	67.5	66.8	69.7	74.5	79.6
67,0°	93.7	93.4	91.5	88.1	84.0	79.2	76.0	73.6	73.6	73.8	73.9	69.4	69.4	73.2	78.0
68,0°	86.4	88.2	87.5	86.2	82.7	79.6	77.3	76.9	79.8	82.3	83.4	75.7	70.4	71.5	75.7
69,0°	73.6	76.6	77.2	78.6	76.4	75.6	74.9	77.8	84.4	89.9	91.4	82.7	73.1	70.4	73.0
70,0°	56.5	61.7	62.4	66.5	65.0	67.1	67.6	74.9	85.5	94.5	94.6	86.4	76.3	69.7	69.5
71,0°	43.3	46.4	48.7	52.5	53.6	55.7	57.8	66.7	80.5	91.6	90.7	83.8	75.0	68.7	65.8
72,0°	36.3	38.0	39.6	42.3	43.9	45.8	47.4	55.3	68.1	79.7	80.4	76.2	69.1	64.5	61.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	199.0	197.7	197.6	196.3	196.2	195.2	195.4	194.4	194.6	193.9	194.4	193.7	194.2	2.7	3.1
5,0°	162.6	160.2	159.8	157.6	157.4	155.7	155.7	154.3	154.3	153.4	153.9	152.8	153.7	5.3	8.4
7,5°	134.6	132.8	132.0	130.5	129.8	128.7	128.4	127.4	127.4	126.7	126.8	126.3	126.5	7.7	16.1
10,0°	119.2	118.1	117.7	116.8	116.6	116.1	115.9	115.7	115.5	115.3	115.3	115.2	115.4	9.8	25.9
12,5°	114.6	113.9	113.6	113.1	112.9	112.4	112.3	111.9	111.9	111.6	111.7	111.5	111.6	11.7	37.6
15,0°	111.8	110.9	110.3	109.5	109.3	108.7	108.4	107.9	107.7	107.5	107.4	107.3	107.4	13.3	50.9
17,5°	108.9	108.0	107.3	106.5	106.0	105.5	105.1	104.7	104.5	104.3	104.2	103.9	103.9	14.7	65.6
20,0°	106.8	105.8	105.1	104.4	103.9	103.4	103.1	102.6	102.5	102.2	102.1	101.9	101.9	16.0	81.5
22,5°	105.1	104.5	103.9	103.0	102.1	101.3	100.9	100.6	100.7	100.6	100.8	100.6	100.8	17.3	98.8
25,0°	103.1	99.7	96.7	92.5	91.6	90.1	90.5	89.5	90.2	89.3	90.1	89.2	90.1	18.6	117.5
27,5°	89.9	87.4	86.2	85.4	84.8	84.3	83.8	83.5	83.3	83.0	82.8	82.8	82.8	20.1	137.6
30,0°	85.9	85.5	85.4	84.9	84.6	84.1	83.5	83.0	82.5	82.2	81.8	81.6	81.6	21.7	159.3
32,5°	85.2	84.7	84.1	83.3	82.5	81.8	81.3	80.5	80.3	79.8	79.7	79.4	79.4	23.4	182.7
35,0°	82.8	82.3	81.8	81.1	80.4	79.6	79.0	78.4	77.9	77.6	77.2	77.0	76.9	25.4	208.1
37,5°	80.6	80.0	79.6	79.1	78.6	78.0	77.6	77.0	76.7	76.2	75.9	75.6	75.4	27.8	235.9
40,0°	78.4	78.3	78.0	77.6	77.3	77.1	76.9	76.5	76.0	75.6	75.2	74.7	74.7	30.5	266.3
42,5°	77.0	76.9	76.9	76.8	76.9	76.9	76.9	76.8	76.4	75.9	75.3	74.7	74.6	33.2	299.5
45,0°	76.4	76.6	76.9	77.1	77.3	77.6	77.8	77.9	77.7	77.1	76.6	75.9	75.7	24.0	323.5
46,0°	76.4	76.7	77.1	77.3	77.8	78.0	78.5	78.6	78.5	78.0	77.6	77.0	76.9	14.1	337.5
47,0°	76.4	76.9	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	79.8	79.8	79.5	79.0	78.5	78.3	14.5	352.0
48,0°	76.4	77.1	77.8	78.6	79.5	80.2	80.8	81.0	81.1	81.0	80.5	80.3	80.2	14.9	366.9
49,0°	76.6	77.5	78.4	79.6	80.5	81.7	82.3	83.0	82.9	83.0	82.5	82.5	82.1	15.4	382.3
50,0°	76.9	77.9	79.2	80.7	82.1	83.6	84.7	85.4	85.4	85.4	85.1	85.1	84.9	15.9	398.2
51,0°	77.2	78.5	80.2	82.1	84.0	85.9	87.2	88.1	88.2	88.2	88.0	88.2	88.0	16.6	414.7
52,0°	77.7	79.5	81.7	84.2	86.6	89.0	90.7	91.8	91.6	91.6	91.6	91.9	91.8	17.3	432.1
53,0°	78.4	80.7	83.4	86.3	89.3	92.2	94.3	95.2	95.1	95.1	95.2	95.6	95.6	18.1	450.2
54,0°	79.2	82.0	85.3	88.9	92.6	95.9	97.9	98.7	98.5	98.5	98.7	99.2	99.1	18.9	469.1
55,0°	80.2	83.7	87.6	92.1	96.3	100.0	102.2	102.6	102.2	102.1	102.3	102.9	102.9	19.8	488.9
56,0°	81.4	85.3	89.9	95.2	99.8	103.9	105.8	106.2	105.2	105.1	105.4	106.1	106.2	20.7	509.7
57,0°	82.7	87.2	92.2	98.3	103.1	107.7	109.2	109.4	108.0	107.7	107.9	108.7	108.6	21.8	531.5
58,0°	84.0	88.8	94.7	101.0	106.3	110.7	112.2	111.9	110.3	109.6	109.7	110.5	110.7	23.1	554.6
59,0°	85.1	90.5	96.6	103.4	108.9	113.2	114.5	113.8	111.8	110.8	110.9	111.6	111.9	24.7	579.3
60,0°	86.2	91.9	98.4	105.2	110.9	115.1	116.0	114.8	112.6	111.3	111.3	112.0	112.1	26.6	605.9
61,0°	86.9	92.7	99.5	106.2	112.1	115.8	116.5	114.8	112.3	110.9	110.9	111.4	111.6	28.9	634.8
62,0°	87.4	93.4	99.9	106.7	112.3	115.7	116.0	114.1	111.3	109.5	109.6	110.1	110.2	31.5	666.3
63,0°	87.5	93.4	99.9	106.2	111.5	114.5	114.5	112.2	109.4	107.4	107.4	107.6	107.9	34.6	700.8
64,0°	87.0	93.0	99.2	105.1	110.1	112.5	112.2	109.7	106.8	104.7	104.5	104.8	105.0	37.2	738.0
65,0°	86.3	91.8	97.8	103.0	107.9	109.4	109.3	106.2	103.5	100.9	101.1	100.9	101.7	38.6	776.6
66,0°	84.9	89.9	95.6	100.4	104.7	106.0	105.5	102.3	99.3	96.5	96.5	96.1	97.0	38.4	815.0
67,0°	82.9	87.5	92.7	97.1	101.1	101.6	100.6	96.3	92.6	88.2	87.9	86.7	87.7	36.9	852.0
68,0°	80.3	84.3	88.9	92.2	94.8	93.1	90.9	86.7	84.1	80.5	80.2	79.6	80.2	33.8	885.8
69,0°	77.1	80.4	83.8	84.6	86.9	85.4	84.3	80.8	77.6	74.7	74.5	73.7	74.3	29.4	915.2
70,0°	73.1	74.4	77.1	78.2	79.8	78.6	77.5	71.9	69.9	65.3	65.4	63.4	64.6	23.5	938.6
71,0°	67.4	68.7	70.6	71.4	71.9	69.3	67.3	63.6	61.4	57.9	57.4	57.0	57.5	17.0	955.6
72,0°	61.8	62.6	63.5	63.4	63.5	62.4	60.1	57.0	54.0	50.6	50.0	49.2	50.1	11.7	967.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	35.2	38.4	44.0	47.9	56.3	63.4	78.3	94.3	136.6	163.2	187.0	188.9	200.9	197.3	202.2
74,0°	29.0	30.2	32.5	33.7	36.7	38.2	42.7	47.1	67.2	83.1	102.3	104.2	116.8	114.8	121.0
75,0°	25.0	25.4	26.8	27.6	29.1	29.4	31.0	31.7	38.9	45.5	55.5	56.9	63.5	63.0	66.6
76,0°	21.4	21.6	22.5	22.8	23.9	24.0	25.1	25.1	27.1	28.9	31.9	32.2	35.2	35.1	36.0
77,0°	18.6	18.6	19.3	19.2	20.1	20.2	20.9	21.1	22.2	22.6	24.0	24.1	25.4	25.3	25.9
78,0°	16.2	15.8	16.3	15.8	16.8	16.7	17.5	17.4	18.4	18.6	19.7	19.5	20.5	20.2	21.4
79,0°	13.6	13.4	13.5	13.1	13.6	13.7	14.3	14.4	15.1	15.3	16.1	16.2	16.7	16.8	17.5
80,0°	11.4	10.9	11.0	10.6	11.0	11.1	11.6	11.7	12.3	12.5	13.2	13.2	13.7	13.8	14.5
81,0°	8.8	8.2	8.4	8.2	8.4	8.5	9.0	9.1	9.6	9.8	10.3	10.3	10.8	11.1	11.6
82,0°	6.5	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.7	6.9	7.3	7.3	7.8	7.9	8.4	8.6	9.0
83,0°	4.6	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	5.0	5.0	5.3	5.4	5.8	5.9	6.1	6.3	6.7
84,0°	3.0	2.7	3.0	2.7	3.0	3.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.3	4.4	4.7
85,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.5	2.5	2.7	2.7	3.0
86,0°	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.5	1.8
87,0°	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
---	---	--------------------------------------

siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	190.7	183.9	152.7	136.4	133.9	142.5	133.0	128.1	117.1	109.9	98.2	90.8	80.7	74.3	56.2
74,0°	109.9	98.2	75.3	71.3	84.6	97.3	90.8	89.9	82.8	80.3	71.4	67.9	60.4	56.5	43.6
75,0°	55.6	48.5	42.3	44.5	56.6	64.5	60.4	60.8	56.4	55.5	49.2	46.5	42.5	41.7	35.7
76,0°	31.8	31.5	30.6	31.9	37.0	40.7	38.8	39.4	36.7	36.8	34.1	33.6	32.3	32.5	29.7
77,0°	25.2	25.7	25.5	26.0	27.6	29.3	28.3	28.9	27.8	28.1	26.8	27.4	27.2	27.6	25.7
78,0°	20.8	21.8	21.6	22.5	22.5	23.8	22.8	23.4	22.4	23.5	24.4	26.3	27.6	25.5	22.8
79,0°	17.4	18.1	18.3	18.8	18.9	19.5	19.2	19.3	19.7	22.2	26.1	30.2	30.9	26.0	21.1
80,0°	14.4	15.0	15.3	15.7	15.7	16.2	16.1	16.4	17.5	21.5	27.2	32.5	31.5	25.4	18.8
81,0°	11.6	11.8	12.1	12.5	12.5	13.0	13.0	13.2	14.4	18.4	23.7	28.5	27.2	22.0	15.6
82,0°	9.1	9.6	9.7	10.1	10.2	10.4	10.2	10.4	11.0	14.0	18.2	22.0	20.7	17.1	12.4
83,0°	6.9	7.3	7.3	7.7	7.6	7.9	7.8	8.0	8.3	10.1	12.2	14.5	13.8	12.5	9.3
84,0°	4.6	5.1	5.1	5.3	5.3	5.7	5.6	5.8	5.7	6.4	7.3	8.9	8.6	8.4	6.5
85,0°	3.1	3.3	3.2	3.5	3.5	3.7	3.7	3.9	3.8	4.3	4.4	5.1	5.1	5.0	4.0
86,0°	1.7	2.0	1.8	2.1	2.0	2.2	2.0	2.5	2.2	2.5	2.2	2.6	2.2	2.6	2.1
87,0°	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2
88,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	36.5	33.7	33.2	32.3	32.0	31.6	31.9	31.5	31.1	30.6	30.7	31.1	31.7	31.6	31.8
74,0°	33.0	30.9	30.5	29.4	29.3	28.7	29.6	27.3	27.8	27.4	27.8	28.0	28.7	28.4	28.9
75,0°	30.2	28.1	27.6	26.1	26.1	25.4	26.3	24.1	25.0	24.6	25.0	25.2	25.5	25.4	25.9
76,0°	27.1	24.6	23.7	22.6	22.4	22.0	22.5	21.3	22.0	21.5	21.9	21.9	22.2	22.5	22.8
77,0°	24.1	21.4	20.7	19.7	19.5	19.0	19.6	18.7	19.2	18.6	18.9	19.3	19.2	19.5	20.1
78,0°	21.3	18.4	18.0	16.8	16.7	16.3	16.8	16.3	16.7	15.7	16.3	16.3	16.4	16.6	17.4
79,0°	18.6	16.1	15.3	14.4	14.1	14.0	14.4	14.5	14.5	13.1	13.4	13.5	13.5	14.1	14.5
80,0°	15.8	13.7	12.8	12.1	11.8	11.9	12.1	12.4	12.1	10.6	10.9	11.0	11.1	11.6	12.1
81,0°	12.8	11.2	10.4	9.7	9.5	9.3	9.7	9.7	9.1	7.9	8.3	8.5	8.8	9.1	9.6
82,0°	10.3	9.1	8.3	7.7	7.5	7.3	7.6	7.1	6.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3
83,0°	7.9	6.9	6.3	5.7	5.6	5.4	5.7	5.0	4.4	4.3	4.5	4.6	4.8	5.1	5.3
84,0°	5.7	4.7	4.4	3.9	3.8	3.7	4.0	3.0	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
85,0°	3.8	3.1	2.8	2.6	2.6	2.4	2.6	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
86,0°	2.1	1.9	1.8	1.4	1.7	1.4	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
87,0°	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	32.4	33.6	34.6	36.5	37.7	38.8	39.5	43.3	51.1	60.7	64.6	64.9	59.5	56.5	55.0
74,0°	29.3	30.5	31.3	32.8	33.8	35.2	35.6	37.3	39.9	46.0	50.4	52.9	50.3	49.4	49.0
75,0°	26.3	27.3	28.1	29.6	30.5	31.9	32.4	33.7	34.9	37.7	40.0	42.8	42.6	43.5	43.4
76,0°	23.1	24.0	24.7	26.1	26.8	28.1	28.6	29.8	30.6	32.3	33.7	35.6	36.5	37.7	38.2
77,0°	20.1	21.2	21.9	23.1	23.7	24.7	25.2	26.3	26.8	28.5	29.7	31.2	31.8	33.2	33.2
78,0°	17.3	18.4	18.7	20.1	20.1	21.3	21.2	22.6	22.9	24.7	25.1	26.8	27.1	28.5	28.0
79,0°	14.8	15.6	16.1	16.8	16.9	17.6	18.0	19.0	19.5	20.7	21.3	22.6	22.9	23.7	23.8
80,0°	12.4	13.1	13.6	13.8	13.8	14.3	14.8	15.7	16.2	17.1	17.7	18.7	18.9	19.6	19.6
81,0°	9.8	10.3	10.5	10.8	10.9	11.2	11.5	12.2	12.5	13.2	13.7	14.5	14.7	15.4	15.3
82,0°	7.6	7.9	8.0	8.4	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3	10.1	10.6	11.2	11.6	11.9	11.8
83,0°	5.4	5.8	5.8	6.0	6.0	6.3	6.3	6.6	6.7	7.3	7.6	8.0	8.3	8.6	8.8
84,0°	3.4	3.8	3.8	3.9	3.9	4.1	4.1	4.4	4.4	4.7	4.8	5.2	5.2	5.7	5.7
85,0°	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1	3.4	3.3
86,0°	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.7	1.4	1.7	1.5	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Summe Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	55.3	55.3	56.5	56.4	56.6	53.7	51.4	47.7	44.6	42.3	41.2	41.2	41.9	7.8	975.2
74,0°	49.5	49.9	50.6	49.8	48.8	47.2	45.1	40.9	38.7	34.9	34.3	33.3	34.3	5.5	980.7
75,0°	44.6	44.5	44.7	43.5	43.0	40.6	37.0	34.1	31.5	28.9	27.7	27.1	27.9	4.0	984.7
76,0°	38.9	38.4	38.7	36.8	36.7	33.0	30.7	26.5	23.7	21.1	19.9	19.0	19.6	3.1	987.8
77,0°	33.7	33.5	32.9	32.2	29.8	27.3	24.6	20.8	18.0	15.0	13.6	12.3	12.5	2.6	990.3
78,0°	29.2	27.7	28.4	25.8	25.0	21.2	19.0	14.5	12.5	9.3	8.2	6.7	7.1	2.2	992.5
79,0°	24.0	23.3	23.3	21.3	19.6	16.7	14.1	10.8	8.0	5.7	3.9	3.0	3.1	1.8	994.3
80,0°	19.5	19.5	18.7	17.4	15.8	13.1	10.3	7.9	5.9	3.8	2.4	1.9	1.9	1.6	995.9
81,0°	15.8	15.3	14.9	13.4	11.8	9.6	7.9	5.9	4.0	2.8	1.7	1.4	1.4	1.2	997.1
82,0°	12.1	11.7	11.4	10.3	8.9	7.2	5.8	4.5	3.1	2.1	1.4	1.2	1.2	1.0	998.1
83,0°	8.8	8.6	8.4	7.6	6.6	5.3	4.4	3.3	2.4	1.4	1.2	1.2	1.2	0.7	998.8
84,0°	6.0	5.7	5.7	5.0	4.5	3.5	3.1	2.4	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	0.5	999.2
85,0°	3.5	3.5	3.7	3.1	2.8	2.4	2.1	1.7	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	0.3	999.5
86,0°	1.9	1.7	1.8	1.4	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	999.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.8
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14690	98.3	100.9	99.6
95	239	252	13961	92.3	94.7	93.5
90	224	249	13219	86.5	88.7	87.6
85	210	247	12507	80.9	83.0	82.0
80	196	245	11778	75.5	77.4	76.4
75	182	242	11039	69.9	71.8	70.8
70	168	239	10286	64.6	66.3	65.4
65	155	236	9574	59.6	61.2	60.4
60	141	232	8792	54.4	55.7	55.0
55	128	229	8052	49.4	50.7	50.0
50	116	225	7359	45.0	46.1	45.6
45	103	221	6594	40.2	41.1	40.7
40	91	216	5876	35.8	36.6	36.2
35	79	211	5148	31.3	32.1	31.7
30	67	205	4408	26.9	27.5	27.2
25	55	198	3657	22.5	23.1	22.8
20	44	190	2957	18.6	19.0	18.8
15	32	178	2186	14.2	14.5	14.4
10	21	163	1469	10.1	10.3	10.2
9	18	157	1271	9.0	9.2	9.1

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	15100	99.5	102.1	100.8
95	239	252	14332	93.5	95.8	94.6
90	225	250	13605	87.9	90.2	89.1
85	210	247	12809	81.9	84.1	83.0
80	197	245	12106	76.8	78.8	77.8
75	183	242	11339	71.3	73.2	72.2
70	169	239	10559	65.9	67.6	66.8
65	156	236	9823	60.9	62.4	61.6
60	143	233	9076	55.8	57.3	56.6
55	130	229	8318	50.9	52.2	51.6
50	117	226	7546	46.0	47.1	46.6
45	105	222	6824	41.5	42.5	42.0
40	92	217	6030	36.6	37.5	37.0
35	80	212	5287	32.1	32.9	32.5
30	68	206	4534	27.6	28.3	28.0
25	56	199	3771	23.2	23.7	23.4
20	44	190	2996	18.9	19.3	19.1
15	33	179	2278	14.8	15.2	15.0
10	21	163	1486	10.3	10.5	10.4
9	18	157	1286	9.1	9.3	9.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi easy LED	Bestell-Nr.: 5XE7H47N08LB EAN: 4058352898185	LP-Nummer 59066_854
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14910	98.9	101.5	100.2
95	239	252	14162	92.9	95.2	94.1
90	224	249	13399	87.0	89.2	88.1
85	210	247	12671	81.4	83.5	82.4
80	196	245	11925	76.0	77.9	77.0
75	182	242	11172	70.4	72.3	71.4
70	169	239	10460	65.4	67.1	66.2
65	155	236	9679	60.0	61.6	60.8
60	142	233	8942	55.0	56.5	55.8
55	129	229	8191	50.2	51.4	50.8
50	116	225	7429	45.3	46.4	45.8
45	104	221	6714	40.8	41.8	41.3
40	92	217	5988	36.3	37.2	36.8
35	79	211	5191	31.5	32.3	31.9
30	67	205	4443	27.1	27.7	27.4
25	56	199	3749	23.0	23.5	23.2
20	44	190	2979	18.7	19.1	18.9
15	33	179	2266	14.7	15.0	14.8
10	21	163	1478	10.2	10.4	10.3
9	18	157	1279	9.1	9.3	9.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 midi easy LEDBestell-Nr.: **5XE7H47N08LB**EAN: **4058352898185**

LP-Nummer

59066_854**Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	14690.0	98.3
5.0	15100.0	99.5
15.0	14910.0	98.9