

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779415F01BA
EAN: 4058352894477


LP-Nummer
59254_60




Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL33T
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
 Nettolichtstrom = 91670 lm
 Systemleistung = 707.9 W
 Lichtausbeute = 129.5 lm/W

Seriendokumentation
21.07.2023



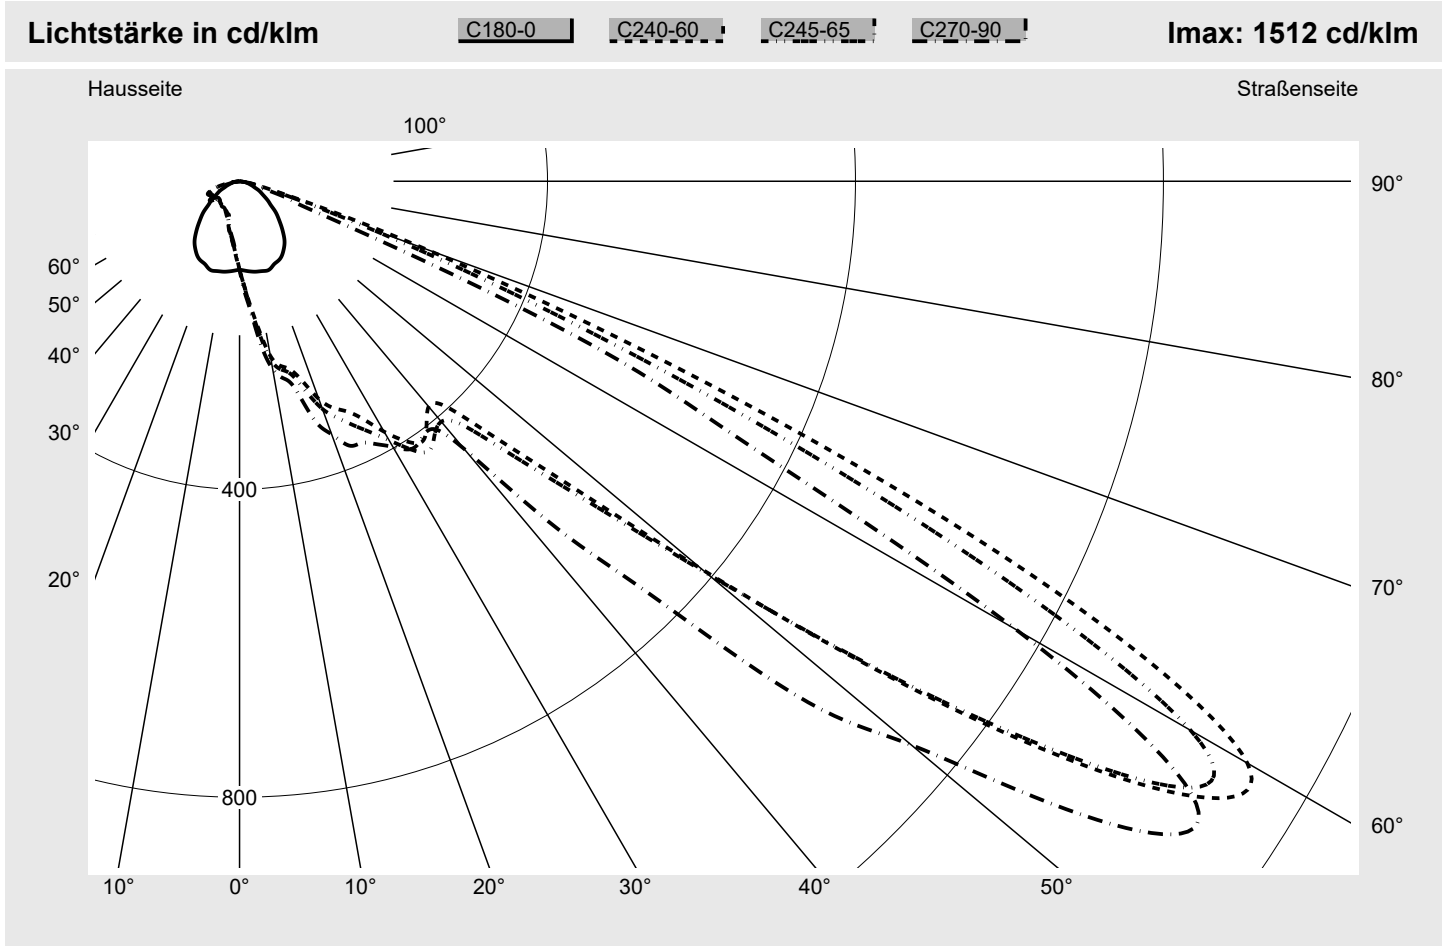

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	293.1
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	14.2
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

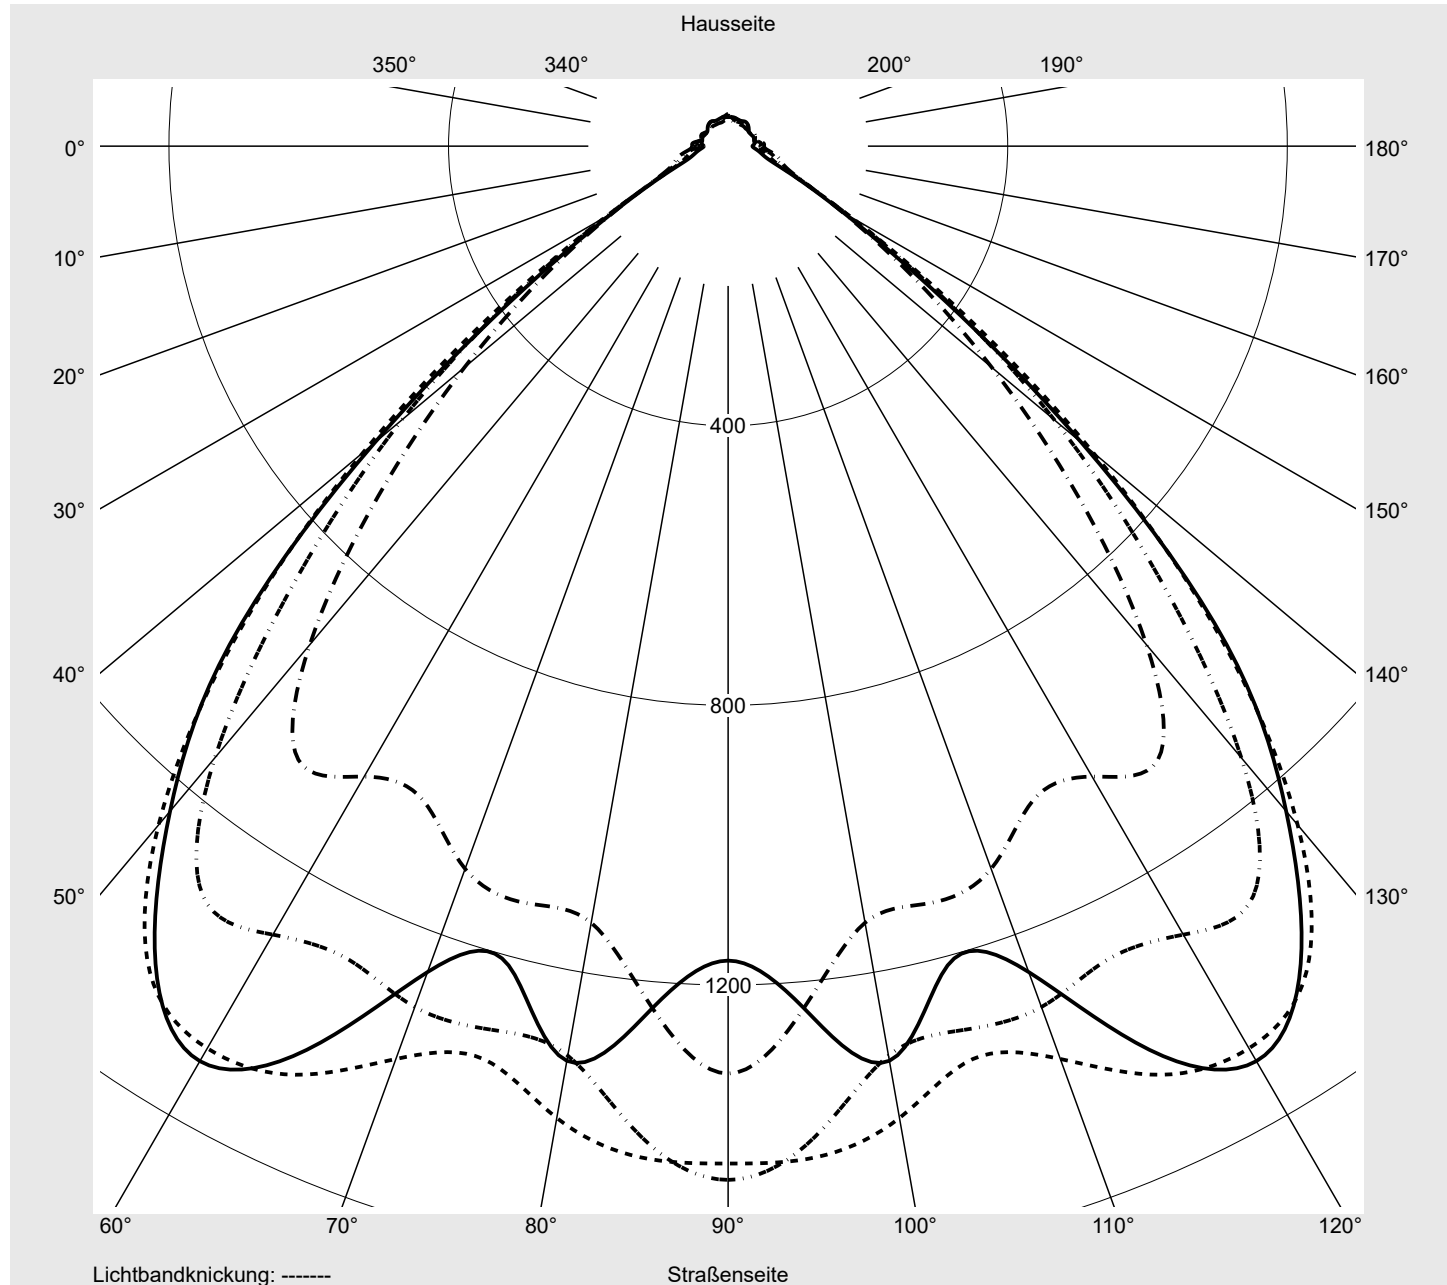Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779415F01BA**
EAN: 4058352894477**LP-Nummer**
59254_60**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 60°****KMK 57.5°****KMK 55°****KMK 52.5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11					Bestell-Nr.: 5XA779415F01BA EAN: 4058352894477							LP-Nummer 59254_60		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	
2,5°	115.9	117.8	119.7	121.5	123.4	125.2	127.0	128.8	130.5	131.9	133.2	134.2	135.3	
5,0°	117.1	121.3	125.6	129.8	134.2	138.3	142.4	146.4	150.1	153.5	156.8	159.9	162.8	
7,5°	118.3	124.1	130.4	136.4	142.6	148.8	155.3	162.1	168.8	175.4	182.2	189.0	195.4	
10,0°	119.3	126.8	134.5	142.4	151.3	160.9	171.1	181.6	192.6	203.6	214.1	223.0	230.3	
12,5°	119.8	129.0	139.4	150.3	162.7	175.1	187.4	200.1	212.5	223.0	231.9	239.5	245.6	
15,0°	120.7	131.9	144.3	157.2	170.3	183.2	196.8	209.8	221.1	230.4	238.2	245.7	253.1	
17,5°	121.5	133.8	147.1	160.7	173.9	188.6	203.4	216.6	227.5	236.8	246.9	259.4	272.5	
20,0°	119.8	133.6	147.5	161.2	176.3	193.1	210.5	225.9	238.6	250.8	266.8	284.5	300.8	
22,5°	116.8	131.1	146.6	161.5	178.5	197.9	218.3	235.9	249.3	265.0	286.2	304.9	318.7	
25,0°	115.3	128.1	142.9	160.9	179.9	199.8	221.6	240.6	253.5	271.5	293.5	312.2	329.9	
27,5°	113.7	125.3	137.4	158.3	178.2	198.8	220.7	242.0	257.3	277.0	300.8	326.5	348.4	
30,0°	110.6	122.0	132.5	153.9	175.5	195.6	219.8	248.1	269.8	294.7	324.9	355.7	375.6	
32,5°	106.2	118.6	127.7	149.6	171.9	193.1	222.3	256.7	284.7	313.1	348.5	381.3	399.7	
35,0°	101.5	113.9	123.3	144.5	166.4	191.2	224.8	260.7	291.8	321.5	358.8	390.8	413.1	
37,5°	95.8	106.4	118.0	137.5	159.7	186.2	223.8	257.5	285.2	314.5	349.5	379.3	399.0	
40,0°	88.4	96.3	109.5	127.9	150.5	179.8	220.9	250.8	275.3	305.2	341.3	364.0	382.1	
42,5°	81.0	87.2	100.4	118.1	139.5	173.8	220.1	250.3	278.2	318.0	358.6	378.8	396.9	
45,0°	73.5	78.9	93.2	111.7	132.2	169.5	220.8	256.6	301.2	362.9	416.9	458.3	472.5	
47,5°	66.9	72.2	87.1	103.0	121.1	156.3	209.4	261.0	334.8	427.1	526.9	585.7	591.5	
50,0°	59.9	61.5	73.3	85.5	98.0	128.1	188.1	269.9	388.8	533.6	698.5	798.8	784.9	
52,5°	51.4	55.5	67.8	77.4	87.6	117.4	189.0	316.2	492.3	707.7	931.2	1071.9	1041.5	
55,0°	46.1	50.5	62.6	70.6	82.4	114.7	200.7	369.8	609.3	871.2	1142.3	1309.8	1302.6	
57,5°	40.2	43.9	54.3	62.0	75.5	111.5	202.5	390.4	681.2	999.1	1267.7	1442.4	1490.3	
60,0°	34.9	38.5	45.2	52.9	69.0	109.8	191.1	356.9	660.3	1008.6	1242.1	1428.2	1511.5	
62,5°	30.9	33.3	37.7	44.9	59.8	97.7	158.8	278.0	512.4	813.0	1008.6	1237.1	1295.6	
65,0°	26.8	28.7	32.7	39.5	49.3	73.0	115.3	190.6	336.2	538.9	731.9	943.1	924.7	
67,5°	21.4	22.4	26.6	32.5	40.3	52.1	74.3	113.3	187.7	307.0	459.4	575.1	534.1	
70,0°	18.4	18.3	20.4	27.2	35.3	42.2	54.2	70.0	98.5	151.6	233.9	293.1	253.9	
72,5°	15.1	15.5	16.6	21.9	28.1	33.3	38.7	45.1	54.2	70.0	91.0	111.2	98.9	
75,0°	12.7	13.1	13.5	16.2	20.2	22.7	25.8	26.8	30.7	34.4	39.7	46.0	41.9	
77,5°	10.1	10.8	11.0	12.3	14.2	15.1	15.9	16.2	17.8	19.7	22.3	24.9	23.6	
80,0°	8.4	8.0	8.3	9.8	9.4	9.6	9.4	9.8	10.8	11.4	13.1	13.8	13.3	
82,5°	7.0	5.9	5.3	6.3	6.1	5.6	5.1	5.5	5.8	6.2	7.1	7.3	6.9	
85,0°	3.7	3.0	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.7	3.0	3.1	3.0	
87,5°	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11						Bestell-Nr.: 5XA779415F01BA EAN: 4058352894477						LP-Nummer 59254_60	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1
2,5°	136.2	136.9	137.5	138.0	138.4	142.8	114.0	112.3	110.6	109.1	107.4	106.0	104.6
5,0°	165.4	167.6	169.5	171.1	172.2	171.0	113.1	109.5	106.2	103.1	100.1	97.4	95.0
7,5°	201.0	205.3	208.7	211.4	213.4	215.0	112.7	107.4	102.5	98.0	94.0	90.4	87.2
10,0°	236.0	240.3	243.5	245.8	247.5	247.6	112.1	105.5	99.3	93.5	88.3	84.2	80.7
12,5°	250.6	254.2	257.0	259.0	260.5	262.0	111.2	103.1	95.7	89.2	83.4	79.0	75.2
15,0°	259.9	265.8	271.3	275.8	279.2	278.8	110.3	100.9	92.7	84.9	78.0	72.5	68.3
17,5°	285.5	297.2	307.1	314.2	319.2	326.4	109.2	97.1	87.1	79.6	73.0	67.5	63.4
20,0°	314.7	325.4	334.0	341.6	348.0	349.8	105.4	93.1	83.4	75.1	68.0	63.2	59.8
22,5°	332.6	346.4	355.5	362.2	367.7	371.6	103.2	90.0	78.9	70.2	63.8	59.2	54.4
25,0°	349.6	366.6	373.1	374.0	374.3	375.0	100.0	85.6	75.1	66.7	60.4	54.2	50.4
27,5°	367.3	384.2	392.0	390.8	385.7	384.9	95.1	80.6	71.4	63.5	56.4	50.9	48.3
30,0°	388.4	402.0	408.5	405.1	400.6	398.3	90.6	76.8	67.6	60.3	52.7	49.0	46.5
32,5°	412.6	421.2	419.2	410.7	409.5	412.7	86.7	73.1	63.8	55.8	50.5	47.5	45.2
35,0°	428.1	430.1	422.3	413.7	409.5	410.4	81.8	68.6	59.9	52.5	48.9	46.0	43.9
37,5°	416.0	425.5	416.3	408.9	404.6	406.4	77.3	64.4	54.5	49.5	47.0	44.4	41.9
40,0°	407.7	426.0	429.6	432.6	448.4	453.6	72.2	59.3	50.5	47.0	44.7	43.3	41.0
42,5°	430.0	468.1	493.4	521.0	564.8	614.1	67.5	54.0	47.4	44.9	43.5	41.8	40.0
45,0°	506.8	568.7	617.4	667.9	736.7	770.1	63.9	50.2	44.9	43.1	41.9	40.2	39.1
47,5°	619.7	699.6	761.5	806.6	904.7	1001.9	59.8	47.0	42.7	41.3	40.7	39.2	38.1
50,0°	792.7	875.4	920.3	947.6	1059.0	1139.0	55.3	44.0	39.8	39.7	39.2	37.8	36.6
52,5°	1032.6	1100.3	1120.9	1128.1	1238.5	1326.8	50.6	42.4	38.7	38.9	38.1	36.6	35.8
55,0°	1284.2	1310.6	1308.7	1321.2	1422.9	1478.9	47.3	42.0	40.0	41.0	41.2	38.2	37.2
57,5°	1465.8	1389.8	1352.1	1411.8	1451.9	1455.5	42.5	40.2	39.8	40.9	39.4	38.4	36.9
60,0°	1426.5	1257.4	1213.4	1328.7	1237.4	1165.2	37.7	37.8	38.2	38.5	37.2	36.4	36.3
62,5°	1124.2	952.3	945.6	1015.6	907.5	758.4	32.6	35.1	36.2	35.5	35.2	35.0	35.6
65,0°	735.3	603.2	614.9	613.5	555.9	513.8	29.2	32.1	33.4	32.9	32.3	33.3	35.5
67,5°	404.6	331.1	313.7	259.8	206.8	151.5	25.9	27.8	29.6	28.7	30.2	31.6	34.3
70,0°	183.2	158.3	140.3	92.9	73.1	71.8	20.7	21.8	22.6	24.0	27.9	28.8	31.4
72,5°	77.7	68.3	56.4	42.9	38.2	35.3	16.4	17.8	19.1	20.5	24.8	25.7	26.6
75,0°	37.3	34.1	29.2	25.1	22.7	23.4	13.2	14.6	15.6	17.3	20.5	21.5	21.5
77,5°	21.7	20.1	17.6	15.8	14.7	13.9	10.4	11.6	12.6	13.5	15.4	17.0	16.4
80,0°	11.9	11.2	10.4	9.9	9.5	9.7	8.1	8.6	9.0	9.9	10.8	12.4	12.4
82,5°	6.1	5.9	5.8	5.6	5.6	5.4	6.2	6.7	6.8	7.0	7.8	8.3	8.9
85,0°	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.3	3.0	3.5	3.3	3.2	3.5	3.7
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779415F01BA EAN: 4058352894477								LP-Nummer 59254_60	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	0.2	0.2
2,5°	103.3	102.1	100.9	99.9	99.0	98.3	97.7	97.3	97.0	96.7	96.6	1.4	1.6
5,0°	92.7	90.7	88.9	87.4	86.1	85.0	84.1	83.3	82.8	82.3	82.2	2.9	4.5
7,5°	84.5	82.1	80.1	78.4	76.9	75.8	74.9	74.3	73.9	73.6	73.5	4.7	9.1
10,0°	77.7	75.3	73.2	71.4	69.9	68.8	68.0	67.5	67.3	67.1	67.1	6.6	15.7
12,5°	72.0	69.2	67.0	65.2	63.9	63.0	62.6	62.4	62.2	61.9	61.7	8.5	24.2
15,0°	65.1	62.2	59.6	57.8	56.6	55.2	53.8	53.0	52.6	52.5	52.5	10.2	34.5
17,5°	60.4	57.7	54.7	51.7	50.6	50.0	49.1	48.2	46.8	46.1	45.9	12.3	46.8
20,0°	56.1	51.9	49.8	48.9	48.2	47.1	46.5	45.5	45.1	44.9	44.9	14.6	61.4
22,5°	50.6	48.6	47.4	46.3	45.4	44.5	43.6	43.1	43.1	43.1	43.1	16.8	78.2
25,0°	48.3	46.7	44.9	43.9	43.0	41.8	41.3	41.2	41.3	41.5	41.9	18.7	96.9
27,5°	46.3	44.4	42.8	41.9	40.1	39.8	39.8	39.8	40.1	40.8	40.9	20.7	117.7
30,0°	44.9	42.5	41.4	39.6	39.0	38.7	38.7	38.8	39.1	39.6	39.8	23.0	140.7
32,5°	42.8	41.6	40.5	38.7	38.0	38.0	38.1	38.4	38.9	39.3	39.7	25.3	166.0
35,0°	41.7	40.8	39.1	38.2	38.0	38.0	37.9	38.3	39.2	39.9	39.9	27.2	193.2
37,5°	41.2	40.4	38.9	38.2	38.2	38.1	38.2	38.3	38.4	38.7	38.9	28.2	221.3
40,0°	40.5	39.4	38.4	38.1	38.0	37.7	37.7	37.7	38.0	38.4	38.6	29.5	250.8
42,5°	39.5	38.5	37.4	37.2	37.0	37.0	37.1	37.1	37.4	38.4	37.8	33.0	283.9
45,0°	38.8	37.7	36.5	36.3	36.0	36.1	36.3	36.4	36.8	37.3	37.7	39.5	323.4
47,5°	36.8	36.2	36.2	35.5	35.2	35.2	35.5	35.7	36.4	36.1	40.5	47.9	371.2
50,0°	35.8	34.8	35.3	35.7	34.9	34.8	35.1	34.9	35.9	37.0	35.8	58.3	429.6
52,5°	36.1	35.5	35.9	35.8	35.4	35.3	35.3	35.2	36.5	37.5	37.4	73.4	503.0
55,0°	36.8	37.5	38.4	39.5	38.7	37.7	37.4	37.9	39.8	42.1	43.7	89.3	592.2
57,5°	37.8	40.4	41.8	42.8	41.3	40.1	40.2	41.0	42.5	43.9	46.0	98.7	691.0
60,0°	38.3	40.9	42.4	42.7	41.4	40.4	40.7	41.5	42.0	41.7	41.5	95.6	786.5
62,5°	38.5	41.4	43.6	42.8	41.5	41.1	42.1	42.4	40.9	39.6	39.1	78.4	865.0
65,0°	38.9	42.2	43.9	43.2	42.3	43.1	44.6	43.3	41.2	39.1	40.2	55.8	920.7
67,5°	38.1	41.4	42.4	42.4	43.0	44.6	44.7	43.1	40.9	40.6	40.3	33.0	953.7
70,0°	34.7	37.9	36.2	38.0	40.2	42.8	43.5	41.9	40.7	40.0	39.1	18.6	972.3
72,5°	27.3	28.5	30.5	33.0	36.3	38.1	39.3	37.1	35.0	34.4	30.3	10.5	982.8
75,0°	21.5	22.7	25.0	27.9	31.1	33.0	31.5	27.7	25.5	23.7	22.1	6.7	989.5
77,5°	16.4	15.9	18.5	19.9	24.2	24.4	23.3	21.2	17.3	13.8	12.4	4.5	994.0
80,0°	10.3	10.5	12.0	12.9	13.4	14.2	14.2	12.8	10.8	10.9	10.0	2.9	996.9
82,5°	7.6	7.7	8.7	9.1	8.6	9.6	9.3	8.4	7.7	8.0	8.0	1.9	998.8
85,0°	3.8	3.9	4.2	4.1	3.7	3.8	3.5	3.3	3.2	3.6	3.9	0.9	999.7
87,5°	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779415F01BA EAN: 4058352894477	LP-Nummer 59254_60
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	91670	707.9
95	237	251	87011	659.2
90	222	249	82616	616.0
85	206	246	77863	570.9
80	191	244	73218	528.5
75	177	241	68698	489.3
70	163	238	64068	450.2
65	150	235	59642	414.3
60	136	231	54933	375.3
55	123	227	50232	339.7
50	111	224	45788	306.8
45	99	219	41308	274.0
40	87	215	36756	240.8
35	75	209	32004	208.3
30	64	204	27651	179.0
25	52	196	22727	147.1
20	41	187	18131	118.0
15	31	177	13947	91.8
10	20	161	9184	63.1
5	9	132	4362	34.6
2	3	91	1689	18.1

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	88530	702.9
95	237	251	84238	654.3
90	220	249	79604	605.8
85	204	246	75110	560.8
80	189	243	70688	518.6
75	175	240	66387	479.4
70	161	237	61989	440.7
65	148	234	57674	405.1
60	134	231	53114	366.3
55	121	227	48567	330.9
50	109	223	44278	298.4
45	97	219	39876	265.9
40	85	214	35424	233.1
35	74	209	31172	203.6
30	62	202	26471	171.9
25	51	195	22040	142.9
20	40	186	17513	114.1
15	30	176	13402	88.2
10	19	159	8671	59.9
5	9	132	4325	34.3
2	3	91	1675	17.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779415F01BA EAN: 4058352894477	LP-Nummer 59254_60
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	91670.0	707.9
25.0	88530.0	702.9