

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08FE
EAN: 4058352918869

LP-Nummer
59338_282



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - DALI2
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6540 lm
 Systemleistung = 46.6 W
 Lichtausbeute = 140.3 lm/W

Seriendokumentation
27.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 627 cd/klm

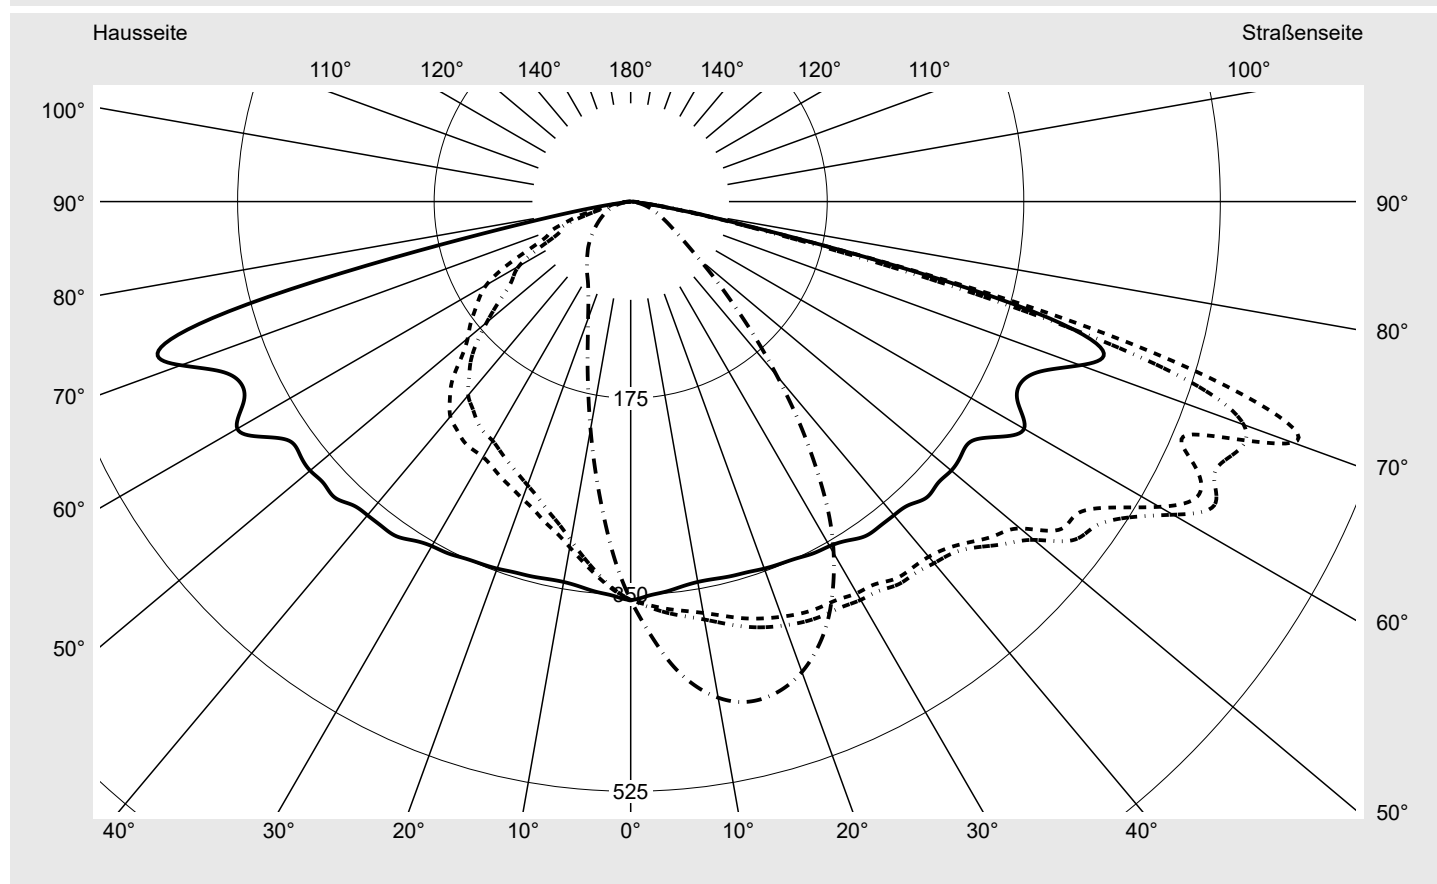

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 627.5
 Imax 80° 70.6
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08FE EAN: 4058352918869	LP-Nummer 59338_282
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

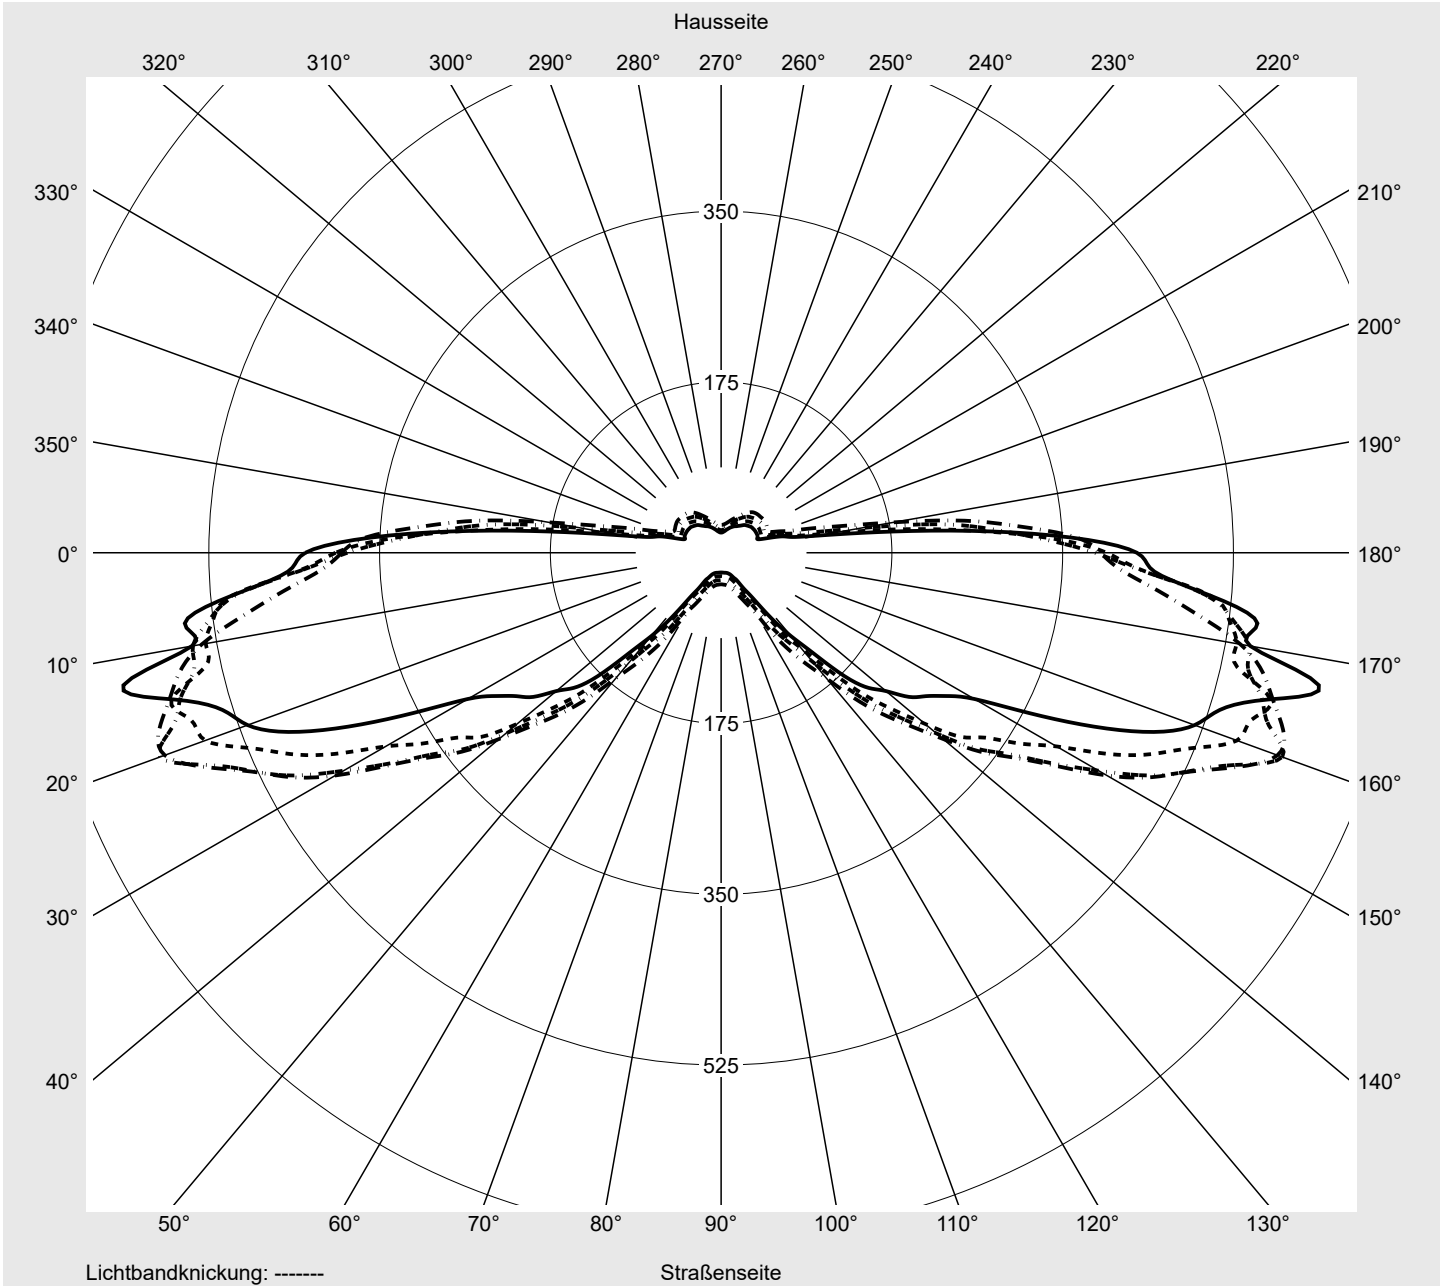

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08FE EAN: 4058352918869	LP-Nummer 59338_282
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	351.4	352.5	353.9	355.6	357.6	359.5	361.3	363.0	364.7	366.2	367.7	369.0	370.2	371.3	372.1
5,0°	348.9	351.4	354.1	356.9	360.4	363.9	367.4	370.5	373.3	376.1	378.9	381.4	383.7	386.0	388.2
7,5°	345.8	349.9	353.9	358.1	362.8	367.6	372.5	376.7	380.9	384.7	388.3	391.8	394.9	398.1	401.0
10,0°	343.9	349.5	354.8	360.2	366.0	371.9	377.8	383.3	388.2	392.8	397.0	400.9	404.6	408.4	411.6
12,5°	344.1	351.1	357.8	364.1	370.8	377.7	384.7	390.7	396.2	401.1	405.6	409.8	413.7	417.5	420.9
15,0°	345.2	354.0	361.7	368.8	376.4	384.0	391.8	398.4	404.4	409.7	414.4	418.6	422.4	426.1	429.4
17,5°	346.0	355.9	364.6	372.8	380.9	389.2	397.4	404.5	411.2	416.8	421.8	426.0	430.1	433.7	436.8
20,0°	347.7	358.7	368.2	376.5	385.1	393.3	401.5	409.0	415.8	421.3	426.1	430.2	433.9	437.4	440.2
22,5°	348.9	361.4	371.2	380.1	388.6	396.9	404.8	412.0	418.8	424.3	428.6	432.1	435.0	437.6	439.8
25,0°	350.4	363.3	373.7	382.5	390.9	398.7	406.5	413.3	419.5	424.4	428.6	431.9	434.0	436.1	437.7
27,5°	352.9	365.9	376.2	384.4	392.1	399.5	407.0	413.8	419.9	424.9	428.2	430.6	432.0	432.8	432.9
30,0°	354.2	367.9	378.8	387.7	395.7	402.6	409.5	415.3	420.2	423.9	426.8	428.7	429.5	429.0	427.5
32,5°	358.0	371.5	382.4	390.4	397.6	404.1	411.0	417.3	422.7	425.9	427.3	427.3	425.9	423.9	421.1
35,0°	363.7	377.0	387.3	395.7	403.4	410.2	415.9	419.9	422.5	425.1	426.9	427.3	425.5	420.1	413.9
37,5°	364.3	377.7	389.3	398.9	406.3	411.4	416.7	422.4	427.3	429.7	428.0	423.2	419.2	416.0	409.9
40,0°	364.6	378.1	389.8	399.3	406.4	412.9	420.3	425.6	426.9	424.4	422.6	422.1	420.2	411.6	398.9
42,5°	366.5	379.9	392.5	403.5	411.2	418.3	424.5	427.4	427.0	426.9	425.5	419.9	411.2	402.8	395.4
45,0°	372.6	385.7	398.3	410.3	420.6	428.5	435.3	438.7	439.0	436.5	431.8	423.9	412.3	400.5	384.3
47,5°	371.0	387.0	402.4	416.3	428.2	440.2	451.2	458.3	456.0	448.1	441.4	430.6	417.1	403.2	383.6
50,0°	372.6	387.9	404.4	420.9	436.1	452.8	468.6	473.6	471.1	465.5	456.1	442.1	421.8	402.4	379.2
52,5°	371.0	392.3	409.5	430.5	456.6	480.2	495.4	494.1	483.8	477.1	468.3	454.5	432.5	408.2	381.1
55,0°	371.3	393.3	411.6	428.4	456.6	484.9	504.4	511.3	506.2	496.1	482.6	462.3	434.6	408.8	385.8
57,5°	389.7	406.7	435.2	459.5	484.3	507.0	523.8	528.6	523.9	504.5	487.9	466.5	436.1	403.9	376.6
60,0°	404.5	420.8	453.9	486.2	524.6	543.5	557.6	571.4	566.2	534.5	502.7	479.6	451.2	407.2	372.6
62,5°	388.9	410.8	450.0	494.0	540.4	568.8	585.8	603.9	606.7	573.4	530.7	498.0	456.4	406.2	365.9
65,0°	383.0	433.0	499.0	529.1	549.6	553.2	573.4	588.6	612.0	568.5	529.6	494.3	446.7	401.4	359.8
67,5°	395.1	434.6	503.0	525.1	536.3	541.9	583.3	569.7	562.5	522.9	487.9	446.4	396.9	364.2	330.4
70,0°	426.1	444.5	503.1	554.4	550.7	627.5	580.9	535.8	516.4	479.9	421.6	355.7	299.7	273.3	256.2
72,5°	440.7	442.5	505.1	561.0	554.6	570.8	505.6	448.7	436.3	393.6	315.4	246.7	202.7	179.6	161.8
75,0°	353.4	353.2	367.5	449.0	400.5	388.9	318.4	282.4	270.2	255.8	213.4	173.4	150.4	138.4	122.7
77,5°	153.0	205.1	206.9	212.1	170.9	150.7	128.2	120.2	120.9	126.0	124.3	112.0	102.4	92.8	76.5
80,0°	50.0	70.6	61.8	49.7	44.1	45.7	58.2	61.5	58.1	51.4	54.3	52.5	46.8	41.2	34.1
82,5°	10.3	10.3	10.4	10.8	11.5	13.2	15.9	13.6	14.2	12.7	13.7	12.2	11.3	10.9	10.4
85,0°	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08FE EAN: 4058352918869	LP-Nummer 59338_282
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	373.1	374.3	375.4	376.3	377.2	378.1	379.2	380.1	380.9	381.5	382.2	382.5	382.8	382.9	383.1
5,0°	390.2	392.4	394.6	396.6	398.4	400.1	401.9	403.5	405.1	406.4	407.6	408.5	409.2	409.8	410.4
7,5°	404.0	406.9	409.7	412.2	414.6	416.9	419.1	421.3	423.2	424.9	426.4	427.7	428.8	429.8	430.6
10,0°	414.9	418.2	421.3	424.0	426.6	429.1	431.5	433.9	436.1	437.9	439.7	441.0	442.4	443.6	444.7
12,5°	424.3	427.4	430.5	433.3	435.8	438.1	440.3	442.4	444.3	446.0	447.5	448.9	450.3	451.4	452.5
15,0°	432.4	434.9	437.5	439.7	441.8	443.6	445.2	446.8	448.1	449.4	450.5	451.4	452.3	453.3	454.4
17,5°	439.5	441.5	443.0	444.1	445.2	446.1	446.6	447.3	448.0	448.5	449.2	449.5	450.0	450.5	451.1
20,0°	442.5	444.2	445.6	446.4	446.6	446.3	445.8	445.0	444.4	444.0	443.7	443.5	443.5	443.4	443.5
22,5°	441.4	442.5	443.3	443.5	443.4	442.7	441.4	439.7	437.6	435.5	433.9	432.7	431.7	431.0	430.4
25,0°	438.0	437.9	437.5	436.5	435.5	434.2	432.2	429.5	426.4	423.1	420.1	417.5	415.6	414.3	413.1
27,5°	432.0	430.3	428.5	426.4	423.9	421.2	418.0	414.1	409.6	404.9	400.8	397.1	394.1	391.8	390.3
30,0°	424.3	421.1	417.3	413.5	409.4	404.7	400.0	394.2	388.3	382.2	377.1	372.6	369.0	366.0	364.1
32,5°	416.4	411.0	405.2	399.1	392.4	385.5	378.5	371.0	363.7	356.4	349.8	343.8	339.5	336.4	333.7
35,0°	407.1	399.5	391.2	383.1	374.4	365.2	355.9	345.6	336.1	326.9	318.7	311.6	305.8	301.1	297.7
37,5°	398.9	387.2	377.6	368.5	357.6	345.6	333.3	320.6	309.2	297.8	288.0	279.8	272.8	266.4	261.4
40,0°	388.6	377.7	363.4	350.5	338.1	323.8	309.4	294.9	281.7	269.4	258.6	248.9	240.1	232.1	225.1
42,5°	379.2	360.5	347.3	333.0	315.9	301.4	286.9	272.2	257.8	244.2	231.8	220.1	209.5	200.4	192.6
45,0°	365.4	350.4	331.0	312.4	298.3	281.2	265.0	248.4	233.3	218.4	204.6	191.6	180.5	170.9	162.5
47,5°	362.9	340.3	318.3	301.3	276.8	261.3	243.9	225.2	209.7	194.5	180.2	167.1	155.9	146.2	137.3
50,0°	358.5	332.7	308.1	282.4	259.1	239.4	221.4	202.3	184.7	169.9	156.6	144.4	133.2	123.0	113.7
52,5°	352.1	321.5	295.1	264.4	238.8	217.9	199.1	178.1	159.4	147.4	136.2	124.6	113.4	103.0	93.8
55,0°	356.2	320.6	284.5	247.5	219.6	197.7	175.7	154.3	140.6	126.9	117.0	105.7	94.7	84.5	75.9
57,5°	347.0	311.5	276.9	244.0	214.2	192.1	163.1	139.5	125.2	111.5	98.1	87.0	76.7	67.7	60.7
60,0°	344.3	308.6	273.8	243.2	217.0	186.5	153.9	129.8	113.3	97.9	80.8	69.3	60.8	53.8	48.7
62,5°	334.9	296.8	262.4	233.7	202.4	168.2	143.9	121.9	98.3	72.4	61.5	53.8	47.9	43.2	39.6
65,0°	329.6	288.2	251.2	219.6	182.4	145.9	118.5	99.9	75.6	58.4	48.8	42.7	38.2	34.9	32.5
67,5°	310.0	272.8	237.0	203.4	161.9	127.5	103.9	68.6	52.6	43.6	38.1	34.0	30.6	28.2	26.6
70,0°	242.7	220.5	205.0	179.0	139.2	111.9	84.9	57.0	44.3	33.6	29.5	26.4	24.1	22.8	21.9
72,5°	159.0	155.2	154.1	140.7	110.4	96.1	59.4	43.8	33.2	25.7	21.4	19.6	18.8	18.2	17.8
75,0°	105.3	97.6	92.3	83.4	66.5	53.3	32.1	32.0	22.5	17.9	16.4	15.4	14.7	14.3	14.2
77,5°	63.0	57.1	49.0	45.4	40.8	27.8	21.4	19.6	14.2	13.3	12.6	12.0	11.5	11.1	10.9
80,0°	26.2	24.3	22.6	17.3	14.0	13.2	14.1	12.7	10.2	9.6	9.2	8.8	8.5	8.3	7.9
82,5°	9.1	8.7	8.5	7.7	7.5	7.3	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.4
85,0°	5.1	5.1	4.9	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1
87,5°	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08FE EAN: 4058352918869	LP-Nummer 59338_282
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°	
γ	Lichtstärke in cd/klm															
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	
2,5°	383.3	383.7	383.9	384.1	384.4	384.6	384.6	384.6	350.3	349.1	348.2	347.1	346.3	345.3	344.5	343.4
5,0°	410.9	411.5	412.0	412.5	412.8	412.9	413.0	345.8	343.2	340.5	337.9	335.3	332.8	330.2	327.6	
7,5°	431.5	432.2	432.9	433.5	433.8	434.1	434.2	341.3	336.8	332.3	327.9	323.8	319.6	315.5	311.4	
10,0°	445.6	446.5	447.2	447.9	448.2	448.4	448.5	337.4	331.0	324.7	318.4	312.5	306.3	300.4	294.5	
12,5°	453.6	454.4	455.1	455.7	456.0	456.3	456.4	335.6	327.3	319.0	310.7	302.7	294.3	286.4	278.5	
15,0°	455.0	456.0	456.7	457.1	457.5	457.8	457.9	334.9	325.0	315.1	304.9	295.3	284.9	275.3	265.6	
17,5°	451.8	452.6	453.0	453.5	453.8	454.1	454.2	334.1	322.2	310.6	298.8	287.4	275.8	264.6	253.7	
20,0°	443.6	443.9	444.5	444.9	445.2	445.6	445.7	334.7	321.0	307.6	294.2	281.6	268.7	256.5	244.3	
22,5°	430.4	430.2	430.5	431.0	431.5	431.9	432.2	334.3	319.4	304.8	289.9	276.2	262.3	249.2	235.9	
25,0°	412.3	412.0	412.1	412.5	413.1	413.6	413.9	334.9	318.3	302.2	286.3	271.6	256.6	242.5	228.4	
27,5°	389.1	388.4	388.2	388.5	389.1	389.7	389.7	335.8	318.1	300.0	282.3	266.5	251.0	235.8	220.2	
30,0°	362.6	361.1	360.4	360.3	361.0	361.4	361.4	336.2	317.0	297.2	278.7	262.7	245.9	229.2	212.9	
32,5°	331.4	329.3	327.8	327.2	327.3	327.6	327.5	339.9	318.9	297.4	278.0	261.8	243.4	224.7	206.7	
35,0°	294.4	291.3	289.0	287.7	287.2	286.8	286.5	345.0	322.6	299.4	278.5	259.9	238.5	217.9	200.2	
37,5°	257.2	253.2	250.0	247.8	246.4	245.4	244.8	344.9	321.1	295.9	274.5	255.0	231.6	210.9	194.7	
40,0°	219.8	215.0	210.8	207.3	204.9	203.3	202.6	346.8	318.7	290.9	270.8	249.9	225.0	206.1	189.9	
42,5°	186.1	180.1	174.7	170.2	167.0	165.0	164.3	344.6	311.6	282.4	262.5	238.4	213.1	196.7	175.7	
45,0°	154.9	147.6	141.1	135.8	132.3	130.1	129.4	351.4	311.5	280.5	256.6	224.4	201.5	183.0	155.7	
47,5°	128.9	120.9	114.0	108.3	104.6	102.5	101.8	346.0	301.3	268.4	238.5	203.9	185.9	156.3	131.4	
50,0°	105.2	97.1	90.4	85.0	81.7	79.9	79.4	347.9	301.8	263.6	223.8	189.5	167.3	133.0	118.1	
52,5°	85.4	77.8	72.0	67.7	65.4	64.0	63.6	341.1	290.7	250.0	209.8	180.0	149.3	122.3	106.1	
55,0°	68.5	62.2	57.8	55.1	53.6	52.7	52.4	340.1	283.3	239.2	197.9	169.5	132.8	111.5	89.8	
57,5°	54.8	50.5	47.5	45.8	44.9	44.2	44.1	358.4	294.5	241.3	192.4	159.8	123.7	100.2	78.5	
60,0°	45.0	42.0	40.1	39.0	38.4	37.9	37.7	372.1	308.5	252.4	192.2	148.3	114.8	84.3	72.6	
62,5°	37.1	35.2	33.9	33.2	32.8	32.5	32.4	363.9	307.8	251.7	179.4	126.8	96.8	75.1	64.4	
65,0°	30.8	29.6	29.0	28.6	28.4	28.1	28.0	328.8	277.9	223.9	145.5	98.0	76.2	64.3	53.4	
67,5°	25.7	25.1	24.7	24.4	24.2	24.0	23.9	338.6	259.4	184.3	115.3	80.8	67.7	56.0	47.4	
70,0°	21.4	21.0	20.8	20.6	20.4	20.3	20.2	358.6	257.2	162.1	101.4	74.6	64.8	49.8	40.4	
72,5°	17.4	17.2	17.1	16.9	16.7	16.6	16.6	335.2	240.6	184.7	112.8	59.2	46.1	34.5	33.5	
75,0°	14.0	13.8	13.7	13.5	13.3	13.3	13.2	268.1	215.0	161.6	101.7	45.0	29.4	26.2	27.3	
77,5°	10.7	10.5	10.3	10.2	9.9	9.8	9.6	138.3	134.3	95.9	50.4	21.9	19.1	19.8	21.0	
80,0°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	61.0	45.2	28.8	25.5	18.3	12.8	13.6	14.7	
82,5°	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	10.1	9.2	8.6	8.2	7.8	7.8	8.1	8.4	
85,0°	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	5.8	5.8	5.6	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08FE EAN: 4058352918869	LP-Nummer 59338_282
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	342.5	341.5	340.5	339.1	337.4	335.7	334.2	333.3	332.3	331.4	330.5	329.4	328.5	327.5	326.8
5,0°	325.2	322.7	320.1	317.2	314.2	311.3	308.6	306.2	304.0	301.8	299.7	297.6	295.6	293.7	292.1
7,5°	307.3	303.1	299.0	294.8	290.5	286.4	282.4	278.9	275.6	272.4	269.2	266.2	263.4	260.7	258.3
10,0°	288.8	283.1	277.6	272.1	266.4	261.3	256.3	251.6	247.3	243.1	239.1	235.3	231.8	228.5	225.6
12,5°	270.9	263.5	256.3	249.3	242.5	236.1	230.1	224.6	219.5	214.6	210.0	205.8	201.9	198.1	194.8
15,0°	256.2	247.1	238.2	229.8	221.8	214.1	207.0	200.5	194.6	189.1	184.1	179.6	175.5	171.6	168.2
17,5°	242.8	232.1	222.1	212.4	203.1	194.9	186.7	179.3	172.6	166.6	161.1	156.3	152.1	148.3	145.1
20,0°	232.3	220.5	209.5	198.9	188.8	179.4	170.6	162.6	155.2	148.6	142.8	137.9	133.7	129.9	126.9
22,5°	223.1	210.7	198.7	187.2	176.5	166.6	157.2	148.6	140.6	133.7	127.8	122.8	118.7	115.2	112.5
25,0°	214.6	201.5	189.2	177.7	166.4	156.2	146.2	137.0	128.7	121.7	115.8	111.2	107.4	104.2	101.7
27,5°	205.6	192.2	179.7	168.0	156.2	145.4	135.3	126.5	118.5	111.7	106.2	101.9	98.6	95.9	93.6
30,0°	197.6	183.5	170.6	158.0	145.8	135.1	125.3	117.2	110.1	104.0	99.1	95.2	92.3	90.0	88.0
32,5°	190.9	175.8	161.1	147.6	135.5	125.3	116.7	109.3	102.9	97.5	93.3	90.1	87.6	85.4	83.6
35,0°	184.2	167.1	151.0	137.2	125.8	116.5	108.6	102.0	96.5	92.1	88.8	86.1	83.9	81.9	80.1
37,5°	178.0	158.9	141.7	128.8	117.5	108.5	101.3	96.0	92.0	88.6	86.0	83.7	81.7	79.6	77.7
40,0°	168.5	147.7	133.5	120.8	109.3	101.0	95.4	91.6	88.5	85.9	83.8	81.8	79.8	77.8	75.7
42,5°	151.9	136.6	124.1	109.6	99.9	94.9	91.3	88.4	86.1	84.2	82.4	80.6	78.5	76.2	73.9
45,0°	137.3	124.8	108.5	97.2	92.9	90.1	87.6	85.7	84.1	82.6	81.0	79.0	76.8	74.4	72.0
47,5°	120.4	105.9	94.1	90.1	87.6	85.5	83.9	82.8	81.9	80.6	79.1	77.1	75.1	72.4	69.7
50,0°	102.4	88.1	84.3	82.5	81.2	80.4	80.1	79.8	79.0	78.0	76.5	74.7	72.4	69.7	67.0
52,5°	86.3	80.5	77.4	76.1	75.5	75.5	75.7	75.9	75.7	74.9	73.2	71.5	69.3	66.8	64.0
55,0°	79.7	74.5	71.4	69.9	69.4	69.9	70.5	70.9	71.1	70.7	69.6	68.0	65.7	63.2	60.5
57,5°	71.0	65.7	62.1	62.4	63.4	64.7	65.3	65.7	65.8	65.4	64.9	63.9	62.0	59.6	56.8
60,0°	65.2	58.1	56.9	57.6	58.6	59.4	60.0	60.2	60.2	60.2	60.0	59.2	57.8	55.5	52.8
62,5°	55.7	53.1	53.3	54.1	54.7	55.3	55.3	55.0	54.6	54.4	54.1	53.4	52.4	50.5	48.3
65,0°	49.2	48.7	49.3	50.1	50.9	51.3	51.1	50.6	50.1	49.3	48.4	47.3	46.5	44.9	43.2
67,5°	44.8	45.1	45.3	45.8	46.1	46.2	46.0	45.7	45.0	44.1	43.0	42.0	40.5	38.9	37.7
70,0°	40.2	41.1	41.3	41.4	41.4	41.2	40.9	40.7	39.9	39.0	38.1	37.1	35.4	33.9	32.6
72,5°	34.5	36.1	36.6	36.6	36.5	36.4	36.0	35.3	34.8	34.4	33.6	32.2	30.8	29.4	28.3
75,0°	28.8	30.2	30.9	31.3	31.4	31.4	31.3	30.8	30.3	30.0	29.2	28.0	26.7	25.5	24.4
77,5°	22.6	23.8	24.8	25.3	25.5	25.8	26.0	25.8	25.6	25.8	25.0	24.0	22.8	21.7	20.6
80,0°	15.8	16.8	17.7	18.5	19.0	19.2	19.2	19.2	19.4	20.1	19.8	19.2	18.4	17.6	16.9
82,5°	8.9	9.3	9.8	10.6	11.3	11.8	12.0	12.1	12.1	12.5	13.0	13.0	12.9	12.7	12.5
85,0°	4.4	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.6	5.0	5.5	5.9	6.2
87,5°	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08FE EAN: 4058352918869	LP-Nummer 59338_282
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	0.5	0.5
2,5°	326.1	325.4	324.7	324.0	323.3	322.7	322.1	321.6	320.9	320.4	320.0	319.8	319.7	4.2	4.8
5,0°	290.4	289.0	287.5	286.3	285.1	284.0	283.0	282.1	281.2	280.5	279.9	279.6	279.4	8.3	13.1
7,5°	255.9	253.8	251.8	250.0	248.3	246.8	245.5	244.3	243.3	242.4	241.8	241.4	241.3	12.2	25.3
10,0°	222.7	220.1	217.7	215.5	213.5	211.8	210.3	209.0	207.9	207.0	206.4	206.1	205.9	15.9	41.3
12,5°	191.7	189.1	186.5	184.1	182.1	180.3	178.7	177.3	176.3	175.4	174.8	174.5	174.5	19.4	60.6
15,0°	165.0	162.3	159.8	157.6	155.6	153.8	152.3	151.1	150.1	149.3	148.8	148.5	148.4	22.6	83.3
17,5°	142.0	139.5	137.2	135.2	133.4	131.9	130.5	129.4	128.5	127.8	127.3	127.0	127.0	25.7	108.9
20,0°	124.1	121.9	119.9	118.1	116.6	115.3	114.1	113.1	112.4	111.8	111.3	111.0	110.9	28.5	137.4
22,5°	110.0	108.0	106.2	104.7	103.4	102.3	101.3	100.4	99.7	99.1	98.8	98.6	98.5	31.1	168.5
25,0°	99.6	97.9	96.3	94.9	93.7	92.7	91.8	91.1	90.5	89.9	89.6	89.4	89.3	33.4	201.9
27,5°	91.6	90.1	88.7	87.4	86.3	85.4	84.5	83.8	83.3	82.9	82.5	82.3	82.3	35.4	237.3
30,0°	86.2	84.6	83.2	81.9	80.9	80.0	79.3	78.6	78.0	77.6	77.3	77.1	77.1	37.0	274.3
32,5°	81.9	80.5	79.1	77.9	76.7	75.6	74.8	74.1	73.4	72.9	72.7	72.5	72.5	38.3	312.7
35,0°	78.4	76.8	75.4	74.1	72.9	71.7	70.7	69.7	69.0	68.4	68.1	67.9	67.8	39.3	352.0
37,5°	75.9	74.1	72.5	70.9	69.5	68.2	67.0	66.0	65.2	64.5	64.1	63.9	63.8	39.9	391.9
40,0°	73.5	71.5	69.7	67.9	66.2	64.7	63.3	62.2	61.4	60.7	60.2	60.0	59.8	40.2	432.1
42,5°	71.4	69.2	67.1	65.0	63.0	61.4	60.0	58.7	57.8	57.1	56.6	56.3	56.2	40.3	472.4
45,0°	69.3	66.9	64.3	62.0	59.8	58.0	56.4	55.0	54.1	53.3	52.8	52.4	52.3	40.4	512.8
47,5°	66.8	64.1	61.4	58.8	56.5	54.5	52.9	51.6	50.5	49.5	49.0	48.6	48.5	40.4	553.2
50,0°	64.0	61.2	58.2	55.7	53.2	51.1	49.3	47.8	46.6	45.7	45.0	44.7	44.6	40.4	593.6
52,5°	61.0	58.0	55.2	52.5	50.1	48.0	46.1	44.4	43.1	42.1	41.4	41.1	41.0	40.5	634.2
55,0°	57.7	54.8	51.9	49.3	46.9	44.9	42.9	41.3	40.0	38.9	38.2	37.8	37.7	40.5	674.7
57,5°	53.9	51.2	48.5	46.0	43.8	41.6	39.8	38.2	36.9	35.8	35.0	34.6	34.4	41.1	715.7
60,0°	49.9	47.3	44.9	42.7	40.5	38.5	36.7	35.1	33.8	32.7	32.0	31.6	31.4	42.3	758.0
62,5°	45.9	43.4	41.1	39.0	37.1	35.3	33.5	32.0	30.7	29.8	29.1	28.7	28.6	42.5	800.6
65,0°	41.1	39.3	37.6	35.6	33.7	32.2	30.6	29.2	28.1	27.0	26.4	26.0	26.0	41.7	842.2
67,5°	36.4	35.0	33.5	32.1	30.6	29.2	27.8	26.5	25.5	24.5	23.8	23.4	23.2	39.6	881.8
70,0°	31.4	30.7	29.7	28.6	27.5	26.2	25.0	23.9	22.8	21.9	21.2	20.8	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.4	26.5	25.6	24.9	24.0	23.0	22.0	20.8	19.8	19.0	18.4	17.9	17.9	32.6	951.7
75,0°	23.4	22.5	21.6	20.8	20.2	19.4	18.5	17.6	16.7	15.9	15.3	14.9	14.7	24.1	975.8
77,5°	19.7	18.9	18.0	17.2	16.4	15.7	15.2	14.3	13.5	12.8	12.1	11.8	11.7	13.5	989.3
80,0°	16.1	15.3	14.5	13.7	13.0	12.3	11.5	10.8	10.0	9.4	8.8	8.4	8.3	6.3	995.6
82,5°	12.1	11.6	11.2	10.6	9.8	9.1	8.2	7.4	6.7	6.3	5.8	5.6	5.5	2.5	998.2
85,0°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.0	5.4	4.8	4.2	3.7	3.3	2.9	2.0	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	0.8	0.5	0.3	0.3	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08FE EAN: 4058352918869	LP-Nummer 59338_282
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6540	46.6	48.6	47.6
95	241	252	6205	43.7	45.7	44.7
90	229	250	5896	41.2	43.0	42.1
85	216	248	5562	38.5	40.2	39.4
80	203	246	5227	35.9	37.4	36.6
75	190	243	4892	33.3	34.7	34.0
70	178	241	4583	31.0	32.3	31.6
65	165	238	4248	28.6	29.7	29.2
60	152	235	3914	26.2	27.3	26.8
55	140	232	3605	24.0	25.0	24.5
50	127	229	3270	21.7	22.6	22.2
45	114	225	2935	19.5	20.2	19.8
40	102	221	2626	17.5	18.2	17.8
35	89	216	2292	15.5	16.0	15.8
30	76	210	1957	13.4	13.9	13.6
25	63	203	1622	11.5	11.9	11.7
20	51	195	1313	9.7	10.0	9.8
15	38	184	978	7.8	8.0	7.9
10	25	169	644	5.1	5.3	5.2
9	24	168	618	4.9	5.1	5.0