

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08HE
EAN: 4058352918883

LP-Nummer
59338_284



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - DALI2
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8410 lm
 Systemleistung = 58.2 W
 Lichtausbeute = 144.5 lm/W

Seriendokumentation
27.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 627 cd/klm

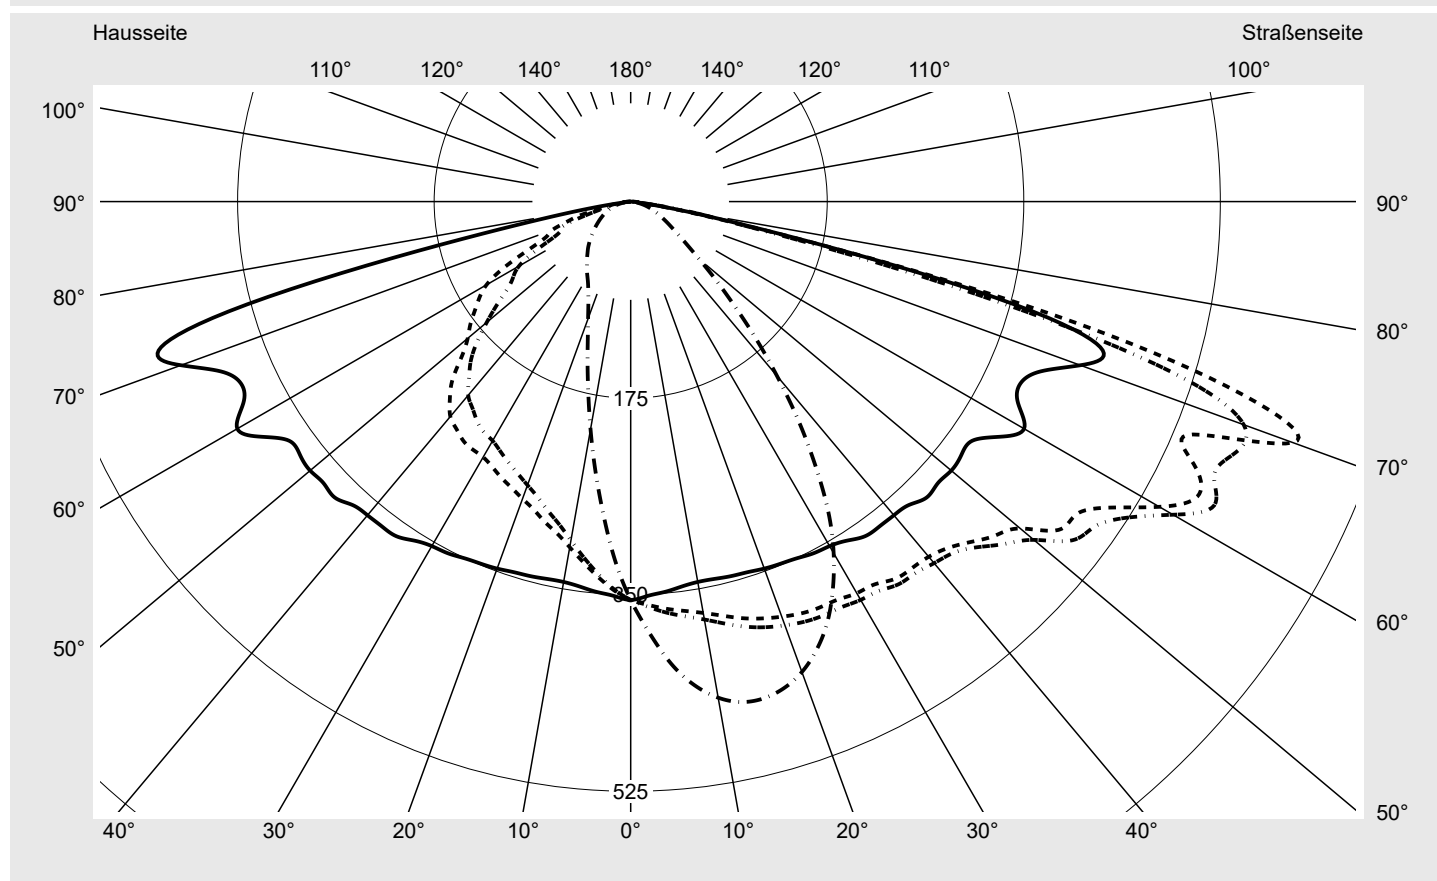

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 627.5
 Imax 80° 70.6
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08HE EAN: 4058352918883	LP-Nummer 59338_284
---	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

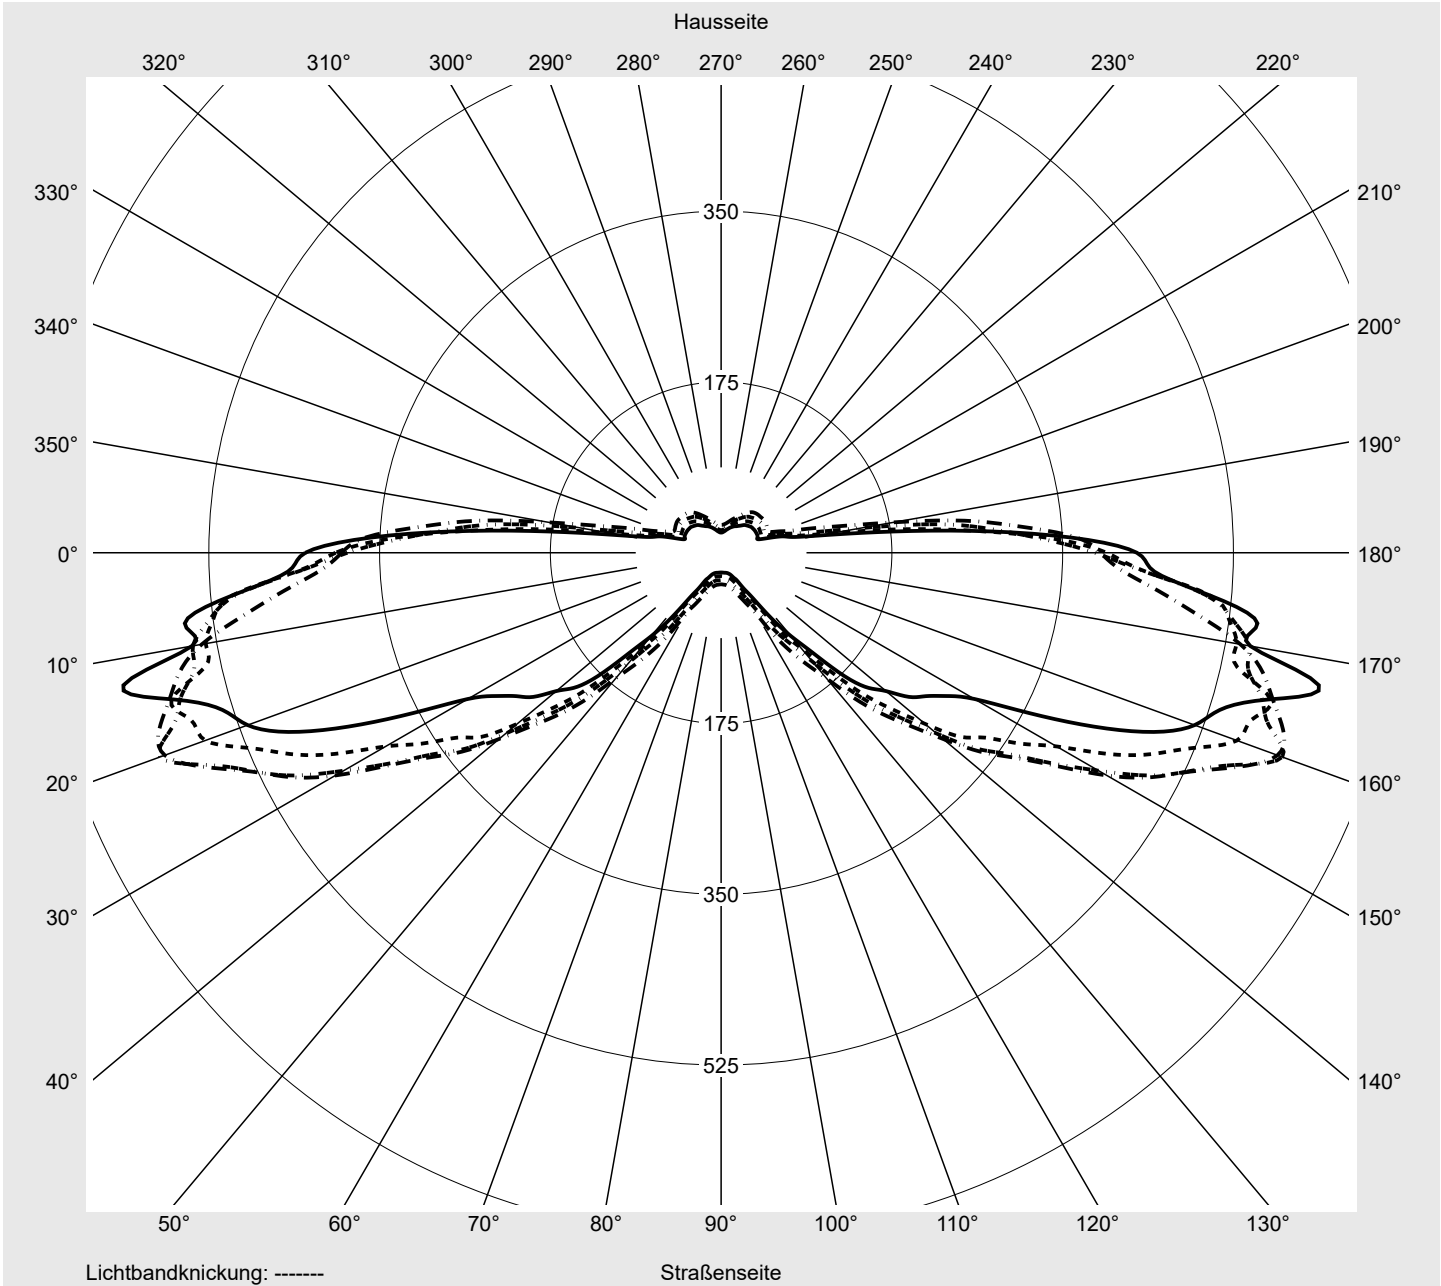

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08HE EAN: 4058352918883	LP-Nummer 59338_284
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	351.4	352.5	353.9	355.6	357.6	359.5	361.3	363.0	364.7	366.2	367.7	369.0	370.2	371.3	372.1
5,0°	348.9	351.4	354.1	356.9	360.4	363.9	367.4	370.5	373.3	376.1	378.9	381.4	383.7	386.0	388.2
7,5°	345.8	349.9	353.9	358.1	362.8	367.6	372.5	376.7	380.9	384.7	388.3	391.8	394.9	398.1	401.0
10,0°	343.9	349.5	354.8	360.2	366.0	371.9	377.8	383.3	388.2	392.8	397.0	400.9	404.6	408.4	411.6
12,5°	344.1	351.1	357.8	364.1	370.8	377.7	384.7	390.7	396.2	401.1	405.6	409.8	413.7	417.5	420.9
15,0°	345.2	354.0	361.7	368.8	376.4	384.0	391.8	398.4	404.4	409.7	414.4	418.6	422.4	426.1	429.4
17,5°	346.0	355.9	364.6	372.8	380.9	389.2	397.4	404.5	411.2	416.8	421.8	426.0	430.1	433.7	436.8
20,0°	347.7	358.7	368.2	376.5	385.1	393.3	401.5	409.0	415.8	421.3	426.1	430.2	433.9	437.4	440.2
22,5°	348.9	361.4	371.2	380.1	388.6	396.9	404.8	412.0	418.8	424.3	428.6	432.1	435.0	437.6	439.8
25,0°	350.4	363.3	373.7	382.5	390.9	398.7	406.5	413.3	419.5	424.4	428.6	431.9	434.0	436.1	437.7
27,5°	352.9	365.9	376.2	384.4	392.1	399.5	407.0	413.8	419.9	424.9	428.2	430.6	432.0	432.8	432.9
30,0°	354.2	367.9	378.8	387.7	395.7	402.6	409.5	415.3	420.2	423.9	426.8	428.7	429.5	429.0	427.5
32,5°	358.0	371.5	382.4	390.4	397.6	404.1	411.0	417.3	422.7	425.9	427.3	427.3	425.9	423.9	421.1
35,0°	363.7	377.0	387.3	395.7	403.4	410.2	415.9	419.9	422.5	425.1	426.9	427.3	425.5	420.1	413.9
37,5°	364.3	377.7	389.3	398.9	406.3	411.4	416.7	422.4	427.3	429.7	428.0	423.2	419.2	416.0	409.9
40,0°	364.6	378.1	389.8	399.3	406.4	412.9	420.3	425.6	426.9	424.4	422.6	422.1	420.2	411.6	398.9
42,5°	366.5	379.9	392.5	403.5	411.2	418.3	424.5	427.4	427.0	426.9	425.5	419.9	411.2	402.8	395.4
45,0°	372.6	385.7	398.3	410.3	420.6	428.5	435.3	438.7	439.0	436.5	431.8	423.9	412.3	400.5	384.3
47,5°	371.0	387.0	402.4	416.3	428.2	440.2	451.2	458.3	456.0	448.1	441.4	430.6	417.1	403.2	383.6
50,0°	372.6	387.9	404.4	420.9	436.1	452.8	468.6	473.6	471.1	465.5	456.1	442.1	421.8	402.4	379.2
52,5°	371.0	392.3	409.5	430.5	456.6	480.2	495.4	494.1	483.8	477.1	468.3	454.5	432.5	408.2	381.1
55,0°	371.3	393.3	411.6	428.4	456.6	484.9	504.4	511.3	506.2	496.1	482.6	462.3	434.6	408.8	385.8
57,5°	389.7	406.7	435.2	459.5	484.3	507.0	523.8	528.6	523.9	504.5	487.9	466.5	436.1	403.9	376.6
60,0°	404.5	420.8	453.9	486.2	524.6	543.5	557.6	571.4	566.2	534.5	502.7	479.6	451.2	407.2	372.6
62,5°	388.9	410.8	450.0	494.0	540.4	568.8	585.8	603.9	606.7	573.4	530.7	498.0	456.4	406.2	365.9
65,0°	383.0	433.0	499.0	529.1	549.6	553.2	573.4	588.6	612.0	568.5	529.6	494.3	446.7	401.4	359.8
67,5°	395.1	434.6	503.0	525.1	536.3	541.9	583.3	569.7	562.5	522.9	487.9	446.4	396.9	364.2	330.4
70,0°	426.1	444.5	503.1	554.4	550.7	627.5	580.9	535.8	516.4	479.9	421.6	355.7	299.7	273.3	256.2
72,5°	440.7	442.5	505.1	561.0	554.6	570.8	505.6	448.7	436.3	393.6	315.4	246.7	202.7	179.6	161.8
75,0°	353.4	353.2	367.5	449.0	400.5	388.9	318.4	282.4	270.2	255.8	213.4	173.4	150.4	138.4	122.7
77,5°	153.0	205.1	206.9	212.1	170.9	150.7	128.2	120.2	120.9	126.0	124.3	112.0	102.4	92.8	76.5
80,0°	50.0	70.6	61.8	49.7	44.1	45.7	58.2	61.5	58.1	51.4	54.3	52.5	46.8	41.2	34.1
82,5°	10.3	10.3	10.4	10.8	11.5	13.2	15.9	13.6	14.2	12.7	13.7	12.2	11.3	10.9	10.4
85,0°	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08HE EAN: 4058352918883	LP-Nummer 59338_284
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	373.1	374.3	375.4	376.3	377.2	378.1	379.2	380.1	380.9	381.5	382.2	382.5	382.8	382.9	383.1
5,0°	390.2	392.4	394.6	396.6	398.4	400.1	401.9	403.5	405.1	406.4	407.6	408.5	409.2	409.8	410.4
7,5°	404.0	406.9	409.7	412.2	414.6	416.9	419.1	421.3	423.2	424.9	426.4	427.7	428.8	429.8	430.6
10,0°	414.9	418.2	421.3	424.0	426.6	429.1	431.5	433.9	436.1	437.9	439.7	441.0	442.4	443.6	444.7
12,5°	424.3	427.4	430.5	433.3	435.8	438.1	440.3	442.4	444.3	446.0	447.5	448.9	450.3	451.4	452.5
15,0°	432.4	434.9	437.5	439.7	441.8	443.6	445.2	446.8	448.1	449.4	450.5	451.4	452.3	453.3	454.4
17,5°	439.5	441.5	443.0	444.1	445.2	446.1	446.6	447.3	448.0	448.5	449.2	449.5	450.0	450.5	451.1
20,0°	442.5	444.2	445.6	446.4	446.6	446.3	445.8	445.0	444.4	444.0	443.7	443.5	443.5	443.4	443.5
22,5°	441.4	442.5	443.3	443.5	443.4	442.7	441.4	439.7	437.6	435.5	433.9	432.7	431.7	431.0	430.4
25,0°	438.0	437.9	437.5	436.5	435.5	434.2	432.2	429.5	426.4	423.1	420.1	417.5	415.6	414.3	413.1
27,5°	432.0	430.3	428.5	426.4	423.9	421.2	418.0	414.1	409.6	404.9	400.8	397.1	394.1	391.8	390.3
30,0°	424.3	421.1	417.3	413.5	409.4	404.7	400.0	394.2	388.3	382.2	377.1	372.6	369.0	366.0	364.1
32,5°	416.4	411.0	405.2	399.1	392.4	385.5	378.5	371.0	363.7	356.4	349.8	343.8	339.5	336.4	333.7
35,0°	407.1	399.5	391.2	383.1	374.4	365.2	355.9	345.6	336.1	326.9	318.7	311.6	305.8	301.1	297.7
37,5°	398.9	387.2	377.6	368.5	357.6	345.6	333.3	320.6	309.2	297.8	288.0	279.8	272.8	266.4	261.4
40,0°	388.6	377.7	363.4	350.5	338.1	323.8	309.4	294.9	281.7	269.4	258.6	248.9	240.1	232.1	225.1
42,5°	379.2	360.5	347.3	333.0	315.9	301.4	286.9	272.2	257.8	244.2	231.8	220.1	209.5	200.4	192.6
45,0°	365.4	350.4	331.0	312.4	298.3	281.2	265.0	248.4	233.3	218.4	204.6	191.6	180.5	170.9	162.5
47,5°	362.9	340.3	318.3	301.3	276.8	261.3	243.9	225.2	209.7	194.5	180.2	167.1	155.9	146.2	137.3
50,0°	358.5	332.7	308.1	282.4	259.1	239.4	221.4	202.3	184.7	169.9	156.6	144.4	133.2	123.0	113.7
52,5°	352.1	321.5	295.1	264.4	238.8	217.9	199.1	178.1	159.4	147.4	136.2	124.6	113.4	103.0	93.8
55,0°	356.2	320.6	284.5	247.5	219.6	197.7	175.7	154.3	140.6	126.9	117.0	105.7	94.7	84.5	75.9
57,5°	347.0	311.5	276.9	244.0	214.2	192.1	163.1	139.5	125.2	111.5	98.1	87.0	76.7	67.7	60.7
60,0°	344.3	308.6	273.8	243.2	217.0	186.5	153.9	129.8	113.3	97.9	80.8	69.3	60.8	53.8	48.7
62,5°	334.9	296.8	262.4	233.7	202.4	168.2	143.9	121.9	98.3	72.4	61.5	53.8	47.9	43.2	39.6
65,0°	329.6	288.2	251.2	219.6	182.4	145.9	118.5	99.9	75.6	58.4	48.8	42.7	38.2	34.9	32.5
67,5°	310.0	272.8	237.0	203.4	161.9	127.5	103.9	68.6	52.6	43.6	38.1	34.0	30.6	28.2	26.6
70,0°	242.7	220.5	205.0	179.0	139.2	111.9	84.9	57.0	44.3	33.6	29.5	26.4	24.1	22.8	21.9
72,5°	159.0	155.2	154.1	140.7	110.4	96.1	59.4	43.8	33.2	25.7	21.4	19.6	18.8	18.2	17.8
75,0°	105.3	97.6	92.3	83.4	66.5	53.3	32.1	32.0	22.5	17.9	16.4	15.4	14.7	14.3	14.2
77,5°	63.0	57.1	49.0	45.4	40.8	27.8	21.4	19.6	14.2	13.3	12.6	12.0	11.5	11.1	10.9
80,0°	26.2	24.3	22.6	17.3	14.0	13.2	14.1	12.7	10.2	9.6	9.2	8.8	8.5	8.3	7.9
82,5°	9.1	8.7	8.5	7.7	7.5	7.3	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.4
85,0°	5.1	5.1	4.9	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1
87,5°	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08HE EAN: 4058352918883	LP-Nummer 59338_284
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	383.3	383.7	383.9	384.1	384.4	384.6	384.6	384.6	350.3	349.1	348.2	347.1	346.3	345.3	344.5
5,0°	410.9	411.5	412.0	412.5	412.8	412.9	413.0	413.0	345.8	343.2	340.5	337.9	335.3	332.8	330.2
7,5°	431.5	432.2	432.9	433.5	433.8	434.1	434.2	434.2	341.3	336.8	332.3	327.9	323.8	319.6	315.5
10,0°	445.6	446.5	447.2	447.9	448.2	448.4	448.5	448.5	337.4	331.0	324.7	318.4	312.5	306.3	300.4
12,5°	453.6	454.4	455.1	455.7	456.0	456.3	456.4	456.4	335.6	327.3	319.0	310.7	302.7	294.3	286.4
15,0°	455.0	456.0	456.7	457.1	457.5	457.8	457.9	457.9	334.9	325.0	315.1	304.9	295.3	284.9	275.3
17,5°	451.8	452.6	453.0	453.5	453.8	454.1	454.2	454.2	334.1	322.2	310.6	298.8	287.4	275.8	264.6
20,0°	443.6	443.9	444.5	444.9	445.2	445.6	445.7	445.7	334.7	321.0	307.6	294.2	281.6	268.7	256.5
22,5°	430.4	430.2	430.5	431.0	431.5	431.9	432.2	432.2	334.3	319.4	304.8	289.9	276.2	262.3	249.2
25,0°	412.3	412.0	412.1	412.5	413.1	413.6	413.9	413.9	334.9	318.3	302.2	286.3	271.6	256.6	242.5
27,5°	389.1	388.4	388.2	388.5	389.1	389.7	389.7	389.7	335.8	318.1	300.0	282.3	266.5	251.0	235.8
30,0°	362.6	361.1	360.4	360.3	361.0	361.4	361.4	361.4	336.2	317.0	297.2	278.7	262.7	245.9	229.2
32,5°	331.4	329.3	327.8	327.2	327.3	327.6	327.5	327.5	339.9	318.9	297.4	278.0	261.8	243.4	224.7
35,0°	294.4	291.3	289.0	287.7	287.2	286.8	286.5	286.5	345.0	322.6	299.4	278.5	259.9	238.5	217.9
37,5°	257.2	253.2	250.0	247.8	246.4	245.4	244.8	244.8	344.9	321.1	295.9	274.5	255.0	231.6	210.9
40,0°	219.8	215.0	210.8	207.3	204.9	203.3	202.6	202.6	346.8	318.7	290.9	270.8	249.9	225.0	206.1
42,5°	186.1	180.1	174.7	170.2	167.0	165.0	164.3	164.3	344.6	311.6	282.4	262.5	238.4	213.1	196.7
45,0°	154.9	147.6	141.1	135.8	132.3	130.1	129.4	129.4	351.4	311.5	280.5	256.6	224.4	201.5	183.0
47,5°	128.9	120.9	114.0	108.3	104.6	102.5	101.8	101.8	346.0	301.3	268.4	238.5	203.9	185.9	156.3
50,0°	105.2	97.1	90.4	85.0	81.7	79.9	79.4	79.4	347.9	301.8	263.6	223.8	189.5	167.3	133.0
52,5°	85.4	77.8	72.0	67.7	65.4	64.0	63.6	63.6	341.1	290.7	250.0	209.8	180.0	149.3	122.3
55,0°	68.5	62.2	57.8	55.1	53.6	52.7	52.4	52.4	340.1	283.3	239.2	197.9	169.5	132.8	111.5
57,5°	54.8	50.5	47.5	45.8	44.9	44.2	44.1	44.1	358.4	294.5	241.3	192.4	159.8	123.7	100.2
60,0°	45.0	42.0	40.1	39.0	38.4	37.9	37.7	37.7	372.1	308.5	252.4	192.2	148.3	114.8	84.3
62,5°	37.1	35.2	33.9	33.2	32.8	32.5	32.4	32.4	363.9	307.8	251.7	179.4	126.8	96.8	75.1
65,0°	30.8	29.6	29.0	28.6	28.4	28.1	28.0	28.0	328.8	277.9	223.9	145.5	98.0	76.2	64.3
67,5°	25.7	25.1	24.7	24.4	24.2	24.0	23.9	23.9	338.6	259.4	184.3	115.3	80.8	67.7	56.0
70,0°	21.4	21.0	20.8	20.6	20.4	20.3	20.2	20.2	358.6	257.2	162.1	101.4	74.6	64.8	49.8
72,5°	17.4	17.2	17.1	16.9	16.7	16.6	16.6	16.6	335.2	240.6	184.7	112.8	59.2	46.1	34.5
75,0°	14.0	13.8	13.7	13.5	13.3	13.3	13.2	13.2	268.1	215.0	161.6	101.7	45.0	29.4	26.2
77,5°	10.7	10.5	10.3	10.2	9.9	9.8	9.6	9.6	138.3	134.3	95.9	50.4	21.9	19.1	19.8
80,0°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	61.0	45.2	28.8	25.5	18.3	12.8	13.6
82,5°	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	10.1	9.2	8.6	8.2	7.8	7.8	8.1
85,0°	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	5.8	5.8	5.6	5.3	5.1	4.9	4.7
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08HE EAN: 4058352918883	LP-Nummer 59338_284
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	342.5	341.5	340.5	339.1	337.4	335.7	334.2	333.3	332.3	331.4	330.5	329.4	328.5	327.5	326.8
5,0°	325.2	322.7	320.1	317.2	314.2	311.3	308.6	306.2	304.0	301.8	299.7	297.6	295.6	293.7	292.1
7,5°	307.3	303.1	299.0	294.8	290.5	286.4	282.4	278.9	275.6	272.4	269.2	266.2	263.4	260.7	258.3
10,0°	288.8	283.1	277.6	272.1	266.4	261.3	256.3	251.6	247.3	243.1	239.1	235.3	231.8	228.5	225.6
12,5°	270.9	263.5	256.3	249.3	242.5	236.1	230.1	224.6	219.5	214.6	210.0	205.8	201.9	198.1	194.8
15,0°	256.2	247.1	238.2	229.8	221.8	214.1	207.0	200.5	194.6	189.1	184.1	179.6	175.5	171.6	168.2
17,5°	242.8	232.1	222.1	212.4	203.1	194.9	186.7	179.3	172.6	166.6	161.1	156.3	152.1	148.3	145.1
20,0°	232.3	220.5	209.5	198.9	188.8	179.4	170.6	162.6	155.2	148.6	142.8	137.9	133.7	129.9	126.9
22,5°	223.1	210.7	198.7	187.2	176.5	166.6	157.2	148.6	140.6	133.7	127.8	122.8	118.7	115.2	112.5
25,0°	214.6	201.5	189.2	177.7	166.4	156.2	146.2	137.0	128.7	121.7	115.8	111.2	107.4	104.2	101.7
27,5°	205.6	192.2	179.7	168.0	156.2	145.4	135.3	126.5	118.5	111.7	106.2	101.9	98.6	95.9	93.6
30,0°	197.6	183.5	170.6	158.0	145.8	135.1	125.3	117.2	110.1	104.0	99.1	95.2	92.3	90.0	88.0
32,5°	190.9	175.8	161.1	147.6	135.5	125.3	116.7	109.3	102.9	97.5	93.3	90.1	87.6	85.4	83.6
35,0°	184.2	167.1	151.0	137.2	125.8	116.5	108.6	102.0	96.5	92.1	88.8	86.1	83.9	81.9	80.1
37,5°	178.0	158.9	141.7	128.8	117.5	108.5	101.3	96.0	92.0	88.6	86.0	83.7	81.7	79.6	77.7
40,0°	168.5	147.7	133.5	120.8	109.3	101.0	95.4	91.6	88.5	85.9	83.8	81.8	79.8	77.8	75.7
42,5°	151.9	136.6	124.1	109.6	99.9	94.9	91.3	88.4	86.1	84.2	82.4	80.6	78.5	76.2	73.9
45,0°	137.3	124.8	108.5	97.2	92.9	90.1	87.6	85.7	84.1	82.6	81.0	79.0	76.8	74.4	72.0
47,5°	120.4	105.9	94.1	90.1	87.6	85.5	83.9	82.8	81.9	80.6	79.1	77.1	75.1	72.4	69.7
50,0°	102.4	88.1	84.3	82.5	81.2	80.4	80.1	79.8	79.0	78.0	76.5	74.7	72.4	69.7	67.0
52,5°	86.3	80.5	77.4	76.1	75.5	75.5	75.7	75.9	75.7	74.9	73.2	71.5	69.3	66.8	64.0
55,0°	79.7	74.5	71.4	69.9	69.4	69.9	70.5	70.9	71.1	70.7	69.6	68.0	65.7	63.2	60.5
57,5°	71.0	65.7	62.1	62.4	63.4	64.7	65.3	65.7	65.8	65.4	64.9	63.9	62.0	59.6	56.8
60,0°	65.2	58.1	56.9	57.6	58.6	59.4	60.0	60.2	60.2	60.2	60.0	59.2	57.8	55.5	52.8
62,5°	55.7	53.1	53.3	54.1	54.7	55.3	55.3	55.0	54.6	54.4	54.1	53.4	52.4	50.5	48.3
65,0°	49.2	48.7	49.3	50.1	50.9	51.3	51.1	50.6	50.1	49.3	48.4	47.3	46.5	44.9	43.2
67,5°	44.8	45.1	45.3	45.8	46.1	46.2	46.0	45.7	45.0	44.1	43.0	42.0	40.5	38.9	37.7
70,0°	40.2	41.1	41.3	41.4	41.4	41.2	40.9	40.7	39.9	39.0	38.1	37.1	35.4	33.9	32.6
72,5°	34.5	36.1	36.6	36.6	36.5	36.4	36.0	35.3	34.8	34.4	33.6	32.2	30.8	29.4	28.3
75,0°	28.8	30.2	30.9	31.3	31.4	31.4	31.3	30.8	30.3	30.0	29.2	28.0	26.7	25.5	24.4
77,5°	22.6	23.8	24.8	25.3	25.5	25.8	26.0	25.8	25.6	25.8	25.0	24.0	22.8	21.7	20.6
80,0°	15.8	16.8	17.7	18.5	19.0	19.2	19.2	19.2	19.4	20.1	19.8	19.2	18.4	17.6	16.9
82,5°	8.9	9.3	9.8	10.6	11.3	11.8	12.0	12.1	12.1	12.5	13.0	13.0	12.9	12.7	12.5
85,0°	4.4	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.6	5.0	5.5	5.9	6.2
87,5°	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08HE EAN: 4058352918883	LP-Nummer 59338_284
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	0.5	0.5
2,5°	326.1	325.4	324.7	324.0	323.3	322.7	322.1	321.6	320.9	320.4	320.0	319.8	319.7	4.2	4.8
5,0°	290.4	289.0	287.5	286.3	285.1	284.0	283.0	282.1	281.2	280.5	279.9	279.6	279.4	8.3	13.1
7,5°	255.9	253.8	251.8	250.0	248.3	246.8	245.5	244.3	243.3	242.4	241.8	241.4	241.3	12.2	25.3
10,0°	222.7	220.1	217.7	215.5	213.5	211.8	210.3	209.0	207.9	207.0	206.4	206.1	205.9	15.9	41.3
12,5°	191.7	189.1	186.5	184.1	182.1	180.3	178.7	177.3	176.3	175.4	174.8	174.5	174.5	19.4	60.6
15,0°	165.0	162.3	159.8	157.6	155.6	153.8	152.3	151.1	150.1	149.3	148.8	148.5	148.4	22.6	83.3
17,5°	142.0	139.5	137.2	135.2	133.4	131.9	130.5	129.4	128.5	127.8	127.3	127.0	127.0	25.7	108.9
20,0°	124.1	121.9	119.9	118.1	116.6	115.3	114.1	113.1	112.4	111.8	111.3	111.0	110.9	28.5	137.4
22,5°	110.0	108.0	106.2	104.7	103.4	102.3	101.3	100.4	99.7	99.1	98.8	98.6	98.5	31.1	168.5
25,0°	99.6	97.9	96.3	94.9	93.7	92.7	91.8	91.1	90.5	89.9	89.6	89.4	89.3	33.4	201.9
27,5°	91.6	90.1	88.7	87.4	86.3	85.4	84.5	83.8	83.3	82.9	82.5	82.3	82.3	35.4	237.3
30,0°	86.2	84.6	83.2	81.9	80.9	80.0	79.3	78.6	78.0	77.6	77.3	77.1	77.1	37.0	274.3
32,5°	81.9	80.5	79.1	77.9	76.7	75.6	74.8	74.1	73.4	72.9	72.7	72.5	72.5	38.3	312.7
35,0°	78.4	76.8	75.4	74.1	72.9	71.7	70.7	69.7	69.0	68.4	68.1	67.9	67.8	39.3	352.0
37,5°	75.9	74.1	72.5	70.9	69.5	68.2	67.0	66.0	65.2	64.5	64.1	63.9	63.8	39.9	391.9
40,0°	73.5	71.5	69.7	67.9	66.2	64.7	63.3	62.2	61.4	60.7	60.2	60.0	59.8	40.2	432.1
42,5°	71.4	69.2	67.1	65.0	63.0	61.4	60.0	58.7	57.8	57.1	56.6	56.3	56.2	40.3	472.4
45,0°	69.3	66.9	64.3	62.0	59.8	58.0	56.4	55.0	54.1	53.3	52.8	52.4	52.3	40.4	512.8
47,5°	66.8	64.1	61.4	58.8	56.5	54.5	52.9	51.6	50.5	49.5	49.0	48.6	48.5	40.4	553.2
50,0°	64.0	61.2	58.2	55.7	53.2	51.1	49.3	47.8	46.6	45.7	45.0	44.7	44.6	40.4	593.6
52,5°	61.0	58.0	55.2	52.5	50.1	48.0	46.1	44.4	43.1	42.1	41.4	41.1	41.0	40.5	634.2
55,0°	57.7	54.8	51.9	49.3	46.9	44.9	42.9	41.3	40.0	38.9	38.2	37.8	37.7	40.5	674.7
57,5°	53.9	51.2	48.5	46.0	43.8	41.6	39.8	38.2	36.9	35.8	35.0	34.6	34.4	41.1	715.7
60,0°	49.9	47.3	44.9	42.7	40.5	38.5	36.7	35.1	33.8	32.7	32.0	31.6	31.4	42.3	758.0
62,5°	45.9	43.4	41.1	39.0	37.1	35.3	33.5	32.0	30.7	29.8	29.1	28.7	28.6	42.5	800.6
65,0°	41.1	39.3	37.6	35.6	33.7	32.2	30.6	29.2	28.1	27.0	26.4	26.0	26.0	41.7	842.2
67,5°	36.4	35.0	33.5	32.1	30.6	29.2	27.8	26.5	25.5	24.5	23.8	23.4	23.2	39.6	881.8
70,0°	31.4	30.7	29.7	28.6	27.5	26.2	25.0	23.9	22.8	21.9	21.2	20.8	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.4	26.5	25.6	24.9	24.0	23.0	22.0	20.8	19.8	19.0	18.4	17.9	17.9	32.6	951.7
75,0°	23.4	22.5	21.6	20.8	20.2	19.4	18.5	17.6	16.7	15.9	15.3	14.9	14.7	24.1	975.8
77,5°	19.7	18.9	18.0	17.2	16.4	15.7	15.2	14.3	13.5	12.8	12.1	11.8	11.7	13.5	989.3
80,0°	16.1	15.3	14.5	13.7	13.0	12.3	11.5	10.8	10.0	9.4	8.8	8.4	8.3	6.3	995.6
82,5°	12.1	11.6	11.2	10.6	9.8	9.1	8.2	7.4	6.7	6.3	5.8	5.6	5.5	2.5	998.2
85,0°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.0	5.4	4.8	4.2	3.7	3.3	2.9	2.0	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	0.8	0.5	0.3	0.3	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2B51Y08HE EAN: 4058352918883	LP-Nummer 59338_284
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8410	58.2	60.6	59.4
95	241	252	7980	54.7	56.9	55.8
90	229	250	7582	51.5	53.5	52.5
85	216	248	7152	48.2	50.1	49.2
80	203	246	6721	44.9	46.7	45.8
75	190	243	6291	41.7	43.4	42.6
70	178	241	5894	38.8	40.3	39.6
65	165	238	5463	35.7	37.2	36.4
60	152	235	5033	32.8	34.0	33.4
55	140	232	4635	30.0	31.2	30.6
50	127	229	4205	27.1	28.1	27.6
45	114	225	3775	24.3	25.2	24.8
40	102	221	3377	21.7	22.5	22.1
35	89	216	2947	19.0	19.7	19.4
30	76	210	2516	16.5	17.0	16.8
25	63	203	2086	13.8	14.3	14.0
20	51	195	1689	11.4	11.7	11.6
15	38	184	1258	8.8	9.0	8.9
14	35	181	1159	8.2	8.4	8.3