

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2E51Y08HE
EAN: 4058352918944

LP-Nummer
58931_160



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend (PC-L)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - DALI2
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 7210 lm
Systemleistung = 58.1 W
Lichtausbeute = 124.1 lm/W

Seriendokumentation
27.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C270-90

C335-155

C340-160

Imax: 835 cd/klm

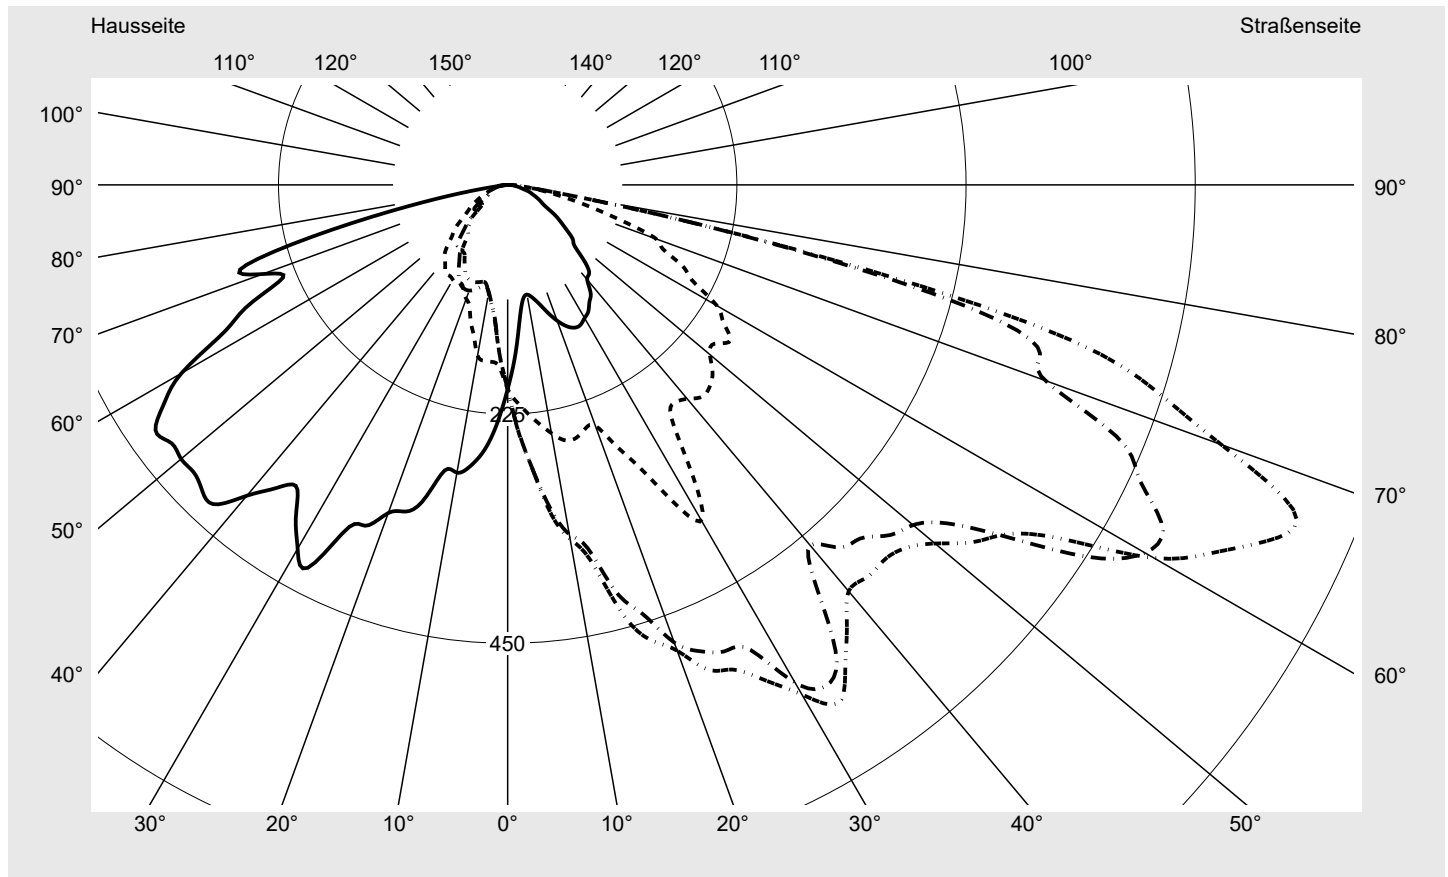

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 745.4
Imax 80° 99.8
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E51Y08HE EAN: 4058352918944	LP-Nummer 58931_160
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°** **KMK 60°** **siteco**

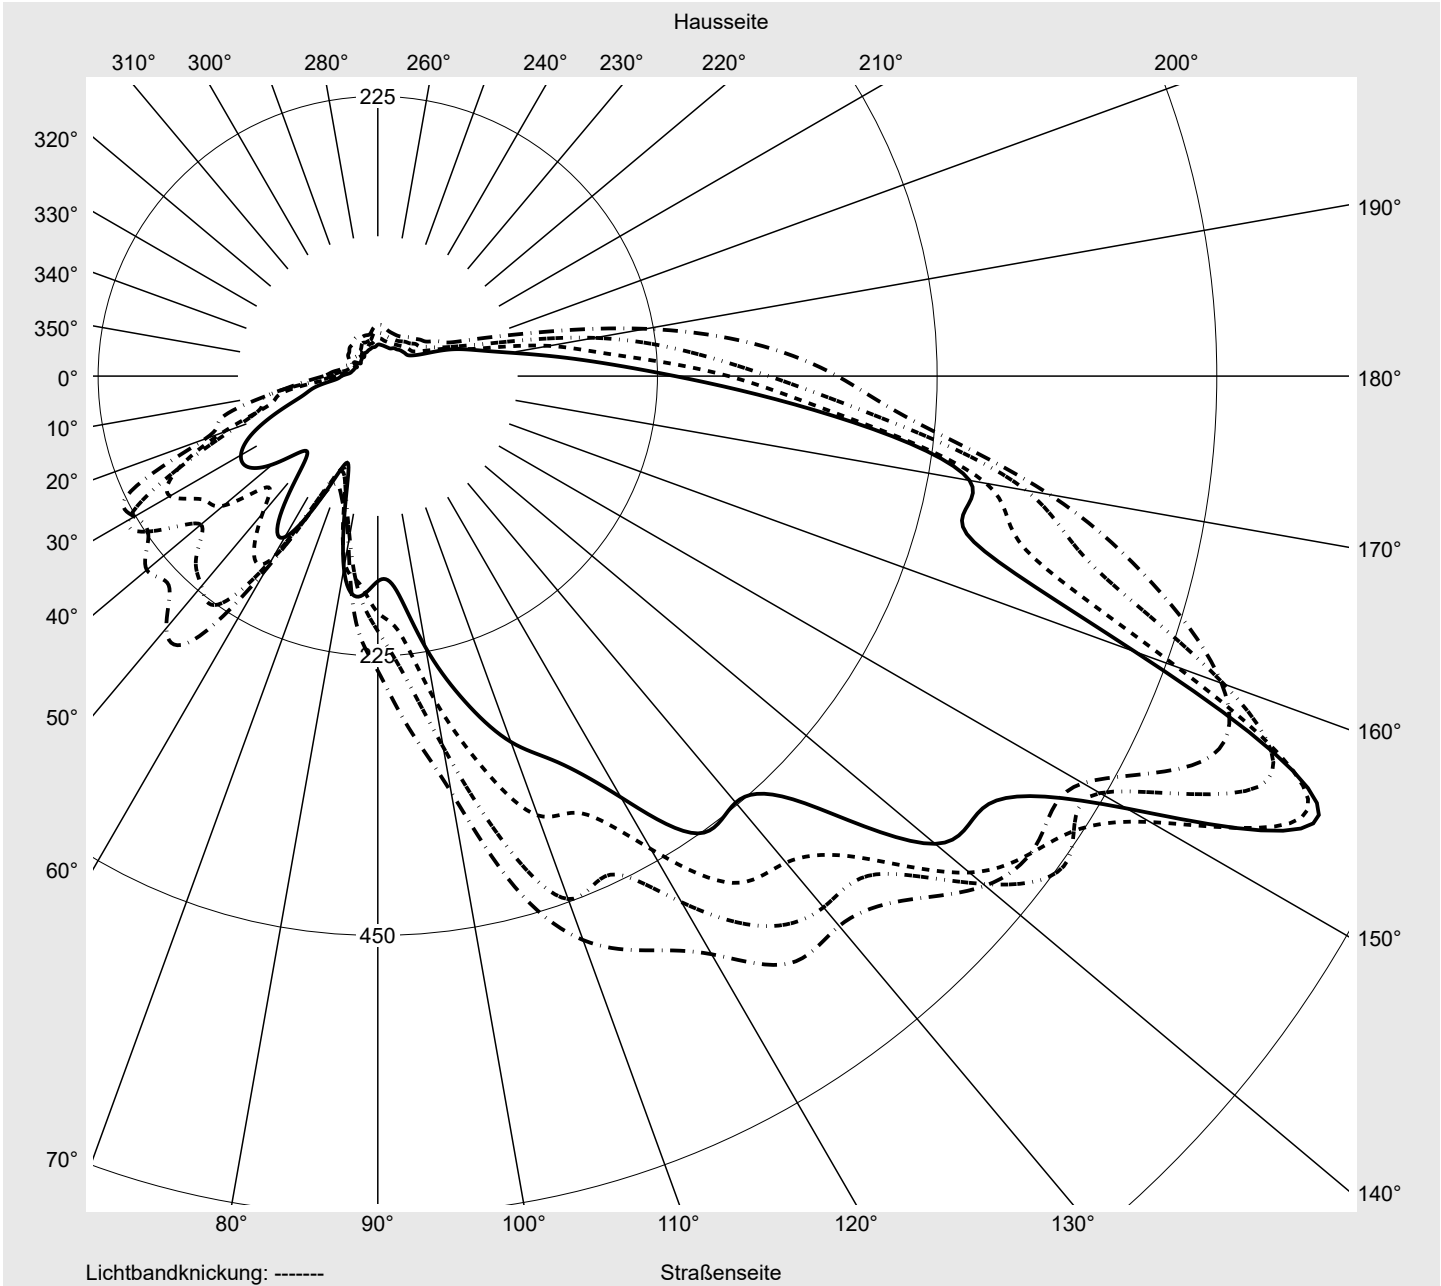

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E51Y08HE EAN: 4058352918944	LP-Nummer 58931_160
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	167.9	169.0	171.2	173.5	176.5	179.4	180.8	181.8	182.8	184.5	186.5	188.6	190.4	192.8
5,0°	133.9	135.1	138.4	141.8	146.7	150.0	153.9	156.7	161.6	166.9	172.0	176.7	183.4	189.8
7,5°	113.9	115.9	118.8	121.2	125.9	129.4	131.8	134.7	139.8	144.7	150.8	160.2	172.4	177.5
10,0°	109.4	112.0	114.3	116.5	120.0	124.1	126.9	129.0	134.3	141.4	145.7	150.6	157.1	165.1
12,5°	113.7	117.5	119.8	122.4	124.7	127.9	128.1	131.0	132.2	136.9	142.0	153.7	159.8	166.9
15,0°	121.4	126.7	129.2	131.8	133.0	134.5	134.1	134.7	136.1	139.0	141.8	150.4	161.6	167.7
17,5°	131.8	138.6	142.0	144.9	145.5	145.7	143.0	142.2	142.2	144.1	149.4	152.8	156.9	164.3
20,0°	141.8	150.6	155.3	158.1	158.8	158.1	154.9	151.4	150.6	151.4	154.7	154.7	157.5	163.7
22,5°	150.0	161.0	166.9	171.0	172.8	171.8	168.3	162.8	159.4	158.3	157.7	155.1	156.9	164.5
25,0°	154.7	167.3	174.9	180.8	183.7	184.1	180.8	174.3	168.8	165.1	160.6	157.1	157.9	164.7
27,5°	154.9	170.4	180.2	186.5	190.2	192.0	191.0	185.9	180.2	173.0	165.7	160.8	155.9	158.6
30,0°	151.0	167.9	181.6	191.8	195.1	197.1	197.5	194.1	188.8	181.2	173.2	164.1	157.3	158.8
32,5°	147.3	163.2	176.5	188.6	201.8	207.7	204.7	202.6	198.5	191.0	179.8	169.6	159.4	154.3
35,0°	140.0	159.4	177.1	188.3	193.7	206.9	219.6	214.7	206.7	200.0	189.8	175.3	162.4	154.5
37,5°	133.9	149.0	164.3	181.0	199.0	202.2	211.6	227.5	217.5	207.9	196.9	181.6	165.7	154.1
40,0°	121.4	144.1	162.8	178.3	183.9	201.6	218.1	223.6	234.9	218.8	205.7	188.3	167.1	151.6
42,5°	118.4	136.7	150.0	167.9	191.4	199.0	210.0	228.7	235.9	238.3	209.8	192.8	165.5	149.6
45,0°	107.5	125.7	147.1	173.9	190.4	192.6	215.3	224.3	248.1	243.9	223.0	191.8	165.9	144.7
47,5°	89.4	110.4	143.5	160.2	175.5	191.6	211.4	231.0	241.4	260.2	232.6	194.7	162.6	141.6
50,0°	83.7	103.7	124.1	160.8	170.6	191.4	211.6	230.2	249.6	260.4	251.0	204.1	161.8	136.3
52,5°	73.7	99.8	119.0	155.9	201.4	184.3	197.9	232.8	248.3	261.2	270.6	224.7	170.6	129.2
55,0°	63.9	86.7	113.7	151.4	207.9	211.4	202.4	221.2	245.9	266.5	270.4	239.6	177.9	136.9
57,5°	54.9	70.0	100.8	141.6	194.7	242.8	208.5	216.7	251.4	256.1	276.3	253.8	177.3	123.9
60,0°	43.7	61.6	90.6	130.2	147.9	219.2	226.1	225.3	242.6	237.9	264.7	259.6	178.8	108.2
62,5°	37.8	51.2	90.4	96.9	123.0	178.6	231.6	216.5	185.9	206.7	220.8	224.5	169.6	100.8
65,0°	33.7	45.9	78.4	90.8	133.0	177.7	193.0	172.8	162.2	126.5	144.3	173.7	169.2	104.9
67,5°	29.2	34.9	51.2	63.7	86.9	112.6	127.1	127.5	110.6	85.5	93.9	136.9	149.6	109.4
70,0°	25.1	27.3	32.9	43.1	50.2	71.6	75.3	79.2	69.2	73.3	67.3	106.1	116.3	92.0
72,5°	21.6	23.1	25.1	26.5	29.6	34.9	49.6	49.8	55.3	58.6	47.1	63.7	63.9	64.7
75,0°	15.9	17.3	20.8	21.4	23.3	25.3	29.6	36.7	39.2	40.6	38.4	38.8	35.7	46.1
77,5°	12.7	13.7	15.7	16.9	18.4	19.8	22.9	23.5	25.5	26.9	29.0	29.0	29.0	24.9
80,0°	9.8	10.6	11.4	12.9	13.9	14.9	16.9	17.1	18.2	19.4	18.4	19.8	20.6	19.0
82,5°	7.3	7.8	8.6	9.2	10.0	10.8	11.8	12.0	12.7	12.9	12.9	13.5	12.7	13.3
85,0°	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.3	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	7.8	8.4
87,5°	2.4	2.7	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E51Y08HE EAN: 4058352918944	LP-Nummer 58931_160
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	196.3	201.2	205.1	209.4	213.6	217.7	220.2	222.6	225.1	228.3	231.0	231.6	232.8	233.0
5,0°	197.7	207.7	214.1	221.2	225.1	230.8	237.5	248.1	261.8	272.0	279.2	286.1	290.2	294.5
7,5°	188.6	200.4	215.3	225.9	236.5	254.7	268.3	283.4	291.4	305.1	324.0	337.3	344.7	341.6
10,0°	181.0	195.7	210.8	228.3	247.5	265.1	294.3	318.7	346.3	370.4	380.4	382.2	387.1	392.6
12,5°	180.2	199.4	216.5	230.2	256.7	277.3	294.3	333.8	357.9	365.9	380.2	399.3	410.4	401.8
15,0°	178.8	196.9	220.8	241.8	257.5	272.0	302.6	323.4	347.5	372.4	387.3	405.1	418.1	426.9
17,5°	176.5	190.4	208.1	227.7	251.6	265.1	297.7	317.7	347.5	377.7	401.4	426.5	459.7	479.3
20,0°	171.8	192.0	212.4	242.2	251.6	282.6	323.0	328.7	367.1	404.0	449.1	469.5	491.2	502.6
22,5°	176.9	196.7	223.2	253.8	276.7	295.7	328.1	351.2	386.3	457.3	492.8	523.0	517.5	522.2
25,0°	173.2	194.7	231.6	270.6	305.9	317.9	341.0	386.3	430.8	472.4	517.7	540.3	552.4	558.7
27,5°	170.6	192.4	237.9	307.5	349.8	368.5	385.3	434.2	475.5	523.2	555.0	566.1	614.4	640.7
30,0°	164.5	183.2	227.9	291.0	380.6	377.3	411.6	476.5	518.7	534.2	565.4	601.8	647.9	649.5
32,5°	158.3	177.7	209.2	265.3	337.5	338.3	409.1	502.0	548.3	579.3	608.3	657.7	686.7	673.8
35,0°	154.9	167.9	187.3	235.3	280.8	327.3	418.7	514.6	594.0	635.8	669.3	716.7	733.4	719.9
37,5°	153.2	162.4	175.9	214.7	269.4	337.1	427.3	508.1	602.4	678.3	729.7	772.4	773.8	741.8
40,0°	147.5	158.1	169.4	202.4	274.3	351.8	456.3	540.1	627.3	693.2	736.9	783.8	768.9	792.2
42,5°	142.6	155.7	168.6	201.2	282.2	373.4	489.3	560.3	625.2	689.7	716.7	754.0	786.8	747.5
45,0°	138.6	149.8	165.7	206.1	280.4	372.4	494.4	555.9	648.9	678.5	729.5	741.1	764.8	757.7
47,5°	135.7	144.1	167.7	204.7	272.8	363.6	474.6	546.1	636.0	674.4	718.9	731.3	744.4	723.6
50,0°	130.0	137.9	169.6	212.8	259.2	340.6	447.3	513.8	596.1	666.5	687.5	716.2	718.5	679.5
52,5°	121.8	129.4	161.0	207.7	256.1	319.1	403.4	493.8	585.6	636.5	659.5	686.0	685.6	657.1
55,0°	114.7	124.5	163.2	222.0	266.7	305.5	382.6	485.3	576.9	597.1	625.4	632.4	641.6	628.3
57,5°	105.1	118.2	150.6	208.5	251.0	309.8	344.9	471.8	528.7	557.5	567.1	608.7	599.9	604.8
60,0°	93.5	107.5	136.5	199.4	237.1	283.8	340.0	425.3	482.8	509.7	537.1	576.9	577.5	596.9
62,5°	82.0	99.2	131.0	174.7	205.1	241.0	303.0	386.5	447.7	442.6	488.7	540.1	557.9	566.9
65,0°	79.0	104.1	152.6	167.7	190.2	208.1	264.9	326.1	376.1	388.1	439.3	497.7	511.0	547.7
67,5°	74.5	97.7	157.1	178.1	165.1	173.2	221.8	271.0	313.2	342.8	391.4	449.1	447.9	486.1
70,0°	73.9	83.3	127.1	166.1	155.3	146.5	179.4	226.9	255.1	291.0	324.2	392.2	401.0	436.5
72,5°	49.2	47.5	83.9	115.3	118.6	116.5	133.0	181.6	190.2	217.5	259.4	302.8	319.4	364.2
75,0°	29.6	31.4	44.3	67.1	85.1	92.6	107.5	128.4	129.2	162.4	216.7	273.2	266.7	250.4
77,5°	24.3	25.3	29.8	42.6	58.8	66.5	79.2	89.8	91.8	116.9	156.5	205.1	193.4	169.0
80,0°	19.0	20.6	21.4	27.1	38.0	43.7	54.9	61.4	64.7	68.4	86.7	98.5	77.7	98.5
82,5°	16.1	15.5	14.5	17.3	23.1	28.4	34.1	39.0	41.6	41.4	41.6	40.0	33.9	35.7
85,0°	10.0	8.4	7.1	8.8	11.6	15.3	17.8	20.0	22.0	21.4	18.8	16.5	14.3	12.7
87,5°	3.1	3.3	2.7	2.9	3.9	4.7	6.1	7.8	7.8	7.3	6.7	6.5	6.5	6.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E51Y08HE EAN: 4058352918944	LP-Nummer 58931_160
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	235.3	237.7	241.0	242.8	241.6	240.8	237.3	234.9	234.1	227.3	224.3	222.0	219.2	215.1
5,0°	292.2	284.7	280.4	280.2	280.2	280.4	280.2	274.7	261.2	251.2	241.6	235.5	231.8	227.3
7,5°	337.7	334.2	330.8	325.7	320.2	312.2	296.7	285.5	278.1	269.8	260.4	249.4	243.0	238.1
10,0°	385.5	377.7	367.9	353.0	348.1	333.2	317.5	306.5	286.9	273.8	263.6	251.4	241.0	234.9
12,5°	396.5	397.1	389.1	378.3	366.3	341.4	325.9	311.6	287.5	272.0	258.5	244.3	234.1	226.1
15,0°	437.7	454.0	454.0	436.1	415.1	395.9	375.3	348.3	321.0	295.7	281.2	262.4	237.5	219.2
17,5°	496.7	492.8	490.4	468.7	442.0	420.2	394.9	373.0	336.3	298.3	277.9	262.4	241.6	222.0
20,0°	509.9	516.5	499.3	486.7	478.1	451.8	414.0	381.8	342.8	312.6	299.6	269.8	231.2	213.6
22,5°	523.0	528.3	527.7	515.2	495.7	462.8	420.0	388.5	362.2	323.2	287.5	267.9	236.3	212.2
25,0°	591.8	571.6	554.8	525.0	505.0	494.0	474.6	427.1	372.0	328.3	300.6	259.8	224.7	200.8
27,5°	634.2	613.0	576.5	548.5	514.0	496.1	493.6	473.2	423.4	358.5	306.3	262.4	231.8	203.9
30,0°	622.2	609.5	620.1	577.7	564.4	545.0	479.7	439.7	412.4	357.3	304.0	260.6	227.3	200.6
32,5°	661.1	654.6	636.5	603.4	582.8	557.3	500.6	449.1	387.1	353.6	309.4	259.8	229.2	197.9
35,0°	685.4	639.3	638.5	577.9	562.0	492.2	441.8	404.6	361.6	339.8	303.6	254.9	221.0	195.5
37,5°	690.1	660.1	599.9	547.1	498.1	448.7	418.1	403.4	375.7	361.2	333.4	262.4	232.0	194.3
40,0°	724.4	662.4	580.1	520.8	462.0	438.5	417.9	408.5	398.3	366.5	346.7	262.6	226.9	186.3
42,5°	718.5	635.0	558.7	522.4	482.8	445.5	428.3	426.5	425.5	386.5	343.8	274.3	231.8	168.1
45,0°	697.5	603.2	563.4	521.8	490.6	464.6	437.7	435.9	424.2	405.9	333.6	288.9	221.8	144.1
47,5°	654.4	596.5	572.0	528.3	508.9	480.4	448.5	426.1	417.9	405.9	339.1	287.3	203.9	127.5
50,0°	642.0	607.3	586.9	547.7	519.5	489.3	481.0	440.6	418.5	398.9	336.7	268.9	180.6	114.5
52,5°	649.7	628.7	598.9	576.1	546.3	507.7	490.4	441.6	416.3	401.2	318.1	255.7	144.5	101.0
55,0°	618.7	641.6	620.3	597.9	605.4	548.3	494.0	451.2	421.8	390.0	303.2	237.3	111.8	88.4
57,5°	637.3	633.2	630.5	647.5	680.9	614.8	545.7	460.2	400.2	352.8	257.5	196.1	108.2	74.5
60,0°	637.9	649.7	655.0	732.6	722.4	645.4	548.9	436.5	369.8	302.4	219.0	136.9	89.0	64.1
62,5°	635.6	678.1	670.9	781.7	724.4	597.7	529.7	412.4	314.7	244.1	177.1	106.5	70.6	54.5
65,0°	621.4	656.9	717.5	825.4	684.4	539.7	497.1	378.3	282.2	193.2	140.0	86.1	64.9	50.2
67,5°	585.4	600.1	695.6	835.4	648.3	490.6	483.4	368.1	239.2	159.0	108.4	81.0	62.9	43.7
70,0°	510.8	559.9	645.6	745.4	561.4	494.8	476.9	379.3	255.9	158.6	93.5	72.2	52.4	34.7
72,5°	396.5	464.8	568.7	663.8	547.9	489.1	448.3	380.6	275.1	162.2	86.1	61.8	37.5	28.2
75,0°	283.4	345.7	487.3	543.6	476.7	434.2	388.5	315.3	204.5	90.0	57.7	48.4	25.3	22.9
77,5°	172.8	199.0	248.5	275.5	266.1	278.1	224.7	180.8	112.2	64.3	41.6	33.3	20.0	16.7
80,0°	98.7	99.8	99.1	82.4	82.0	96.9	72.4	55.1	47.7	29.0	24.1	21.6	15.9	10.4
82,5°	37.8	41.6	31.6	23.5	21.4	18.4	15.9	14.1	12.2	11.0	9.6	8.4	7.6	6.9
85,0°	12.0	12.0	12.0	12.0	11.4	10.8	9.8	8.8	8.0	6.7	5.9	5.1	4.7	4.3
87,5°	7.1	7.3	7.6	7.6	7.1	6.7	6.1	5.3	3.5	4.1	3.5	3.1	2.7	2.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E51Y08HE EAN: 4058352918944	LP-Nummer 58931_160
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	210.8	209.0	206.3	204.5	201.4	199.4	196.3	192.8	189.2	186.5	184.5	182.6	179.6	177.1
5,0°	223.4	220.8	213.6	205.1	197.3	190.0	184.5	181.4	179.8	179.0	177.5	176.7	174.5	172.4
7,5°	230.6	225.3	219.0	211.6	196.3	190.0	188.3	185.7	179.8	173.2	169.8	174.7	174.3	173.7
10,0°	232.4	227.9	226.7	218.1	198.8	189.8	178.3	171.2	170.2	169.8	170.4	168.8	170.2	165.1
12,5°	220.8	218.1	206.9	202.0	179.8	170.6	164.7	163.7	158.6	158.3	156.1	157.3	152.6	147.7
15,0°	209.4	203.9	196.9	184.5	165.1	159.6	149.0	149.6	148.8	146.5	143.9	143.2	139.8	128.8
17,5°	205.9	191.8	182.0	179.6	172.6	155.1	146.9	141.8	139.2	135.7	129.4	126.7	124.9	121.2
20,0°	199.2	184.9	176.9	171.6	168.8	161.2	151.6	142.4	134.9	126.3	121.4	118.8	119.0	111.0
22,5°	190.8	175.7	161.4	156.7	156.5	152.6	149.4	141.2	134.3	131.0	123.3	118.6	112.8	99.0
25,0°	182.8	165.9	152.6	143.7	138.4	134.1	136.1	132.6	127.7	132.4	124.5	116.3	107.1	97.1
27,5°	177.3	158.8	145.1	136.7	129.6	123.9	119.8	119.4	119.2	122.6	118.4	117.1	108.4	97.3
30,0°	172.8	154.3	142.8	130.8	122.8	115.9	111.0	114.5	116.9	112.2	114.7	114.3	107.5	100.4
32,5°	173.7	150.8	135.5	125.3	115.1	107.3	103.1	105.9	106.1	100.8	106.7	108.2	105.9	103.1
35,0°	165.1	138.8	127.5	113.5	105.5	98.4	94.7	94.3	97.3	92.4	95.5	104.5	105.9	100.8
37,5°	150.6	127.9	116.9	105.3	94.5	87.9	85.7	85.7	87.1	84.1	84.5	97.9	100.8	95.5
40,0°	135.3	116.7	105.9	93.9	84.7	78.2	76.3	78.2	79.8	76.9	77.5	84.9	95.9	90.8
42,5°	129.0	109.8	96.5	84.1	76.3	71.0	70.2	71.2	71.4	70.8	72.6	79.6	91.4	87.3
45,0°	121.2	102.0	90.0	76.9	70.2	66.1	64.9	64.9	65.3	66.3	69.4	73.3	82.8	80.4
47,5°	112.0	97.3	82.6	72.6	65.9	61.6	60.0	60.2	60.2	62.0	67.7	70.0	73.9	74.7
50,0°	100.2	89.4	76.1	66.3	61.4	57.1	55.3	54.5	55.3	56.9	61.8	63.3	68.4	65.7
52,5°	89.6	79.0	67.5	60.8	56.1	52.4	50.0	49.4	50.2	51.8	56.9	55.5	58.8	57.1
55,0°	77.3	68.2	59.6	54.5	51.0	47.7	45.3	44.7	45.3	46.9	49.4	50.8	50.6	52.2
57,5°	64.9	57.3	51.8	48.8	45.9	43.3	40.8	40.4	40.6	41.6	43.7	46.9	45.1	44.1
60,0°	56.1	48.4	45.3	42.4	40.6	38.4	36.7	36.1	36.3	36.9	38.6	41.0	40.8	39.0
62,5°	47.1	41.4	40.0	37.1	35.7	34.1	32.6	32.2	32.0	32.4	33.3	34.5	35.1	34.9
65,0°	40.2	34.7	33.3	32.4	31.2	30.0	29.2	28.6	28.2	28.6	29.0	30.2	30.2	28.4
67,5°	33.5	29.4	28.6	28.0	27.3	26.3	25.9	24.5	24.3	24.5	24.9	25.3	25.3	23.7
70,0°	27.8	24.7	24.1	23.7	23.3	22.9	22.4	21.0	20.8	21.0	21.2	21.8	21.0	20.2
72,5°	23.3	20.2	19.8	19.4	19.6	19.8	19.2	18.2	17.5	17.3	17.3	18.0	17.1	16.3
75,0°	17.8	16.5	15.7	15.5	15.9	16.5	16.3	15.1	14.7	14.3	14.1	14.1	13.5	13.3
77,5°	13.3	12.7	12.0	12.0	12.9	13.3	13.3	12.0	11.4	11.2	11.2	10.8	10.4	10.2
80,0°	9.6	9.2	8.8	8.8	9.4	10.0	9.8	9.2	8.6	8.4	8.4	8.0	7.3	6.7
82,5°	6.5	6.3	5.9	5.9	6.1	6.3	6.7	6.3	5.7	5.5	5.7	5.5	4.7	3.5
85,0°	3.9	3.7	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.7	2.9	2.9	2.4
87,5°	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E51Y08HE EAN: 4058352918944	LP-Nummer 58931_160
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	176.7	177.9	178.8	179.6	179.6	180.4	180.4	178.3	175.3	172.8	170.6	169.8	169.8	169.2
5,0°	170.2	169.2	169.0	168.1	167.7	165.1	156.1	148.4	142.8	140.0	138.4	137.9	136.3	135.3
7,5°	173.0	168.1	159.8	151.8	140.4	129.6	126.3	125.3	124.9	121.2	120.2	119.6	118.8	117.1
10,0°	159.6	156.3	147.7	130.6	124.9	122.6	120.8	116.9	112.6	109.6	108.8	107.7	106.7	106.7
12,5°	141.2	137.7	129.4	120.6	116.5	106.7	102.8	100.4	100.4	99.2	96.7	99.0	101.6	105.1
15,0°	124.9	119.6	110.4	103.3	90.2	87.7	85.9	85.1	85.9	88.2	92.6	98.6	103.9	108.8
17,5°	111.8	100.6	88.6	78.8	75.7	75.7	75.3	76.7	80.4	86.5	93.5	100.2	107.7	114.5
20,0°	94.3	84.3	77.5	72.6	69.4	67.7	69.0	72.4	77.7	84.7	92.4	101.2	110.4	119.2
22,5°	90.2	79.2	70.6	69.0	65.7	65.3	65.3	68.2	73.7	81.0	90.8	100.2	110.6	121.6
25,0°	86.7	76.1	71.6	69.4	65.3	62.6	62.0	63.7	69.2	77.3	86.9	97.3	108.6	121.8
27,5°	88.4	77.5	71.8	70.0	67.3	61.2	57.1	59.8	65.1	73.1	82.0	91.0	103.5	120.2
30,0°	89.6	77.7	73.5	71.0	66.5	59.8	56.9	57.5	61.4	71.8	78.4	84.7	96.1	110.8
32,5°	92.8	76.3	72.8	68.0	63.5	59.8	58.2	58.2	59.2	63.9	70.8	79.4	88.4	104.5
35,0°	86.7	75.9	71.6	63.9	63.5	60.4	60.4	58.8	57.5	58.2	64.5	77.5	81.8	98.4
37,5°	82.4	78.8	72.0	64.5	62.4	60.8	61.4	63.5	57.7	53.7	56.5	66.1	77.1	89.4
40,0°	81.4	77.3	73.3	66.7	61.8	58.2	58.0	60.8	58.4	53.3	55.3	60.8	76.9	79.8
42,5°	78.6	70.8	71.6	65.3	61.4	58.8	57.1	58.4	62.4	64.3	56.9	58.2	68.2	76.5
45,0°	71.0	65.9	65.1	59.6	59.0	58.0	55.7	58.4	68.0	68.4	52.2	51.8	59.2	67.7
47,5°	65.3	61.4	58.8	56.3	53.1	48.6	58.2	68.4	68.2	57.5	50.0	48.0	51.2	64.7
50,0°	58.6	59.4	55.1	52.2	49.6	52.4	66.3	81.4	61.0	48.4	42.9	37.1	42.4	51.4
52,5°	51.4	53.3	50.6	48.4	47.3	61.0	74.9	66.1	48.4	40.6	34.9	31.8	40.6	43.5
55,0°	44.7	46.5	45.3	44.1	55.1	71.4	65.9	56.3	40.4	31.6	31.2	34.1	39.8	38.6
57,5°	39.8	39.8	39.2	40.4	46.7	51.8	49.0	41.4	34.7	29.4	28.0	30.0	33.5	31.4
60,0°	34.7	34.1	34.1	33.9	35.5	33.5	32.4	32.0	30.0	29.2	26.5	25.3	25.7	29.2
62,5°	30.2	29.2	28.8	29.2	26.5	25.1	25.3	23.3	23.7	22.9	23.9	22.2	21.6	23.7
65,0°	26.7	26.3	24.3	24.3	23.5	22.2	20.8	21.4	20.2	19.8	21.4	19.6	20.2	21.4
67,5°	23.5	22.7	22.0	21.2	21.0	19.0	19.2	18.6	17.8	17.8	22.0	18.6	19.2	20.0
70,0°	19.4	19.6	19.2	18.4	17.5	16.7	16.1	15.9	15.9	16.5	19.8	17.5	18.0	18.6
72,5°	16.1	16.3	16.1	15.1	14.7	14.5	14.1	14.1	14.3	14.9	15.9	15.7	15.9	16.3
75,0°	13.1	13.3	13.3	12.4	12.4	12.2	12.2	12.2	12.4	12.9	13.3	13.5	13.9	14.1
77,5°	10.0	10.6	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4
80,0°	7.1	7.8	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.6	8.8
82,5°	4.5	5.7	5.3	5.3	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.1	6.3	6.5	6.7
85,0°	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.1	4.3	4.5	4.5	4.5	4.7
87,5°	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E51Y08HE EAN: 4058352918944	LP-Nummer 58931_160
---	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	200.4	200.4	0.3	0.3
2,5°	168.6	167.9	2.4	2.7
5,0°	134.5	133.7	4.8	7.5
7,5°	115.3	113.5	7.3	14.8
10,0°	107.3	107.3	9.9	24.7
12,5°	107.5	110.2	12.2	36.9
15,0°	113.3	116.7	14.9	51.8
17,5°	120.8	125.5	17.6	69.4
20,0°	127.5	134.1	20.6	90.0
22,5°	132.2	140.8	23.7	113.6
25,0°	134.3	144.7	27.0	140.6
27,5°	132.0	142.8	30.9	171.5
30,0°	125.5	138.6	33.9	205.4
32,5°	125.1	135.7	36.8	242.2
35,0°	115.9	126.9	38.9	281.1
37,5°	109.4	122.2	41.1	322.3
40,0°	97.1	109.0	43.3	365.6
42,5°	87.7	103.3	45.3	410.9
45,0°	76.1	92.0	46.9	457.9
47,5°	65.9	80.0	47.9	505.7
50,0°	57.1	70.6	48.6	554.3
52,5°	48.8	56.9	49.2	603.5
55,0°	44.5	51.0	49.8	653.4
57,5°	36.1	44.3	49.8	703.1
60,0°	30.6	36.9	48.9	752.0
62,5°	25.9	31.8	46.3	798.4
65,0°	23.5	27.5	43.5	841.8
67,5°	21.2	23.5	39.4	881.2
70,0°	19.2	20.4	35.2	916.3
72,5°	16.7	17.5	29.9	946.3
75,0°	14.5	15.1	23.8	970.0
77,5°	11.6	12.0	15.3	985.4
80,0°	9.0	9.4	7.8	993.2
82,5°	6.7	6.9	3.8	997.0
85,0°	4.7	4.9	2.0	999.1
87,5°	2.4	2.4	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E51Y08HE EAN: 4058352918944	LP-Nummer 58931_160
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	7210	58.1	60.6	59.4
95	241	252	6841	54.6	56.9	55.8
90	229	250	6500	51.5	53.6	52.6
85	216	248	6131	48.1	50.1	49.1
80	203	246	5762	44.9	46.7	45.8
75	190	243	5393	41.7	43.4	42.6
70	178	241	5053	38.8	40.3	39.6
65	165	238	4684	35.7	37.2	36.4
60	152	235	4315	32.7	34.0	33.4
55	140	232	3974	30.0	31.2	30.6
50	127	229	3605	27.1	28.1	27.6
45	114	225	3236	24.3	25.2	24.8
40	102	221	2895	21.7	22.5	22.1
35	89	216	2526	19.0	19.7	19.4
30	76	210	2157	16.4	17.0	16.7
25	63	203	1788	13.8	14.3	14.0
20	51	195	1448	11.4	11.8	11.6
15	38	184	1079	8.8	9.0	8.9
14	35	181	994	8.2	8.4	8.3