

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 11 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XC2G51Y08HE**  
**EAN: 4058352919002**

**LP-Nummer**  
**58294\_202**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

**Optik** asymmetrisch, breit strahlend mit zusätzlichem Lichtanteil für rückwärtige Wege (ST1.2P1.0)

**Abdeckung** klar, PMMA

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70

**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - DALI2

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 8240 lm  
Systemleistung = 58.1 W  
Lichtausbeute = 141.8 lm/W

**Seriendokumentation**  
**27.07.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 514 cd/klm**

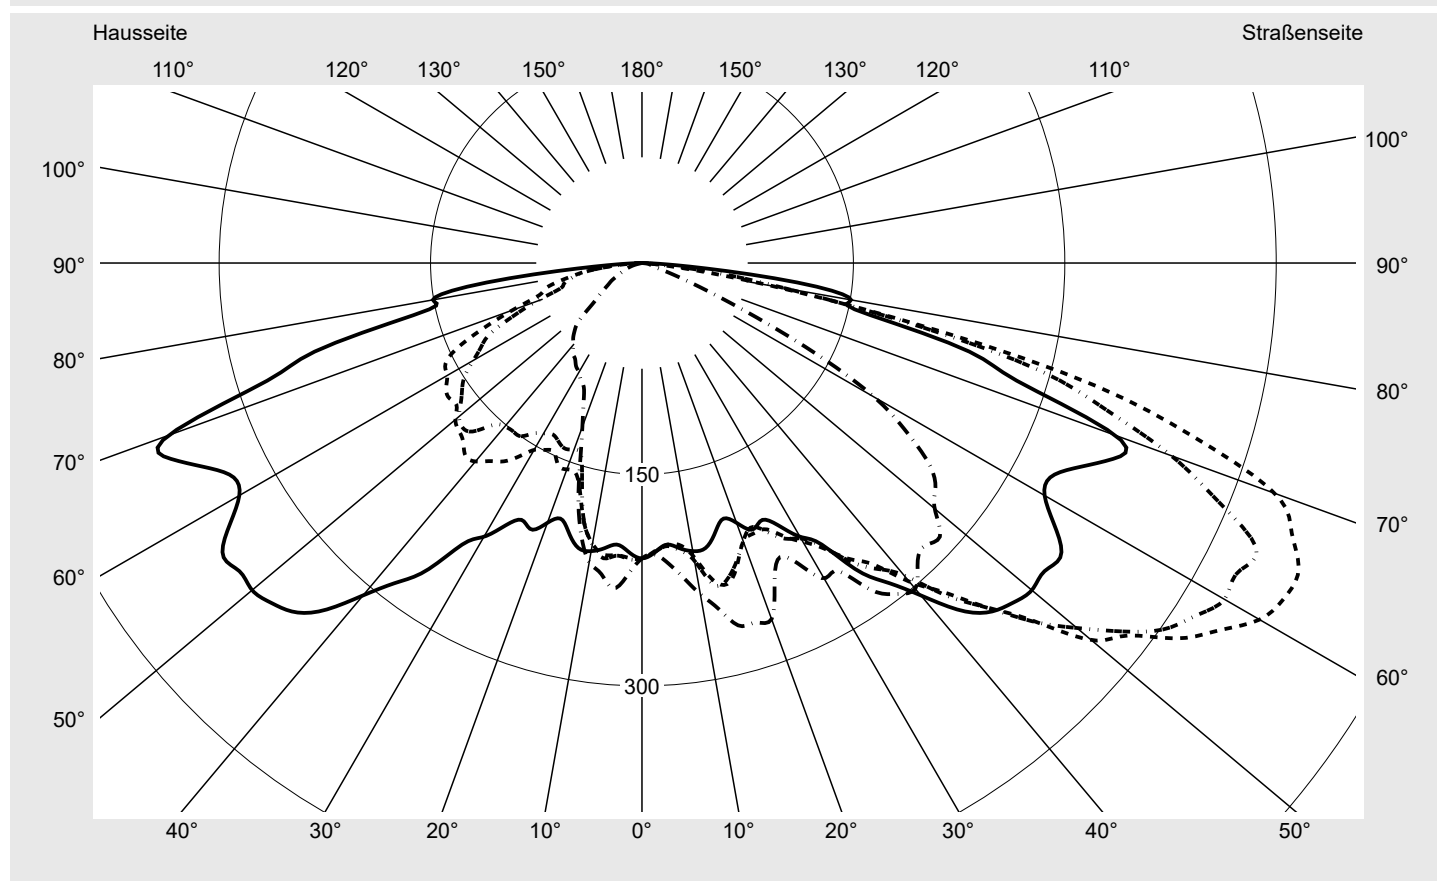

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G1  
Imax 70° 477.9  
Imax 80° 150.6  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XC2G51Y08HE <b>EAN:</b> 4058352919002	<b>LP-Nummer</b> 58294_202
---	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **siteco**

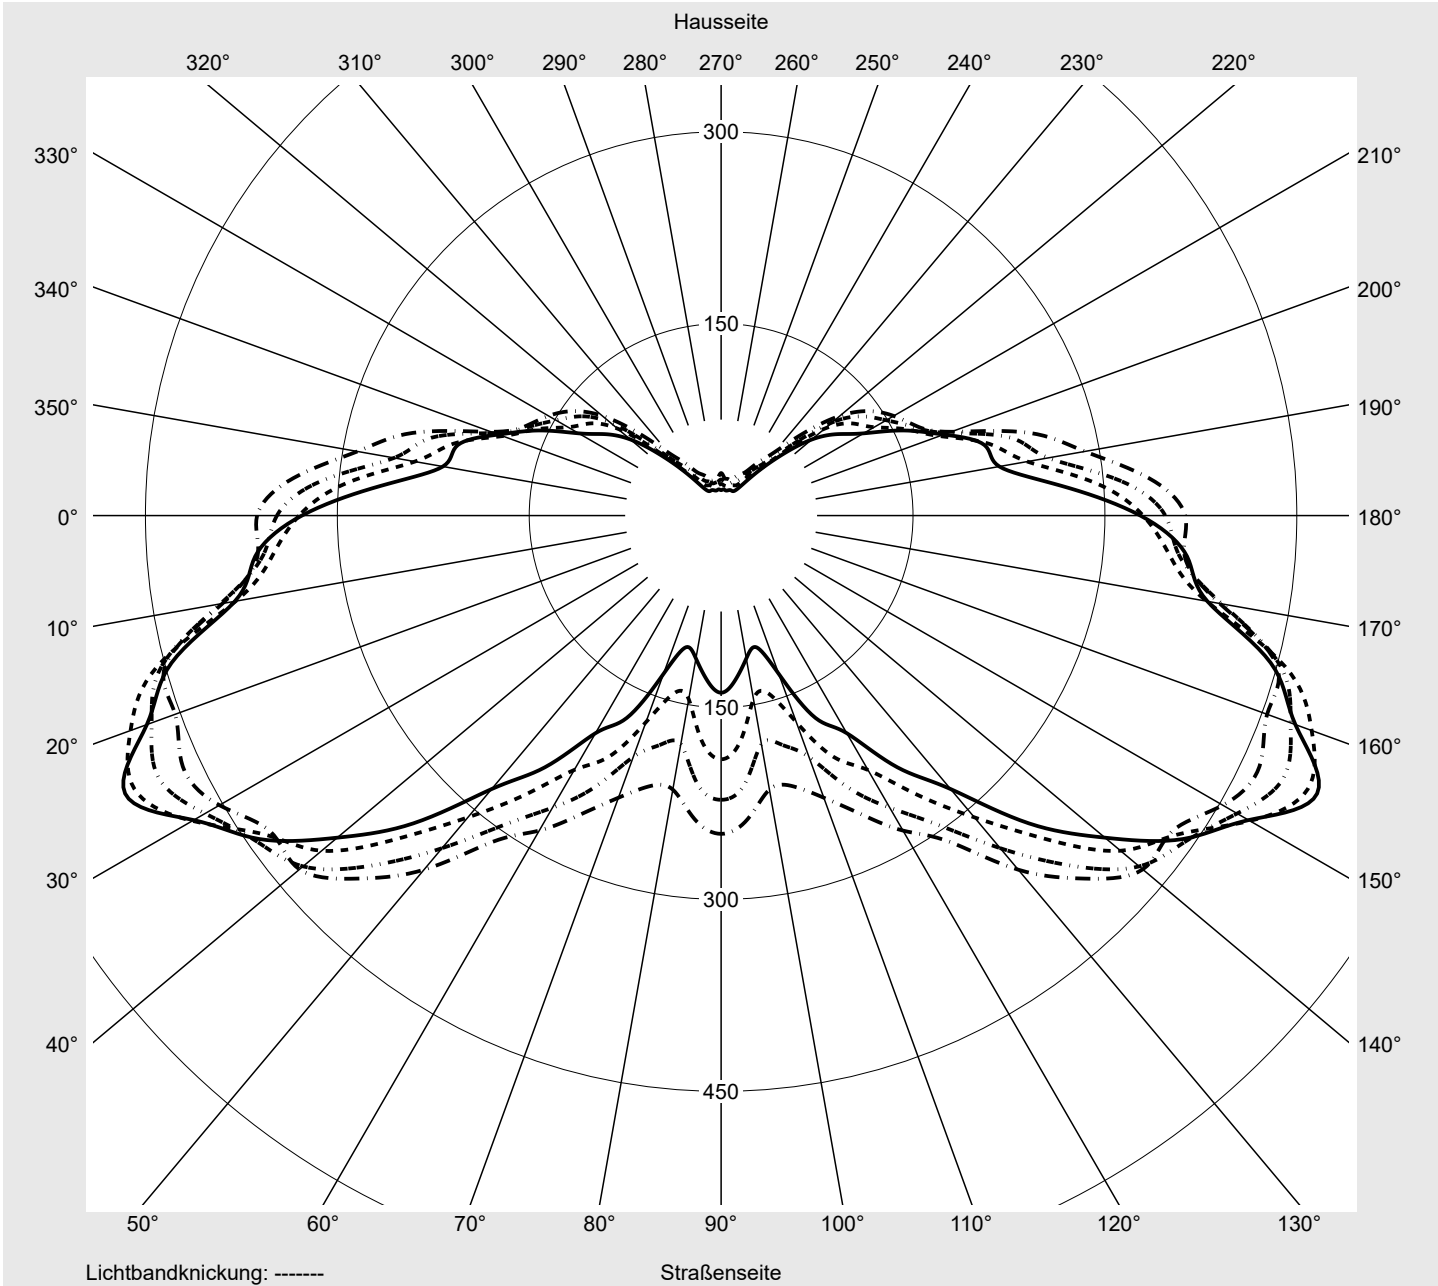

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2G51Y08HE</b> <b>EAN: 4058352919002</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58294_202</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	205.6	205.7	205.1	204.9	205.0	204.7	205.4	206.0	205.3	204.4	203.8	203.2	203.2
5,0°	200.6	200.0	200.2	201.0	201.0	200.8	201.6	203.7	204.4	207.0	208.6	208.8	209.5
7,5°	204.1	204.0	201.6	200.1	200.5	201.7	205.6	211.5	213.9	215.7	216.6	218.7	220.9
10,0°	207.6	209.2	209.7	209.8	209.4	211.5	214.5	217.2	219.6	222.1	226.6	230.1	232.8
12,5°	207.3	213.8	219.7	222.4	226.4	229.8	233.4	232.9	229.9	232.2	233.3	236.0	235.0
15,0°	199.0	200.3	211.5	229.6	237.5	235.5	232.7	228.6	224.1	226.5	229.3	229.9	235.7
17,5°	190.4	197.3	210.2	222.7	225.6	224.7	222.5	217.1	223.5	219.7	214.6	212.5	217.6
20,0°	196.1	203.0	207.3	214.6	213.8	210.1	210.1	216.7	224.8	216.2	208.8	208.6	214.3
22,5°	204.7	210.2	206.9	215.4	212.0	207.6	202.9	210.8	212.9	212.7	211.4	211.9	212.6
25,0°	201.2	207.7	211.1	218.3	214.4	208.4	210.5	217.3	217.4	220.3	221.0	220.3	222.0
27,5°	210.0	215.2	216.1	218.3	219.0	218.7	220.5	224.0	230.0	232.2	238.2	239.3	248.8
30,0°	224.2	230.6	232.5	231.7	231.8	228.4	225.6	229.7	241.6	250.9	258.1	265.1	275.3
32,5°	236.4	239.9	242.1	243.2	242.8	240.1	238.5	242.0	259.4	270.0	276.8	284.1	289.7
35,0°	266.1	266.9	261.8	256.5	252.6	256.3	258.8	263.1	271.7	283.6	290.8	306.4	310.7
37,5°	285.6	282.4	281.9	272.6	261.9	269.5	273.5	280.9	289.8	295.2	309.0	335.0	331.2
40,0°	307.8	307.6	298.3	291.3	284.3	295.0	289.2	296.4	304.1	319.2	325.8	343.3	347.7
42,5°	334.2	326.4	325.3	318.4	314.5	316.6	320.2	318.3	317.8	333.8	340.8	351.7	353.4
45,0°	349.9	346.2	344.7	343.7	341.8	345.2	345.6	339.4	342.9	358.9	350.5	347.1	349.5
47,5°	356.8	353.9	367.5	388.9	362.0	375.2	376.5	367.6	369.2	367.0	359.1	339.7	345.5
50,0°	361.1	368.7	382.5	428.7	381.0	416.2	402.8	390.6	393.2	377.3	353.6	334.3	323.6
52,5°	359.6	357.8	391.5	430.5	422.3	434.1	429.4	415.4	416.5	391.3	357.8	320.9	299.8
55,0°	362.7	363.8	395.8	449.4	454.2	464.3	452.8	430.3	430.2	401.3	361.3	311.3	284.3
57,5°	347.2	359.5	397.5	452.4	473.7	485.1	465.8	443.6	426.6	387.0	339.4	294.9	263.7
60,0°	329.9	351.7	385.3	456.5	491.3	506.0	477.3	434.9	407.6	357.1	307.9	266.0	229.6
62,5°	327.7	365.6	386.0	444.8	477.7	514.1	476.0	440.8	391.7	340.2	279.0	240.2	196.4
65,0°	342.5	392.5	389.2	425.5	456.9	514.1	481.3	416.2	364.1	317.6	257.1	222.8	161.8
67,5°	362.5	436.1	382.5	401.8	447.8	498.9	442.9	393.8	331.6	288.5	228.0	195.2	143.3
70,0°	357.4	420.3	359.9	368.3	453.9	477.9	399.8	347.8	309.6	257.3	197.9	158.9	124.3
72,5°	280.3	372.1	312.1	330.4	401.3	410.8	344.5	287.0	267.7	217.5	167.3	129.5	110.8
75,0°	237.1	318.5	240.6	282.1	301.1	327.3	288.7	220.4	187.0	164.0	134.5	116.5	98.1
77,5°	158.0	221.9	166.9	207.0	172.4	196.4	186.9	147.0	122.7	116.0	90.3	82.7	70.0
80,0°	150.6	123.0	102.1	123.8	86.4	93.9	102.8	105.1	85.9	78.7	44.1	38.5	30.3
82,5°	120.2	63.8	40.9	40.4	26.6	34.2	53.9	70.5	52.4	35.3	21.3	16.9	11.9
85,0°	49.4	23.6	13.4	9.2	7.5	9.3	11.5	16.7	14.6	10.6	10.4	8.0	6.3
87,5°	11.8	8.1	5.5	4.8	4.2	4.6	4.8	5.1	5.3	4.8	4.2	4.0	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 11 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XC2G51Y08HE</b> <b>EAN: 4058352919002</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58294_202</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	203.1	203.0	204.6	205.3	206.0	206.9	205.5	206.6	207.7	208.7	209.5	210.3	210.8
5,0°	209.5	210.0	210.5	212.3	214.2	213.9	201.5	202.7	202.5	204.3	208.1	208.4	207.5
7,5°	222.3	225.1	226.3	226.7	226.6	225.1	204.0	203.4	204.4	205.7	208.7	211.2	210.9
10,0°	232.0	231.2	232.4	233.6	235.5	238.6	202.7	201.4	201.3	202.7	202.3	202.6	205.2
12,5°	238.9	241.7	245.2	248.7	252.4	251.4	199.3	198.0	192.9	190.6	189.2	189.1	189.2
15,0°	236.9	243.3	249.4	258.1	262.3	266.4	194.4	191.9	184.6	178.8	169.3	164.2	160.6
17,5°	229.2	238.9	247.9	257.1	263.7	267.5	189.4	185.9	180.3	171.1	156.3	143.4	139.0
20,0°	221.0	231.2	243.0	255.2	265.6	268.8	191.0	182.0	174.2	167.5	155.8	140.7	134.8
22,5°	221.6	232.4	245.3	250.3	249.5	245.8	191.4	178.6	167.4	160.1	155.3	142.5	129.7
25,0°	228.0	237.5	241.9	238.9	237.8	230.6	192.1	174.4	168.7	155.9	147.8	139.9	126.5
27,5°	249.4	250.2	249.0	248.4	241.2	240.7	196.6	184.1	170.0	160.9	149.5	137.1	126.3
30,0°	274.3	269.2	254.3	256.1	254.8	258.3	216.4	204.4	186.6	170.7	153.1	139.5	127.1
32,5°	284.4	271.3	265.0	270.9	265.3	259.0	230.9	220.2	200.6	179.6	162.9	143.3	130.1
35,0°	305.2	293.7	290.6	292.2	285.6	283.0	265.8	250.6	220.5	193.1	171.9	150.0	132.3
37,5°	319.7	309.7	294.0	286.7	287.8	296.0	285.3	272.2	235.5	205.4	177.1	150.4	133.1
40,0°	337.7	321.9	291.1	275.9	284.7	301.7	313.3	292.7	247.2	217.3	183.8	151.3	139.1
42,5°	348.9	316.1	291.3	275.9	286.3	289.4	326.8	308.0	255.6	226.7	185.4	155.6	143.3
45,0°	352.6	315.7	285.9	274.4	284.0	283.7	347.3	328.5	269.4	236.2	179.4	168.9	149.4
47,5°	346.6	306.7	270.7	272.1	287.2	286.8	361.2	325.8	276.9	229.4	176.2	172.7	157.7
50,0°	323.6	284.0	254.7	255.4	280.5	271.1	358.8	318.5	269.0	216.6	172.8	169.4	157.1
52,5°	288.6	264.3	237.6	247.2	255.4	262.4	346.6	305.4	258.6	200.4	165.8	161.9	149.4
55,0°	257.2	234.7	219.2	217.5	238.2	248.8	335.7	288.7	249.7	191.5	167.0	155.8	142.3
57,5°	234.4	200.7	185.7	181.4	210.8	222.2	313.1	259.6	234.8	188.7	164.8	149.0	135.2
60,0°	208.2	171.9	144.2	145.7	176.3	190.5	293.5	243.1	216.8	181.7	159.6	138.1	125.5
62,5°	174.5	131.7	106.6	113.4	128.8	138.5	266.9	220.9	213.1	185.2	157.4	128.5	111.0
65,0°	137.2	94.0	76.8	79.0	87.3	81.9	252.2	222.4	206.5	180.2	146.4	119.0	100.4
67,5°	107.2	66.9	52.5	43.4	43.5	43.9	242.0	221.7	206.9	161.7	123.0	99.6	85.2
70,0°	90.4	52.1	32.8	21.8	21.0	21.8	214.0	256.9	208.7	129.3	97.7	80.3	74.0
72,5°	76.2	30.7	18.8	12.2	11.0	10.5	204.4	243.7	153.8	99.0	76.8	61.5	58.7
75,0°	60.2	19.9	12.8	9.5	8.5	8.3	180.0	179.3	126.0	89.8	71.5	57.5	49.9
77,5°	25.1	13.9	9.2	7.5	7.0	6.6	142.6	126.0	117.7	76.6	60.8	52.4	41.5
80,0°	13.4	9.4	6.7	5.7	5.4	5.4	107.1	124.7	99.0	59.9	47.4	45.6	27.2
82,5°	8.6	6.4	4.8	4.1	4.1	4.3	61.7	98.1	69.3	43.9	35.9	33.0	21.7
85,0°	5.2	4.0	3.0	2.6	2.2	2.2	35.4	45.5	27.0	19.3	18.2	15.9	11.8
87,5°	2.9	2.2	1.6	1.3	1.0	1.0	11.6	11.8	8.3	5.6	5.7	5.8	3.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 11 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XC2G51Y08HE</b> <b>EAN: 4058352919002</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58294_202</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	0.3	0.3
2,5°	212.0	213.1	214.4	216.5	219.1	220.0	220.3	220.4	221.1	221.3	220.8	2.5	2.8
5,0°	207.3	208.6	210.0	212.4	215.2	220.1	224.3	228.1	230.5	232.3	231.7	5.0	7.8
7,5°	207.1	207.6	207.9	208.0	210.6	214.3	217.8	219.4	220.6	222.9	222.3	7.6	15.4
10,0°	201.9	197.4	196.1	197.8	200.7	203.1	205.8	209.1	213.9	215.2	215.6	10.1	25.6
12,5°	188.7	186.8	187.2	188.9	189.0	192.0	194.9	202.2	202.9	199.9	198.5	12.7	38.2
15,0°	163.2	166.1	166.8	168.0	167.6	169.0	171.8	175.5	177.6	177.5	174.3	14.5	52.7
17,5°	142.4	145.3	148.6	146.6	142.2	141.3	142.5	140.5	139.6	141.9	145.2	15.7	68.4
20,0°	132.1	133.9	136.1	131.7	126.2	120.3	118.7	117.2	119.3	123.0	123.6	17.1	85.4
22,5°	121.6	123.3	127.5	122.6	117.2	111.3	108.1	104.4	104.1	105.1	108.4	18.6	104.0
25,0°	116.4	116.4	122.3	114.9	111.8	108.8	104.8	99.9	98.0	96.3	97.5	20.4	124.4
27,5°	113.5	110.4	106.0	104.2	104.7	100.3	99.3	95.7	92.3	93.2	93.9	22.8	147.2
30,0°	118.2	110.9	106.7	103.5	94.1	91.0	88.4	87.2	88.7	89.6	89.4	25.8	173.0
32,5°	121.5	114.0	109.5	100.2	88.8	83.6	80.0	80.0	84.3	86.3	87.0	28.8	201.9
35,0°	128.0	116.1	107.5	90.6	81.0	75.6	72.2	73.3	78.1	83.0	82.8	32.7	234.6
37,5°	127.5	116.2	104.9	90.3	73.2	71.2	67.5	68.7	74.1	79.7	80.7	36.1	270.7
40,0°	131.4	114.2	99.6	87.6	68.0	64.4	63.9	66.0	70.0	75.2	75.7	39.6	310.3
42,5°	134.7	114.2	96.0	77.4	69.2	62.4	60.4	61.5	65.2	69.3	72.3	43.1	353.4
45,0°	137.7	114.0	90.2	69.6	65.6	62.2	54.8	55.1	57.7	63.4	67.4	46.5	400.0
47,5°	135.7	108.6	82.1	66.4	62.0	58.8	49.4	45.7	48.7	56.3	60.7	49.4	449.4
50,0°	128.4	106.2	77.5	63.1	56.8	52.0	46.1	38.7	40.5	45.7	47.2	51.3	500.6
52,5°	126.2	101.8	73.6	57.3	47.5	43.0	38.5	34.1	34.3	36.5	39.1	52.3	552.9
55,0°	121.3	90.9	64.3	50.8	40.1	35.5	32.1	28.8	29.1	29.6	33.2	53.2	606.0
57,5°	113.2	77.9	54.8	44.2	35.4	30.0	28.4	26.1	26.1	26.7	28.2	52.6	658.6
60,0°	105.8	72.5	47.5	38.0	29.4	26.0	25.2	23.4	23.3	23.8	24.7	51.0	709.6
62,5°	92.5	67.2	45.6	30.4	23.1	21.1	21.2	20.4	20.0	20.6	19.9	49.0	758.6
65,0°	79.4	59.7	44.2	23.4	17.5	17.2	17.8	16.9	17.4	17.0	16.6	46.9	805.5
67,5°	69.4	52.0	33.4	16.8	12.4	12.9	14.2	13.4	14.0	14.0	13.3	44.2	849.8
70,0°	61.2	45.1	26.0	12.9	9.9	9.5	10.2	10.0	10.9	11.8	11.2	41.0	890.8
72,5°	54.5	37.0	17.5	9.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.9	9.1	8.6	35.2	926.1
75,0°	37.2	22.5	10.7	7.7	6.2	6.0	5.5	5.7	5.5	6.1	6.1	28.7	954.8
77,5°	24.6	13.7	8.0	6.1	4.8	4.3	4.0	3.9	3.0	2.8	2.6	20.1	974.8
80,0°	17.5	8.2	5.8	4.7	3.7	3.1	2.8	2.2	1.3	0.9	0.7	13.3	988.1
82,5°	13.4	6.6	4.4	3.5	2.9	2.2	1.8	1.6	0.9	0.4	0.5	7.7	995.8
85,0°	6.1	3.6	3.0	2.3	2.0	1.6	1.0	0.8	0.6	0.3	0.3	3.1	998.9
87,5°	2.8	2.2	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	1.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2G51Y08HE</b> <b>EAN: 4058352919002</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58294_202</b>
---	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8240	58.1	60.6	59.4
95	241	252	7818	54.7	56.9	55.8
90	229	250	7429	51.5	53.6	52.6
85	216	248	7007	48.1	50.1	49.1
80	203	246	6586	44.9	46.7	45.8
75	190	243	6164	41.7	43.4	42.6
70	178	241	5774	38.8	40.3	39.6
65	165	238	5353	35.7	37.2	36.4
60	152	235	4931	32.7	34.0	33.4
55	140	232	4542	30.0	31.2	30.6
50	127	229	4120	27.1	28.1	27.6
45	114	225	3698	24.3	25.2	24.8
40	102	221	3309	21.7	22.5	22.1
35	89	216	2887	19.0	19.7	19.4
30	76	210	2466	16.4	17.0	16.7
25	63	203	2044	13.8	14.3	14.0
20	51	195	1654	11.4	11.8	11.6
15	38	184	1233	8.8	9.0	8.9
14	35	181	1135	8.2	8.4	8.3