

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX11DB35WB  
EAN: 4058352905111

LP-Nummer  
59268\_95



**Ausführung** Einbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, eng strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m<sup>2</sup>)

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 5400 lm  
Systemleistung = 34.3 W  
Lichtausbeute = 157.4 lm/W

Seriendokumentation  
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1647 cd/klm

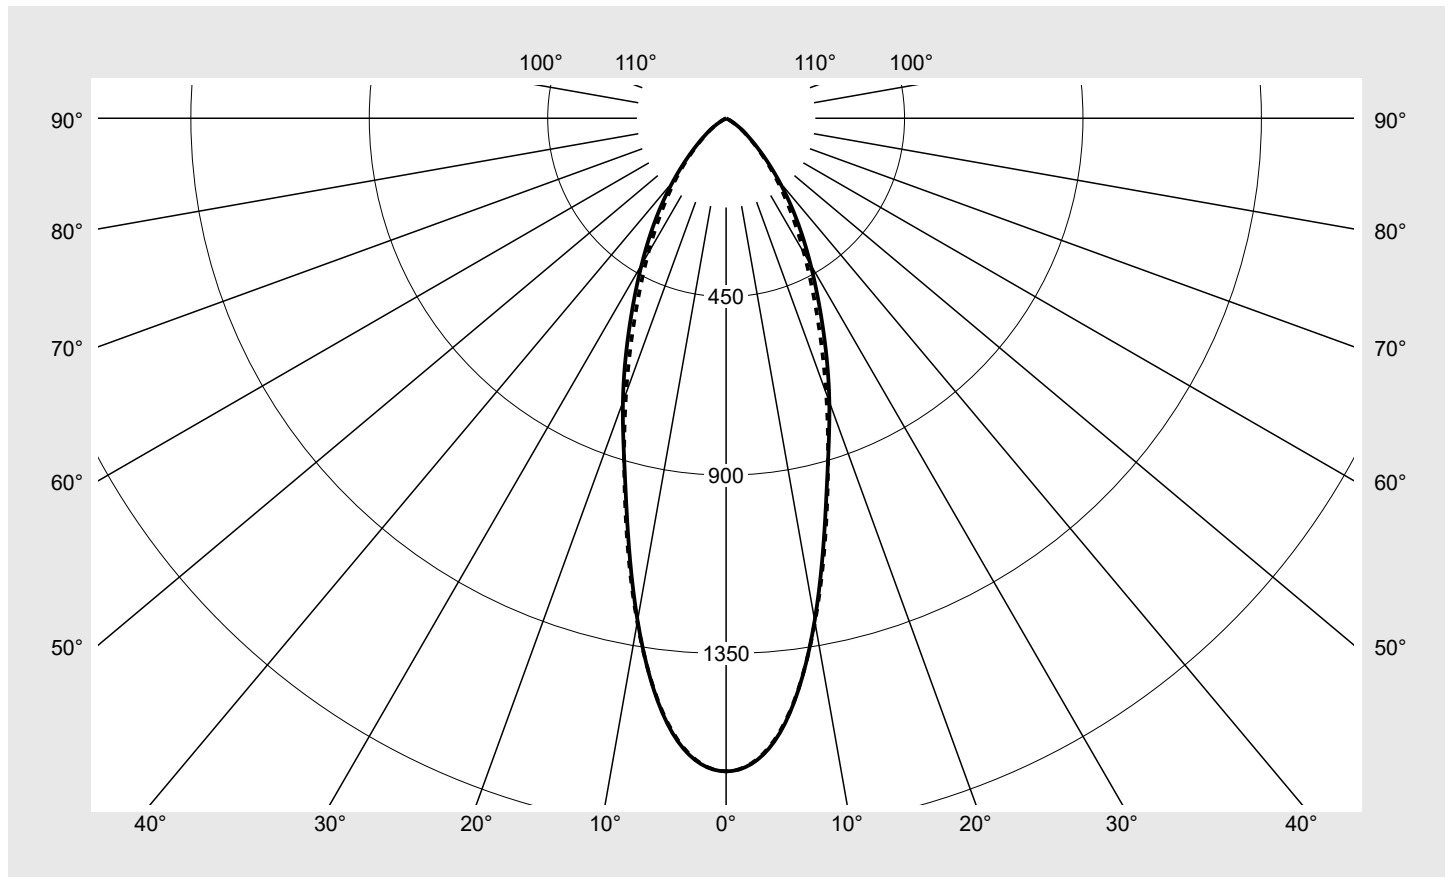

## Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0  
CIE N1=87 N2=99 N3=100  
N4=100 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX11DB35WB</b> <b>EAN: 4058352905111</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59268_95</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	1647.1	9.9	9.9
5°	1556.0	1552.2	1545.4	1552.7	1555.3	1549.6	1552.8	74.1	84.0
10°	1286.3	1288.4	1295.0	1311.1	1307.0	1291.2	1290.4	123.4	207.4
15°	978.4	985.5	998.6	1011.3	1007.8	991.2	986.9	141.3	348.7
20°	761.0	758.1	743.8	731.7	736.2	737.5	737.7	139.2	488.0
25°	575.0	565.5	534.1	513.6	528.8	542.8	539.9	125.2	613.2
30°	426.0	419.2	386.1	366.4	385.1	401.9	392.9	108.2	721.3
35°	308.0	307.0	281.1	264.9	280.7	295.5	280.0	90.3	811.6
40°	209.2	211.1	196.7	188.3	198.2	205.5	193.0	70.5	882.1
45°	130.5	131.9	127.1	124.8	130.2	130.3	123.1	49.8	932.0
50°	76.5	78.3	78.7	78.6	80.6	77.5	73.2	32.8	964.8
55°	42.1	44.0	46.1	47.2	47.6	43.6	40.6	20.2	985.0
60°	13.4	16.3	24.8	26.9	25.6	18.0	14.5	9.9	994.9
65°	4.2	5.2	7.6	13.7	8.3	5.3	4.6	3.7	998.6
70°	1.7	1.8	1.5	2.7	1.9	2.1	2.2	1.0	999.6
75°	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	999.9
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX11DB35WB</b> <b>EAN: 4058352905111</b>	<b>LP-Nummer</b> 59268_95
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	17,1	18,3	17,5	18,6	18,9	17,0	18,2	17,4	18,5	18,8
	3H	17,0	18,0	17,3	18,4	18,7	16,9	17,9	17,2	18,3	18,6
	4H	16,9	17,9	17,3	18,2	18,6	16,8	17,8	17,2	18,1	18,5
	6H	16,8	17,7	17,3	18,1	18,5	16,7	17,6	17,2	18,0	18,4
	8H	16,9	17,6	17,3	18,0	18,4	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3
	12H	16,9	17,5	17,3	17,9	18,3	16,8	17,4	17,2	17,8	18,2
4H	2H	17,0	18,0	17,4	18,4	18,7	16,9	17,9	17,3	18,3	18,6
	3H	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5	16,8	17,6	17,2	18,0	18,4
	4H	16,8	17,5	17,2	17,9	18,3	16,7	17,4	17,1	17,8	18,2
	6H	16,7	17,3	17,2	17,7	18,2	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1
	8H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	12H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9
8H	4H	16,6	17,2	17,1	17,6	18,1	16,6	17,1	17,0	17,5	18,0
	6H	16,5	17,0	17,0	17,4	18,0	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9
	8H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	12H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7
12H	4H	16,6	17,1	17,1	17,5	18,0	16,6	17,0	17,0	17,4	17,9
	6H	16,5	16,8	17,0	17,3	17,9	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	8H	16,5	16,7	17,0	17,2	17,8	16,4	16,6	16,9	17,1	17,7


<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1470 B = 49
--	--

C- Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		13837.3	13986.0	13475.6	13233.6	13804.1	13819.2	13053.7	
50°		8925.4	9130.3	9184.1	9166.8	9400.7	9037.8	8535.2	
55°		5509.0	5751.6	6021.4	6172.9	6227.0	5700.7	5312.7	
60°		2003.8	2439.0	3713.1	4029.6	3843.3	2697.1	2177.5	
65°		736.4	924.0	1355.3	2427.2	1477.0	934.7	818.1	
70°		378.5	403.1	339.5	585.9	413.4	465.3	474.3	
75°		95.9	135.3	133.5	171.2	166.3	159.3	130.1	
80°		30.7	41.0	41.0	50.9	66.5	76.4	81.6	
85°		61.1	61.1	71.4	86.9	117.0	137.6	142.8	

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.:</b> 51MX11DB35WB <b>EAN:</b> 4058352905111	<b>LP-Nummer</b> 59268_95
------------------------------	---	------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m²**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

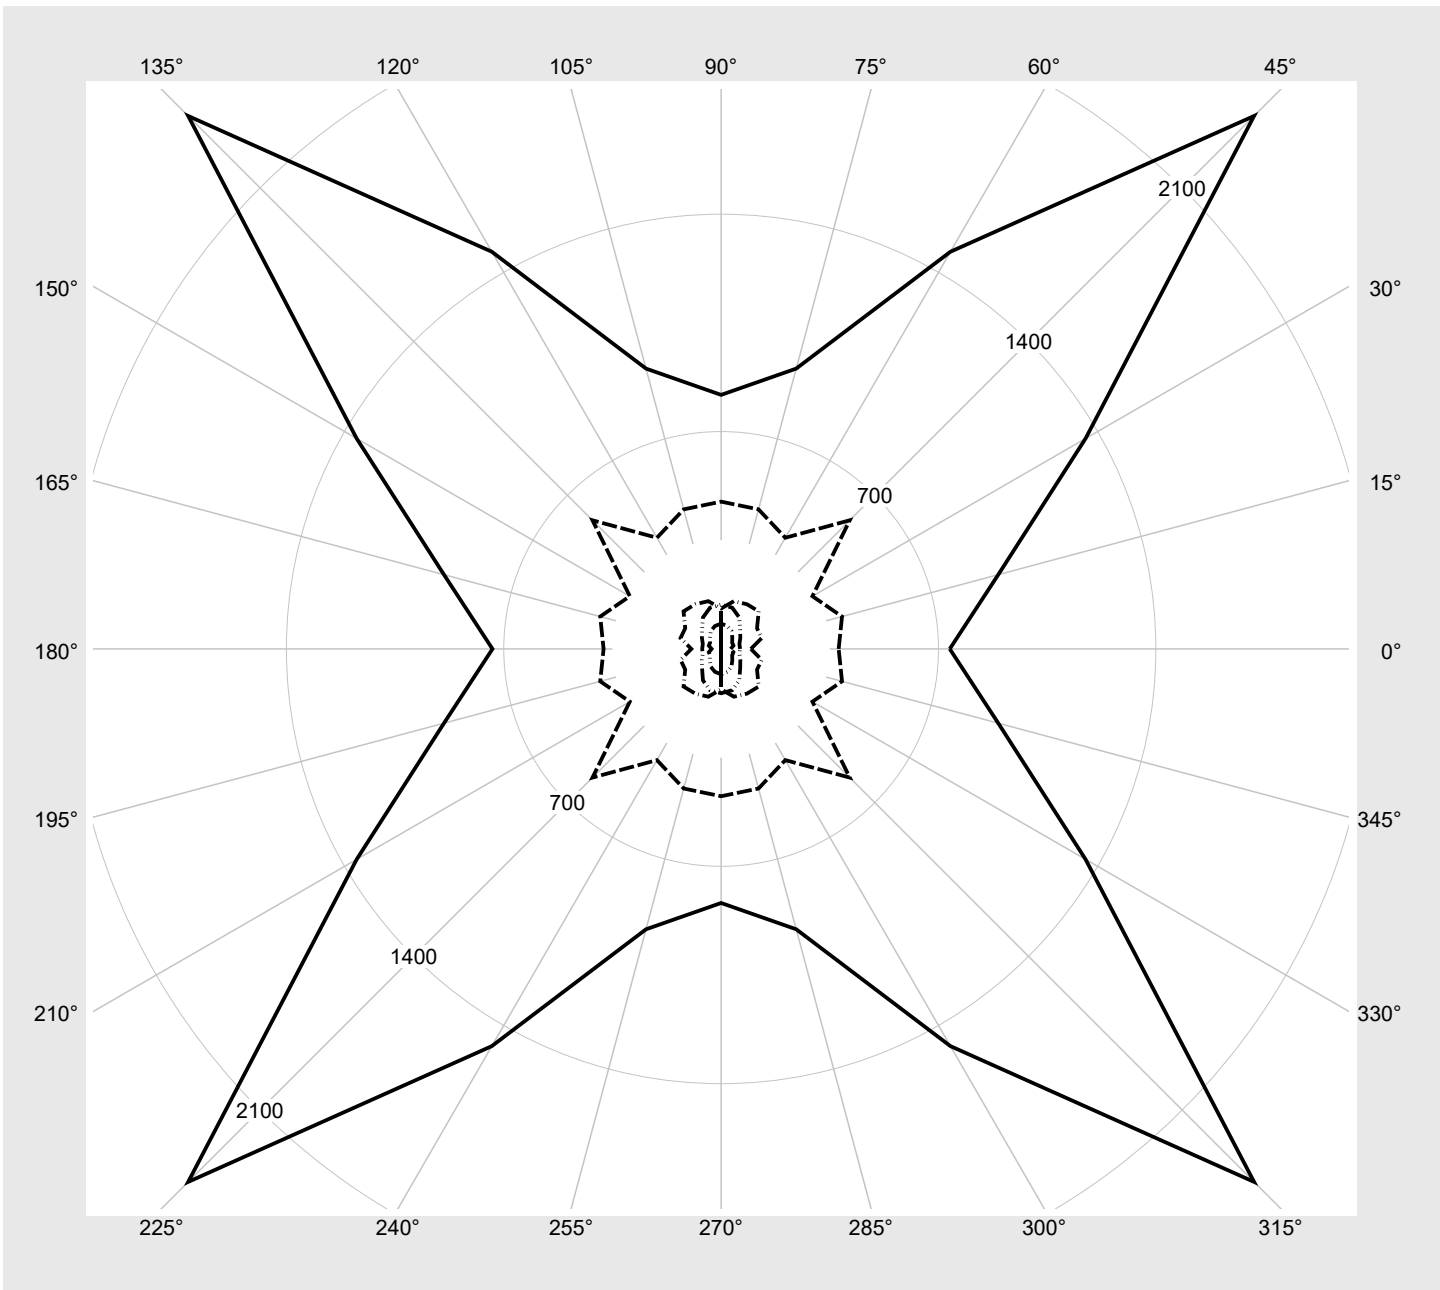

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX11DB35WB</b> <b>EAN: 4058352905111</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59268_95</b>
------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5400	34.3
95	240	252	5122	32.4
90	227	250	4861	30.6
85	214	248	4597	28.8
80	200	245	4311	26.9
75	187	243	4044	25.1
70	174	240	3775	23.4
65	161	237	3504	21.5
60	148	234	3231	19.9
55	136	231	2977	18.3
50	123	227	2699	16.6
45	110	223	2420	14.8
40	98	219	2160	13.3
35	86	214	1900	11.7
30	73	208	1616	10.1
25	61	202	1352	8.6
20	49	194	1087	7.2
15	37	183	819	5.7
10	24	168	529	4.1
5	12	142	260	2.4
3	8	127	169	1.6