

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX12DC3AWB  
EAN: 4058352907283

LP-Nummer  
59266\_171



**Ausführung** Einbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤1000cd/m<sup>2</sup>)

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 10800 lm  
Systemleistung = 69.2 W  
Lichtausbeute = 156.1 lm/W

Seriendokumentation  
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 719 cd/klm

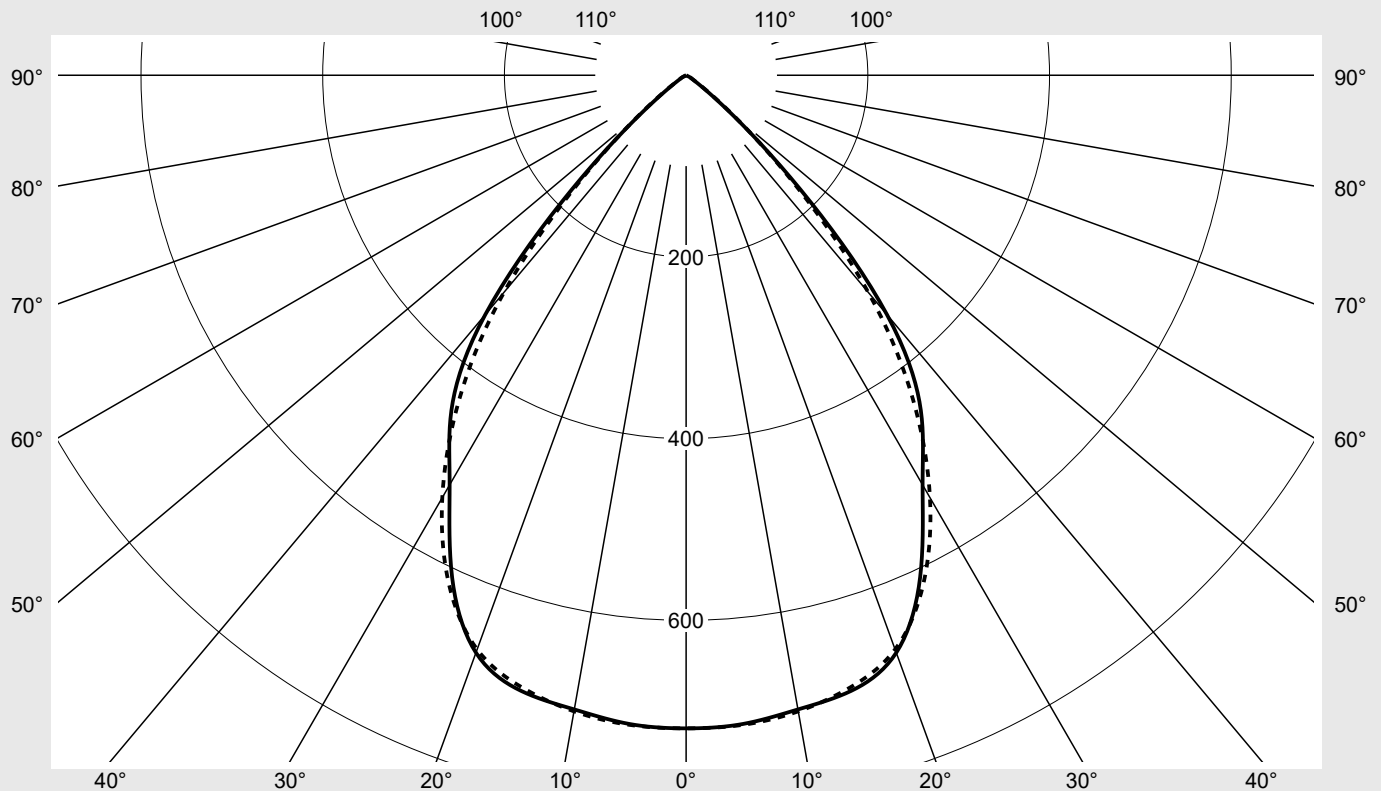

## Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0  
CIE N1=86 N2=100 N3=100  
N4=100 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX12DC3AWB</b> <b>EAN: 4058352907283</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59266_171</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	718.8	718.8	718.8	718.8	718.8	718.8	718.8	4.3	4.3
5°	716.8	715.7	712.2	716.2	717.8	715.2	717.7	34.2	38.5
10°	708.8	709.0	703.3	708.6	709.9	707.6	710.9	67.4	105.9
15°	701.5	704.3	697.3	698.3	698.8	696.7	697.6	99.2	205.1
20°	676.3	682.5	681.1	681.0	677.6	673.2	672.5	127.2	332.2
25°	609.5	618.9	627.5	636.4	634.5	625.9	617.8	145.0	477.3
30°	520.6	528.9	533.1	542.9	550.7	541.7	536.8	147.4	624.6
35°	450.5	455.7	444.2	436.3	445.0	443.0	435.2	139.8	764.4
40°	343.9	350.9	343.2	332.9	329.4	321.5	312.0	117.8	882.2
45°	178.2	185.2	190.8	192.2	186.9	176.3	167.1	71.3	953.5
50°	59.7	64.4	73.8	78.7	75.2	68.1	63.7	29.5	983.0
55°	15.6	18.5	24.7	31.2	26.2	20.2	17.4	10.3	993.3
60°	6.1	6.8	9.1	12.2	9.8	7.7	7.0	4.1	997.4
65°	2.1	2.4	3.4	4.3	3.8	3.0	2.8	1.6	999.0
70°	1.4	1.4	1.0	1.0	1.2	1.5	1.5	0.7	999.7
75°	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	999.9
80°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX12DC3AWB</b> <b>EAN: 4058352907283</b>	<b>LP-Nummer</b> 59266_171
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,0	20,3	19,4	20,6	21,0	18,9	20,2	19,2	20,5	20,8
	3H	18,9	20,0	19,3	20,4	20,7	18,7	19,9	19,1	20,2	20,6
	4H	18,8	19,9	19,2	20,2	20,6	18,7	19,7	19,1	20,1	20,4
	6H	18,8	19,7	19,2	20,1	20,5	18,6	19,5	19,0	19,9	20,3
	8H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	18,6	19,4	19,1	19,8	20,2
	12H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	18,6	19,4	19,0	19,7	20,2
4H	2H	18,9	19,9	19,3	20,2	20,6	18,7	19,7	19,1	20,1	20,4
	3H	18,7	19,5	19,1	19,9	20,4	18,5	19,4	19,0	19,8	20,2
	4H	18,6	19,4	19,1	19,8	20,2	18,4	19,2	18,9	19,6	20,0
	6H	18,5	19,2	19,0	19,6	20,1	18,4	19,0	18,8	19,4	19,9
	8H	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8
	12H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
8H	4H	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8
	6H	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8	18,2	18,7	18,7	19,2	19,7
	8H	18,3	18,7	18,8	19,2	19,8	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	12H	18,3	18,6	18,8	19,1	19,7	18,1	18,5	18,7	19,0	19,5
12H	4H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
	6H	18,4	18,7	18,9	19,2	19,8	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	8H	18,3	18,6	18,8	19,1	19,7	18,1	18,5	18,7	19,0	19,5


<b>Leuchtdichten-Tabelle</b>	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 2940 B = 49
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		18893.8	19639.4	20224.8	20378.7	19816.4	18686.5	17719.1	
50°		6967.4	7515.8	8602.9	9174.9	8765.7	7944.9	7434.7	
55°		2040.2	2416.2	3223.4	4082.0	3422.4	2643.9	2274.9	
60°		914.5	1022.3	1370.7	1828.8	1475.1	1154.2	1044.6	
65°		373.2	429.1	595.7	753.9	671.6	529.3	489.2	
70°		297.0	310.2	229.3	215.0	259.3	333.6	336.2	
75°		82.6	110.1	89.5	125.7	115.3	137.9	120.5	
80°		20.7	20.7	30.7	46.2	61.7	71.7	82.0	
85°		20.6	36.1	45.6	81.7	117.8	142.8	153.1	

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX12DC3AWB</b> <b>EAN: 4058352907283</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59266_171</b>
-------------------------------------	---	--------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m²**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

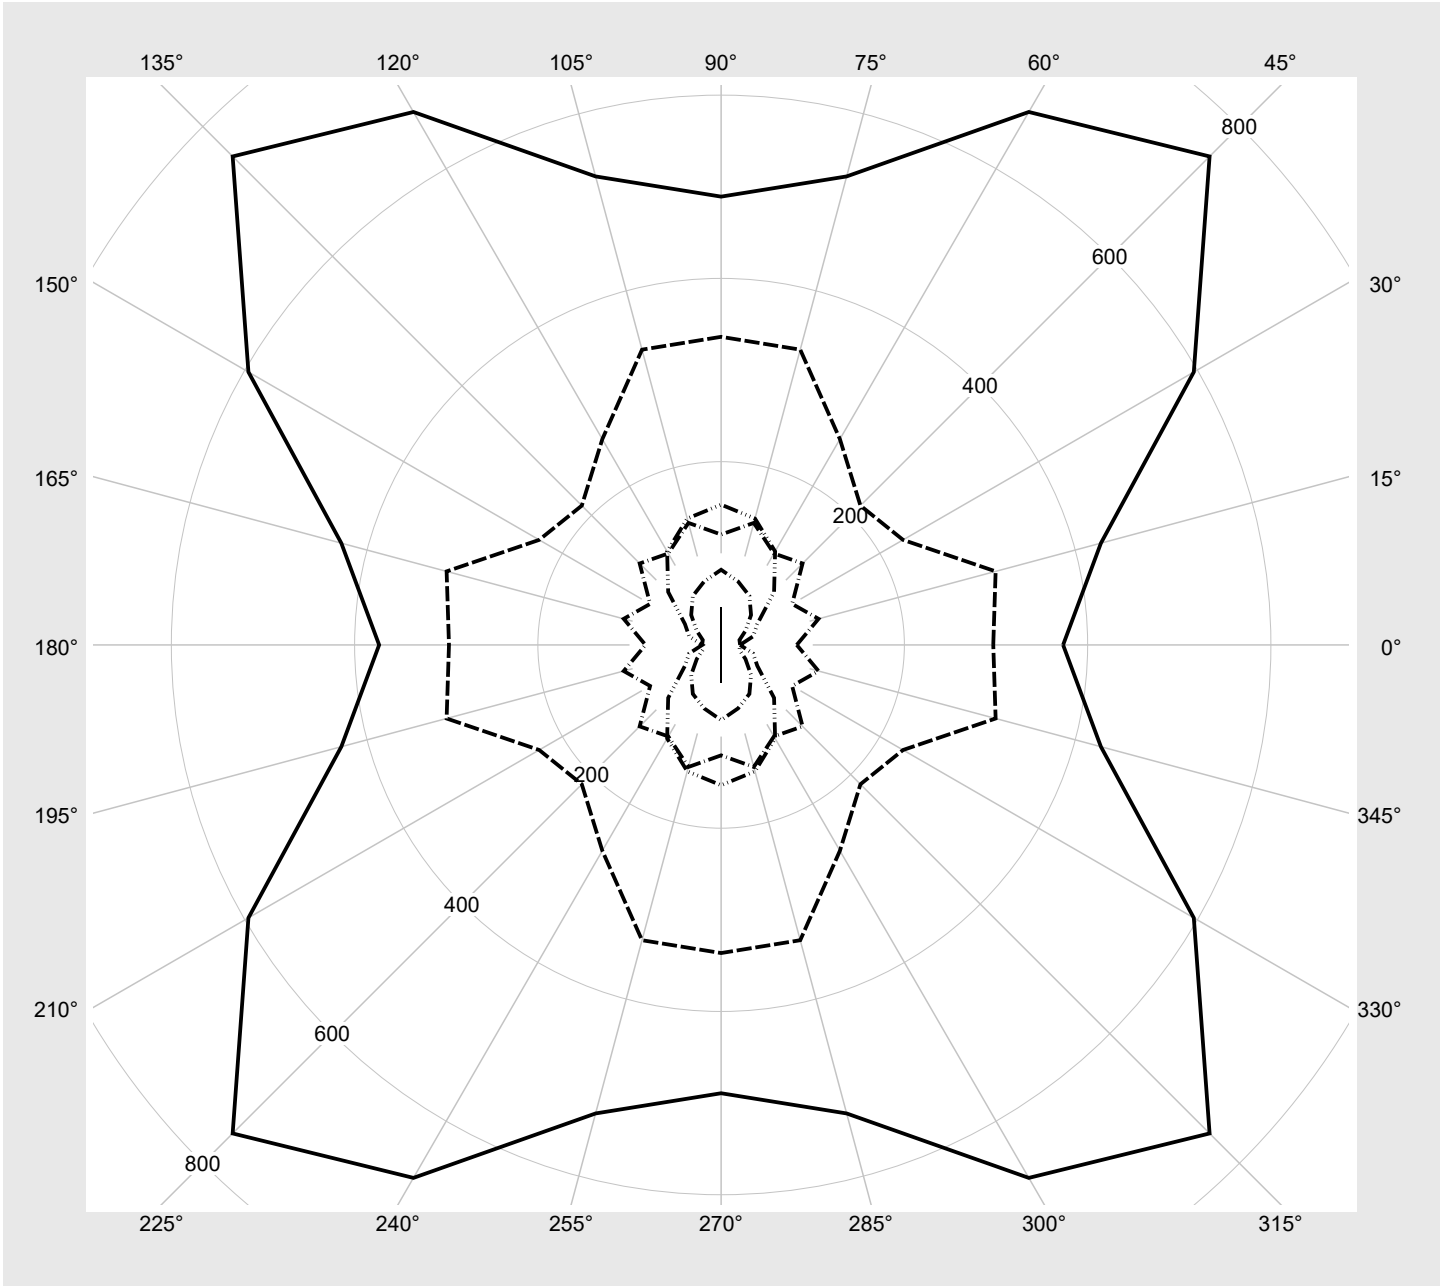

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX12DC3AWB</b> <b>EAN: 4058352907283</b>	<b>LP-Nummer</b> 59266_171
------------------------------	---	-------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	10800	69.2
95	240	252	10244	65.4
90	227	250	9721	62.1
85	214	248	9192	58.6
80	200	245	8622	55.0
75	187	243	8087	51.4
70	174	240	7550	48.1
65	161	237	7008	44.6
60	148	234	6461	41.5
55	136	231	5953	38.2
50	123	227	5397	34.9
45	110	223	4839	31.5
40	98	219	4321	28.4
35	86	214	3800	25.3
30	73	208	3231	22.1
25	61	202	2704	19.1
20	49	194	2174	15.9
15	37	183	1638	12.8
10	25	169	1102	9.7
5	12	142	519	5.9
3	8	127	339	4.3