

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX20DC45BB
EAN: 4058352898802

LP-Nummer
59411_233



Ausführung Anbauleuchte, homogen leuchtend,
Abdeckung, opal, direkt strahlend, extrem breit
strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6000 lm
Systemleistung = 40.1 W
Lichtausbeute = 149.7 lm/W

Seriendokumentation
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 357 cd/klm

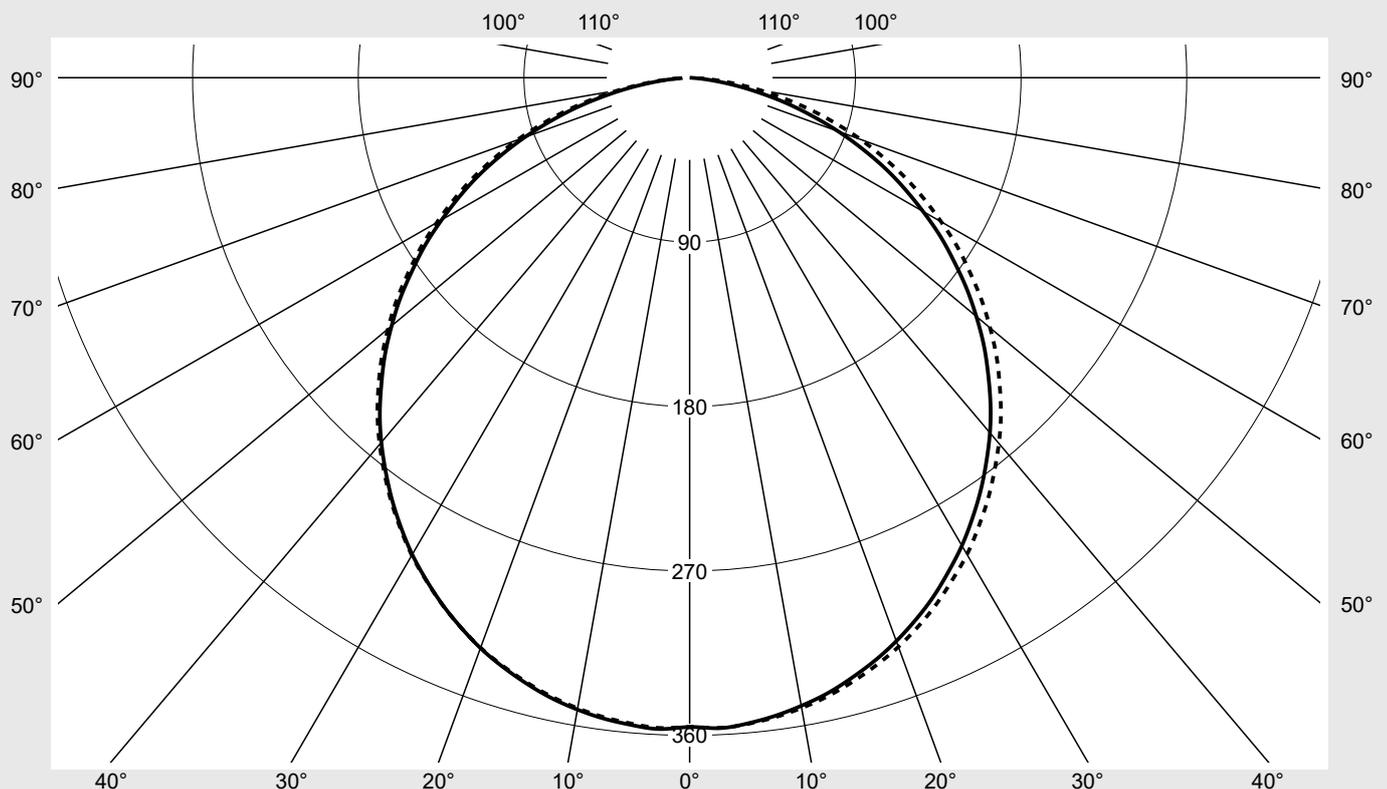

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
CIE N1=48 N2=79 N3=96
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45BB EAN: 4058352898802	LP-Nummer 59411_233
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0°	7,5°	15,0°	22,5°	30,0°	37,5°	45,0°	52,5°	60,0°	67,5°	75,0°	82,5°	90,0°	97,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	356.4	355.8	356.2	353.4	352.1	352.5	353.4	355.3	355.9	356.2	355.9	356.5	356.3	355.3
5,0°	355.0	354.3	354.7	351.9	350.7	351.1	352.1	354.0	354.7	354.8	354.6	355.3	355.2	354.2
7,5°	352.5	351.9	352.3	349.8	348.5	348.9	349.9	351.8	352.6	352.6	352.7	353.3	353.2	352.1
10,0°	349.1	348.7	349.1	346.5	345.3	345.7	346.8	348.6	349.7	349.5	349.8	350.5	350.3	349.4
12,5°	345.2	344.9	345.2	342.8	341.6	342.0	343.0	344.9	346.1	345.7	346.1	346.8	346.8	345.8
15,0°	340.1	339.9	340.4	337.9	336.8	337.2	338.2	340.0	341.2	341.1	341.4	342.4	342.3	341.4
17,5°	334.5	334.3	334.8	332.6	331.3	331.9	332.9	334.5	336.0	335.8	336.3	337.1	337.2	336.4
20,0°	328.2	328.1	328.8	326.4	325.4	325.6	327.1	328.3	330.1	329.6	330.4	331.1	331.5	330.4
22,5°	321.1	321.1	321.7	319.6	318.6	318.8	320.0	321.5	323.3	322.7	323.5	324.7	324.9	324.0
25,0°	313.4	313.3	314.2	311.9	311.2	311.1	312.6	313.6	315.7	315.2	316.3	317.1	317.6	316.5
27,5°	304.7	305.2	305.7	303.9	302.8	303.1	304.2	305.6	307.3	307.2	308.1	309.4	309.5	308.8
30,0°	295.8	296.4	297.0	295.3	294.5	294.3	295.8	296.8	298.7	298.5	299.5	300.8	301.3	300.4
32,5°	285.9	286.6	287.3	285.9	284.9	284.6	286.1	287.2	288.7	288.9	290.0	291.3	291.9	291.2
35,0°	275.7	276.7	277.2	276.3	275.1	274.8	276.4	277.4	278.8	279.1	280.1	281.7	282.2	281.6
37,5°	264.8	265.6	266.5	265.5	264.6	264.2	265.9	266.7	268.2	268.5	269.5	271.0	271.8	271.2
40,0°	253.7	254.7	255.4	254.7	253.9	253.4	255.1	256.0	257.2	257.7	258.7	260.5	261.3	260.7
42,5°	241.9	242.6	243.6	242.7	242.4	241.5	243.6	244.3	245.6	245.8	247.3	248.9	250.3	249.1
45,0°	229.3	230.7	231.1	230.9	230.3	229.9	231.3	232.4	233.3	234.0	235.1	237.1	238.2	237.5
47,5°	216.7	217.6	218.4	217.9	218.3	217.3	219.1	219.7	221.2	221.1	222.7	224.3	226.1	224.7
50,0°	203.2	204.6	204.8	204.9	205.3	204.6	206.0	206.9	208.2	208.3	209.7	211.6	213.0	211.9
52,5°	189.7	191.2	191.1	191.7	192.2	191.5	192.7	193.9	195.2	195.2	196.5	198.5	199.9	198.9
55,0°	175.3	176.9	176.8	177.5	178.1	177.7	178.9	180.0	181.4	181.4	182.7	184.4	185.9	184.9
57,5°	161.4	162.7	162.8	163.6	164.4	164.3	165.3	166.2	167.8	167.7	169.2	170.7	172.5	171.3
60,0°	146.3	147.5	148.0	148.5	149.8	149.5	150.8	151.6	153.3	153.3	154.9	156.1	157.7	156.6
62,5°	131.7	132.9	133.4	133.6	135.5	135.2	136.7	137.5	139.2	139.3	141.0	142.0	143.4	142.8
65,0°	116.9	117.2	118.6	118.0	120.8	120.2	122.4	122.6	125.1	124.7	126.7	127.0	129.0	127.9
67,5°	101.3	102.1	103.0	102.7	105.1	105.5	107.0	107.8	110.1	110.3	111.8	112.6	113.9	113.5
70,0°	85.9	86.2	87.6	86.9	89.4	90.0	92.0	92.0	94.8	94.9	96.9	97.1	98.8	98.2
72,5°	70.0	70.9	71.6	71.7	73.2	74.4	76.5	77.1	78.8	79.8	81.4	82.3	83.2	83.4
75,0°	55.2	55.6	56.6	56.6	58.1	58.9	61.1	62.0	63.9	64.5	66.2	67.0	68.0	68.2
77,5°	40.2	40.5	41.5	41.5	43.0	43.5	45.6	46.4	48.3	49.1	51.0	51.6	52.7	52.8
80,0°	26.9	27.0	28.0	28.1	29.3	29.8	31.3	32.4	34.0	34.9	36.4	37.1	38.2	38.3
82,5°	14.9	14.9	15.6	15.8	16.7	17.2	18.4	19.2	20.6	21.4	22.8	23.5	24.4	24.5
85,0°	5.9	5.8	6.3	6.5	7.1	7.5	8.3	8.8	9.9	10.5	11.7	12.2	13.0	13.0
87,5°	1.0	0.9	1.1	1.1	1.5	1.6	2.1	2.3	3.0	3.3	4.1	4.4	5.0	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45BB EAN: 4058352898802	LP-Nummer 59411_233
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	105,0°	112,5°	120,0°	127,5°	135,0°	142,5°	150,0°	157,5°	165,0°	172,5°	180,0°	187,5°	195,0°	202,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	356.3	356.7	356.4	355.9	355.7	354.4	354.2	354.2	354.9	355.0	356.9	355.8	356.4	353.7
5,0°	355.2	355.4	355.3	355.0	354.6	353.3	353.2	353.1	353.8	354.1	355.8	355.1	355.6	352.8
7,5°	353.2	353.6	353.4	353.0	352.8	351.5	351.4	351.4	352.0	352.3	354.0	353.2	353.7	350.9
10,0°	350.4	350.7	350.6	350.4	350.0	348.7	348.7	348.9	349.3	349.7	351.2	350.5	351.0	348.3
12,5°	346.9	347.3	347.1	346.9	346.6	345.1	345.2	345.4	346.1	346.3	347.7	347.1	347.6	345.0
15,0°	342.5	342.8	342.7	342.4	342.1	340.5	340.7	341.1	341.8	342.0	343.2	342.6	343.2	340.7
17,5°	337.5	337.8	337.6	337.4	337.0	335.6	335.7	336.1	336.8	337.2	338.0	337.7	338.2	335.9
20,0°	331.9	331.7	332.0	331.5	331.2	329.6	330.2	330.1	331.4	331.3	332.3	331.8	332.6	330.0
22,5°	325.3	325.2	325.1	324.8	324.4	323.0	323.4	323.9	324.8	325.0	325.4	325.3	326.0	323.7
25,0°	318.1	317.8	318.0	317.2	317.2	315.7	316.2	316.4	317.6	317.7	318.0	317.9	318.8	316.6
27,5°	310.1	310.1	309.9	309.5	309.1	307.8	307.9	308.6	309.6	310.1	309.9	310.1	310.8	309.0
30,0°	301.7	301.5	301.7	300.9	300.7	299.4	299.6	300.3	301.3	301.6	301.4	301.6	302.3	300.8
32,5°	292.4	292.2	292.2	291.4	291.0	290.0	290.4	290.9	292.0	292.3	291.9	292.4	293.1	291.6
35,0°	282.5	282.7	282.5	281.6	281.3	280.5	280.9	281.3	282.1	282.9	281.9	282.7	283.3	282.3
37,5°	272.3	272.2	272.0	271.1	270.7	270.2	270.8	270.8	271.6	272.4	271.3	272.2	273.0	271.9
40,0°	261.8	261.3	261.4	260.5	259.7	259.7	260.4	260.1	260.8	261.8	260.6	261.7	262.3	261.4
42,5°	250.4	249.5	250.1	248.9	248.5	248.0	249.1	248.5	249.4	250.2	249.1	249.9	250.8	249.8
45,0°	238.0	237.8	237.8	237.0	236.4	236.1	237.0	237.0	237.0	238.6	236.8	238.1	238.5	238.1
47,5°	225.8	225.2	225.7	224.3	224.6	223.8	225.0	224.4	224.6	226.0	224.5	225.4	226.2	225.4
50,0°	212.7	212.5	212.5	211.6	212.0	211.6	212.1	211.7	211.5	213.1	211.3	212.8	212.8	212.8
52,5°	199.4	199.3	199.5	198.8	199.1	198.8	199.1	198.9	198.3	200.1	198.1	199.7	199.3	199.9
55,0°	185.4	185.6	185.7	185.0	185.3	184.9	185.2	185.0	184.2	185.8	183.9	185.7	185.4	186.0
57,5°	171.9	171.9	172.5	171.4	171.9	171.2	171.5	170.9	170.7	171.5	170.2	171.8	171.6	172.3
60,0°	157.5	157.5	158.0	157.0	157.5	156.4	157.0	155.9	156.2	156.0	155.5	156.9	156.9	157.3
62,5°	143.6	143.4	143.9	143.4	143.5	142.5	142.8	141.6	142.0	141.2	141.0	142.4	142.6	142.7
65,0°	129.4	128.5	129.8	128.3	128.9	127.4	128.2	126.0	127.7	125.4	126.3	126.9	128.0	127.1
67,5°	114.6	114.0	114.7	113.5	113.7	112.3	112.4	110.8	112.5	110.2	110.7	111.7	112.5	111.9
70,0°	99.8	98.7	99.5	97.9	98.4	96.7	96.9	95.2	97.3	94.4	95.3	96.0	97.0	96.1
72,5°	84.2	83.6	83.7	82.7	82.4	81.1	80.8	80.2	81.1	79.1	79.4	80.5	81.0	80.9
75,0°	69.0	68.1	68.5	67.2	66.9	65.7	65.5	65.1	65.3	63.8	64.3	65.0	65.8	65.5
77,5°	53.4	52.6	52.6	51.3	51.1	50.0	50.2	49.9	49.4	48.4	49.0	49.4	50.2	50.0
80,0°	38.6	38.0	37.8	36.9	36.8	35.9	36.1	35.3	35.1	34.5	34.9	35.1	36.0	35.9
82,5°	24.7	24.2	24.2	23.3	23.2	22.7	22.6	21.9	21.9	21.4	21.8	21.9	22.4	22.5
85,0°	13.2	12.6	12.6	12.1	12.2	11.6	11.6	11.1	11.2	10.9	11.2	11.1	11.6	11.6
87,5°	5.1	4.7	4.8	4.4	4.5	4.1	4.2	3.8	4.0	3.7	3.9	3.7	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45BB EAN: 4058352898802	LP-Nummer 59411_233
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	210,0°	217,5°	225,0°	232,5°	240,0°	247,5°	255,0°	262,5°	270,0°	277,5°	285,0°	292,5°	300,0°	307,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	352.3	352.8	353.8	355.7	356.1	356.3	356.1	356.5	356.3	355.3	356.0	356.3	356.1	355.6
5,0°	351.4	351.8	352.8	354.5	355.1	355.2	355.1	355.6	355.1	354.0	354.7	355.1	354.7	354.2
7,5°	349.5	350.0	351.0	352.7	353.4	353.3	353.1	353.7	353.2	352.0	352.8	353.0	352.6	352.1
10,0°	347.1	347.4	348.5	350.0	350.7	350.5	350.4	350.8	350.5	349.3	349.9	350.1	349.6	349.1
12,5°	343.8	344.0	345.0	346.5	347.3	346.9	346.9	347.4	346.9	345.7	346.6	346.6	346.0	345.5
15,0°	339.4	339.7	340.6	342.0	342.9	342.5	342.5	343.1	342.6	341.2	342.0	341.9	341.3	340.7
17,5°	334.5	334.9	335.7	337.1	338.0	337.5	337.5	338.1	337.6	336.2	337.0	336.8	336.0	335.5
20,0°	329.0	329.0	330.2	331.0	332.4	331.5	331.9	332.2	332.1	330.4	331.2	330.7	330.2	329.2
22,5°	322.4	322.6	323.4	324.5	325.6	325.1	325.3	325.9	325.4	323.8	324.6	324.0	323.4	322.5
25,0°	315.4	315.2	316.3	317.0	318.4	317.6	318.1	318.6	318.2	316.5	317.4	316.4	316.1	314.8
27,5°	307.6	307.6	308.2	309.2	310.4	309.8	310.0	310.7	310.1	308.6	309.2	308.5	307.7	306.6
30,0°	299.5	299.2	300.1	300.7	301.9	301.3	301.6	302.2	301.9	300.2	300.9	299.9	299.6	297.9
32,5°	290.2	289.8	290.7	291.3	292.4	291.8	292.2	292.9	292.5	291.0	291.3	290.5	289.8	288.3
35,0°	280.7	280.3	281.4	281.8	282.5	282.3	282.5	283.2	282.8	281.5	281.5	281.0	279.9	278.4
37,5°	270.6	269.8	271.0	271.4	272.1	271.7	272.1	272.6	272.5	270.9	271.2	270.3	269.2	267.6
40,0°	260.2	259.2	260.5	260.7	261.4	261.1	261.4	262.0	262.0	260.4	260.5	259.4	258.4	256.7
42,5°	249.0	247.7	249.3	249.1	249.8	249.3	250.1	250.6	251.0	248.8	249.3	247.3	247.0	244.8
45,0°	237.0	236.2	237.1	237.7	237.8	237.7	237.8	239.1	239.1	237.3	236.8	235.6	234.8	232.9
47,5°	225.4	223.9	225.2	225.1	225.8	225.0	225.7	226.3	226.9	224.5	224.5	222.9	222.4	220.1
50,0°	212.8	211.6	212.3	212.4	212.9	212.2	212.6	213.6	213.9	211.7	211.3	210.0	209.3	207.3
52,5°	199.9	198.6	199.2	199.7	200.0	199.1	199.7	200.5	200.9	198.6	198.0	197.0	196.1	194.3
55,0°	186.1	185.0	185.5	185.9	186.4	185.4	185.7	186.5	186.8	184.5	183.9	183.0	182.1	180.4
57,5°	172.5	171.8	172.2	172.2	172.9	171.9	172.4	172.7	173.2	170.9	170.5	169.3	168.7	166.8
60,0°	158.1	157.2	157.9	157.7	158.4	157.5	158.2	158.2	158.6	156.4	155.9	154.8	154.2	152.2
62,5°	144.0	143.0	143.9	143.7	144.4	143.7	144.3	144.2	144.3	142.3	142.1	140.8	140.0	138.4
65,0°	129.5	128.1	129.6	129.0	130.5	128.9	130.0	129.1	129.9	127.5	127.8	125.7	125.8	123.2
67,5°	113.9	113.6	114.3	114.2	115.4	114.6	115.2	114.6	114.7	113.0	113.0	111.2	110.7	108.4
70,0°	98.1	98.1	99.2	98.6	100.2	99.2	100.2	99.3	99.6	97.8	98.1	95.7	95.5	92.7
72,5°	81.9	82.6	83.8	83.6	84.2	84.2	84.6	84.4	83.9	82.9	82.5	80.6	79.5	77.4
75,0°	66.5	66.9	68.4	68.5	69.2	68.9	69.5	69.1	68.8	67.7	67.3	65.3	64.5	62.0
77,5°	51.0	51.0	52.5	52.6	53.6	53.3	54.1	53.5	53.4	52.3	51.7	49.7	48.6	46.3
80,0°	36.7	36.8	37.7	38.1	38.9	38.8	39.4	39.0	38.9	37.8	37.1	35.2	34.0	32.2
82,5°	23.1	23.2	23.9	24.1	25.0	24.9	25.3	25.0	24.9	24.1	23.3	21.8	20.8	19.3
85,0°	12.1	12.1	12.7	12.7	13.2	13.2	13.7	13.5	13.5	12.6	12.0	10.7	10.0	9.0
87,5°	4.4	4.3	4.8	4.7	5.2	4.9	5.4	5.2	5.3	4.6	4.3	3.5	3.2	2.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45BB EAN: 4058352898802	LP-Nummer 59411_233
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	315,0°	322,5°	330,0°	337,5°	345,0°	352,5°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	0.5	0.5
2,5°	355.3	353.9	353.8	353.7	354.3	354.5	4.2	4.8
5,0°	353.9	352.3	352.1	352.3	352.8	353.2	8.5	13.2
7,5°	351.7	350.2	350.0	350.1	350.6	350.8	12.6	25.8
10,0°	348.7	346.8	346.9	347.0	347.6	347.6	16.6	42.4
12,5°	344.9	343.0	343.1	343.1	343.7	343.8	20.5	62.9
15,0°	340.1	338.2	338.2	338.4	338.9	338.9	24.2	87.1
17,5°	334.7	332.9	332.7	332.9	333.6	333.7	27.7	114.8
20,0°	328.7	326.6	326.8	326.7	327.6	327.4	30.9	145.7
22,5°	321.5	319.8	319.8	319.9	320.6	320.6	33.9	179.6
25,0°	314.1	312.1	312.1	312.1	313.1	312.9	36.6	216.2
27,5°	305.7	303.8	303.7	304.1	304.7	304.8	38.9	255.2
30,0°	297.0	295.1	295.1	295.3	296.1	296.1	41.0	296.2
32,5°	287.3	285.6	285.5	285.6	286.4	286.5	42.7	338.9
35,0°	277.2	275.8	275.7	275.7	276.3	276.7	44.0	382.9
37,5°	266.4	265.3	265.3	264.9	265.5	265.7	45.0	427.8
40,0°	255.3	254.5	254.6	254.1	254.3	254.9	45.6	473.4
42,5°	243.9	242.7	243.3	242.0	242.6	242.9	45.8	519.2
45,0°	231.6	230.8	230.8	230.1	230.0	231.1	45.6	564.8
47,5°	219.6	218.0	218.6	217.3	217.3	218.1	45.0	609.8
50,0°	206.8	205.5	205.4	204.3	203.7	205.1	44.1	653.8
52,5°	193.7	192.6	192.2	191.3	190.2	191.5	42.8	696.6
55,0°	179.8	178.5	178.1	177.3	176.0	177.1	41.0	737.6
57,5°	166.2	164.6	164.3	163.0	162.1	162.6	39.1	776.7
60,0°	151.6	149.8	149.4	147.8	147.5	147.0	36.6	813.3
62,5°	137.4	135.7	135.0	133.2	133.1	132.0	34.1	847.4
65,0°	122.7	120.4	120.4	117.5	118.6	116.0	31.1	878.5
67,5°	107.5	105.3	104.6	102.2	103.3	100.8	27.9	906.5
70,0°	92.1	89.6	89.0	86.5	88.0	85.0	24.4	930.9
72,5°	76.1	74.0	72.9	71.6	72.1	69.9	20.7	951.6
75,0°	60.8	58.7	57.7	56.7	56.5	54.8	17.0	968.6
77,5°	45.2	43.4	42.8	41.9	41.1	39.9	13.0	981.6
80,0°	31.2	29.8	29.3	28.2	27.6	26.7	9.3	990.9
82,5°	18.4	17.3	16.8	15.7	15.4	14.8	5.8	996.7
85,0°	8.5	7.5	7.1	6.5	6.3	5.8	2.9	999.5
87,5°	2.2	1.7	1.5	1.1	1.1	0.9	0.9	1000.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45BB EAN: 4058352898802	LP-Nummer 59411_233
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	21,0	22,7	21,4	23,0	23,3	21,3	23,0	21,7	23,3	23,6
	3H	22,5	24,0	22,9	24,3	24,7	23,0	24,5	23,3	24,8	25,2
	4H	23,0	24,4	23,4	24,8	25,1	23,6	25,0	24,0	25,4	25,7
	6H	23,3	24,6	23,7	25,0	25,4	24,0	25,4	24,5	25,7	26,1
	8H	23,3	24,6	23,8	25,0	25,4	24,2	25,4	24,6	25,8	26,2
	12H	23,4	24,6	23,8	24,9	25,4	24,3	25,4	24,7	25,8	26,2
4H	2H	21,8	23,2	22,2	23,6	23,9	22,1	23,5	22,4	23,8	24,2
	3H	23,4	24,6	23,8	25,0	25,4	23,9	25,1	24,3	25,5	25,9
	4H	24,0	25,1	24,5	25,5	26,0	24,6	25,7	25,1	26,1	26,6
	6H	24,4	25,4	24,9	25,8	26,2	25,2	26,1	25,6	26,6	27,0
	8H	24,5	25,4	25,0	25,8	26,3	25,3	26,2	25,8	26,7	27,1
	12H	24,5	25,3	25,0	25,8	26,2	25,5	26,2	25,9	26,7	27,2
8H	4H	24,4	25,2	24,8	25,7	26,1	24,9	25,8	25,4	26,2	26,7
	6H	24,8	25,5	25,3	26,0	26,5	25,6	26,3	26,1	26,8	27,3
	8H	24,9	25,6	25,4	26,0	26,5	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4
	12H	25,0	25,5	25,5	26,0	26,5	25,9	26,5	26,4	26,9	27,5
12H	4H	24,4	25,2	24,9	25,6	26,1	25,0	25,7	25,4	26,2	26,7
	6H	24,9	25,5	25,4	26,0	26,5	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2
	8H	25,0	25,5	25,5	26,0	26,6	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4

Leuchtdichten-Tabelle		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 3000 B = 50											
C-Ebenen		Leuchtdichte in cd/m²											
γ		0,0°	30,0°	60,0°	90,0°	120,0°	150,0°	180,0°	210,0°	240,0°	270,0°	300,0°	330,0°
45,0°	Max. für γ >= 65°	12970.0	13026.0	13199.8	13473.7	13450.1	13408.9	13394.1	13408.9	13450.1	13523.7	13282.2	13058.4
50,0°		12648.0	12777.6	12959.0	13257.1	13224.6	13198.8	13150.2	13244.1	13250.6	13312.1	13023.8	12784.1
55,0°		12228.1	12420.6	12649.3	12965.2	12947.0	12918.0	12827.2	12976.1	12997.8	13026.9	12700.1	12416.9
60,0°		11707.7	11982.6	12261.6	12619.8	12640.6	12557.3	12436.6	12644.8	12673.9	12690.6	12336.6	11949.2
65,0°		11067.3	11436.9	11840.9	12210.5	12284.4	12136.5	11954.2	12254.8	12353.4	12294.2	11909.8	11397.4
70,0°		10040.3	10454.4	11087.7	11556.4	11641.7	11337.2	11148.5	11477.3	11720.8	11653.8	11166.7	10411.8
75,0°		8536.9	8979.4	9872.5	10508.2	10580.5	10130.0	9944.9	10282.9	10701.2	10636.9	9961.1	8923.1
80,0°		6200.1	6739.8	7831.0	8802.4	8718.5	8322.8	8046.8	8442.8	8970.3	8958.3	7843.0	6751.8
85,0°		2723.9	3273.2	4539.9	5949.3	5782.3	5328.4	5137.0	5543.2	6069.1	6188.5	4611.5	3273.2


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45BB EAN: 4058352898802	LP-Nummer 59411_233
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

Seriendokumentation
00 00 0000

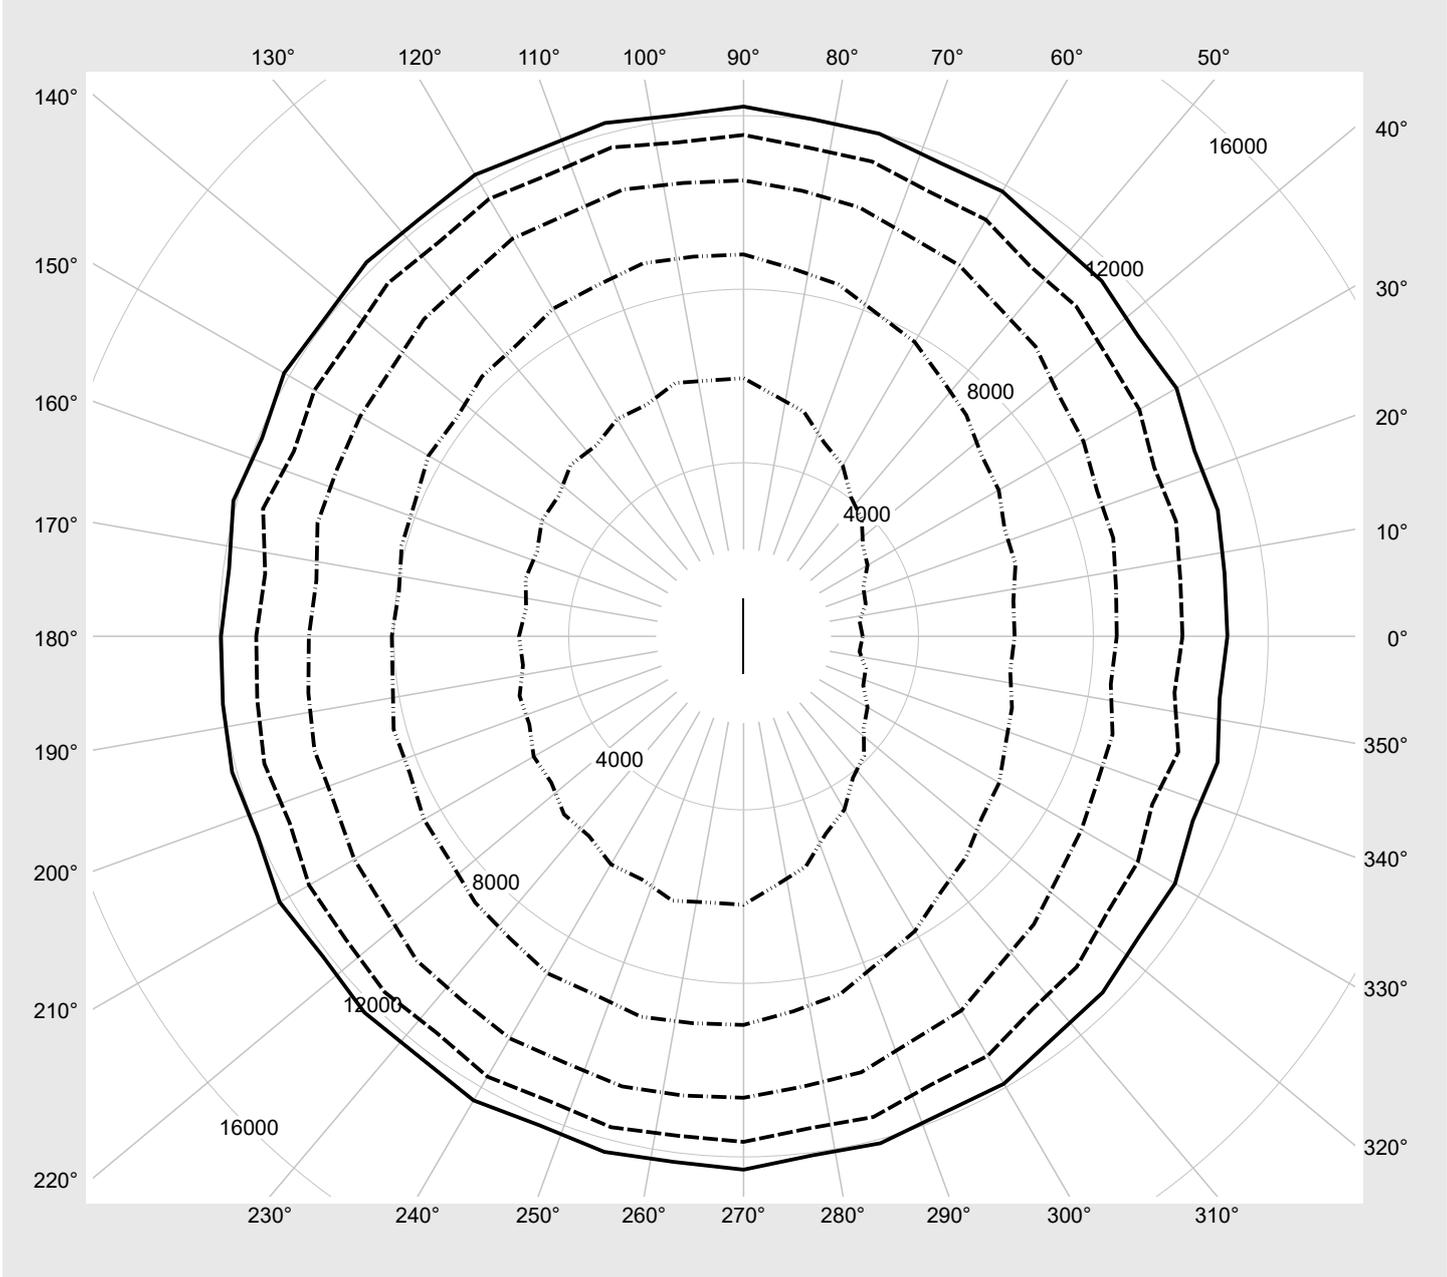

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DC45BB EAN: 4058352898802	LP-Nummer 59411_233
------------------------------	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	6000	40.1
95	241	252	5700	38.3
90	228	250	5400	36.3
85	215	248	5099	34.4
80	202	246	4797	32.3
75	189	243	4494	30.4
70	176	241	4190	28.5
65	164	238	3908	26.7
60	151	235	3603	24.9
55	138	232	3296	23.0
50	126	228	3012	21.3
45	113	224	2703	19.4
40	100	220	2393	17.6
35	88	215	2107	15.8
30	75	209	1793	13.9
25	63	203	1504	12.2
20	50	194	1191	10.3
15	38	184	901	8.6
10	26	171	610	6.8
5	13	145	295	4.9
3	9	132	198	4.2