

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21



Bestell-Nr.: 51MX34DB49BB
EAN: 4058352892862

LP-Nummer
59283_65

Seriendokumentation
02.08.2023

Ausführung Pendelleuchte, Reflektor, schwarz, direkt-/indirekt strahlend, asymmetrisch strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9600 lm
Systemleistung = 62.4 W
Lichtausbeute = 153.8 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 461 cd/klm

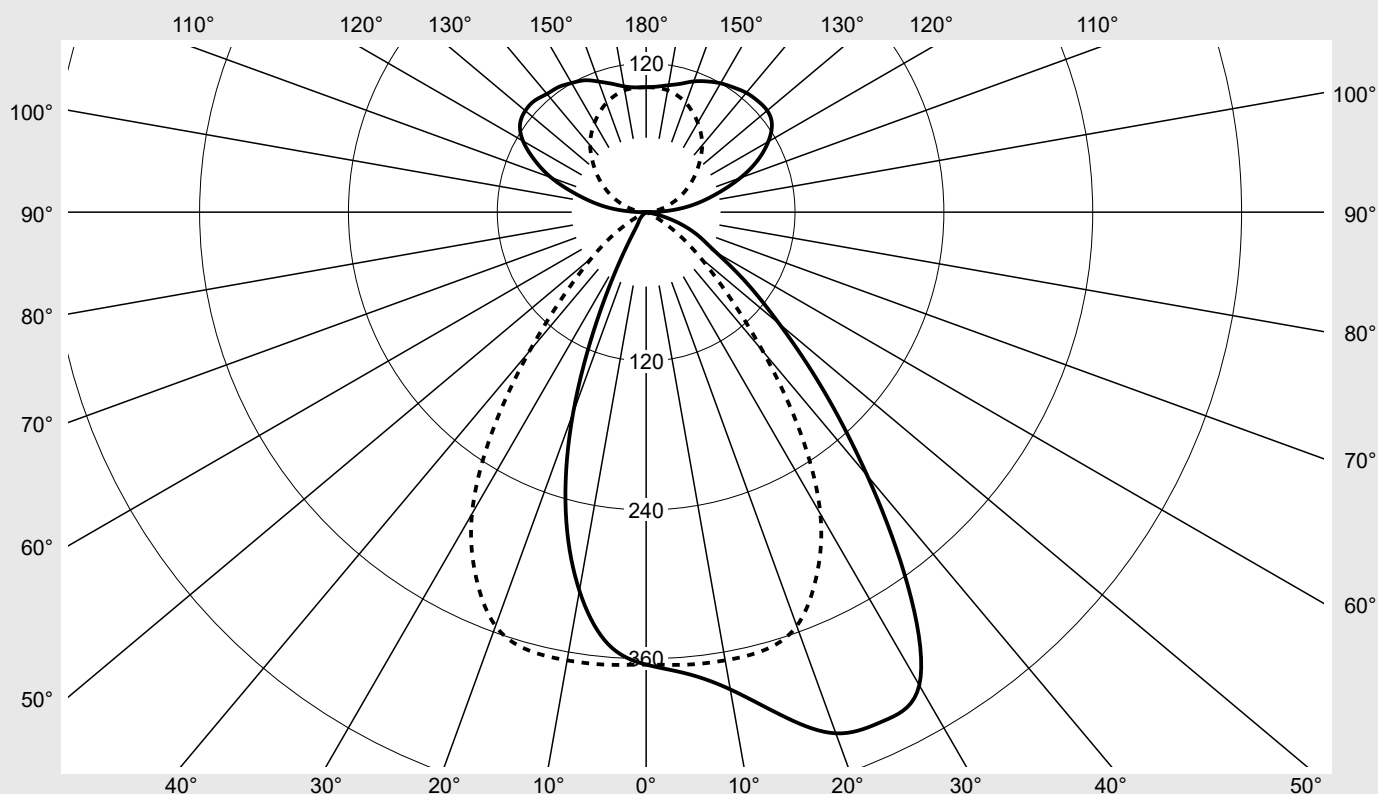

Klassifizierungen

DIN 5040 C 6 2
CIE N1=74 N2=94 N3=99
N4=56 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 56,1%
 ϕ_o 43,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DB49BB EAN: 4058352892862	LP-Nummer 59283_65
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7
5°	373.4	374.2	373.9	372.4	372.0	370.0	366.2
10°	390.7	390.9	390.3	389.7	385.4	375.2	366.9
15°	419.6	426.1	426.0	420.4	403.3	382.3	365.7
20°	447.1	456.4	458.5	446.1	411.0	376.9	355.0
25°	452.6	460.6	453.6	431.0	395.6	351.4	324.5
30°	440.3	439.8	430.3	390.5	349.9	308.3	280.9
35°	367.9	364.8	361.9	334.1	285.8	241.7	216.7
40°	277.4	282.5	289.0	275.8	227.9	175.0	146.3
45°	200.8	207.3	222.4	214.2	174.3	117.9	91.5
50°	140.2	148.6	163.4	159.9	127.4	79.2	57.1
55°	98.0	104.1	120.3	117.5	94.9	52.4	33.6
60°	65.5	71.2	86.2	87.8	71.3	30.8	14.6
65°	48.2	50.7	59.5	65.1	47.4	16.3	4.7
70°	32.8	36.4	42.5	43.7	27.4	8.4	1.8
75°	16.4	20.5	29.1	21.1	13.2	4.7	0.6
80°	2.7	3.9	8.6	8.4	6.0	1.9	0.3
85°	1.0	1.1	1.6	1.5	0.7	0.5	0.5
90°	5.1	4.9	5.2	5.1	3.1	1.0	0.4
95°	23.6	24.1	25.8	24.5	15.6	8.0	4.1
100°	42.3	43.3	43.7	38.5	25.8	14.5	9.5
105°	60.4	61.7	60.5	51.6	35.4	21.8	16.0
110°	80.9	81.7	76.3	63.6	45.4	29.6	23.0
115°	99.3	98.4	90.6	74.6	54.9	37.4	30.6
120°	113.7	112.0	102.2	83.3	64.1	44.9	38.1
125°	123.7	120.5	109.6	92.0	71.5	52.1	46.1
130°	127.4	124.7	113.0	96.3	77.5	59.5	54.0
135°	127.0	124.4	114.1	99.9	82.2	66.6	62.0
140°	125.6	123.2	114.1	102.3	86.1	73.2	70.3
145°	122.8	121.6	114.6	103.4	89.6	79.2	77.1
150°	119.9	119.3	113.7	103.5	92.3	85.0	83.2
155°	116.3	116.3	110.3	102.8	94.6	90.3	88.8
160°	112.2	112.1	106.9	101.9	96.9	93.8	93.7
165°	107.2	106.8	103.8	100.5	98.5	97.0	97.3
170°	103.9	102.9	102.2	100.5	99.8	99.7	99.8
175°	101.6	101.2	100.4	100.2	100.5	100.4	100.5
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX34DB49BB EAN: 4058352892862				LP-Nummer 59283_65	
Wertetabelle Lichtstärkemessung							siteco	
C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	2.2	2.2
5°	362.9	358.9	355.8	351.9	350.5	349.8	17.4	19.6
10°	356.4	346.7	334.3	322.3	312.5	309.9	34.3	53.9
15°	351.5	329.8	301.2	272.8	255.4	250.3	50.5	104.3
20°	332.5	299.0	251.5	205.7	180.6	172.0	63.8	168.1
25°	300.5	247.9	184.7	134.5	99.3	86.1	70.5	238.6
30°	246.1	187.5	119.2	65.0	36.4	29.2	70.5	309.2
35°	174.7	119.3	62.2	24.9	14.0	12.2	62.6	371.8
40°	109.6	67.1	27.5	12.3	9.3	8.7	51.8	423.6
45°	65.7	34.8	12.8	8.3	6.4	5.9	40.7	464.3
50°	38.9	17.2	7.5	5.5	3.9	3.3	30.8	495.1
55°	21.5	8.7	4.7	3.3	2.1	1.8	22.9	518.0
60°	8.2	4.3	2.8	2.0	1.5	1.3	16.4	534.4
65°	2.7	2.1	1.7	1.4	1.0	0.7	11.5	545.9
70°	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.3	7.8	553.7
75°	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	4.4	558.1
80°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.4	559.5
85°	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	559.9
90°	1.0	3.1	5.1	5.2	4.9	5.1	2.0	562.0
95°	8.1	15.6	24.4	25.8	24.1	23.5	10.2	572.1
100°	14.5	25.6	38.0	43.6	43.3	41.9	17.2	589.3
105°	21.9	35.3	51.6	60.4	61.7	60.5	23.8	613.1
110°	29.6	45.2	63.5	76.5	81.3	81.5	29.9	643.0
115°	37.4	55.0	74.7	90.7	98.3	99.2	34.9	677.9
120°	45.0	63.8	83.7	102.6	112.6	114.6	38.2	716.1
125°	52.1	71.5	91.4	109.3	120.5	124.0	39.7	755.8
130°	59.5	77.1	96.8	112.7	124.3	127.2	39.3	795.1
135°	66.2	81.6	99.7	114.1	124.5	127.1	37.5	832.6
140°	72.6	85.5	102.0	114.8	123.0	124.4	35.0	867.6
145°	78.7	89.2	103.4	114.2	121.7	123.1	31.9	899.4
150°	84.6	92.4	103.1	112.6	119.8	120.2	28.1	927.5
155°	89.7	94.6	103.0	110.2	116.6	117.3	23.8	951.3
160°	94.2	96.3	102.1	107.0	111.6	112.0	19.2	970.5
165°	97.4	98.7	101.2	104.4	106.4	107.2	14.4	985.0
170°	99.8	100.1	101.3	102.3	102.9	103.0	9.6	994.6
175°	100.7	100.4	100.7	100.9	101.1	101.0	4.8	999.4
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	0.6	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX34DB49BB EAN: 4058352892862						LP-Nummer 59283_65		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	22,1	23,0	22,9	23,8	24,9	17,5	18,4	18,3	19,2	20,3
	3H	22,4	23,2	23,3	24,1	25,3	17,3	18,1	18,2	19,0	20,1
	4H	22,5	23,2	23,4	24,1	25,3	17,2	17,9	18,1	18,8	20,0
	6H	22,4	23,0	23,3	23,9	25,1	17,0	17,7	17,9	18,6	19,8
	8H	22,3	22,9	23,2	23,8	25,0	16,9	17,6	17,9	18,5	19,7
	12H	22,2	22,7	23,1	23,7	24,9	16,8	17,4	17,8	18,3	19,5
4H	2H	22,3	23,0	23,2	23,9	25,0	18,1	18,8	19,0	19,7	20,9
	3H	22,9	23,5	23,8	24,4	25,6	18,1	18,7	19,1	19,7	20,9
	4H	23,0	23,6	24,0	24,5	25,7	18,1	18,6	19,0	19,5	20,7
	6H	22,9	23,4	23,9	24,3	25,6	17,9	18,4	18,9	19,3	20,6
	8H	22,8	23,3	23,8	24,2	25,5	17,8	18,2	18,8	19,2	20,5
	12H	22,7	23,1	23,7	24,1	25,4	17,7	18,1	18,7	19,1	20,3
8H	4H	23,0	23,4	23,9	24,3	25,6	18,1	18,5	19,1	19,5	20,8
	6H	22,9	23,3	23,9	24,3	25,5	18,1	18,4	19,1	19,4	20,7
	8H	22,8	23,2	23,9	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	12H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	18,9	19,2	20,5
12H	4H	22,9	23,2	23,8	24,2	25,5	18,1	18,4	19,0	19,4	20,7
	6H	22,8	23,1	23,8	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	8H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	19,0	19,2	20,5

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$												Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1470 B = 49	
C- Ebenen		0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°		180°		
γ		Leuchtdichte in cd/m²															
45°		37847.1	39066.6	41924.1	40365.0	32848.9	22219.0	17240.8	12382.6	6567.9	2406.2	1567.6	1215.3		1109.8		
50°		29067.9	30810.4	33888.8	33146.8	26408.9	16415.6	11845.9	8064.2	3571.3	1552.6	1140.8	806.4		677.6		
55°		22763.6	24190.8	27955.8	27307.0	22040.1	12165.8	7803.0	5001.4	2028.8	1096.5	776.1	479.4		412.9		
60°		17451.9	18977.7	22985.1	23414.0	18995.8	8209.6	3899.2	2185.5	1136.6	756.0	524.0	408.9		347.9		
65°		15195.7	15999.0	18754.9	20544.0	14954.8	5133.1	1478.7	858.1	677.7	537.7	435.2	322.6		214.1		
70°		12794.7	14194.0	16548.5	17025.4	10672.5	3279.9	694.4	413.8	416.2	369.4	305.5	220.6		135.2		
75°		8452.8	10540.4	14977.7	10871.5	6786.5	2443.9	319.3	210.1	256.4	244.6	225.5	182.3		147.3		
80°		2097.6	3013.3	6611.4	6464.8	4610.5	1421.4	202.6	191.1	225.6	231.8	220.3	191.1		174.2		
85°		1477.2	1640.8	2520.1	2347.3	1120.9	731.0	721.8	756.9	822.7	880.8	912.9	896.1		902.2		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DB49BB EAN: 4058352892862	LP-Nummer 59283_65
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

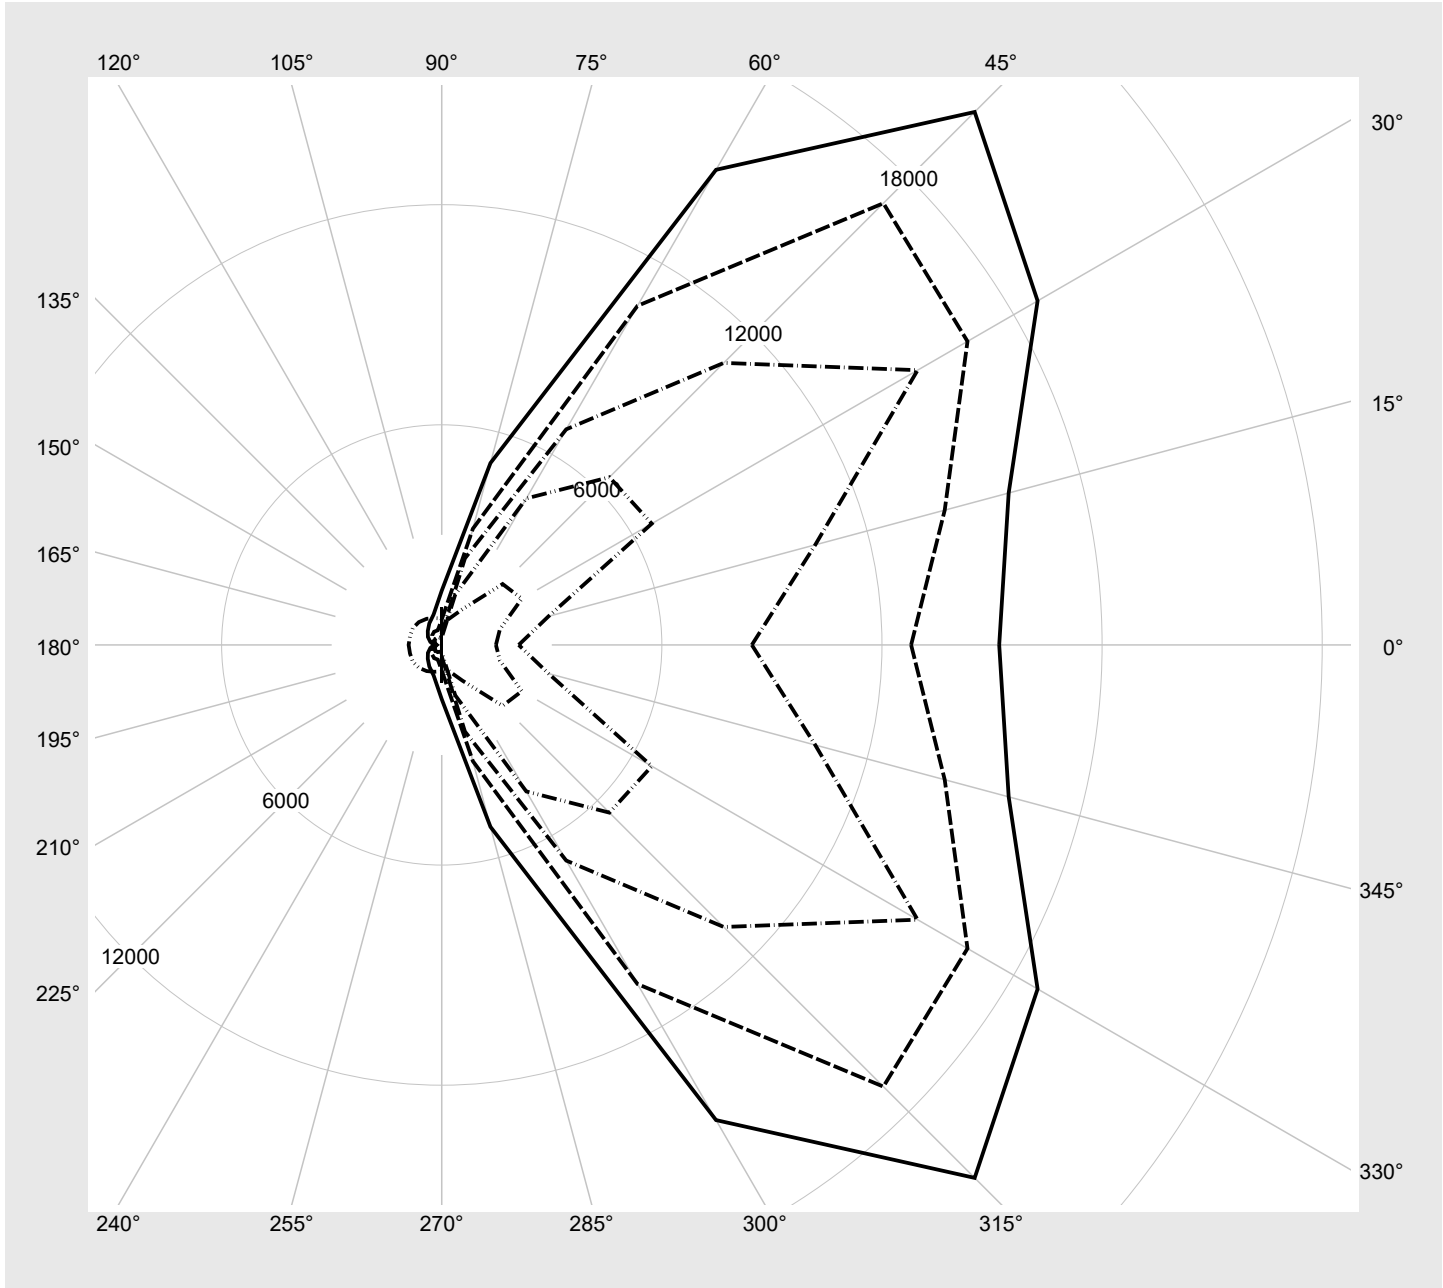

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DB49BB EAN: 4058352892862	LP-Nummer 59283_65
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	9565	62.2
95	240	252	9105	59.0
90	227	250	8640	55.8
85	214	248	8172	52.7
80	200	245	7664	49.3
75	187	243	7189	46.1
70	174	240	6708	43.1
65	161	237	6225	40.0
60	149	234	5778	37.1
55	136	231	5289	34.0
50	123	227	4797	31.0
45	111	224	4339	28.1
40	98	219	3840	25.1
35	86	214	3377	22.2
30	73	208	2872	19.2
25	61	202	2402	16.4
20	49	194	1930	13.5
15	37	183	1456	10.7
10	24	168	941	7.8
5	12	142	463	5.2
2	5	110	182	4.2