

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21



Bestell-Nr.: 51MX34DC3DSB
EAN: 4058352893708

LP-Nummer
59283_73

Seriendokumentation
02.08.2023

Ausführung Pendelleuchte, Reflektor, schwarz, direkt-/indirekt strahlend, asymmetrisch strahlend
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 19200 lm
Systemleistung = 129.1 W
Lichtausbeute = 148.7 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 461 cd/klm

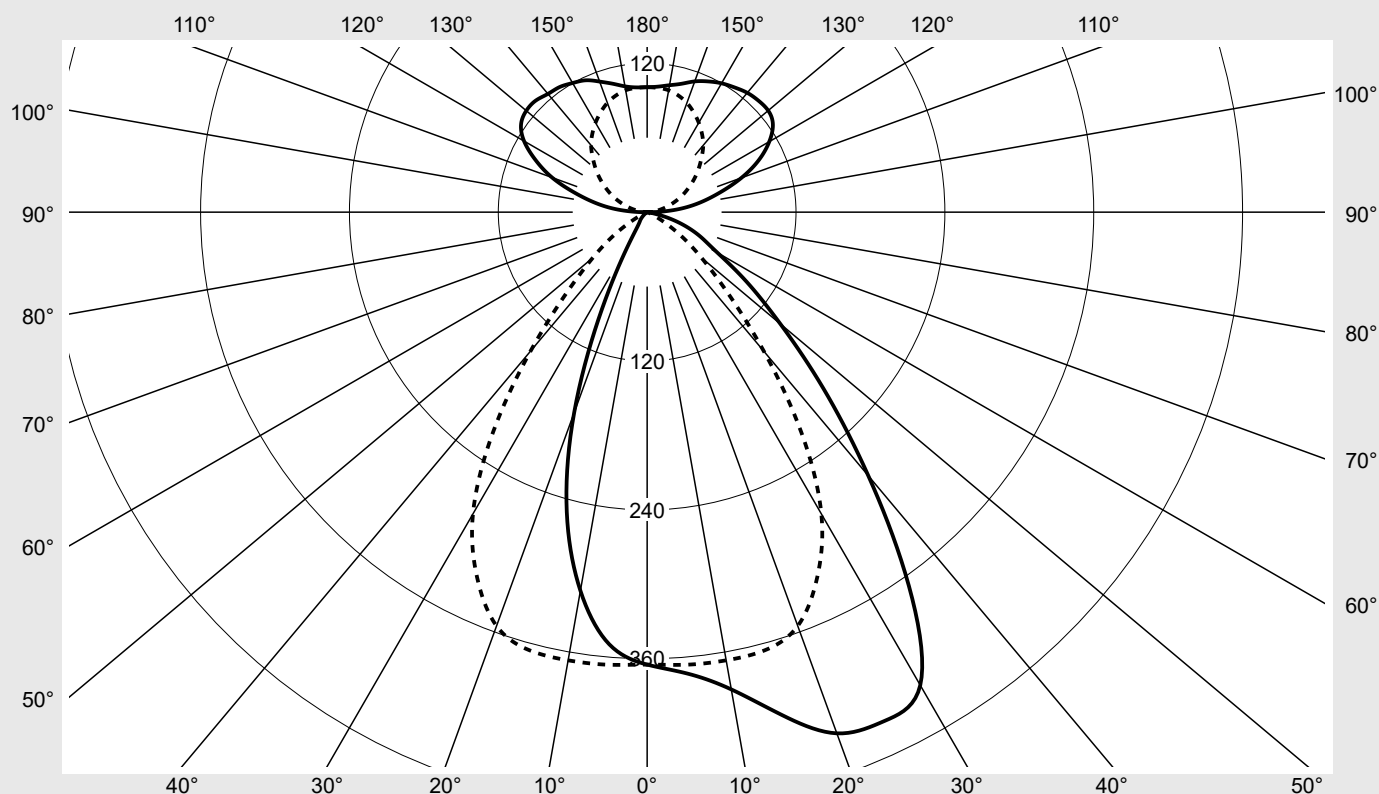

Klassifizierungen

DIN 5040 C 6 2
CIE N1=74 N2=94 N3=99
N4=56 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 56,1%
 ϕ_o 43,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DC3DSB EAN: 4058352893708	LP-Nummer 59283_73
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7
5°	373.4	374.2	373.9	372.4	372.0	370.0	366.2
10°	390.7	390.9	390.3	389.7	385.4	375.2	366.9
15°	419.6	426.1	426.0	420.4	403.3	382.3	365.7
20°	447.1	456.4	458.5	446.1	411.0	376.9	355.0
25°	452.6	460.6	453.6	431.0	395.6	351.4	324.5
30°	440.3	439.8	430.3	390.5	349.9	308.3	280.9
35°	367.9	364.8	361.9	334.1	285.8	241.7	216.7
40°	277.4	282.5	289.0	275.8	227.9	175.0	146.3
45°	200.8	207.3	222.4	214.2	174.3	117.9	91.5
50°	140.2	148.6	163.4	159.9	127.4	79.2	57.1
55°	98.0	104.1	120.3	117.5	94.9	52.4	33.6
60°	65.5	71.2	86.2	87.8	71.3	30.8	14.6
65°	48.2	50.7	59.5	65.1	47.4	16.3	4.7
70°	32.8	36.4	42.5	43.7	27.4	8.4	1.8
75°	16.4	20.5	29.1	21.1	13.2	4.7	0.6
80°	2.7	3.9	8.6	8.4	6.0	1.9	0.3
85°	1.0	1.1	1.6	1.5	0.7	0.5	0.5
90°	5.1	4.9	5.2	5.1	3.1	1.0	0.4
95°	23.6	24.1	25.8	24.5	15.6	8.0	4.1
100°	42.3	43.3	43.7	38.5	25.8	14.5	9.5
105°	60.4	61.7	60.5	51.6	35.4	21.8	16.0
110°	80.9	81.7	76.3	63.6	45.4	29.6	23.0
115°	99.3	98.4	90.6	74.6	54.9	37.4	30.6
120°	113.7	112.0	102.2	83.3	64.1	44.9	38.1
125°	123.7	120.5	109.6	92.0	71.5	52.1	46.1
130°	127.4	124.7	113.0	96.3	77.5	59.5	54.0
135°	127.0	124.4	114.1	99.9	82.2	66.6	62.0
140°	125.6	123.2	114.1	102.3	86.1	73.2	70.3
145°	122.8	121.6	114.6	103.4	89.6	79.2	77.1
150°	119.9	119.3	113.7	103.5	92.3	85.0	83.2
155°	116.3	116.3	110.3	102.8	94.6	90.3	88.8
160°	112.2	112.1	106.9	101.9	96.9	93.8	93.7
165°	107.2	106.8	103.8	100.5	98.5	97.0	97.3
170°	103.9	102.9	102.2	100.5	99.8	99.7	99.8
175°	101.6	101.2	100.4	100.2	100.5	100.4	100.5
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX34DC3DSB EAN: 4058352893708				LP-Nummer 59283_73		
Wertetabelle Lichtstärkemessung							Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm		
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	2.2	2.2	
5°	362.9	358.9	355.8	351.9	350.5	349.8	17.4	19.6	
10°	356.4	346.7	334.3	322.3	312.5	309.9	34.3	53.9	
15°	351.5	329.8	301.2	272.8	255.4	250.3	50.5	104.3	
20°	332.5	299.0	251.5	205.7	180.6	172.0	63.8	168.1	
25°	300.5	247.9	184.7	134.5	99.3	86.1	70.5	238.6	
30°	246.1	187.5	119.2	65.0	36.4	29.2	70.5	309.2	
35°	174.7	119.3	62.2	24.9	14.0	12.2	62.6	371.8	
40°	109.6	67.1	27.5	12.3	9.3	8.7	51.8	423.6	
45°	65.7	34.8	12.8	8.3	6.4	5.9	40.7	464.3	
50°	38.9	17.2	7.5	5.5	3.9	3.3	30.8	495.1	
55°	21.5	8.7	4.7	3.3	2.1	1.8	22.9	518.0	
60°	8.2	4.3	2.8	2.0	1.5	1.3	16.4	534.4	
65°	2.7	2.1	1.7	1.4	1.0	0.7	11.5	545.9	
70°	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.3	7.8	553.7	
75°	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	4.4	558.1	
80°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.4	559.5	
85°	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	559.9	
90°	1.0	3.1	5.1	5.2	4.9	5.1	2.0	562.0	
95°	8.1	15.6	24.4	25.8	24.1	23.5	10.2	572.1	
100°	14.5	25.6	38.0	43.6	43.3	41.9	17.2	589.3	
105°	21.9	35.3	51.6	60.4	61.7	60.5	23.8	613.1	
110°	29.6	45.2	63.5	76.5	81.3	81.5	29.9	643.0	
115°	37.4	55.0	74.7	90.7	98.3	99.2	34.9	677.9	
120°	45.0	63.8	83.7	102.6	112.6	114.6	38.2	716.1	
125°	52.1	71.5	91.4	109.3	120.5	124.0	39.7	755.8	
130°	59.5	77.1	96.8	112.7	124.3	127.2	39.3	795.1	
135°	66.2	81.6	99.7	114.1	124.5	127.1	37.5	832.6	
140°	72.6	85.5	102.0	114.8	123.0	124.4	35.0	867.6	
145°	78.7	89.2	103.4	114.2	121.7	123.1	31.9	899.4	
150°	84.6	92.4	103.1	112.6	119.8	120.2	28.1	927.5	
155°	89.7	94.6	103.0	110.2	116.6	117.3	23.8	951.3	
160°	94.2	96.3	102.1	107.0	111.6	112.0	19.2	970.5	
165°	97.4	98.7	101.2	104.4	106.4	107.2	14.4	985.0	
170°	99.8	100.1	101.3	102.3	102.9	103.0	9.6	994.6	
175°	100.7	100.4	100.7	100.9	101.1	101.0	4.8	999.4	
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	0.6	1000.0	


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX34DC3DSB EAN: 4058352893708						LP-Nummer 59283_73		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	22,1	23,0	22,9	23,8	24,9	17,5	18,4	18,3	19,2	20,3
	3H	22,4	23,2	23,3	24,1	25,3	17,3	18,1	18,2	19,0	20,1
	4H	22,5	23,2	23,4	24,1	25,3	17,2	17,9	18,1	18,8	20,0
	6H	22,4	23,0	23,3	23,9	25,1	17,0	17,7	17,9	18,6	19,8
	8H	22,3	22,9	23,2	23,8	25,0	16,9	17,6	17,9	18,5	19,7
	12H	22,2	22,7	23,1	23,7	24,9	16,8	17,4	17,8	18,3	19,5
4H	2H	22,3	23,0	23,2	23,9	25,0	18,1	18,8	19,0	19,7	20,9
	3H	22,9	23,5	23,8	24,4	25,6	18,1	18,7	19,1	19,7	20,9
	4H	23,0	23,6	24,0	24,5	25,7	18,1	18,6	19,0	19,5	20,7
	6H	22,9	23,4	23,9	24,3	25,6	17,9	18,4	18,9	19,3	20,6
	8H	22,8	23,3	23,8	24,2	25,5	17,8	18,2	18,8	19,2	20,5
	12H	22,7	23,1	23,7	24,1	25,4	17,7	18,1	18,7	19,1	20,3
8H	4H	23,0	23,4	23,9	24,3	25,6	18,1	18,5	19,1	19,5	20,8
	6H	22,9	23,3	23,9	24,3	25,5	18,1	18,4	19,1	19,4	20,7
	8H	22,8	23,2	23,9	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	12H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	18,9	19,2	20,5
12H	4H	22,9	23,2	23,8	24,2	25,5	18,1	18,4	19,0	19,4	20,7
	6H	22,8	23,1	23,8	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	8H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	19,0	19,2	20,5

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$												
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 2940 B = 49												
C- Ebenen		0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ		Leuchtdichte in cd/m²												
45°		37847.1	39066.6	41924.1	40365.0	32848.9	22219.0	17240.8	12382.6	6567.9	2406.2	1567.6	1215.3	1109.8
50°		29067.9	30810.4	33888.8	33146.8	26408.9	16415.6	11845.9	8064.2	3571.3	1552.6	1140.8	806.4	677.6
55°		22763.6	24190.8	27955.8	27307.0	22040.1	12165.8	7803.0	5001.4	2028.8	1096.5	776.1	479.4	412.9
60°		17451.9	18977.7	22985.1	23414.0	18995.8	8209.6	3899.2	2185.5	1136.6	756.0	524.0	408.9	347.9
65°		15195.7	15999.0	18754.9	20544.0	14954.8	5133.1	1478.7	858.1	677.7	537.7	435.2	322.6	214.1
70°		12794.7	14194.0	16548.5	17025.4	10672.5	3279.9	694.4	413.8	416.2	369.4	305.5	220.6	135.2
75°		8452.8	10540.4	14977.7	10871.5	6786.5	2443.9	319.3	210.1	256.4	244.6	225.5	182.3	147.3
80°		2097.6	3013.3	6611.4	6464.8	4610.5	1421.4	202.6	191.1	225.6	231.8	220.3	191.1	174.2
85°		1477.2	1640.8	2520.1	2347.3	1120.9	731.0	721.8	756.9	822.7	880.8	912.9	896.1	902.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DC3DSB EAN: 4058352893708	LP-Nummer 59283_73	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

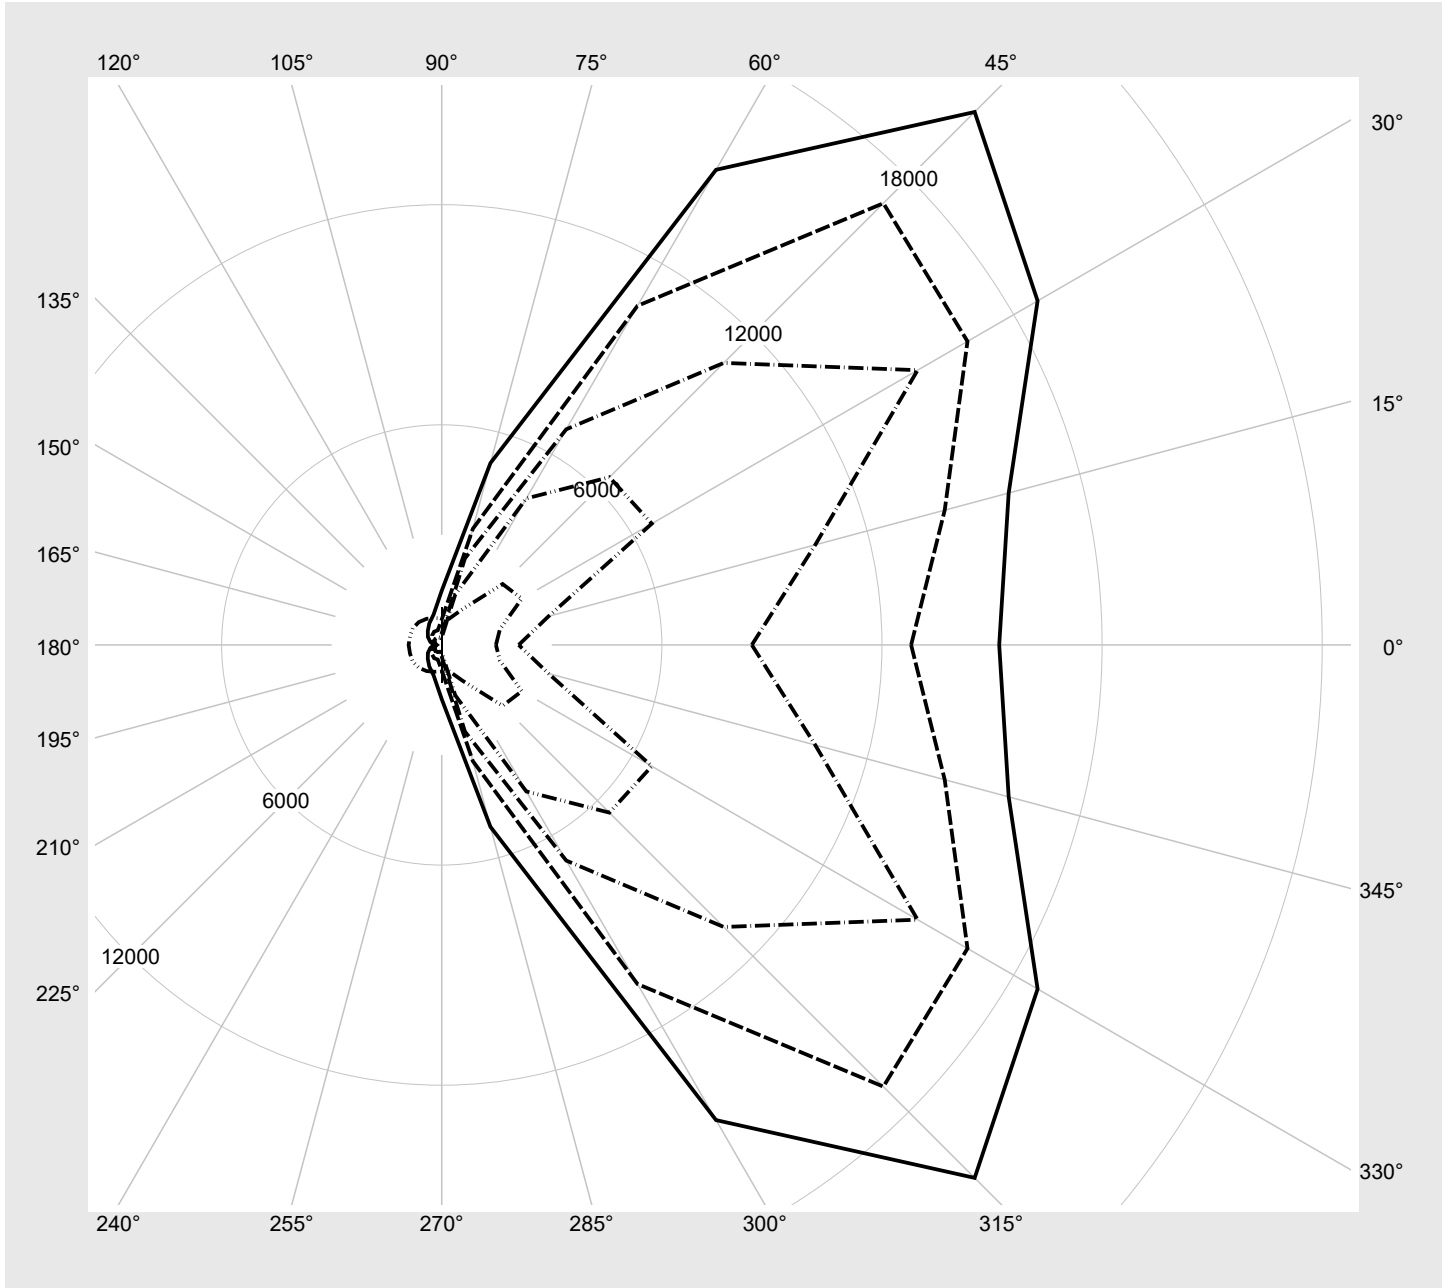

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX34DC3DSB EAN: 4058352893708	LP-Nummer 59283_73
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	19200	129.1
95	240	252	18218	122.1
90	227	250	17299	115.7
85	213	248	16297	108.5
80	200	245	15354	101.8
75	187	243	14410	95.5
70	174	240	13457	89.1
65	161	237	12497	82.9
60	148	234	11528	76.2
55	135	231	10553	69.9
50	122	227	9564	63.2
45	110	223	8647	57.4
40	97	219	7648	50.8
35	85	214	6718	45.1
30	73	208	5782	39.4
25	60	201	4761	33.1
20	48	193	3815	26.9
15	36	182	2857	20.9
10	24	168	1899	14.9
5	12	142	935	8.8
2	5	110	370	4.6