

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Licross® 21 Recessed**

**Bestell-Nr.: 52TL1EDN495G**  
**EAN: 4058352891780**

**LP-Nummer**  
**59263\_82**



**Ausführung** Abdeckung satiniert, elliptisch eng strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 9940 lm  
 Systemleistung = 58.0 W  
 Lichtausbeute = 171.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
**03.08.2023**


**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 1670 cd/klm**

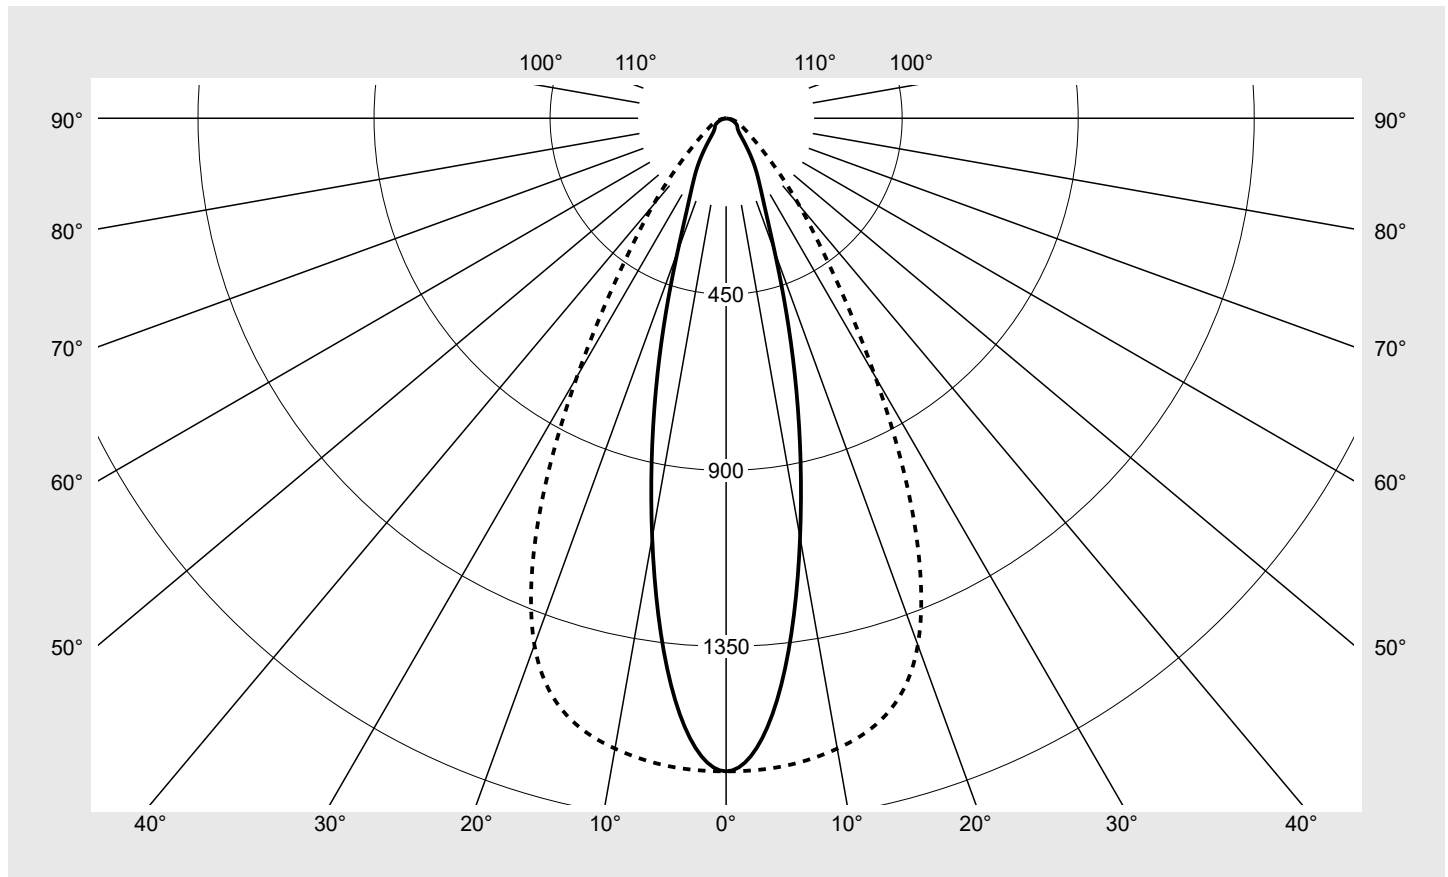

**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 7 0  
 CIE N1=85 N2=95 N3=99  
 N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TL1EDN495G</b> <b>EAN: 4058352891780</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59263_82</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
0°	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	10.0	10.0
5°	1493.3	1495.6	1516.6	1565.9	1616.3	1649.8	1662.9	75.0	85.0
10°	1088.5	1106.7	1175.0	1303.4	1460.6	1586.1	1636.2	126.8	211.8
15°	678.3	712.7	825.0	1006.5	1239.9	1474.8	1578.7	151.0	362.9
20°	362.1	388.9	492.0	707.6	980.6	1275.8	1432.9	148.2	511.0
25°	217.8	231.1	285.8	436.7	705.9	972.9	1137.5	127.8	638.8
30°	151.3	158.5	185.3	264.1	455.8	646.3	761.7	99.0	737.8
35°	95.4	107.0	131.3	171.8	268.4	391.1	463.8	70.7	808.5
40°	57.7	64.5	93.9	120.6	157.9	239.7	291.4	50.0	858.5
45°	43.5	45.9	58.2	86.3	99.5	145.4	176.9	35.2	893.7
50°	37.7	39.0	42.8	61.0	68.3	89.3	109.1	26.2	919.9
55°	34.6	35.0	36.7	43.5	50.5	59.6	73.7	20.9	940.8
60°	30.2	31.1	32.8	34.2	38.6	42.0	53.5	17.5	958.3
65°	23.9	25.4	29.1	28.1	30.1	30.8	41.3	14.6	972.8
70°	17.0	18.4	22.5	23.3	23.4	22.7	30.8	11.5	984.3
75°	10.9	12.0	16.2	17.9	17.4	15.7	20.7	8.4	992.7
80°	6.2	6.7	9.0	10.7	11.0	9.3	11.6	5.0	997.7
85°	3.1	3.3	4.2	5.0	4.8	3.9	4.2	2.3	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 52TL1EDN495G</b> <b>EAN: 4058352891780</b>	<b>LP-Nummer</b> 59263_82
--	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	15,1	16,4	15,5	16,7	17,0	20,1	21,4	20,5	21,7	22,0
	3H	16,3	17,4	16,7	17,7	18,1	20,7	21,8	21,1	22,1	22,5
	4H	16,7	17,7	17,1	18,1	18,4	21,0	22,0	21,4	22,3	22,7
	6H	16,9	17,8	17,3	18,2	18,6	21,2	22,1	21,6	22,4	22,8
	8H	17,1	17,9	17,5	18,3	18,7	21,4	22,1	21,8	22,5	22,9
	12H	17,1	17,9	17,5	18,3	18,7	21,4	22,1	21,8	22,5	22,9
4H	2H	16,0	16,9	16,4	17,3	17,6	20,1	21,2	20,5	21,5	21,9
	3H	17,4	18,2	17,8	18,6	19,0	20,8	21,7	21,3	22,1	22,5
	4H	17,9	18,6	18,3	19,0	19,5	21,2	22,0	21,7	22,4	22,8
	6H	18,2	18,8	18,6	19,3	19,7	21,5	22,1	22,0	22,6	23,0
	8H	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8	21,6	22,2	22,1	22,6	23,1
	12H	18,4	18,9	18,9	19,3	19,8	21,7	22,2	22,2	22,6	23,1
8H	4H	18,4	18,9	18,8	19,4	19,8	21,3	21,9	21,8	22,3	22,8
	6H	18,8	19,3	19,3	19,7	20,3	21,7	22,2	22,2	22,6	23,2
	8H	19,0	19,4	19,5	19,9	20,4	21,8	22,3	22,4	22,7	23,3
	12H	19,1	19,4	19,6	19,9	20,5	21,9	22,3	22,5	22,8	23,3
12H	4H	18,4	18,9	18,9	19,3	19,8	21,3	21,8	21,8	22,3	22,8
	6H	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3	21,7	22,1	22,2	22,6	23,1
	8H	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5	21,9	22,2	22,4	22,7	23,3

## Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$


Lichttechnische Abmessungen in mm: **L = 1500**  
**B = 58**

C- Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		7026.9	7412.4	9396.1	13940.6	16082.5	23493.4	28589.6
50°		6708.0	6928.5	7607.0	10848.7	12142.0	15878.0	19398.5
55°		6884.5	6968.0	7314.4	8660.0	10062.7	11877.1	14684.4
60°		6890.8	7117.3	7498.4	7821.1	8818.7	9592.9	12223.2
65°		6468.8	6859.7	7871.6	7599.1	8145.5	8321.0	11169.0
70°		5671.2	6134.2	7509.2	7790.8	7815.5	7572.0	10298.2
75°		4792.7	5301.2	7148.7	7916.3	7687.7	6948.7	9132.9
80°		4049.1	4378.7	5925.6	7011.8	7217.8	6111.1	7645.4
85°		4096.6	4369.2	5559.5	6589.9	6313.3	5104.7	5470.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Licross® 21 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 52TL1EDN495G</b> <b>EAN: 4058352891780</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59263_82</b>
--	---	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m²**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

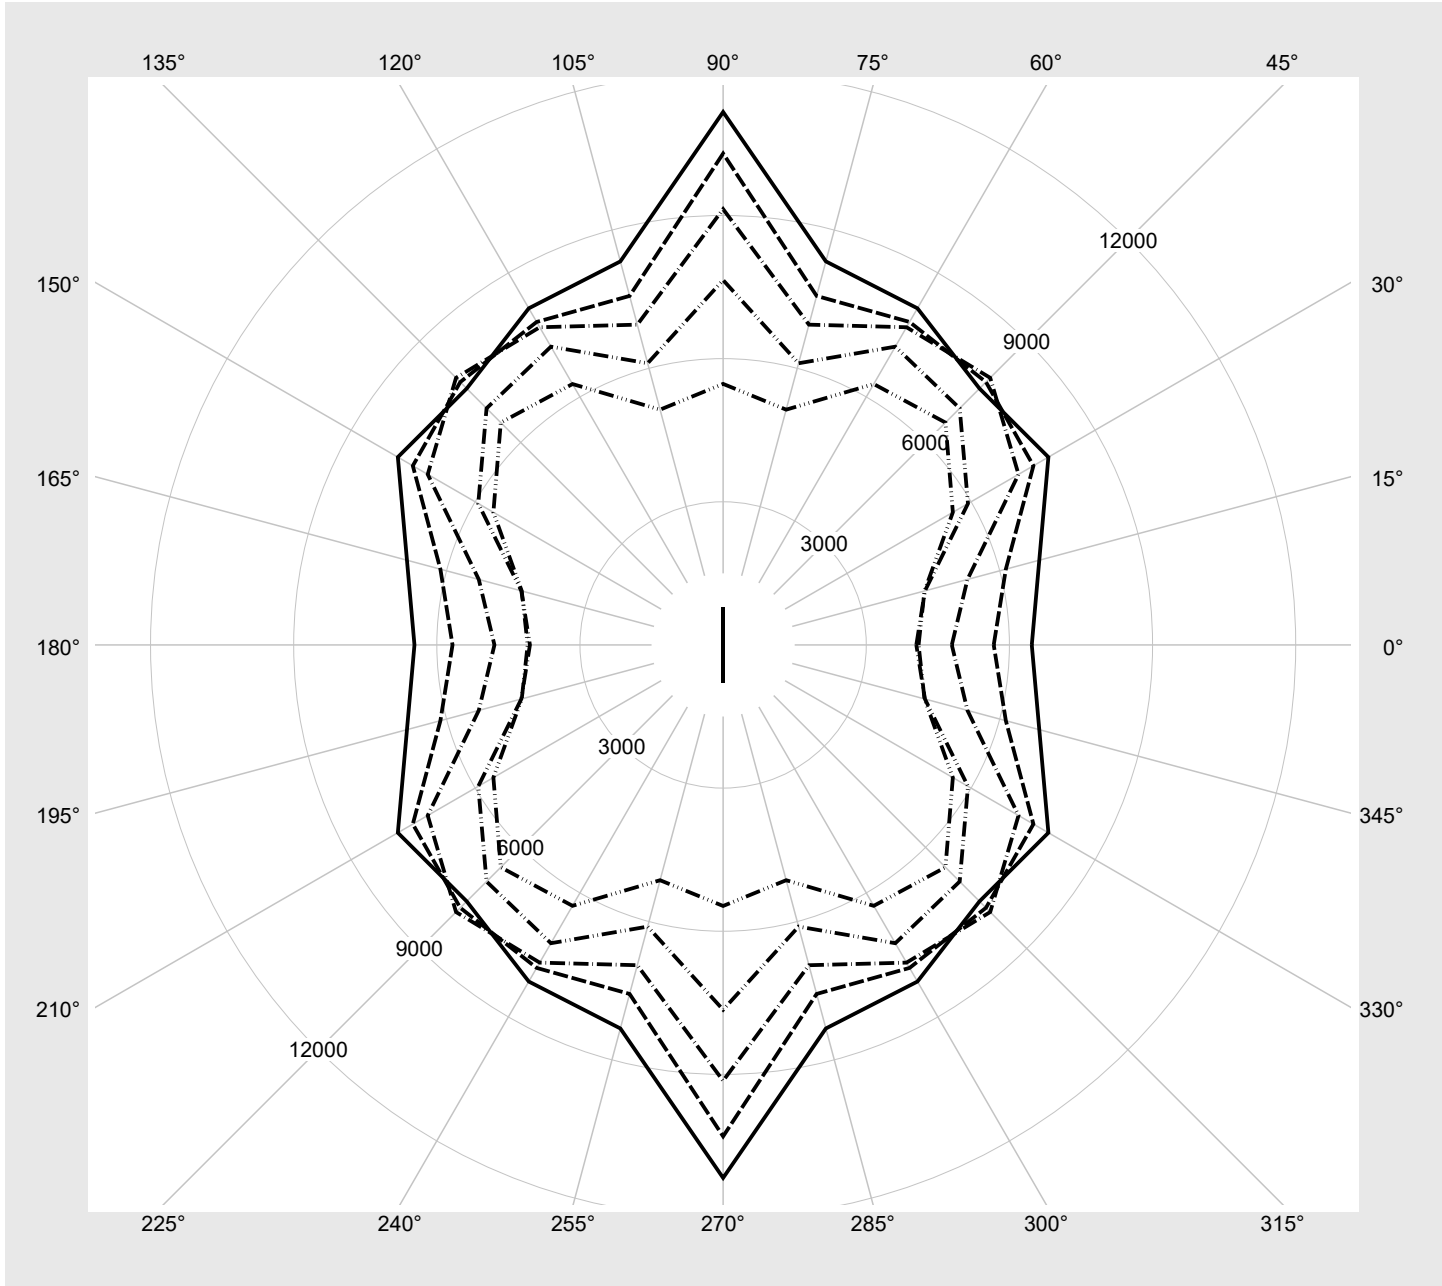

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 52TL1EDN495G</b> <b>EAN: 4058352891780</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59263_82</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	9940	58.0
95	240	252	9440	54.8
90	226	250	8933	51.5
85	213	248	8456	48.7
80	199	245	7939	45.5
75	186	243	7451	42.6
70	173	240	6960	39.6
65	160	237	6466	36.8
60	147	234	5966	33.9
55	134	231	5460	31.0
50	122	227	4988	28.4
45	109	223	4474	25.5
40	97	219	3995	22.9
35	84	213	3472	20.1
30	72	208	2984	17.5
25	60	201	2492	15.0
20	48	193	1997	12.3
15	36	182	1499	9.7
10	24	168	997	7.2
5	12	142	492	4.6
2	4	102	153	3.0