

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 21 Protected

Bestell-Nr.: 52TP11DN4AXS
EAN: 4058352903728

LP-Nummer
58525_150

Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, eng strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10000 lm
Systemleistung = 55.1 W
Lichtausbeute = 181.5 lm/W

Seriendokumentation
03.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2130 cd/klm

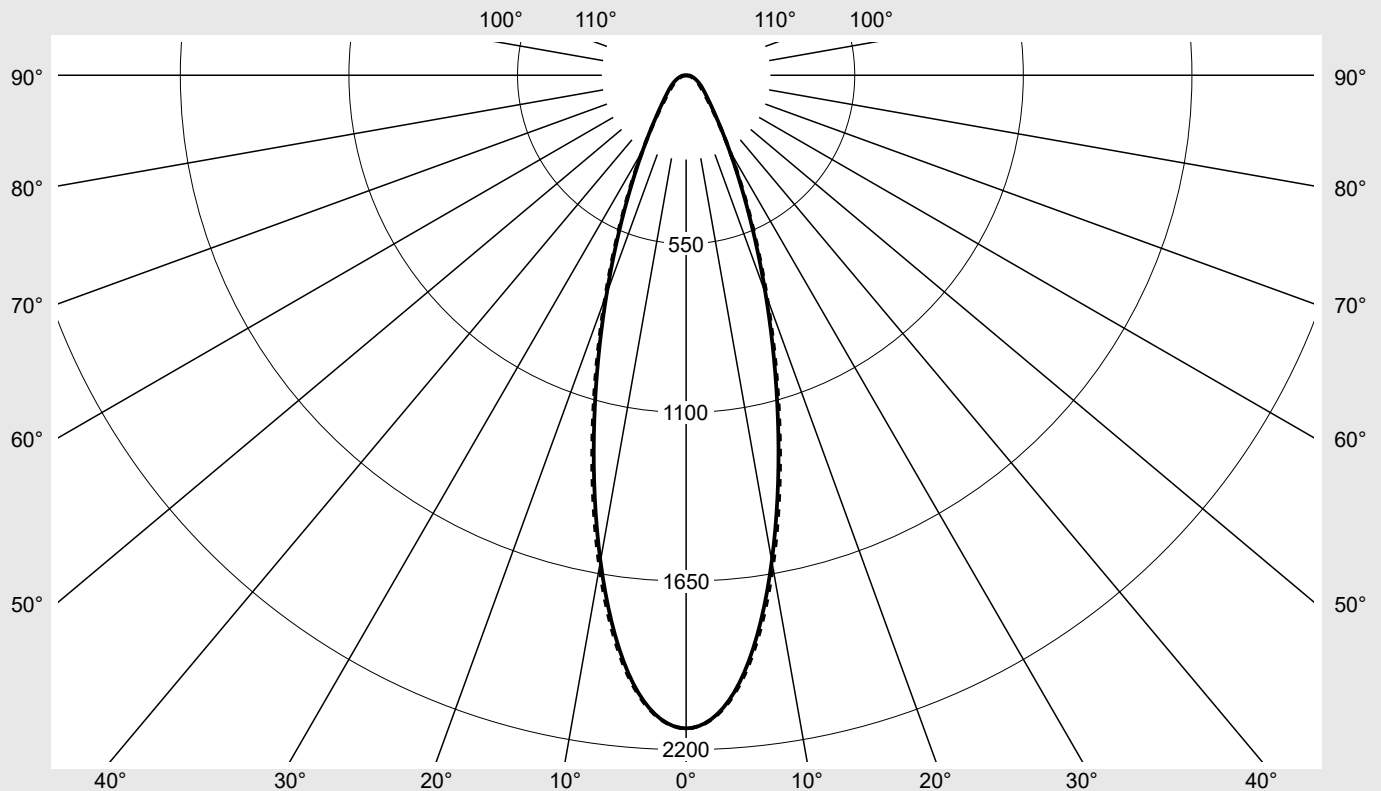

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 1
CIE N1=84 N2=94 N3=98
N4=99 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,1%
 ϕ_o 0,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP11DN4AXS EAN: 4058352903728	LP-Nummer 58525_150
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	12.7	12.7
5°	1990.0	1982.4	1972.8	1980.9	1991.5	1994.0	1997.3	94.9	107.6
10°	1609.4	1602.7	1594.9	1604.0	1616.7	1623.6	1628.9	153.3	260.9
15°	1156.5	1152.7	1146.1	1151.7	1161.7	1170.4	1176.7	164.3	425.2
20°	757.1	754.5	751.0	754.8	760.5	766.7	772.3	142.2	567.4
25°	464.1	463.3	461.4	464.7	468.5	471.4	475.4	108.1	675.5
30°	281.8	280.0	276.3	277.8	280.6	282.2	284.6	76.7	752.2
35°	178.8	175.8	169.5	168.1	169.9	172.0	174.0	54.1	806.3
40°	123.8	119.7	111.6	107.8	108.9	112.2	115.0	39.9	846.2
45°	92.5	87.9	79.0	74.1	74.5	78.8	82.8	31.1	877.3
50°	72.9	68.3	60.1	54.9	54.7	59.1	63.7	25.6	902.9
55°	58.5	54.5	47.8	42.9	42.0	45.8	50.2	21.5	924.4
60°	46.6	43.5	38.6	34.6	32.9	35.6	39.1	18.0	942.5
65°	36.7	34.5	31.1	28.0	26.1	27.3	29.5	14.9	957.4
70°	28.5	27.0	24.6	22.5	20.4	20.1	21.2	12.0	969.4
75°	21.8	20.7	19.0	17.5	15.4	14.0	14.0	9.2	978.6
80°	16.2	15.4	14.3	12.9	10.9	8.9	8.1	6.7	985.3
85°	11.7	11.2	10.3	9.1	7.1	4.7	3.5	4.6	989.8
90°	8.1	7.7	6.9	5.8	3.9	1.7	0.3	2.8	992.6
95°	6.9	6.6	5.8	4.7	3.0	1.1	0.2	2.3	994.8
100°	6.0	5.6	4.9	3.8	2.2	0.6	0.2	1.8	996.7
105°	5.1	4.8	4.0	2.9	1.5	0.3	0.2	1.4	998.1
110°	4.3	4.0	3.2	2.2	0.9	0.2	0.2	1.1	999.2
115°	3.6	3.2	2.5	1.6	0.5	0.3	0.3	0.8	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP11DN4AXS EAN: 4058352903728	LP-Nummer 58525_150
---	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	16,1	17,3	16,4	17,6	17,9	15,7	16,9	16,0	17,2	17,5
	3H	17,1	18,2	17,5	18,5	18,9	16,6	17,7	17,0	18,0	18,4
	4H	17,6	18,6	18,0	19,0	19,4	17,0	18,0	17,4	18,3	18,7
	6H	18,1	19,0	18,5	19,4	19,8	17,3	18,2	17,7	18,5	18,9
	8H	18,4	19,2	18,9	19,6	20,0	17,5	18,2	17,9	18,6	19,0
	12H	18,6	19,3	19,1	19,7	20,1	17,5	18,2	17,9	18,6	19,0
4H	2H	16,3	17,3	16,7	17,7	18,0	16,0	17,0	16,4	17,3	17,7
	3H	17,6	18,4	18,0	18,8	19,2	17,1	17,9	17,5	18,3	18,7
	4H	18,2	19,0	18,7	19,4	19,8	17,6	18,3	18,0	18,7	19,2
	6H	18,8	19,5	19,3	19,9	20,4	18,0	18,6	18,4	19,0	19,5
	8H	19,2	19,7	19,6	20,2	20,6	18,1	18,7	18,6	19,1	19,6
	12H	19,5	19,9	19,9	20,4	20,9	18,2	18,7	18,7	19,1	19,6
8H	4H	18,4	19,0	18,9	19,4	19,9	17,8	18,4	18,3	18,8	19,3
	6H	19,2	19,6	19,7	20,1	20,6	18,3	18,8	18,8	19,3	19,8
	8H	19,5	20,0	20,1	20,4	21,0	18,5	18,9	19,0	19,4	19,9
	12H	20,0	20,3	20,5	20,8	21,3	18,7	19,0	19,2	19,5	20,1
12H	4H	18,4	18,9	18,9	19,4	19,9	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3
	6H	19,2	19,6	19,7	20,1	20,6	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8
	8H	19,7	20,0	20,2	20,5	21,0	18,7	19,0	19,2	19,5	20,1


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13	H(C90) = 0	H(C270) = 0
--	---	------------	--------------	------------	-------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		9716.1	9270.4	8459.2	8122.1	8427.6	9256.7	10137.5	
50°		8197.1	7724.5	6915.1	6491.7	6700.2	7579.3	8578.7	
55°		7140.9	6696.6	5984.4	5547.8	5664.7	6520.4	7582.9	
60°		6271.4	5898.7	5349.8	4971.7	4987.6	5742.8	6774.1	
65°		5543.0	5257.3	4873.8	4587.9	4542.5	5114.1	6039.9	
70°		4947.5	4736.2	4462.6	4298.5	4213.9	4560.7	5363.1	
75°		4488.6	4322.3	4130.1	4059.6	3933.3	4025.9	4690.1	
80°		4161.2	4026.3	3919.1	3860.5	3681.3	3549.1	4017.8	
85°		4013.6	3907.6	3861.6	3867.2	3595.9	3158.0	3470.7	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP11DN4AXS EAN: 4058352903728	LP-Nummer 58525_150
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

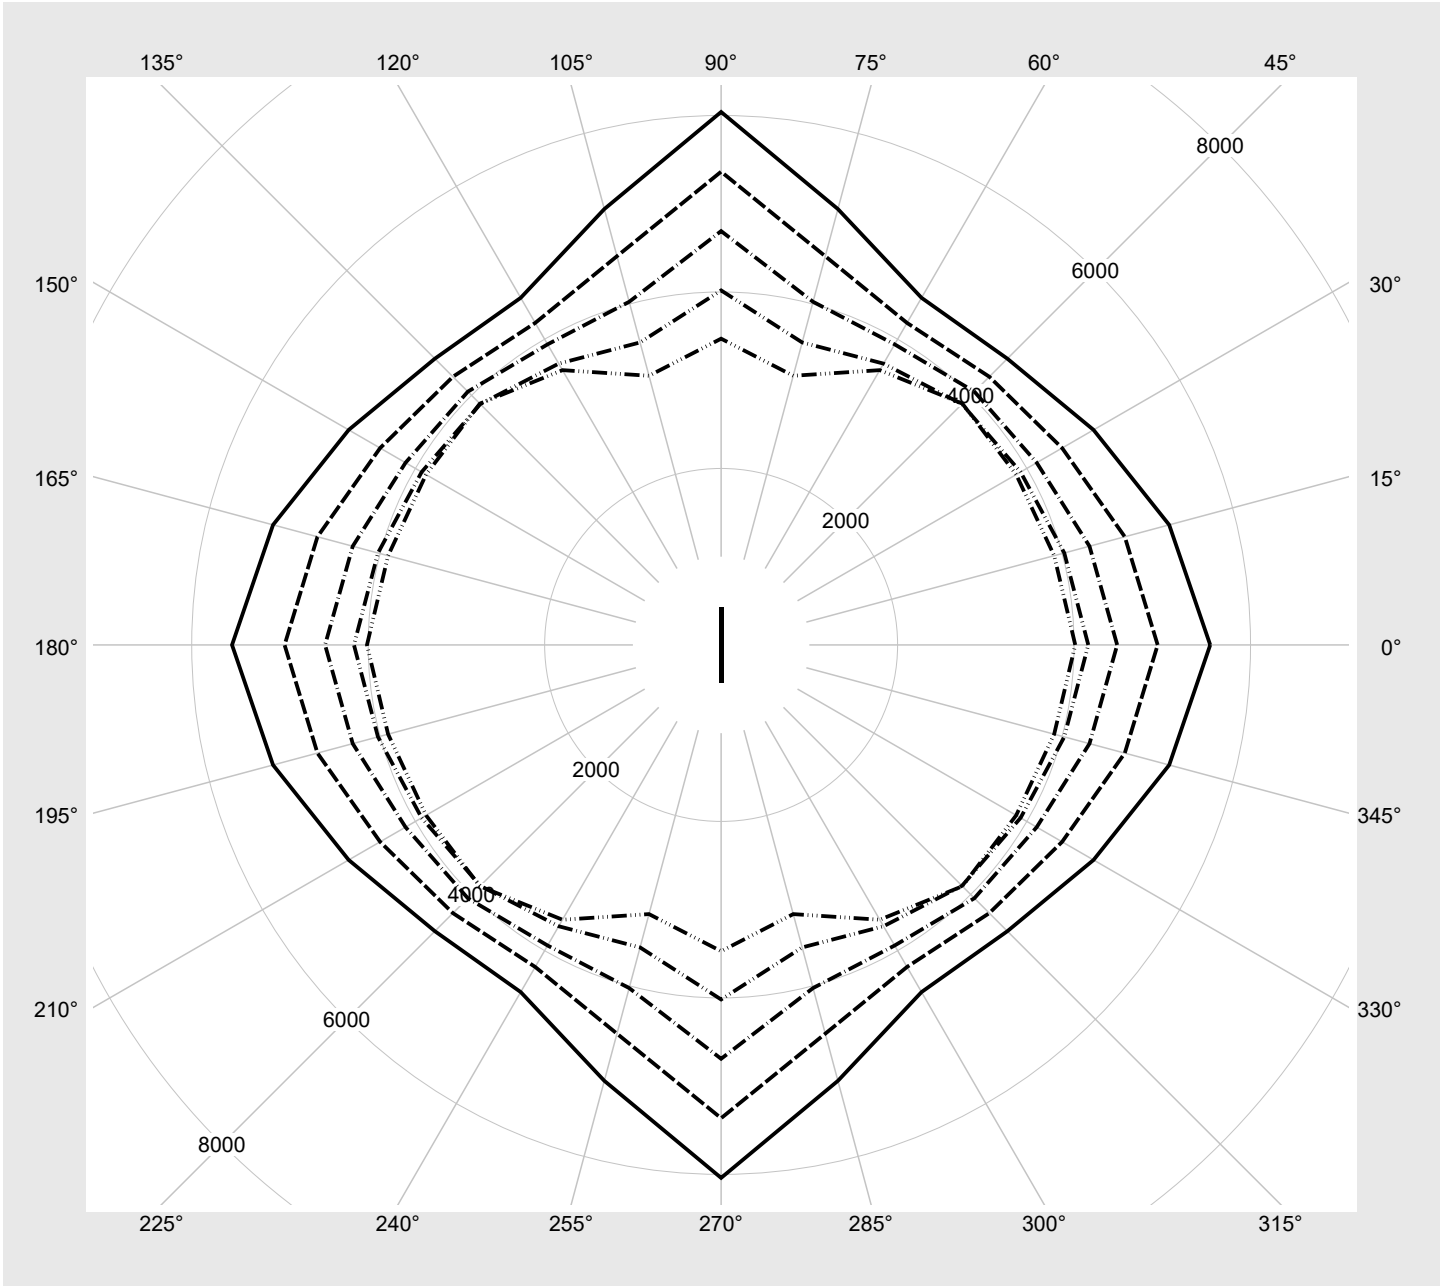

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP11DN4AXS EAN: 4058352903728	LP-Nummer 58525_150
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	10000	55.1
95	241	252	9512	52.5
90	227	250	8981	49.5
85	214	248	8487	46.8
80	201	245	7990	44.2
75	188	243	7491	41.4
70	175	240	6985	38.7
65	162	238	6481	35.9
60	150	235	6010	33.4
55	137	231	5500	30.8
50	124	228	4986	28.0
45	112	224	4510	25.5
40	99	219	3990	22.7
35	87	215	3511	20.1
30	74	209	2987	17.6
25	62	202	2504	15.4
20	50	194	2016	13.2
15	37	183	1488	10.3
10	25	169	996	6.6
5	13	145	502	2.5