

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 21 Protected

Bestell-Nr.: 52TP12DN4AXM
EAN: 4058352903964

LP-Nummer
58523_169



Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10000 lm
 Systemleistung = 56.0 W
 Lichtausbeute = 178.6 lm/W

Seriendokumentation
03.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 630 cd/klm

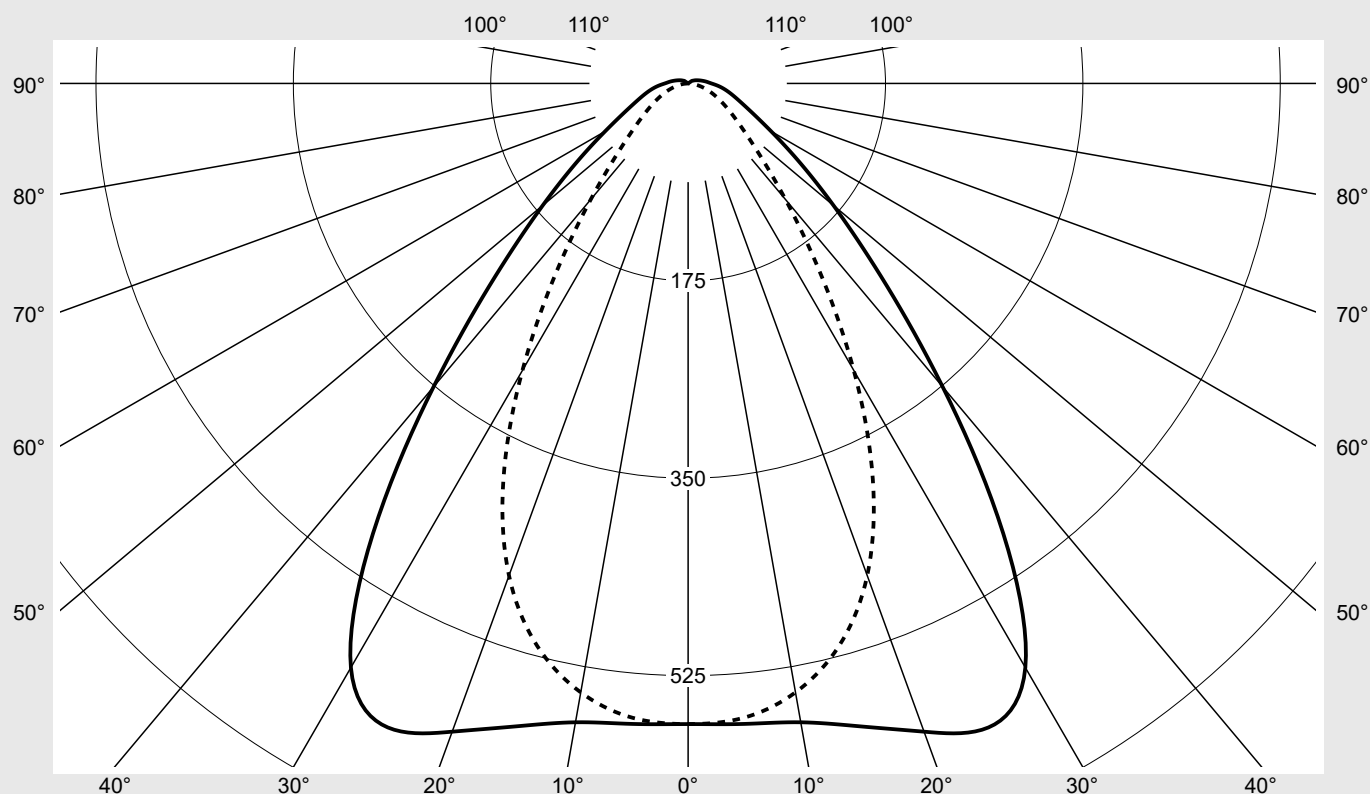

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
 CIE N1=70 N2=91 N3=97
 N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,3%
 ϕ_o 1,7%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4AXM EAN: 4058352903964	LP-Nummer 58523_169
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	3.4	3.4
5°	570.0	568.0	563.9	564.4	565.6	564.2	564.6	27.0	30.4
10°	575.1	572.9	563.4	557.9	553.3	549.0	548.2	53.3	83.7
15°	590.1	586.0	566.8	548.5	532.2	519.9	516.5	78.2	161.9
20°	611.6	603.6	568.7	531.0	496.5	471.9	464.3	100.3	262.2
25°	630.0	617.6	564.2	499.9	441.6	401.0	387.5	117.1	379.3
30°	598.0	589.4	536.5	452.4	368.0	311.9	293.8	123.5	502.8
35°	487.1	490.1	463.2	383.1	284.6	222.1	203.0	114.7	617.4
40°	351.1	360.8	359.1	297.2	205.7	150.3	134.3	94.9	712.3
45°	241.7	250.7	257.1	211.9	140.4	100.6	89.9	72.8	785.1
50°	168.3	174.0	178.9	144.5	94.4	69.8	63.7	54.4	839.5
55°	118.9	121.8	123.3	97.4	64.6	50.4	47.5	40.5	880.0
60°	85.1	85.8	84.4	66.1	45.7	37.4	36.1	30.1	910.0
65°	63.8	62.6	58.2	45.7	33.4	28.1	27.2	22.6	932.7
70°	50.4	47.7	40.8	32.1	24.8	20.7	19.9	17.3	949.9
75°	41.3	37.6	29.5	22.7	17.9	14.5	13.5	13.2	963.2
80°	34.0	30.0	21.9	15.9	12.4	9.4	8.0	10.0	973.1
85°	27.2	23.7	16.4	11.2	8.0	5.3	3.6	7.3	980.4
90°	20.7	17.9	12.0	7.4	4.6	2.2	0.4	5.0	985.4
95°	16.6	14.7	10.2	6.3	3.6	1.3	0.3	4.0	989.4
100°	13.2	11.9	8.5	5.2	2.7	0.8	0.3	3.2	992.6
105°	10.4	9.5	6.9	4.1	1.9	0.4	0.3	2.5	995.1
110°	8.2	7.4	5.5	3.1	1.2	0.3	0.3	1.9	997.0
115°	6.5	5.8	4.2	2.2	0.7	0.4	0.4	1.4	998.4
120°	4.9	4.3	3.0	1.4	0.6	0.5	0.5	1.0	999.4
125°	3.5	3.0	2.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected		Bestell-Nr.: 52TP12DN4AXM EAN: 4058352903964							LP-Nummer 58523_169		
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	22,0	23,4	22,3	23,7	24,1	17,8	19,3	18,2	19,6	19,9
	3H	22,6	23,8	23,0	24,2	24,5	18,2	19,5	18,6	19,9	20,2
	4H	22,9	24,1	23,3	24,4	24,8	18,4	19,7	18,8	20,0	20,4
	6H	23,3	24,4	23,7	24,8	25,1	18,6	19,7	19,0	20,1	20,5
	8H	23,6	24,6	24,0	24,9	25,3	18,7	19,7	19,1	20,1	20,5
	12H	23,9	24,7	24,3	25,1	25,5	18,7	19,7	19,1	20,1	20,5
4H	2H	22,0	23,2	22,4	23,6	24,0	18,5	19,7	18,9	20,0	20,4
	3H	22,7	23,8	23,2	24,2	24,6	19,0	20,0	19,5	20,4	20,8
	4H	23,2	24,1	23,6	24,5	25,0	19,3	20,2	19,7	20,6	21,0
	6H	23,8	24,5	24,2	25,0	25,4	19,5	20,3	20,0	20,7	21,2
	8H	24,1	24,8	24,6	25,2	25,7	19,6	20,3	20,1	20,8	21,2
	12H	24,5	25,0	25,0	25,5	26,0	19,7	20,3	20,1	20,8	21,3
8H	4H	23,2	23,9	23,7	24,4	24,9	19,6	20,3	20,1	20,7	21,2
	6H	23,9	24,5	24,4	24,9	25,4	19,9	20,5	20,4	21,0	21,5
	8H	24,3	24,8	24,8	25,3	25,8	20,1	20,6	20,6	21,1	21,6
	12H	24,8	25,2	25,3	25,7	26,2	20,2	20,6	20,7	21,1	21,7
12H	4H	23,2	23,8	23,7	24,3	24,8	19,7	20,3	20,2	20,8	21,2
	6H	23,9	24,4	24,4	24,9	25,4	20,1	20,6	20,6	21,0	21,6
	8H	24,3	24,7	24,8	25,2	25,8	20,2	20,7	20,8	21,2	21,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1480 B = 78	H(C0) = 13 H(C90) = 0	H(C180) = 13 H(C270) = 0
C- Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
			Leuchtdichte in cd/m²					
45°		25380.9	26449.3	27527.6	23218.3	15875.7	11815.1	11017.5
50°		18923.7	19676.8	20576.4	17075.0	11570.4	8940.5	8586.8
55°		14501.9	14961.7	15444.5	12588.6	8716.9	7165.9	7177.4
60°		11439.9	11629.5	11694.7	9513.5	6916.8	6025.9	6247.7
65°		9631.8	9534.5	9114.2	7472.4	5807.4	5263.0	5570.1
70°		8750.7	8373.5	7404.8	6141.9	5103.6	4686.6	5033.8
75°		8515.5	7861.5	6417.9	5279.0	4582.0	4177.5	4519.7
80°		8713.2	7827.3	6020.3	4766.2	4184.0	3766.3	3999.8
85°		9293.8	8281.0	6150.0	4731.0	4066.2	3501.5	3599.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4AXM EAN: 4058352903964	LP-Nummer 58523_169	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

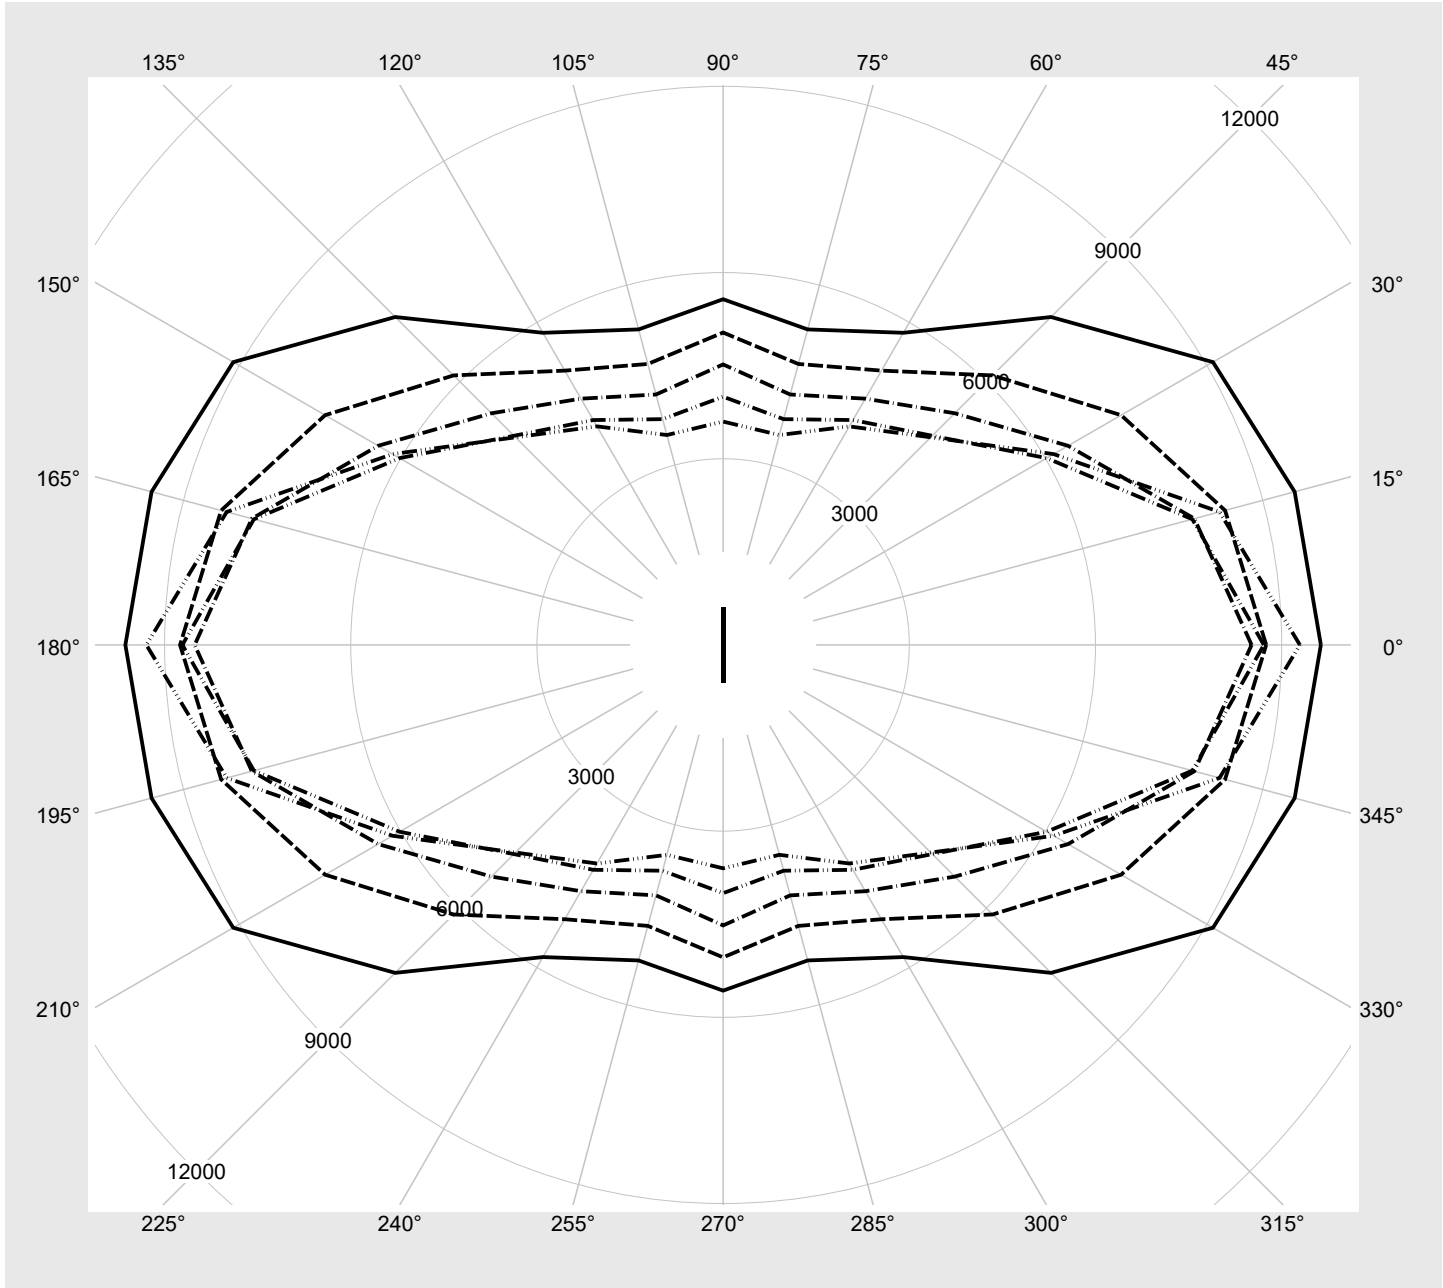

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4AXM EAN: 4058352903964	LP-Nummer 58523_169
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	10000	56.0
95	241	252	9510	53.3
90	228	250	9019	50.5
85	214	248	8486	47.6
80	201	245	7989	44.8
75	188	243	7490	42.1
70	175	240	6985	39.3
65	162	238	6482	36.5
60	150	235	6011	33.9
55	137	231	5501	31.2
50	124	228	4986	28.4
45	112	224	4512	25.9
40	99	219	3991	23.0
35	87	215	3512	20.4
30	74	209	2988	17.8
25	62	202	2505	15.6
20	50	194	2017	13.4
15	37	183	1490	10.5
10	25	169	997	6.8
5	13	145	503	2.6