

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XE2M31Y08HB**  
**EAN: 4058352923733**

**LP-Nummer**  
**59152\_1272**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a), Back Light Control (BLC)

**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70

**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - Smart Interface

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 8580 lm  
Systemleistung = 71.0 W  
Lichtausbeute = 120.8 lm/W

**Seriendokumentation**  
**09.08.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 811 cd/klm**

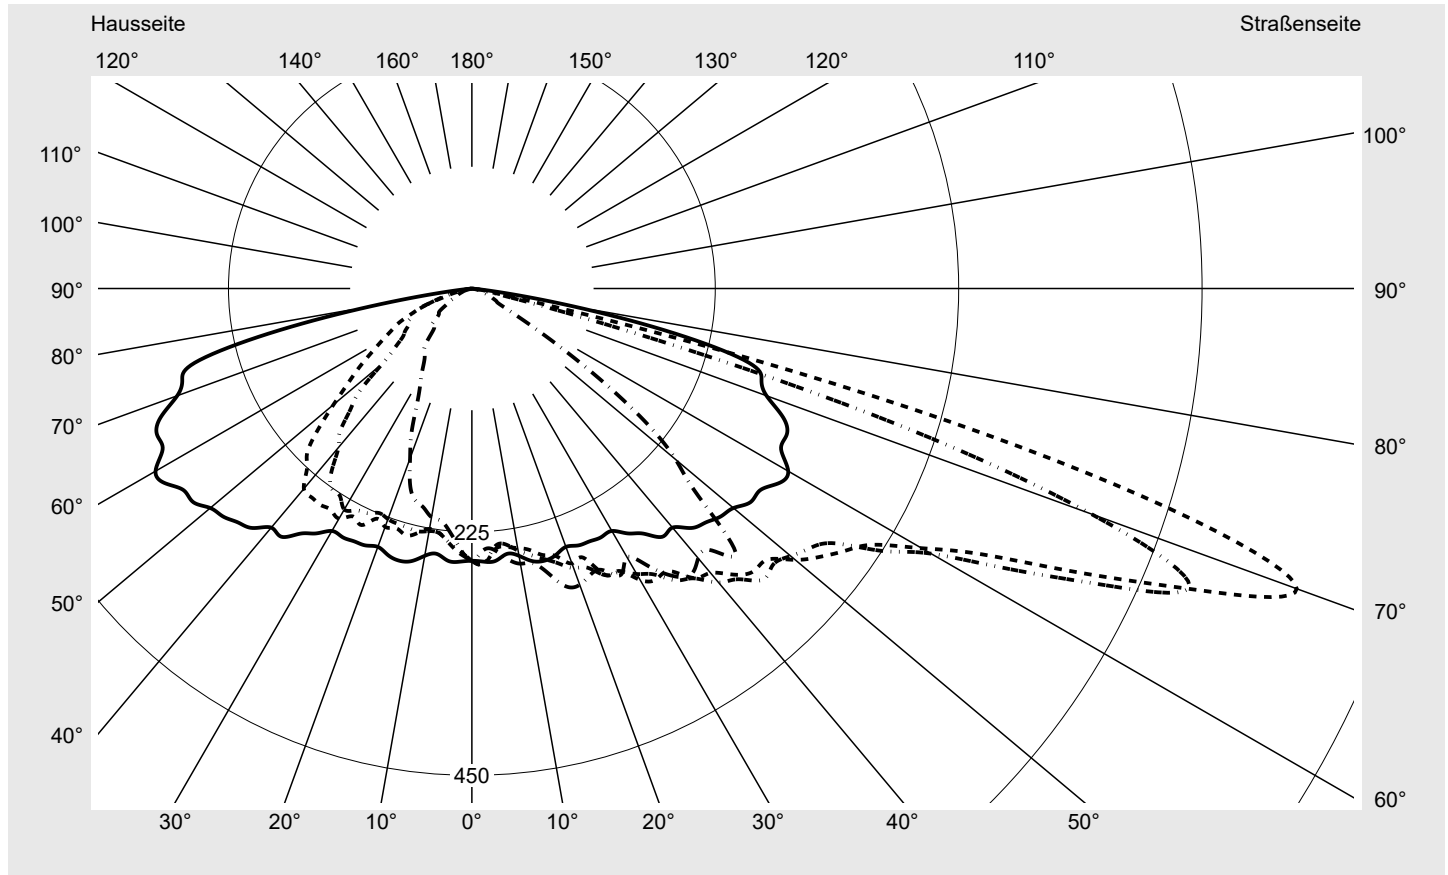

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
Imax 70° 811.4  
Imax 80° 97.1  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE2M31Y08HB <b>EAN:</b> 4058352923733	<b>LP-Nummer</b> 59152_1272
---	---	--------------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67.5°**    **KMK 65°**    **KMK 62.5°**

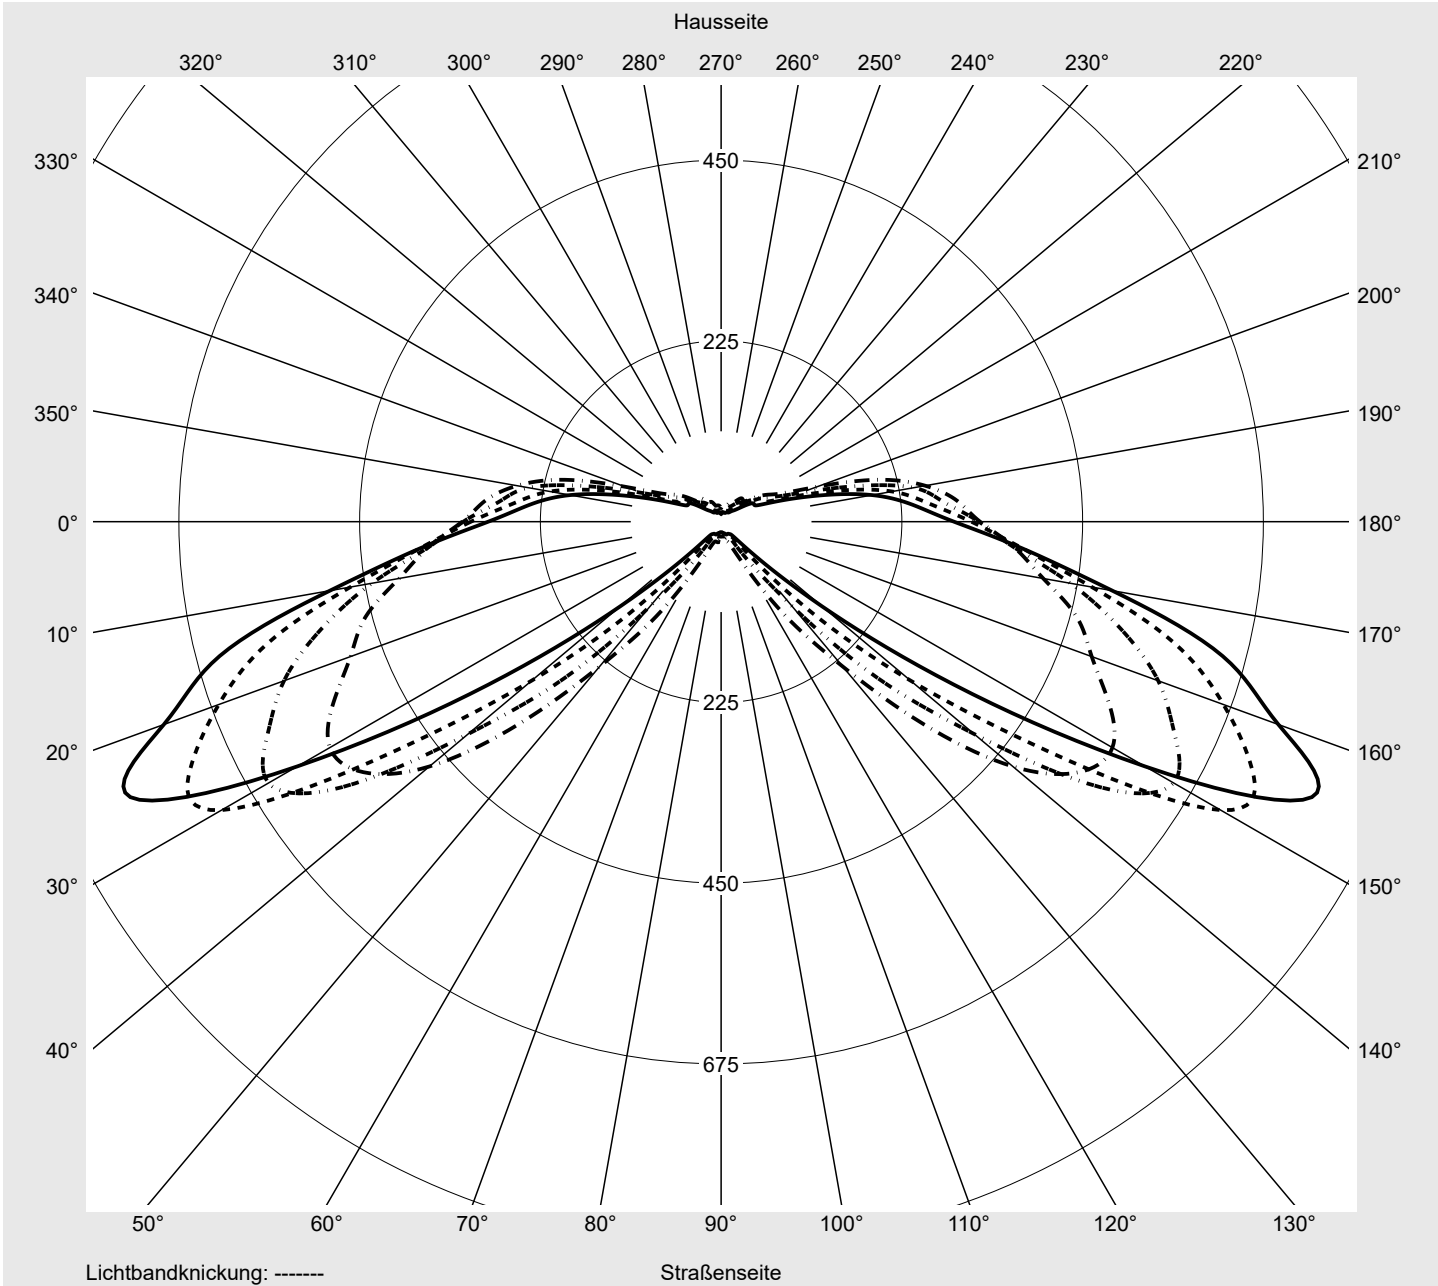

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M31Y08HB</b> <b>EAN: 4058352923733</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1272</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	252.7	252.6	255.1	255.9	254.5	255.0	254.0	252.2	251.7	247.4	245.6	244.7	243.6
5,0°	252.7	247.6	244.8	246.2	244.1	242.4	239.8	236.2	239.7	236.4	232.5	233.6	234.3
7,5°	247.5	246.2	247.0	241.4	241.5	240.8	238.5	238.2	237.0	239.8	242.0	244.4	244.4
10,0°	250.9	251.6	254.7	244.8	240.1	243.6	246.0	248.9	247.1	245.5	243.2	248.5	256.4
12,5°	258.1	251.0	248.5	247.9	244.5	247.6	252.4	251.2	250.3	256.2	259.5	260.6	263.5
15,0°	260.4	253.2	248.3	249.4	250.9	255.1	259.0	261.5	258.8	265.7	270.2	267.9	269.6
17,5°	258.3	257.3	247.8	248.7	251.9	259.5	266.5	266.0	275.2	277.4	277.3	277.8	286.1
20,0°	254.1	250.5	251.9	255.9	262.1	270.4	275.0	276.8	276.7	279.1	278.4	285.9	281.5
22,5°	257.0	252.2	255.3	268.1	272.7	269.3	279.3	285.9	287.4	287.8	284.5	282.2	286.1
25,0°	257.8	257.2	270.3	273.8	283.2	292.2	292.5	297.3	302.1	298.9	293.3	289.8	292.8
27,5°	259.1	258.9	269.3	275.9	290.3	294.3	295.3	301.0	295.9	293.4	289.9	296.4	293.1
30,0°	258.8	273.0	282.5	292.7	295.7	311.0	304.7	312.4	300.4	305.3	301.8	299.0	302.9
32,5°	268.4	281.3	284.7	297.6	311.2	318.2	313.4	319.9	315.8	313.8	308.7	313.3	302.9
35,0°	276.6	287.2	295.6	296.7	309.7	318.9	329.3	329.7	312.6	320.8	315.6	320.8	316.5
37,5°	289.2	297.8	300.2	316.3	319.7	337.4	337.7	332.8	327.5	323.7	318.9	318.2	332.2
40,0°	288.5	305.0	310.1	313.4	327.9	343.2	354.8	344.9	337.5	333.4	324.7	347.2	341.1
42,5°	300.3	309.6	317.1	332.9	343.7	358.8	364.5	353.0	347.4	337.7	344.4	349.5	356.9
45,0°	305.8	317.1	325.5	333.0	349.1	369.1	380.6	362.0	354.6	368.9	366.8	388.4	383.2
47,5°	312.0	313.3	325.1	341.9	368.3	370.8	377.7	368.2	368.3	388.5	397.5	390.1	382.7
50,0°	315.7	324.5	327.1	342.0	370.4	390.2	384.7	382.7	398.7	421.6	412.3	380.7	354.1
52,5°	324.5	324.8	337.8	340.4	373.5	407.0	394.1	398.2	435.2	435.4	412.2	358.0	310.7
55,0°	325.2	339.0	343.2	354.4	370.6	422.3	410.7	440.5	443.3	424.3	372.3	320.6	285.2
57,5°	335.5	346.3	354.6	362.1	389.2	440.8	451.8	462.3	460.2	409.5	351.4	299.4	233.2
60,0°	337.7	358.8	382.6	394.8	422.9	480.1	490.2	493.0	465.8	401.4	305.0	234.6	170.2
62,5°	322.3	366.3	407.2	458.3	491.0	532.4	562.5	543.7	474.1	356.4	235.0	151.7	80.7
65,0°	320.9	365.9	441.4	515.0	579.1	622.5	650.4	576.3	411.2	274.5	136.3	61.5	26.5
67,5°	311.5	375.7	468.6	584.1	665.5	729.3	718.0	501.2	307.7	161.4	52.8	22.8	20.7
70,0°	289.9	375.0	494.5	646.3	738.3	811.4	609.3	353.6	163.9	60.9	24.9	18.9	17.3
72,5°	280.7	388.9	529.3	634.1	740.9	675.2	389.9	143.3	60.4	27.9	16.8	16.0	15.2
75,0°	265.2	365.2	466.4	531.9	584.7	383.0	130.8	41.7	27.5	17.8	14.0	12.8	11.6
77,5°	192.5	248.8	264.2	279.3	239.7	78.3	24.8	16.9	12.2	9.5	10.3	8.9	7.8
80,0°	95.5	89.9	86.1	97.1	65.8	14.7	10.3	5.9	5.3	5.7	6.8	5.1	5.0
82,5°	25.0	19.4	13.4	7.5	11.9	4.8	3.8	3.1	3.0	2.4	2.7	2.7	2.2
85,0°	1.0	1.6	1.6	1.3	1.4	1.6	1.4	1.2	1.4	0.9	1.2	0.9	1.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M31Y08HB</b> <b>EAN: 4058352923733</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1272</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	243.6	243.2	243.3	241.2	240.5	242.2	250.2	248.9	247.1	245.4	245.5	243.3	240.0
5,0°	234.1	234.7	239.6	243.4	242.3	242.8	249.9	251.9	245.5	241.3	236.8	236.2	233.4
7,5°	243.7	243.8	244.1	247.6	248.9	252.1	248.0	241.8	234.4	231.7	228.2	228.4	225.5
10,0°	257.2	254.6	250.4	251.4	252.5	258.3	242.9	242.6	235.3	228.9	225.6	227.8	225.5
12,5°	261.6	262.7	263.6	260.7	258.4	260.1	257.9	249.1	241.8	233.6	231.4	229.9	224.5
15,0°	273.9	274.4	275.1	277.9	277.1	272.5	263.7	252.8	241.7	241.0	236.1	228.8	219.4
17,5°	276.7	270.5	275.6	275.9	279.5	288.6	260.3	251.3	244.9	237.3	232.4	228.0	216.6
20,0°	285.2	286.3	287.4	283.7	284.5	291.4	254.3	265.1	245.3	240.9	234.4	226.8	227.8
22,5°	290.7	287.8	282.6	280.9	284.6	286.4	258.8	258.1	247.1	240.8	230.3	224.6	223.8
25,0°	290.9	287.2	284.9	293.2	285.2	287.3	253.7	262.3	252.9	244.0	241.3	229.1	223.8
27,5°	289.3	299.7	289.5	293.7	287.8	298.4	247.8	259.9	263.0	254.6	237.6	231.2	222.7
30,0°	304.3	292.9	297.5	300.8	300.7	286.7	261.7	260.3	261.4	242.3	245.5	235.9	219.5
32,5°	305.9	308.9	297.2	312.5	307.7	304.5	270.7	266.6	261.3	257.8	242.7	227.1	210.7
35,0°	312.3	315.7	323.4	321.9	326.7	324.5	274.1	271.0	269.6	262.0	244.2	226.0	186.2
37,5°	342.6	338.0	331.5	344.3	331.4	333.1	273.8	276.4	276.8	258.8	243.4	213.1	165.6
40,0°	350.0	346.7	344.9	344.4	337.9	325.4	288.1	279.6	275.1	264.7	241.7	191.8	147.8
42,5°	364.9	348.0	345.2	345.9	342.0	328.4	291.2	281.7	286.2	261.6	225.5	181.1	134.3
45,0°	364.0	353.2	344.2	344.8	339.4	344.7	297.8	279.5	275.9	253.2	215.4	159.3	121.5
47,5°	357.3	337.5	304.9	296.2	280.5	284.0	305.0	284.6	285.2	249.7	192.9	141.3	109.9
50,0°	314.0	275.9	263.2	255.3	247.2	245.9	311.3	293.6	273.0	229.3	166.9	107.3	88.1
52,5°	278.1	253.7	229.4	220.1	205.6	201.2	315.6	297.5	264.7	208.9	144.9	89.3	79.1
55,0°	239.5	201.5	165.8	154.9	144.9	137.0	312.2	294.2	259.8	194.6	127.1	78.0	74.1
57,5°	183.6	138.9	110.6	88.6	79.1	74.1	313.5	287.5	236.2	170.2	109.8	73.2	66.2
60,0°	111.5	71.4	46.5	37.5	35.2	32.8	311.2	271.5	216.0	147.6	95.5	67.8	62.2
62,5°	42.8	28.4	25.5	26.0	25.5	25.7	295.3	257.9	201.5	127.0	83.6	67.2	53.8
65,0°	23.4	23.1	22.8	23.5	21.6	21.4	278.4	243.5	170.0	104.7	73.6	60.2	48.1
67,5°	20.9	19.5	18.9	18.8	18.6	18.7	259.7	216.3	148.1	85.9	59.1	57.9	41.2
70,0°	17.3	16.9	14.9	14.9	13.3	13.2	239.7	190.8	125.8	74.2	47.9	45.9	33.0
72,5°	14.5	13.7	11.8	11.8	9.4	10.7	215.6	168.6	110.3	54.9	29.2	33.4	25.5
75,0°	10.2	9.6	8.6	7.6	7.1	8.2	187.2	114.4	77.4	24.7	20.0	22.7	19.4
77,5°	6.8	6.5	5.6	5.4	5.0	4.8	100.2	23.1	17.9	7.8	11.3	11.5	11.8
80,0°	3.9	4.2	3.1	3.3	3.8	3.3	40.0	7.2	6.0	5.2	7.0	6.8	6.4
82,5°	2.1	2.1	1.7	2.3	1.9	1.6	10.0	3.5	3.0	2.4	3.3	3.1	2.9
85,0°	0.8	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1
87,5°	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M31Y08HB</b> <b>EAN: 4058352923733</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1272</b>
--	---	---------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	0.4	0.4
2,5°	240.3	241.6	238.8	237.8	237.5	239.7	242.6	244.7	244.9	242.1	241.0	2.9	3.3
5,0°	228.5	228.0	227.0	225.7	228.3	227.7	229.0	226.6	226.4	225.7	226.7	5.7	9.0
7,5°	228.3	226.6	219.5	221.8	216.9	216.1	216.6	215.9	217.8	218.5	216.7	8.4	17.4
10,0°	218.6	215.1	214.8	214.4	213.9	212.4	209.8	207.9	207.4	213.1	214.6	11.2	28.6
12,5°	222.9	224.9	218.4	214.2	208.1	211.3	215.6	212.9	208.3	206.4	207.2	14.2	42.8
15,0°	213.8	216.2	213.4	214.0	210.7	206.1	202.7	200.1	201.7	201.8	202.6	17.2	60.1
17,5°	213.2	212.5	216.4	210.3	205.3	203.3	199.8	189.2	192.6	193.9	189.9	20.1	80.2
20,0°	221.3	208.9	205.5	200.6	189.2	182.7	179.3	173.8	164.6	163.6	167.0	22.8	102.9
22,5°	220.7	214.8	198.3	184.9	172.2	159.3	158.7	146.8	146.8	144.1	146.6	25.2	128.1
25,0°	217.0	197.4	182.7	161.6	153.9	143.9	140.8	132.9	136.9	126.6	121.7	27.8	155.9
27,5°	207.1	180.6	159.0	145.7	138.5	128.8	124.3	119.3	110.8	107.1	104.5	29.9	185.9
30,0°	187.4	164.9	146.0	133.8	122.6	115.2	100.8	101.8	98.2	93.7	93.5	32.4	218.3
32,5°	173.5	148.1	134.8	114.4	104.9	102.5	95.5	91.7	86.3	82.3	83.0	35.0	253.3
35,0°	154.6	136.4	115.1	101.4	100.1	95.8	89.4	82.3	80.9	75.6	76.0	37.5	290.8
37,5°	136.6	117.1	104.1	96.7	95.3	87.5	84.6	81.1	77.0	76.2	72.8	40.4	331.2
40,0°	121.4	107.1	99.6	91.1	89.3	82.0	77.5	73.8	68.3	66.8	65.6	42.9	374.0
42,5°	113.6	96.2	91.9	86.0	85.0	79.7	71.7	68.0	59.4	56.2	53.6	45.4	419.4
45,0°	100.6	90.9	85.7	81.0	74.3	66.6	57.9	54.8	51.6	51.5	49.7	47.7	467.1
47,5°	93.6	83.1	73.5	70.4	63.4	53.5	51.8	47.0	51.1	49.2	51.2	48.6	515.7
50,0°	84.1	73.4	60.5	61.0	52.7	47.5	47.1	44.9	45.0	43.7	42.9	48.6	564.3
52,5°	75.3	64.9	55.6	50.1	46.6	40.8	42.4	40.3	40.5	36.3	38.4	48.6	613.0
55,0°	64.4	54.4	47.2	42.8	42.1	38.4	38.0	35.6	33.6	34.1	36.2	47.5	660.5
57,5°	53.1	46.8	44.4	39.8	37.9	35.5	33.5	33.2	32.2	31.5	28.2	46.2	706.7
60,0°	44.6	40.4	41.3	35.5	32.0	30.9	30.1	30.0	29.4	28.7	24.4	44.7	751.4
62,5°	40.0	38.3	37.9	30.7	28.1	26.9	22.0	20.8	20.6	19.4	17.2	44.1	795.5
65,0°	37.9	33.8	30.2	24.9	21.3	19.0	18.2	16.5	16.8	16.2	14.2	43.7	839.1
67,5°	30.5	27.2	21.8	17.6	15.1	15.1	14.7	14.6	14.7	13.4	12.3	42.8	881.9
70,0°	22.9	18.7	15.1	14.0	13.3	12.0	11.9	12.1	11.4	11.7	9.5	40.0	921.9
72,5°	18.9	15.1	13.3	11.8	10.6	9.5	8.2	7.9	7.5	7.0	7.5	34.4	956.3
75,0°	14.0	11.5	8.9	9.5	7.5	5.9	4.0	4.3	4.2	3.7	3.9	25.3	981.7
77,5°	10.3	7.2	5.6	5.4	3.9	2.9	2.4	2.5	1.9	2.4	2.1	12.3	994.0
80,0°	6.0	3.9	3.0	2.5	1.9	1.4	1.2	0.9	1.0	0.9	1.0	4.6	998.6
82,5°	2.5	1.9	0.8	0.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	1.1	999.7
85,0°	0.9	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	999.9
87,5°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M31Y08HB</b> <b>EAN: 4058352923733</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1272</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8580	71.0	75.2	73.1
95	241	252	8141	66.0	69.9	68.0
90	229	250	7736	61.7	65.3	63.5
85	216	248	7296	57.1	60.4	58.8
80	203	246	6857	52.8	55.8	54.3
75	190	243	6418	48.6	51.4	50.0
70	178	241	6013	44.8	47.4	46.1
65	165	238	5574	41.0	43.3	42.2
60	152	235	5134	37.3	39.3	38.3
55	140	232	4729	33.9	35.8	34.8
50	127	229	4290	30.4	32.0	31.2
45	114	225	3851	27.1	28.5	27.8
40	102	221	3446	24.1	25.4	24.8
35	89	216	3006	20.9	22.0	21.4
30	76	210	2567	18.0	18.9	18.4
25	63	203	2128	15.1	15.8	15.4
20	51	195	1723	12.5	13.1	12.8
15	38	184	1284	9.6	10.1	9.8
11	28	173	946	7.4	7.7	7.6

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8580	69.1	72.1	70.6
95	241	252	8141	64.5	67.3	65.9
90	229	250	7735	60.4	63.0	61.7
85	216	248	7296	56.1	58.5	57.3
80	203	246	6857	51.9	54.1	53.0
75	191	244	6452	48.3	50.3	49.3
70	178	241	6013	44.3	46.2	45.2
65	165	238	5573	40.6	42.3	41.4
60	152	235	5134	37.0	38.5	37.8
55	140	232	4729	33.7	35.1	34.4
50	127	229	4290	30.3	31.5	30.9
45	114	225	3851	27.0	28.1	27.6
40	102	221	3445	24.0	25.1	24.6
35	89	216	3006	20.9	21.7	21.3
30	76	210	2567	18.0	18.7	18.4
25	64	204	2162	15.4	15.9	15.6
20	51	195	1723	12.5	13.0	12.8
15	38	184	1284	9.7	10.1	9.9
11	28	173	946	7.4	7.6	7.5

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M31Y08HB</b> <b>EAN: 4058352923733</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1272</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8580	69.8	73.0	71.4
95	241	252	8141	65.1	67.9	66.5
90	229	250	7735	60.9	63.5	62.2
85	216	248	7296	56.5	58.9	57.7
80	203	246	6857	52.3	54.4	53.4
75	191	244	6452	48.5	50.5	49.5
70	178	241	6013	44.6	46.4	45.5
65	165	238	5574	40.7	42.4	41.6
60	152	235	5134	37.1	38.6	37.8
55	140	232	4729	33.8	35.1	34.4
50	127	229	4290	30.3	31.5	30.9
45	114	225	3851	27.0	28.1	27.6
40	102	221	3446	24.1	25.0	24.6
35	89	216	3006	21.0	21.8	21.4
30	76	210	2567	18.0	18.6	18.3
25	64	204	2162	15.3	15.8	15.6
20	51	195	1723	12.5	12.9	12.7
15	38	184	1284	9.7	10.0	9.8
11	28	173	946	7.4	7.7	7.6

### Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2M31Y08HB</b> <b>EAN: 4058352923733</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1272</b>
---	---	---------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	8580.0	71.0
5.0	8580.0	69.1
15.0	8580.0	69.8