

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB
EAN: 4058352924228

LP-Nummer
59066_996



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik direkt, asymmetrisch A520002
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 18020 lm
Systemleistung = 129.3 W
Lichtausbeute = 139.4 lm/W

Seriendokumentation
09.08.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C217,5-37,5

C270-90

Imax: 990 cd/klm

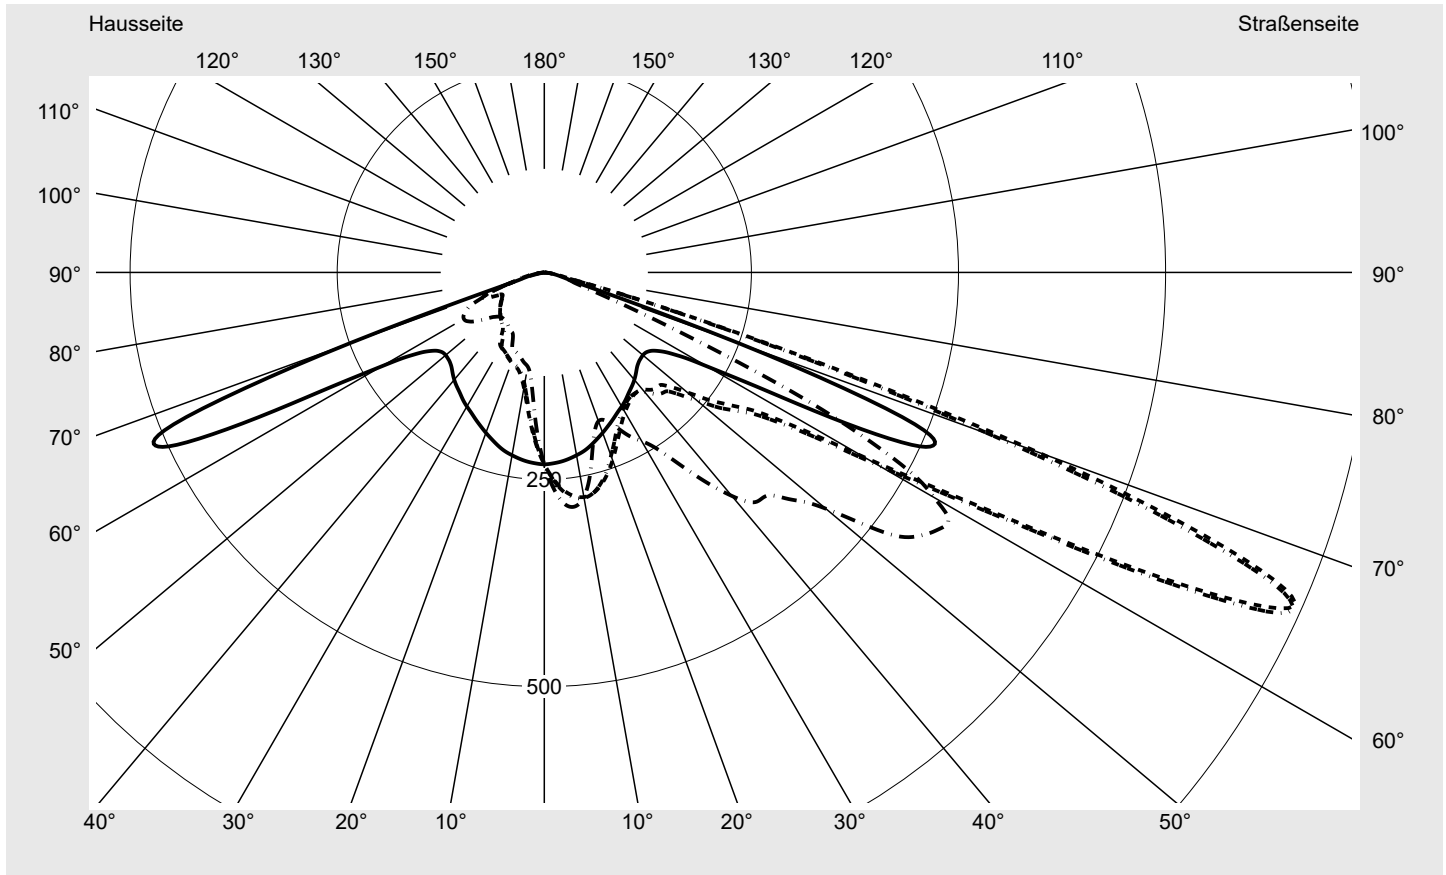

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 685.4
Imax 80° 32.5
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 66°** **KMK 65°** **KMK 64°** **KMK 63°** **siteco**

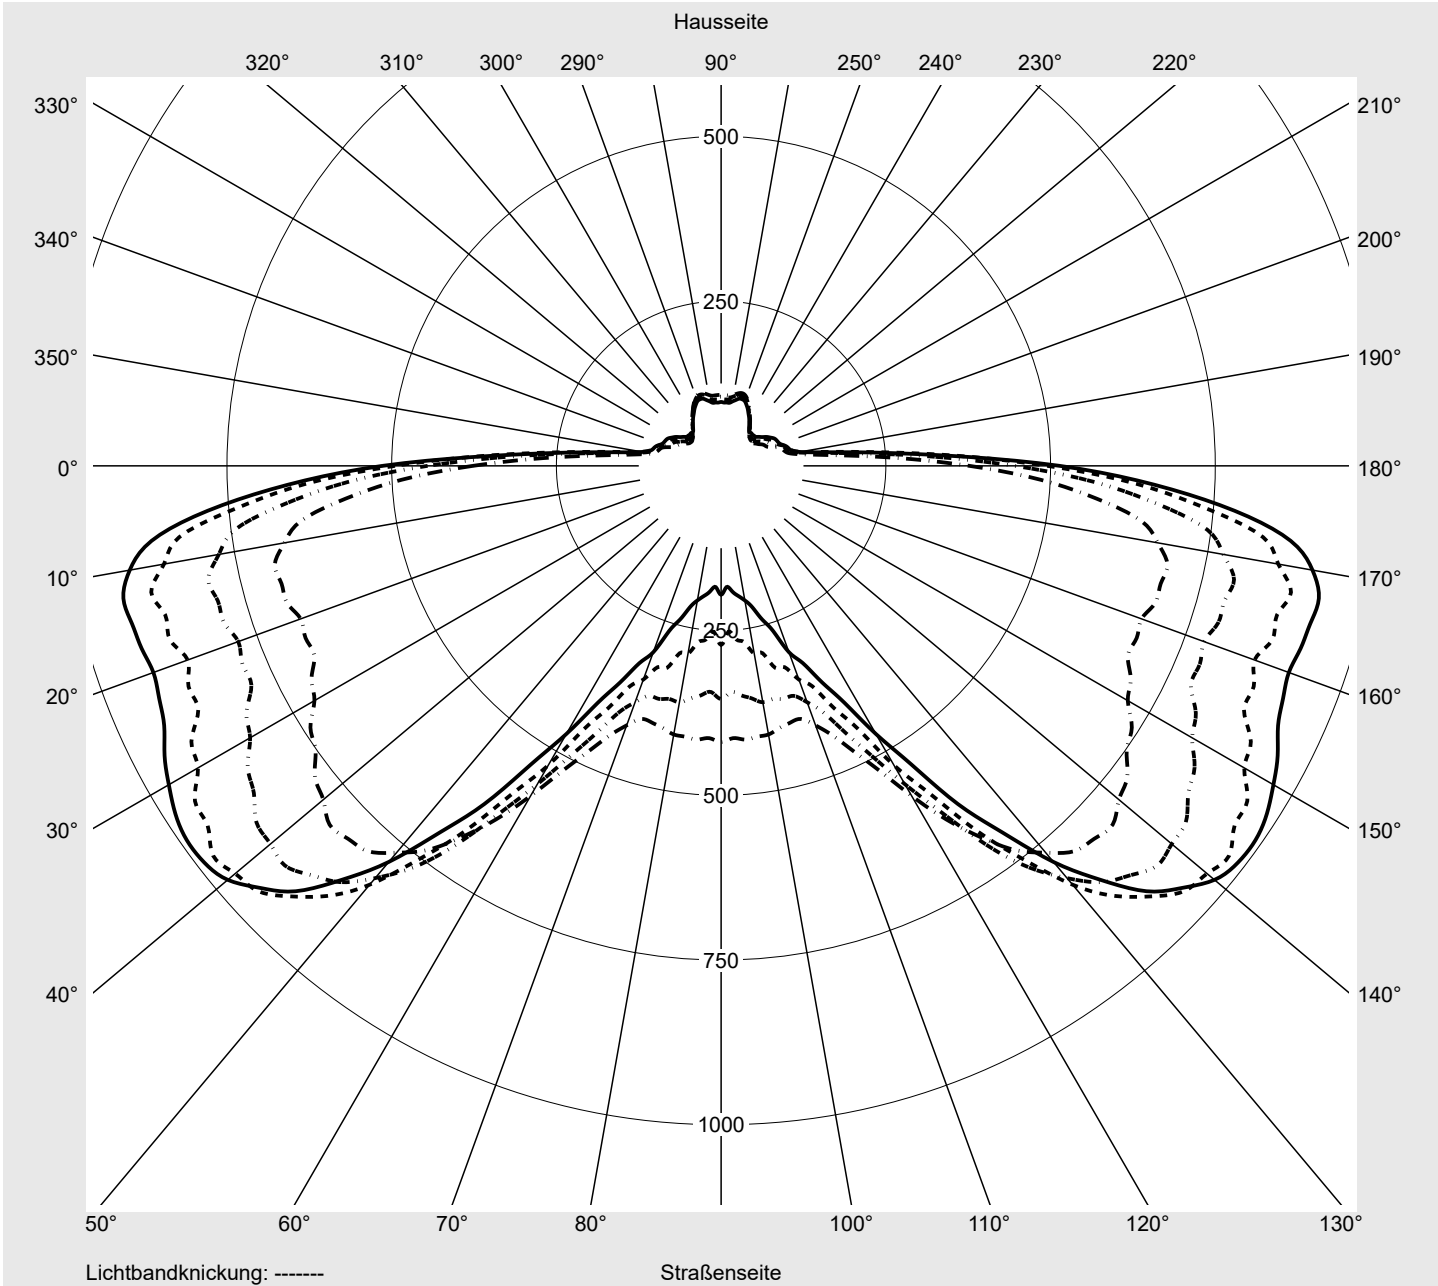

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	230.8	232.1	233.5	235.0	236.4	238.0	239.2	240.8	242.2	243.7	244.7	246.0	247.0	248.4	249.3
5,0°	229.3	232.1	235.0	237.8	240.5	243.5	246.0	248.8	251.2	253.8	255.7	258.0	259.7	261.9	263.5
7,5°	227.0	231.2	235.4	239.5	243.3	247.2	250.8	254.3	257.4	260.6	263.2	265.8	268.0	270.2	272.1
10,0°	224.1	229.7	235.1	240.2	244.8	249.6	253.9	257.8	261.5	264.7	267.4	269.7	272.0	273.9	275.3
12,5°	220.8	227.4	233.9	239.8	245.2	250.5	255.1	259.2	262.7	265.7	268.2	270.0	271.5	272.2	272.9
15,0°	216.3	223.7	231.1	237.8	243.7	249.2	254.1	258.2	261.5	263.8	265.7	266.4	266.8	266.1	265.4
17,5°	211.1	219.7	227.9	235.1	241.3	247.0	251.9	255.6	258.4	259.9	260.5	260.0	258.9	256.8	254.3
20,0°	206.0	215.3	224.3	232.1	238.6	244.3	249.2	252.2	254.3	254.4	254.0	251.4	249.2	244.8	241.1
22,5°	200.8	211.2	221.0	229.4	236.2	241.9	246.2	248.6	249.4	248.2	246.1	242.2	237.9	232.5	227.1
25,0°	195.8	207.2	218.1	226.9	234.0	239.6	243.3	244.7	244.4	241.7	238.3	232.4	227.1	220.2	214.2
27,5°	190.9	203.6	215.3	225.0	232.4	237.9	240.9	241.5	239.8	235.9	230.6	223.8	216.8	209.7	203.2
30,0°	186.8	200.6	213.2	223.7	231.5	237.0	239.4	238.8	235.9	230.4	223.9	216.1	208.4	201.0	194.9
32,5°	182.5	197.3	211.0	222.2	230.5	235.8	237.5	236.0	232.1	225.4	217.9	209.1	201.4	194.1	188.7
35,0°	177.6	193.9	208.6	220.8	229.5	234.6	235.6	233.2	228.2	220.8	212.4	203.4	195.6	189.1	184.4
37,5°	173.5	191.2	207.1	220.1	228.6	233.4	234.1	231.1	225.0	216.7	207.7	198.7	191.0	185.4	182.5
40,0°	169.1	188.4	205.3	218.3	227.6	232.7	233.2	229.4	222.7	214.0	204.7	196.0	189.0	185.2	184.7
42,5°	164.0	184.7	202.5	217.7	227.6	233.1	233.4	229.1	221.7	212.6	203.4	195.4	190.3	189.1	192.0
45,0°	159.1	180.8	200.1	216.8	227.3	232.5	231.9	226.5	218.1	208.1	198.9	191.2	187.9	188.7	194.7
46,0°	157.8	179.9	200.1	217.5	228.1	233.2	232.3	226.3	217.0	206.6	197.0	189.7	186.7	188.6	195.5
47,0°	156.7	179.5	200.9	218.9	230.0	235.2	233.9	227.5	217.7	206.9	197.3	190.6	188.6	192.0	200.3
48,0°	156.1	179.8	202.1	221.0	232.4	237.9	236.5	229.8	219.7	209.2	199.4	193.6	192.4	197.4	207.1
49,0°	155.6	180.5	204.0	224.2	235.9	242.0	239.9	233.7	223.2	212.9	202.9	198.6	198.0	205.1	215.2
50,0°	155.4	181.5	206.6	227.9	240.4	246.6	244.9	238.4	227.9	217.4	208.6	204.7	205.9	213.5	225.4
51,0°	155.6	183.4	210.0	232.5	245.5	252.1	250.6	244.1	233.8	223.6	215.5	212.7	215.0	223.6	236.0
52,0°	156.5	186.4	214.6	238.5	252.7	259.8	258.3	251.4	241.1	231.7	224.6	222.9	226.3	235.7	248.7
53,0°	158.2	190.2	220.0	245.5	260.8	268.3	266.7	259.9	249.5	240.4	233.8	233.0	237.2	247.0	259.7
54,0°	160.8	195.0	227.2	254.3	270.6	278.7	276.8	269.9	259.3	250.3	244.2	244.0	248.1	257.9	270.2
55,0°	165.0	202.0	236.7	266.3	283.7	292.2	290.2	283.0	272.0	262.5	256.4	256.1	260.8	270.5	281.8
56,0°	170.4	210.7	248.2	280.4	298.7	307.9	305.3	298.2	286.1	276.2	269.4	269.7	273.9	283.6	294.0
57,0°	177.7	223.0	262.3	299.8	316.8	329.5	324.0	318.7	302.6	295.2	285.9	289.1	290.8	303.2	311.4
58,0°	188.5	238.1	282.9	322.2	342.1	354.2	349.7	342.4	327.5	318.8	311.1	314.1	318.0	331.0	340.5
59,0°	202.8	259.2	308.4	353.4	373.8	388.0	382.3	376.1	359.5	353.2	345.2	351.7	355.6	371.7	381.9
60,0°	226.7	292.6	348.5	400.9	422.6	439.3	432.7	428.0	410.5	408.2	401.1	412.1	417.2	437.5	446.9
61,0°	258.9	337.3	402.8	461.1	485.1	504.4	496.9	495.0	478.9	479.9	474.0	489.2	495.1	517.8	526.5
62,0°	305.9	397.9	474.0	538.2	566.1	585.7	580.0	579.3	566.8	569.4	566.9	583.1	592.2	615.2	626.6
63,0°	376.8	485.7	572.4	643.8	673.0	693.9	690.7	691.1	679.0	682.7	681.2	701.0	712.7	739.1	751.5
64,0°	445.5	568.1	665.1	744.5	774.1	797.4	790.9	791.3	779.9	786.4	786.6	812.3	825.4	852.0	865.8
65,0°	495.0	632.1	738.6	829.7	858.7	886.0	873.6	877.2	861.5	875.0	875.6	906.4	916.8	946.9	951.5
66,0°	513.8	658.5	782.3	871.9	911.4	929.3	925.7	922.2	917.0	923.1	932.7	952.3	967.9	982.2	990.2
67,0°	508.5	661.1	795.9	889.2	934.5	951.1	947.5	940.1	933.8	932.2	938.8	945.2	958.1	960.7	964.9
68,0°	466.0	617.4	764.5	863.0	925.7	939.0	938.7	922.0	913.7	896.4	897.6	890.7	899.1	886.6	886.2
69,0°	371.7	497.6	641.9	733.7	818.0	835.7	853.6	833.8	831.3	805.0	808.8	792.2	799.4	776.0	771.5
70,0°	249.4	329.2	462.6	512.5	616.1	619.2	684.6	658.9	685.4	649.9	668.6	640.4	659.0	623.9	631.0
71,0°	120.6	165.3	231.1	264.3	329.8	356.3	414.7	435.7	481.5	475.9	492.1	480.1	491.4	471.4	468.5
72,0°	57.4	71.1	94.1	106.4	137.1	155.7	195.8	224.8	285.6	304.7	329.0	324.3	338.2	325.6	326.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	250.6	251.2	252.4	253.0	254.3	254.8	255.7	256.1	257.0	257.4	258.3	258.7	259.6	259.8	260.5
5,0°	265.5	266.7	268.4	269.4	271.0	271.9	273.4	273.9	275.2	275.7	277.0	277.3	278.4	278.6	279.4
7,5°	273.9	275.4	276.8	277.9	279.1	280.0	280.8	281.5	282.1	282.5	283.0	283.5	283.7	284.0	284.2
10,0°	276.5	277.5	278.1	278.5	278.5	278.7	278.5	278.5	277.9	277.8	277.1	277.1	276.5	276.5	275.8
12,5°	272.7	272.7	271.5	271.0	269.2	268.5	266.3	265.5	262.9	262.2	259.5	259.0	256.6	256.4	254.1
15,0°	263.6	262.1	259.2	257.0	253.5	250.9	247.5	245.1	241.5	239.2	235.9	234.3	231.3	230.0	227.6
17,5°	250.9	247.5	243.2	239.5	235.1	231.3	227.1	223.6	219.8	216.9	213.7	211.6	209.1	207.4	205.7
20,0°	235.6	231.8	225.5	221.6	215.9	212.5	207.7	205.2	201.3	199.5	196.7	195.5	193.5	193.1	191.7
22,5°	221.1	215.7	209.8	205.4	200.9	197.8	194.8	192.9	191.1	190.2	189.4	189.2	189.2	189.4	189.8
25,0°	207.5	202.8	197.5	194.4	191.1	189.7	188.6	188.6	189.4	190.0	191.6	192.5	194.4	195.2	197.3
27,5°	197.7	193.5	190.0	188.3	187.7	188.4	190.0	192.4	195.5	198.5	201.5	203.9	206.2	207.7	209.5
30,0°	190.2	187.3	185.7	186.1	188.0	191.3	195.8	200.9	206.5	211.1	215.5	217.9	220.1	221.0	222.6
32,5°	185.1	183.8	184.2	186.7	191.2	197.3	204.6	211.8	219.6	225.3	230.7	233.3	235.9	236.5	238.9
35,0°	182.5	182.9	185.7	190.5	197.4	205.9	215.5	224.8	234.4	242.3	249.2	253.7	257.2	259.8	263.6
37,5°	182.7	185.8	191.6	199.1	209.1	220.7	233.2	245.6	258.3	268.5	277.7	283.9	289.9	294.3	299.7
40,0°	187.9	194.3	203.9	215.0	229.1	243.5	259.2	274.0	289.7	301.3	312.2	318.8	325.4	328.9	334.1
42,5°	199.3	210.1	224.3	239.2	256.1	273.1	289.7	304.7	319.3	330.8	340.2	346.9	351.7	354.8	358.5
45,0°	204.5	217.9	233.2	249.0	265.0	280.5	294.0	306.4	317.4	327.0	334.8	340.6	344.7	348.4	352.6
46,0°	206.5	220.9	237.3	253.7	269.6	284.3	296.6	307.8	317.5	325.9	333.1	338.9	343.3	347.8	353.1
47,0°	212.7	228.1	245.0	261.0	276.5	289.8	301.0	310.7	319.2	326.6	334.2	340.8	346.4	352.1	358.9
48,0°	220.9	236.3	253.2	268.7	283.5	295.6	305.5	313.6	321.4	328.4	336.6	344.1	351.5	358.4	366.8
49,0°	230.7	245.4	262.5	276.7	290.9	301.0	310.1	316.8	324.1	330.9	339.9	348.5	358.2	365.9	376.3
50,0°	240.7	256.0	271.5	285.4	297.9	307.1	314.6	320.4	327.1	334.5	344.0	354.1	364.5	374.0	385.5
51,0°	251.4	266.4	281.1	293.5	304.7	312.7	318.9	324.1	330.5	338.5	348.6	359.7	371.7	383.2	397.5
52,0°	263.7	277.7	290.8	301.8	311.4	318.2	323.3	328.0	334.7	343.1	354.5	367.8	383.9	399.7	418.6
53,0°	273.9	286.9	298.6	308.1	316.2	322.1	326.7	331.5	338.9	349.1	364.7	382.0	402.7	421.5	442.5
54,0°	283.5	295.3	306.0	314.2	320.6	325.7	330.5	336.3	347.4	362.2	382.9	403.3	427.0	448.0	468.4
55,0°	293.9	304.3	313.9	320.8	327.0	332.2	339.4	350.0	367.8	386.9	411.5	433.6	455.3	472.0	486.9
56,0°	305.8	315.2	324.4	330.5	338.2	345.8	359.1	374.9	398.3	418.2	442.5	458.6	472.7	484.1	495.5
57,0°	326.3	332.2	344.5	348.0	361.4	371.7	397.0	411.3	439.6	451.4	468.8	475.4	484.0	490.3	499.6
58,0°	355.1	362.7	375.0	381.7	400.5	418.3	444.6	461.3	478.0	482.6	488.9	489.6	490.8	493.8	501.5
59,0°	399.4	405.6	421.8	431.9	458.5	477.3	502.4	507.9	514.5	509.9	507.2	500.1	495.8	495.0	499.9
60,0°	466.4	472.7	495.5	509.7	542.1	553.6	566.0	559.6	554.3	538.4	524.6	508.9	496.8	490.4	488.2
61,0°	548.8	556.9	585.1	600.9	627.0	625.8	625.2	606.8	588.1	560.5	536.1	511.6	489.7	475.0	464.7
62,0°	648.8	661.9	690.0	699.6	708.4	696.2	680.6	650.3	616.5	577.3	539.0	501.5	470.3	452.2	441.2
63,0°	776.9	788.2	806.0	800.6	793.3	766.4	735.4	688.6	636.5	578.4	522.3	479.1	443.2	419.1	402.8
64,0°	888.9	892.8	897.9	878.6	856.9	816.8	768.4	702.3	624.6	557.9	497.0	447.2	404.8	381.9	366.0
65,0°	971.8	962.7	954.7	924.1	885.4	829.8	752.1	676.0	590.1	524.8	450.2	405.9	362.2	345.2	320.4
66,0°	988.9	977.5	948.3	913.1	852.2	784.8	701.4	626.6	537.4	470.0	405.4	362.7	324.0	301.0	263.1
67,0°	949.7	932.5	888.7	849.7	775.5	711.3	627.4	556.9	475.6	420.4	360.1	318.1	277.7	257.2	212.6
68,0°	855.2	831.2	772.5	730.8	655.3	598.9	524.2	472.3	406.6	355.2	298.2	265.8	236.2	218.4	168.6
69,0°	731.2	703.7	643.1	604.5	535.5	491.5	437.0	393.4	330.4	293.0	253.4	228.5	201.7	185.0	134.8
70,0°	577.9	565.0	499.2	476.7	415.0	393.7	332.9	307.3	263.9	243.4	207.5	190.7	164.7	152.0	105.1
71,0°	434.8	414.3	373.8	351.6	310.3	282.6	253.4	237.7	210.9	192.0	167.9	152.1	133.3	121.0	84.2
72,0°	303.8	292.7	265.7	246.0	214.4	207.7	189.9	180.5	162.0	149.7	132.0	120.1	105.5	96.4	69.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	260.4	260.9	260.8	261.4	261.2	261.6	261.3	229.1	227.6	225.9	224.4	222.7	221.6	219.9	218.8
5,0°	279.4	280.0	280.0	280.6	280.5	281.0	280.5	225.9	222.7	219.1	216.1	212.4	209.6	205.9	203.2
7,5°	284.2	284.2	284.5	284.5	284.7	284.7	284.9	221.9	216.9	211.7	206.8	201.5	196.9	191.7	187.1
10,0°	275.8	275.1	275.4	274.9	275.4	274.9	275.3	217.6	211.1	204.2	197.7	190.9	184.8	178.2	172.3
12,5°	254.3	252.3	253.2	251.7	253.1	251.8	253.1	212.7	204.8	196.5	188.9	180.5	173.5	165.6	159.3
15,0°	227.1	225.2	225.0	223.7	224.2	223.3	224.0	206.7	197.4	188.0	179.0	169.8	162.0	153.9	147.0
17,5°	204.7	203.5	203.0	202.2	202.2	201.8	202.0	200.6	190.0	179.6	169.5	159.8	151.4	143.4	136.9
20,0°	191.7	191.0	191.2	190.6	191.0	190.7	191.1	193.9	182.7	170.6	160.5	149.8	141.9	134.0	128.7
22,5°	190.2	191.0	191.7	192.5	193.0	193.5	193.6	187.7	175.0	162.5	151.4	141.0	133.0	126.4	121.7
25,0°	198.2	200.7	201.9	204.3	204.9	206.9	206.2	181.4	167.9	154.6	143.4	133.2	126.1	120.0	116.6
27,5°	211.3	214.1	217.1	219.8	221.7	222.7	222.7	175.7	161.0	147.6	136.1	126.7	120.0	115.4	112.9
30,0°	224.3	227.9	232.0	235.6	236.6	235.9	235.1	170.3	154.9	141.0	129.6	120.7	114.9	111.3	109.6
32,5°	240.8	246.6	251.4	255.8	254.7	253.5	252.0	164.7	148.5	134.3	123.3	115.0	110.3	107.5	106.2
35,0°	268.7	276.4	281.5	283.5	282.0	281.5	281.2	158.8	141.7	127.7	117.1	110.0	106.1	104.1	103.1
37,5°	304.7	311.0	314.1	315.7	315.8	317.2	317.5	153.0	135.2	121.2	111.2	105.0	102.3	100.8	100.0
40,0°	337.5	343.5	346.4	349.2	349.3	351.9	352.2	147.2	128.9	114.9	105.8	100.6	98.7	97.6	97.0
42,5°	362.4	367.0	370.2	372.4	373.5	375.5	376.2	140.9	122.3	108.9	100.8	96.8	95.4	94.4	93.6
45,0°	358.7	364.3	369.8	373.7	376.8	380.1	381.0	135.0	115.9	103.1	96.1	93.3	92.2	91.3	90.5
46,0°	360.7	368.3	375.1	380.1	383.5	387.2	388.4	133.0	113.9	101.2	94.6	92.0	91.1	90.0	89.3
47,0°	367.5	377.2	385.0	391.0	395.0	399.0	400.4	131.3	111.8	99.2	93.1	90.7	89.6	88.7	88.0
48,0°	375.6	387.1	395.5	402.4	406.0	410.7	411.8	129.8	110.0	97.6	91.9	89.5	88.6	87.5	86.9
49,0°	384.8	397.9	406.2	414.8	418.0	424.4	424.5	128.3	108.4	96.0	90.6	88.2	87.5	86.4	85.7
50,0°	396.0	410.0	420.8	430.9	436.2	442.8	443.7	127.4	106.8	94.6	89.3	87.2	86.4	85.4	84.6
51,0°	411.8	428.8	442.2	454.1	461.0	467.8	469.2	126.7	105.6	93.4	88.2	86.2	85.4	84.4	83.6
52,0°	435.8	454.7	468.9	482.4	489.8	498.2	499.3	126.4	104.5	92.2	87.3	85.4	84.6	83.6	82.4
53,0°	461.4	482.3	496.6	509.6	517.3	524.9	526.7	126.5	103.7	91.4	86.4	84.7	83.7	83.0	81.2
54,0°	486.3	504.2	516.5	527.8	535.2	541.5	543.7	127.4	103.5	90.7	85.9	84.1	83.1	82.4	79.9
55,0°	502.0	517.7	528.8	538.1	545.5	551.4	553.9	128.9	103.6	90.2	85.3	83.5	82.5	81.7	78.4
56,0°	509.0	524.3	535.7	545.5	553.6	559.9	562.2	131.6	104.4	90.1	85.0	83.0	82.2	81.4	76.7
57,0°	513.0	530.3	542.0	552.3	560.1	566.9	568.6	135.6	106.0	90.7	85.1	83.0	82.1	81.0	75.1
58,0°	516.1	532.7	545.9	556.0	564.9	570.9	573.3	141.7	109.0	92.0	85.5	83.4	82.3	81.1	73.4
59,0°	513.9	528.3	541.3	549.1	558.4	562.3	566.7	150.7	113.6	94.1	86.6	84.0	82.9	81.4	72.4
60,0°	498.1	506.1	517.8	523.8	534.2	538.2	543.3	166.2	121.4	98.4	88.8	85.7	84.6	82.5	72.4
61,0°	471.3	480.1	492.8	500.0	510.2	512.5	518.2	187.6	133.2	104.9	92.4	88.3	86.8	84.4	73.8
62,0°	444.4	449.1	458.1	462.5	469.4	469.7	475.2	219.1	151.6	114.8	98.2	92.8	90.7	87.5	77.2
63,0°	403.7	407.6	414.0	414.7	417.1	413.7	419.1	270.0	182.5	132.1	107.6	99.9	96.7	92.7	82.9
64,0°	366.1	362.5	364.3	356.0	349.6	343.7	353.8	321.3	216.4	151.0	117.3	106.4	102.2	97.8	88.9
65,0°	317.4	291.4	289.3	270.1	264.4	252.1	271.8	355.7	238.4	162.6	123.2	109.7	105.4	101.0	93.7
66,0°	241.7	220.2	207.4	199.1	191.1	184.2	195.6	348.6	231.5	157.6	121.4	108.9	105.4	101.7	96.3
67,0°	175.0	157.4	148.3	141.7	137.2	131.1	138.8	316.8	193.3	134.1	110.9	102.8	101.1	98.3	95.2
68,0°	117.8	104.2	99.6	95.9	93.4	89.4	95.1	258.3	142.7	99.1	89.6	86.6	89.3	87.2	87.0
69,0°	82.1	70.5	67.8	64.9	63.7	62.0	65.3	185.3	97.0	71.2	68.1	67.2	71.2	71.7	73.1
70,0°	58.7	49.5	49.0	46.5	46.8	44.7	48.0	111.0	62.7	49.7	50.0	48.0	52.3	52.4	56.6
71,0°	45.2	40.1	39.7	39.0	38.8	38.4	38.6	60.9	42.5	38.9	38.8	38.7	39.9	40.3	42.3
72,0°	40.2	36.8	36.7	35.7	35.4	34.9	35.2	39.6	35.4	33.9	34.1	34.4	35.0	34.9	35.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	216.9	215.6	213.9	212.7	211.1	210.0	208.2	207.3	205.6	204.8	203.2	202.6	201.1	200.6	199.2
5,0°	199.3	196.5	192.8	190.4	186.8	184.7	181.1	179.2	176.0	174.3	171.1	169.9	167.1	165.9	163.4
7,5°	182.0	177.4	172.5	168.6	164.1	160.5	156.4	153.4	149.9	147.3	144.2	142.3	139.5	138.1	135.8
10,0°	165.9	160.5	154.8	150.1	145.3	141.4	137.3	134.5	131.1	128.9	126.3	124.6	122.8	121.6	120.0
12,5°	152.1	146.7	140.8	136.6	132.2	129.1	125.7	123.6	121.2	119.7	118.1	117.3	116.2	115.7	114.9
15,0°	140.4	135.2	130.6	127.1	123.8	121.6	119.7	118.5	117.5	116.7	115.8	114.9	114.1	113.3	112.5
17,5°	131.4	127.0	123.6	121.2	119.5	118.4	117.4	116.6	115.6	114.7	113.6	112.7	111.7	110.7	109.8
20,0°	123.7	120.9	118.4	117.4	116.5	115.8	114.7	113.9	112.8	112.1	110.9	110.2	109.2	108.4	107.5
22,5°	118.1	116.4	115.2	114.3	113.3	112.5	111.6	110.8	110.0	109.3	108.4	107.8	107.1	106.5	105.8
25,0°	114.4	113.2	112.0	111.3	110.1	109.4	108.6	108.0	107.1	106.8	106.2	105.8	105.2	104.9	104.2
27,5°	111.3	110.3	109.3	108.3	107.4	106.5	105.9	105.2	104.1	103.2	102.2	101.1	99.8	97.6	93.5
30,0°	108.2	107.5	106.3	105.5	104.8	104.2	102.6	99.3	96.3	94.4	92.4	90.9	88.8	87.0	86.2
32,5°	105.1	104.4	103.5	102.8	101.7	99.5	92.6	88.5	86.7	86.2	85.5	85.3	85.1	85.3	85.3
35,0°	102.2	101.2	99.9	98.0	95.0	88.5	84.3	84.0	83.7	83.7	83.8	84.0	84.1	83.8	83.3
37,5°	99.1	96.1	91.9	88.5	84.8	82.2	81.9	82.0	82.1	82.2	82.2	81.9	81.5	81.2	80.9
40,0°	95.6	87.2	82.1	80.5	79.7	79.7	79.8	80.2	80.3	80.1	79.7	79.5	79.1	78.9	78.5
42,5°	90.5	79.2	77.1	77.0	76.9	77.3	77.6	77.8	77.7	77.7	77.5	77.5	77.3	77.2	77.1
45,0°	85.6	74.9	74.0	74.0	74.3	74.7	75.0	75.3	75.4	75.7	75.9	76.0	76.0	76.0	76.2
46,0°	83.7	73.6	72.8	73.0	73.3	73.7	73.9	74.4	74.6	75.0	75.3	75.6	75.7	75.7	76.0
47,0°	81.8	72.1	71.7	71.9	72.1	72.5	72.8	73.3	73.7	74.3	74.6	75.0	75.2	75.6	75.8
48,0°	79.9	70.8	70.5	70.8	71.0	71.4	71.9	72.4	73.0	73.6	74.1	74.6	75.0	75.3	75.9
49,0°	77.8	69.7	69.4	69.8	69.8	70.5	70.7	71.4	72.0	72.8	73.4	74.1	74.7	75.3	75.9
50,0°	75.8	68.2	68.2	68.6	68.6	69.3	69.5	70.4	71.1	71.9	72.7	73.6	74.4	75.1	75.9
51,0°	73.8	66.9	67.1	67.4	67.5	68.1	68.6	69.4	70.2	71.2	72.1	73.1	73.9	75.0	76.0
52,0°	71.7	65.6	65.9	66.2	66.3	66.8	67.5	68.4	69.2	70.2	71.3	72.5	73.7	74.7	76.2
53,0°	69.7	64.5	64.7	65.0	65.2	65.8	66.5	67.4	68.4	69.5	70.6	71.9	73.4	74.7	76.4
54,0°	67.8	63.4	63.5	63.7	64.0	64.7	65.5	66.5	67.5	68.7	70.0	71.4	73.2	74.9	76.9
55,0°	65.8	62.1	62.2	62.4	62.7	63.5	64.2	65.3	66.5	67.8	69.2	71.0	73.0	75.0	77.3
56,0°	63.9	60.9	60.9	61.1	61.5	62.3	63.1	64.3	65.5	67.1	68.6	70.5	72.8	75.3	78.2
57,0°	62.0	59.8	59.6	60.0	60.3	61.3	61.8	63.3	64.3	66.1	67.9	70.1	72.6	75.4	78.9
58,0°	60.8	58.8	58.5	58.7	59.1	60.0	60.8	62.1	63.5	65.3	67.3	69.8	72.5	75.9	79.7
59,0°	60.1	58.3	57.8	57.6	57.9	58.7	59.6	61.0	62.6	64.3	66.6	69.3	72.5	76.2	80.4
60,0°	60.7	58.9	57.8	57.1	57.1	57.6	58.4	59.8	61.4	63.5	65.9	68.9	72.4	76.5	81.2
61,0°	63.4	61.1	59.5	57.7	57.0	57.0	57.5	58.7	60.3	62.6	65.3	68.5	72.3	76.6	81.6
62,0°	68.4	65.8	63.3	60.3	58.5	57.2	57.1	57.9	59.5	61.7	64.6	68.0	72.0	76.6	81.8
63,0°	75.8	73.2	70.4	65.9	62.8	59.6	58.3	57.8	59.0	60.9	63.7	67.5	71.7	76.5	82.0
64,0°	83.7	81.1	78.3	73.2	69.2	64.2	61.4	59.5	59.7	60.9	63.3	66.8	71.2	76.2	81.5
65,0°	90.3	88.1	86.0	80.4	76.5	70.1	66.8	63.0	62.7	62.6	64.2	66.3	70.5	75.6	80.8
66,0°	93.8	92.5	90.3	86.0	81.7	76.2	72.3	68.6	67.8	67.2	67.5	66.8	69.7	74.5	79.6
67,0°	93.7	93.4	91.5	88.1	84.0	79.2	76.0	73.6	73.6	73.8	73.9	69.4	69.4	73.2	78.0
68,0°	86.4	88.2	87.5	86.2	82.7	79.6	77.3	76.9	79.8	82.3	83.4	75.7	70.4	71.5	75.7
69,0°	73.6	76.6	77.2	78.6	76.4	75.6	74.9	77.8	84.4	89.9	91.4	82.7	73.1	70.4	73.0
70,0°	56.5	61.7	62.4	66.5	65.0	67.1	67.6	74.9	85.5	94.5	94.6	86.4	76.3	69.7	69.5
71,0°	43.3	46.4	48.7	52.5	53.6	55.7	57.8	66.7	80.5	91.6	90.7	83.8	75.0	68.7	65.8
72,0°	36.3	38.0	39.6	42.3	43.9	45.8	47.4	55.3	68.1	79.7	80.4	76.2	69.1	64.5	61.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	199.0	197.7	197.6	196.3	196.2	195.2	195.4	194.4	194.6	193.9	194.4	193.7	194.2	2.7	3.1
5,0°	162.6	160.2	159.8	157.6	157.4	155.7	155.7	154.3	154.3	153.4	153.9	152.8	153.7	5.3	8.4
7,5°	134.6	132.8	132.0	130.5	129.8	128.7	128.4	127.4	127.4	126.7	126.8	126.3	126.5	7.7	16.1
10,0°	119.2	118.1	117.7	116.8	116.6	116.1	115.9	115.7	115.5	115.3	115.3	115.2	115.4	9.8	25.9
12,5°	114.6	113.9	113.6	113.1	112.9	112.4	112.3	111.9	111.9	111.6	111.7	111.5	111.6	11.7	37.6
15,0°	111.8	110.9	110.3	109.5	109.3	108.7	108.4	107.9	107.7	107.5	107.4	107.3	107.4	13.3	50.9
17,5°	108.9	108.0	107.3	106.5	106.0	105.5	105.1	104.7	104.5	104.3	104.2	103.9	103.9	14.7	65.6
20,0°	106.8	105.8	105.1	104.4	103.9	103.4	103.1	102.6	102.5	102.2	102.1	101.9	101.9	16.0	81.5
22,5°	105.1	104.5	103.9	103.0	102.1	101.3	100.9	100.6	100.7	100.6	100.8	100.6	100.8	17.3	98.8
25,0°	103.1	99.7	96.7	92.5	91.6	90.1	90.5	89.5	90.2	89.3	90.1	89.2	90.1	18.6	117.5
27,5°	89.9	87.4	86.2	85.4	84.8	84.3	83.8	83.5	83.3	83.0	82.8	82.8	82.8	20.1	137.6
30,0°	85.9	85.5	85.4	84.9	84.6	84.1	83.5	83.0	82.5	82.2	81.8	81.6	81.6	21.7	159.3
32,5°	85.2	84.7	84.1	83.3	82.5	81.8	81.3	80.5	80.3	79.8	79.7	79.4	79.4	23.4	182.7
35,0°	82.8	82.3	81.8	81.1	80.4	79.6	79.0	78.4	77.9	77.6	77.2	77.0	76.9	25.4	208.1
37,5°	80.6	80.0	79.6	79.1	78.6	78.0	77.6	77.0	76.7	76.2	75.9	75.6	75.4	27.8	235.9
40,0°	78.4	78.3	78.0	77.6	77.3	77.1	76.9	76.5	76.0	75.6	75.2	74.7	74.7	30.5	266.3
42,5°	77.0	76.9	76.9	76.8	76.9	76.9	76.9	76.8	76.4	75.9	75.3	74.7	74.6	33.2	299.5
45,0°	76.4	76.6	76.9	77.1	77.3	77.6	77.8	77.9	77.7	77.1	76.6	75.9	75.7	24.0	323.5
46,0°	76.4	76.7	77.1	77.3	77.8	78.0	78.5	78.6	78.5	78.0	77.6	77.0	76.9	14.1	337.5
47,0°	76.4	76.9	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	79.8	79.8	79.5	79.0	78.5	78.3	14.5	352.0
48,0°	76.4	77.1	77.8	78.6	79.5	80.2	80.8	81.0	81.1	81.0	80.5	80.3	80.2	14.9	366.9
49,0°	76.6	77.5	78.4	79.6	80.5	81.7	82.3	83.0	82.9	83.0	82.5	82.5	82.1	15.4	382.3
50,0°	76.9	77.9	79.2	80.7	82.1	83.6	84.7	85.4	85.4	85.4	85.1	85.1	84.9	15.9	398.2
51,0°	77.2	78.5	80.2	82.1	84.0	85.9	87.2	88.1	88.2	88.2	88.0	88.2	88.0	16.6	414.7
52,0°	77.7	79.5	81.7	84.2	86.6	89.0	90.7	91.8	91.6	91.6	91.6	91.9	91.8	17.3	432.1
53,0°	78.4	80.7	83.4	86.3	89.3	92.2	94.3	95.2	95.1	95.1	95.2	95.6	95.6	18.1	450.2
54,0°	79.2	82.0	85.3	88.9	92.6	95.9	97.9	98.7	98.5	98.5	98.7	99.2	99.1	18.9	469.1
55,0°	80.2	83.7	87.6	92.1	96.3	100.0	102.2	102.6	102.2	102.1	102.3	102.9	102.9	19.8	488.9
56,0°	81.4	85.3	89.9	95.2	99.8	103.9	105.8	106.2	105.2	105.1	105.4	106.1	106.2	20.7	509.7
57,0°	82.7	87.2	92.2	98.3	103.1	107.7	109.2	109.4	108.0	107.7	107.9	108.7	108.6	21.8	531.5
58,0°	84.0	88.8	94.7	101.0	106.3	110.7	112.2	111.9	110.3	109.6	109.7	110.5	110.7	23.1	554.6
59,0°	85.1	90.5	96.6	103.4	108.9	113.2	114.5	113.8	111.8	110.8	110.9	111.6	111.9	24.7	579.3
60,0°	86.2	91.9	98.4	105.2	110.9	115.1	116.0	114.8	112.6	111.3	111.3	112.0	112.1	26.6	605.9
61,0°	86.9	92.7	99.5	106.2	112.1	115.8	116.5	114.8	112.3	110.9	110.9	111.4	111.6	28.9	634.8
62,0°	87.4	93.4	99.9	106.7	112.3	115.7	116.0	114.1	111.3	109.5	109.6	110.1	110.2	31.5	666.3
63,0°	87.5	93.4	99.9	106.2	111.5	114.5	114.5	112.2	109.4	107.4	107.4	107.6	107.9	34.6	700.8
64,0°	87.0	93.0	99.2	105.1	110.1	112.5	112.2	109.7	106.8	104.7	104.5	104.8	105.0	37.2	738.0
65,0°	86.3	91.8	97.8	103.0	107.9	109.4	109.3	106.2	103.5	100.9	101.1	100.9	101.7	38.6	776.6
66,0°	84.9	89.9	95.6	100.4	104.7	106.0	105.5	102.3	99.3	96.5	96.5	96.1	97.0	38.4	815.0
67,0°	82.9	87.5	92.7	97.1	101.1	101.6	100.6	96.3	92.6	88.2	87.9	86.7	87.7	36.9	852.0
68,0°	80.3	84.3	88.9	92.2	94.8	93.1	90.9	86.7	84.1	80.5	80.2	79.6	80.2	33.8	885.8
69,0°	77.1	80.4	83.8	84.6	86.9	85.4	84.3	80.8	77.6	74.7	74.5	73.7	74.3	29.4	915.2
70,0°	73.1	74.4	77.1	78.2	79.8	78.6	77.5	71.9	69.9	65.3	65.4	63.4	64.6	23.5	938.6
71,0°	67.4	68.7	70.6	71.4	71.9	69.3	67.3	63.6	61.4	57.9	57.4	57.0	57.5	17.0	955.6
72,0°	61.8	62.6	63.5	63.4	63.5	62.4	60.1	57.0	54.0	50.6	50.0	49.2	50.1	11.7	967.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	35.2	38.4	44.0	47.9	56.3	63.4	78.3	94.3	136.6	163.2	187.0	188.9	200.9	197.3	202.2
74,0°	29.0	30.2	32.5	33.7	36.7	38.2	42.7	47.1	67.2	83.1	102.3	104.2	116.8	114.8	121.0
75,0°	25.0	25.4	26.8	27.6	29.1	29.4	31.0	31.7	38.9	45.5	55.5	56.9	63.5	63.0	66.6
76,0°	21.4	21.6	22.5	22.8	23.9	24.0	25.1	25.1	27.1	28.9	31.9	32.2	35.2	35.1	36.0
77,0°	18.6	18.6	19.3	19.2	20.1	20.2	20.9	21.1	22.2	22.6	24.0	24.1	25.4	25.3	25.9
78,0°	16.2	15.8	16.3	15.8	16.8	16.7	17.5	17.4	18.4	18.6	19.7	19.5	20.5	20.2	21.4
79,0°	13.6	13.4	13.5	13.1	13.6	13.7	14.3	14.4	15.1	15.3	16.1	16.2	16.7	16.8	17.5
80,0°	11.4	10.9	11.0	10.6	11.0	11.1	11.6	11.7	12.3	12.5	13.2	13.2	13.7	13.8	14.5
81,0°	8.8	8.2	8.4	8.2	8.4	8.5	9.0	9.1	9.6	9.8	10.3	10.3	10.8	11.1	11.6
82,0°	6.5	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.7	6.9	7.3	7.3	7.8	7.9	8.4	8.6	9.0
83,0°	4.6	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	5.0	5.0	5.3	5.4	5.8	5.9	6.1	6.3	6.7
84,0°	3.0	2.7	3.0	2.7	3.0	3.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.3	4.4	4.7
85,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.5	2.5	2.7	2.7	3.0
86,0°	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.5	1.8
87,0°	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	190.7	183.9	152.7	136.4	133.9	142.5	133.0	128.1	117.1	109.9	98.2	90.8	80.7	74.3	56.2
74,0°	109.9	98.2	75.3	71.3	84.6	97.3	90.8	89.9	82.8	80.3	71.4	67.9	60.4	56.5	43.6
75,0°	55.6	48.5	42.3	44.5	56.6	64.5	60.4	60.8	56.4	55.5	49.2	46.5	42.5	41.7	35.7
76,0°	31.8	31.5	30.6	31.9	37.0	40.7	38.8	39.4	36.7	36.8	34.1	33.6	32.3	32.5	29.7
77,0°	25.2	25.7	25.5	26.0	27.6	29.3	28.3	28.9	27.8	28.1	26.8	27.4	27.2	27.6	25.7
78,0°	20.8	21.8	21.6	22.5	22.5	23.8	22.8	23.4	22.4	23.5	24.4	26.3	27.6	25.5	22.8
79,0°	17.4	18.1	18.3	18.8	18.9	19.5	19.2	19.3	19.7	22.2	26.1	30.2	30.9	26.0	21.1
80,0°	14.4	15.0	15.3	15.7	15.7	16.2	16.1	16.4	17.5	21.5	27.2	32.5	31.5	25.4	18.8
81,0°	11.6	11.8	12.1	12.5	12.5	13.0	13.0	13.2	14.4	18.4	23.7	28.5	27.2	22.0	15.6
82,0°	9.1	9.6	9.7	10.1	10.2	10.4	10.2	10.4	11.0	14.0	18.2	22.0	20.7	17.1	12.4
83,0°	6.9	7.3	7.3	7.7	7.6	7.9	7.8	8.0	8.3	10.1	12.2	14.5	13.8	12.5	9.3
84,0°	4.6	5.1	5.1	5.3	5.3	5.7	5.6	5.8	5.7	6.4	7.3	8.9	8.6	8.4	6.5
85,0°	3.1	3.3	3.2	3.5	3.5	3.7	3.7	3.9	3.8	4.3	4.4	5.1	5.1	5.0	4.0
86,0°	1.7	2.0	1.8	2.1	2.0	2.2	2.0	2.5	2.2	2.5	2.2	2.6	2.2	2.6	2.1
87,0°	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2
88,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	36.5	33.7	33.2	32.3	32.0	31.6	31.9	31.5	31.1	30.6	30.7	31.1	31.7	31.6	31.8
74,0°	33.0	30.9	30.5	29.4	29.3	28.7	29.6	27.3	27.8	27.4	27.8	28.0	28.7	28.4	28.9
75,0°	30.2	28.1	27.6	26.1	26.1	25.4	26.3	24.1	25.0	24.6	25.0	25.2	25.5	25.4	25.9
76,0°	27.1	24.6	23.7	22.6	22.4	22.0	22.5	21.3	22.0	21.5	21.9	21.9	22.2	22.5	22.8
77,0°	24.1	21.4	20.7	19.7	19.5	19.0	19.6	18.7	19.2	18.6	18.9	19.3	19.2	19.5	20.1
78,0°	21.3	18.4	18.0	16.8	16.7	16.3	16.8	16.3	16.7	15.7	16.3	16.3	16.4	16.6	17.4
79,0°	18.6	16.1	15.3	14.4	14.1	14.0	14.4	14.5	14.5	13.1	13.4	13.5	13.5	14.1	14.5
80,0°	15.8	13.7	12.8	12.1	11.8	11.9	12.1	12.4	12.1	10.6	10.9	11.0	11.1	11.6	12.1
81,0°	12.8	11.2	10.4	9.7	9.5	9.3	9.7	9.7	9.1	7.9	8.3	8.5	8.8	9.1	9.6
82,0°	10.3	9.1	8.3	7.7	7.5	7.3	7.6	7.1	6.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3
83,0°	7.9	6.9	6.3	5.7	5.6	5.4	5.7	5.0	4.4	4.3	4.5	4.6	4.8	5.1	5.3
84,0°	5.7	4.7	4.4	3.9	3.8	3.7	4.0	3.0	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
85,0°	3.8	3.1	2.8	2.6	2.6	2.4	2.6	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
86,0°	2.1	1.9	1.8	1.4	1.7	1.4	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
87,0°	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	32.4	33.6	34.6	36.5	37.7	38.8	39.5	43.3	51.1	60.7	64.6	64.9	59.5	56.5	55.0
74,0°	29.3	30.5	31.3	32.8	33.8	35.2	35.6	37.3	39.9	46.0	50.4	52.9	50.3	49.4	49.0
75,0°	26.3	27.3	28.1	29.6	30.5	31.9	32.4	33.7	34.9	37.7	40.0	42.8	42.6	43.5	43.4
76,0°	23.1	24.0	24.7	26.1	26.8	28.1	28.6	29.8	30.6	32.3	33.7	35.6	36.5	37.7	38.2
77,0°	20.1	21.2	21.9	23.1	23.7	24.7	25.2	26.3	26.8	28.5	29.7	31.2	31.8	33.2	33.2
78,0°	17.3	18.4	18.7	20.1	20.1	21.3	21.2	22.6	22.9	24.7	25.1	26.8	27.1	28.5	28.0
79,0°	14.8	15.6	16.1	16.8	16.9	17.6	18.0	19.0	19.5	20.7	21.3	22.6	22.9	23.7	23.8
80,0°	12.4	13.1	13.6	13.8	13.8	14.3	14.8	15.7	16.2	17.1	17.7	18.7	18.9	19.6	19.6
81,0°	9.8	10.3	10.5	10.8	10.9	11.2	11.5	12.2	12.5	13.2	13.7	14.5	14.7	15.4	15.3
82,0°	7.6	7.9	8.0	8.4	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3	10.1	10.6	11.2	11.6	11.9	11.8
83,0°	5.4	5.8	5.8	6.0	6.0	6.3	6.3	6.6	6.7	7.3	7.6	8.0	8.3	8.6	8.8
84,0°	3.4	3.8	3.8	3.9	3.9	4.1	4.1	4.4	4.4	4.7	4.8	5.2	5.2	5.7	5.7
85,0°	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1	3.4	3.3
86,0°	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.7	1.4	1.7	1.5	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	55.3	55.3	56.5	56.4	56.6	53.7	51.4	47.7	44.6	42.3	41.2	41.2	41.9	7.8	975.2
74,0°	49.5	49.9	50.6	49.8	48.8	47.2	45.1	40.9	38.7	34.9	34.3	33.3	34.3	5.5	980.7
75,0°	44.6	44.5	44.7	43.5	43.0	40.6	37.0	34.1	31.5	28.9	27.7	27.1	27.9	4.0	984.7
76,0°	38.9	38.4	38.7	36.8	36.7	33.0	30.7	26.5	23.7	21.1	19.9	19.0	19.6	3.1	987.8
77,0°	33.7	33.5	32.9	32.2	29.8	27.3	24.6	20.8	18.0	15.0	13.6	12.3	12.5	2.6	990.3
78,0°	29.2	27.7	28.4	25.8	25.0	21.2	19.0	14.5	12.5	9.3	8.2	6.7	7.1	2.2	992.5
79,0°	24.0	23.3	23.3	21.3	19.6	16.7	14.1	10.8	8.0	5.7	3.9	3.0	3.1	1.8	994.3
80,0°	19.5	19.5	18.7	17.4	15.8	13.1	10.3	7.9	5.9	3.8	2.4	1.9	1.9	1.6	995.9
81,0°	15.8	15.3	14.9	13.4	11.8	9.6	7.9	5.9	4.0	2.8	1.7	1.4	1.4	1.2	997.1
82,0°	12.1	11.7	11.4	10.3	8.9	7.2	5.8	4.5	3.1	2.1	1.4	1.2	1.2	1.0	998.1
83,0°	8.8	8.6	8.4	7.6	6.6	5.3	4.4	3.3	2.4	1.4	1.2	1.2	1.2	0.7	998.8
84,0°	6.0	5.7	5.7	5.0	4.5	3.5	3.1	2.4	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	0.5	999.2
85,0°	3.5	3.5	3.7	3.1	2.8	2.4	2.1	1.7	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	0.3	999.5
86,0°	1.9	1.7	1.8	1.4	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	999.7
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.8
88,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
89,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18020	129.3	141.6	135.4
95	241	252	17098	120.4	131.7	126.0
90	229	250	16246	112.4	122.8	117.6
85	216	248	15324	104.1	113.8	109.0
80	203	246	14402	96.3	105.0	100.6
75	190	243	13480	88.7	96.9	92.8
70	178	241	12628	82.1	89.4	85.8
65	165	238	11706	75.0	81.8	78.4
60	152	235	10784	68.1	74.2	71.2
55	140	232	9932	62.1	67.6	64.8
50	127	229	9010	55.6	60.5	58.0
45	114	225	8088	49.3	53.7	51.5
40	102	221	7236	43.6	47.4	45.5
35	89	216	6314	37.7	41.0	39.4
30	76	210	5392	32.0	34.7	33.4
25	63	203	4470	26.5	28.6	27.6
20	51	195	3618	21.6	23.3	22.5
15	38	184	2696	16.4	17.6	17.0
11	29	175	2057	12.8	13.8	13.3

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18020	125.6	130.4	128.0
95	241	252	17097	117.3	121.8	119.6
90	229	250	16246	109.9	114.0	112.0
85	216	248	15324	102.2	106.0	104.1
80	203	246	14402	94.8	98.3	96.6
75	191	244	13550	88.1	91.3	89.7
70	178	241	12628	81.0	84.0	82.5
65	165	238	11706	74.2	77.0	75.6
60	152	235	10783	67.6	70.0	68.8
55	140	232	9932	61.6	63.9	62.8
50	127	229	9010	55.3	57.3	56.3
45	114	225	8088	49.0	50.9	50.0
40	102	221	7236	43.5	45.1	44.3
35	89	216	6314	37.7	39.1	38.4
30	76	210	5392	32.0	33.2	32.6
25	64	204	4540	26.9	27.9	27.4
20	51	195	3618	21.6	22.3	22.0
15	38	184	2696	16.5	17.0	16.8
11	29	175	2057	12.9	13.3	13.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18020	127.2	133.1	130.2
95	241	252	17097	118.5	124.0	121.2
90	229	250	16246	110.9	116.1	113.5
85	216	248	15324	102.9	107.6	105.2
80	203	246	14401	95.3	99.6	97.4
75	191	244	13550	88.5	92.6	90.6
70	178	241	12628	81.4	85.0	83.2
65	165	238	11706	74.5	77.8	76.2
60	152	235	10783	67.8	70.8	69.3
55	140	232	9932	61.8	64.5	63.2
50	127	229	9010	55.4	57.8	56.6
45	114	225	8088	49.1	51.3	50.2
40	102	221	7236	43.5	45.4	44.4
35	89	216	6314	37.7	39.3	38.5
30	76	210	5392	31.9	33.3	32.6
25	64	204	4540	26.9	28.0	27.4
20	51	195	3618	21.5	22.4	22.0
15	38	184	2696	16.4	17.0	16.7
11	29	175	2057	12.9	13.3	13.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3H31Y08MB EAN: 4058352924228	LP-Nummer 59066_996
---	---	--------------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	siteco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	18020.0	129.3
5.0	18020.0	125.6
15.0	18020.0	127.2