

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Licross® 21 Recessed

**Bestell-Nr.:** 52TL12DN4AXG3S4  
**EAN:** 4058352908129

**LP-Nummer**  
59101\_314



**Ausführung** Abdeckung satiniert, breit strahlend, hoher Sehkomfort

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Einstellung** AC-Betrieb

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 10280 lm  
Systemleistung = 61.8 W  
Lichtausbeute = 166.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
17.08.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 671 cd/klm

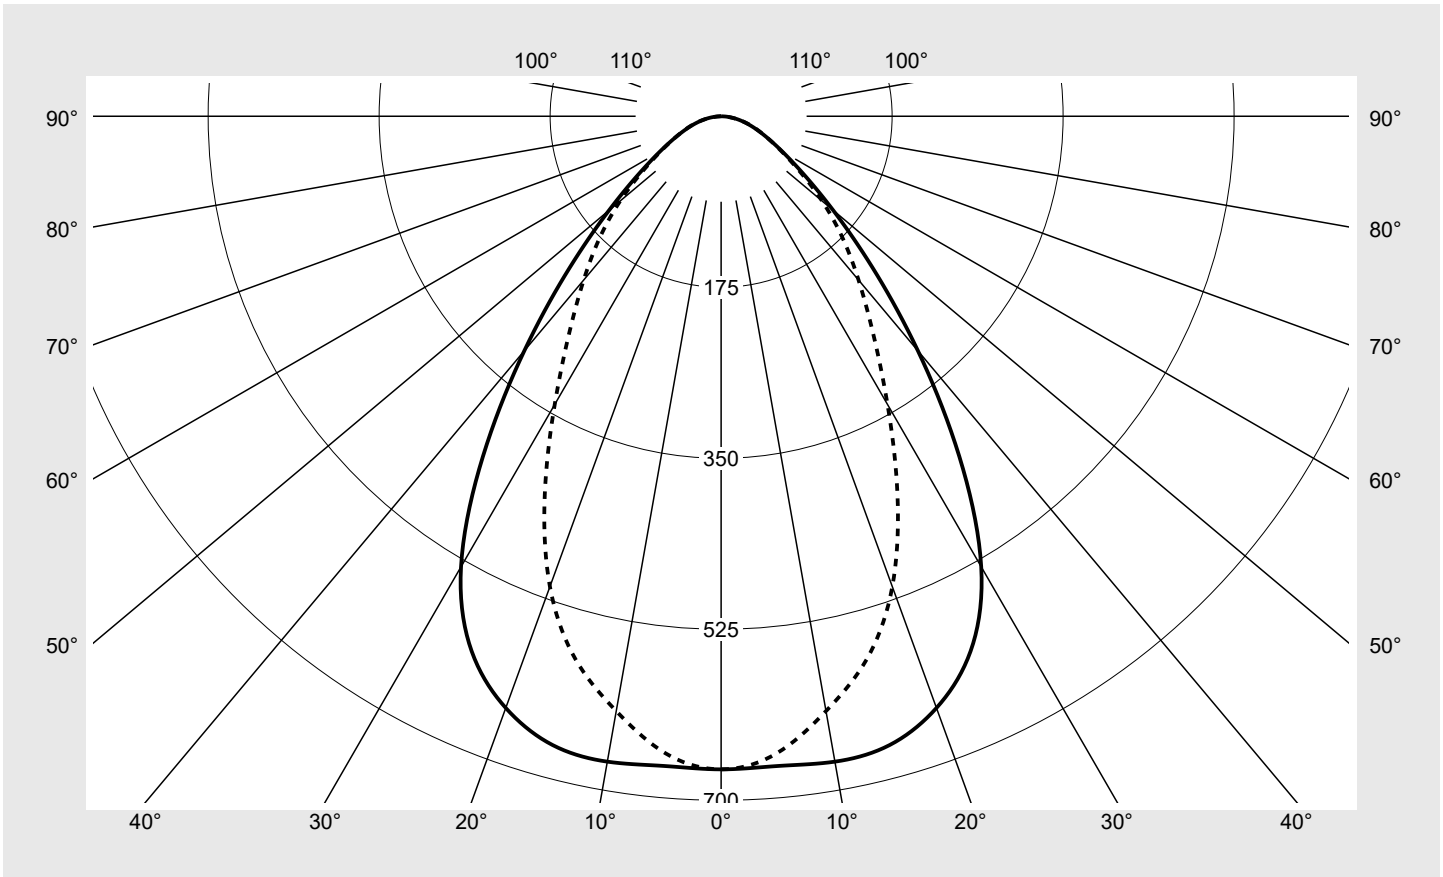

#### Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0  
CIE N1=72 N2=92 N3=99  
N4=100 N5=100

#### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

#### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TL12DN4AXG3S4</b> <b>EAN: 4058352908129</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59101_314</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	668.4	668.4	668.4	668.4	668.4	668.4	668.4	4.0	4.0
5°	667.5	664.4	657.4	655.8	655.7	654.2	654.4	31.4	35.4
10°	670.7	665.0	649.1	636.1	625.3	618.7	618.1	60.9	96.3
15°	666.2	657.2	632.9	612.0	594.0	578.5	575.5	87.4	183.7
20°	644.4	632.9	606.9	585.4	554.6	522.7	512.3	108.8	292.5
25°	604.1	590.6	566.7	541.2	494.5	444.9	427.0	121.8	414.2
30°	532.4	517.7	496.3	466.1	413.9	359.9	340.6	122.9	537.1
35°	425.0	409.7	387.0	361.9	325.4	286.0	271.1	111.0	648.1
40°	313.4	295.8	270.7	255.1	246.8	229.4	218.8	91.8	739.9
45°	219.2	200.3	175.7	171.1	181.8	184.7	175.5	71.8	811.7
50°	149.7	132.6	112.6	116.3	133.0	145.6	134.9	54.8	866.5
55°	102.7	89.1	74.7	81.5	98.1	107.9	98.1	41.3	907.7
60°	72.4	62.1	51.3	58.3	71.8	76.5	71.0	31.0	938.7
65°	52.1	44.3	35.9	41.6	51.4	54.2	52.1	23.1	961.9
70°	37.6	31.7	24.7	29.1	35.6	38.4	38.3	16.9	978.8
75°	26.0	21.3	16.2	19.0	22.9	25.9	26.8	11.6	990.4
80°	16.1	12.5	9.2	10.4	12.6	14.8	15.7	6.8	997.3
85°	7.0	5.4	3.8	4.1	4.8	5.7	5.8	2.7	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 52TL12DN4AXG3S4</b> <b>EAN: 4058352908129</b>	<b>LP-Nummer</b> 59101_314
--	--	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
<b>2H</b>	<b>2H</b>	21,8	23,3	22,2	23,6	23,9	21,8	23,2	22,1	23,5	23,8
	3H	22,4	23,7	22,8	24,0	24,4	22,6	23,8	22,9	24,2	24,5
	4H	22,7	23,9	23,1	24,2	24,6	22,9	24,1	23,3	24,4	24,8
	6H	23,0	24,0	23,4	24,4	24,8	23,2	24,2	23,6	24,6	25,0
	8H	23,1	24,1	23,6	24,5	24,9	23,3	24,3	23,7	24,7	25,1
	12H	23,2	24,1	23,6	24,5	24,9	23,3	24,2	23,8	24,6	25,1
<b>4H</b>	<b>2H</b>	22,0	23,2	22,4	23,5	23,9	22,0	23,2	22,4	23,5	23,9
	3H	22,7	23,7	23,1	24,0	24,5	22,9	23,9	23,4	24,3	24,7
	4H	23,0	23,9	23,5	24,3	24,7	23,4	24,3	23,8	24,7	25,1
	6H	23,3	24,1	23,8	24,5	25,0	23,7	24,5	24,2	24,9	25,4
	8H	23,5	24,2	24,0	24,6	25,1	23,9	24,5	24,3	25,0	25,5
	12H	23,6	24,2	24,1	24,6	25,1	24,0	24,5	24,4	25,0	25,5
<b>8H</b>	<b>4H</b>	23,1	23,8	23,6	24,2	24,7	23,4	24,1	23,9	24,6	25,0
	6H	23,5	24,0	23,9	24,5	25,0	23,9	24,4	24,4	24,9	25,4
	8H	23,6	24,1	24,1	24,6	25,1	24,0	24,5	24,5	25,0	25,5
	12H	23,8	24,2	24,3	24,7	25,2	24,2	24,6	24,7	25,1	25,6
<b>12H</b>	<b>4H</b>	23,1	23,7	23,6	24,2	24,7	23,5	24,0	23,9	24,5	25,0
	6H	23,5	23,9	24,0	24,4	25,0	23,9	24,3	24,4	24,8	25,4
	8H	23,6	24,0	24,2	24,5	25,1	24,1	24,5	24,6	25,0	25,5

siteco

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1500 B = 58
--	--

C- Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		36632.7	33479.1	29355.8	28597.5	30379.5	30864.3	29331.1
50°		27516.0	24370.3	20700.8	21380.0	24447.9	26768.3	24789.8
55°		21149.9	18360.6	15392.5	16794.3	20205.0	22238.1	20199.8
60°		17105.4	14683.4	12125.2	13788.0	16960.1	18081.2	16773.9
65°		14567.3	12398.5	10050.8	11637.8	14384.2	15141.3	14553.4
70°		12981.4	10945.8	8534.7	10037.6	12287.3	13266.8	13233.2
75°		11869.6	9722.9	7411.0	8664.2	10459.8	11806.1	12231.6
80°		10947.9	8535.0	6279.3	7107.4	8592.2	10104.2	10711.8
85°		9494.3	7312.9	5164.0	5568.0	6545.5	7665.4	7914.8

**Lichttechnischer Prüfbefund**


**Familie**  
**Licross® 21 Recessed**

**Bestell-Nr.: 52TL12DN4AXG3S4**  
**EAN: 4058352908129**

**LP-Nummer**  
**59101\_314**

**Leuchtdichten in cd/m²**

$\gamma$ 65°	$\gamma$ 70°	$\gamma$ 75°	$\gamma$ 80°	$\gamma$ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

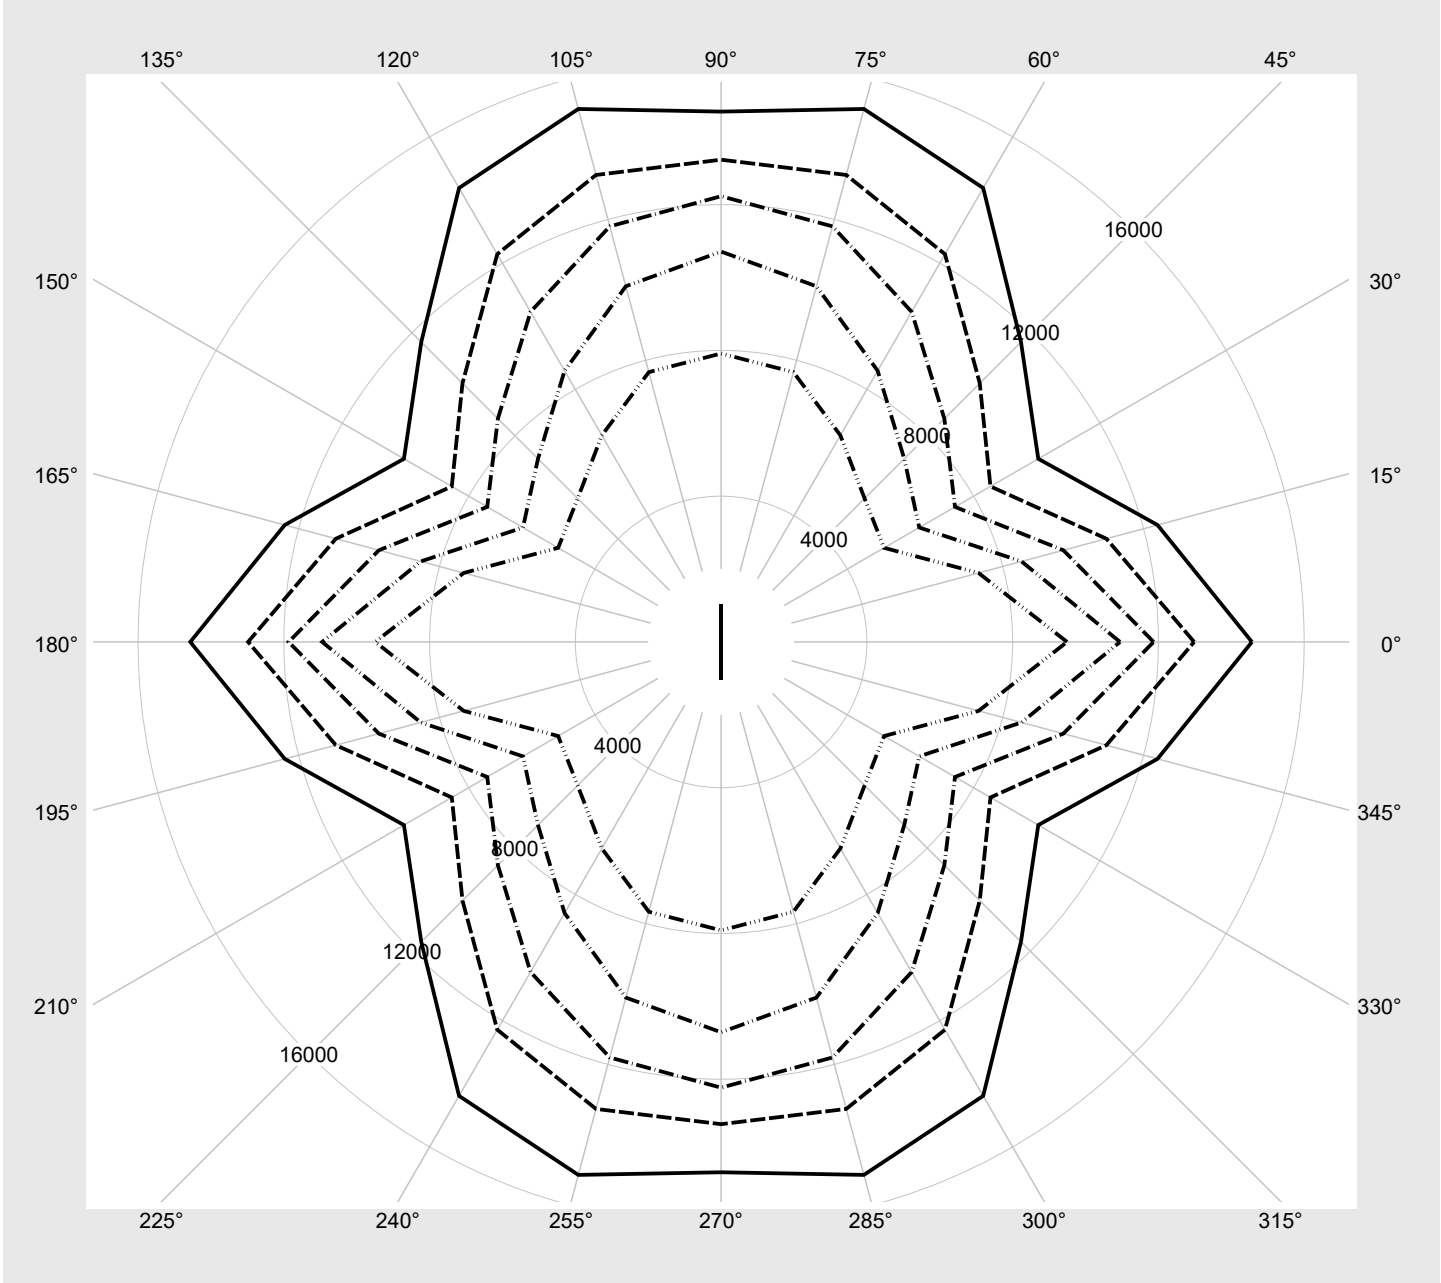

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 52TL12DN4AXG3S4</b> <b>EAN: 4058352908129</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59101_314</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	10280	61.8
95	240	252	9762	58.6
90	226	250	9239	55.3
85	213	248	8746	52.5
80	199	245	8210	49.3
75	186	243	7706	46.4
70	173	240	7198	43.4
65	160	237	6687	40.6
60	147	234	6170	37.7
55	134	231	5647	34.8
50	122	227	5159	32.2
45	109	223	4627	29.3
40	97	219	4132	26.7
35	84	213	3591	23.9
30	72	208	3086	21.3
25	60	201	2577	18.8
20	48	193	2065	16.1
15	36	182	1550	13.5
10	24	168	1031	11.0
5	12	142	509	8.4
2	4	102	158	6.8