

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Licross® 21 Protected

Bestell-Nr.: 52TP12DN4E5M3S4

EAN: 4058352908426

LP-Nummer

58523_198

Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung Notlichtbetrieb: 3 h

Bemessungswerte
 Nettolichtstrom = 910 lm
 Systemleistung = 7.6 W
 Lichtausbeute = 119.7 lm/W

Seriendokumentation
 17.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 630 cd/klm

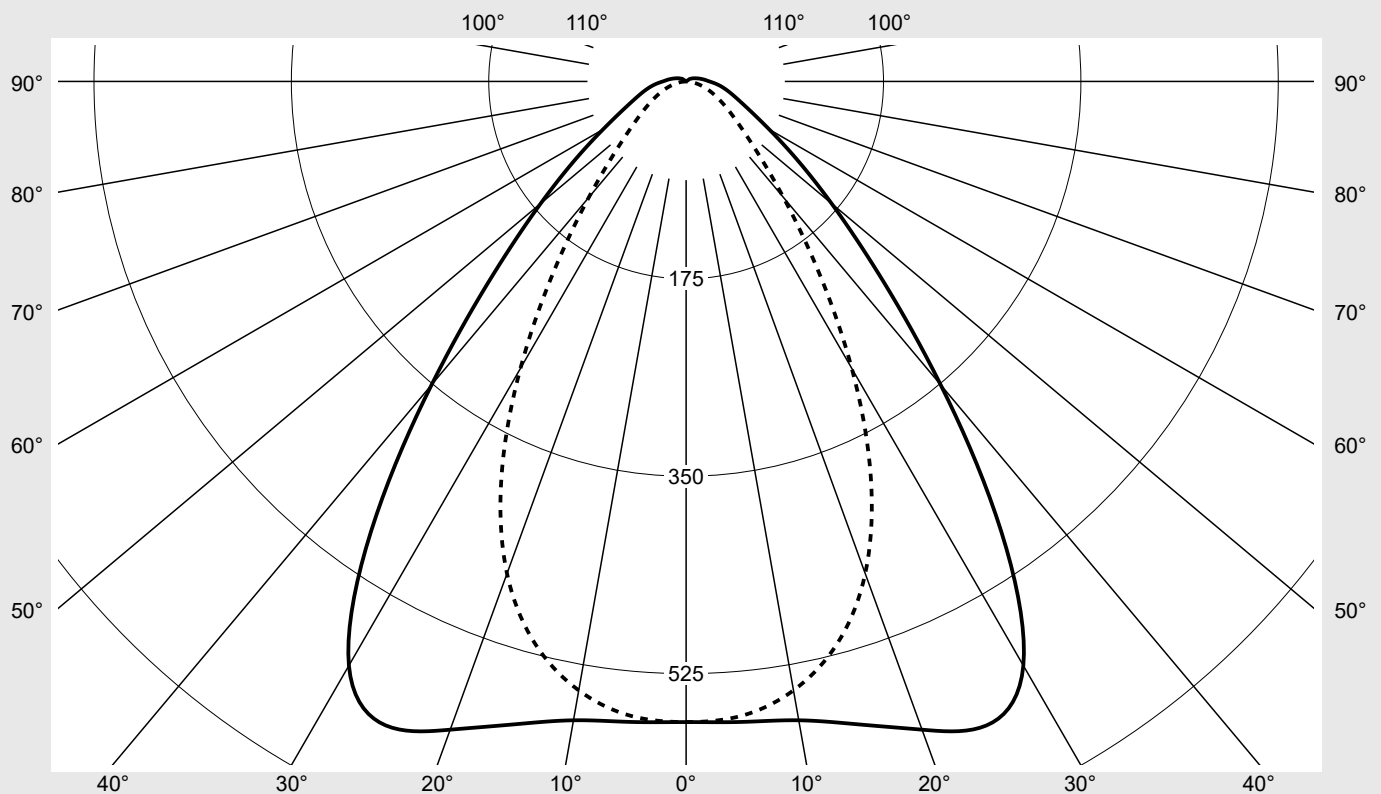

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
 CIE N1=70 N2=91 N3=97
 N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,3%
 ϕ_o 1,7%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4E5M3S4 EAN: 4058352908426	LP-Nummer 58523_198
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	3.4	3.4
5°	570.0	568.0	563.9	564.4	565.6	564.2	564.6	27.0	30.4
10°	575.1	572.9	563.4	557.9	553.3	549.0	548.2	53.3	83.7
15°	590.1	586.0	566.8	548.5	532.2	519.9	516.5	78.2	161.9
20°	611.6	603.6	568.7	531.0	496.5	471.9	464.3	100.3	262.2
25°	630.0	617.6	564.2	499.9	441.6	401.0	387.5	117.1	379.3
30°	598.0	589.4	536.5	452.4	368.0	311.9	293.8	123.5	502.8
35°	487.1	490.1	463.2	383.1	284.6	222.1	203.0	114.7	617.4
40°	351.1	360.8	359.1	297.2	205.7	150.3	134.3	94.9	712.3
45°	241.7	250.7	257.1	211.9	140.4	100.6	89.9	72.8	785.1
50°	168.3	174.0	178.9	144.5	94.4	69.8	63.7	54.4	839.5
55°	118.9	121.8	123.3	97.4	64.6	50.4	47.5	40.5	880.0
60°	85.1	85.8	84.4	66.1	45.7	37.4	36.1	30.1	910.0
65°	63.8	62.6	58.2	45.7	33.4	28.1	27.2	22.6	932.7
70°	50.4	47.7	40.8	32.1	24.8	20.7	19.9	17.3	949.9
75°	41.3	37.6	29.5	22.7	17.9	14.5	13.5	13.2	963.2
80°	34.0	30.0	21.9	15.9	12.4	9.4	8.0	10.0	973.1
85°	27.2	23.7	16.4	11.2	8.0	5.3	3.6	7.3	980.4
90°	20.7	17.9	12.0	7.4	4.6	2.2	0.4	5.0	985.4
95°	16.6	14.7	10.2	6.3	3.6	1.3	0.3	4.0	989.4
100°	13.2	11.9	8.5	5.2	2.7	0.8	0.3	3.2	992.6
105°	10.4	9.5	6.9	4.1	1.9	0.4	0.3	2.5	995.1
110°	8.2	7.4	5.5	3.1	1.2	0.3	0.3	1.9	997.0
115°	6.5	5.8	4.2	2.2	0.7	0.4	0.4	1.4	998.4
120°	4.9	4.3	3.0	1.4	0.6	0.5	0.5	1.0	999.4
125°	3.5	3.0	2.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4E5M3S4 EAN: 4058352908426	LP-Nummer 58523_198
---	--	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	13,6	15,1	14,0	15,4	15,7	9,5	10,9	9,8	11,2	11,6
	3H	14,2	15,5	14,6	15,9	16,2	9,9	11,2	10,3	11,6	11,9
	4H	14,6	15,8	15,0	16,1	16,5	10,1	11,3	10,5	11,7	12,0
	6H	15,0	16,1	15,4	16,4	16,8	10,2	11,4	10,6	11,8	12,1
	8H	15,3	16,2	15,7	16,6	17,0	10,3	11,4	10,7	11,8	12,2
	12H	15,5	16,4	16,0	16,8	17,2	10,4	11,4	10,8	11,7	12,2
4H	2H	13,7	14,9	14,1	15,3	15,6	10,2	11,3	10,6	11,7	12,1
	3H	14,4	15,4	14,8	15,8	16,2	10,7	11,7	11,1	12,1	12,5
	4H	14,9	15,8	15,3	16,2	16,6	11,0	11,9	11,4	12,3	12,7
	6H	15,4	16,2	15,9	16,6	17,1	11,2	12,0	11,6	12,4	12,9
	8H	15,8	16,5	16,2	16,9	17,4	11,3	12,0	11,7	12,4	12,9
	12H	16,1	16,7	16,6	17,2	17,7	11,3	12,0	11,8	12,4	12,9
8H	4H	14,9	15,6	15,3	16,1	16,5	11,3	12,0	11,8	12,4	12,9
	6H	15,5	16,1	16,0	16,6	17,1	11,6	12,2	12,1	12,7	13,2
	8H	15,9	16,5	16,4	16,9	17,5	11,7	12,3	12,2	12,7	13,3
	12H	16,4	16,9	17,0	17,4	17,9	11,9	12,3	12,4	12,8	13,3
12H	4H	14,9	15,5	15,4	16,0	16,5	11,4	12,0	11,9	12,4	12,9
	6H	15,5	16,1	16,1	16,5	17,1	11,8	12,2	12,3	12,7	13,2
	8H	16,0	16,4	16,5	16,9	17,5	11,9	12,3	12,4	12,8	13,4

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480, B = 78	H(C0) = 13, H(C90) = 0	H(C180) = 13, H(C270) = 0
--	--	------------------------	---------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²								
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°		
45°		2309.7	2406.9	2505.0	2112.9	1444.7	1075.2	1002.6		
50°		1722.1	1790.6	1872.5	1553.8	1052.9	813.6	781.4		
55°		1319.7	1361.5	1405.5	1145.6	793.2	652.1	653.1		
60°		1041.0	1058.3	1064.2	865.7	629.4	548.4	568.5		
65°		876.5	867.6	829.4	680.0	528.5	478.9	506.9		
70°		796.3	762.0	673.8	558.9	464.4	426.5	458.1		
75°		774.9	715.4	584.0	480.4	417.0	380.2	411.3		
80°		792.9	712.3	547.8	433.7	380.7	342.7	364.0		
85°		845.7	753.6	559.6	430.5	370.0	318.6	327.5		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4E5M3S4 EAN: 4058352908426	LP-Nummer 58523_198
--	--	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

