

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL21 midi**

**Bestell-Nr.: 5XA7781F4D3A**  
**EAN: 4058352853115**

**LP-Nummer**  
**59303\_146**



<b>Ausführung</b>	Mastbügel
<b>Optik</b>	direkt, asymmetrisch breit strahlend A520003
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 4000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO IQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 37330 lm Systemleistung = 270.2 W Lichtausbeute = 138.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
**22.08.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C215-35**

**C220-40**

**C270-90**

**Imax: 1086 cd/klm**

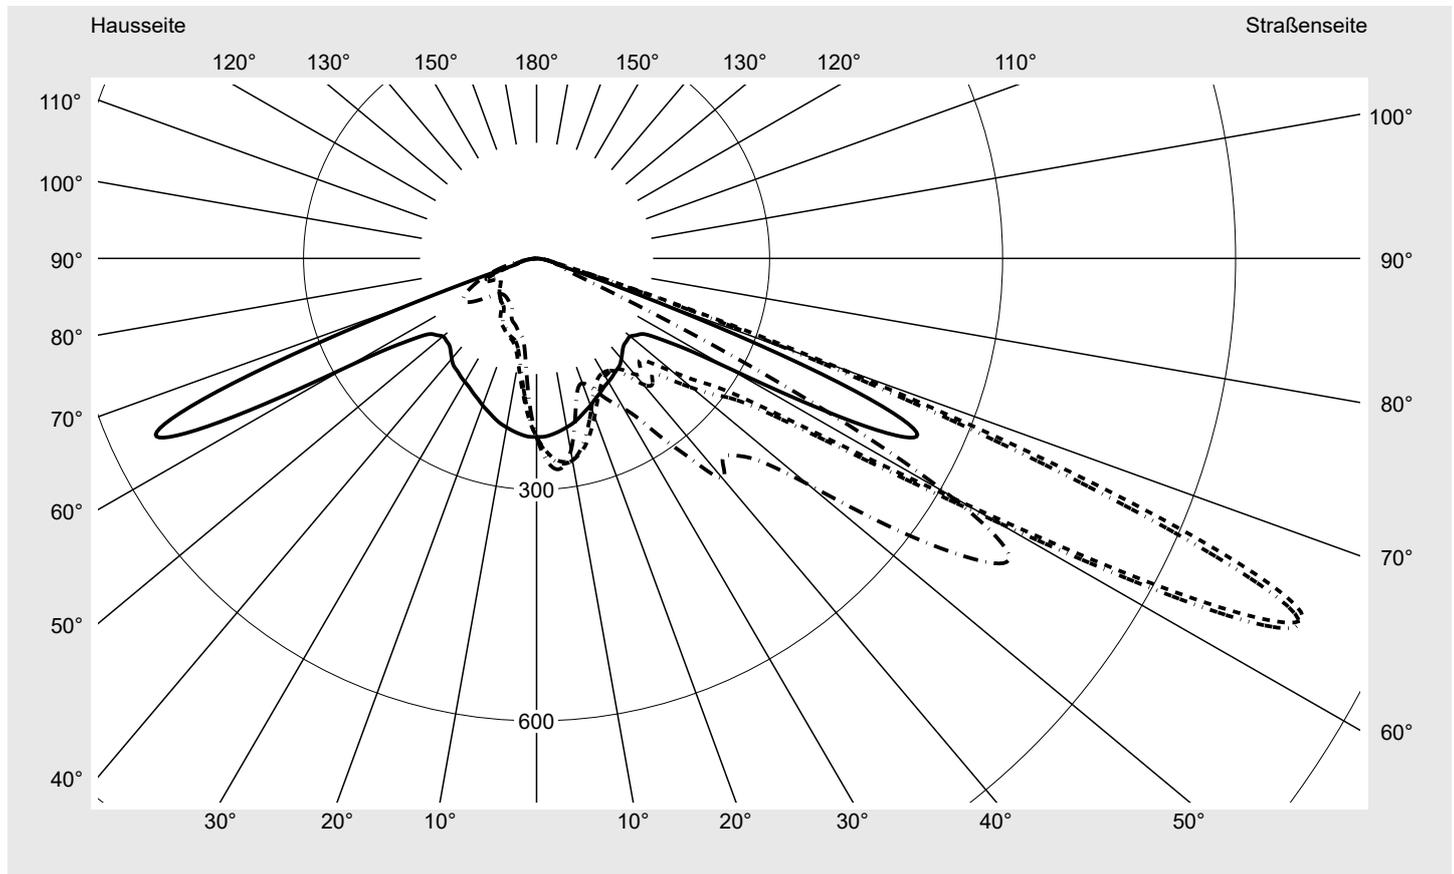

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G4
Imax 70°	458.7
Imax 80°	34.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL21 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XA7781F4D3A</b> <b>EAN: 4058352853115</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59303_146</b>
--	---	--------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **siteco**

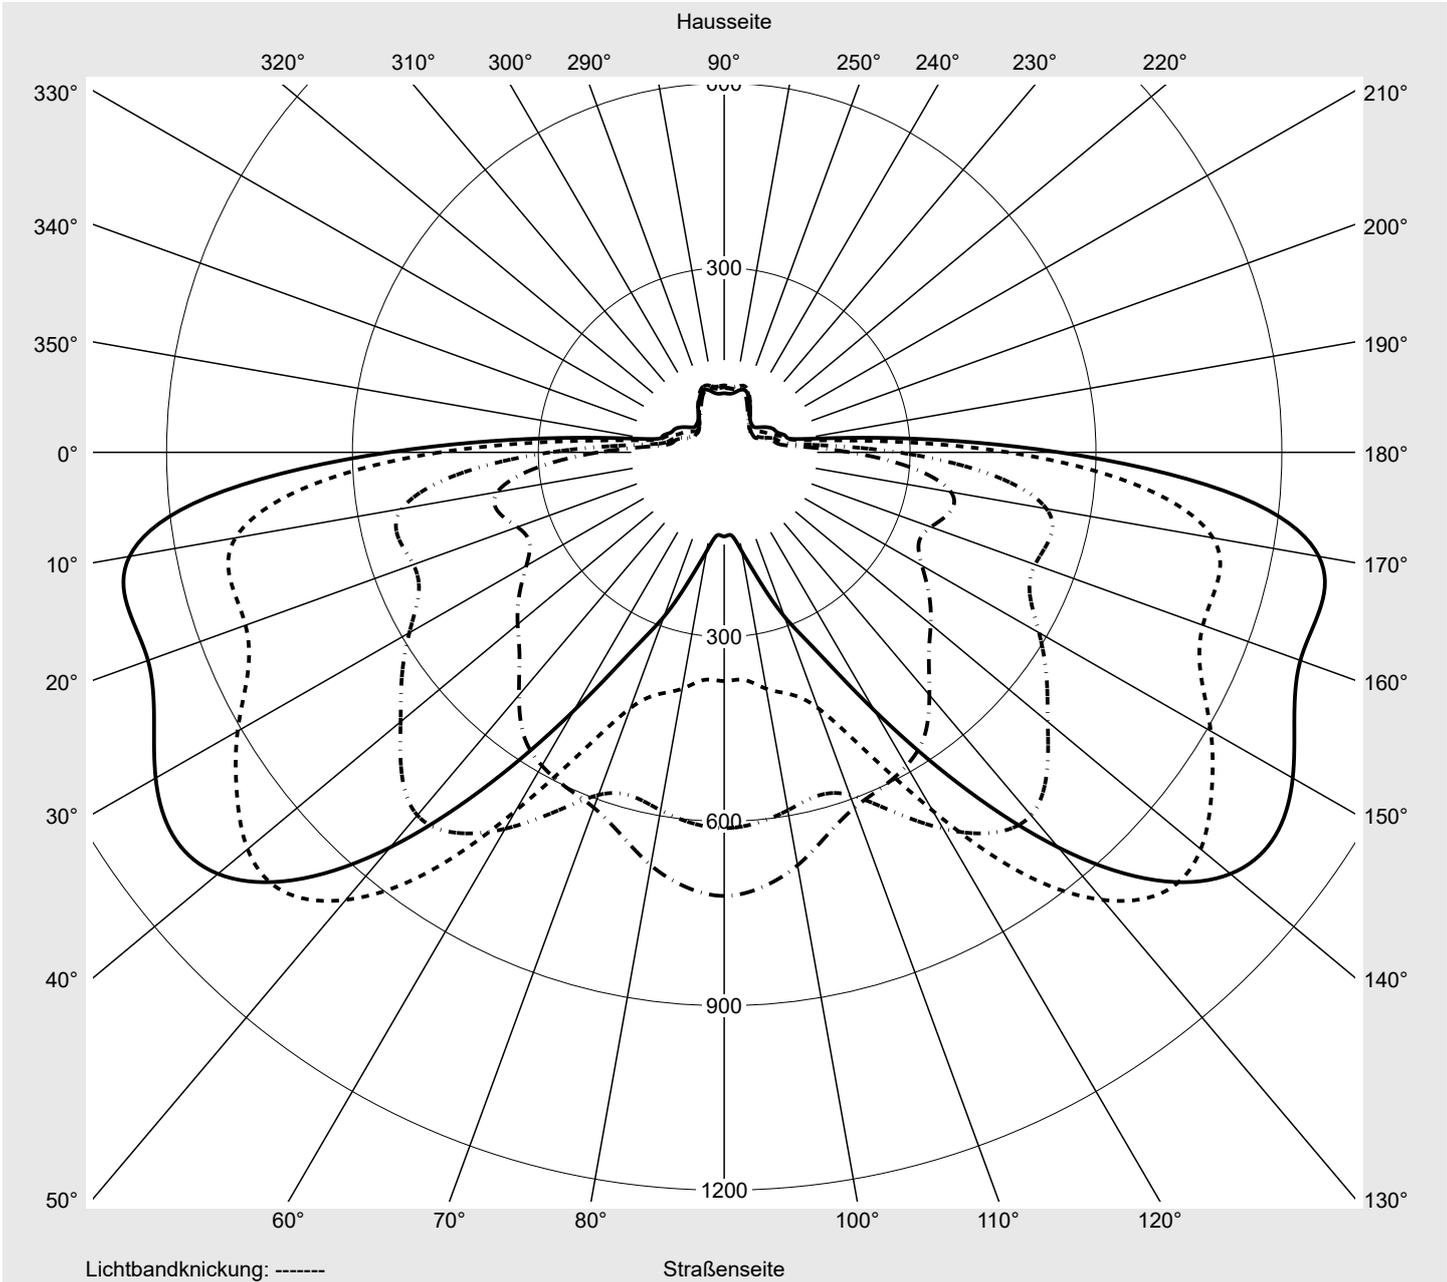

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XA7781F4D3A</b> <b>EAN: 4058352853115</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59303_146</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	231.5	234.5	237.2	239.9	242.1	244.3	246.4	248.4	250.2	251.6	253.1	254.6	255.7
5,0°	229.3	235.1	240.5	245.6	250.0	254.0	257.5	260.7	263.3	265.4	267.6	269.2	270.7
7,5°	226.2	234.9	242.4	249.0	254.6	259.4	263.2	266.3	268.6	269.8	270.8	271.5	271.7
10,0°	222.5	233.4	242.9	250.6	256.6	261.1	264.1	265.7	266.1	265.2	263.9	262.0	260.3
12,5°	218.7	231.6	242.6	250.5	256.0	259.4	260.3	259.1	256.5	252.4	247.8	242.9	238.0
15,0°	213.5	228.4	239.9	248.4	253.1	254.4	252.5	248.3	241.3	234.5	226.7	219.1	212.6
17,5°	207.9	224.8	237.0	245.2	248.3	246.8	241.7	233.7	224.0	213.8	204.3	195.8	189.0
20,0°	202.9	220.7	233.9	241.3	242.3	238.0	229.5	218.3	206.6	195.3	186.0	179.3	174.9
22,5°	197.4	217.4	230.8	237.1	235.8	228.3	216.6	203.4	190.7	180.7	174.3	171.2	170.7
25,0°	192.8	214.0	228.1	233.3	229.6	219.3	205.3	191.3	180.0	173.2	171.0	172.6	176.3
27,5°	188.1	211.9	226.4	230.2	223.9	211.1	195.6	181.8	173.4	171.3	174.7	181.5	189.2
30,0°	184.9	210.9	226.6	229.5	221.1	205.8	189.7	176.8	171.2	173.6	182.3	194.2	204.9
32,5°	181.7	210.8	227.6	229.3	218.6	201.5	185.7	174.8	172.7	179.7	193.4	209.7	223.3
35,0°	178.1	210.0	229.4	230.0	217.8	199.9	183.9	176.0	178.9	191.2	209.9	231.0	249.7
37,5°	175.4	210.6	231.6	232.2	219.4	200.9	186.3	182.3	191.3	210.3	235.9	263.9	289.1
40,0°	169.8	208.7	231.0	233.7	222.0	205.0	193.8	196.0	213.1	238.5	269.3	300.8	327.7
42,5°	163.7	204.8	228.0	230.0	216.3	199.0	190.4	198.6	220.8	245.1	271.5	296.4	317.0
45,0°	159.0	202.1	226.7	225.9	206.9	185.9	177.4	187.6	211.9	240.6	269.2	293.9	312.6
47,5°	157.8	206.0	234.1	231.9	210.9	189.3	184.8	201.3	231.8	263.5	288.6	307.1	321.7
50,0°	157.4	214.1	248.3	247.0	225.5	204.9	205.6	228.7	261.1	290.4	309.0	319.1	329.1
52,5°	163.2	228.6	268.5	268.3	246.7	228.5	234.7	261.3	291.0	312.6	324.0	330.0	348.1
55,0°	172.1	259.8	301.9	304.0	280.4	263.2	273.7	300.9	326.9	344.5	360.1	388.8	439.1
57,5°	203.4	308.5	371.7	376.8	355.2	346.7	368.6	403.7	435.1	467.2	515.3	563.4	588.4
60,0°	281.0	437.6	528.1	543.6	533.8	544.1	586.8	635.0	681.7	736.4	770.6	755.2	706.8
62,5°	459.0	683.9	801.0	823.5	822.2	848.4	906.9	960.5	1004.1	1008.6	950.1	833.7	672.9
65,0°	541.0	836.7	974.5	994.6	989.6	1015.3	1059.5	1086.1	1066.5	983.9	838.7	655.4	484.9
67,5°	421.8	721.2	884.2	915.6	892.2	875.4	867.2	831.1	750.0	630.8	494.5	376.5	281.8
70,0°	164.2	284.0	373.6	428.7	458.7	451.5	438.1	405.6	349.3	286.2	234.6	187.8	147.2
72,5°	37.8	50.0	56.7	67.7	100.8	124.5	127.5	125.3	110.6	85.4	86.9	78.5	67.8
75,0°	25.6	27.1	28.6	29.9	32.4	37.7	39.6	40.4	33.6	32.0	36.5	35.9	34.7
77,5°	18.9	19.4	20.1	20.7	21.4	22.5	22.9	23.3	22.7	23.1	24.1	24.2	25.6
80,0°	14.3	13.2	13.3	13.7	14.1	15.1	15.0	15.1	15.1	15.6	15.8	15.8	19.3
82,5°	8.4	7.6	7.8	8.1	8.3	9.0	9.0	8.9	9.1	9.3	9.4	9.2	10.5
85,0°	4.1	3.5	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4
87,5°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XA7781F4D3A</b> <b>EAN: 4058352853115</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59303_146</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	256.6	257.5	258.2	258.8	259.1	259.4	228.6	225.4	222.3	219.2	216.1	213.0	210.1
5,0°	271.7	272.4	273.1	273.6	273.9	274.0	223.0	216.4	209.6	202.9	196.2	189.6	183.4
7,5°	271.7	271.4	271.2	271.2	271.4	271.4	217.0	207.0	196.7	186.4	176.4	166.9	158.0
10,0°	257.9	256.3	254.9	254.1	254.0	253.8	210.4	197.3	183.8	170.7	158.0	146.5	136.7
12,5°	233.8	230.0	227.5	225.9	225.2	224.9	203.7	187.7	171.5	156.1	142.2	130.7	121.9
15,0°	206.9	202.4	199.3	197.4	196.4	196.3	196.1	177.5	159.4	143.0	129.7	120.2	113.7
17,5°	184.0	180.4	178.5	177.4	177.1	177.2	188.5	167.5	147.8	131.8	120.4	113.4	109.4
20,0°	172.4	171.1	171.0	171.5	172.1	172.5	180.7	157.7	137.5	122.6	113.6	109.0	106.6
22,5°	171.7	173.3	175.3	177.6	179.5	180.3	173.5	148.7	128.5	115.4	108.6	105.6	103.3
25,0°	180.4	184.0	187.5	191.1	194.0	195.2	166.1	140.4	120.9	110.1	105.1	102.4	99.8
27,5°	194.9	198.1	201.4	206.2	209.6	210.4	159.8	133.1	114.9	105.9	102.2	99.3	96.7
30,0°	211.0	213.4	216.8	223.3	225.7	225.2	153.2	125.9	109.4	102.4	99.3	96.6	93.0
32,5°	230.7	234.4	240.4	248.9	249.2	248.6	147.8	119.8	104.8	99.1	96.4	93.6	86.1
35,0°	260.3	266.9	278.0	288.2	286.9	287.5	141.1	113.3	99.9	95.7	92.6	86.8	78.5
37,5°	303.6	312.8	322.9	327.5	328.1	329.6	135.0	107.3	95.8	92.5	86.3	78.6	74.0
40,0°	343.2	350.8	360.0	365.5	369.3	372.3	127.7	101.3	91.9	89.1	78.2	72.6	71.6
42,5°	329.7	335.0	342.0	348.1	352.2	354.4	120.9	96.0	88.5	85.4	72.4	69.5	69.2
45,0°	325.0	331.5	341.4	352.4	358.7	361.7	113.7	91.1	85.4	81.8	68.4	66.7	66.9
47,5°	334.5	343.3	356.2	373.7	383.7	388.7	109.8	87.7	82.9	78.3	65.3	64.2	64.3
50,0°	344.2	365.5	393.0	427.0	447.6	455.9	106.1	84.9	80.8	74.6	62.0	61.6	61.6
52,5°	386.7	435.0	483.5	531.2	558.8	569.1	104.9	83.4	79.4	71.3	59.2	58.9	58.9
55,0°	491.9	536.5	582.5	630.2	661.6	674.9	106.0	83.1	78.7	67.9	56.9	56.2	56.5
57,5°	601.7	615.0	643.8	682.0	709.6	721.4	114.8	85.9	79.7	66.3	55.7	54.1	54.2
60,0°	644.7	592.9	578.6	591.2	605.1	611.2	140.6	94.7	85.1	70.0	59.8	55.6	53.5
62,5°	532.1	442.6	407.1	390.4	371.5	372.0	218.5	116.7	98.1	83.3	74.8	67.3	59.4
65,0°	359.7	284.4	213.4	163.1	135.7	136.8	267.6	124.6	102.7	92.8	88.5	81.4	71.2
67,5°	212.7	163.6	70.8	55.1	51.3	50.3	137.5	86.1	80.6	78.6	79.5	76.7	70.5
70,0°	116.8	92.0	45.7	40.5	39.5	39.3	53.1	45.7	45.1	46.7	49.3	52.7	53.8
72,5°	57.5	49.2	35.9	34.4	34.4	35.0	34.1	33.0	31.8	31.7	32.8	35.6	37.7
75,0°	32.7	31.8	30.6	28.9	27.7	28.0	27.3	26.2	25.0	25.1	26.1	27.7	29.9
77,5°	32.1	32.2	25.5	20.8	19.4	19.6	20.3	19.4	18.9	19.4	20.1	21.7	22.9
80,0°	34.3	31.4	17.5	13.9	12.8	12.7	15.0	13.6	13.2	13.8	14.5	15.5	16.1
82,5°	16.1	15.6	10.1	8.2	7.5	7.1	8.4	7.8	8.2	8.7	9.2	9.6	9.8
85,0°	5.2	5.1	4.4	3.6	3.2	2.9	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.6	4.7
87,5°	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XA7781F4D3A</b> <b>EAN: 4058352853115</b>	<b>LP-Nummer</b> 59303_146
--	---	-------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	207.5	204.9	202.7	200.5	198.6	197.1	195.7	194.7	193.7	193.2	192.8	2.7	3.1
5,0°	177.6	172.1	167.4	163.0	159.2	156.1	153.5	151.5	149.9	148.9	148.5	5.2	8.3
7,5°	150.1	142.9	137.0	131.9	127.9	124.9	122.4	120.5	119.1	118.3	118.1	7.5	15.8
10,0°	128.5	122.0	117.0	113.1	110.2	108.2	106.7	105.6	104.9	104.5	104.4	9.4	25.2
12,5°	115.4	110.6	107.3	105.0	103.3	102.3	101.4	100.8	100.3	100.0	100.0	11.0	36.2
15,0°	109.4	106.5	104.4	102.5	100.6	98.9	97.6	96.5	95.7	95.3	95.2	12.4	48.5
17,5°	107.0	104.7	102.2	99.6	97.2	95.1	93.4	92.2	91.3	90.8	90.7	13.5	62.0
20,0°	104.4	101.8	99.0	96.5	94.3	92.3	90.6	89.4	88.6	88.1	87.9	14.7	76.7
22,5°	100.7	98.3	96.1	94.1	92.0	88.8	86.1	84.6	84.0	83.8	83.7	15.9	92.6
25,0°	97.4	95.3	93.3	90.3	85.4	80.8	77.4	75.9	75.4	75.0	74.9	17.2	109.8
27,5°	93.6	90.0	86.6	82.2	77.4	74.3	72.6	71.2	70.2	69.5	69.2	18.7	128.5
30,0°	86.3	81.5	78.6	76.0	74.5	73.2	71.7	70.2	69.1	68.3	68.0	20.3	148.8
32,5°	78.4	75.9	74.9	74.2	73.3	72.0	70.3	68.7	67.5	66.6	66.3	22.3	171.0
35,0°	74.7	74.0	73.4	72.6	71.4	70.0	68.4	67.0	65.9	65.1	64.7	24.7	195.7
37,5°	73.1	72.5	71.7	70.5	69.5	68.4	67.2	66.0	65.0	64.2	63.7	27.7	223.4
40,0°	71.3	70.7	69.5	68.6	68.0	67.3	66.3	65.4	64.7	63.8	63.2	31.0	254.4
42,5°	69.2	68.5	67.9	67.4	66.9	66.4	66.0	65.6	65.0	64.1	63.5	31.7	286.1
45,0°	66.8	66.7	66.6	66.5	66.4	66.4	66.5	66.7	66.6	65.7	65.1	32.6	318.8
47,5°	64.7	65.2	65.7	66.1	66.6	67.3	68.3	69.4	69.8	69.3	68.8	35.2	354.0
50,0°	62.4	63.6	64.7	66.0	67.5	69.6	72.3	74.7	75.7	75.8	75.7	39.1	393.1
52,5°	60.1	61.7	63.7	65.9	69.0	73.4	79.0	83.4	84.7	85.3	85.7	45.1	438.2
55,0°	57.8	60.0	62.7	66.7	72.0	79.7	88.9	94.8	95.2	95.9	96.7	53.5	491.8
57,5°	55.6	58.3	62.2	68.2	76.3	87.4	99.9	106.1	104.6	104.6	105.7	66.2	558.0
60,0°	53.9	56.9	62.2	70.3	81.0	94.3	107.8	112.8	108.9	107.7	108.8	82.6	640.6
62,5°	55.4	56.9	62.5	71.8	84.2	97.4	109.3	112.3	106.3	104.1	104.5	99.5	740.1
65,0°	63.7	63.5	66.0	72.7	84.1	95.3	105.1	105.4	98.9	95.6	96.1	99.9	840.0
67,5°	70.1	78.4	77.3	72.4	79.6	88.2	95.1	94.0	87.3	84.7	85.0	77.4	917.4
70,0°	61.5	83.1	81.8	70.7	72.2	78.2	82.6	81.2	75.4	72.7	73.9	40.8	958.2
72,5°	42.3	57.4	62.9	59.5	61.2	65.1	67.5	65.8	60.5	58.3	60.0	16.1	974.3
75,0°	31.9	36.8	42.7	46.3	49.5	52.1	53.3	51.3	47.4	45.6	47.0	9.3	983.7
77,5°	24.7	27.9	31.7	34.9	37.5	39.4	39.8	37.3	34.2	32.7	33.7	6.9	990.6
80,0°	17.6	19.4	21.6	23.6	25.1	26.0	25.6	23.9	22.2	21.1	21.1	4.9	995.4
82,5°	10.4	11.4	12.7	13.8	14.8	15.6	15.4	14.5	13.4	12.7	12.6	2.9	998.3
85,0°	4.9	5.3	5.9	6.5	7.0	7.3	7.4	7.1	6.6	6.3	6.2	1.3	999.6
87,5°	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XA7781F4D3A</b> <b>EAN: 4058352853115</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59303_146</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	37330	270.2	286.6	278.4
95	241	252	35419	251.7	266.8	259.2
90	229	250	33656	235.4	249.4	242.4
85	216	248	31745	218.4	231.3	224.8
80	203	246	29835	202.1	214.0	208.0
75	190	243	27924	186.5	197.3	191.9
70	178	241	26160	172.6	182.5	177.6
65	165	238	24250	158.0	167.0	162.5
60	152	235	22339	143.8	152.0	147.9
55	140	232	20576	131.2	138.6	134.9
50	127	229	18665	117.7	124.4	121.0
45	114	225	16754	104.5	110.6	107.6
40	102	221	14991	92.7	97.9	95.3
35	89	216	13080	80.2	84.6	82.4
30	76	210	11170	68.1	71.8	69.9
25	63	203	9259	56.4	59.4	57.9
20	51	195	7495	45.9	48.3	47.1
15	38	184	5585	34.9	36.6	35.8
12	31	177	4556	29.0	30.4	29.7