

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7782F3C1A
EAN: 4058352854549

LP-Nummer
58550_160



Ausführung Tragbügel
Optik direkt, asymmetrisch extrem breit strahlend
A610002
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 30190 lm
Systemleistung = 270.2 W
Lichtausbeute = 111.7 lm/W

Seriendokumentation
22.08.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 745 cd/klm

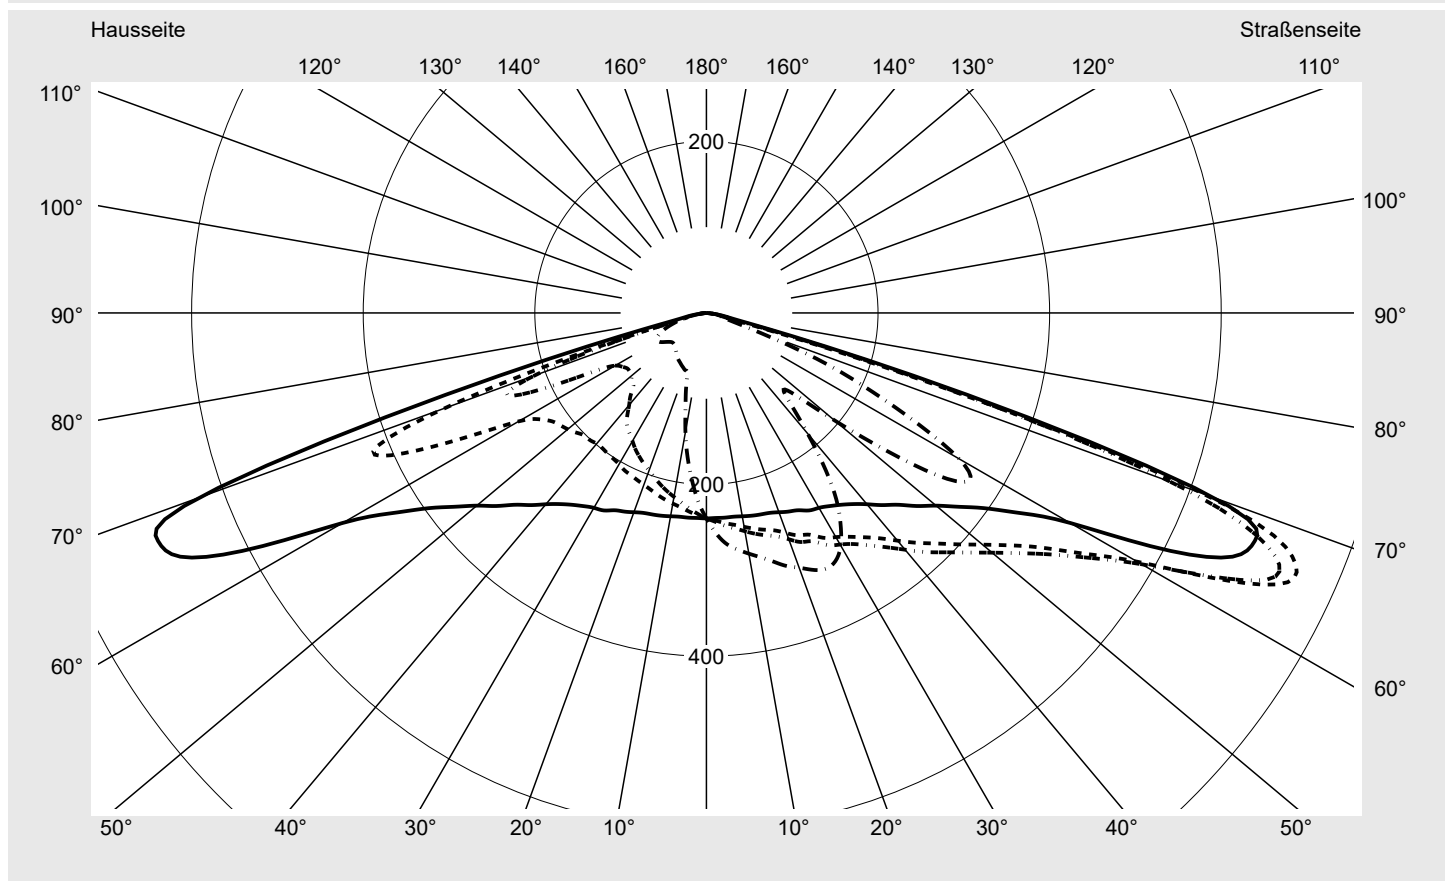

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 640.5
Imax 80° 24.8
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F3C1A EAN: 4058352854549	LP-Nummer 58550_160
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

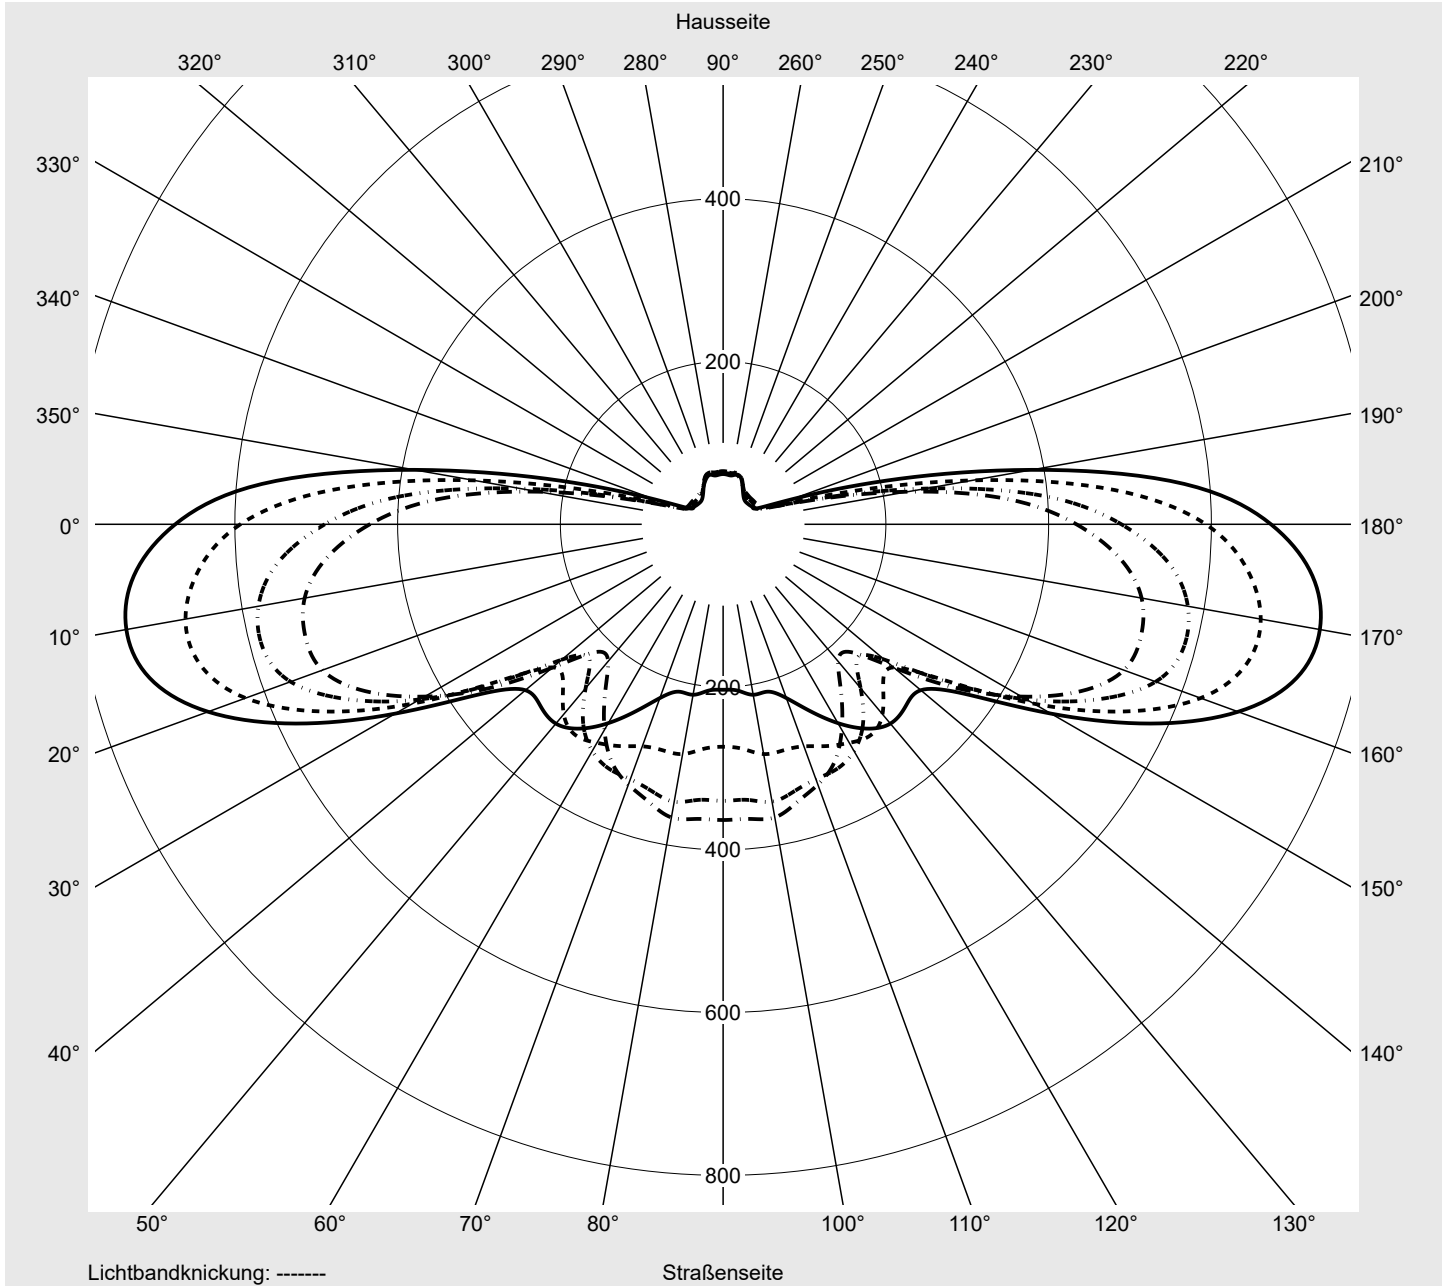

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F3C1A EAN: 4058352854549	LP-Nummer 58550_160
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	239.2	240.6	242.2	243.7	245.4	247.0	248.5	249.7	250.8	251.8	252.8	253.7	254.4
5,0°	239.5	242.7	245.9	249.0	251.9	254.7	257.2	259.4	261.3	263.0	264.5	265.8	266.9
7,5°	239.6	244.5	249.0	253.2	257.1	260.7	264.0	266.7	269.0	270.9	272.5	273.9	275.0
10,0°	240.7	247.3	253.2	258.3	262.9	266.8	270.2	272.8	274.8	276.2	277.6	279.1	280.5
12,5°	242.1	250.3	257.5	263.6	268.7	272.8	276.1	278.5	280.3	281.7	282.9	284.2	285.5
15,0°	243.2	253.2	261.6	268.3	273.6	277.7	281.0	283.8	286.1	287.9	289.3	290.5	291.6
17,5°	244.4	256.2	265.8	273.1	278.6	282.6	286.0	288.9	291.7	294.1	296.3	298.1	299.7
20,0°	247.2	262.0	273.1	280.6	285.3	288.9	292.0	294.9	297.5	300.4	303.7	306.4	308.1
22,5°	250.6	267.7	280.5	289.0	293.0	295.6	299.1	302.4	305.2	308.2	312.1	315.5	317.9
25,0°	253.7	271.8	285.2	293.6	298.4	302.0	305.7	309.5	313.2	316.6	319.7	323.6	326.3
27,5°	259.5	280.4	295.5	304.9	310.5	314.1	316.1	318.8	322.5	326.2	329.4	331.8	333.4
30,0°	262.3	285.3	301.7	311.7	318.2	323.2	326.6	328.9	330.9	334.2	335.4	334.9	332.8
32,5°	266.9	291.7	309.3	319.4	325.5	330.3	334.7	338.2	339.3	338.9	336.5	331.7	325.8
35,0°	273.0	300.4	319.1	330.7	337.7	342.5	346.3	348.7	347.4	340.9	331.9	324.2	315.2
37,5°	280.8	310.7	331.0	344.1	352.2	356.8	359.5	358.9	351.7	339.1	323.9	313.3	300.6
40,0°	291.0	324.4	346.4	360.2	368.8	374.4	376.5	369.9	354.1	333.7	312.4	293.8	275.9
42,5°	303.8	340.0	363.4	378.0	386.3	391.3	391.2	378.8	354.2	323.4	294.1	267.2	243.1
45,0°	316.2	356.0	380.1	394.5	403.2	407.8	401.4	380.8	347.9	309.8	273.1	238.7	207.4
47,5°	333.1	374.5	399.2	413.4	421.6	424.7	412.0	378.8	338.2	294.3	248.5	208.9	176.1
50,0°	349.4	394.1	420.1	434.7	442.0	440.1	418.4	377.5	326.4	275.1	222.7	184.4	169.2
52,5°	371.1	416.7	444.9	459.9	464.5	452.4	419.9	370.6	310.9	252.5	204.0	186.7	195.6
55,0°	396.9	446.5	476.8	490.8	491.6	467.2	422.8	361.7	293.9	233.1	204.4	210.0	235.1
57,5°	434.2	490.3	522.2	531.6	524.1	485.2	423.4	351.0	274.1	222.1	219.9	252.9	291.6
60,0°	489.5	549.8	579.9	585.8	565.7	508.8	430.4	338.9	258.8	233.1	262.9	299.7	321.7
62,5°	593.3	647.0	670.9	665.5	624.4	544.2	440.8	335.5	273.5	278.1	304.7	316.3	310.1
65,0°	673.3	726.9	744.7	729.6	673.5	579.4	465.3	363.6	317.2	316.8	319.7	306.5	282.1
67,5°	692.3	734.5	738.2	706.3	642.7	556.8	463.7	382.3	347.7	336.9	316.9	279.9	236.1
70,0°	629.0	640.5	619.1	578.0	519.0	457.0	394.4	353.3	340.5	324.9	286.4	233.9	198.5
72,5°	327.9	325.8	291.9	301.0	323.1	314.1	287.3	268.5	257.1	233.5	204.7	182.0	158.1
75,0°	97.0	63.1	54.8	75.1	154.3	189.6	178.5	152.6	113.5	87.4	107.1	102.2	86.8
77,5°	32.8	28.1	25.1	25.4	52.2	80.6	76.8	38.5	23.7	25.5	35.7	35.5	32.3
80,0°	20.7	17.4	17.1	16.6	19.5	24.8	19.4	13.3	12.8	13.0	14.2	16.7	16.3
82,5°	10.1	9.1	9.8	10.2	9.5	9.2	8.9	7.5	7.6	7.7	7.4	8.2	8.6
85,0°	3.6	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F3C1A EAN: 4058352854549	LP-Nummer 58550_160
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	255.0	255.6	256.1	256.5	256.9	257.0	237.6	236.0	234.3	232.7	231.2	229.8	228.5
5,0°	267.7	268.3	269.0	269.7	270.2	270.3	236.0	232.3	228.7	225.1	221.6	218.2	215.0
7,5°	275.7	276.2	276.8	277.5	278.0	278.2	234.1	228.5	222.8	217.2	211.7	206.5	201.3
10,0°	281.4	282.1	282.9	283.9	284.6	284.9	233.4	225.6	217.7	209.9	202.2	194.8	187.6
12,5°	286.9	288.2	289.4	290.5	291.4	291.7	232.7	222.8	212.6	202.7	192.8	183.2	173.6
15,0°	293.1	295.1	297.1	298.7	299.6	299.8	231.8	219.5	207.0	194.8	182.8	171.1	159.1
17,5°	301.1	303.2	305.8	307.7	308.7	309.1	230.8	216.0	201.1	186.5	171.9	157.5	143.0
20,0°	309.2	310.8	313.6	315.4	316.0	316.0	230.5	213.1	195.5	178.2	160.7	143.4	127.2
22,5°	318.3	319.3	321.7	324.1	324.3	324.1	231.1	210.8	190.3	170.2	149.8	130.0	112.4
25,0°	327.4	327.5	328.5	330.3	329.8	329.1	232.1	208.5	184.8	161.1	138.0	116.2	95.6
27,5°	332.5	329.9	328.9	329.9	328.0	325.9	234.0	206.8	179.1	151.6	124.4	97.9	81.4
30,0°	329.4	323.9	321.5	321.3	317.4	313.1	234.1	203.6	172.4	141.4	106.9	82.4	76.2
32,5°	319.2	312.0	307.3	304.1	295.6	290.9	235.8	201.7	166.6	129.7	91.2	75.8	73.5
35,0°	305.5	295.3	287.6	278.7	266.3	263.1	238.3	200.3	161.0	115.5	79.9	72.0	70.9
37,5°	285.5	270.6	258.3	240.6	226.8	225.0	242.2	198.9	151.7	100.3	73.3	69.3	68.5
40,0°	255.6	237.1	219.7	195.2	185.0	183.7	248.0	198.8	140.1	85.3	68.2	66.5	65.9
42,5°	218.8	194.2	173.9	156.4	149.0	148.0	254.8	201.0	131.0	77.5	64.8	63.6	63.2
45,0°	181.0	156.7	141.7	130.5	126.7	127.1	263.3	201.7	120.4	71.4	61.7	60.7	60.4
47,5°	157.5	145.8	141.0	141.9	141.4	144.0	275.1	206.3	118.8	68.7	59.2	58.2	57.8
50,0°	172.0	175.4	180.4	188.9	191.2	194.6	287.2	210.9	113.6	65.4	56.6	55.6	55.1
52,5°	211.8	224.2	237.9	253.7	258.4	261.7	302.8	214.9	112.5	63.4	54.2	53.1	52.5
55,0°	265.3	288.2	308.0	327.0	329.2	331.6	321.4	220.0	112.7	61.3	51.8	50.5	50.0
57,5°	323.1	340.4	353.1	365.8	363.4	363.4	352.4	230.7	116.6	60.1	49.3	48.0	47.5
60,0°	331.5	333.4	339.3	346.1	339.9	339.9	397.0	252.7	122.8	59.8	46.9	45.5	45.0
62,5°	300.7	290.4	287.4	286.7	277.0	273.4	483.0	311.0	147.5	64.8	45.3	43.3	42.6
65,0°	253.4	227.2	212.9	212.7	205.1	203.4	568.9	385.2	207.0	89.5	46.7	41.7	40.4
67,5°	201.9	183.2	157.4	145.0	134.7	137.1	586.1	419.8	251.0	133.6	58.6	42.4	37.8
70,0°	179.3	159.0	76.7	59.5	55.4	61.0	469.1	325.6	213.5	120.4	59.8	44.4	36.6
72,5°	141.1	117.8	36.2	28.5	28.5	27.5	196.0	136.9	113.2	71.9	45.2	39.0	32.2
75,0°	76.2	62.7	25.0	21.1	20.9	19.7	57.7	36.1	37.9	34.6	27.7	25.8	23.8
77,5°	31.6	29.8	17.0	14.9	14.6	13.4	26.4	22.7	22.4	20.9	18.3	17.0	16.6
80,0°	14.2	13.2	10.0	9.3	8.7	8.1	18.9	15.6	13.6	13.0	11.9	11.2	11.1
82,5°	7.0	6.3	5.3	4.8	4.3	4.0	10.3	8.8	7.5	7.3	8.1	6.8	6.7
85,0°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.7	1.6	3.8	3.4	3.2	3.3	3.7	3.4	3.3
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F3C1A EAN: 4058352854549	LP-Nummer 58550_160
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	0.4	0.4
2,5°	227.2	225.9	224.6	223.6	222.7	221.9	221.2	220.5	220.1	219.9	219.9	2.9	3.2
5,0°	212.0	209.0	206.3	203.8	201.6	199.6	197.9	196.6	195.6	195.2	195.0	5.6	8.9
7,5°	196.3	191.7	187.4	183.4	179.7	176.5	173.7	171.6	170.0	169.2	168.9	8.3	17.1
10,0°	180.5	173.8	167.5	161.7	156.3	151.7	147.7	144.7	142.5	141.3	140.9	10.7	27.9
12,5°	164.1	154.9	146.3	138.5	131.5	125.6	120.8	117.2	114.6	113.1	112.6	13.1	40.9
15,0°	147.0	135.8	125.6	116.9	109.5	103.6	99.0	95.9	93.7	92.4	91.9	15.3	56.2
17,5°	129.3	117.1	105.9	95.3	87.4	82.1	78.6	76.3	75.0	74.1	73.9	17.4	73.6
20,0°	113.2	98.1	85.6	79.3	76.7	75.0	73.8	72.9	72.0	71.4	71.2	19.7	93.3
22,5°	95.0	82.3	78.1	76.5	75.2	73.9	72.6	71.5	70.5	69.8	69.6	22.2	115.5
25,0°	81.5	77.6	76.4	75.4	74.3	72.9	71.5	70.2	69.0	68.1	67.7	24.6	140.0
27,5°	77.2	75.9	75.2	74.4	73.3	71.9	70.3	68.8	67.5	66.4	65.8	27.0	167.1
30,0°	75.0	74.4	74.0	73.4	72.4	71.1	69.4	67.6	66.1	64.8	64.1	29.1	196.2
32,5°	73.0	72.8	72.7	72.3	71.5	70.1	68.3	66.4	64.7	63.1	62.3	31.0	227.2
35,0°	70.7	70.7	71.1	70.8	70.1	68.7	66.8	64.7	62.8	61.1	60.1	32.6	259.8
37,5°	68.4	68.7	69.0	68.9	68.3	67.0	65.2	63.0	60.9	58.9	57.7	33.9	293.7
40,0°	65.9	66.3	66.6	66.6	66.1	64.9	62.8	60.8	58.8	56.8	55.7	34.8	328.4
42,5°	63.2	63.5	63.8	64.2	63.5	62.2	60.9	59.1	57.1	55.1	53.9	35.4	363.8
45,0°	60.3	60.4	60.9	60.8	60.4	59.8	59.0	57.6	56.0	54.0	52.7	35.9	399.7
47,5°	57.5	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.2	56.6	55.4	53.4	52.3	37.4	437.1
50,0°	54.8	54.7	54.2	54.4	54.7	55.2	55.8	56.1	55.4	53.9	52.9	40.1	477.3
52,5°	52.3	51.8	51.5	51.8	52.6	54.0	55.8	57.1	56.9	56.1	55.4	44.0	521.3
55,0°	49.7	49.1	49.3	49.8	51.2	54.0	57.2	59.7	59.7	59.4	59.0	49.0	570.3
57,5°	47.0	46.7	47.1	48.1	50.3	54.9	60.1	63.2	62.8	62.9	63.2	54.1	624.4
60,0°	44.4	44.3	44.9	46.7	50.3	56.4	63.0	65.8	64.7	64.9	65.4	58.2	682.6
62,5°	41.9	41.8	42.6	45.2	49.8	56.6	63.2	65.4	63.8	64.3	64.7	62.7	745.4
65,0°	39.4	39.1	40.3	43.4	48.5	55.5	62.0	63.2	60.9	61.1	61.7	66.5	811.9
67,5°	36.2	35.8	37.1	40.3	45.6	52.7	58.1	58.5	55.7	55.6	56.0	65.8	877.7
70,0°	32.2	31.7	33.2	36.7	41.9	47.8	51.8	51.5	48.8	48.0	48.6	56.2	933.9
72,5°	27.3	26.7	28.3	31.5	36.0	40.7	43.3	42.4	39.8	38.7	39.9	35.2	969.1
75,0°	21.9	21.8	23.2	26.0	29.5	33.0	34.3	33.1	30.6	30.0	31.7	16.3	985.4
77,5°	16.5	16.7	17.8	19.8	22.4	24.6	25.4	23.9	21.9	21.5	22.1	7.4	992.8
80,0°	11.3	11.4	12.2	13.6	15.1	16.4	16.6	15.2	13.9	13.5	13.6	3.9	996.7
82,5°	6.7	6.8	7.2	7.7	8.1	8.4	8.2	7.5	6.9	6.7	6.7	2.1	998.8
85,0°	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.1	2.8	2.7	2.7	0.8	999.7
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F3C1A EAN: 4058352854549	LP-Nummer 58550_160
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	30190	270.2	286.6	278.4
95	241	252	28645	251.6	266.7	259.2
90	229	250	27219	235.2	249.2	242.2
85	216	248	25673	218.1	231.0	224.6
80	203	246	24128	201.8	213.6	207.7
75	190	243	22583	186.1	196.8	191.4
70	178	241	21157	172.2	182.1	177.1
65	165	238	19612	157.5	166.6	162.0
60	152	235	18066	143.4	151.5	147.4
55	140	232	16640	130.7	138.1	134.4
50	127	229	15095	117.3	123.9	120.6
45	114	225	13550	104.0	110.1	107.0
40	102	221	12124	92.3	97.4	94.8
35	89	216	10578	79.8	84.2	82.0
30	76	210	9033	67.7	71.4	69.6
25	63	203	7488	56.1	59.1	57.6
20	51	195	6062	45.7	48.0	46.8
15	38	184	4517	34.7	36.4	35.6
12	31	177	3685	28.8	30.2	29.5