

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7782F4F1A
EAN: 4058352854815

LP-Nummer
59367_123



Ausführung	Tragbügel
Optik	asymmetrisch strahlend PL33T
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 36900 lm Systemleistung = 270.2 W Lichtausbeute = 136.6 lm/W

Seriendokumentation
22.08.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C240-60


C245-65

C270-90

Imax: 1467 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

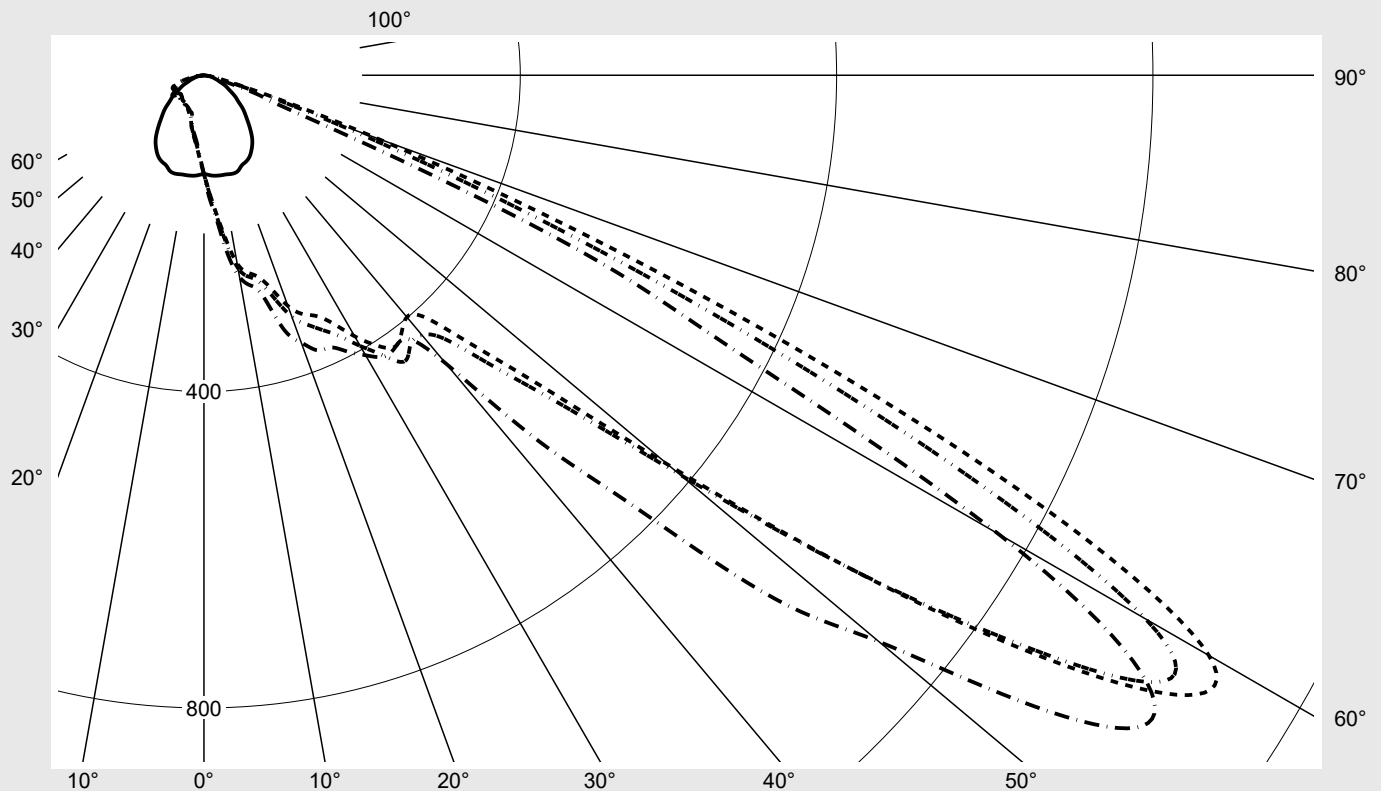

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	277.8
Imax 80°	14.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F4F1A EAN: 4058352854815	LP-Nummer 59367_123
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **siteco**

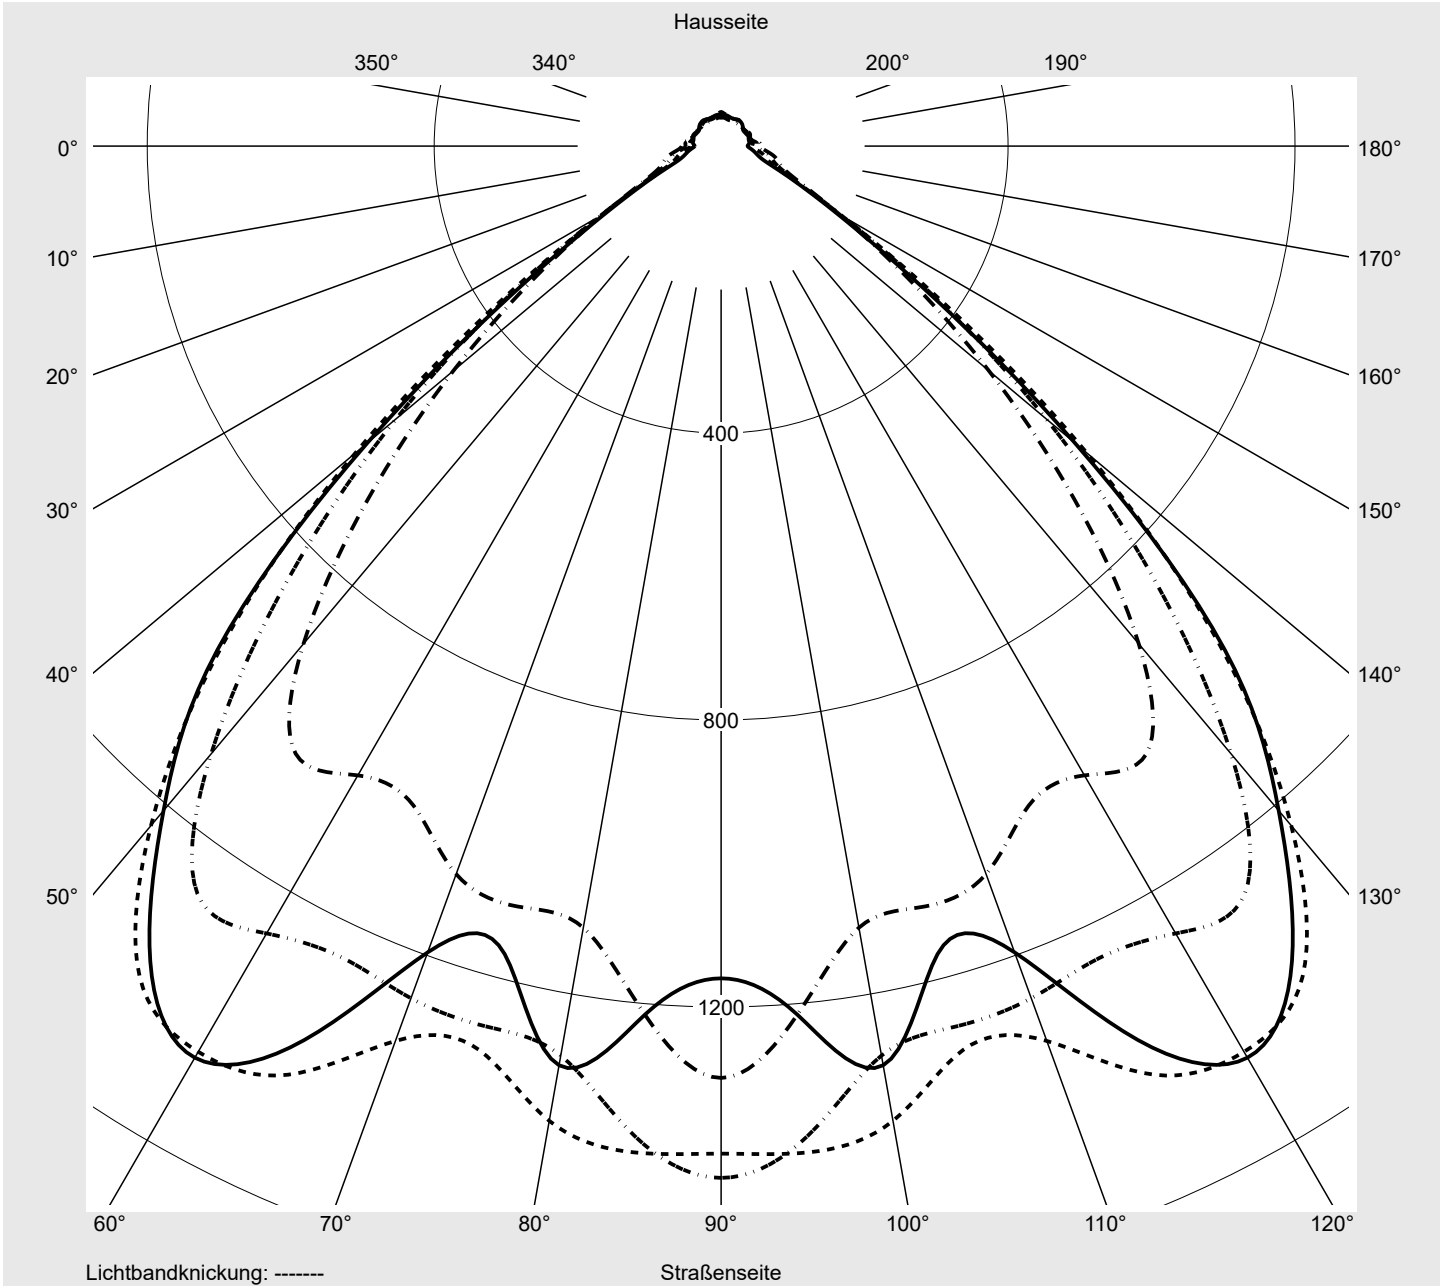

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F4F1A EAN: 4058352854815	LP-Nummer 59367_123
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	126.0	127.9	130.1	132.1	134.1	136.1	137.9	139.7	141.4	143.0	144.4	145.7	146.8
5,0°	127.4	131.7	136.0	140.4	144.8	149.1	153.1	157.1	160.7	164.4	168.0	171.1	174.3
7,5°	128.0	134.1	140.1	146.3	152.5	159.1	165.8	172.9	179.9	187.1	194.2	201.2	207.6
10,0°	128.3	135.8	143.6	152.1	161.4	171.8	182.2	193.1	204.0	215.3	225.7	234.5	241.7
12,5°	128.5	137.9	148.6	159.9	172.1	184.7	196.8	209.7	221.9	232.6	241.8	249.2	255.7
15,0°	129.3	140.4	152.8	165.7	178.4	191.1	204.7	218.1	229.6	239.3	247.6	255.9	264.0
17,5°	129.6	141.7	154.8	168.3	181.5	196.0	210.7	224.7	236.5	246.6	257.9	270.3	282.9
20,0°	127.9	141.3	154.8	168.8	183.7	200.6	218.1	234.3	247.7	260.6	277.3	294.2	310.4
22,5°	123.9	138.6	153.7	168.5	185.5	205.4	226.0	242.9	256.9	273.0	294.9	313.1	326.9
25,0°	122.1	134.7	150.3	167.5	186.2	206.8	229.2	247.0	259.9	278.5	301.2	319.1	335.9
27,5°	120.1	131.0	144.2	164.5	184.3	205.2	227.9	248.2	263.1	284.0	309.2	333.6	354.0
30,0°	116.8	126.8	138.2	159.8	181.0	201.7	227.1	254.8	276.1	301.4	331.2	361.6	381.1
32,5°	111.9	122.6	132.7	154.8	177.0	199.1	229.2	262.8	290.9	318.8	353.4	386.1	404.7
35,0°	106.5	117.5	127.8	149.1	171.1	196.3	231.1	266.8	298.5	327.4	365.0	397.2	419.7
37,5°	100.0	109.6	122.0	141.5	164.5	191.8	231.8	265.0	294.0	323.6	358.1	388.6	410.5
40,0°	92.0	99.5	113.7	132.0	155.8	187.3	230.3	261.2	286.1	316.8	354.9	378.6	399.2
42,5°	83.8	90.5	105.1	122.6	145.8	182.4	231.4	262.2	290.4	333.3	375.7	396.6	416.4
45,0°	76.1	82.7	98.5	116.9	139.3	179.2	232.4	267.7	314.3	379.3	438.6	470.3	485.1
47,5°	69.6	76.1	92.0	108.2	127.7	164.2	218.9	269.7	343.7	433.4	529.7	582.5	588.3
50,0°	62.8	66.1	79.0	91.5	104.4	135.5	193.9	273.2	390.2	530.5	686.4	778.0	766.7
52,5°	54.9	60.6	73.3	82.7	93.1	123.2	190.5	310.9	487.2	696.5	905.7	1034.0	1012.9
55,0°	49.5	54.9	67.0	74.4	85.9	117.3	194.4	353.9	591.4	853.5	1106.0	1272.6	1267.3
57,5°	43.2	47.6	57.7	64.6	77.2	111.2	194.4	371.2	665.6	982.8	1236.4	1413.2	1457.8
60,0°	37.0	41.4	47.5	54.3	69.4	108.2	182.7	341.5	643.7	992.8	1209.2	1387.4	1467.3
62,5°	32.5	35.5	39.7	46.4	59.9	95.3	152.5	268.8	504.3	807.0	995.2	1183.6	1229.3
65,0°	27.8	30.4	34.1	40.3	49.2	70.3	109.4	182.8	335.2	551.3	733.1	891.2	858.8
67,5°	21.9	23.1	27.5	33.2	40.6	51.3	71.7	110.4	192.7	322.0	465.3	546.3	495.6
70,0°	18.7	18.6	20.7	27.7	34.9	41.4	52.4	67.9	101.2	159.2	236.5	277.8	230.1
72,5°	15.2	15.6	16.6	21.8	27.3	31.8	36.7	42.5	53.1	70.9	90.4	103.5	89.8
75,0°	12.5	12.9	13.3	16.0	19.3	21.6	24.1	25.0	28.7	32.9	37.6	42.2	37.5
77,5°	9.8	10.5	10.7	12.0	13.5	14.3	14.9	15.1	16.5	18.1	20.2	21.8	20.5
80,0°	8.0	7.6	7.9	9.3	8.8	8.9	8.7	8.9	9.8	10.1	11.6	11.9	11.3
82,5°	6.5	5.4	5.0	5.9	5.5	5.1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.9	6.0	5.6
85,0°	3.4	2.7	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4
87,5°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F4F1A EAN: 4058352854815	LP-Nummer 59367_123
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	147.8	148.4	149.1	149.6	150.1	154.8	124.2	122.3	120.5	118.7	117.1	115.5	114.0
5,0°	177.0	179.3	181.1	182.6	183.6	182.6	123.4	119.5	115.8	112.5	109.3	106.5	103.8
7,5°	213.0	217.2	220.6	223.3	225.4	227.0	122.3	116.9	111.7	107.0	102.7	98.9	95.4
10,0°	247.4	251.8	255.1	257.4	258.9	259.2	121.3	114.5	107.9	102.1	96.7	92.0	88.2
12,5°	260.9	264.6	267.3	269.2	270.7	272.3	119.9	111.7	104.1	97.3	91.3	86.4	82.3
15,0°	270.6	276.4	281.6	286.3	289.7	289.5	118.9	109.0	100.6	92.9	85.9	79.7	75.0
17,5°	295.4	307.1	316.9	324.7	330.4	337.6	117.8	105.6	94.7	86.8	80.0	74.2	69.7
20,0°	324.9	335.8	344.5	351.4	357.6	359.7	113.4	101.0	90.6	82.3	74.6	69.3	65.7
22,5°	341.3	354.9	363.5	369.0	373.3	376.6	110.4	97.3	85.9	76.7	70.1	65.1	60.6
25,0°	355.5	373.0	378.7	378.9	379.2	379.8	107.0	92.6	81.7	73.0	66.5	60.4	55.6
27,5°	372.0	389.5	398.2	397.8	393.7	394.0	102.1	87.2	77.5	69.6	62.5	56.2	53.3
30,0°	395.3	409.5	416.1	413.2	409.9	408.8	97.0	82.9	73.3	66.1	58.0	54.0	51.3
32,5°	419.4	428.6	427.7	421.3	419.0	422.0	92.4	78.8	69.3	61.3	55.6	52.3	49.9
35,0°	441.8	438.1	432.5	424.5	420.4	420.8	87.2	73.9	65.4	57.5	53.5	50.9	48.6
37,5°	429.1	438.1	427.8	420.9	418.3	420.1	82.3	69.3	59.4	54.0	51.4	49.0	46.3
40,0°	428.8	447.2	448.5	451.8	469.8	475.6	76.9	63.9	54.8	51.1	48.9	47.4	45.1
42,5°	453.4	493.2	516.7	541.5	583.5	629.2	72.0	58.2	51.2	48.6	47.1	45.7	43.8
45,0°	524.4	587.2	632.1	679.0	742.6	774.8	67.9	54.0	48.3	46.5	45.3	43.7	42.7
47,5°	622.0	701.2	757.2	800.2	893.6	980.7	63.6	50.5	45.8	44.4	43.8	42.2	41.3
50,0°	785.4	866.2	904.9	931.3	1038.8	1114.2	58.9	47.5	42.8	42.6	42.1	40.8	39.6
52,5°	1014.5	1079.9	1097.3	1106.3	1215.8	1299.0	53.5	45.6	41.6	41.8	41.0	39.5	38.7
55,0°	1248.6	1264.1	1270.2	1287.4	1385.0	1438.3	49.9	44.6	42.2	43.1	43.4	40.6	39.8
57,5°	1428.3	1327.5	1304.2	1379.7	1408.0	1404.5	44.4	42.4	41.6	42.8	41.7	40.6	39.1
60,0°	1375.0	1196.0	1166.0	1301.1	1215.0	1160.1	39.1	39.5	39.7	40.3	39.1	38.2	37.8
62,5°	1067.0	911.0	916.3	978.6	898.4	768.5	33.5	36.1	37.1	36.9	36.7	36.1	36.5
65,0°	696.2	580.9	594.1	585.1	555.5	521.5	29.7	32.7	34.0	33.9	33.3	34.1	35.8
67,5°	381.0	323.8	299.1	240.8	204.0	163.4	26.0	28.0	29.8	29.4	30.4	31.7	34.1
70,0°	171.4	154.0	129.5	82.3	72.3	77.2	20.7	22.1	22.8	24.0	27.6	28.8	30.9
72,5°	70.6	64.7	51.8	39.4	35.7	32.9	16.5	17.7	19.0	20.1	23.9	25.1	26.2
75,0°	33.1	31.3	26.2	22.6	20.4	21.1	13.1	14.3	15.4	16.8	19.8	20.9	21.0
77,5°	19.0	17.7	15.5	14.0	13.0	12.3	10.1	11.3	12.1	13.1	14.8	16.3	15.9
80,0°	10.1	9.6	9.0	8.6	8.2	8.3	7.8	8.3	8.7	9.5	10.8	11.9	12.0
82,5°	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	6.0	6.4	6.6	6.7	7.6	8.1	8.6
85,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	3.1	2.9	3.4	3.2	3.2	3.4	3.8
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F4F1A EAN: 4058352854815	LP-Nummer 59367_123
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	0.2	0.2
2,5°	112.6	111.3	110.1	109.1	108.2	107.4	106.8	106.4	106.0	105.7	105.6	1.5	1.7
5,0°	101.4	99.2	97.3	95.6	94.2	93.0	92.1	91.4	90.8	90.3	90.2	3.2	4.9
7,5°	92.4	89.9	87.8	86.0	84.4	83.2	82.2	81.5	81.0	80.5	80.4	5.0	9.9
10,0°	85.0	82.4	80.3	78.5	76.9	75.6	74.7	74.1	73.8	73.6	73.6	7.0	16.9
12,5°	79.0	76.3	73.9	71.9	70.4	69.4	68.7	68.4	68.3	68.0	67.8	9.0	25.9
15,0°	71.6	68.7	65.9	63.8	62.4	61.2	60.0	59.1	58.7	58.8	59.0	10.8	36.7
17,5°	66.4	63.4	60.8	57.3	55.6	54.9	54.1	53.1	51.8	50.8	50.7	13.0	49.7
20,0°	62.3	57.5	55.0	53.8	53.1	51.9	51.2	50.0	49.5	49.2	49.1	15.3	65.0
22,5°	56.0	53.7	52.3	51.1	50.0	49.3	48.0	47.5	47.4	47.4	47.3	17.5	82.4
25,0°	53.4	51.5	49.8	48.5	47.7	46.2	45.6	45.4	45.5	45.7	46.0	19.4	101.8
27,5°	51.2	49.3	47.3	46.2	44.4	44.0	44.0	44.0	44.4	44.9	45.0	21.5	123.3
30,0°	49.7	47.1	45.7	44.1	43.2	42.8	42.8	43.0	43.3	43.8	44.0	23.8	147.1
32,5°	47.6	46.2	45.0	42.8	42.0	42.0	42.1	42.4	43.0	43.3	44.0	26.1	173.3
35,0°	46.1	45.1	43.5	42.3	41.9	41.8	41.7	42.2	43.0	43.7	43.7	28.1	201.4
37,5°	45.5	44.5	42.8	42.0	41.9	41.9	41.8	41.9	41.9	42.3	42.4	29.2	230.6
40,0°	44.5	43.5	42.3	41.7	41.6	41.4	41.2	41.1	41.4	41.8	41.9	30.9	261.5
42,5°	43.3	42.3	41.1	40.8	40.5	40.4	40.4	40.4	40.6	41.2	41.0	34.7	296.2
45,0°	42.1	41.3	40.0	39.6	39.3	39.3	39.5	39.6	39.9	40.9	40.7	40.9	337.1
47,5°	40.0	39.7	39.6	38.7	38.5	38.3	38.7	38.8	39.4	39.2	42.1	48.3	385.5
50,0°	38.8	38.0	38.6	39.1	38.0	37.8	38.1	37.9	38.8	39.7	39.2	58.1	443.6
52,5°	38.6	38.1	38.5	38.6	38.2	38.2	38.0	37.9	38.9	39.7	39.5	72.5	516.0
55,0°	39.1	39.4	40.2	41.2	40.6	40.0	39.6	40.1	41.6	43.5	44.9	87.3	603.3
57,5°	39.8	41.9	43.1	44.0	43.0	41.9	41.9	42.7	44.3	45.7	47.6	96.4	699.8
60,0°	39.6	41.9	43.3	43.8	42.8	41.8	41.8	42.6	43.6	44.1	44.2	93.2	793.0
62,5°	39.2	42.0	43.8	43.5	42.2	41.5	42.2	42.5	41.3	40.0	39.5	76.3	869.3
65,0°	39.0	42.0	44.0	43.1	42.1	42.4	43.6	42.5	40.5	38.5	39.4	54.2	923.5
67,5°	37.5	40.5	42.2	42.2	42.1	42.9	43.3	41.5	39.3	38.8	38.6	32.2	955.7
70,0°	34.0	37.3	36.0	37.9	39.5	41.1	41.7	39.8	38.6	38.2	37.3	18.0	973.7
72,5°	26.8	27.6	29.6	32.0	34.7	36.6	37.2	35.6	34.1	33.6	31.3	10.1	983.7
75,0°	21.5	22.3	24.2	26.7	29.5	31.7	31.1	27.1	25.2	23.4	22.2	6.3	990.1
77,5°	16.0	15.8	18.0	19.1	22.8	23.5	22.6	20.7	17.5	14.1	12.6	4.3	994.4
80,0°	10.3	10.4	11.8	12.5	13.4	14.1	14.0	12.8	10.7	10.6	10.0	2.8	997.1
82,5°	7.4	7.4	8.2	8.8	8.4	9.5	9.4	8.5	7.8	8.2	8.1	1.8	998.9
85,0°	3.6	3.8	4.0	4.4	4.0	4.0	4.1	4.0	3.6	3.7	3.8	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F4F1A EAN: 4058352854815	LP-Nummer 59367_123
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	36900	270.2	286.6	278.4
95	241	252	35011	251.7	266.8	259.2
90	229	250	33268	235.4	249.4	242.4
85	216	248	31380	218.4	231.3	224.8
80	203	246	29491	202.1	214.0	208.0
75	190	243	27602	186.5	197.3	191.9
70	178	241	25859	172.6	182.5	177.6
65	165	238	23970	158.0	167.0	162.5
60	152	235	22082	143.8	152.0	147.9
55	140	232	20339	131.2	138.6	134.9
50	127	229	18450	117.7	124.4	121.0
45	114	225	16561	104.5	110.6	107.6
40	102	221	14818	92.7	97.9	95.3
35	89	216	12930	80.2	84.6	82.4
30	76	210	11041	68.1	71.8	69.9
25	63	203	9152	56.4	59.4	57.9
20	51	195	7409	45.9	48.3	47.1
15	38	184	5520	34.9	36.6	35.8
12	31	177	4504	29.0	30.4	29.7