

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Licross® 21 Recessed**

**Bestell-Nr.: 52TE12MN4FXM**  
**EAN: 4058352889725**

**LP-Nummer**  
**59446\_75**



**Ausführung** Abdeckung satiniert, breit strahlend, hoher Sehkomfort

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-Multilumen

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 15100 lm  
Systemleistung = 83.1 W  
Lichtausbeute = 181.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
**24.08.2023**


**sitEco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 728 cd/klm**

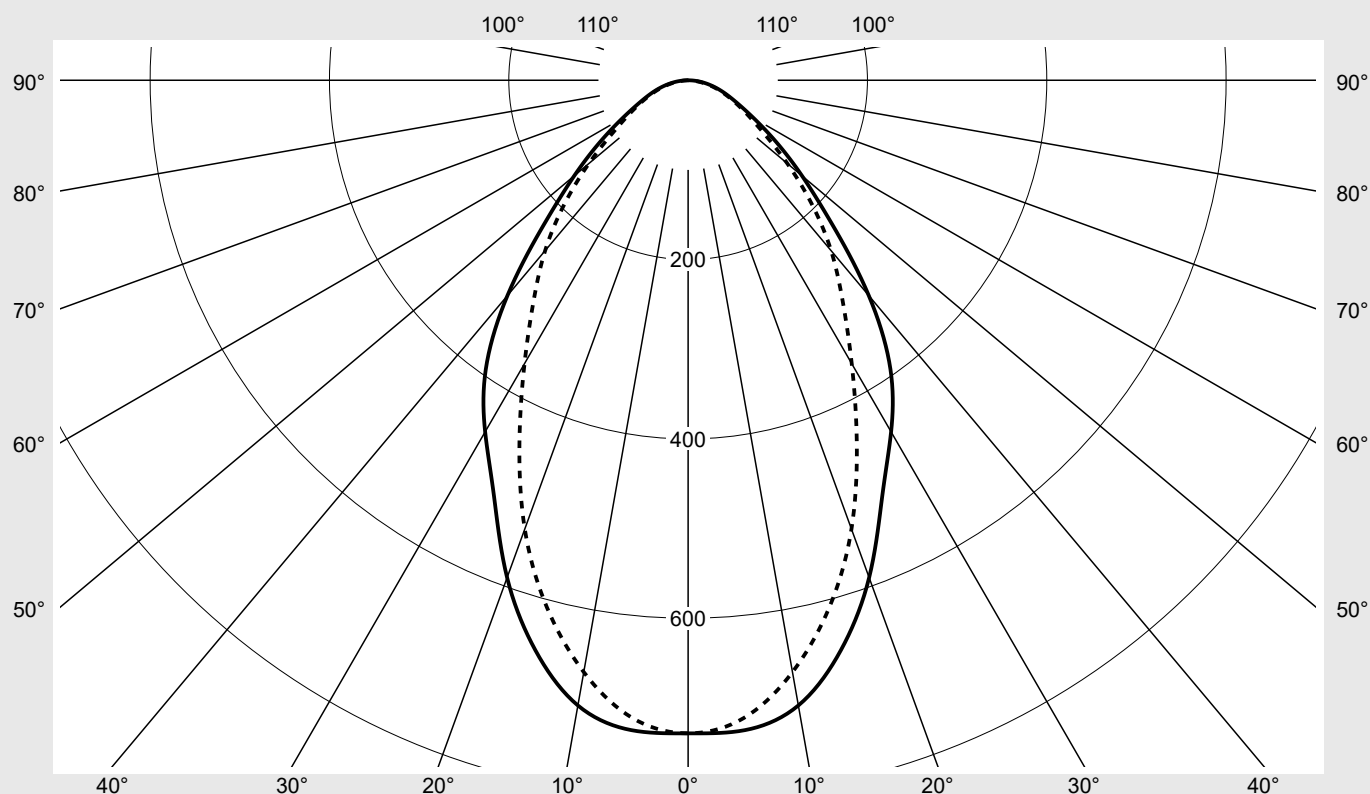

**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 5 0  
CIE N1=69 N2=91 N3=98  
N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TE12MN4FXM</b> <b>EAN: 4058352889725</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59446_75</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	728.4	728.4	728.4	728.4	728.4	728.4	728.4	4.4	4.4
5°	727.5	724.8	717.6	716.9	716.5	714.4	713.9	34.3	38.7
10°	708.0	704.6	693.5	687.1	680.0	672.5	670.2	65.5	104.1
15°	658.1	653.2	637.7	629.5	623.7	612.7	608.6	89.6	193.8
20°	590.3	582.5	562.9	551.9	546.6	538.5	532.6	104.5	298.2
25°	512.2	499.8	475.2	461.5	453.8	449.4	445.1	108.8	407.1
30°	452.8	433.7	396.2	371.8	363.4	365.0	364.9	106.8	513.9
35°	393.4	374.1	335.3	295.7	285.6	295.2	300.5	101.3	615.2
40°	313.5	300.8	276.8	238.3	224.4	239.2	248.1	91.6	706.8
45°	227.2	217.7	208.5	191.4	176.2	187.2	194.9	77.0	783.8
50°	165.8	151.3	143.3	147.8	138.9	142.4	144.5	61.5	845.3
55°	119.7	105.2	93.7	108.9	109.4	104.2	103.2	47.4	892.7
60°	84.3	73.0	63.0	78.5	83.8	75.4	76.1	35.9	928.6
65°	60.6	51.5	43.5	55.3	61.5	55.5	56.9	27.0	955.6
70°	44.8	36.9	29.5	37.3	40.5	40.0	42.0	19.5	975.1
75°	31.9	25.4	19.2	23.6	27.6	27.0	29.3	13.5	988.6
80°	20.2	15.5	11.1	12.8	15.3	15.6	17.2	8.0	996.7
85°	9.4	7.2	4.9	5.0	5.8	6.0	6.3	3.3	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 52TE12MN4FXM</b> <b>EAN: 4058352889725</b>	<b>LP-Nummer</b> 59446_75
--	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	23,8	25,2	24,1	25,5	25,8	23,4	24,8	23,7	25,1	25,4
	3H	24,4	25,7	24,8	26,1	26,4	24,2	25,5	24,6	25,8	26,2
	4H	24,8	26,0	25,2	26,3	26,7	24,5	25,7	24,9	26,1	26,5
	6H	25,1	26,2	25,5	26,6	27,0	24,8	25,9	25,2	26,3	26,7
	8H	25,3	26,3	25,7	26,7	27,1	25,0	25,9	25,4	26,3	26,7
	12H	25,4	26,3	25,8	26,7	27,1	25,0	25,9	25,4	26,3	26,7
4H	2H	24,0	25,2	24,4	25,6	26,0	23,7	24,9	24,1	25,3	25,7
	3H	24,8	25,8	25,2	26,2	26,6	24,7	25,7	25,2	26,1	26,5
	4H	25,2	26,1	25,6	26,5	26,9	25,2	26,1	25,6	26,5	26,9
	6H	25,6	26,4	26,1	26,8	27,3	25,6	26,3	26,0	26,8	27,2
	8H	25,8	26,5	26,2	26,9	27,4	25,7	26,4	26,1	26,8	27,3
	12H	25,9	26,5	26,4	27,0	27,5	25,8	26,4	26,3	26,8	27,3
8H	4H	25,3	26,0	25,8	26,4	26,9	25,3	26,0	25,8	26,4	26,9
	6H	25,7	26,3	26,2	26,8	27,3	25,7	26,3	26,2	26,8	27,3
	8H	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4
	12H	26,1	26,5	26,7	27,0	27,6	26,0	26,4	26,5	26,9	27,5
12H	4H	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9
	6H	25,8	26,2	26,3	26,7	27,2	25,8	26,2	26,3	26,7	27,3
	8H	26,0	26,4	26,5	26,9	27,4	26,0	26,4	26,5	26,9	27,4

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1500 B = 58
--	--

C- Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		55779.3	53433.0	51178.0	46987.3	43252.9	45937.7	47831.4
50°		44778.2	40850.0	38691.5	39896.0	37515.8	38444.4	39005.0
55°		36229.5	31846.0	28358.3	32957.2	33116.7	31527.4	31232.1
60°		29277.7	25330.2	21861.3	27244.6	29078.4	26174.4	26427.1
65°		24878.1	21149.5	17854.1	22714.6	25266.2	22810.3	23376.2
70°		22718.2	18740.7	14949.4	18949.8	20575.7	20273.7	21329.8
75°		21389.4	17017.7	12884.2	15835.5	18503.8	18112.8	19654.5
80°		20217.1	15525.4	11112.6	12784.7	15262.5	15575.4	17194.6
85°		18745.2	14334.2	9672.3	10026.8	11572.1	11912.6	12543.9


**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TE12MN4FXM</b> <b>EAN: 4058352889725</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59446_75</b>
---	---	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m²**

$\gamma$ 65°	$\gamma$ 70°	$\gamma$ 75°	$\gamma$ 80°	$\gamma$ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**siteco**

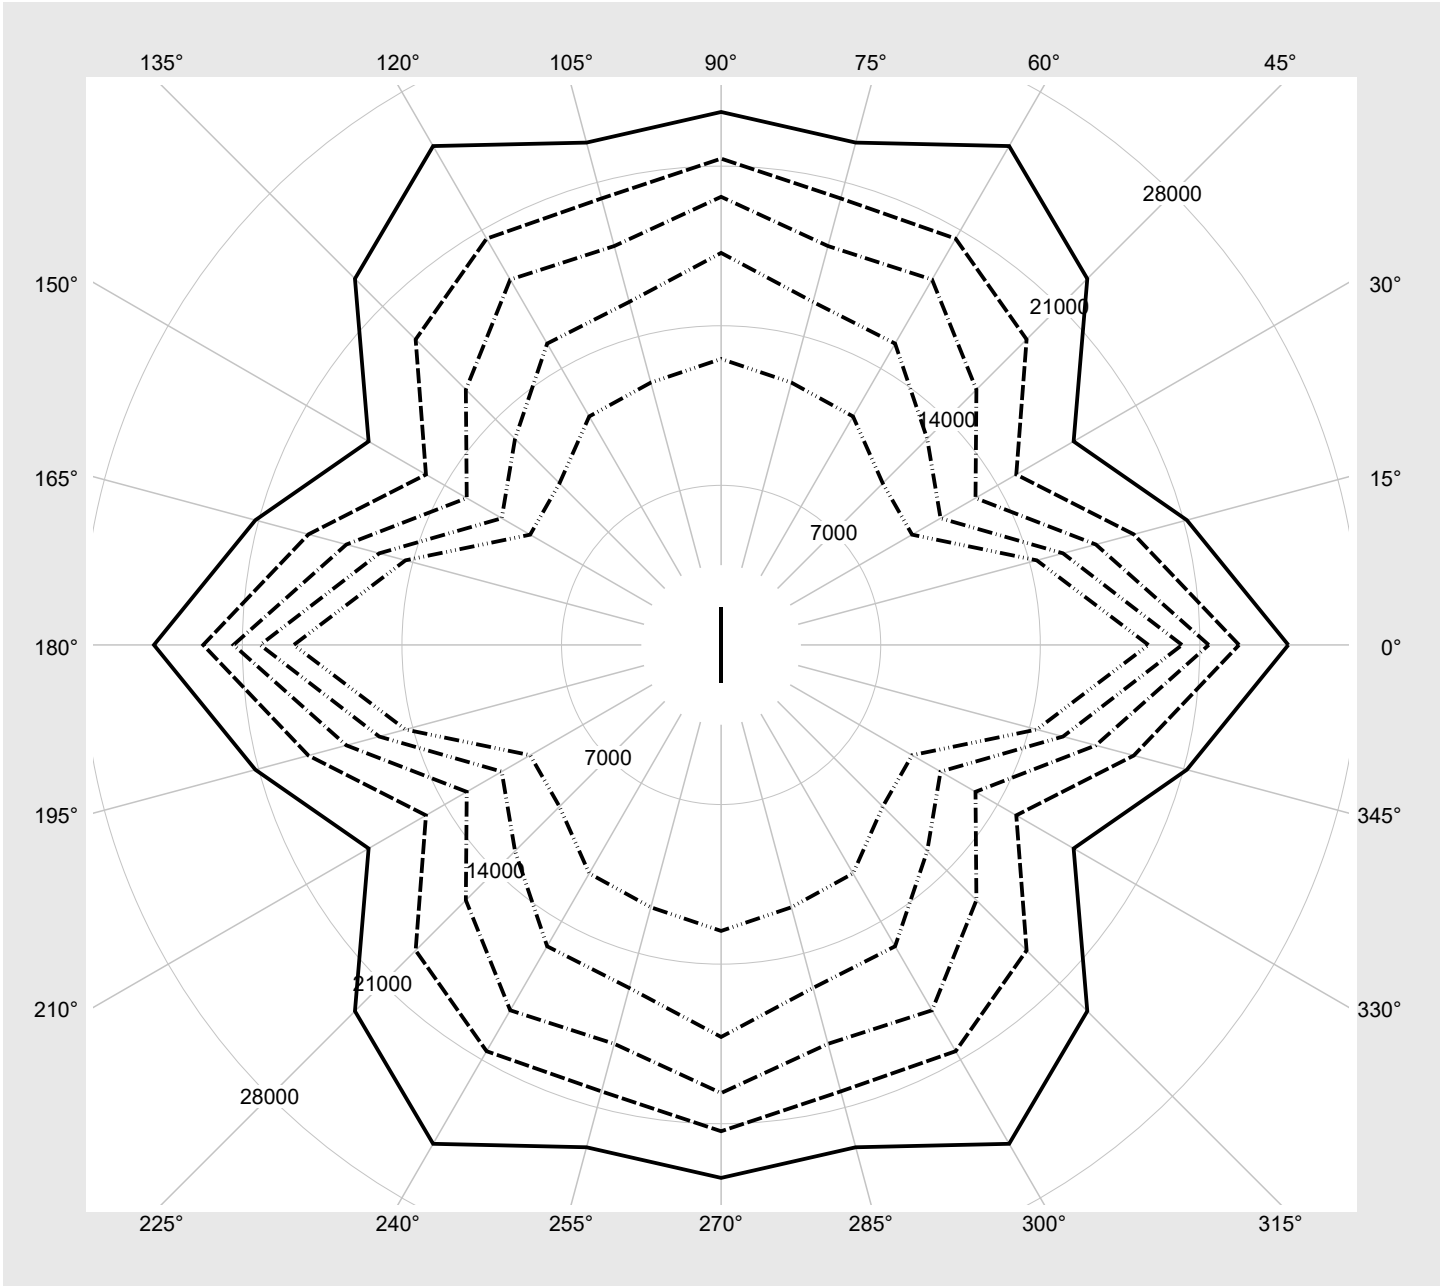

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Licross® 21 Recessed

Bestell-Nr.: 52TE12MN4FXM

EAN: 4058352889725

LP-Nummer

59446\_75

## Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

SITECO

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
1	A	C	E	15100	83.1
2	A	C	F	14186	77.5
3	A	D	E	13105	71.1
4	A	D	F	12160	65.4
5	B	C	E	11120	59.4
6	B	C	F	10144	53.9
7	B	D	E	9083	47.9
8	B	D	F	8075	42.4