


# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779126Q01AA</b> <b>EAN: 4058352847466</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59465_29</b>
	<b>Ausführung</b> Bügel gekröpft <b>Optik</b> symmetrisch strahlend RS4 <b>Abdeckung</b> Einscheibensicherheitsglas (ESG) <b>Bestückung</b> LED 4000 K   CRI ≥ 70 <b>Betriebsgerät</b> EVG-DALI <b>Bemessungswerte</b> Ta = 10 °C Nettolichtstrom = 184960 lm Systemleistung = 1387.6 W Lichtausbeute = 133.3 lm/W	<b>Seriendokumentation</b> <b>06.09.2023</b>



**Lichtstärke in cd/klm**      C180-0    C185-5    C270-90      **Imax: 28210 cd/klm**

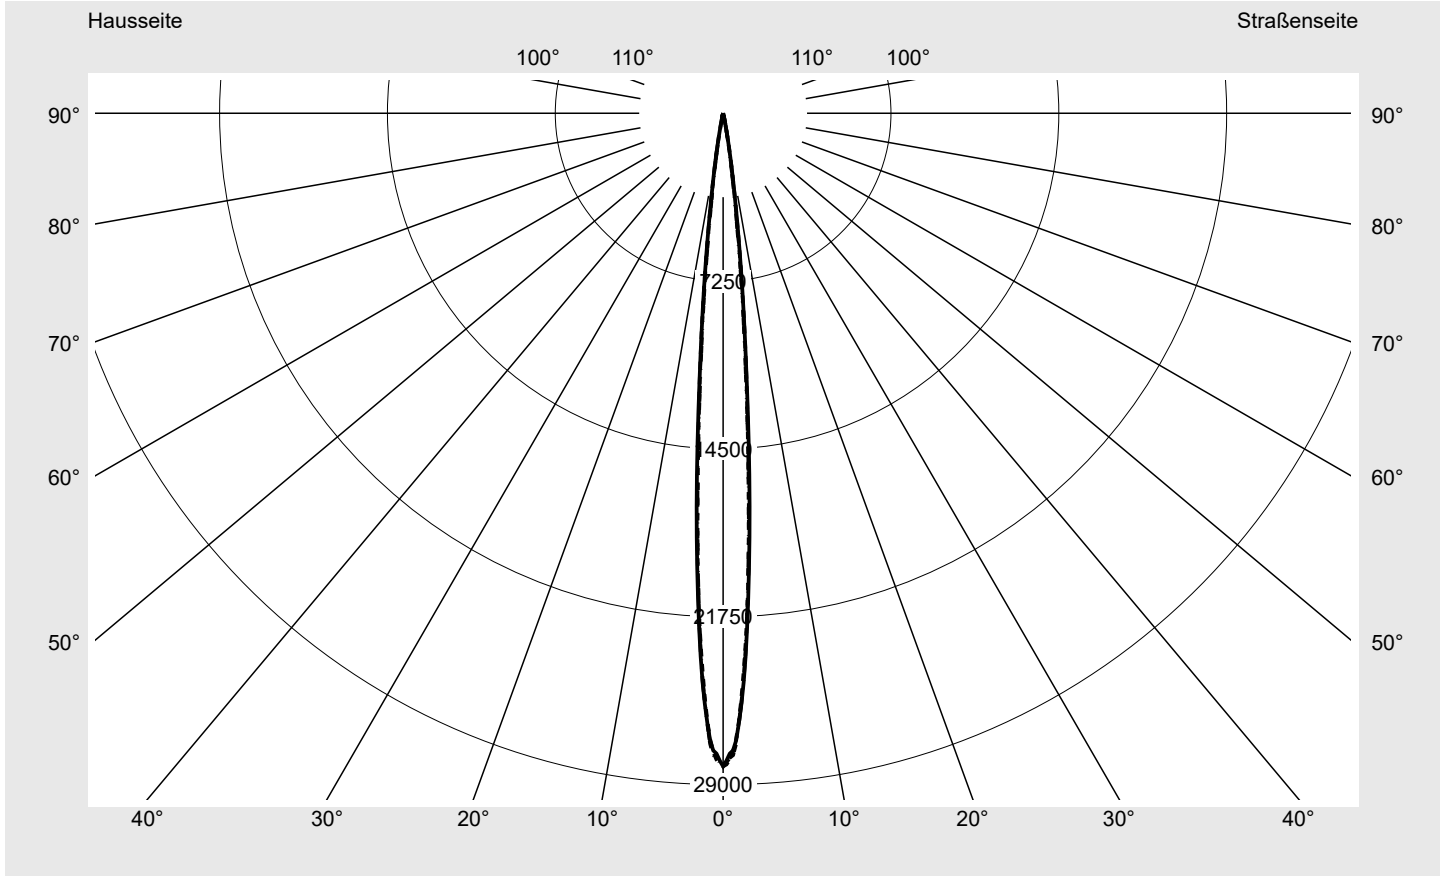

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%


Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Klasse:	G6
Imax 70°	14.0
Imax 80°	6.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

**Messbedingungen**  
 DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779126Q01AA</b> <b>EAN: 4058352847466</b>	<b>LP-Nummer</b> 59465_29
-----------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm** **KMK 0°** **siteco**

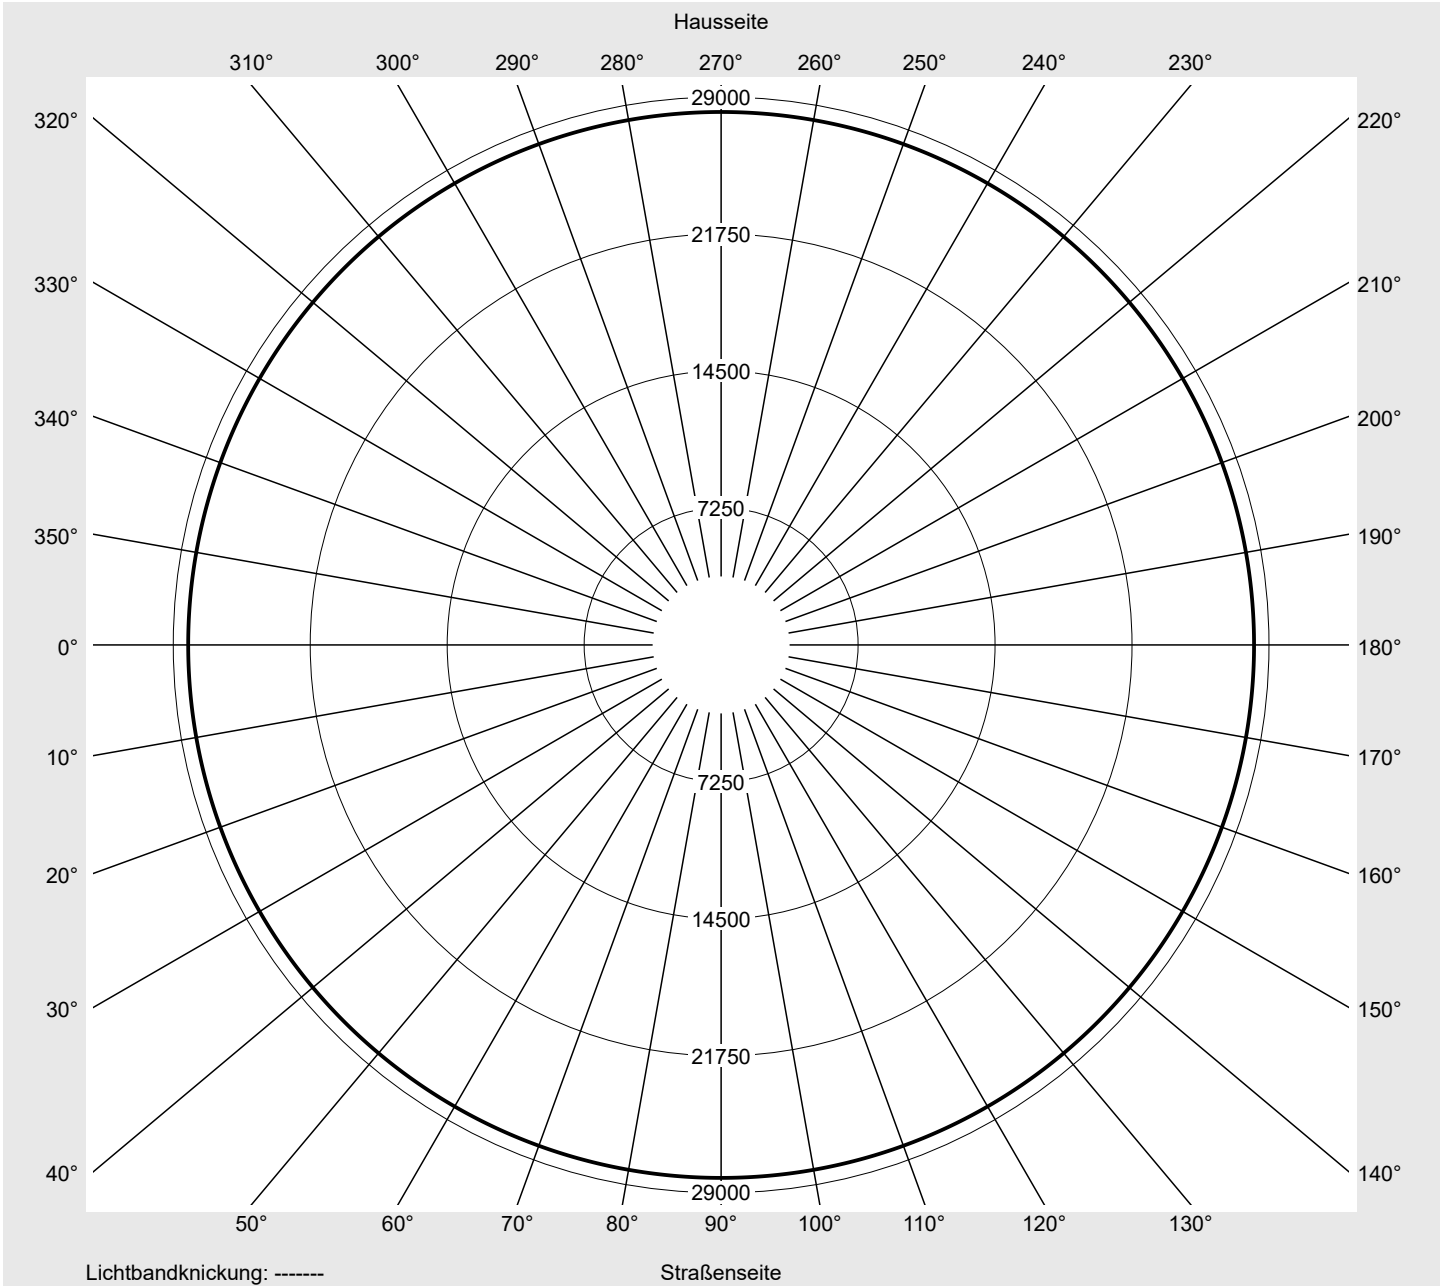

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779126Q01AA</b> <b>EAN: 4058352847466</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59465_29</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°	
γ		Lichtstärke in cd/klm									
0,0°	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	
0,5°	27726.4	27992.9	27732.1	27998.7	27737.9	27998.7	27806.6	28024.5	27769.4	28041.7	
1,0°	27422.6	27414.0	27448.4	27422.6	27457.0	27425.5	27474.2	27448.4	27497.1	27459.9	
1,5°	26299.1	26233.2	26310.6	26230.3	26293.4	26233.2	26307.7	26247.5	26304.8	26241.8	
2,0°	24825.9	24522.1	24828.8	24519.3	24814.5	24522.1	24817.3	24530.7	24820.2	24507.8	
3,0°	20807.7	20566.9	20773.3	20544.0	20764.7	20532.6	20779.0	20509.6	20704.5	20446.6	
4,0°	16330.9	15663.1	16276.4	15645.9	16276.4	15654.5	16279.3	15640.2	16219.1	15562.8	
5,0°	11768.1	11581.8	11791.0	11587.5	11822.6	11636.3	11854.1	11639.1	11831.2	11587.5	
6,0°	8292.1	8219.9	8314.2	8256.9	8373.5	8328.5	8438.6	8383.8	8459.2	8324.2	
7,0°	5582.5	5471.9	5600.0	5524.1	5688.9	5639.0	5786.3	5693.7	5780.9	5655.3	
8,0°	3591.2	3538.2	3625.9	3604.7	3746.5	3755.1	3895.3	3890.4	3964.4	3889.8	
9,0°	2245.3	2224.9	2278.2	2284.3	2371.7	2403.5	2516.7	2564.6	2651.1	2631.9	
10,0°	1313.2	1276.5	1338.2	1349.3	1427.9	1501.0	1557.7	1589.8	1666.3	1658.6	
15,0°	153.9	151.5	153.7	151.9	156.5	156.8	163.2	163.9	170.4	168.4	
20,0°	72.2	70.0	71.4	68.3	69.2	66.5	67.8	65.4	67.4	65.1	
30,0°	34.1	34.1	34.1	33.8	33.0	33.3	33.6	33.3	33.1	33.0	
45,0°	34.6	33.0	33.8	34.0	33.6	32.5	32.0	31.3	31.1	31.4	
60,0°	22.8	23.3	24.9	26.3	21.8	19.9	18.9	18.6	19.2	19.1	
75,0°	10.0	9.2	8.5	8.2	8.6	8.9	8.8	8.1	8.3	8.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779126Q01AA</b> <b>EAN: 4058352847466</b>	<b>LP-Nummer</b> 59465_29
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°				
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°				
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°				
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm										Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	1.7	1.7
0,5°	27786.6	28067.5	27806.6	28093.3	27849.6	28119.0	27869.7	28127.6	27881.2	27881.2	13.4	15.0
1,0°	27508.6	27479.9	27534.4	27500.0	27563.0	27520.0	27586.0	27525.8	27606.0	27606.0	26.3	41.4
1,5°	26276.2	26244.6	26313.4	26250.4	26299.1	26253.2	26310.6	26244.6	26310.6	26310.6	37.7	79.1
2,0°	24780.1	24487.7	24794.4	24464.8	24774.3	24447.6	24765.7	24433.3	24757.1	24757.1	75.2	154.2
3,0°	20650.1	20377.8	20578.4	20309.0	20532.6	20248.8	20483.8	20223.0	20498.2	20498.2	117.9	272.1
4,0°	16150.3	15462.5	16024.2	15319.2	15909.6	15175.9	15815.0	15135.7	15809.3	15809.3	120.8	392.9
5,0°	11742.3	11438.5	11553.1	11243.6	11372.6	11108.9	11240.7	11011.5	11229.3	11229.3	110.2	503.1
6,0°	8299.9	8174.0	8239.1	7966.3	8043.3	7775.1	7897.2	7682.8	7869.1	7869.1	93.8	596.9
7,0°	5698.3	5534.7	5550.7	5338.6	5313.1	5085.6	5105.3	4937.1	5017.9	5017.9	73.3	670.2
8,0°	3904.7	3783.2	3740.8	3552.5	3466.2	3283.9	3249.3	3152.1	3198.0	3198.0	55.5	725.6
9,0°	2617.3	2503.8	2416.7	2267.6	2190.8	2085.1	2056.4	2005.7	2022.3	2022.3	40.2	765.9
10,0°	1658.6	1560.9	1502.1	1391.0	1340.3	1263.2	1226.7	1184.2	1181.6	1181.6	89.8	855.6
15,0°	168.9	158.6	154.8	146.8	144.7	139.0	139.0	135.4	137.1	137.1	21.8	877.4
20,0°	66.6	64.0	65.5	63.5	65.0	63.1	65.0	63.3	65.2	65.2	19.8	897.2
30,0°	33.1	33.2	33.5	33.1	32.6	32.6	32.6	32.7	32.7	32.7	23.6	920.8
45,0°	31.1	30.9	31.1	31.2	31.6	31.8	31.5	30.8	31.6	31.6	37.1	957.9
60,0°	19.1	18.6	18.5	18.2	18.0	21.1	20.5	19.4	19.2	19.2	28.9	986.8
75,0°	8.0	7.6	8.3	8.3	8.0	7.6	7.7	8.2	8.7	8.7	13.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779126Q01AA</b> <b>EAN: 4058352847466</b>	<b>LP-Nummer</b> 59465_29
-----------------------------------	---	------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 10°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	184960	1387.6
95	233	251	175914	1269.1
90	214	248	166331	1162.0
85	198	245	157284	1072.1
80	182	242	147873	982.0
75	168	239	138850	903.8
70	154	236	129292	826.3
65	141	232	120491	755.0
60	128	229	111129	684.1
55	116	225	101425	618.9
50	103	221	92304	548.6
45	91	216	82804	484.7
40	80	212	73737	426.3
35	69	206	64455	367.6
30	59	201	55693	314.6
25	48	193	46723	256.7
20	38	184	36847	205.4
15	28	173	27712	154.3
10	19	159	18583	108.3
5	9	132	9391	57.9
1	2	77	2525	20.9

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	---	---	---	---
95	---	---	---	---
92	216	248	161685	1165.0
90	210	247	158716	1131.2
85	194	244	150019	1042.0
80	178	241	141394	952.2
75	163	238	132404	868.9
70	150	235	123489	797.4
65	137	232	115002	726.8
60	124	228	105948	656.5
55	113	224	97072	597.4
50	99	220	88180	522.1
45	89	216	79689	469.2
40	78	211	70905	411.4
35	67	205	61798	352.8
30	57	199	53021	300.8
25	46	192	43927	243.8
20	37	184	35548	198.0
15	27	172	26513	147.6
10	18	157	17818	102.0
5	8	127	8373	52.3
1	2	77	2505	20.6

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779126Q01AA</b> <b>EAN: 4058352847466</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59465_29</b>
-----------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	184960.0	1387.6
25.0	162690.0	1176.7