

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575BF14H000022
EAN: 4058352956502

LP-Nummer
59428_12



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik direkt, asymmetrisch extrem breit strahlend P100012
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1530 lm
 Systemleistung = 12.9 W
 Lichtausbeute = 118.6 lm/W

Seriendokumentation
11.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 832 cd/klm

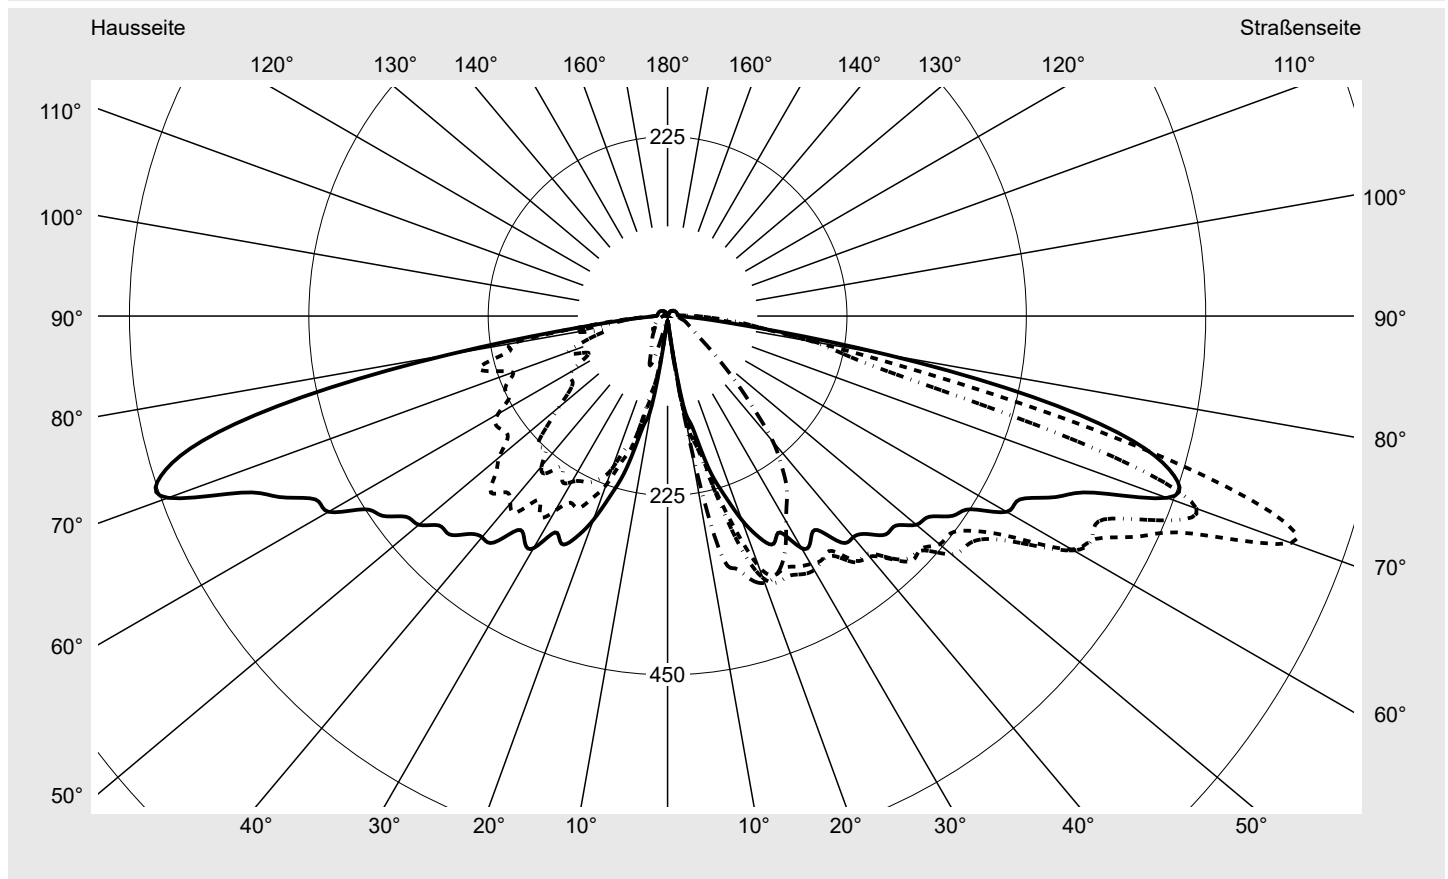

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	94.5%
Eta 90° - 180°	5.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	832.2
Imax 80°	279.9
Imax 90°	35.4
Imax >90°	18.0
Imax >95°	13.5

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575BF14H000022 EAN: 4058352956502	LP-Nummer 59428_12
----------------------------	---	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°**

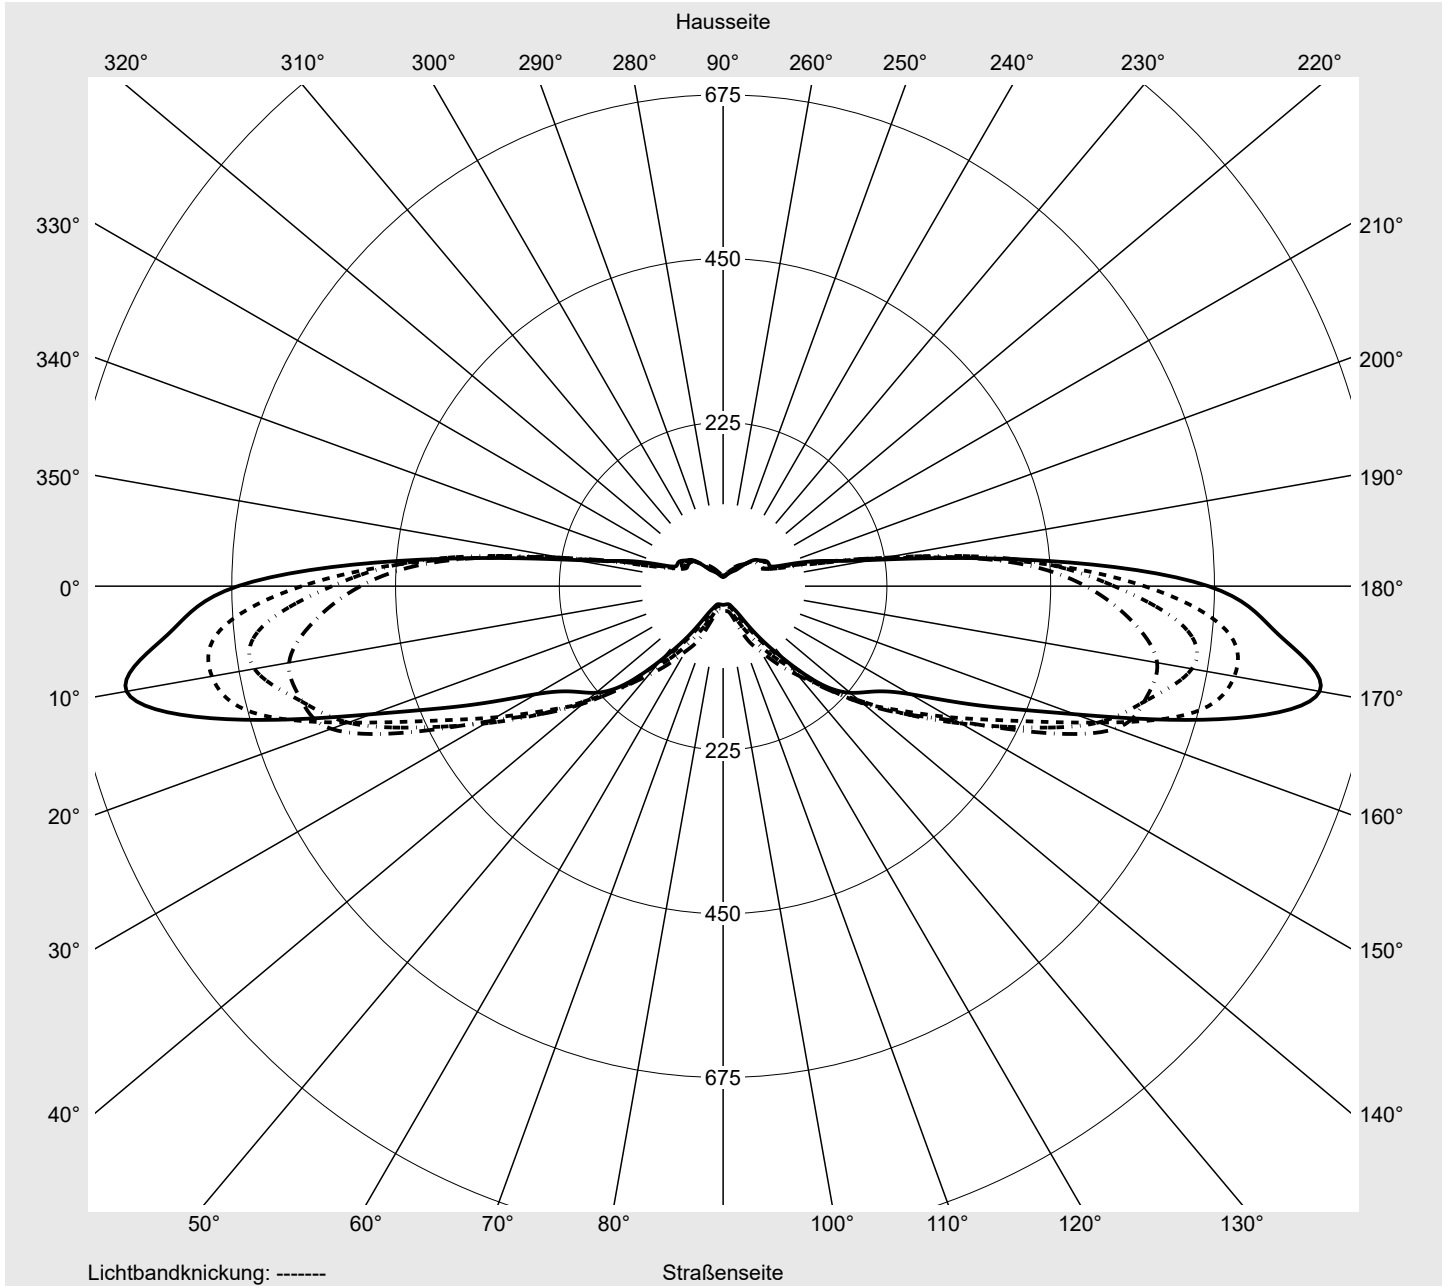

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575BF14H000022 EAN: 4058352956502	LP-Nummer 59428_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
2,5°	6.9	6.9	6.9	6.7	6.6	6.6	6.8	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5
5,0°	9.8	9.8	9.6	9.6	9.7	9.8	9.9	10.2	10.6	11.1	11.2	11.3	11.5
7,5°	27.5	30.8	35.7	40.7	44.7	47.5	49.9	51.8	53.0	53.0	51.7	50.3	49.1
10,0°	114.3	123.5	128.7	134.8	139.6	143.2	143.9	145.2	148.5	149.5	147.2	146.8	148.8
12,5°	141.8	144.4	152.5	166.5	175.1	180.9	189.2	196.3	206.2	214.1	229.9	248.2	266.0
15,0°	195.8	198.5	215.6	223.5	236.2	250.8	266.4	281.8	304.0	315.4	329.0	341.0	347.8
17,5°	234.3	251.9	278.2	304.0	324.8	336.2	349.0	358.5	368.7	373.5	378.9	373.4	365.9
20,0°	272.1	303.7	334.2	349.6	364.3	368.1	368.5	364.0	370.4	377.2	381.0	380.6	375.7
22,5°	300.7	331.2	351.7	361.5	366.7	374.9	385.3	377.9	374.5	376.2	378.3	376.8	370.3
25,0°	315.0	334.9	348.4	359.7	362.6	362.3	367.0	368.8	367.6	361.6	363.8	368.1	357.5
27,5°	305.9	332.5	354.2	365.1	375.8	374.3	367.3	368.4	364.9	358.6	350.9	349.5	339.9
30,0°	336.2	352.4	359.2	367.8	369.6	373.2	374.6	365.1	356.7	352.9	340.3	334.6	321.6
32,5°	334.0	351.9	361.7	363.0	362.7	356.6	352.5	347.1	331.7	326.4	319.9	312.7	298.7
35,0°	327.6	346.7	359.6	368.0	371.3	372.3	362.7	360.0	341.6	322.6	308.2	291.9	272.9
37,5°	358.1	378.6	387.0	389.4	381.9	376.0	369.5	351.0	331.7	310.7	292.4	272.2	252.2
40,0°	362.2	386.0	393.8	389.1	383.3	369.5	358.9	340.7	317.3	293.8	269.5	247.5	226.8
42,5°	370.8	401.3	413.1	411.4	406.8	390.4	371.3	344.1	312.0	281.0	251.5	221.6	205.2
45,0°	387.3	409.6	433.8	429.3	405.7	380.2	361.1	331.1	292.5	263.7	234.8	207.5	193.5
47,5°	388.9	405.2	431.8	435.1	419.1	377.7	343.3	304.6	267.4	235.5	206.9	186.1	171.4
50,0°	407.3	429.3	445.3	465.1	451.7	393.5	338.7	289.2	246.1	215.9	183.9	168.4	157.3
52,5°	413.6	448.4	447.6	472.9	458.5	416.1	349.9	284.9	236.5	200.0	166.7	155.7	144.1
55,0°	436.8	472.9	470.1	487.6	458.4	428.6	360.3	290.9	236.5	189.8	158.8	151.8	128.4
57,5°	451.1	498.1	517.9	531.8	506.1	437.4	354.1	290.1	232.2	190.1	161.2	150.2	118.0
60,0°	491.1	536.4	585.5	588.0	561.2	465.4	362.5	299.9	247.6	197.6	163.2	142.1	116.3
62,5°	498.2	565.0	605.4	600.6	573.0	474.7	371.0	306.4	250.8	198.5	159.8	130.5	103.6
65,0°	537.2	635.1	653.9	603.6	548.0	459.1	377.0	306.3	244.6	197.0	149.4	115.3	85.1
67,5°	578.8	693.6	713.2	669.7	548.1	437.2	360.2	298.0	249.5	193.6	135.8	94.9	60.1
70,0°	666.8	766.2	832.2	706.0	514.5	387.5	296.6	252.4	227.8	190.7	132.2	84.5	48.1
72,5°	666.2	755.8	767.7	584.6	387.5	247.1	197.0	183.8	185.2	180.0	125.4	72.2	39.0
75,0°	603.5	656.1	563.3	341.2	213.7	157.3	137.9	120.3	123.5	128.0	92.9	55.3	29.0
77,5°	469.2	448.0	332.2	232.5	169.1	134.2	115.0	104.4	88.4	69.6	48.2	32.0	23.4
80,0°	279.9	234.8	188.4	184.6	145.7	96.6	85.6	87.0	60.7	46.1	34.6	24.7	19.4
82,5°	117.8	106.9	120.4	123.5	100.0	74.5	74.5	62.4	33.5	23.8	21.1	20.3	17.2
85,0°	52.7	58.8	72.4	91.3	83.5	60.2	54.4	41.0	23.7	17.9	15.6	15.2	15.1
87,5°	23.3	30.8	45.8	57.4	45.7	36.0	30.4	23.7	17.9	15.2	14.4	14.2	14.0
90,0°	16.5	21.6	31.6	35.4	24.5	19.0	18.7	15.9	14.5	14.1	13.8	13.7	13.5
92,5°	13.4	14.8	18.0	16.5	15.7	14.4	14.1	13.8	13.7	13.5	13.5	13.5	13.4
95,0°	12.6	13.0	13.3	13.6	13.5	13.5	13.5	13.4	13.3	13.3	13.2	13.1	13.0
97,5°	12.5	12.9	13.0	13.3	13.5	13.5	13.5	13.3	13.3	13.3	13.2	13.1	13.0
100,0°	12.4	12.9	13.0	13.3	13.3	13.5	13.5	13.3	13.3	13.3	13.3	13.1	13.0
102,5°	12.4	12.8	13.0	13.2	13.3	13.4	13.4	13.3	13.3	13.2	13.2	13.0	13.0
105,0°	12.4	12.7	13.0	13.1	13.1	13.2	13.2	13.2	13.1	13.2	13.0	13.0	13.0
107,5°	12.2	12.5	12.8	13.0	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
110,0°	12.0	12.4	12.6	12.8	12.8	12.9	12.8	12.9	12.9	12.9	12.7	12.7	12.7
112,5°	11.9	12.2	12.5	12.6	12.6	12.8	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575BF14H000022 EAN: 4058352956502	LP-Nummer 59428_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
2,5°	7.8	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.9	7.1
5,0°	11.5	11.3	11.2	11.0	10.7	10.6	9.9	10.0	9.7	9.0	8.3	7.9	7.6
7,5°	47.4	44.9	43.3	41.9	41.1	40.9	23.3	19.2	15.6	12.4	10.1	8.5	7.6
10,0°	152.1	153.9	155.0	157.1	158.2	158.9	103.1	91.6	78.7	64.8	50.4	36.5	25.9
12,5°	278.3	286.7	294.9	299.5	302.2	301.3	128.3	115.6	105.7	94.0	87.6	83.9	77.8
15,0°	361.3	362.0	352.3	342.3	332.5	327.7	185.4	166.3	163.0	149.7	135.1	120.2	101.7
17,5°	367.7	362.4	356.5	351.5	347.7	346.2	217.7	191.3	173.4	152.2	133.8	118.7	102.1
20,0°	373.2	372.0	363.7	355.4	354.7	356.1	248.8	225.6	203.9	181.9	151.4	129.9	108.6
22,5°	371.3	367.0	354.7	349.5	351.6	353.1	281.1	247.5	220.5	191.2	151.7	124.0	105.2
25,0°	353.9	349.5	339.0	335.3	338.6	341.1	292.2	266.0	230.3	195.6	158.6	125.5	104.1
27,5°	333.3	324.1	315.6	314.4	319.0	321.2	286.3	263.9	233.6	190.8	156.8	124.8	92.7
30,0°	307.7	295.9	289.6	290.8	295.9	297.3	313.1	282.2	240.3	188.7	153.2	116.9	77.3
32,5°	285.0	275.5	272.2	273.5	277.2	278.1	313.7	297.9	245.8	191.7	150.6	100.1	70.3
35,0°	259.4	254.7	255.2	257.8	259.9	260.1	306.1	281.1	230.5	183.9	140.9	92.6	69.8
37,5°	239.3	236.8	236.0	235.1	235.2	233.9	339.4	310.1	248.2	197.6	138.4	91.7	62.5
40,0°	217.4	215.5	211.6	208.5	206.5	205.9	342.8	306.9	245.9	189.7	128.4	86.8	53.2
42,5°	195.0	190.1	183.5	176.5	168.9	165.7	350.6	299.8	226.1	161.8	111.5	72.8	51.9
45,0°	181.5	169.1	156.6	145.7	136.2	131.7	371.0	313.3	230.2	143.3	92.8	61.0	54.6
47,5°	156.5	143.1	129.8	116.4	107.2	103.8	368.2	292.5	205.8	119.9	75.3	56.0	51.9
50,0°	140.7	124.3	108.7	94.7	85.1	81.6	367.1	275.7	178.1	101.9	62.9	53.2	50.0
52,5°	125.8	104.6	90.4	76.9	68.5	64.9	351.5	253.3	155.7	86.0	57.9	51.2	48.8
55,0°	107.9	88.1	75.2	61.0	54.4	52.6	362.3	250.7	145.3	79.6	56.9	49.7	47.6
57,5°	93.9	78.1	63.9	48.8	44.8	44.4	377.9	255.1	144.6	81.1	58.0	50.9	50.8
60,0°	90.8	64.7	49.4	40.1	38.6	38.5	387.6	245.6	138.3	79.9	58.2	53.3	53.0
62,5°	83.5	55.5	39.6	35.1	34.5	34.5	389.8	224.4	119.9	73.8	57.3	56.1	55.7
65,0°	60.3	43.0	32.9	31.0	30.9	30.8	412.3	224.0	109.6	69.7	59.8	60.1	59.8
67,5°	42.8	32.3	28.8	27.8	27.9	28.0	402.0	216.8	123.0	72.1	62.3	65.6	60.7
70,0°	34.2	27.7	25.7	25.3	25.5	25.6	417.3	207.0	133.3	81.0	69.7	68.5	61.7
72,5°	26.4	23.3	23.1	23.2	23.4	23.5	428.9	230.1	114.2	68.0	70.8	71.4	67.3
75,0°	21.3	21.0	21.2	21.2	21.1	21.2	448.1	242.7	92.2	64.1	67.5	66.1	60.6
77,5°	21.0	19.8	19.3	18.9	18.4	18.0	353.4	202.9	81.0	56.2	59.8	55.0	49.3
80,0°	18.6	18.1	17.4	16.8	16.3	16.1	257.2	196.9	114.0	54.7	53.3	45.8	35.2
82,5°	16.6	16.1	15.5	15.1	15.0	14.9	163.2	116.3	73.0	45.7	41.4	34.8	27.5
85,0°	15.0	14.8	14.4	14.2	14.1	14.1	61.4	61.1	49.9	40.2	30.8	26.4	23.5
87,5°	13.8	13.8	13.7	13.5	13.5	13.3	17.9	26.8	27.3	24.0	22.9	22.3	22.4
90,0°	13.5	13.4	13.3	13.2	13.0	12.8	14.8	15.1	16.7	17.3	18.4	18.3	18.4
92,5°	13.3	13.1	13.0	12.9	12.9	12.8	12.5	12.3	12.9	13.2	12.8	11.6	10.2
95,0°	13.0	13.0	13.0	12.9	12.8	12.8	12.2	11.7	11.1	10.6	10.1	9.4	8.8
97,5°	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.1	11.7	11.1	10.4	9.9	9.4	8.7
100,0°	13.1	13.0	13.0	13.1	13.0	13.1	12.0	11.7	11.1	10.5	9.9	9.4	8.8
102,5°	13.1	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1	12.0	11.6	11.1	10.5	10.0	9.4	8.8
105,0°	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.0	11.6	11.1	10.4	9.9	9.4	8.8
107,5°	13.0	13.0	12.9	12.9	12.8	12.8	11.9	11.3	10.9	10.4	9.8	9.3	8.7
110,0°	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	11.7	11.3	10.8	10.3	9.8	9.2	8.7
112,5°	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.4	11.5	11.2	10.7	10.3	9.8	9.1	8.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575BF14H000022 EAN: 4058352956502	LP-Nummer 59428_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0
2,5°	7.1	7.2	7.6	8.0	8.3	8.2	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3	0.1	0.1
5,0°	7.4	7.4	7.1	6.7	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	5.6	5.4	0.2	0.3
7,5°	6.8	6.4	6.2	6.0	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	1.0	1.3
10,0°	17.8	13.1	10.4	9.0	8.0	7.1	6.6	6.4	6.1	5.9	5.8	4.2	5.5
12,5°	68.7	55.8	43.0	30.1	20.0	14.1	10.5	8.3	7.2	6.6	6.4	8.4	13.9
15,0°	87.3	77.4	73.0	66.8	57.1	45.5	35.5	28.2	23.3	19.9	18.9	13.7	27.6
17,5°	88.8	77.7	70.9	64.8	60.2	55.5	50.2	47.2	52.0	54.9	54.6	18.3	46.0
20,0°	92.9	80.5	72.9	66.6	62.0	61.8	55.9	48.5	57.0	64.6	65.4	22.3	68.2
22,5°	89.4	72.0	61.6	56.7	57.0	59.4	55.3	44.7	50.9	56.2	56.8	25.2	93.4
25,0°	80.1	58.2	51.7	50.9	52.5	54.1	50.6	40.9	44.3	48.8	49.5	27.2	120.6
27,5°	67.3	51.9	48.0	47.6	48.7	49.7	47.0	37.7	39.7	43.4	44.1	28.9	149.6
30,0°	60.1	49.7	45.8	45.3	45.9	45.9	43.3	35.6	36.6	39.0	39.8	30.7	180.3
32,5°	57.5	46.8	43.9	43.8	43.8	43.0	40.4	34.0	33.7	35.6	36.1	31.7	212.0
35,0°	50.4	43.4	42.8	42.2	41.5	40.6	38.1	32.7	31.5	32.8	33.3	32.9	244.9
37,5°	46.5	43.7	41.5	40.8	40.1	38.5	35.6	30.6	29.2	30.2	30.4	34.9	279.8
40,0°	46.0	44.9	43.4	41.2	38.7	36.8	33.7	28.8	26.8	27.3	27.4	35.4	315.3
42,5°	47.0	45.1	43.7	41.4	39.2	36.2	31.9	27.2	24.7	25.1	25.1	36.1	351.4
45,0°	50.5	47.0	45.2	42.5	39.4	35.7	31.7	26.9	23.7	23.3	23.3	36.8	388.2
47,5°	50.4	50.9	50.2	46.3	41.2	36.2	31.1	26.9	23.8	22.4	21.8	36.1	424.3
50,0°	49.3	49.8	49.8	47.1	41.7	35.7	30.3	26.4	24.2	24.8	25.7	36.6	460.9
52,5°	48.7	48.6	47.7	43.6	38.2	33.5	29.2	26.5	26.0	25.8	25.8	36.7	497.6
55,0°	47.1	46.9	45.6	41.6	37.7	33.2	27.2	24.2	22.3	20.7	20.4	37.6	535.2
57,5°	49.1	47.7	47.0	42.1	35.8	29.6	24.4	21.0	19.3	18.2	18.2	39.5	574.7
60,0°	50.1	44.7	41.3	36.6	31.4	26.9	22.7	19.6	17.8	16.9	16.9	42.2	616.9
62,5°	52.3	44.0	38.6	34.3	29.6	25.3	21.5	18.6	16.9	16.0	16.0	43.1	660.0
65,0°	54.1	43.3	35.7	31.5	27.4	23.6	20.0	17.4	15.8	15.0	15.0	44.2	704.3
67,5°	53.8	42.7	33.1	28.5	24.8	21.7	18.6	16.2	14.7	13.8	13.6	45.6	749.9
70,0°	56.0	43.2	30.6	25.6	22.4	19.8	17.2	15.0	13.6	12.8	12.4	46.9	796.8
72,5°	58.5	45.2	28.8	23.1	20.3	17.9	15.7	13.8	12.5	11.5	11.1	42.3	839.1
75,0°	53.7	41.2	26.4	21.3	18.5	16.1	14.0	12.5	11.1	10.2	9.9	33.9	873.0
77,5°	37.7	28.4	22.9	19.4	16.8	14.7	12.8	11.4	10.1	9.1	8.8	25.4	898.4
80,0°	26.3	23.4	20.4	17.6	15.3	13.4	11.8	10.5	9.2	8.3	8.0	18.8	917.2
82,5°	23.3	22.2	18.1	15.6	13.7	12.3	11.1	9.5	8.3	7.5	7.4	12.3	929.5
85,0°	23.4	21.3	15.7	13.3	12.0	10.8	9.7	8.4	7.5	6.9	6.7	8.4	937.9
87,5°	23.7	18.6	13.5	11.2	10.1	9.1	8.1	7.3	6.7	6.2	6.1	5.5	943.4
90,0°	18.6	13.7	10.6	9.1	8.0	7.1	6.7	6.1	5.7	5.3	5.1	4.1	947.5
92,5°	9.0	8.0	7.3	6.6	5.9	5.5	5.1	4.7	4.4	4.3	4.1	3.1	950.6
95,0°	8.2	7.6	6.9	6.4	6.0	5.5	5.1	4.8	4.5	4.3	4.1	2.9	953.5
97,5°	8.1	7.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.1	4.8	4.5	4.3	4.1	2.8	956.3
100,0°	8.2	7.6	6.9	6.4	6.0	5.5	5.1	4.8	4.5	4.3	4.1	2.8	959.1
102,5°	8.2	7.6	7.1	6.5	6.0	5.6	5.2	4.8	4.5	4.4	4.1	2.8	962.0
105,0°	8.2	7.6	7.0	6.4	6.0	5.6	5.2	4.8	4.5	4.3	4.1	2.8	964.7
107,5°	8.1	7.6	7.1	6.5	6.0	5.6	5.1	4.8	4.6	4.5	4.2	2.7	967.4
110,0°	8.1	7.5	7.0	6.5	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.5	4.2	2.6	970.1
112,5°	8.1	7.5	7.1	6.4	6.0	5.6	5.3	5.0	4.7	4.6	4.4	2.6	972.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575BF14H000022 EAN: 4058352956502	LP-Nummer 59428_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.9	12.0	12.3	12.4	12.5	12.6	12.5	12.6	12.5	12.6	12.6	12.5	12.4
117,5°	11.6	11.9	12.0	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3
120,0°	11.4	11.6	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9
122,5°	11.1	11.3	11.5	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.7
125,0°	10.8	10.9	11.1	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
127,5°	10.4	10.6	10.8	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	11.0	10.9	10.9
130,0°	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
132,5°	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3
135,0°	8.9	9.1	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	9.9	9.9
137,5°	8.5	8.7	8.9	9.0	9.1	9.3	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6
140,0°	8.0	8.2	8.4	8.5	8.7	8.7	8.8	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
142,5°	7.7	7.8	8.1	8.1	8.4	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7
145,0°	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	8.4	8.4	8.4	8.4
147,5°	6.7	6.9	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9
150,0°	5.9	6.1	6.3	6.4	6.6	6.7	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
152,5°	5.0	5.2	5.4	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
155,0°	3.9	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9
157,5°	2.7	2.9	2.9	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6
160,0°	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
162,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
165,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0	1.8	1.9	2.0
167,5°	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575BF14H000022 EAN: 4058352956502	LP-Nummer 59428_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	12.5	12.5	12.4	12.4	12.4	12.4	11.5	11.1	10.6	10.2	9.7	9.1	8.7
117,5°	12.3	12.2	12.1	12.1	12.1	12.1	11.3	10.9	10.5	10.1	9.7	9.1	8.6
120,0°	12.1	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	11.1	10.8	10.4	9.9	9.5	9.1	8.5
122,5°	11.7	11.8	11.7	11.8	11.8	11.8	10.8	10.4	10.1	9.8	9.4	8.9	8.4
125,0°	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.4	10.5	10.2	9.8	9.5	9.2	8.7	8.2
127,5°	11.0	11.0	11.0	11.1	11.0	11.1	10.1	9.9	9.5	9.2	8.9	8.5	8.1
130,0°	10.7	10.7	10.6	10.7	10.7	10.7	9.7	9.5	9.2	8.8	8.5	8.2	7.8
132,5°	10.3	10.3	10.2	10.3	10.3	10.3	9.2	8.9	8.7	8.4	8.2	7.8	7.4
135,0°	10.0	10.0	9.9	9.8	9.9	9.8	8.7	8.5	8.2	8.0	7.7	7.4	7.0
137,5°	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	9.4	8.2	8.0	7.8	7.5	7.3	7.0	6.8
140,0°	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	7.8	7.6	7.4	7.1	7.0	6.7	6.4
142,5°	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	7.5	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.1
145,0°	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	7.1	6.8	6.6	6.4	6.1	6.0	5.8
147,5°	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	6.5	6.4	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4
150,0°	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	5.7	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	4.7
152,5°	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	4.8	4.7	4.5	4.3	4.2	4.1	3.9
155,0°	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.7	3.6	3.5	3.2	3.1	3.1	2.9
157,5°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.2
160,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7
162,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
165,0°	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6	1.4	1.3
167,5°	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3
170,0°	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575BF14H000022 EAN: 4058352956502	LP-Nummer 59428_12
----------------------------	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	8.1	7.6	7.1	6.5	6.0	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.4	2.5	975.1
117,5°	8.1	7.5	7.0	6.5	6.1	5.6	5.3	5.0	4.8	4.7	4.5	2.4	977.6
120,0°	7.9	7.5	7.0	6.5	6.1	5.7	5.4	5.1	4.8	4.7	4.5	2.3	979.9
122,5°	7.9	7.3	6.8	6.5	6.1	5.7	5.4	5.1	4.8	4.7	4.5	2.2	982.1
125,0°	7.8	7.3	6.8	6.4	6.1	5.7	5.4	5.1	4.9	4.8	4.6	2.1	984.2
127,5°	7.6	7.2	6.8	6.4	6.0	5.7	5.4	5.1	4.9	4.8	4.7	2.0	986.2
130,0°	7.5	7.1	6.7	6.3	5.9	5.6	5.4	5.1	4.9	4.8	4.7	1.9	988.0
132,5°	7.1	6.7	6.3	6.0	5.8	5.5	5.1	4.9	4.7	4.7	4.6	1.7	989.8
135,0°	6.7	6.4	6.0	5.7	5.5	5.3	5.0	4.8	4.7	4.5	4.4	1.6	991.3
137,5°	6.5	6.1	5.8	5.6	5.3	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	1.4	992.8
140,0°	6.1	5.9	5.6	5.4	5.1	5.0	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	1.3	994.1
142,5°	6.0	5.7	5.5	5.2	5.0	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3	4.4	1.2	995.3
145,0°	5.7	5.4	5.2	5.0	5.0	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.3	1.1	996.3
147,5°	5.3	5.1	4.8	4.7	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	0.9	997.3
150,0°	4.5	4.4	4.2	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	0.8	998.1
152,5°	3.7	3.6	3.5	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	0.6	998.7
155,0°	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4	999.1
157,5°	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	0.3	999.4
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.6
162,5°	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	0.1	999.7
165,0°	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	0.1	999.8
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575BF14H000022 EAN: 4058352956502	LP-Nummer 59428_12
----------------------------	---	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1530	12.9	13.3	13.1
95	241	252	1452	12.2	12.6	12.4
90	229	250	1379	11.5	11.9	11.7
85	216	248	1301	10.7	11.1	10.9
80	203	246	1223	10.1	10.5	10.3
75	190	243	1144	9.4	9.8	9.6
70	178	241	1072	8.9	9.1	9.0
65	165	238	994	8.2	8.4	8.3
60	152	235	916	7.6	7.8	7.7
55	140	232	843	7.0	7.2	7.1
50	127	229	765	6.4	6.6	6.5
45	114	225	687	5.8	6.0	5.9
40	102	221	614	5.3	5.4	5.4
35	89	216	536	4.8	4.9	4.8
30	76	210	458	4.3	4.3	4.3
25	63	203	379	3.7	3.8	3.8
24	60	201	361	3.5	3.7	3.6