


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11 	Bestell-Nr.: 5XA779427F01BA EAN: 4058352883273 Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL33T Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 5000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 10 °C Nettolichtstrom = 132850 lm Systemleistung = 953.7 W Lichtausbeute = 139.3 lm/W	LP-Nummer 59254_76
		Seriendokumentation 11.09.2023
		siteco

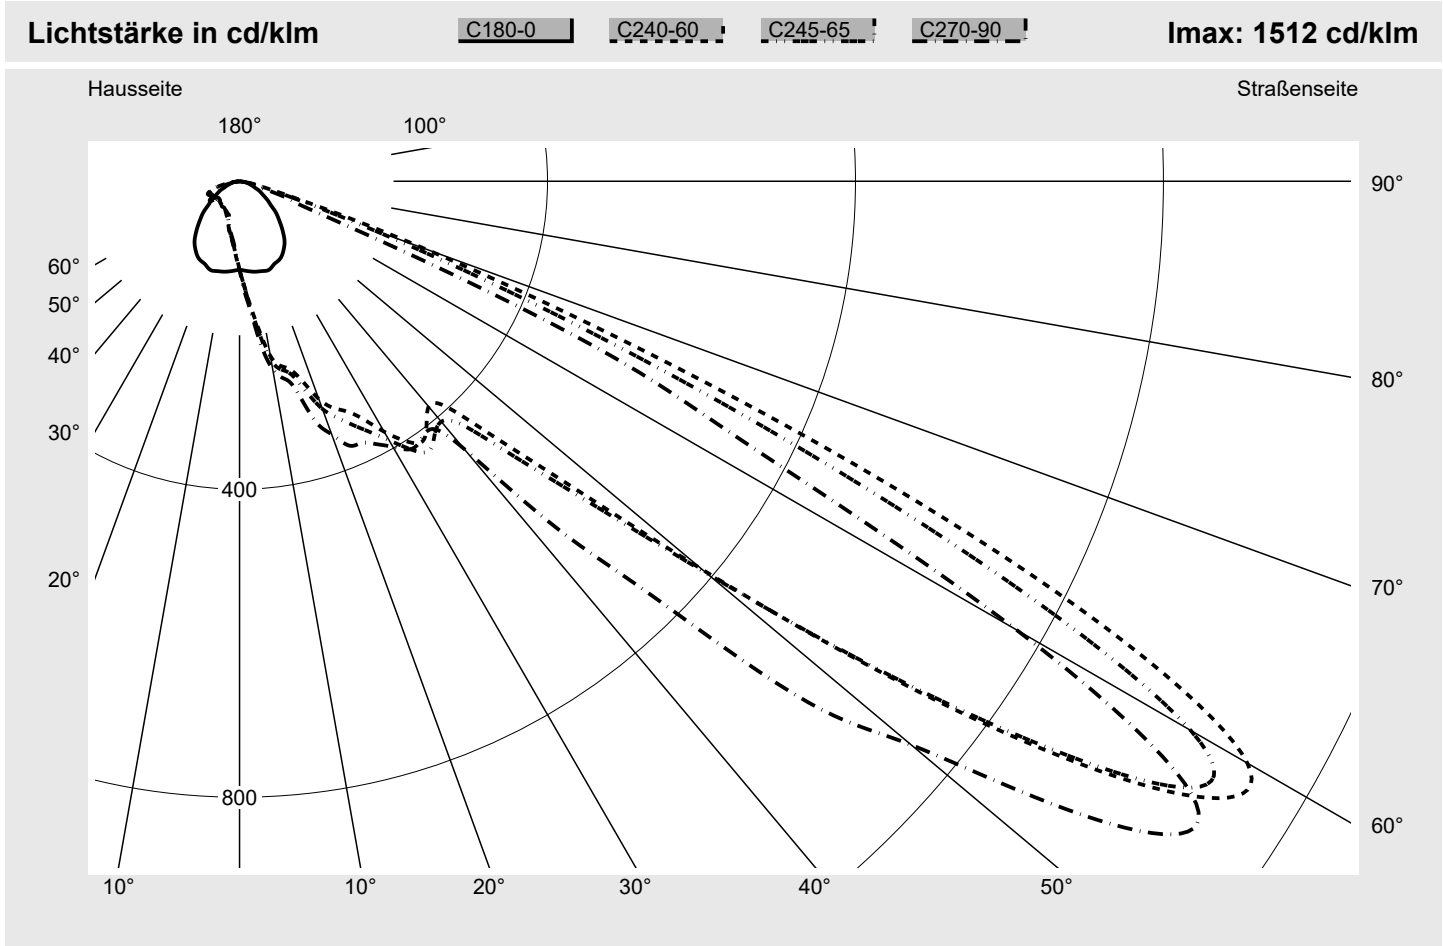

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	293.1
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	14.2
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779427F01BA
EAN: 4058352883273

LP-Nummer
59254_76

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57.5°

KMK 55°

KMK 52.5°

siteco

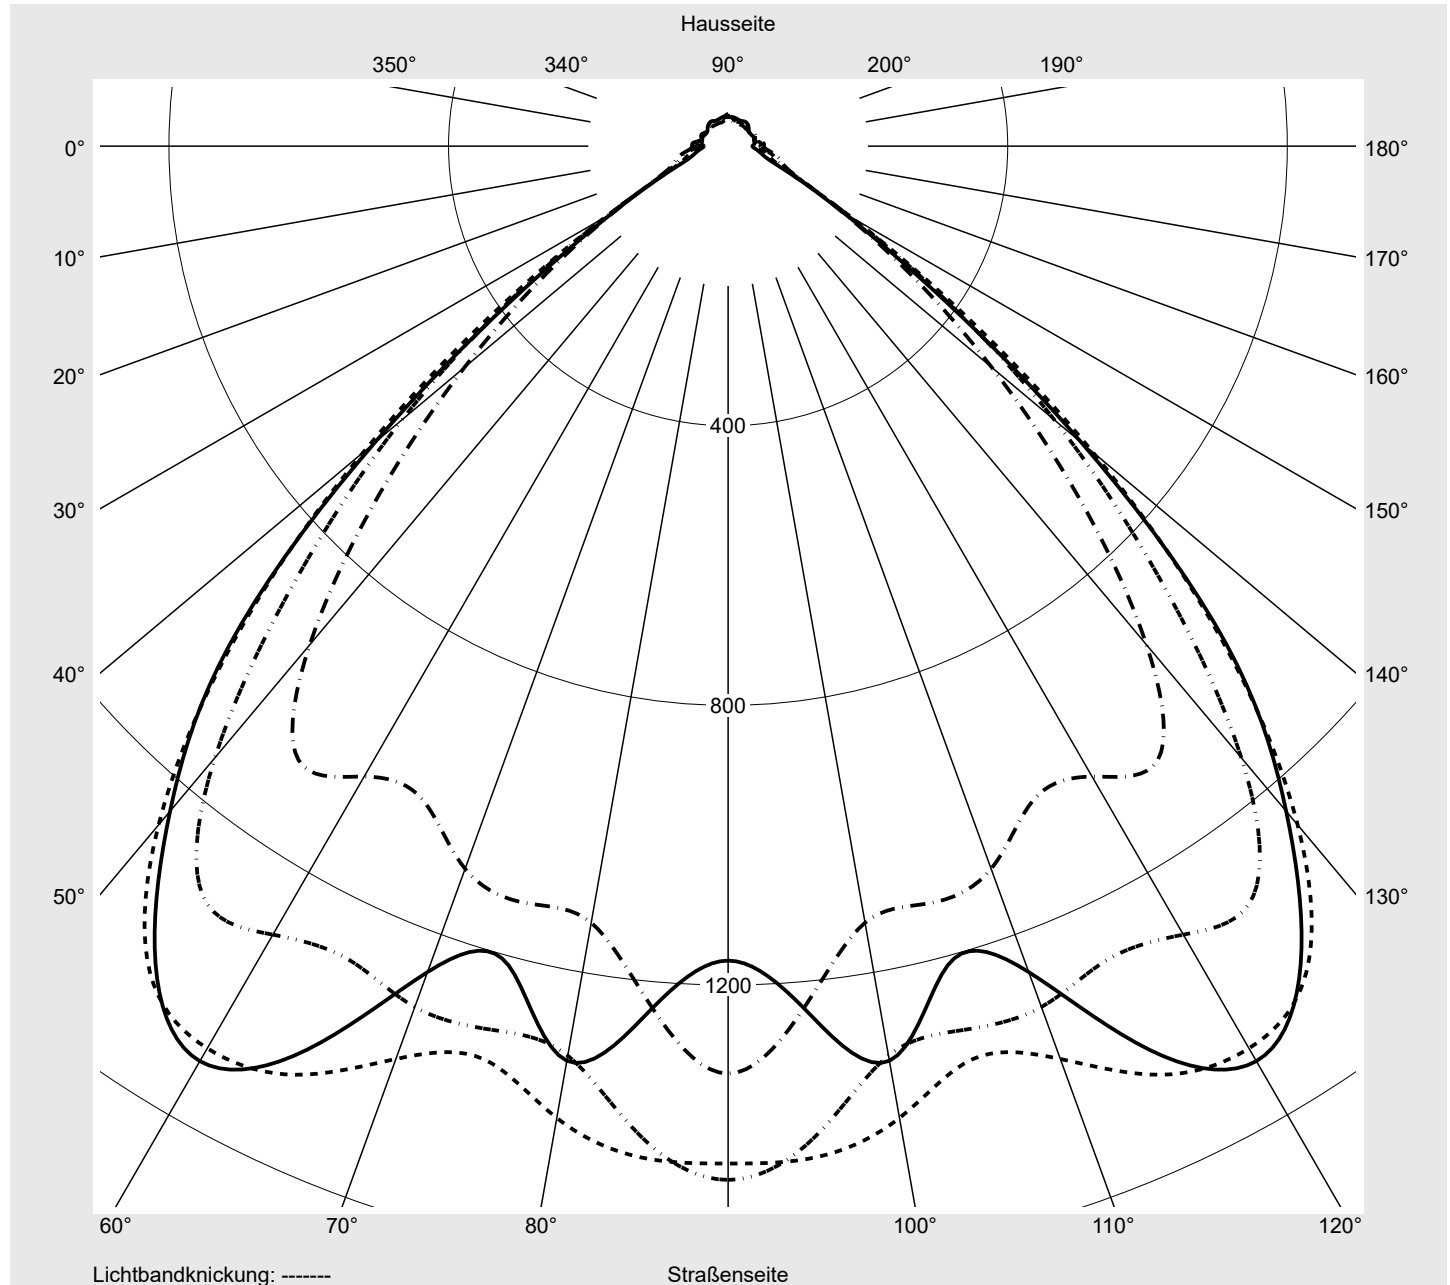

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779427F01BA EAN: 4058352883273								LP-Nummer 59254_76	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1
2,5°	115.9	117.8	119.7	121.5	123.4	125.2	127.0	128.8	130.5	131.9	133.2	134.2	135.3
5,0°	117.1	121.3	125.6	129.8	134.2	138.3	142.4	146.4	150.1	153.5	156.8	159.9	162.8
7,5°	118.3	124.1	130.4	136.4	142.6	148.8	155.3	162.1	168.8	175.4	182.2	189.0	195.4
10,0°	119.3	126.8	134.5	142.4	151.3	160.9	171.1	181.6	192.6	203.6	214.1	223.0	230.3
12,5°	119.8	129.0	139.4	150.3	162.7	175.1	187.4	200.1	212.5	223.0	231.9	239.5	245.6
15,0°	120.7	131.9	144.3	157.2	170.3	183.2	196.8	209.8	221.1	230.4	238.2	245.7	253.1
17,5°	121.5	133.8	147.1	160.7	173.9	188.6	203.4	216.6	227.5	236.8	246.9	259.4	272.5
20,0°	119.8	133.6	147.5	161.2	176.3	193.1	210.5	225.9	238.6	250.8	266.8	284.5	300.8
22,5°	116.8	131.1	146.6	161.5	178.5	197.9	218.3	235.9	249.3	265.0	286.2	304.9	318.7
25,0°	115.3	128.1	142.9	160.9	179.9	199.8	221.6	240.6	253.5	271.5	293.5	312.2	329.9
27,5°	113.7	125.3	137.4	158.3	178.2	198.8	220.7	242.0	257.3	277.0	300.8	326.5	348.4
30,0°	110.6	122.0	132.5	153.9	175.5	195.6	219.8	248.1	269.8	294.7	324.9	355.7	375.6
32,5°	106.2	118.6	127.7	149.6	171.9	193.1	222.3	256.7	284.7	313.1	348.5	381.3	399.7
35,0°	101.5	113.9	123.3	144.5	166.4	191.2	224.8	260.7	291.8	321.5	358.8	390.8	413.1
37,5°	95.8	106.4	118.0	137.5	159.7	186.2	223.8	257.5	285.2	314.5	349.5	379.3	399.0
40,0°	88.4	96.3	109.5	127.9	150.5	179.8	220.9	250.8	275.3	305.2	341.3	364.0	382.1
42,5°	81.0	87.2	100.4	118.1	139.5	173.8	220.1	250.3	278.2	318.0	358.6	378.8	396.9
45,0°	73.5	78.9	93.2	111.7	132.2	169.5	220.8	256.6	301.2	362.9	416.9	458.3	472.5
47,5°	66.9	72.2	87.1	103.0	121.1	156.3	209.4	261.0	334.8	427.1	526.9	585.7	591.5
50,0°	59.9	61.5	73.3	85.5	98.0	128.1	188.1	269.9	388.8	533.6	698.5	798.8	784.9
52,5°	51.4	55.5	67.8	77.4	87.6	117.4	189.0	316.2	492.3	707.7	931.2	1071.9	1041.5
55,0°	46.1	50.5	62.6	70.6	82.4	114.7	200.7	369.8	609.3	871.2	1142.3	1309.8	1302.6
57,5°	40.2	43.9	54.3	62.0	75.5	111.5	202.5	390.4	681.2	999.1	1267.7	1442.4	1490.3
60,0°	34.9	38.5	45.2	52.9	69.0	109.8	191.1	356.9	660.3	1008.6	1242.1	1428.2	1511.5
62,5°	30.9	33.3	37.7	44.9	59.8	97.7	158.8	278.0	512.4	813.0	1008.6	1237.1	1295.6
65,0°	26.8	28.7	32.7	39.5	49.3	73.0	115.3	190.6	336.2	538.9	731.9	943.1	924.7
67,5°	21.4	22.4	26.6	32.5	40.3	52.1	74.3	113.3	187.7	307.0	459.4	575.1	534.1
70,0°	18.4	18.3	20.4	27.2	35.3	42.2	54.2	70.0	98.5	151.6	233.9	293.1	253.9
72,5°	15.1	15.5	16.6	21.9	28.1	33.3	38.7	45.1	54.2	70.0	91.0	111.2	98.9
75,0°	12.7	13.1	13.5	16.2	20.2	22.7	25.8	26.8	30.7	34.4	39.7	46.0	41.9
77,5°	10.1	10.8	11.0	12.3	14.2	15.1	15.9	16.2	17.8	19.7	22.3	24.9	23.6
80,0°	8.4	8.0	8.3	9.8	9.4	9.6	9.4	9.8	10.8	11.4	13.1	13.8	13.3
82,5°	7.0	5.9	5.3	6.3	6.1	5.6	5.1	5.5	5.8	6.2	7.1	7.3	6.9
85,0°	3.7	3.0	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.7	3.0	3.1	3.0
87,5°	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11						Bestell-Nr.: 5XA779427F01BA EAN: 4058352883273						LP-Nummer 59254_76	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1
2,5°	136.2	136.9	137.5	138.0	138.4	142.8	114.0	112.3	110.6	109.1	107.4	106.0	104.6
5,0°	165.4	167.6	169.5	171.1	172.2	171.0	113.1	109.5	106.2	103.1	100.1	97.4	95.0
7,5°	201.0	205.3	208.7	211.4	213.4	215.0	112.7	107.4	102.5	98.0	94.0	90.4	87.2
10,0°	236.0	240.3	243.5	245.8	247.5	247.6	112.1	105.5	99.3	93.5	88.3	84.2	80.7
12,5°	250.6	254.2	257.0	259.0	260.5	262.0	111.2	103.1	95.7	89.2	83.4	79.0	75.2
15,0°	259.9	265.8	271.3	275.8	279.2	278.8	110.3	100.9	92.7	84.9	78.0	72.5	68.3
17,5°	285.5	297.2	307.1	314.2	319.2	326.4	109.2	97.1	87.1	79.6	73.0	67.5	63.4
20,0°	314.7	325.4	334.0	341.6	348.0	349.8	105.4	93.1	83.4	75.1	68.0	63.2	59.8
22,5°	332.6	346.4	355.5	362.2	367.7	371.6	103.2	90.0	78.9	70.2	63.8	59.2	54.4
25,0°	349.6	366.6	373.1	374.0	374.3	375.0	100.0	85.6	75.1	66.7	60.4	54.2	50.4
27,5°	367.3	384.2	392.0	390.8	385.7	384.9	95.1	80.6	71.4	63.5	56.4	50.9	48.3
30,0°	388.4	402.0	408.5	405.1	400.6	398.3	90.6	76.8	67.6	60.3	52.7	49.0	46.5
32,5°	412.6	421.2	419.2	410.7	409.5	412.7	86.7	73.1	63.8	55.8	50.5	47.5	45.2
35,0°	428.1	430.1	422.3	413.7	409.5	410.4	81.8	68.6	59.9	52.5	48.9	46.0	43.9
37,5°	416.0	425.5	416.3	408.9	404.6	406.4	77.3	64.4	54.5	49.5	47.0	44.4	41.9
40,0°	407.7	426.0	429.6	432.6	448.4	453.6	72.2	59.3	50.5	47.0	44.7	43.3	41.0
42,5°	430.0	468.1	493.4	521.0	564.8	614.1	67.5	54.0	47.4	44.9	43.5	41.8	40.0
45,0°	506.8	568.7	617.4	667.9	736.7	770.1	63.9	50.2	44.9	43.1	41.9	40.2	39.1
47,5°	619.7	699.6	761.5	806.6	904.7	1001.9	59.8	47.0	42.7	41.3	40.7	39.2	38.1
50,0°	792.7	875.4	920.3	947.6	1059.0	1139.0	55.3	44.0	39.8	39.7	39.2	37.8	36.6
52,5°	1032.6	1100.3	1120.9	1128.1	1238.5	1326.8	50.6	42.4	38.7	38.9	38.1	36.6	35.8
55,0°	1284.2	1310.6	1308.7	1321.2	1422.9	1478.9	47.3	42.0	40.0	41.0	41.2	38.2	37.2
57,5°	1465.8	1389.8	1352.1	1411.8	1451.9	1455.5	42.5	40.2	39.8	40.9	39.4	38.4	36.9
60,0°	1426.5	1257.4	1213.4	1328.7	1237.4	1165.2	37.7	37.8	38.2	38.5	37.2	36.4	36.3
62,5°	1124.2	952.3	945.6	1015.6	907.5	758.4	32.6	35.1	36.2	35.5	35.2	35.0	35.6
65,0°	735.3	603.2	614.9	613.5	555.9	513.8	29.2	32.1	33.4	32.9	32.3	33.3	35.5
67,5°	404.6	331.1	313.7	259.8	206.8	151.5	25.9	27.8	29.6	28.7	30.2	31.6	34.3
70,0°	183.2	158.3	140.3	92.9	73.1	71.8	20.7	21.8	22.6	24.0	27.9	28.8	31.4
72,5°	77.7	68.3	56.4	42.9	38.2	35.3	16.4	17.8	19.1	20.5	24.8	25.7	26.6
75,0°	37.3	34.1	29.2	25.1	22.7	23.4	13.2	14.6	15.6	17.3	20.5	21.5	21.5
77,5°	21.7	20.1	17.6	15.8	14.7	13.9	10.4	11.6	12.6	13.5	15.4	17.0	16.4
80,0°	11.9	11.2	10.4	9.9	9.5	9.7	8.1	8.6	9.0	9.9	10.8	12.4	12.4
82,5°	6.1	5.9	5.8	5.6	5.6	5.4	6.2	6.7	6.8	7.0	7.8	8.3	8.9
85,0°	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.3	3.0	3.5	3.3	3.2	3.5	3.7
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779427F01BA EAN: 4058352883273								LP-Nummer 59254_76	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	115.1	0.2	0.2
2,5°	103.3	102.1	100.9	99.9	99.0	98.3	97.7	97.3	97.0	96.7	96.6	1.4	1.6
5,0°	92.7	90.7	88.9	87.4	86.1	85.0	84.1	83.3	82.8	82.3	82.2	2.9	4.5
7,5°	84.5	82.1	80.1	78.4	76.9	75.8	74.9	74.3	73.9	73.6	73.5	4.7	9.1
10,0°	77.7	75.3	73.2	71.4	69.9	68.8	68.0	67.5	67.3	67.1	67.1	6.6	15.7
12,5°	72.0	69.2	67.0	65.2	63.9	63.0	62.6	62.4	62.2	61.9	61.7	8.5	24.2
15,0°	65.1	62.2	59.6	57.8	56.6	55.2	53.8	53.0	52.6	52.5	52.5	10.2	34.5
17,5°	60.4	57.7	54.7	51.7	50.6	50.0	49.1	48.2	46.8	46.1	45.9	12.3	46.8
20,0°	56.1	51.9	49.8	48.9	48.2	47.1	46.5	45.5	45.1	44.9	44.9	14.6	61.4
22,5°	50.6	48.6	47.4	46.3	45.4	44.5	43.6	43.1	43.1	43.1	43.1	16.8	78.2
25,0°	48.3	46.7	44.9	43.9	43.0	41.8	41.3	41.2	41.3	41.5	41.9	18.7	96.9
27,5°	46.3	44.4	42.8	41.9	40.1	39.8	39.8	39.8	40.1	40.8	40.9	20.7	117.7
30,0°	44.9	42.5	41.4	39.6	39.0	38.7	38.7	38.8	39.1	39.6	39.8	23.0	140.7
32,5°	42.8	41.6	40.5	38.7	38.0	38.0	38.1	38.4	38.9	39.3	39.7	25.3	166.0
35,0°	41.7	40.8	39.1	38.2	38.0	38.0	37.9	38.3	39.2	39.9	39.9	27.2	193.2
37,5°	41.2	40.4	38.9	38.2	38.2	38.1	38.2	38.3	38.4	38.7	38.9	28.2	221.3
40,0°	40.5	39.4	38.4	38.1	38.0	37.7	37.7	37.7	38.0	38.4	38.6	29.5	250.8
42,5°	39.5	38.5	37.4	37.2	37.0	37.0	37.1	37.1	37.4	38.4	37.8	33.0	283.9
45,0°	38.8	37.7	36.5	36.3	36.0	36.1	36.3	36.4	36.8	37.3	37.7	39.5	323.4
47,5°	36.8	36.2	36.2	35.5	35.2	35.2	35.5	35.7	36.4	36.1	40.5	47.9	371.2
50,0°	35.8	34.8	35.3	35.7	34.9	34.8	35.1	34.9	35.9	37.0	35.8	58.3	429.6
52,5°	36.1	35.5	35.9	35.8	35.4	35.3	35.3	35.2	36.5	37.5	37.4	73.4	503.0
55,0°	36.8	37.5	38.4	39.5	38.7	37.7	37.4	37.9	39.8	42.1	43.7	89.3	592.2
57,5°	37.8	40.4	41.8	42.8	41.3	40.1	40.2	41.0	42.5	43.9	46.0	98.7	691.0
60,0°	38.3	40.9	42.4	42.7	41.4	40.4	40.7	41.5	42.0	41.7	41.5	95.6	786.5
62,5°	38.5	41.4	43.6	42.8	41.5	41.1	42.1	42.4	40.9	39.6	39.1	78.4	865.0
65,0°	38.9	42.2	43.9	43.2	42.3	43.1	44.6	43.3	41.2	39.1	40.2	55.8	920.7
67,5°	38.1	41.4	42.4	42.4	43.0	44.6	44.7	43.1	40.9	40.6	40.3	33.0	953.7
70,0°	34.7	37.9	36.2	38.0	40.2	42.8	43.5	41.9	40.7	40.0	39.1	18.6	972.3
72,5°	27.3	28.5	30.5	33.0	36.3	38.1	39.3	37.1	35.0	34.4	30.3	10.5	982.8
75,0°	21.5	22.7	25.0	27.9	31.1	33.0	31.5	27.7	25.5	23.7	22.1	6.7	989.5
77,5°	16.4	15.9	18.5	19.9	24.2	24.4	23.3	21.2	17.3	13.8	12.4	4.5	994.0
80,0°	10.3	10.5	12.0	12.9	13.4	14.2	14.2	12.8	10.8	10.9	10.0	2.9	996.9
82,5°	7.6	7.7	8.7	9.1	8.6	9.6	9.3	8.4	7.7	8.0	8.0	1.9	998.8
85,0°	3.8	3.9	4.2	4.1	3.7	3.8	3.5	3.3	3.2	3.6	3.9	0.9	999.7
87,5°	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779427F01BA EAN: 4058352883273	LP-Nummer 59254_76
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	132850	953.7
95	238	252	126303	891.2
90	223	249	119654	833.6
85	207	247	112805	772.2
80	193	244	106317	719.2
75	179	241	99751	666.0
70	166	238	92787	617.0
65	152	235	86386	564.1
60	137	231	79587	508.0
55	125	228	72859	463.5
50	113	224	66632	419.2
45	100	220	59596	371.1
40	88	215	53009	326.3
35	77	210	46495	286.3
30	65	204	39986	242.8
25	54	197	33449	203.4
20	42	188	26436	160.6
15	31	177	19628	122.6
10	20	161	13106	82.8
5	10	136	6856	47.5
2	3	91	2395	21.4

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C	
---	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	237	251	122811	880.0
90	222	249	116344	822.6
85	206	246	109786	761.8
80	192	244	103631	708.9
75	177	241	96847	652.6
70	165	238	90505	608.0
65	150	235	84016	551.2
60	136	231	77691	499.2
55	124	228	71203	455.3
50	111	224	64538	407.7
45	99	219	58239	363.5
40	87	215	51727	319.4
35	76	210	45437	279.6
30	64	204	38771	236.6
25	53	197	32516	197.6
20	41	187	25580	155.3
15	31	177	19433	121.1
10	20	161	12986	81.8
5	9	132	6196	43.4
2	3	91	2375	21.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779427F01BA EAN: 4058352883273	LP-Nummer 59254_76
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	132850.0	953.7
25.0	129330.0	946.0