

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7776C4D1A
EAN: 4069025197382


LP-Nummer
59303_381



Ausführung Tragbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12700 lm
 Systemleistung = 89.0 W
 Lichtausbeute = 142.7 lm/W

Seriendokumentation
20.09.2023



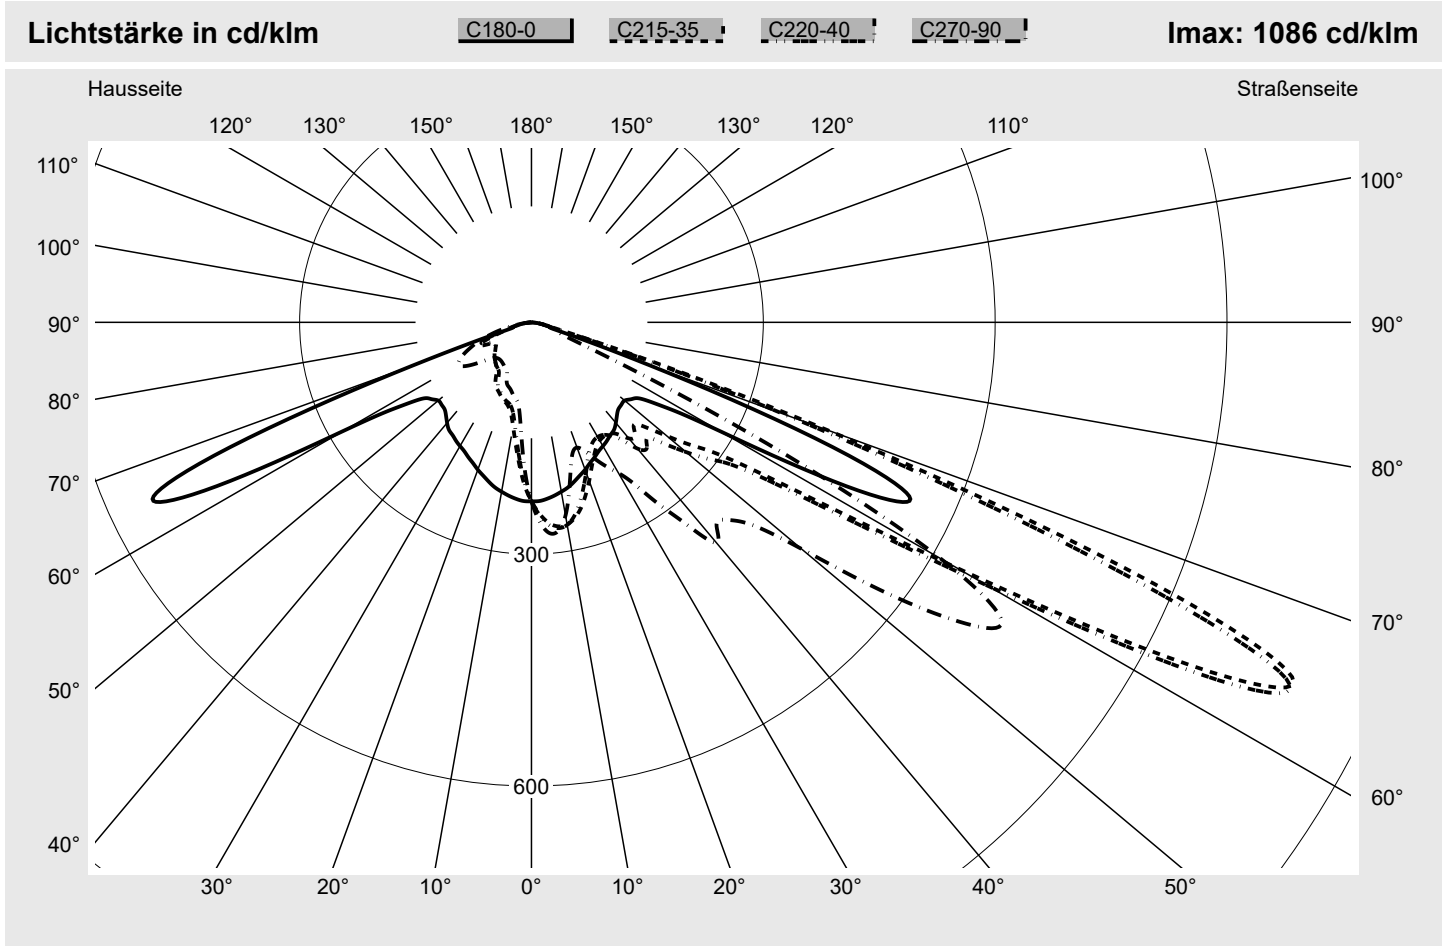

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G4
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	458.7
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	34.3
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7776C4D1A
EAN: 4069025197382

LP-Nummer
59303_381

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

siteco

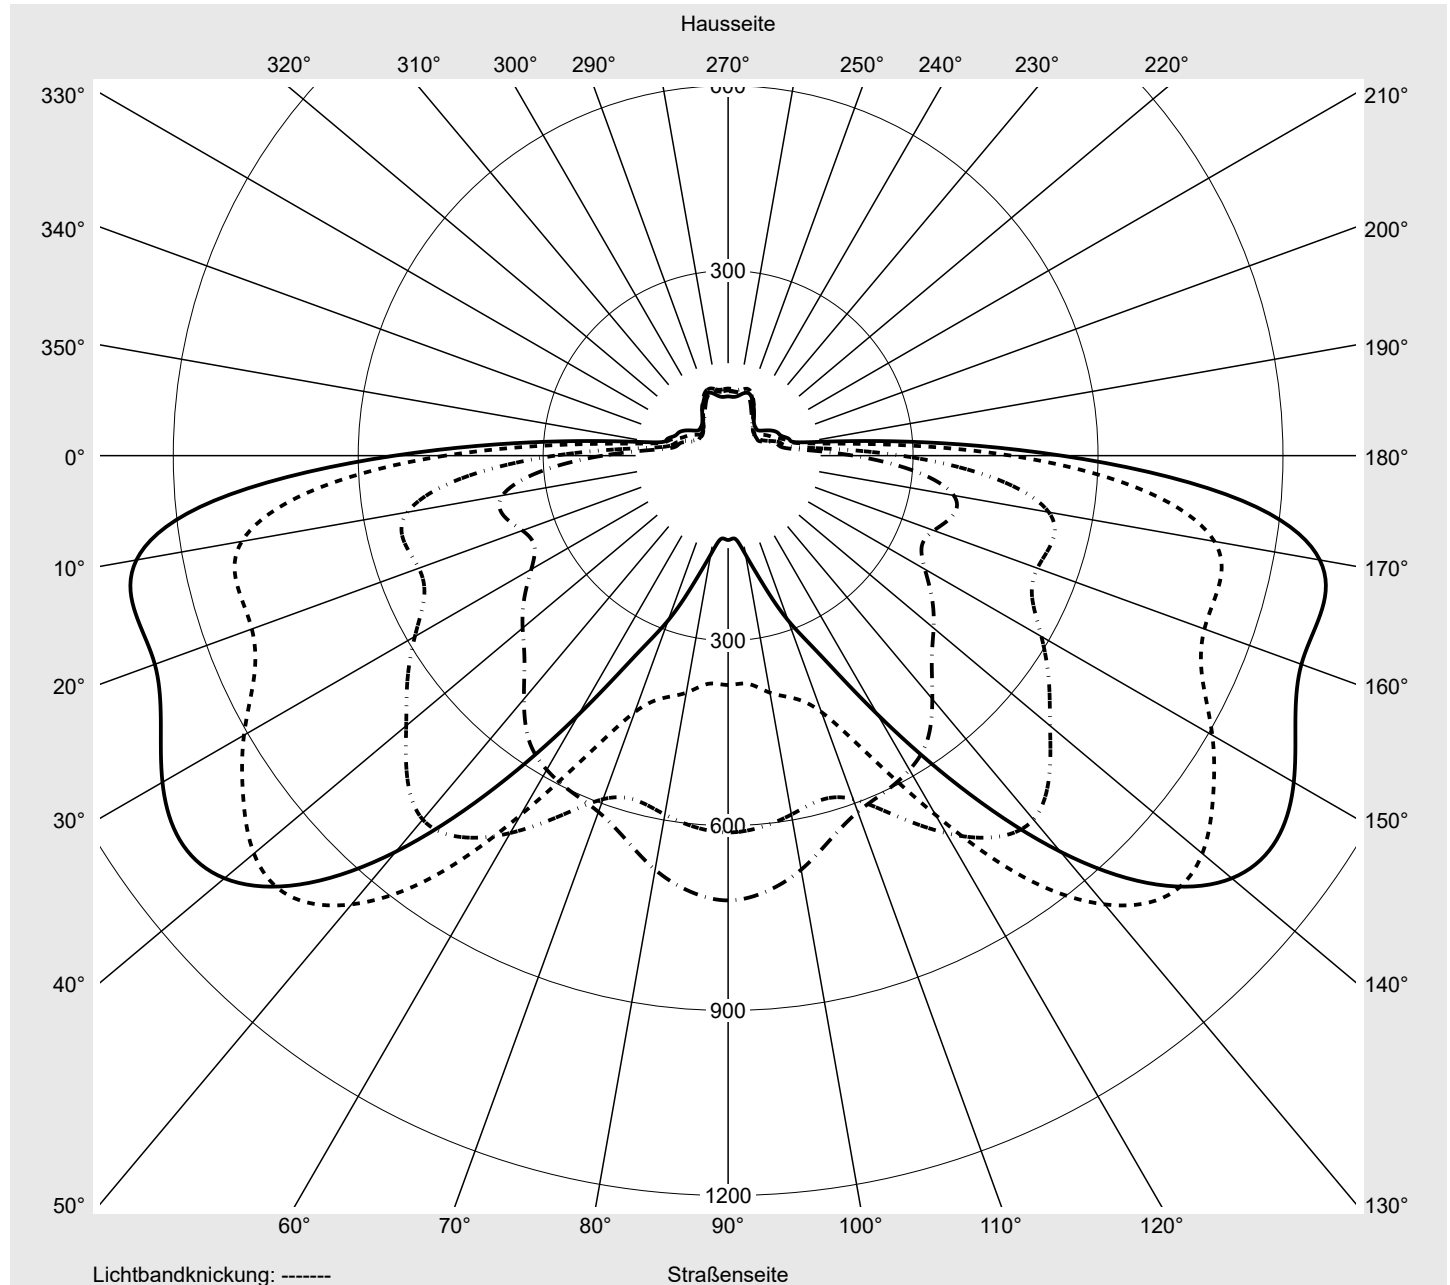

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini				Bestell-Nr.: 5XA7776C4D1A EAN: 4069025197382								LP-Nummer 59303_381	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												sITeco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	231.5	234.5	237.2	239.9	242.1	244.3	246.4	248.4	250.2	251.6	253.1	254.6	255.7
5,0°	229.3	235.1	240.5	245.6	250.0	254.0	257.5	260.7	263.3	265.4	267.6	269.2	270.7
7,5°	226.2	234.9	242.4	249.0	254.6	259.4	263.2	266.3	268.6	269.8	270.8	271.5	271.7
10,0°	222.5	233.4	242.9	250.6	256.6	261.1	264.1	265.7	266.1	265.2	263.9	262.0	260.3
12,5°	218.7	231.6	242.6	250.5	256.0	259.4	260.3	259.1	256.5	252.4	247.8	242.9	238.0
15,0°	213.5	228.4	239.9	248.4	253.1	254.4	252.5	248.3	241.3	234.5	226.7	219.1	212.6
17,5°	207.9	224.8	237.0	245.2	248.3	246.8	241.7	233.7	224.0	213.8	204.3	195.8	189.0
20,0°	202.9	220.7	233.9	241.3	242.3	238.0	229.5	218.3	206.6	195.3	186.0	179.3	174.9
22,5°	197.4	217.4	230.8	237.1	235.8	228.3	216.6	203.4	190.7	180.7	174.3	171.2	170.7
25,0°	192.8	214.0	228.1	233.3	229.6	219.3	205.3	191.3	180.0	173.2	171.0	172.6	176.3
27,5°	188.1	211.9	226.4	230.2	223.9	211.1	195.6	181.8	173.4	171.3	174.7	181.5	189.2
30,0°	184.9	210.9	226.6	229.5	221.1	205.8	189.7	176.8	171.2	173.6	182.3	194.2	204.9
32,5°	181.7	210.8	227.6	229.3	218.6	201.5	185.7	174.8	172.7	179.7	193.4	209.7	223.3
35,0°	178.1	210.0	229.4	230.0	217.8	199.9	183.9	176.0	178.9	191.2	209.9	231.0	249.7
37,5°	175.4	210.6	231.6	232.2	219.4	200.9	186.3	182.3	191.3	210.3	235.9	263.9	289.1
40,0°	169.8	208.7	231.0	233.7	222.0	205.0	193.8	196.0	213.1	238.5	269.3	300.8	327.7
42,5°	163.7	204.8	228.0	230.0	216.3	199.0	190.4	198.6	220.8	245.1	271.5	296.4	317.0
45,0°	159.0	202.1	226.7	225.9	206.9	185.9	177.4	187.6	211.9	240.6	269.2	293.9	312.6
47,5°	157.8	206.0	234.1	231.9	210.9	189.3	184.8	201.3	231.8	263.5	288.6	307.1	321.7
50,0°	157.4	214.1	248.3	247.0	225.5	204.9	205.6	228.7	261.1	290.4	309.0	319.1	329.1
52,5°	163.2	228.6	268.5	268.3	246.7	228.5	234.7	261.3	291.0	312.6	324.0	330.0	348.1
55,0°	172.1	259.8	301.9	304.0	280.4	263.2	273.7	300.9	326.9	344.5	360.1	388.8	439.1
57,5°	203.4	308.5	371.7	376.8	355.2	346.7	368.6	403.7	435.1	467.2	515.3	563.4	588.4
60,0°	281.0	437.6	528.1	543.6	533.8	544.1	586.8	635.0	681.7	736.4	770.6	755.2	706.8
62,5°	459.0	683.9	801.0	823.5	822.2	848.4	906.9	960.5	1004.1	1008.6	950.1	833.7	672.9
65,0°	541.0	836.7	974.5	994.6	989.6	1015.3	1059.5	1086.1	1066.5	983.9	838.7	655.4	484.9
67,5°	421.8	721.2	884.2	915.6	892.2	875.4	867.2	831.1	750.0	630.8	494.5	376.5	281.8
70,0°	164.2	284.0	373.6	428.7	458.7	451.5	438.1	405.6	349.3	286.2	234.6	187.8	147.2
72,5°	37.8	50.0	56.7	67.7	100.8	124.5	127.5	125.3	110.6	85.4	86.9	78.5	67.8
75,0°	25.6	27.1	28.6	29.9	32.4	37.7	39.6	40.4	33.6	32.0	36.5	35.9	34.7
77,5°	18.9	19.4	20.1	20.7	21.4	22.5	22.9	23.3	22.7	23.1	24.1	24.2	25.6
80,0°	14.3	13.2	13.3	13.7	14.1	15.1	15.0	15.1	15.1	15.6	15.8	15.8	19.3
82,5°	8.4	7.6	7.8	8.1	8.3	9.0	9.0	8.9	9.1	9.3	9.4	9.2	10.5
85,0°	4.1	3.5	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4
87,5°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini				Bestell-Nr.: 5XA7776C4D1A EAN: 4069025197382								LP-Nummer 59303_381		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	
2,5°	256.6	257.5	258.2	258.8	259.1	259.4	228.6	225.4	222.3	219.2	216.1	213.0	210.1	
5,0°	271.7	272.4	273.1	273.6	273.9	274.0	223.0	216.4	209.6	202.9	196.2	189.6	183.4	
7,5°	271.7	271.4	271.2	271.2	271.4	271.4	217.0	207.0	196.7	186.4	176.4	166.9	158.0	
10,0°	257.9	256.3	254.9	254.1	254.0	253.8	210.4	197.3	183.8	170.7	158.0	146.5	136.7	
12,5°	233.8	230.0	227.5	225.9	225.2	224.9	203.7	187.7	171.5	156.1	142.2	130.7	121.9	
15,0°	206.9	202.4	199.3	197.4	196.4	196.3	196.1	177.5	159.4	143.0	129.7	120.2	113.7	
17,5°	184.0	180.4	178.5	177.4	177.1	177.2	188.5	167.5	147.8	131.8	120.4	113.4	109.4	
20,0°	172.4	171.1	171.0	171.5	172.1	172.5	180.7	157.7	137.5	122.6	113.6	109.0	106.6	
22,5°	171.7	173.3	175.3	177.6	179.5	180.3	173.5	148.7	128.5	115.4	108.6	105.6	103.3	
25,0°	180.4	184.0	187.5	191.1	194.0	195.2	166.1	140.4	120.9	110.1	105.1	102.4	99.8	
27,5°	194.9	198.1	201.4	206.2	209.6	210.4	159.8	133.1	114.9	105.9	102.2	99.3	96.7	
30,0°	211.0	213.4	216.8	223.3	225.7	225.2	153.2	125.9	109.4	102.4	99.3	96.6	93.0	
32,5°	230.7	234.4	240.4	248.9	249.2	248.6	147.8	119.8	104.8	99.1	96.4	93.6	86.1	
35,0°	260.3	266.9	278.0	288.2	286.9	287.5	141.1	113.3	99.9	95.7	92.6	86.8	78.5	
37,5°	303.6	312.8	322.9	327.5	328.1	329.6	135.0	107.3	95.8	92.5	86.3	78.6	74.0	
40,0°	343.2	350.8	360.0	365.5	369.3	372.3	127.7	101.3	91.9	89.1	78.2	72.6	71.6	
42,5°	329.7	335.0	342.0	348.1	352.2	354.4	120.9	96.0	88.5	85.4	72.4	69.5	69.2	
45,0°	325.0	331.5	341.4	352.4	358.7	361.7	113.7	91.1	85.4	81.8	68.4	66.7	66.9	
47,5°	334.5	343.3	356.2	373.7	383.7	388.7	109.8	87.7	82.9	78.3	65.3	64.2	64.3	
50,0°	344.2	365.5	393.0	427.0	447.6	455.9	106.1	84.9	80.8	74.6	62.0	61.6	61.6	
52,5°	386.7	435.0	483.5	531.2	558.8	569.1	104.9	83.4	79.4	71.3	59.2	58.9	58.9	
55,0°	491.9	536.5	582.5	630.2	661.6	674.9	106.0	83.1	78.7	67.9	56.9	56.2	56.5	
57,5°	601.7	615.0	643.8	682.0	709.6	721.4	114.8	85.9	79.7	66.3	55.7	54.1	54.2	
60,0°	644.7	592.9	578.6	591.2	605.1	611.2	140.6	94.7	85.1	70.0	59.8	55.6	53.5	
62,5°	532.1	442.6	407.1	390.4	371.5	372.0	218.5	116.7	98.1	83.3	74.8	67.3	59.4	
65,0°	359.7	284.4	213.4	163.1	135.7	136.8	267.6	124.6	102.7	92.8	88.5	81.4	71.2	
67,5°	212.7	163.6	70.8	55.1	51.3	50.3	137.5	86.1	80.6	78.6	79.5	76.7	70.5	
70,0°	116.8	92.0	45.7	40.5	39.5	39.3	53.1	45.7	45.1	46.7	49.3	52.7	53.8	
72,5°	57.5	49.2	35.9	34.4	34.4	35.0	34.1	33.0	31.8	31.7	32.8	35.6	37.7	
75,0°	32.7	31.8	30.6	28.9	27.7	28.0	27.3	26.2	25.0	25.1	26.1	27.7	29.9	
77,5°	32.1	32.2	25.5	20.8	19.4	19.6	20.3	19.4	18.9	19.4	20.1	21.7	22.9	
80,0°	34.3	31.4	17.5	13.9	12.8	12.7	15.0	13.6	13.2	13.8	14.5	15.5	16.1	
82,5°	16.1	15.6	10.1	8.2	7.5	7.1	8.4	7.8	8.2	8.7	9.2	9.6	9.8	
85,0°	5.2	5.1	4.4	3.6	3.2	2.9	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.6	4.7	
87,5°	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA7776C4D1A								LP-Nummer	
Floodlight FL21 mini				EAN: 4069025197382								59303_381	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	207.5	204.9	202.7	200.5	198.6	197.1	195.7	194.7	193.7	193.2	192.8	2.7	3.1
5,0°	177.6	172.1	167.4	163.0	159.2	156.1	153.5	151.5	149.9	148.9	148.5	5.2	8.3
7,5°	150.1	142.9	137.0	131.9	127.9	124.9	122.4	120.5	119.1	118.3	118.1	7.5	15.8
10,0°	128.5	122.0	117.0	113.1	110.2	108.2	106.7	105.6	104.9	104.5	104.4	9.4	25.2
12,5°	115.4	110.6	107.3	105.0	103.3	102.3	101.4	100.8	100.3	100.0	100.0	11.0	36.2
15,0°	109.4	106.5	104.4	102.5	100.6	98.9	97.6	96.5	95.7	95.3	95.2	12.4	48.5
17,5°	107.0	104.7	102.2	99.6	97.2	95.1	93.4	92.2	91.3	90.8	90.7	13.5	62.0
20,0°	104.4	101.8	99.0	96.5	94.3	92.3	90.6	89.4	88.6	88.1	87.9	14.7	76.7
22,5°	100.7	98.3	96.1	94.1	92.0	88.8	86.1	84.6	84.0	83.8	83.7	15.9	92.6
25,0°	97.4	95.3	93.3	90.3	85.4	80.8	77.4	75.9	75.4	75.0	74.9	17.2	109.8
27,5°	93.6	90.0	86.6	82.2	77.4	74.3	72.6	71.2	70.2	69.5	69.2	18.7	128.5
30,0°	86.3	81.5	78.6	76.0	74.5	73.2	71.7	70.2	69.1	68.3	68.0	20.3	148.8
32,5°	78.4	75.9	74.9	74.2	73.3	72.0	70.3	68.7	67.5	66.6	66.3	22.3	171.0
35,0°	74.7	74.0	73.4	72.6	71.4	70.0	68.4	67.0	65.9	65.1	64.7	24.7	195.7
37,5°	73.1	72.5	71.7	70.5	69.5	68.4	67.2	66.0	65.0	64.2	63.7	27.7	223.4
40,0°	71.3	70.7	69.5	68.6	68.0	67.3	66.3	65.4	64.7	63.8	63.2	31.0	254.4
42,5°	69.2	68.5	67.9	67.4	66.9	66.4	66.0	65.6	65.0	64.1	63.5	31.7	286.1
45,0°	66.8	66.7	66.6	66.5	66.4	66.4	66.5	66.7	66.6	65.7	65.1	32.6	318.8
47,5°	64.7	65.2	65.7	66.1	66.6	67.3	68.3	69.4	69.8	69.3	68.8	35.2	354.0
50,0°	62.4	63.6	64.7	66.0	67.5	69.6	72.3	74.7	75.7	75.8	75.7	39.1	393.1
52,5°	60.1	61.7	63.7	65.9	69.0	73.4	79.0	83.4	84.7	85.3	85.7	45.1	438.2
55,0°	57.8	60.0	62.7	66.7	72.0	79.7	88.9	94.8	95.2	95.9	96.7	53.5	491.8
57,5°	55.6	58.3	62.2	68.2	76.3	87.4	99.9	106.1	104.6	104.6	105.7	66.2	558.0
60,0°	53.9	56.9	62.2	70.3	81.0	94.3	107.8	112.8	108.9	107.7	108.8	82.6	640.6
62,5°	55.4	56.9	62.5	71.8	84.2	97.4	109.3	112.3	106.3	104.1	104.5	99.5	740.1
65,0°	63.7	63.5	66.0	72.7	84.1	95.3	105.1	105.4	98.9	95.6	96.1	99.9	840.0
67,5°	70.1	78.4	77.3	72.4	79.6	88.2	95.1	94.0	87.3	84.7	85.0	77.4	917.4
70,0°	61.5	83.1	81.8	70.7	72.2	78.2	82.6	81.2	75.4	72.7	73.9	40.8	958.2
72,5°	42.3	57.4	62.9	59.5	61.2	65.1	67.5	65.8	60.5	58.3	60.0	16.1	974.3
75,0°	31.9	36.8	42.7	46.3	49.5	52.1	53.3	51.3	47.4	45.6	47.0	9.3	983.7
77,5°	24.7	27.9	31.7	34.9	37.5	39.4	39.8	37.3	34.2	32.7	33.7	6.9	990.6
80,0°	17.6	19.4	21.6	23.6	25.1	26.0	25.6	23.9	22.2	21.1	21.1	4.9	995.4
82,5°	10.4	11.4	12.7	13.8	14.8	15.6	15.4	14.5	13.4	12.7	12.6	2.9	998.3
85,0°	4.9	5.3	5.9	6.5	7.0	7.3	7.4	7.1	6.6	6.3	6.2	1.3	999.6
87,5°	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7776C4D1A EAN: 4069025197382	LP-Nummer 59303_381
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12700	89.0	93.8	91.4
95	239	252	12053	83.9	88.3	86.1
90	225	250	11441	79.1	83.3	81.2
85	211	247	10817	74.3	78.3	76.3
80	197	245	10182	69.6	73.2	71.4
75	183	242	9533	64.8	68.2	66.5
70	169	239	8876	60.1	63.2	61.6
65	156	236	8255	55.7	58.6	57.2
60	143	233	7628	51.3	54.0	52.6
55	130	229	6987	47.0	49.4	48.2
50	117	226	6338	42.7	44.8	43.8
45	105	222	5732	38.7	40.6	39.7
40	92	217	5066	34.3	36.0	35.2
35	80	212	4439	30.4	31.8	31.1
30	68	206	3807	26.5	27.6	27.0
26	58	200	3275	23.3	24.2	23.8