

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE1EDV4E5GE
EAN: 4058352965290

LP-Nummer
59263_192



Ausführung Abdeckung satiniert, elliptisch eng strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 14910 lm
 Systemleistung = 84.5 W
 Lichtausbeute = 176.4 lm/W

Seriendokumentation
26.09.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1670 cd/klm

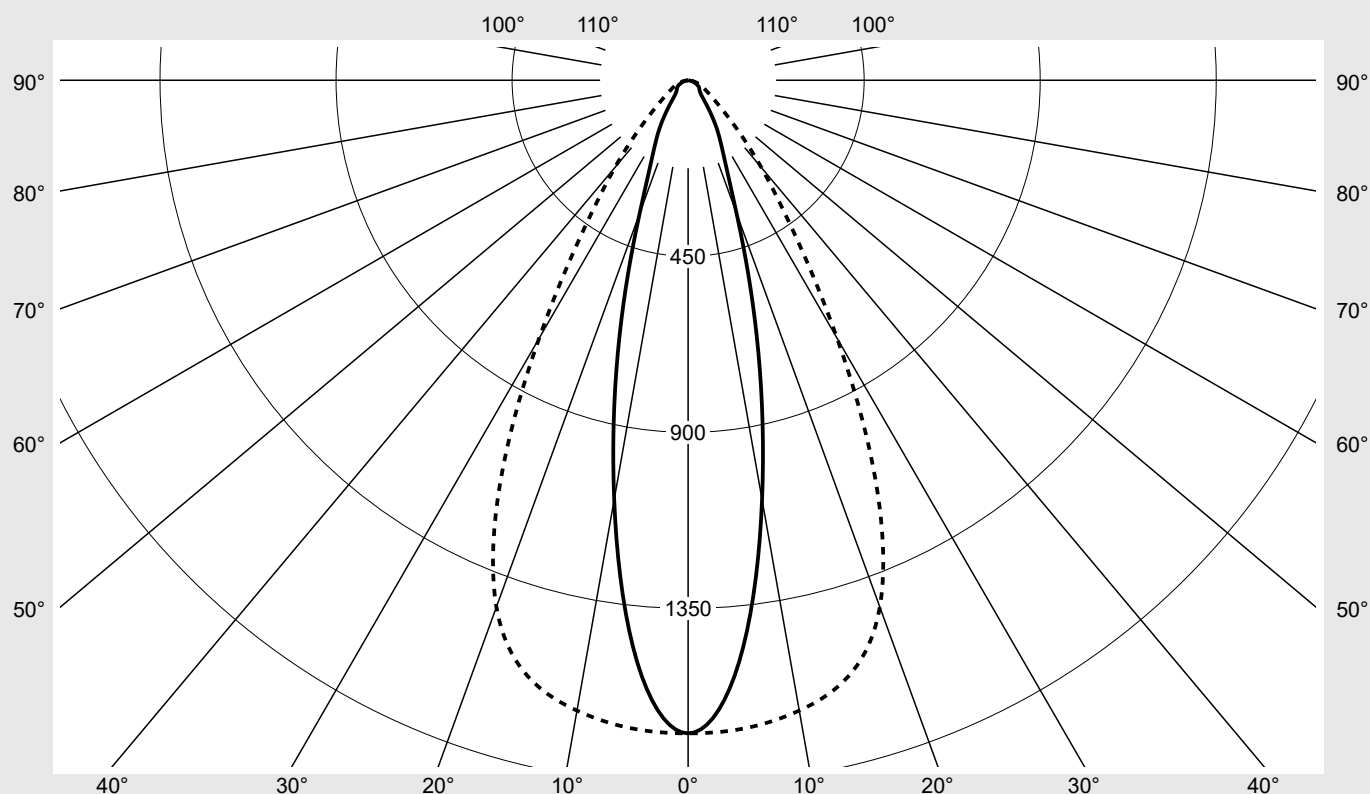

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
 CIE N1=85 N2=95 N3=99
 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1EDV4E5GE EAN: 4058352965290	LP-Nummer 59263_192
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	1669.5	10.0	10.0
5°	1493.3	1495.6	1516.6	1565.9	1616.3	1649.8	1662.9	75.0	85.0
10°	1088.5	1106.7	1175.0	1303.4	1460.6	1586.1	1636.2	126.8	211.8
15°	678.3	712.7	825.0	1006.5	1239.9	1474.8	1578.7	151.0	362.9
20°	362.1	388.9	492.0	707.6	980.6	1275.8	1432.9	148.2	511.0
25°	217.8	231.1	285.8	436.7	705.9	972.9	1137.5	127.8	638.8
30°	151.3	158.5	185.3	264.1	455.8	646.3	761.7	99.0	737.8
35°	95.4	107.0	131.3	171.8	268.4	391.1	463.8	70.7	808.5
40°	57.7	64.5	93.9	120.6	157.9	239.7	291.4	50.0	858.5
45°	43.5	45.9	58.2	86.3	99.5	145.4	176.9	35.2	893.7
50°	37.7	39.0	42.8	61.0	68.3	89.3	109.1	26.2	919.9
55°	34.6	35.0	36.7	43.5	50.5	59.6	73.7	20.9	940.8
60°	30.2	31.1	32.8	34.2	38.6	42.0	53.5	17.5	958.3
65°	23.9	25.4	29.1	28.1	30.1	30.8	41.3	14.6	972.8
70°	17.0	18.4	22.5	23.3	23.4	22.7	30.8	11.5	984.3
75°	10.9	12.0	16.2	17.9	17.4	15.7	20.7	8.4	992.7
80°	6.2	6.7	9.0	10.7	11.0	9.3	11.6	5.0	997.7
85°	3.1	3.3	4.2	5.0	4.8	3.9	4.2	2.3	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed			Bestell-Nr.: 51TE1EDV4E5GE EAN: 4058352965290							LP-Nummer 59263_192	
UGR-Tabelle			Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	15,1	16,4	15,5	16,7	17,0	20,1	21,4	20,5	21,7	22,0
	3H	16,3	17,4	16,7	17,7	18,1	20,7	21,8	21,1	22,1	22,5
	4H	16,7	17,7	17,1	18,1	18,4	21,0	22,0	21,4	22,3	22,7
	6H	16,9	17,8	17,3	18,2	18,6	21,2	22,1	21,6	22,4	22,8
	8H	17,1	17,9	17,5	18,3	18,7	21,4	22,1	21,8	22,5	22,9
	12H	17,1	17,9	17,5	18,3	18,7	21,4	22,1	21,8	22,5	22,9
4H	2H	16,0	16,9	16,4	17,3	17,6	20,1	21,2	20,5	21,5	21,9
	3H	17,4	18,2	17,8	18,6	19,0	20,8	21,7	21,3	22,1	22,5
	4H	17,9	18,6	18,3	19,0	19,5	21,2	22,0	21,7	22,4	22,8
	6H	18,2	18,8	18,6	19,3	19,7	21,5	22,1	22,0	22,6	23,0
	8H	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8	21,6	22,2	22,1	22,6	23,1
	12H	18,4	18,9	18,9	19,3	19,8	21,7	22,2	22,2	22,6	23,1
8H	4H	18,4	18,9	18,8	19,4	19,8	21,3	21,9	21,8	22,3	22,8
	6H	18,8	19,3	19,3	19,7	20,3	21,7	22,2	22,2	22,6	23,2
	8H	19,0	19,4	19,5	19,9	20,4	21,8	22,3	22,4	22,7	23,3
	12H	19,1	19,4	19,6	19,9	20,5	21,9	22,3	22,5	22,8	23,3
12H	4H	18,4	18,9	18,9	19,3	19,8	21,3	21,8	21,8	22,3	22,8
	6H	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3	21,7	22,1	22,2	22,6	23,1
	8H	19,1	19,5	19,6	20,0	20,5	21,9	22,2	22,4	22,7	23,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 2250 B = 58	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	7026.9	7412.4	9396.1	13940.6	16082.5	23493.4	28589.6
50°	6708.0	6928.5	7607.0	10848.7	12142.0	15878.0	19398.5
55°	6884.5	6968.0	7314.4	8660.0	10062.7	11877.1	14684.4
60°	6890.8	7117.3	7498.4	7821.1	8818.7	9592.9	12223.2
65°	6468.8	6859.7	7871.6	7599.1	8145.5	8321.0	11169.0
70°	5671.2	6134.2	7509.2	7790.8	7815.5	7572.0	10298.2
75°	4792.7	5301.2	7148.7	7916.3	7687.7	6948.7	9132.9
80°	4049.1	4378.7	5925.6	7011.8	7217.8	6111.1	7645.4
85°	4096.6	4369.2	5559.5	6589.9	6313.3	5104.7	5470.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE1EDV4E5GE
EAN: 4058352965290

LP-Nummer
59263_192

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°


γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

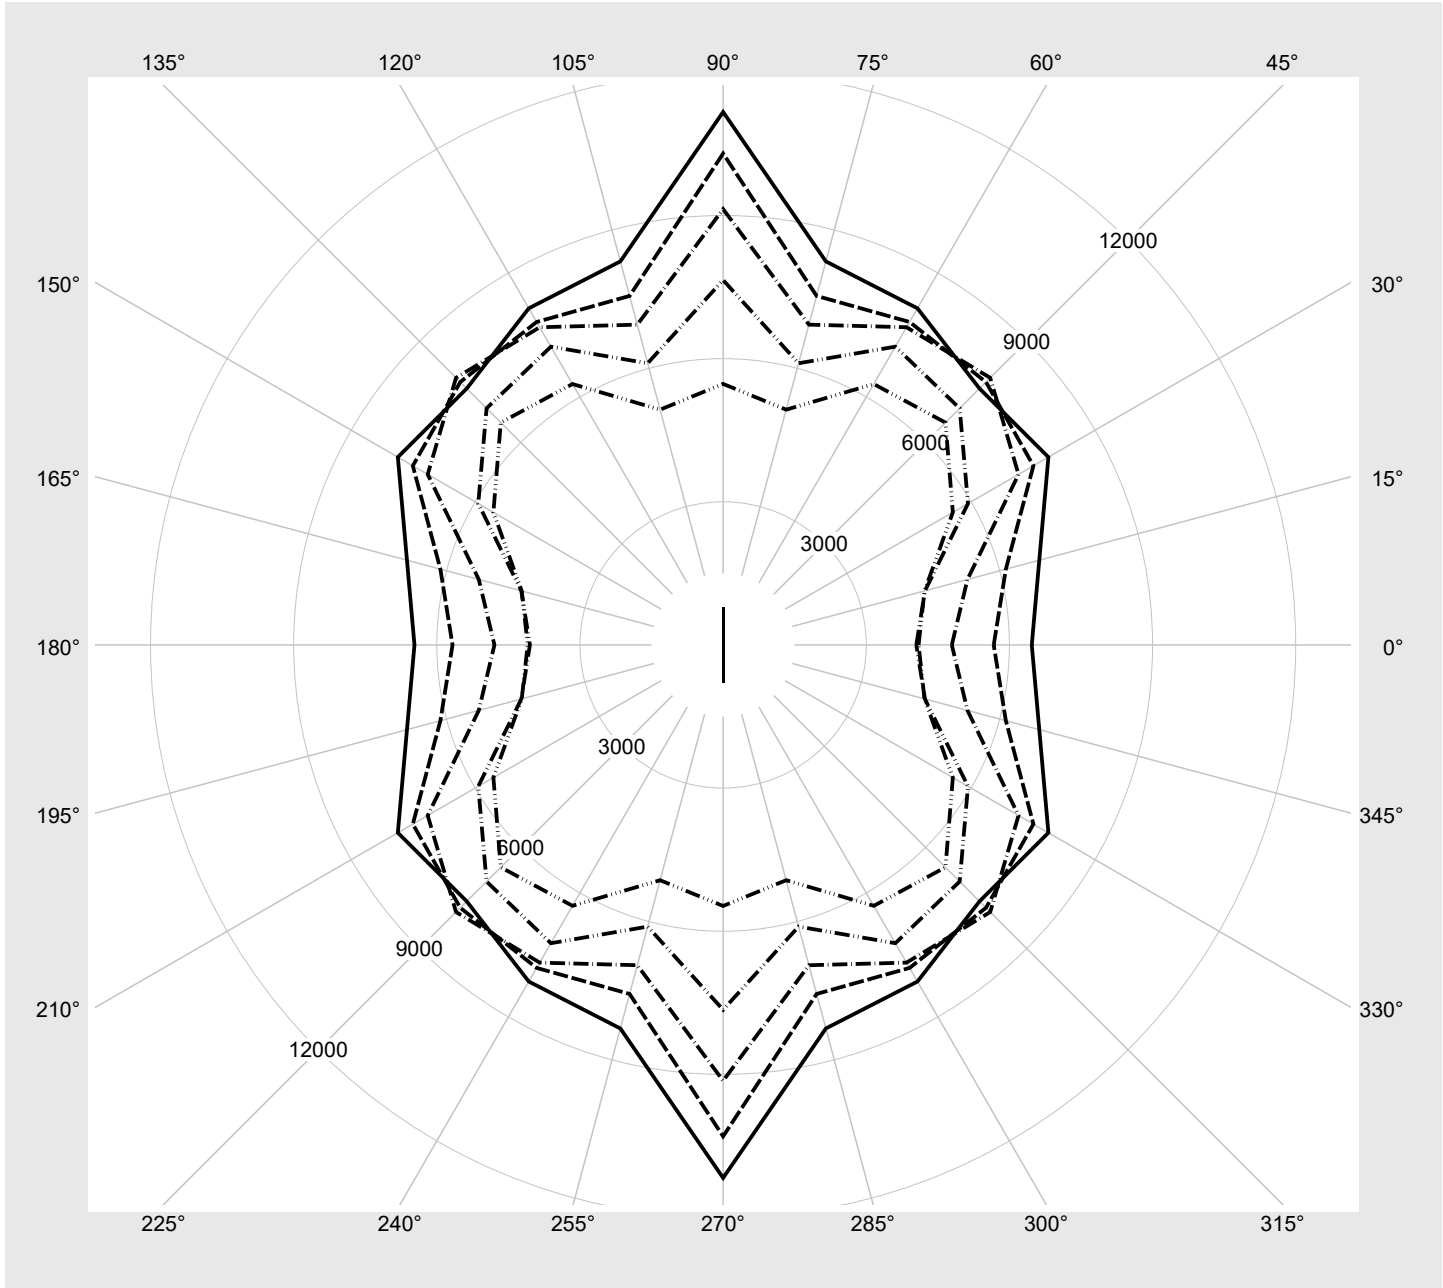

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1EDV4E5GE EAN: 4058352965290	LP-Nummer 59263_192
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	14910	84.5
95	240	252	14159	79.8
90	226	250	13393	75.1
85	213	248	12680	70.7
80	199	245	11906	66.0
75	186	243	11176	61.7
70	173	240	10444	57.3
65	160	237	9705	53.0
60	147	234	8957	48.7
55	134	231	8198	44.4
50	121	227	7436	40.1
45	109	223	6727	36.4
40	96	218	5947	32.2
35	84	213	5226	28.4
30	72	208	4498	24.6
25	59	201	3698	20.4
20	47	192	2957	16.5
15	35	181	2210	12.4
10	24	168	1518	8.6
5	12	142	753	4.2
2	4	102	243	1.3