

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Protected

Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XGD
EAN: 4069025242778

LP-Nummer
58522_246



Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung AC-Betrieb
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9370 lm
 Systemleistung = 57.1 W
 Lichtausbeute = 164.1 lm/W

Seriendokumentation
04.10.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 420 cd/klm

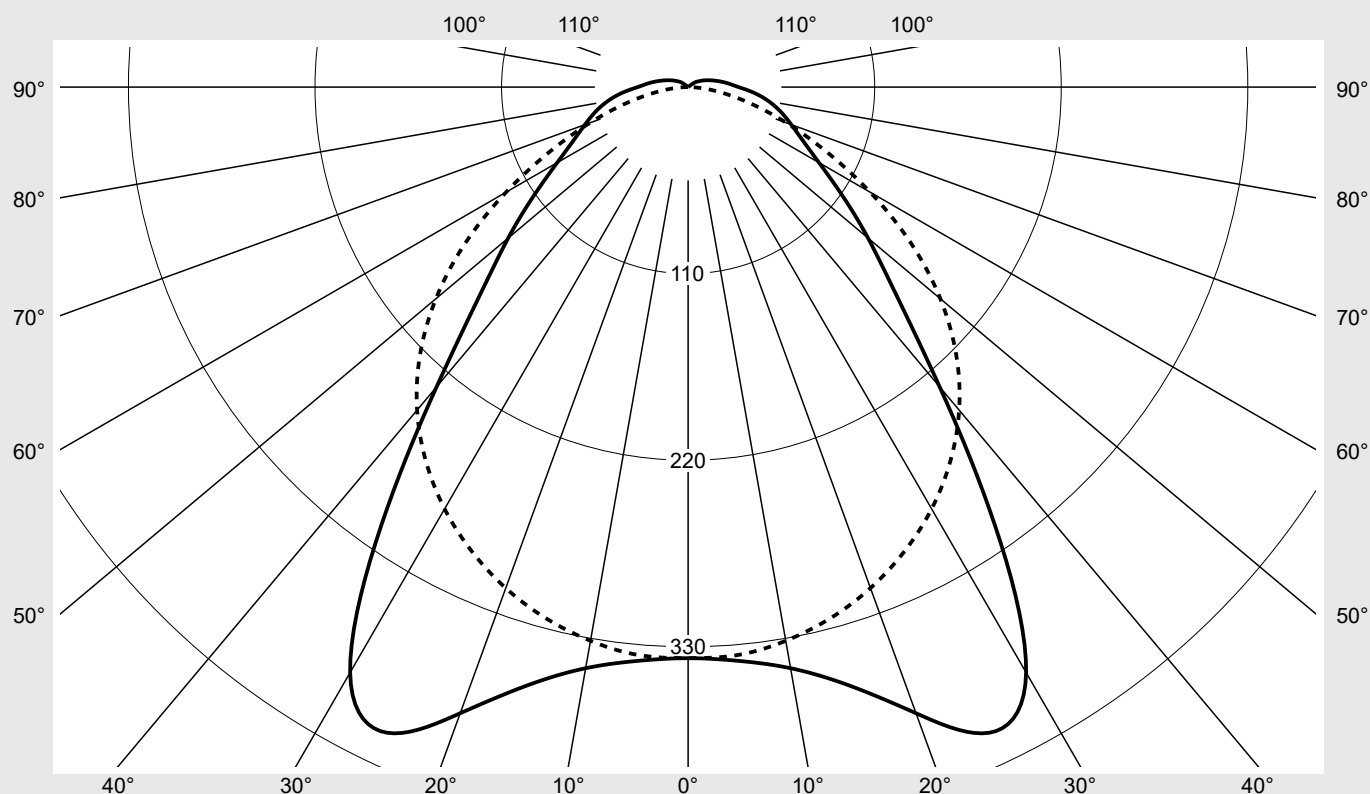

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=54 N2=82 N3=95
 N4=97 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 96,8%
 ϕ_o 3,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XGD EAN: 4069025242778	LP-Nummer 58522_246
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	336.7	336.7	336.7	336.7	336.7	336.7	336.7	2.0	2.0
5°	339.6	338.6	335.9	336.3	336.9	336.0	336.1	16.1	18.1
10°	347.9	347.0	341.3	338.0	335.2	332.1	331.5	32.3	50.4
15°	365.1	363.4	352.6	343.0	333.9	326.3	324.2	48.8	99.2
20°	392.9	389.6	370.2	350.5	332.5	318.7	314.4	66.1	165.3
25°	420.1	417.2	393.2	361.7	330.8	309.3	301.9	83.9	249.2
30°	398.6	403.0	395.6	369.9	329.0	297.6	287.2	97.7	346.8
35°	315.4	327.2	346.9	353.5	322.7	283.2	269.5	100.9	447.7
40°	230.7	242.3	270.7	302.4	300.6	265.5	248.6	95.2	542.9
45°	173.9	182.1	205.6	239.8	258.3	240.0	223.6	85.6	628.5
50°	138.5	144.5	161.6	188.3	208.7	204.6	194.1	75.2	703.7
55°	110.6	115.5	130.2	150.3	164.6	163.9	160.4	64.4	768.0
60°	89.1	92.4	103.6	120.9	128.5	124.9	123.9	53.5	821.6
65°	74.6	76.3	82.5	95.4	99.4	91.8	89.8	43.7	865.3
70°	64.8	65.1	66.4	73.4	75.2	65.0	61.7	35.1	900.3
75°	56.7	56.1	54.1	55.3	54.0	43.4	39.3	27.4	927.8
80°	48.3	47.2	43.9	40.6	36.4	26.8	21.9	20.7	948.5
85°	39.1	38.0	34.5	29.4	22.9	14.4	9.1	14.9	963.3
90°	29.8	28.8	25.7	20.2	13.1	5.8	0.8	9.9	973.3
95°	24.0	23.5	21.4	16.6	9.9	3.5	0.7	7.9	981.2
100°	19.2	18.8	17.3	13.3	7.4	1.9	0.6	6.2	987.4
105°	15.1	14.8	13.6	10.2	5.0	0.8	0.6	4.6	992.0
110°	11.8	11.3	10.2	7.3	2.9	0.6	0.6	3.3	995.3
115°	9.0	8.5	7.3	4.7	1.4	0.7	0.7	2.3	997.6
120°	6.6	6.1	4.9	2.7	0.8	0.7	0.7	1.5	999.1
125°	4.4	4.0	2.9	1.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected			Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XGD EAN: 4069025242778							LP-Nummer 58522_246	
UGR-Tabelle			Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,9	22,6	21,3	22,9	23,2	22,8	24,5	23,2	24,8	25,1
	3H	22,1	23,6	22,5	23,9	24,3	23,8	25,3	24,2	25,6	26,0
	4H	22,8	24,2	23,2	24,5	24,9	24,2	25,6	24,6	25,9	26,3
	6H	23,6	24,8	24,0	25,2	25,6	24,4	25,7	24,9	26,1	26,5
	8H	24,0	25,2	24,4	25,6	26,0	24,6	25,7	25,0	26,1	26,5
	12H	24,4	25,5	24,8	25,9	26,3	24,6	25,7	25,0	26,1	26,5
4H	2H	21,8	23,2	22,2	23,5	23,9	23,3	24,7	23,7	25,0	25,4
	3H	23,1	24,3	23,6	24,7	25,1	24,5	25,7	25,0	26,1	26,5
	4H	23,9	25,0	24,4	25,4	25,9	25,0	26,1	25,5	26,5	26,9
	6H	24,9	25,8	25,3	26,2	26,7	25,4	26,3	25,9	26,8	27,2
	8H	25,3	26,2	25,8	26,6	27,1	25,5	26,4	26,0	26,8	27,3
	12H	25,8	26,6	26,3	27,0	27,5	25,6	26,4	26,1	26,8	27,3
8H	4H	24,4	25,2	24,8	25,7	26,1	25,3	26,2	25,8	26,6	27,1
	6H	25,4	26,2	25,9	26,6	27,1	25,8	26,6	26,3	27,0	27,5
	8H	26,0	26,7	26,5	27,2	27,7	26,0	26,7	26,5	27,2	27,7
	12H	26,7	27,2	27,2	27,7	28,2	26,2	26,8	26,7	27,3	27,8
12H	4H	24,4	25,2	24,9	25,7	26,1	25,4	26,1	25,9	26,6	27,1
	6H	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2	26,0	26,6	26,5	27,1	27,6
	8H	26,2	26,8	26,7	27,3	27,8	26,2	26,8	26,7	27,3	27,8

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1480 B = 78	H(C0) = 13 H(C90) = 0	H(C180) = 13 H(C270) = 0
C- Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
			Leuchtdichte in cd/m²					
45°		17107.2	18005.7	20622.3	24623.8	27364.1	26407.6	25668.8
50°		14588.5	15305.9	17412.8	20850.9	23971.3	24577.8	24512.8
55°		12637.7	13287.8	15280.1	18205.7	20818.9	21847.5	22694.2
60°		11227.9	11730.4	13454.2	16295.4	18229.4	18863.7	20120.2
65°		10559.7	10897.5	12097.7	14631.8	16201.6	16143.6	17251.5
70°		10541.0	10719.0	11289.3	13162.5	14519.4	13796.3	14641.8
75°		10954.2	10999.7	11026.1	12034.8	12928.7	11717.9	12318.8
80°		11601.7	11541.5	11288.9	11367.3	11548.5	10070.0	10219.3
85°		12524.5	12456.6	12117.0	11670.9	10935.6	8956.5	8495.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XGD EAN: 4069025242778	LP-Nummer 58522_246
--	--	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

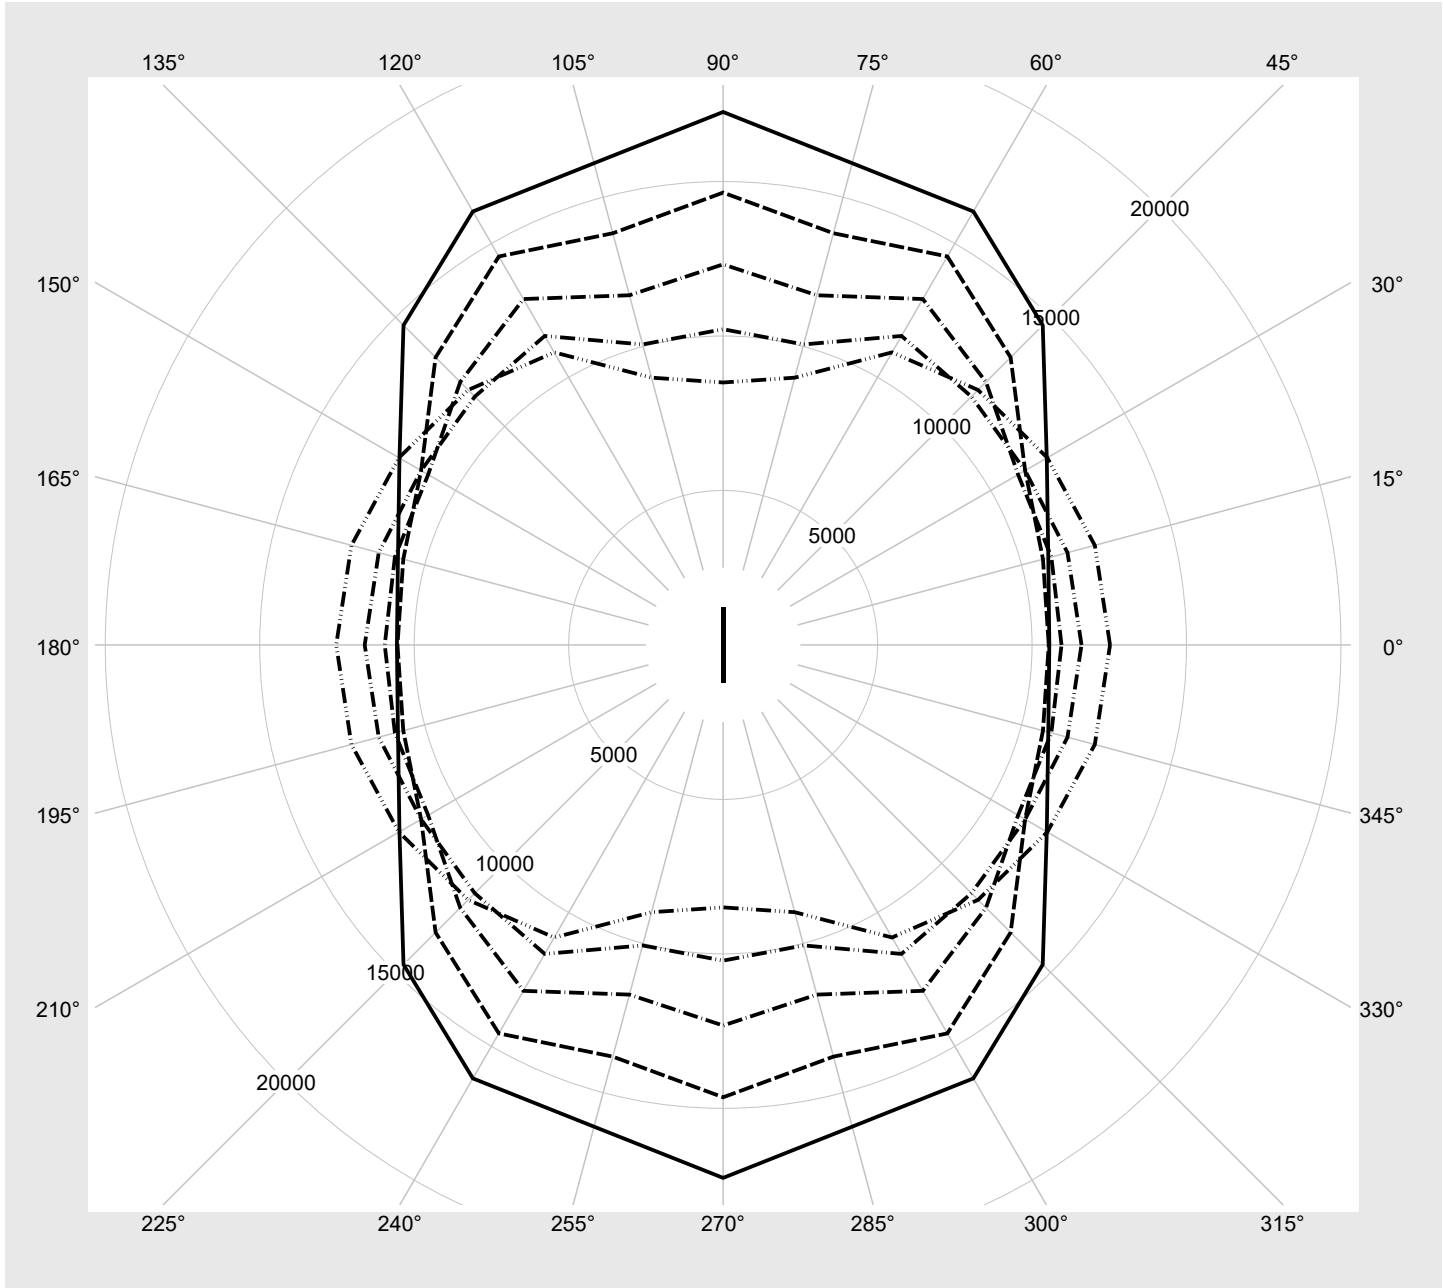

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XGD EAN: 4069025242778	LP-Nummer 58522_246
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	9370	57.1
95	240	252	8895	53.8
90	226	250	8416	50.7
85	213	248	7965	47.7
80	200	245	7511	44.8
75	186	243	7018	41.7
70	173	240	6555	38.7
65	160	237	6089	35.9
60	147	234	5619	33.0
55	134	231	5145	30.1
50	122	227	4701	27.5
45	109	223	4218	24.7
40	96	218	3732	22.0
35	84	213	3279	19.5
30	72	208	2819	17.0
25	60	201	2358	14.5
20	47	192	1855	11.7
15	36	182	1425	9.4
10	24	168	951	6.9
5	12	142	472	4.5
2	4	102	152	3.0