

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Performance

Bestell-Nr.: 51TD16CN4EXM
EAN: 4058352928868

LP-Nummer
58519_286



Ausführung Abdeckung satiniert, direkt-/ indirekt strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-Multilumen CLOi
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 14420 lm
 Systemleistung = 77.6 W
 Lichtausbeute = 185.8 lm/W

Seriendokumentation
12.10.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 429 cd/klm

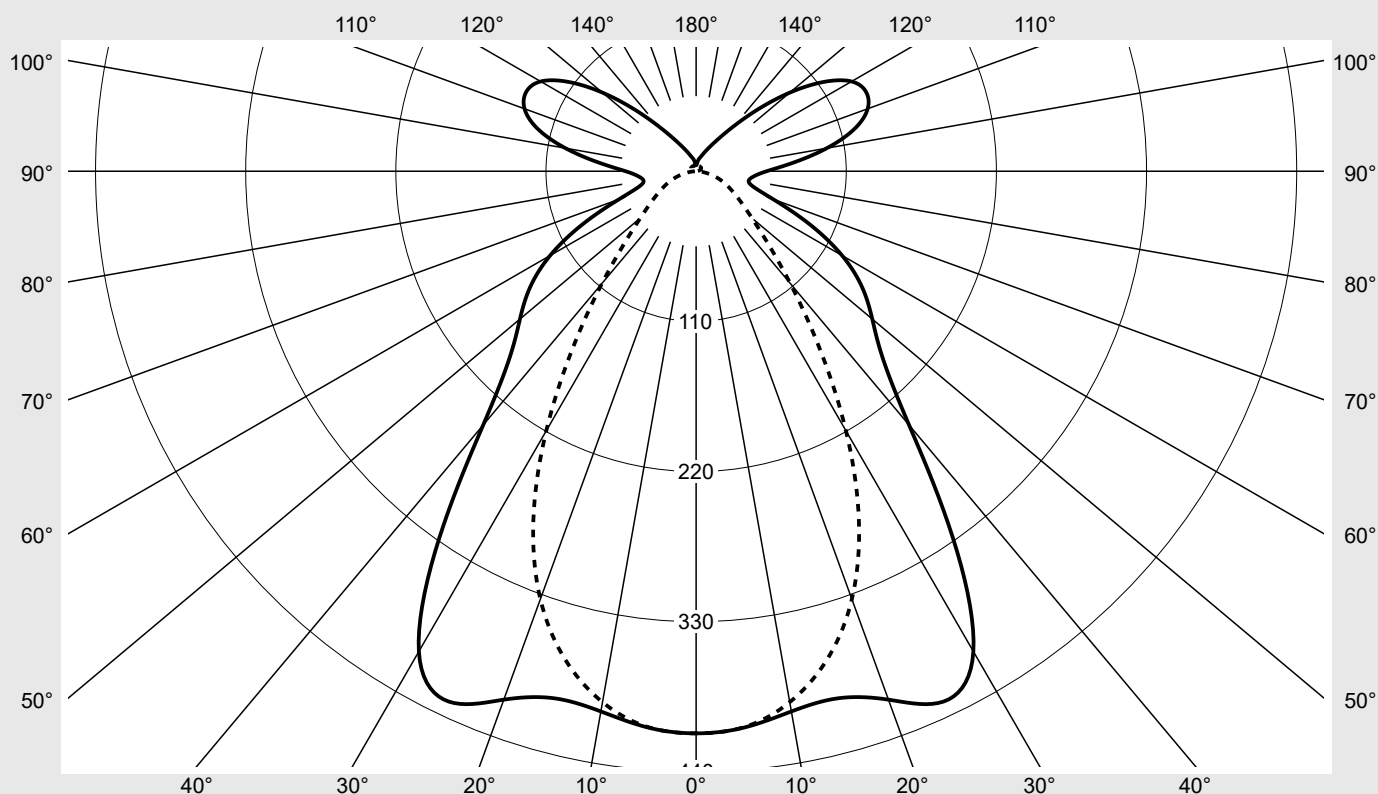

Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 1
 CIE N1=63 N2=86 N3=95
 N4=78 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 78,1%
 ϕ_o 21,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Performance	Bestell-Nr.: 51TD16CN4EXM EAN: 4058352928868	LP-Nummer 58519_286
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	411.8	411.8	411.8	411.8	411.8	411.8	411.8	2.5	2.5
5°	409.0	407.3	405.0	406.4	408.3	408.3	408.7	19.5	21.9
10°	401.9	399.8	395.6	394.8	395.0	394.6	395.0	37.7	59.6
15°	399.8	396.0	386.0	378.7	373.7	370.5	370.4	54.1	113.8
20°	412.0	404.2	382.1	360.3	344.8	335.4	333.6	68.7	182.5
25°	428.7	419.7	386.2	342.0	307.4	287.4	282.2	81.0	263.5
30°	406.2	406.4	384.2	323.4	261.9	228.9	219.5	87.6	351.1
35°	328.1	339.8	351.8	297.2	211.1	168.2	156.8	84.4	435.5
40°	242.7	253.2	284.0	257.1	161.6	117.6	107.2	73.3	508.8
45°	193.2	191.3	206.1	202.2	118.6	81.5	73.7	60.3	569.1
50°	168.5	157.2	146.5	145.8	85.8	58.6	53.4	49.3	618.5
55°	148.6	133.1	107.2	99.9	62.9	44.3	40.9	40.6	659.0
60°	123.5	108.6	80.0	67.9	46.9	34.4	32.2	32.9	691.9
65°	91.5	81.0	59.1	47.5	36.1	27.0	25.4	25.6	717.5
70°	60.2	54.5	42.3	34.6	28.0	21.0	19.4	18.9	736.4
75°	43.1	39.2	31.3	26.2	21.7	15.5	13.5	14.3	750.7
80°	39.2	35.6	27.4	20.7	16.7	10.7	8.0	12.1	762.9
85°	42.5	38.8	29.2	19.4	12.9	6.9	3.4	11.8	774.7
90°	51.7	47.2	34.3	20.7	11.3	4.4	0.6	13.1	787.8
95°	71.3	64.2	44.5	24.7	12.8	5.2	1.1	17.1	804.9
100°	97.2	85.6	55.2	28.6	14.3	6.1	1.8	21.5	826.4
105°	120.2	103.0	65.3	32.5	15.7	6.9	2.8	25.1	851.6
110°	133.8	113.4	72.0	35.7	17.0	7.6	3.5	27.0	878.6
115°	137.4	116.7	75.1	37.4	17.7	8.2	3.9	27.0	905.5
120°	131.5	112.0	72.9	36.7	17.5	8.5	4.2	25.0	930.5
125°	114.0	97.3	64.4	33.4	16.5	8.4	4.4	20.9	951.4
130°	89.6	76.8	52.0	28.4	14.9	8.3	4.5	15.9	967.3
135°	64.2	55.4	38.9	22.9	13.2	7.9	4.4	11.1	978.4
140°	43.4	38.1	28.3	18.4	11.3	7.3	4.5	7.5	985.9
145°	29.7	26.7	21.1	14.9	9.5	6.3	4.4	5.0	990.9
150°	21.4	19.7	16.5	11.7	8.2	5.8	4.4	3.4	994.4
155°	16.0	15.0	12.7	9.4	8.0	5.2	4.3	2.3	996.7
160°	12.3	11.7	9.5	8.1	6.6	5.4	4.1	1.5	998.2
165°	10.0	9.6	7.9	6.6	5.9	4.7	4.5	1.0	999.2
170°	7.8	6.8	5.5	5.6	6.0	4.8	4.8	0.6	999.8
175°	4.9	4.4	4.8	4.8	4.9	4.9	5.2	0.2	1000.0
180°	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie		Bestell-Nr.: 51TD16CN4EXM EAN: 4058352928868							LP-Nummer		
Licross® 11 Performance									58519_286		
UGR-Tabelle							Standardraum		siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7			0,5
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,7	21,9	21,3	22,5	23,2	16,2	17,5	16,8	18,1	18,7
	3H	21,5	22,6	22,1	23,2	23,9	16,8	17,9	17,4	18,5	19,2
	4H	21,8	22,8	22,4	23,4	24,2	17,0	18,1	17,6	18,7	19,4
	6H	22,1	23,0	22,8	23,7	24,4	17,2	18,2	17,8	18,8	19,5
	8H	22,3	23,1	23,0	23,8	24,6	17,2	18,1	17,8	18,8	19,5
	12H	22,6	23,4	23,4	24,1	24,9	17,2	18,1	17,9	18,7	19,5
4H	2H	20,7	21,7	21,3	22,4	23,1	16,9	17,9	17,5	18,5	19,3
	3H	21,6	22,5	22,3	23,1	23,9	17,6	18,4	18,2	19,1	19,9
	4H	22,0	22,7	22,7	23,4	24,2	17,9	18,7	18,6	19,4	20,2
	6H	22,5	23,1	23,2	23,9	24,7	18,2	18,8	18,9	19,6	20,4
	8H	22,8	23,4	23,6	24,2	25,0	18,2	18,9	19,0	19,6	20,4
	12H	23,3	23,8	24,1	24,6	25,5	18,3	18,8	19,0	19,6	20,5
8H	4H	21,9	22,6	22,7	23,3	24,1	18,2	18,7	18,9	19,5	20,4
	6H	22,6	23,1	23,3	23,8	24,7	18,6	19,1	19,4	19,8	20,8
	8H	23,1	23,5	23,8	24,3	25,2	18,8	19,2	19,6	20,0	20,9
	12H	23,8	24,2	24,6	25,0	25,9	18,9	19,3	19,7	20,1	21,0
12H	4H	21,9	22,4	22,6	23,2	24,1	18,2	18,7	19,0	19,5	20,4
	6H	22,6	23,0	23,3	23,8	24,7	18,7	19,2	19,5	19,9	20,9
	8H	23,1	23,5	23,9	24,3	25,2	19,0	19,4	19,8	20,2	21,1

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1480 B = 115	H(C0) = 36 H(C90) = 0	H(C180) = 36 H(C270) = 0
C- Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
			Leuchtdichte in cd/m²					
45°		17633.5	17604.0	19431.4	19838.6	12284.3	9030.4	8833.3
50°		16173.7	15228.6	14597.8	15203.5	9534.5	7049.0	7041.9
55°		15171.4	13726.8	11415.9	11207.7	7589.5	5861.4	6040.5
60°		13566.0	12074.2	9228.8	8318.6	6255.5	5108.1	5453.5
65°		10973.8	9850.8	7487.9	6463.9	5416.9	4616.5	5085.8
70°		8014.6	7377.5	6001.1	5335.2	4852.8	4248.6	4799.5
75°		6506.7	6036.3	5100.0	4699.7	4491.3	3887.6	4428.7
80°		6885.2	6405.8	5271.7	4478.5	4323.9	3590.7	3908.6
85°		9029.0	8454.0	6919.0	5346.4	4492.3	3484.0	3339.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Performance	Bestell-Nr.: 51TD16CN4EXM EAN: 4058352928868	LP-Nummer 58519_286
Leuchtdichten in cd/m²		
γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

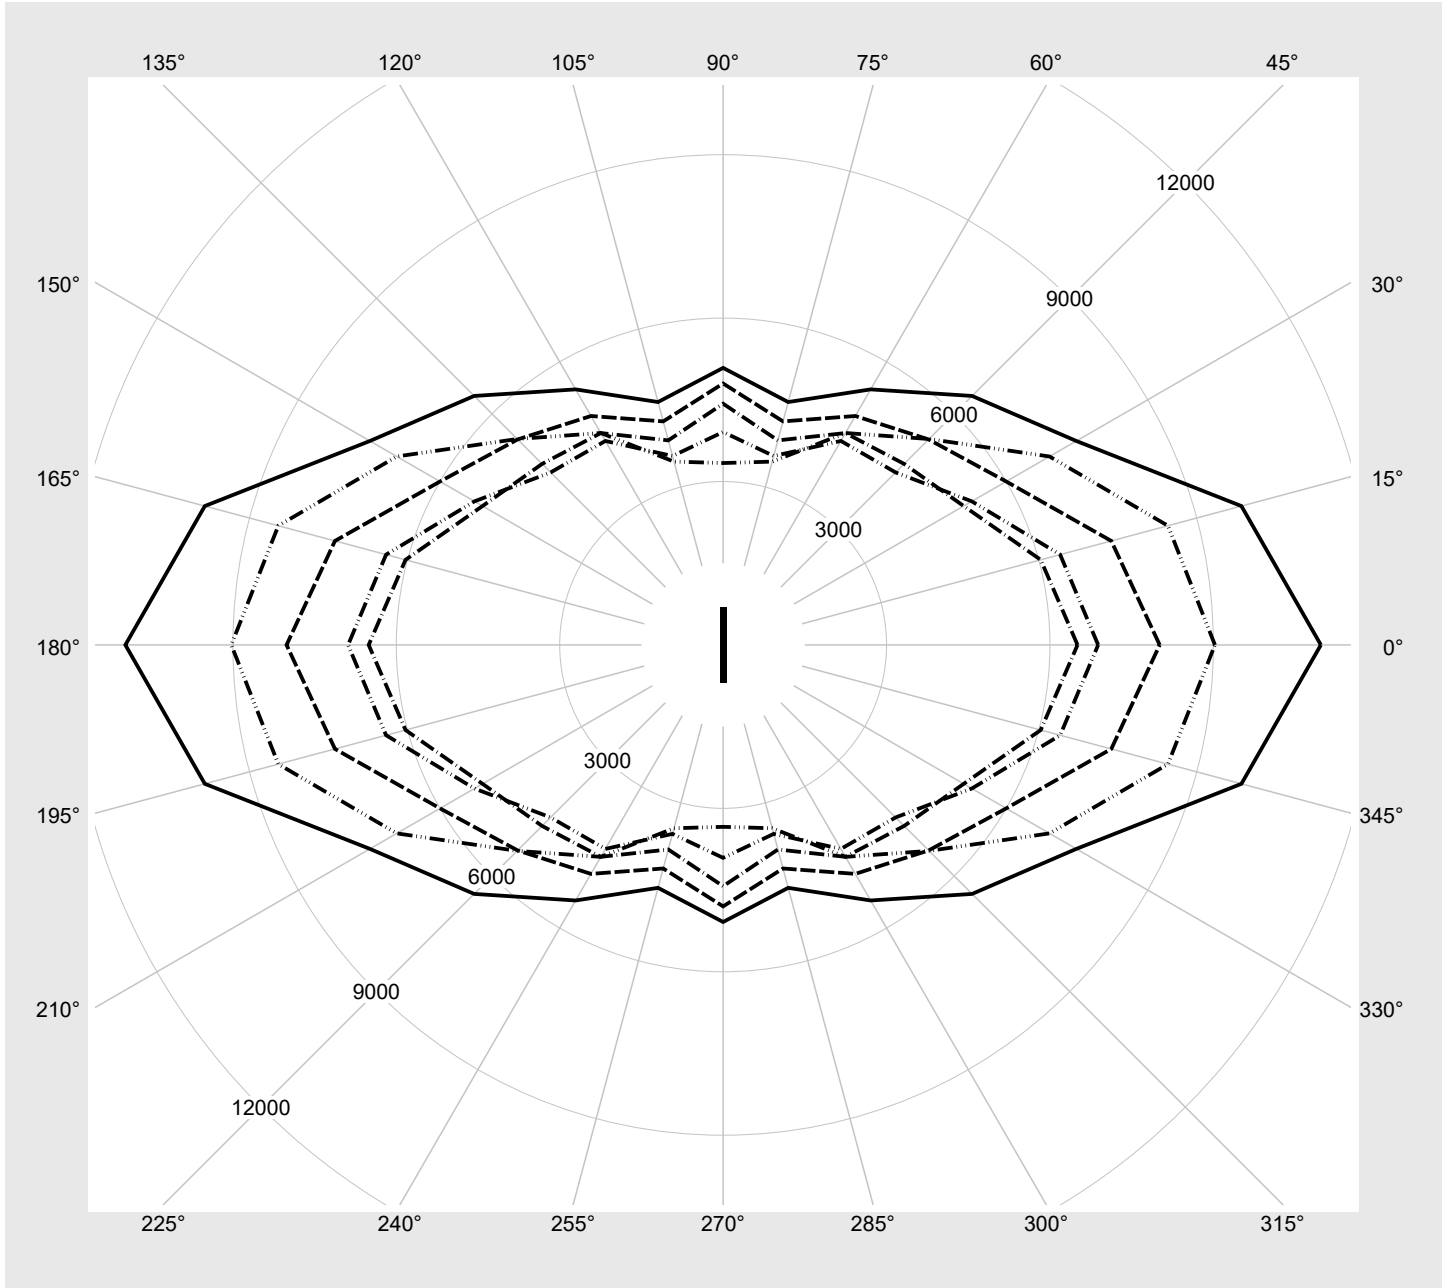

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Performance	Bestell-Nr.: 51TD16CN4EXM EAN: 4058352928868	LP-Nummer 58519_286
Multilumen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
	1	2	3				
1	A	C	E	14420	77.6	87.4	82.5
2	A	C	F	13160	70.1	79.0	74.6
3	A	D	E	12190	64.3	74.9	69.6
4	A	D	F	11120	58.3	65.2	61.8
5	B	C	E	10120	52.6	58.7	55.6
6	B	C	F	9110	47.0	52.2	49.6
7	B	D	E	8090	41.5	46.2	43.8
8	B	D	F	7050	36.0	39.9	38.0