

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Licross® 11 Recessed

**Bestell-Nr.:** 51TE12DV4FXG3C  
**EAN:** 4058352934869

**LP-Nummer**  
58637\_212



**Ausführung** Abdeckung satiniert, breit strahlend, hoher Sehkomfort

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Einstellung** AC-Betrieb

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 15360 lm  
Systemleistung = 87.9 W  
Lichtausbeute = 174.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
12.10.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 498 cd/klm

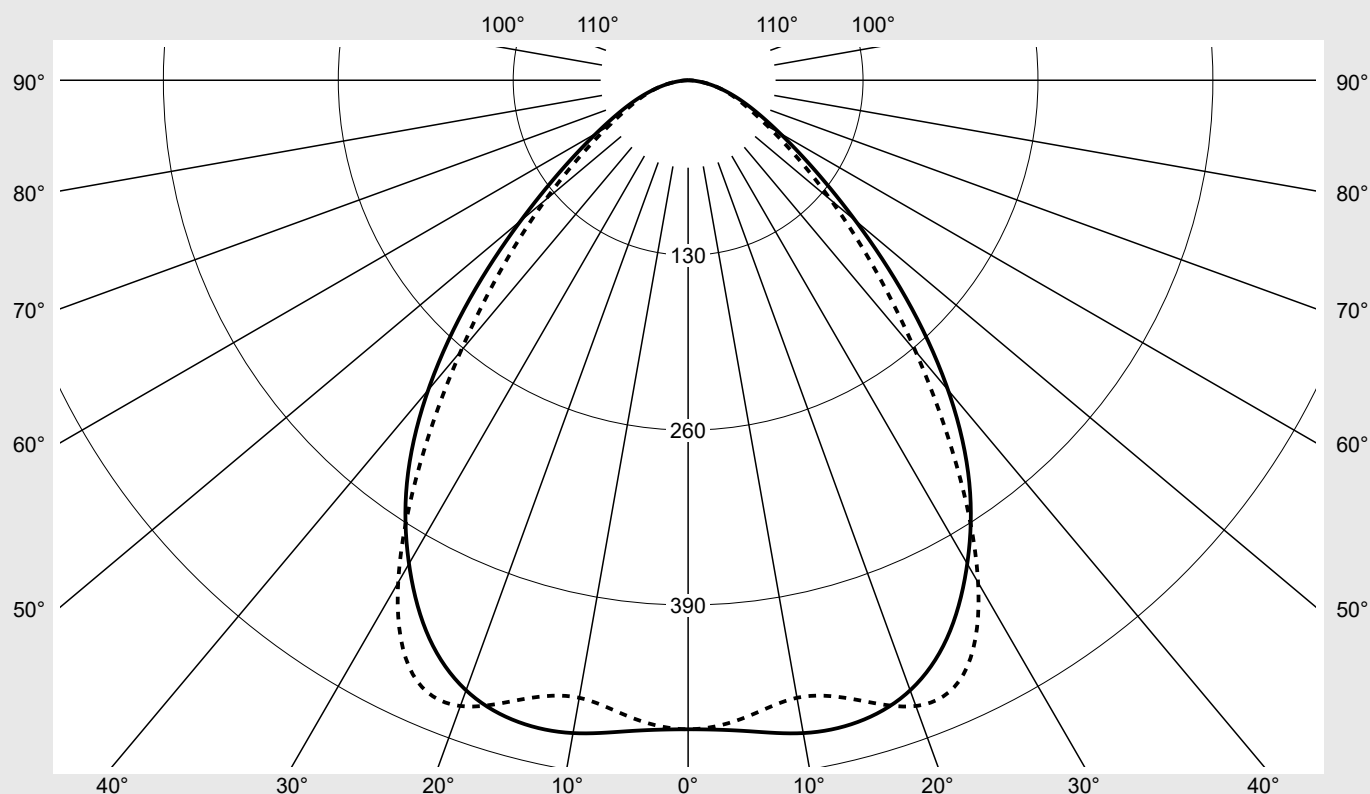

#### Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0  
CIE N1=67 N2=92 N3=99  
N4=100 N5=100

#### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

#### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 11 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 51TE12DV4FXG3C</b> <b>EAN: 4058352934869</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58637_212</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ		Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	482.3	482.3	482.3	482.3	482.3	482.3	482.3	2.9	2.9
5°	485.4	482.8	478.2	477.5	477.4	475.9	475.7	22.9	25.8
10°	492.7	488.2	477.9	471.3	467.6	465.9	466.0	45.2	71.0
15°	493.2	486.1	471.9	467.9	471.0	473.7	476.3	67.5	138.5
20°	482.5	473.5	462.5	471.9	487.1	492.8	494.9	89.9	228.4
25°	456.4	447.1	449.2	479.4	497.6	491.1	485.8	109.5	337.8
30°	414.9	406.8	427.0	475.1	479.0	447.1	431.1	121.4	459.2
35°	364.2	358.0	387.7	436.7	420.7	368.9	346.8	122.0	581.2
40°	300.5	296.3	322.5	357.9	336.0	284.8	262.9	110.4	691.6
45°	229.2	226.3	238.5	259.8	247.2	211.8	193.4	90.1	781.7
50°	162.3	159.3	161.6	173.6	174.5	155.2	138.5	68.2	849.9
55°	112.5	108.0	105.1	112.3	121.6	110.9	97.2	49.6	899.5
60°	78.7	73.1	68.3	73.1	83.7	77.4	68.5	35.5	935.0
65°	56.0	50.2	45.0	48.4	56.8	54.5	49.6	25.5	960.5
70°	39.5	34.5	29.5	32.1	37.8	38.5	36.6	18.1	978.6
75°	26.0	22.0	18.4	20.2	23.9	25.9	25.8	12.0	990.6
80°	14.9	12.2	9.9	10.8	13.0	14.8	15.3	6.8	997.4
85°	5.4	4.3	3.6	4.0	4.7	5.6	5.8	2.5	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 11 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 51TE12DV4FXG3C</b> <b>EAN: 4058352934869</b>	<b>LP-Nummer</b> 58637_212
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	22,7	24,2	23,1	24,5	24,8	22,8	24,3	23,2	24,6	24,9
	3H	23,2	24,6	23,6	24,9	25,2	23,4	24,7	23,7	25,0	25,4
	4H	23,5	24,7	23,8	25,0	25,4	23,6	24,8	24,0	25,2	25,5
	6H	23,6	24,7	24,0	25,1	25,5	23,8	24,9	24,2	25,3	25,7
	8H	23,7	24,7	24,1	25,1	25,5	23,9	24,9	24,3	25,3	25,7
	12H	23,7	24,7	24,2	25,1	25,5	23,9	24,9	24,4	25,3	25,7
4H	2H	22,9	24,2	23,3	24,5	24,9	23,0	24,3	23,4	24,6	25,0
	3H	23,5	24,6	24,0	25,0	25,4	23,7	24,8	24,2	25,1	25,6
	4H	23,8	24,7	24,3	25,1	25,6	24,1	25,0	24,5	25,4	25,8
	6H	24,0	24,8	24,5	25,3	25,7	24,3	25,1	24,8	25,6	26,0
	8H	24,1	24,8	24,6	25,3	25,8	24,4	25,2	24,9	25,6	26,1
	12H	24,2	24,8	24,7	25,3	25,8	24,5	25,1	25,0	25,6	26,1
8H	4H	23,9	24,6	24,4	25,0	25,5	24,1	24,8	24,6	25,3	25,8
	6H	24,1	24,7	24,6	25,2	25,7	24,5	25,0	25,0	25,5	26,0
	8H	24,2	24,8	24,7	25,2	25,8	24,6	25,1	25,1	25,6	26,1
	12H	24,3	24,7	24,8	25,2	25,8	24,7	25,1	25,2	25,6	26,2
12H	4H	23,9	24,5	24,4	25,0	25,5	24,1	24,7	24,6	25,2	25,7
	6H	24,2	24,7	24,7	25,1	25,7	24,5	25,0	25,0	25,5	26,0
	8H	24,3	24,7	24,8	25,2	25,7	24,6	25,0	25,1	25,5	26,1


<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 2250 B = 58
--	--

C- Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		38143.6	37669.5	39700.7	43242.7	41141.7	35261.7	32184.5	
50°		29719.0	29176.8	29591.0	31794.9	31958.6	28425.2	25362.3	
55°		23081.9	22159.3	21569.2	23053.4	24961.6	22766.8	19941.7	
60°		18528.5	17217.6	16083.6	17215.7	19692.6	18212.1	16113.3	
65°		15605.7	13969.5	12540.8	13489.7	15821.3	15178.2	13825.0	
70°		13588.5	11866.5	10157.8	11045.7	13002.5	13255.1	12606.4	
75°		11807.9	10015.7	8382.6	9183.9	10854.3	11790.2	11726.5	
80°		10073.7	8254.4	6696.8	7332.6	8780.4	10060.1	10384.1	
85°		7225.0	5844.8	4842.8	5381.6	6370.2	7515.4	7828.7	

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Licross® 11 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TE12DV4FXG3C</b> <b>EAN: 4058352934869</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58637_212</b>
---	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

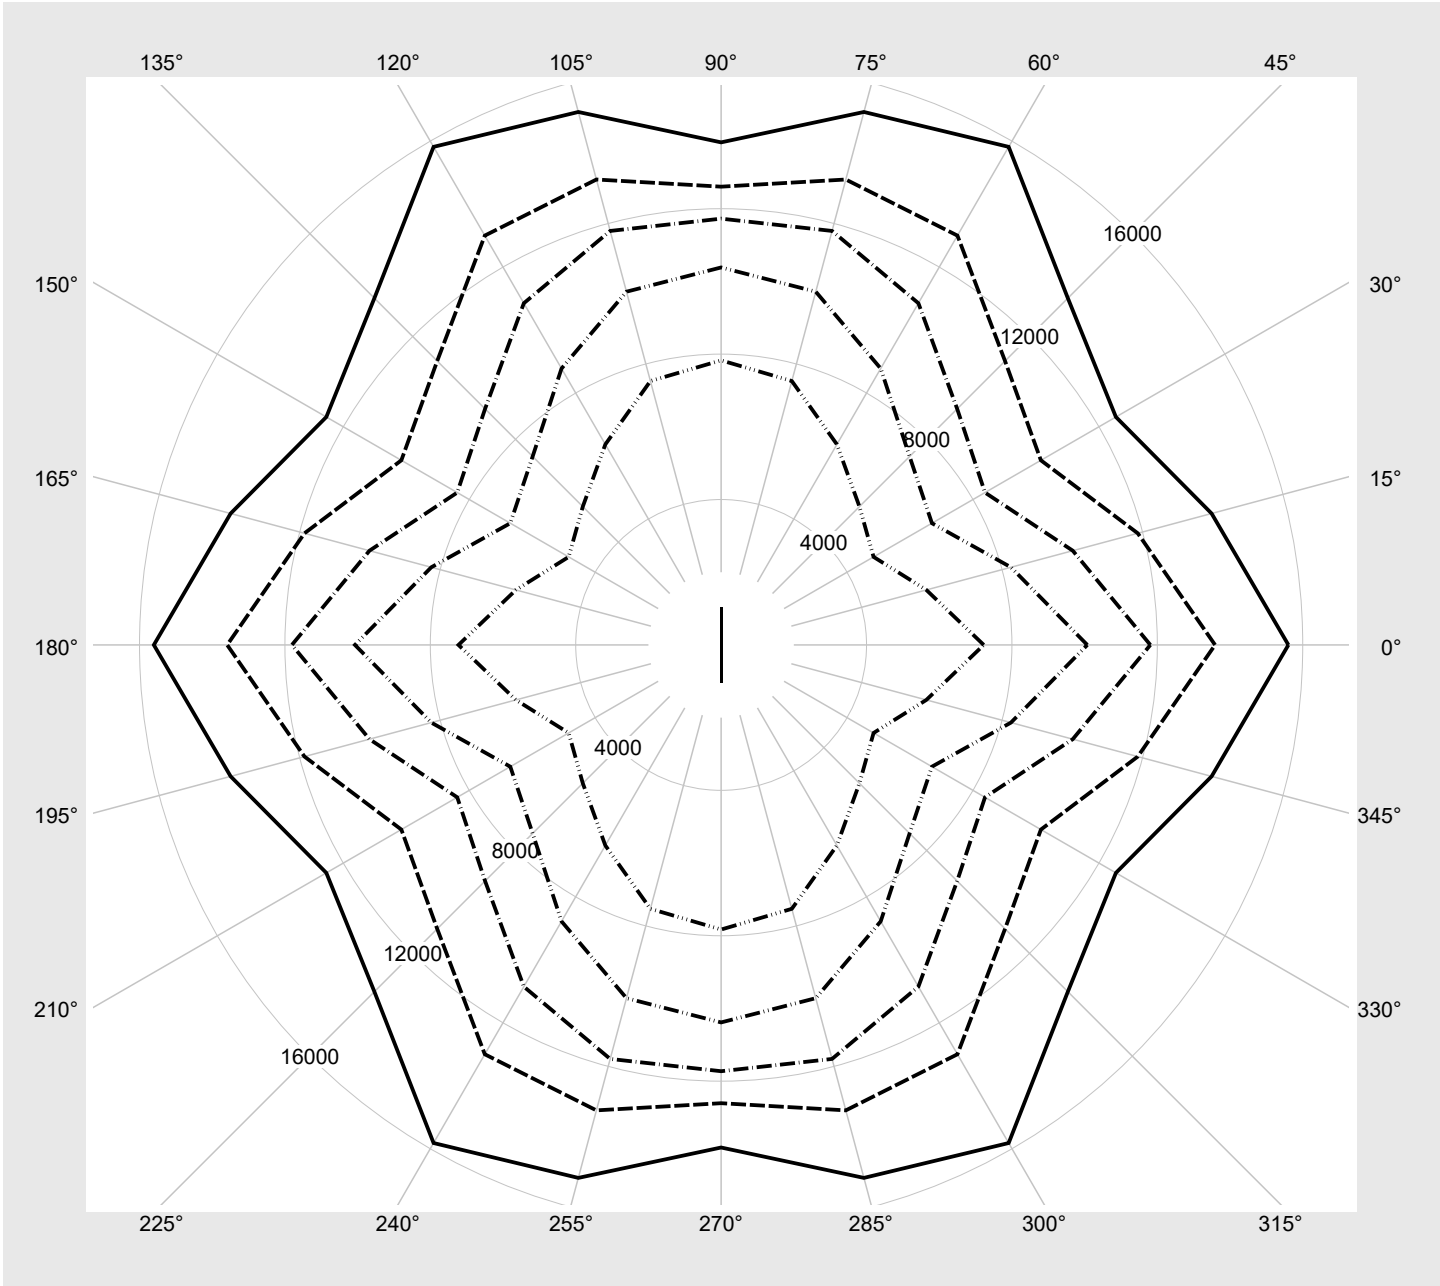

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 11 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 51TE12DV4FXG3C</b> <b>EAN: 4058352934869</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58637_212</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	15360	87.9
95	240	252	14585	83.2
90	226	250	13797	78.5
85	213	248	13061	74.2
80	199	245	12264	69.5
75	186	243	11512	65.2
70	173	240	10758	60.8
65	160	237	9996	56.5
60	147	234	9226	52.3
55	134	231	8444	48.0
50	121	227	7659	43.8
45	109	223	6928	40.0
40	96	218	6125	35.9
35	84	213	5383	32.0
30	72	208	4632	28.3
25	59	201	3809	24.2
20	47	192	3046	20.2
15	35	181	2276	16.1
10	24	168	1563	12.3
5	12	142	776	8.0
2	4	102	250	5.1