

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE12DV4FXG3C
EAN: 4058352934869

LP-Nummer
58637_218



Ausführung Abdeckung satiniert, breit strahlend, hoher Sehkomfort

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung Notlichtbetrieb: 3 h

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1010 lm
Systemleistung = 5.5 W
Lichtausbeute = 183.6 lm/W


Seriendokumentation
12.10.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0 **C270-90**

Imax: 498 cd/klm

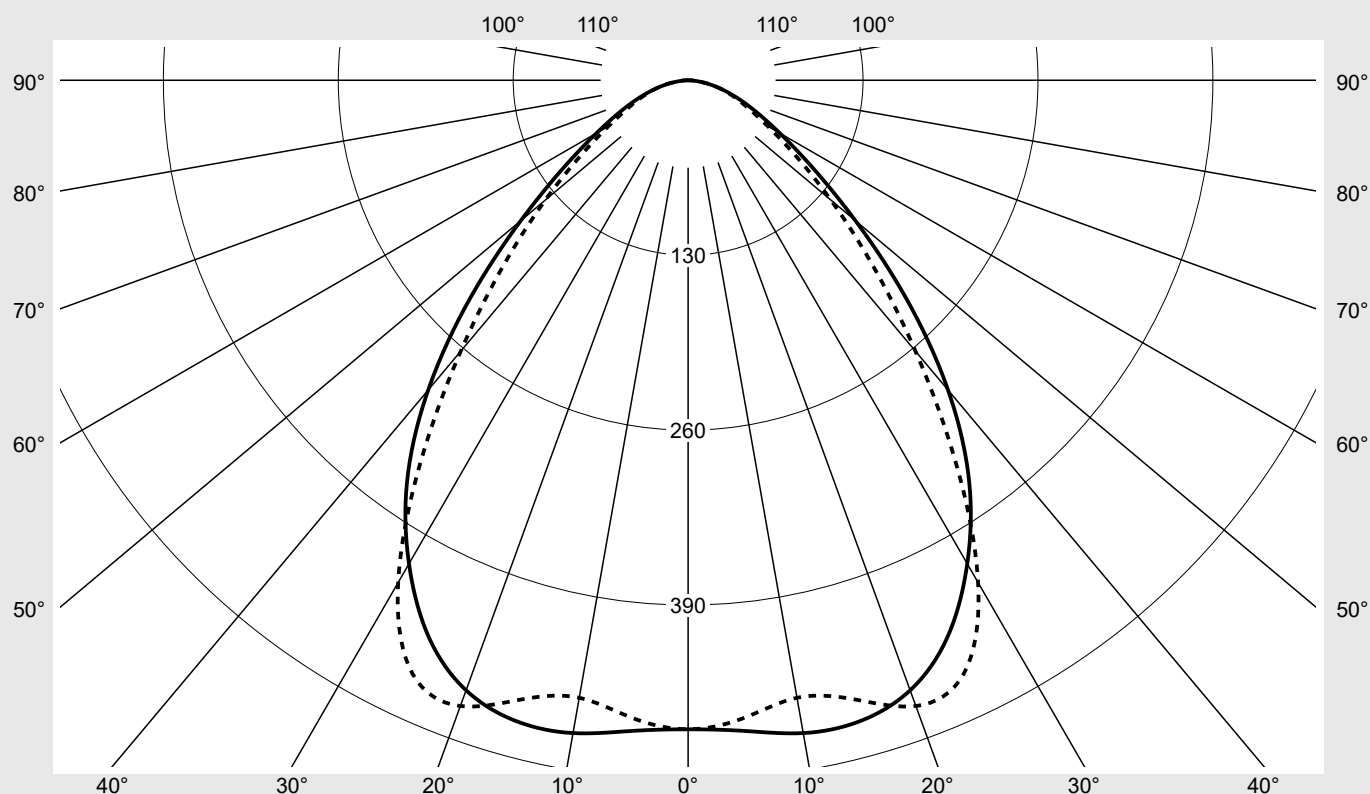

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=67 N2=92 N3=99
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE12DV4FXG3C EAN: 4058352934869	LP-Nummer 58637_218
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°				
γ		Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	482.3	482.3	482.3	482.3	482.3	482.3	482.3	2.9	2.9	
5°	485.4	482.8	478.2	477.5	477.4	475.9	475.7	22.9	25.8	
10°	492.7	488.2	477.9	471.3	467.6	465.9	466.0	45.2	71.0	
15°	493.2	486.1	471.9	467.9	471.0	473.7	476.3	67.5	138.5	
20°	482.5	473.5	462.5	471.9	487.1	492.8	494.9	89.9	228.4	
25°	456.4	447.1	449.2	479.4	497.6	491.1	485.8	109.5	337.8	
30°	414.9	406.8	427.0	475.1	479.0	447.1	431.1	121.4	459.2	
35°	364.2	358.0	387.7	436.7	420.7	368.9	346.8	122.0	581.2	
40°	300.5	296.3	322.5	357.9	336.0	284.8	262.9	110.4	691.6	
45°	229.2	226.3	238.5	259.8	247.2	211.8	193.4	90.1	781.7	
50°	162.3	159.3	161.6	173.6	174.5	155.2	138.5	68.2	849.9	
55°	112.5	108.0	105.1	112.3	121.6	110.9	97.2	49.6	899.5	
60°	78.7	73.1	68.3	73.1	83.7	77.4	68.5	35.5	935.0	
65°	56.0	50.2	45.0	48.4	56.8	54.5	49.6	25.5	960.5	
70°	39.5	34.5	29.5	32.1	37.8	38.5	36.6	18.1	978.6	
75°	26.0	22.0	18.4	20.2	23.9	25.9	25.8	12.0	990.6	
80°	14.9	12.2	9.9	10.8	13.0	14.8	15.3	6.8	997.4	
85°	5.4	4.3	3.6	4.0	4.7	5.6	5.8	2.5	1000.0	
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE12DV4FXG3C EAN: 4058352934869	LP-Nummer 58637_218
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	13,2	14,7	13,6	15,0	15,4	13,3	14,8	13,7	15,1	15,5
	3H	13,8	15,1	14,2	15,4	15,8	13,9	15,2	14,3	15,6	15,9
	4H	14,0	15,2	14,4	15,6	16,0	14,1	15,4	14,5	15,7	16,1
	6H	14,2	15,3	14,6	15,7	16,1	14,3	15,5	14,7	15,8	16,2
	8H	14,3	15,3	14,7	15,7	16,1	14,4	15,5	14,9	15,8	16,2
	12H	14,3	15,3	14,7	15,6	16,1	14,5	15,4	14,9	15,8	16,2
4H	2H	13,5	14,7	13,9	15,1	15,4	13,6	14,8	14,0	15,1	15,5
	3H	14,1	15,1	14,5	15,5	15,9	14,3	15,3	14,7	15,7	16,1
	4H	14,4	15,3	14,8	15,7	16,1	14,6	15,5	15,1	15,9	16,4
	6H	14,6	15,4	15,0	15,8	16,3	14,9	15,7	15,4	16,1	16,6
	8H	14,7	15,4	15,1	15,8	16,3	15,0	15,7	15,5	16,2	16,6
	12H	14,7	15,4	15,2	15,8	16,3	15,1	15,7	15,6	16,1	16,6
8H	4H	14,4	15,1	14,9	15,6	16,1	14,7	15,4	15,1	15,8	16,3
	6H	14,7	15,3	15,2	15,7	16,3	15,0	15,6	15,5	16,1	16,6
	8H	14,8	15,3	15,3	15,8	16,3	15,1	15,7	15,6	16,1	16,7
	12H	14,9	15,3	15,4	15,8	16,3	15,2	15,7	15,8	16,2	16,7
12H	4H	14,4	15,1	14,9	15,5	16,0	14,7	15,3	15,2	15,7	16,2
	6H	14,7	15,2	15,2	15,7	16,2	15,0	15,5	15,5	16,0	16,5
	8H	14,8	15,2	15,3	15,7	16,3	15,2	15,6	15,7	16,1	16,6

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: **L = 2250**
B = 58

C-Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
45°	2508.1	2477.0	2610.5	2843.4	2705.3	2318.6	2116.3
50°	1954.2	1918.5	1945.8	2090.7	2101.4	1869.1	1667.7
55°	1517.8	1457.1	1418.3	1515.9	1641.4	1497.0	1311.3
60°	1218.3	1132.1	1057.6	1132.0	1294.9	1197.5	1059.5
65°	1026.2	918.6	824.6	887.0	1040.3	998.0	909.1
70°	893.5	780.3	667.9	726.3	855.0	871.6	828.9
75°	776.4	658.6	551.2	603.9	713.7	775.3	771.1
80°	662.4	542.8	440.3	482.2	577.4	661.5	682.8
85°	475.1	384.3	318.4	353.9	418.9	494.2	514.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE12DV4FXG3C EAN: 4058352934869	LP-Nummer 58637_218
---	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

