

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Licross® 11 Recessed**

**Bestell-Nr.: 51TE14MN49XG**  
**EAN: 4058352940471**

**LP-Nummer**  
**58683\_346**



**Ausführung** Abdeckung satiniert, asymmetrisch strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-Multilumen  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 9470 lm  
 Systemleistung = 55.2 W  
 Lichtausbeute = 171.6 lm/W

**Seriendokumentation**  
11.10.2023


**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 681 cd/klm**

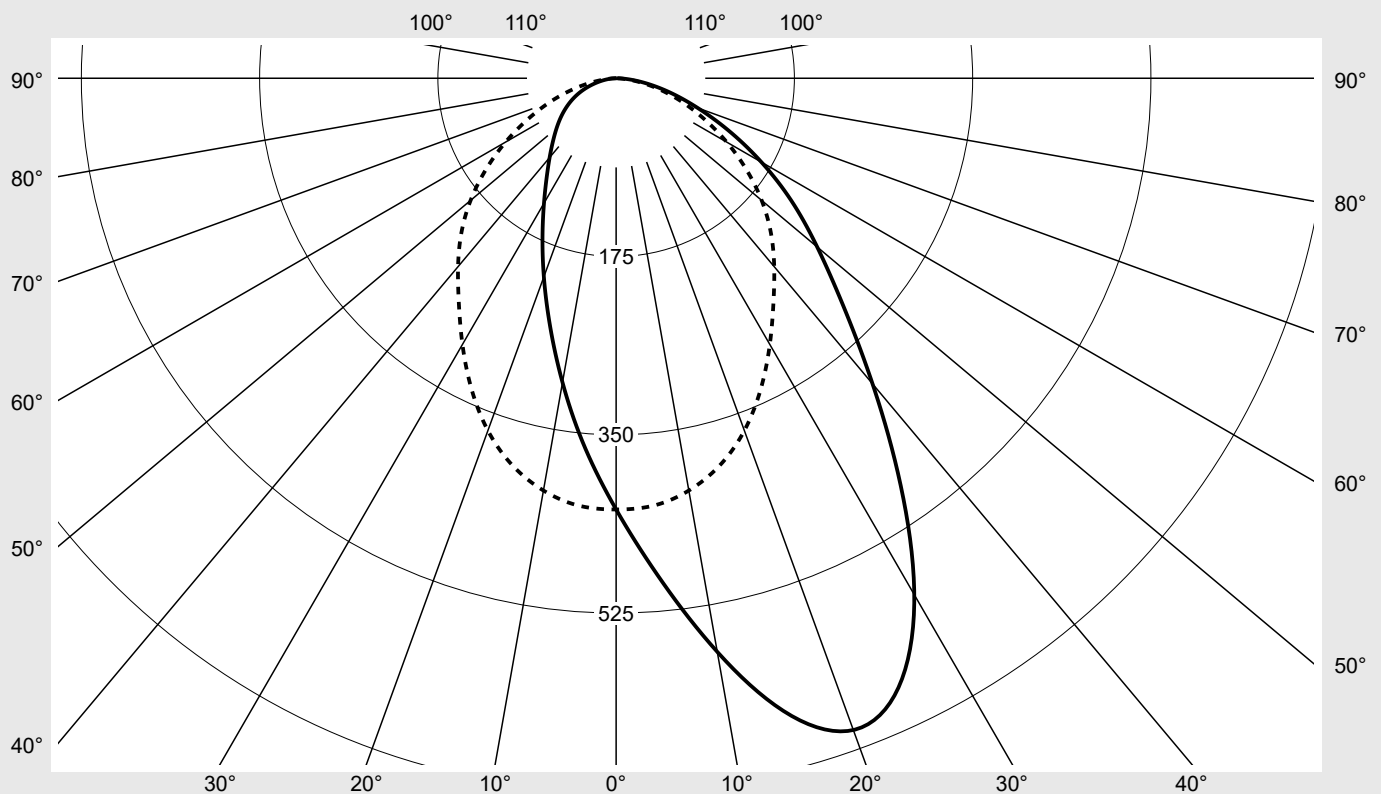

**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 4 0  
 CIE N1=56 N2=84 N3=97  
 N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 11 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TE14MN49XG</b> <b>EAN: 4058352940471</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58683_346</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						
0°	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3
5°	492.9	491.4	480.7	469.8	456.1	438.7	421.2
10°	571.7	566.6	544.9	518.0	484.6	447.0	411.0
15°	644.7	637.1	605.9	562.5	507.2	447.4	393.4
20°	680.9	674.8	644.8	594.0	519.7	438.2	368.1
25°	657.9	657.6	642.1	600.0	518.2	419.3	336.2
30°	585.4	591.2	594.0	574.0	501.7	394.4	301.7
35°	486.6	496.5	513.6	518.9	472.6	367.8	269.2
40°	391.6	400.9	423.7	447.6	435.3	342.4	241.4
45°	315.0	320.7	340.1	373.0	389.0	312.9	214.9
50°	257.7	259.4	273.6	305.9	334.9	275.1	186.5
55°	210.4	209.0	219.8	247.0	276.4	230.5	156.0
60°	164.7	163.2	172.4	194.6	218.3	183.7	125.4
65°	122.2	121.6	130.0	147.7	165.1	139.3	96.1
70°	85.2	85.7	92.4	106.6	118.3	100.1	70.2
75°	55.7	56.1	61.0	71.1	77.9	65.9	46.5
80°	31.6	31.9	35.4	40.3	43.4	36.3	25.7
85°	13.1	12.9	14.6	16.5	16.2	13.2	9.1
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	2.5	2.5
5°	404.2	389.5	375.7	365.6	362.1	361.8	20.2	22.8
10°	378.5	351.6	328.9	312.6	305.3	303.2	40.3	63.1
15°	347.6	311.7	283.3	263.5	254.2	251.1	59.8	123.0
20°	312.8	271.7	241.2	220.7	211.0	207.4	77.2	200.1
25°	275.0	232.7	202.9	183.7	174.4	171.0	89.9	290.0
30°	237.7	196.9	169.7	152.6	144.6	141.7	96.4	386.5
35°	204.1	165.0	141.0	127.0	121.0	118.9	96.9	483.4
40°	176.0	138.8	117.2	106.8	102.8	101.6	93.4	576.7
45°	151.3	116.9	98.0	90.5	88.3	87.8	87.1	663.9
50°	128.6	98.3	82.7	77.4	76.2	76.3	79.3	743.1
55°	107.1	82.4	69.7	65.9	65.5	66.0	69.9	813.0
60°	87.0	68.0	58.3	55.3	55.4	56.0	59.0	872.0
65°	68.6	55.0	47.7	45.3	45.4	45.9	47.4	919.5
70°	51.6	42.4	37.2	35.1	35.2	35.4	35.8	955.3
75°	35.3	29.8	26.5	24.5	24.4	24.5	24.7	980.0
80°	20.2	17.6	15.6	14.5	14.4	14.5	14.3	994.3
85°	7.8	7.1	6.7	6.2	6.2	6.3	5.7	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 11 Recessed	<b>Bestell-Nr.: 51TE14MN49XG</b> <b>EAN: 4058352940471</b>	<b>LP-Nummer</b> 58683_346
--	---	-------------------------------


UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	26,2	27,8	26,6	28,1	28,4	24,8	26,4	25,2	26,7	27,0
	3H	27,2	28,6	27,6	28,9	29,3	25,9	27,4	26,3	27,7	28,1
	4H	27,5	28,9	27,9	29,2	29,6	26,3	27,7	26,7	28,0	28,4
	6H	27,8	29,0	28,2	29,4	29,8	26,6	27,8	27,0	28,2	28,6
	8H	27,9	29,1	28,3	29,4	29,8	26,7	27,9	27,1	28,2	28,6
	12H	28,0	29,0	28,4	29,4	29,9	26,8	27,8	27,2	28,2	28,6
4H	2H	27,0	28,3	27,3	28,6	29,0	25,4	26,8	25,8	27,1	27,5
	3H	28,1	29,2	28,5	29,6	30,0	26,8	28,0	27,2	28,3	28,8
	4H	28,5	29,5	29,0	30,0	30,4	27,4	28,4	27,8	28,8	29,2
	6H	28,9	29,7	29,3	30,2	30,6	27,7	28,6	28,2	29,1	29,5
	8H	29,0	29,8	29,4	30,2	30,7	27,9	28,7	28,3	29,1	29,6
	12H	29,1	29,8	29,5	30,2	30,7	27,9	28,6	28,4	29,1	29,6
8H	4H	28,9	29,7	29,3	30,1	30,6	27,6	28,4	28,1	28,9	29,3
	6H	29,3	30,0	29,8	30,4	30,9	28,1	28,8	28,6	29,3	29,8
	8H	29,4	30,0	29,9	30,5	31,0	28,3	28,9	28,8	29,4	29,9
	12H	29,6	30,1	30,1	30,6	31,1	28,4	28,9	28,9	29,4	29,9
12H	4H	28,9	29,6	29,4	30,1	30,6	27,6	28,4	28,1	28,8	29,3
	6H	29,4	29,9	29,9	30,4	30,9	28,2	28,7	28,7	29,2	29,8
	8H	29,6	30,0	30,1	30,5	31,1	28,4	28,9	28,9	29,4	29,9

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1500 B = 58											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	48484.8	49361.0	52359.5	57422.2	59875.7	48173.2	33082.5	23297.9	17992.0	15079.0	13936.0	13596.1	13509.4
50°	43632.9	43922.1	46331.8	51793.9	56720.6	46578.2	31584.0	21784.3	16653.0	13998.1	13099.6	12909.9	12922.8
55°	39920.0	39667.9	41708.4	46869.5	52462.6	43736.9	29597.9	20332.1	15633.1	13226.8	12511.3	12432.2	12532.9
60°	35853.4	35536.9	37533.2	42365.9	47529.2	39984.1	27289.5	18933.3	14798.5	12683.7	12048.9	12053.0	12199.1
65°	31471.5	31308.8	33475.1	38036.3	42516.1	35869.9	24757.2	17666.2	14177.0	12279.0	11673.2	11691.0	11832.9
70°	27108.9	27288.1	29413.7	33936.5	37640.0	31863.3	22340.4	16416.7	13488.1	11849.7	11155.3	11199.5	11251.7
75°	23433.5	23593.4	25638.6	29894.7	32759.2	27724.2	19574.0	14850.2	12552.2	11126.5	10285.8	10261.8	10288.3
80°	19838.4	20012.7	22173.4	25281.9	27176.9	22748.2	16127.5	12670.4	11037.5	9768.8	9114.3	9051.0	9102.4
85°	16350.9	16168.5	18183.0	20561.0	20213.8	16453.3	11406.4	9755.3	8902.3	8309.1	7804.5	7764.5	7835.7

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Licross® 11 Recessed</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TE14MN49XG</b> <b>EAN: 4058352940471</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58683_346</b>
---	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

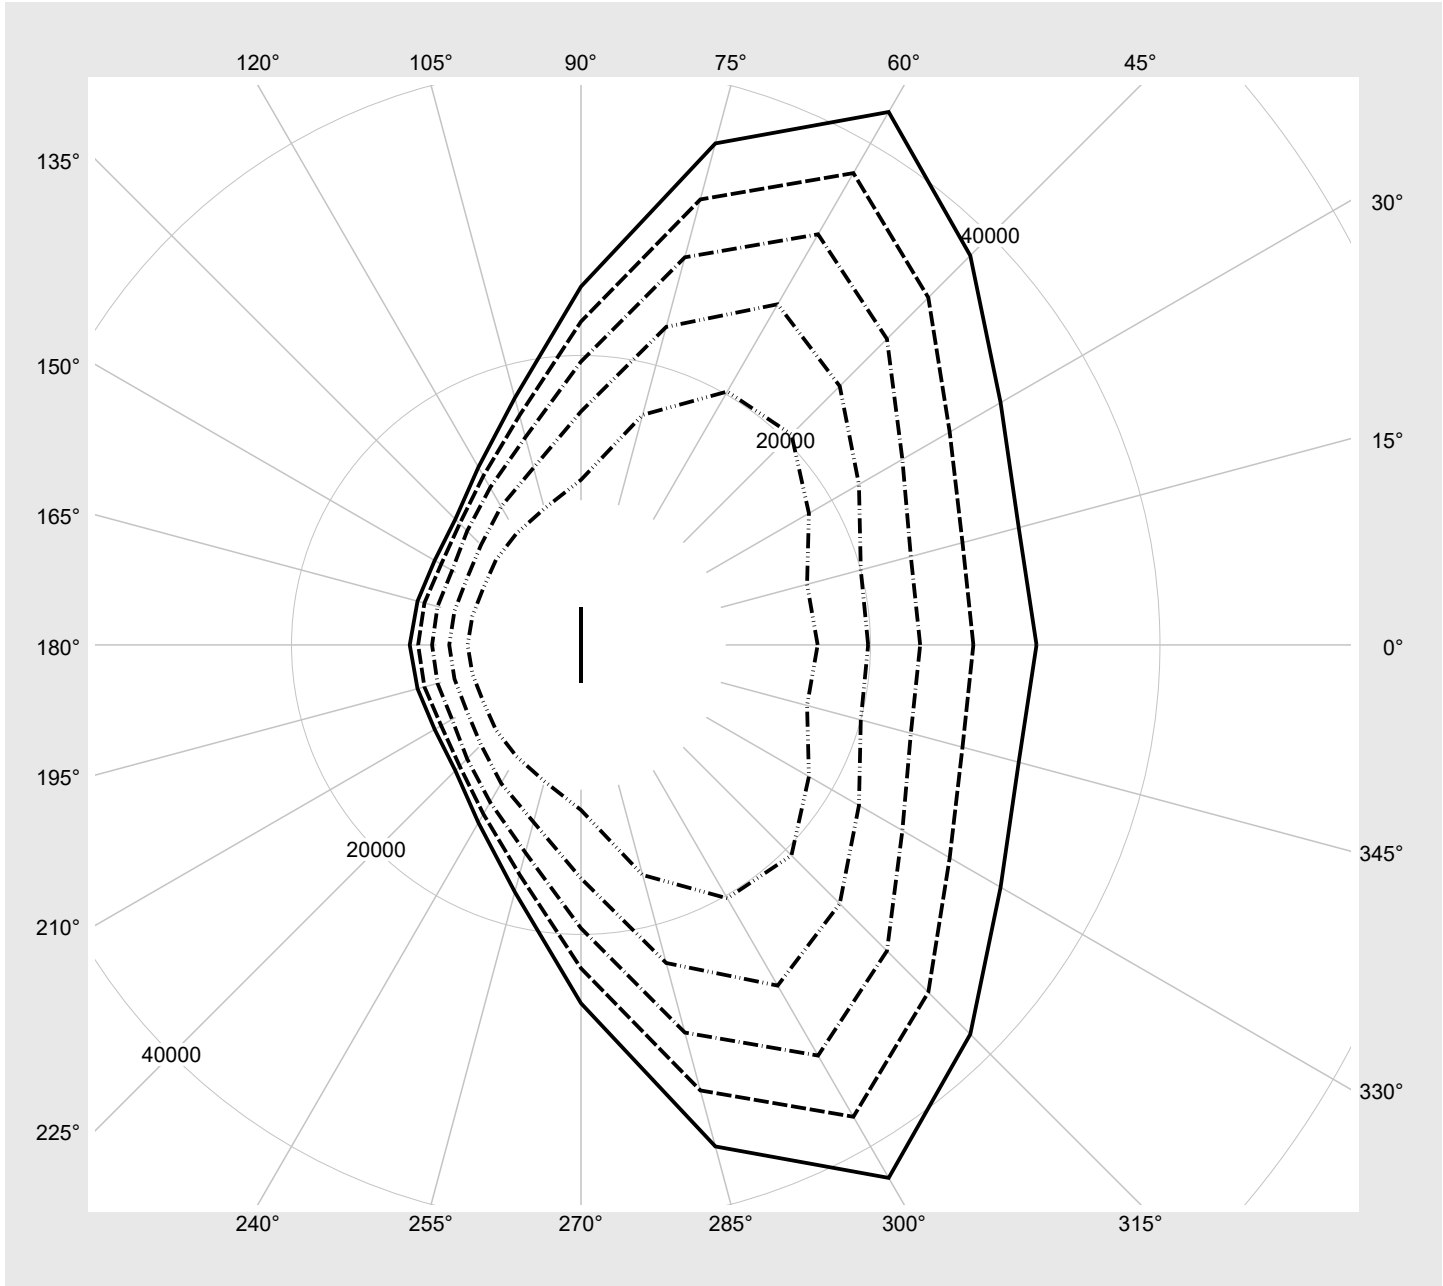

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE14MN49XG

EAN: 4058352940471

LP-Nummer

58683\_346

## Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
1	A	C	E	9470	55.2
2	A	C	F	9065	52.5
3	A	D	E	8575	49.3
4	A	D	F	8075	46.2
5	B	C	E	7371	41.7
6	B	C	F	7158	40.4
7	B	D	E	6647	37.4
8	B	D	F	6210	34.8