

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHTE LED

Bestell-Nr.: 5XA5235EU14H000022
EAN: 4058352023846

LP-Nummer
57119_58

Seriendokumentation
11.10.2023



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Smart Interface unten
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1550 lm
Systemleistung = 10.7 W
Lichtausbeute = 144.9 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 787 cd/klm

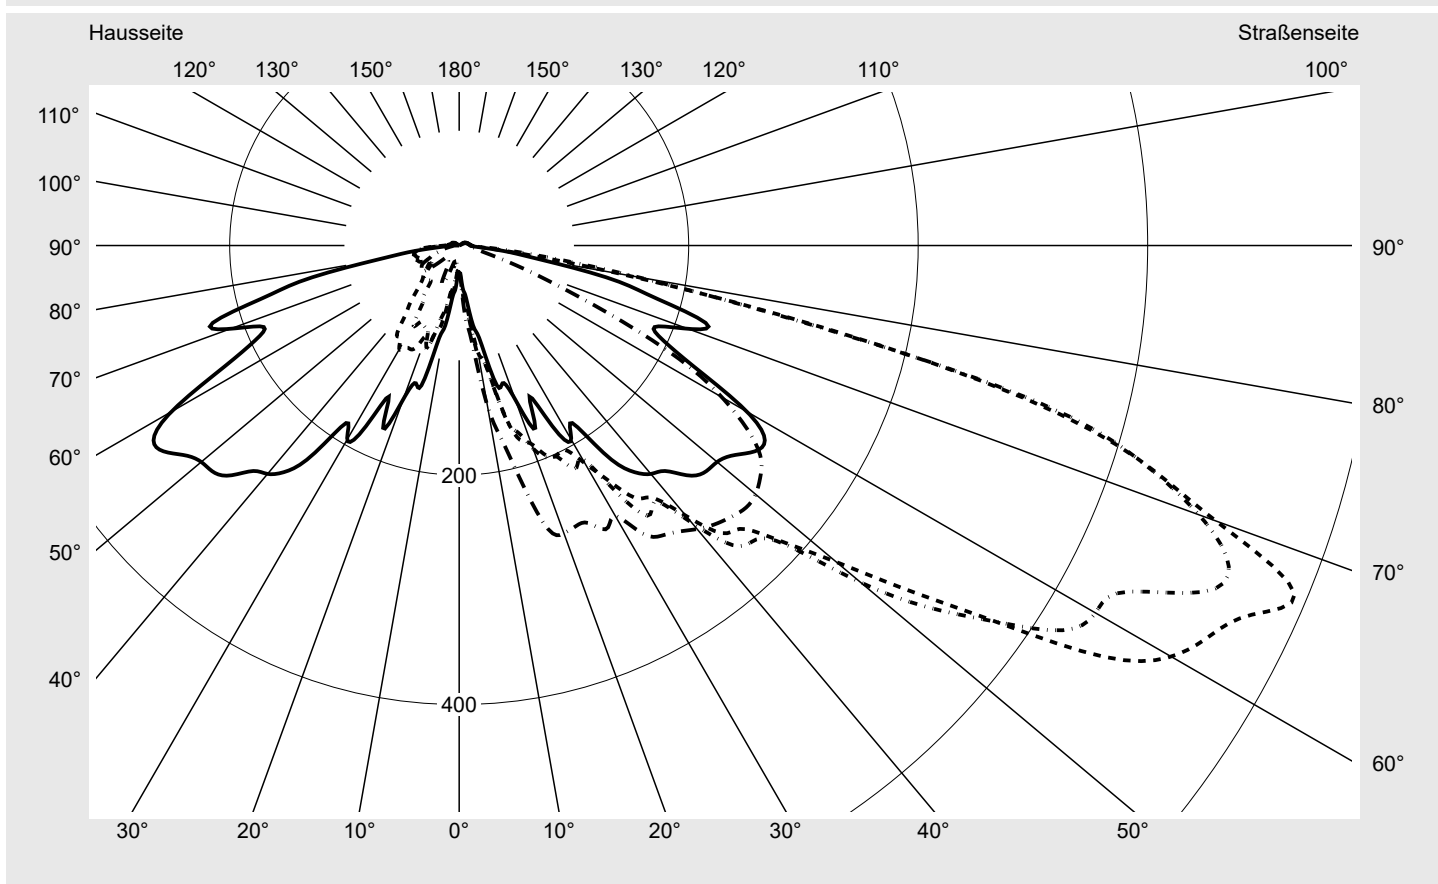

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.5%
Eta 90° - 180°	2.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	701.7
Imax 80°	157.7
Imax 90°	12.5
Imax >90°	10.9
Imax >95°	8.6

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHTE LED

Bestell-Nr.: **5XA5235EU14H000022**
EAN: **4058352023846**

LP-Nummer
57119_58

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

siteco

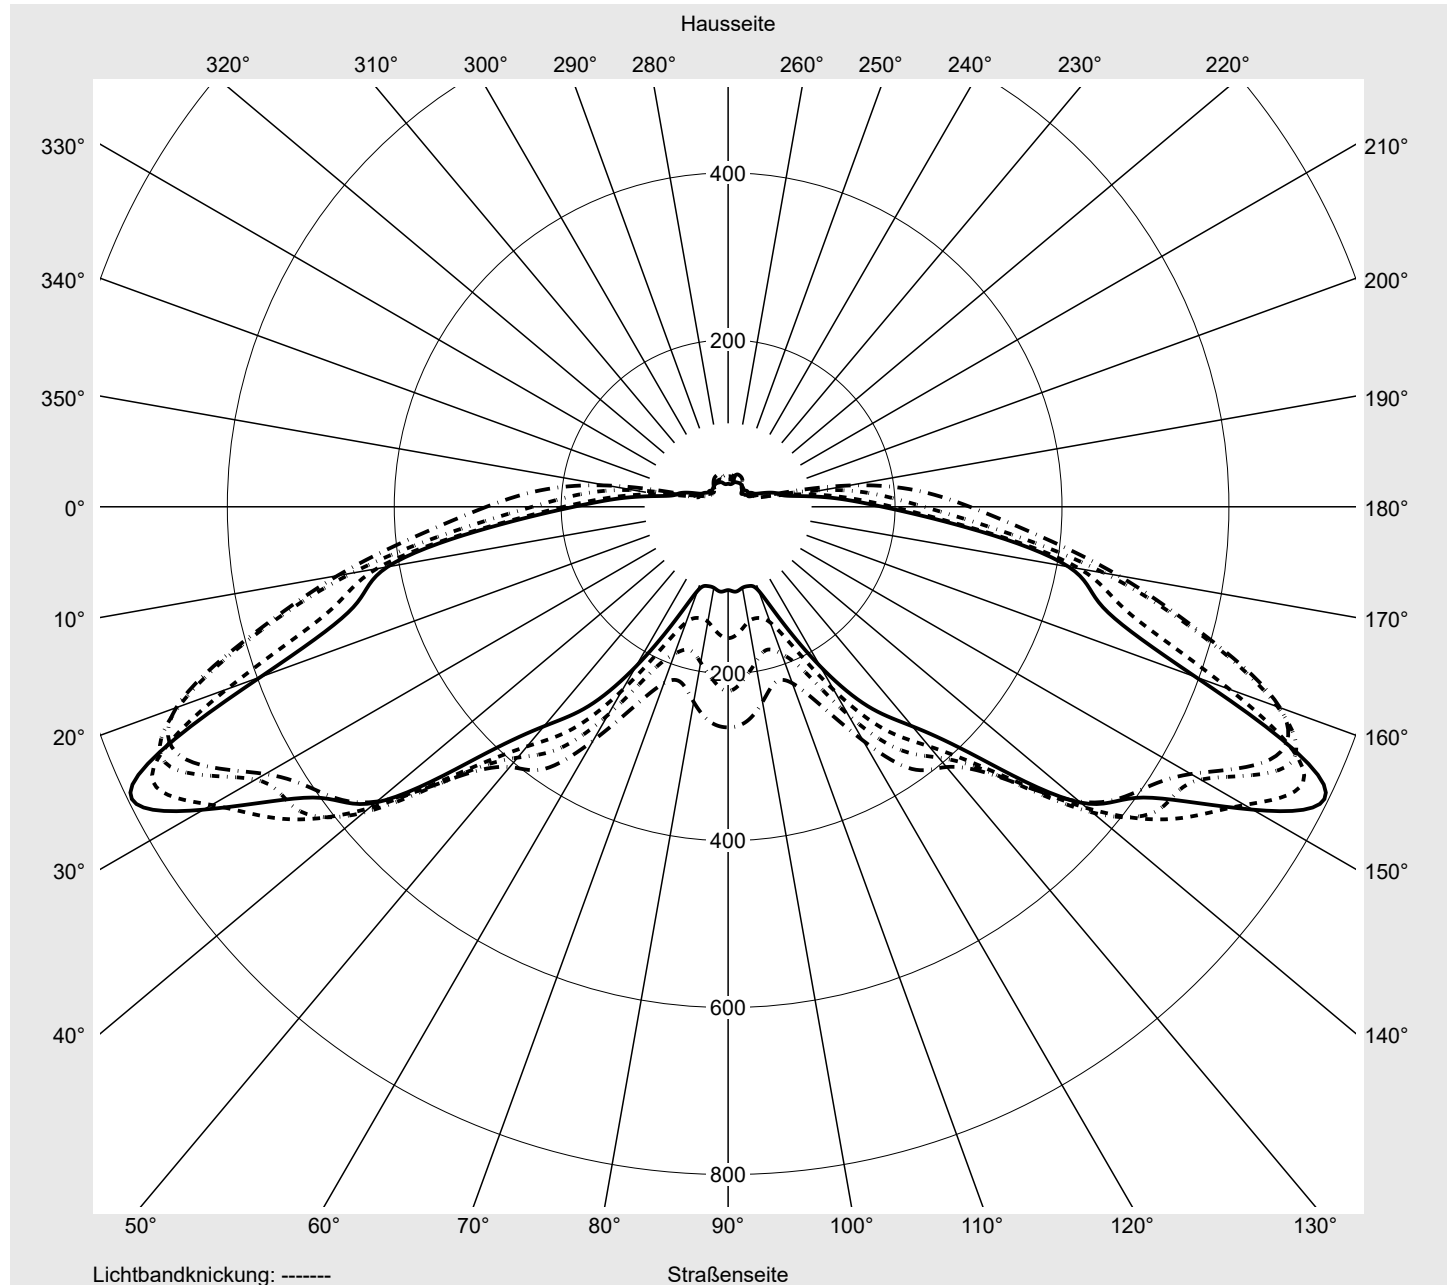

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA5235EU14H000022								LP-Nummer 57119_58	
PILZLEUCHTE LED				EAN: 4058352023846									
Wertetabelle Lichtstärkemessung													
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
2,5°	24.6	25.6	26.9	28.5	30.1	30.7	31.0	31.4	31.7	31.4	31.7	31.7	31.7
5,0°	38.4	42.6	46.1	47.7	45.8	46.7	45.1	42.2	40.6	41.3	44.2	48.6	52.2
7,5°	46.1	49.9	54.7	54.1	54.1	56.6	60.8	65.6	71.7	74.6	81.0	79.0	81.3
10,0°	71.7	77.8	78.1	77.1	86.7	95.0	100.2	101.4	99.2	100.8	106.6	109.8	120.0
12,5°	85.4	86.1	86.7	98.2	103.0	105.3	106.6	113.3	119.4	127.0	137.3	148.1	156.8
15,0°	125.4	118.4	115.2	123.8	133.1	152.9	154.5	176.0	184.6	195.8	182.7	183.0	184.9
17,5°	125.8	139.8	149.4	152.3	166.7	177.9	170.9	173.4	185.6	183.3	195.8	196.8	210.5
20,0°	142.7	159.7	165.1	178.9	190.4	184.0	188.1	192.0	183.3	185.9	202.5	206.1	218.2
22,5°	172.8	179.8	183.7	190.1	196.8	198.1	200.0	215.3	199.3	193.9	205.1	222.7	236.5
25,0°	145.3	165.4	180.5	186.9	196.5	201.6	203.5	211.8	200.6	200.0	206.4	222.4	236.8
27,5°	180.8	189.1	186.5	203.8	206.1	200.9	219.2	243.8	240.9	232.9	226.2	230.7	253.1
30,0°	195.2	206.7	220.1	227.8	222.7	219.2	214.4	224.0	242.5	260.1	259.2	255.7	264.6
32,5°	183.3	188.8	213.1	220.8	228.5	243.5	254.4	262.1	270.7	294.7	303.7	297.6	295.3
35,0°	222.7	231.7	251.8	256.0	250.5	268.8	287.3	291.5	290.2	302.7	325.7	329.3	316.5
37,5°	248.3	258.9	274.2	280.9	276.5	277.1	281.3	308.1	327.7	328.9	338.9	358.4	352.0
40,0°	259.8	258.9	273.9	279.3	306.9	307.5	315.5	325.7	351.3	369.6	365.1	371.8	376.0
42,5°	266.5	270.4	277.1	290.5	315.8	340.1	354.5	365.7	364.5	389.7	394.2	384.0	390.7
45,0°	283.5	286.1	309.4	327.0	343.0	349.1	363.5	400.3	405.1	402.5	415.0	400.6	393.9
47,5°	291.5	298.9	354.9	371.5	384.3	382.1	385.6	420.4	442.5	430.0	426.2	418.5	399.7
50,0°	293.4	310.7	415.3	416.9	443.5	429.1	456.9	466.8	457.6	436.8	437.1	417.2	391.3
52,5°	300.5	324.5	411.2	444.8	491.2	493.7	519.3	525.7	472.0	444.1	443.5	425.6	387.8
55,0°	313.3	347.8	415.6	479.0	558.7	572.1	571.8	554.8	502.0	448.3	437.1	422.0	373.7
57,5°	315.8	374.4	448.9	541.4	647.0	667.5	624.0	576.0	526.4	458.2	427.2	411.8	355.8
60,0°	289.6	368.0	475.2	589.1	703.6	716.4	640.3	596.1	549.4	456.9	407.0	383.3	323.5
62,5°	234.5	327.7	457.9	583.3	700.7	737.2	653.7	631.3	569.9	454.0	392.3	353.9	288.0
65,0°	196.8	294.1	427.8	499.8	639.3	761.5	714.5	651.8	561.9	448.0	374.7	324.8	254.1
67,5°	184.9	288.0	414.4	464.9	596.1	787.5	725.7	607.3	551.3	425.6	343.3	291.5	220.8
70,0°	212.1	310.7	428.1	478.0	559.0	701.7	686.0	571.8	495.3	389.7	309.1	260.1	186.5
72,5°	225.9	333.4	405.7	458.5	540.4	621.7	621.4	506.8	396.1	325.4	257.6	214.1	148.5
75,0°	177.6	289.6	353.3	400.3	487.6	502.7	513.2	375.7	269.7	222.1	206.4	183.3	128.0
77,5°	137.6	205.1	232.0	274.5	312.9	308.5	300.5	217.9	173.4	154.9	165.7	166.4	116.8
80,0°	76.2	87.7	108.2	148.5	150.1	145.3	157.7	139.2	118.4	93.1	79.4	81.0	51.5
82,5°	44.5	49.6	56.0	81.9	69.4	55.7	75.5	90.6	75.8	50.6	33.6	26.9	18.9
85,0°	18.9	20.8	22.4	26.9	24.0	22.7	33.9	35.5	25.0	21.1	14.7	13.8	13.4
87,5°	11.2	11.2	11.5	11.5	11.5	11.8	11.8	12.2	11.5	11.5	11.8	11.8	11.8
90,0°	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.2	11.2	11.2
92,5°	9.3	9.3	9.6	9.6	9.9	9.9	9.9	10.2	10.2	10.6	10.6	10.6	10.6
95,0°	9.3	9.0	9.0	9.3	9.3	9.3	9.6	9.6	9.6	9.3	9.3	9.0	9.0
97,5°	8.0	8.3	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.3
100,0°	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
102,5°	7.4	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	8.0	7.7	7.7
105,0°	7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
107,5°	6.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
110,0°	6.4	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	7.0
112,5°	5.8	5.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED						Bestell-Nr.: 5XA5235EU14H000022 EAN: 4058352023846						LP-Nummer 57119_58	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
2,5°	31.7	31.7	31.4	31.0	30.4	30.1	24.0	23.4	23.4	23.7	23.7	23.7	23.4
5,0°	55.7	59.8	62.4	64.3	63.7	63.4	36.5	35.5	30.7	28.8	26.9	24.0	24.6
7,5°	79.7	82.2	84.5	87.7	85.4	84.5	44.8	46.1	47.7	46.7	42.2	34.9	29.8
10,0°	123.5	133.8	138.6	142.7	143.7	142.1	62.4	48.6	41.0	38.4	39.7	43.2	46.1
12,5°	169.9	167.7	168.9	169.9	168.9	174.7	93.1	92.5	102.1	92.8	69.8	58.6	42.2
15,0°	193.6	200.0	204.8	215.0	217.9	217.6	106.9	95.4	86.7	75.2	76.8	72.6	65.0
17,5°	216.6	227.8	244.8	251.5	258.2	259.8	121.3	113.3	108.8	96.6	93.1	94.7	82.6
20,0°	221.4	228.8	244.5	258.9	263.7	266.9	135.0	124.8	101.4	106.2	84.2	78.7	65.6
22,5°	242.9	240.6	249.9	259.2	261.1	264.9	144.3	136.0	128.0	103.4	94.4	77.1	60.2
25,0°	241.9	248.6	257.9	266.9	268.5	266.9	138.6	127.0	125.8	116.2	99.8	73.9	58.2
27,5°	264.0	262.1	262.7	269.7	274.2	278.4	160.0	136.0	116.2	111.0	100.5	76.2	56.0
30,0°	281.6	287.3	282.9	279.0	276.8	272.0	182.4	157.7	131.8	114.2	104.3	79.0	46.4
32,5°	307.5	301.7	288.0	288.0	292.5	297.6	168.6	151.7	127.0	112.6	95.4	58.2	35.5
35,0°	315.5	324.5	309.4	303.7	302.4	308.5	206.4	162.5	136.0	119.0	94.7	54.4	33.6
37,5°	338.9	335.3	316.8	309.1	312.0	314.2	218.9	181.7	141.1	121.9	78.1	42.2	36.2
40,0°	349.7	342.1	319.0	317.7	322.5	322.5	229.1	183.3	146.2	120.0	67.8	39.7	35.8
42,5°	365.4	344.3	324.5	325.4	331.2	329.6	248.3	188.8	152.0	114.2	57.0	41.3	37.8
45,0°	377.6	346.9	329.6	331.8	336.9	334.7	279.3	208.9	152.6	102.7	48.3	42.6	38.1
47,5°	379.2	342.7	331.8	334.7	339.5	338.5	284.8	215.3	157.7	85.4	43.2	41.6	37.1
50,0°	368.3	332.1	327.0	332.8	337.3	337.3	282.9	206.4	158.1	66.2	40.6	37.8	33.6
52,5°	349.4	313.6	315.2	323.5	331.5	330.9	288.3	203.5	152.3	50.9	37.1	34.2	30.7
55,0°	323.5	285.7	290.9	304.6	317.7	320.6	292.5	201.9	137.6	41.9	34.2	30.7	28.2
57,5°	288.9	256.9	259.2	273.9	290.9	297.6	279.3	179.5	96.0	42.9	32.0	28.8	25.9
60,0°	262.4	224.9	217.9	237.4	257.9	264.3	225.9	146.9	61.1	41.3	29.8	26.9	25.0
62,5°	218.5	187.5	177.6	189.4	208.3	220.8	176.0	114.6	48.3	36.5	29.4	26.9	25.3
65,0°	185.6	147.5	137.9	139.8	151.0	157.4	136.0	85.8	49.6	40.0	32.6	29.8	26.9
67,5°	150.4	107.2	98.2	98.6	102.1	99.8	124.2	75.2	61.4	49.3	37.1	33.3	29.8
70,0°	123.2	80.6	60.2	60.8	62.7	62.7	140.2	81.9	66.2	47.4	38.4	34.6	33.3
72,5°	95.0	64.0	37.4	35.2	34.2	36.5	133.4	82.2	62.4	43.2	41.0	36.2	34.9
75,0°	70.4	40.3	26.9	23.4	22.1	21.8	83.5	63.7	53.8	41.0	42.9	38.4	37.4
77,5°	54.1	24.3	20.2	18.2	17.3	17.3	71.4	52.2	46.4	42.2	40.0	39.4	39.7
80,0°	26.6	17.0	15.4	14.7	14.7	14.7	50.9	45.1	43.8	41.6	40.0	41.0	41.9
82,5°	14.7	13.1	12.8	12.2	12.2	12.2	34.6	34.6	36.2	35.8	37.8	37.4	40.0
85,0°	12.8	12.2	11.5	10.9	10.9	10.9	17.9	20.8	27.8	33.9	35.5	32.6	36.5
87,5°	11.5	11.5	10.9	10.2	9.9	9.6	11.5	12.2	14.4	19.5	22.4	20.2	25.0
90,0°	11.2	10.9	10.9	10.2	9.6	9.6	9.9	9.9	10.6	12.5	12.5	12.2	11.8
92,5°	10.9	10.9	10.2	9.6	9.3	9.0	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.0	6.4
95,0°	9.0	9.0	8.6	8.6	8.6	8.3	8.3	8.0	7.7	7.4	7.0	6.4	6.4
97,5°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.0	7.7	7.4	7.0	6.4	6.4	5.8
100,0°	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	7.4	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8
102,5°	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4	7.0	6.7	6.4	6.4	5.8	5.8
105,0°	7.7	7.7	7.7	7.4	7.7	7.7	7.0	6.4	6.4	6.1	5.8	5.4	5.1
107,5°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	5.8	5.8	5.8	5.1	5.1
110,0°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	6.1	5.8	5.8	5.1	5.1	5.1	4.5
112,5°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	5.1	5.8	5.8	5.4	5.1	5.1	4.5	4.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA5235EU14H000022								LP-Nummer	
PILZLEUCHTE LED				EAN: 4058352023846								57119_58	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	0.0	0.0
2,5°	23.4	23.7	24.3	25.6	26.2	26.6	26.6	25.6	24.6	24.0	23.7	0.3	0.4
5,0°	24.0	24.6	24.0	23.4	21.4	20.2	18.6	17.9	17.6	17.3	16.6	0.9	1.3
7,5°	28.8	30.4	33.3	32.3	30.1	25.9	22.4	19.8	17.9	16.3	16.0	1.8	3.1
10,0°	41.9	40.0	41.3	38.4	31.7	22.4	17.9	16.6	17.0	15.0	13.4	3.4	6.5
12,5°	35.5	41.6	49.6	44.2	35.8	24.3	18.9	16.6	16.3	16.6	17.9	5.4	11.9
15,0°	56.0	45.8	47.0	38.7	39.4	35.5	27.2	18.6	16.6	15.7	16.0	8.1	20.0
17,5°	74.6	56.3	45.4	42.2	33.6	29.8	30.4	28.8	23.0	18.9	16.0	10.7	30.6
20,0°	54.7	44.8	41.0	39.0	35.8	31.4	30.7	26.9	23.0	25.3	25.6	12.5	43.2
22,5°	44.8	33.6	31.4	30.7	29.4	28.5	28.8	29.4	29.4	31.7	34.6	14.7	57.9
25,0°	40.0	28.2	25.3	25.0	25.3	25.6	29.4	34.6	35.8	37.1	35.8	16.2	74.1
27,5°	36.2	26.9	22.7	22.1	21.1	21.8	23.4	26.6	28.5	27.8	25.6	18.7	92.8
30,0°	32.3	27.2	23.7	21.8	20.5	20.5	20.8	20.2	21.1	20.2	19.8	21.4	114.2
32,5°	31.0	28.2	23.0	21.8	20.2	19.8	19.2	18.6	18.2	17.3	18.6	24.0	138.1
35,0°	29.4	26.2	23.7	21.8	20.2	18.9	18.2	18.2	16.6	16.0	16.6	27.8	165.9
37,5°	31.7	26.9	22.4	21.1	20.2	18.9	18.2	17.6	15.7	15.7	16.0	31.1	197.0
40,0°	31.7	28.5	24.0	21.1	19.2	17.9	17.0	17.0	15.7	15.4	15.4	34.3	231.3
42,5°	33.0	28.2	23.7	21.8	19.8	18.6	17.3	16.6	15.4	14.7	14.7	37.6	269.0
45,0°	33.3	28.2	23.7	21.4	20.5	18.9	17.9	16.6	15.4	14.7	14.7	41.2	310.2
47,5°	32.3	27.8	24.0	23.7	24.0	22.7	20.8	18.6	16.0	14.7	14.7	44.9	355.1
50,0°	30.1	25.9	24.3	27.2	30.1	29.8	28.2	26.6	23.7	22.7	23.0	48.7	403.8
52,5°	27.2	24.6	25.3	30.4	33.9	35.2	35.8	35.5	32.6	33.0	33.3	52.0	455.8
55,0°	25.3	24.3	25.6	31.4	36.5	38.7	40.3	39.4	38.4	40.0	39.7	54.9	510.8
57,5°	24.3	23.7	25.6	31.4	35.8	39.0	41.0	41.3	39.0	39.4	39.0	57.4	568.2
60,0°	22.7	22.4	24.6	30.1	34.9	38.4	40.0	40.0	37.4	38.4	37.8	57.6	625.8
62,5°	23.7	22.4	25.9	29.4	33.9	36.8	38.1	38.4	35.5	36.5	36.5	55.9	681.6
65,0°	25.6	24.3	25.9	28.2	32.0	33.3	33.9	33.9	32.3	32.6	32.6	53.2	734.8
67,5°	29.4	27.8	28.5	29.8	31.0	31.4	31.0	30.4	28.2	27.2	27.5	50.8	785.7
70,0°	34.9	30.7	30.1	30.4	28.8	26.9	26.2	25.6	24.3	24.3	25.0	48.3	833.9
72,5°	35.2	33.6	32.6	32.0	26.9	22.4	21.1	20.8	20.5	20.2	19.8	43.9	877.9
75,0°	36.2	37.8	35.5	33.3	24.6	18.2	17.6	17.0	17.0	16.3	16.0	36.2	914.1
77,5°	38.4	39.4	36.8	31.7	22.7	15.0	14.4	13.8	14.1	13.1	13.4	25.9	940.0
80,0°	40.6	38.7	36.2	31.4	20.5	11.5	11.2	10.6	10.9	10.6	10.2	15.5	955.5
82,5°	41.0	37.1	35.5	25.9	19.2	9.6	9.0	8.3	8.3	8.3	7.7	9.5	965.0
85,0°	36.2	31.4	27.5	18.6	14.1	7.7	7.0	6.7	6.4	6.4	5.8	5.5	970.5
87,5°	26.2	22.7	18.9	12.2	9.3	6.4	5.8	5.8	5.1	5.1	5.1	3.5	974.0
90,0°	10.2	9.0	7.7	6.4	5.4	5.1	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	2.6	976.6
92,5°	6.4	5.8	5.4	5.1	5.1	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	3.8	2.2	978.8
95,0°	5.8	5.8	5.1	4.8	4.5	4.5	3.8	3.8	3.5	3.5	3.2	2.0	980.8
97,5°	5.8	5.1	5.1	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	1.9	982.7
100,0°	5.4	5.1	4.8	4.5	4.5	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	1.8	984.4
102,5°	5.1	5.1	4.5	4.5	4.2	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	1.7	986.2
105,0°	5.1	4.5	4.5	4.2	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	1.6	987.8
107,5°	4.5	4.5	4.2	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.6	1.5	989.3
110,0°	4.5	4.2	4.2	3.8	3.5	3.5	3.2	3.2	2.9	2.6	2.6	1.4	990.7
112,5°	4.5	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	2.9	2.9	2.6	1.9	1.3	992.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235EU14H000022 EAN: 4058352023846	LP-Nummer 57119_58
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.0	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.3	6.3	6.3	6.3
117,5°	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0
120,0°	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7
122,5°	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4
125,0°	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9
127,5°	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1
130,0°	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0
132,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
135,0°	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
137,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
140,0°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
142,5°	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
145,0°	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
147,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235EU14H000022 EAN: 4058352023846	LP-Nummer 57119_58 siteco
----------------------------	---	-------------------------------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.4	6.4	6.4	6.4	5.4	3.2	5.3	5.2	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1
117,5°	6.0	6.0	6.1	6.1	4.8	2.3	5.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9
120,0°	5.8	5.8	5.8	5.8	4.3	2.0	4.7	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9	3.7
122,5°	5.4	5.5	5.5	5.5	3.6	1.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	3.5
125,0°	4.9	5.0	5.0	5.0	3.2	1.5	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2
127,5°	4.1	4.1	4.2	4.1	2.6	1.3	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.9	2.8
130,0°	3.0	3.1	3.1	2.9	1.9	1.1	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.0	1.3	0.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
135,0°	1.7	1.7	1.7	1.6	1.1	0.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
137,5°	1.5	1.5	1.4	1.3	0.9	0.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
140,0°	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	0.6	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
147,5°	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.9	3.7	3.6	3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	2.5	2.1	1.5	1.2	993.3
117,5°	3.7	3.6	3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	1.9	1.5	1.1	994.4
120,0°	3.6	3.4	3.2	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	1.8	1.5	1.0	995.4
122,5°	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	1.7	1.5	0.9	996.3
125,0°	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	0.8	997.2
127,5°	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.3	0.7	997.8
130,0°	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	0.5	998.4
132,5°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	0.4	998.7
135,0°	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	0.3	999.0
137,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.3	999.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.7
145,0°	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	999.9
147,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235EU14H000022 EAN: 4058352023846	LP-Nummer 57119_58
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1550	10.7	11.1	10.9
95	241	252	1471	10.1	10.4	10.2
90	229	250	1397	9.6	9.9	9.8
85	216	248	1318	9.0	9.3	9.2
80	203	246	1239	8.5	8.8	8.6
75	190	243	1159	7.9	8.2	8.0
70	178	241	1086	7.5	7.7	7.6
65	165	238	1007	6.9	7.2	7.0
60	152	235	928	6.6	6.7	6.6
55	140	232	854	6.1	6.3	6.2
50	127	229	775	5.6	5.8	5.7
45	114	225	696	5.2	5.3	5.2
40	102	221	622	4.7	4.8	4.8
35	89	216	543	4.2	4.4	4.3
30	76	210	464	3.8	3.9	3.8
25	63	203	384	3.3	3.4	3.4
20	51	195	311	2.7	2.8	2.8
17	42	188	256	2.2	2.3	2.2