

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
**PILZLEUCHTE LED**

Bestell-Nr.: **5XA5235EY14H000022**  
EAN: **4058352987582**

LP-Nummer  
**57119\_60**



**Ausführung** Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger  
**Optik** direkt, symmetrisch breit strahlend  
S120002  
**Abdeckung** Abdeckung klar, PMMA  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI  $\geq$  70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 1550 lm  
Systemleistung = 10.7 W  
Lichtausbeute = 144.9 lm/W

Seriendokumentation  
11.10.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 787 cd/klm

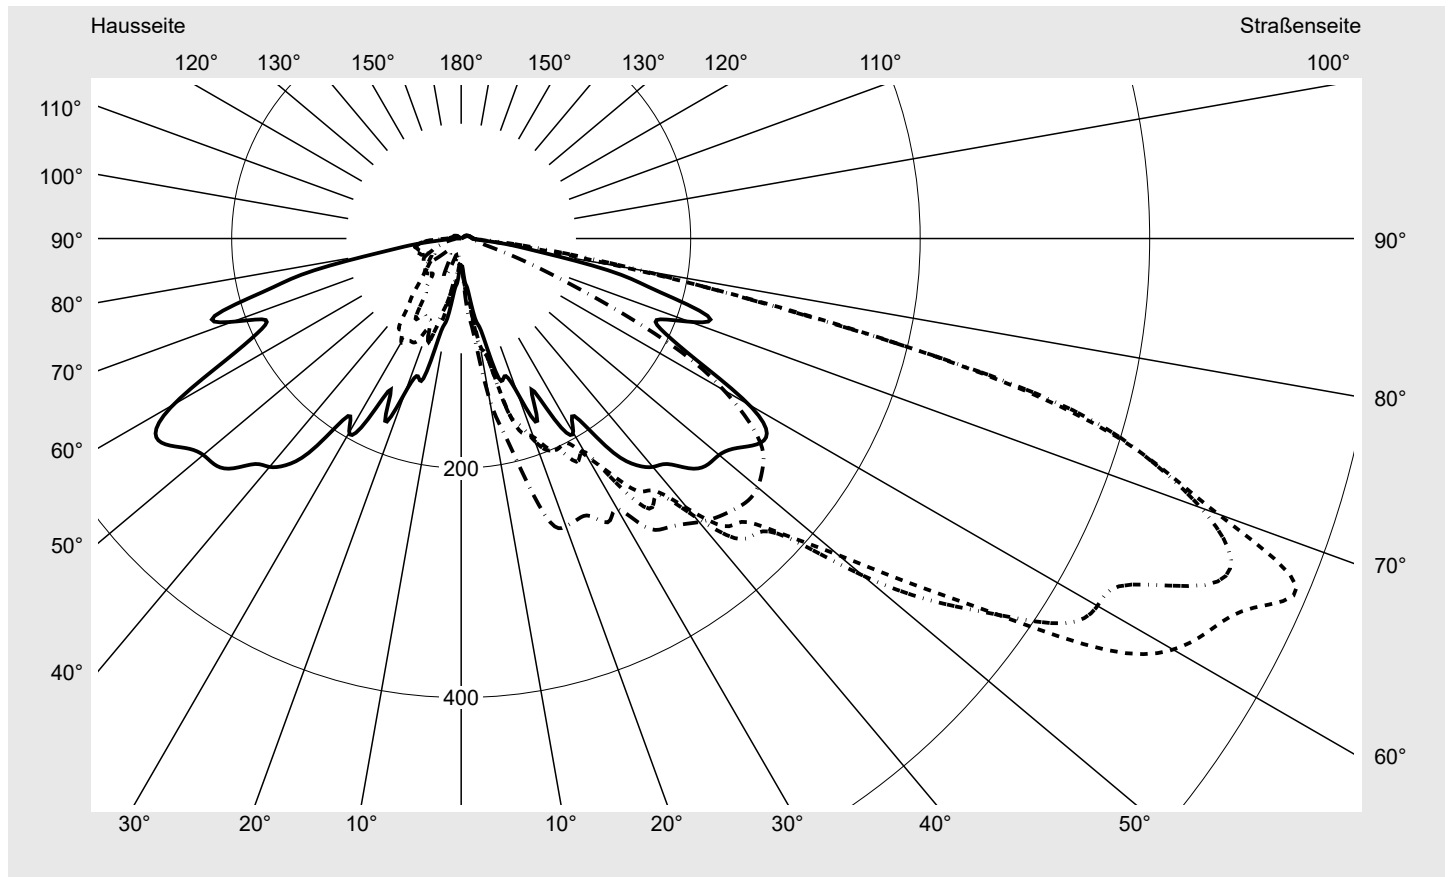

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.5%
Eta 90° - 180°	2.5%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G1
Imax 70°	701.7
Imax 80°	157.7
Imax 90°	12.5
Imax >90°	10.9
Imax >95°	8.6


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EY14H000022</b> <b>EAN: 4058352987582</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57119_60</b>
--	---	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

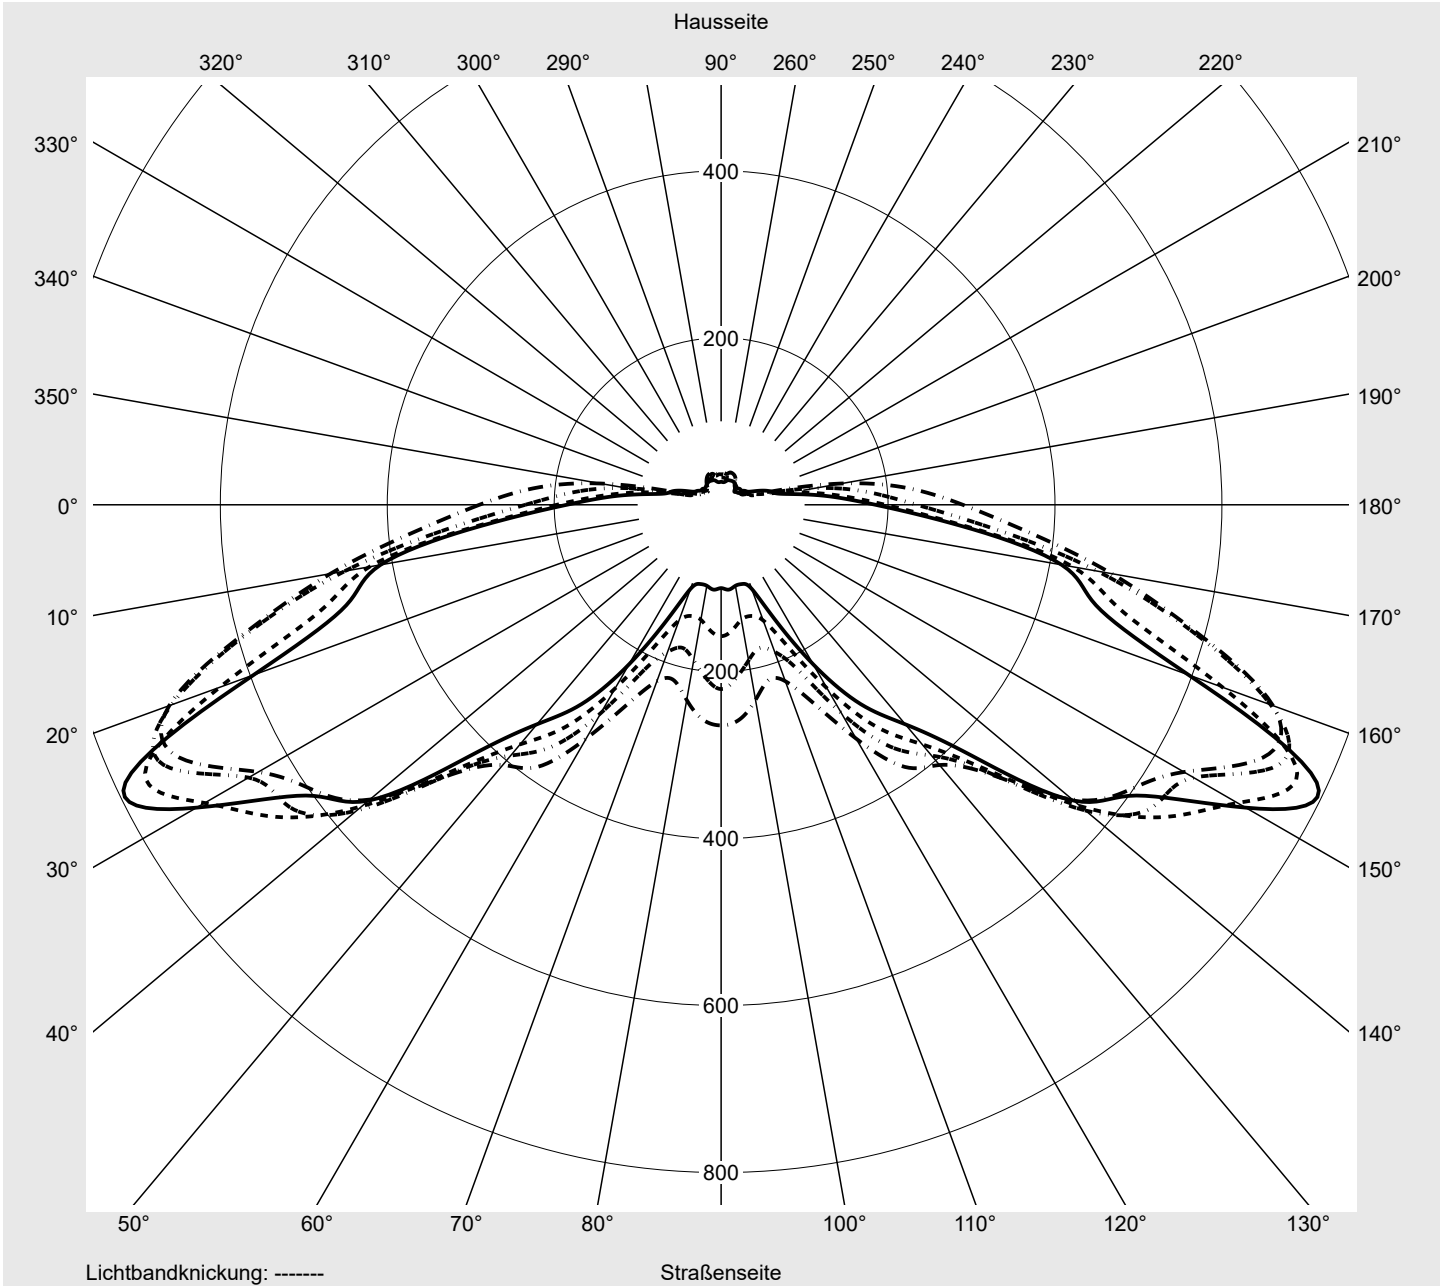

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EY14H000022</b> <b>EAN: 4058352987582</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57119_60</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
2,5°	24.6	25.6	26.9	28.5	30.1	30.7	31.0	31.4	31.7	31.4	31.7	31.7	31.7
5,0°	38.4	42.6	46.1	47.7	45.8	46.7	45.1	42.2	40.6	41.3	44.2	48.6	52.2
7,5°	46.1	49.9	54.7	54.1	54.1	56.6	60.8	65.6	71.7	74.6	81.0	79.0	81.3
10,0°	71.7	77.8	78.1	77.1	86.7	95.0	100.2	101.4	99.2	100.8	106.6	109.8	120.0
12,5°	85.4	86.1	86.7	98.2	103.0	105.3	106.6	113.3	119.4	127.0	137.3	148.1	156.8
15,0°	125.4	118.4	115.2	123.8	133.1	152.9	154.5	176.0	184.6	195.8	182.7	183.0	184.9
17,5°	125.8	139.8	149.4	152.3	166.7	177.9	170.9	173.4	185.6	183.3	195.8	196.8	210.5
20,0°	142.7	159.7	165.1	178.9	190.4	184.0	188.1	192.0	183.3	185.9	202.5	206.1	218.2
22,5°	172.8	179.8	183.7	190.1	196.8	198.1	200.0	215.3	199.3	193.9	205.1	222.7	236.5
25,0°	145.3	165.4	180.5	186.9	196.5	201.6	203.5	211.8	200.6	200.0	206.4	222.4	236.8
27,5°	180.8	189.1	186.5	203.8	206.1	200.9	219.2	243.8	240.9	232.9	226.2	230.7	253.1
30,0°	195.2	206.7	220.1	227.8	222.7	219.2	214.4	224.0	242.5	260.1	259.2	255.7	264.6
32,5°	183.3	188.8	213.1	220.8	228.5	243.5	254.4	262.1	270.7	294.7	303.7	297.6	295.3
35,0°	222.7	231.7	251.8	256.0	250.5	268.8	287.3	291.5	290.2	302.7	325.7	329.3	316.5
37,5°	248.3	258.9	274.2	280.9	276.5	277.1	281.3	308.1	327.7	328.9	338.9	358.4	352.0
40,0°	259.8	258.9	273.9	279.3	306.9	307.5	315.5	325.7	351.3	369.6	365.1	371.8	376.0
42,5°	266.5	270.4	277.1	290.5	315.8	340.1	354.5	365.7	364.5	389.7	394.2	384.0	390.7
45,0°	283.5	286.1	309.4	327.0	343.0	349.1	363.5	400.3	405.1	402.5	415.0	400.6	393.9
47,5°	291.5	298.9	354.9	371.5	384.3	382.1	385.6	420.4	442.5	430.0	426.2	418.5	399.7
50,0°	293.4	310.7	415.3	416.9	443.5	429.1	456.9	466.8	457.6	436.8	437.1	417.2	391.3
52,5°	300.5	324.5	411.2	444.8	491.2	493.7	519.3	525.7	472.0	444.1	443.5	425.6	387.8
55,0°	313.3	347.8	415.6	479.0	558.7	572.1	571.8	554.8	502.0	448.3	437.1	422.0	373.7
57,5°	315.8	374.4	448.9	541.4	647.0	667.5	624.0	576.0	526.4	458.2	427.2	411.8	355.8
60,0°	289.6	368.0	475.2	589.1	703.6	716.4	640.3	596.1	549.4	456.9	407.0	383.3	323.5
62,5°	234.5	327.7	457.9	583.3	700.7	737.2	653.7	631.3	569.9	454.0	392.3	353.9	288.0
65,0°	196.8	294.1	427.8	499.8	639.3	761.5	714.5	651.8	561.9	448.0	374.7	324.8	254.1
67,5°	184.9	288.0	414.4	464.9	596.1	787.5	725.7	607.3	551.3	425.6	343.3	291.5	220.8
70,0°	212.1	310.7	428.1	478.0	559.0	701.7	686.0	571.8	495.3	389.7	309.1	260.1	186.5
72,5°	225.9	333.4	405.7	458.5	540.4	621.7	621.4	506.8	396.1	325.4	257.6	214.1	148.5
75,0°	177.6	289.6	353.3	400.3	487.6	502.7	513.2	375.7	269.7	222.1	206.4	183.3	128.0
77,5°	137.6	205.1	232.0	274.5	312.9	308.5	300.5	217.9	173.4	154.9	165.7	166.4	116.8
80,0°	76.2	87.7	108.2	148.5	150.1	145.3	157.7	139.2	118.4	93.1	79.4	81.0	51.5
82,5°	44.5	49.6	56.0	81.9	69.4	55.7	75.5	90.6	75.8	50.6	33.6	26.9	18.9
85,0°	18.9	20.8	22.4	26.9	24.0	22.7	33.9	35.5	25.0	21.1	14.7	13.8	13.4
87,5°	11.2	11.2	11.5	11.5	11.5	11.8	11.8	12.2	11.5	11.5	11.8	11.8	11.8
90,0°	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.2	11.2	11.2
92,5°	9.3	9.3	9.6	9.6	9.9	9.9	9.9	10.2	10.2	10.6	10.6	10.6	10.6
95,0°	9.3	9.0	9.0	9.3	9.3	9.3	9.6	9.6	9.6	9.3	9.3	9.0	9.0
97,5°	8.0	8.3	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.3
100,0°	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
102,5°	7.4	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	8.0	7.7	7.7
105,0°	7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
107,5°	6.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
110,0°	6.4	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	7.0
112,5°	5.8	5.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EY14H000022</b> <b>EAN: 4058352987582</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57119_60</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
2,5°	31.7	31.7	31.4	31.0	30.4	30.1	24.0	23.4	23.4	23.7	23.7	23.7	23.4
5,0°	55.7	59.8	62.4	64.3	63.7	63.4	36.5	35.5	30.7	28.8	26.9	24.0	24.6
7,5°	79.7	82.2	84.5	87.7	85.4	84.5	44.8	46.1	47.7	46.7	42.2	34.9	29.8
10,0°	123.5	133.8	138.6	142.7	143.7	142.1	62.4	48.6	41.0	38.4	39.7	43.2	46.1
12,5°	169.9	167.7	168.9	169.9	168.9	174.7	93.1	92.5	102.1	92.8	69.8	58.6	42.2
15,0°	193.6	200.0	204.8	215.0	217.9	217.6	106.9	95.4	86.7	75.2	76.8	72.6	65.0
17,5°	216.6	227.8	244.8	251.5	258.2	259.8	121.3	113.3	108.8	96.6	93.1	94.7	82.6
20,0°	221.4	228.8	244.5	258.9	263.7	266.9	135.0	124.8	101.4	106.2	84.2	78.7	65.6
22,5°	242.9	240.6	249.9	259.2	261.1	264.9	144.3	136.0	128.0	103.4	94.4	77.1	60.2
25,0°	241.9	248.6	257.9	266.9	268.5	266.9	138.6	127.0	125.8	116.2	99.8	73.9	58.2
27,5°	264.0	262.1	262.7	269.7	274.2	278.4	160.0	136.0	116.2	111.0	100.5	76.2	56.0
30,0°	281.6	287.3	282.9	279.0	276.8	272.0	182.4	157.7	131.8	114.2	104.3	79.0	46.4
32,5°	307.5	301.7	288.0	288.0	292.5	297.6	168.6	151.7	127.0	112.6	95.4	58.2	35.5
35,0°	315.5	324.5	309.4	303.7	302.4	308.5	206.4	162.5	136.0	119.0	94.7	54.4	33.6
37,5°	338.9	335.3	316.8	309.1	312.0	314.2	218.9	181.7	141.1	121.9	78.1	42.2	36.2
40,0°	349.7	342.1	319.0	317.7	322.5	322.5	229.1	183.3	146.2	120.0	67.8	39.7	35.8
42,5°	365.4	344.3	324.5	325.4	331.2	329.6	248.3	188.8	152.0	114.2	57.0	41.3	37.8
45,0°	377.6	346.9	329.6	331.8	336.9	334.7	279.3	208.9	152.6	102.7	48.3	42.6	38.1
47,5°	379.2	342.7	331.8	334.7	339.5	338.5	284.8	215.3	157.7	85.4	43.2	41.6	37.1
50,0°	368.3	332.1	327.0	332.8	337.3	337.3	282.9	206.4	158.1	66.2	40.6	37.8	33.6
52,5°	349.4	313.6	315.2	323.5	331.5	330.9	288.3	203.5	152.3	50.9	37.1	34.2	30.7
55,0°	323.5	285.7	290.9	304.6	317.7	320.6	292.5	201.9	137.6	41.9	34.2	30.7	28.2
57,5°	288.9	256.9	259.2	273.9	290.9	297.6	279.3	179.5	96.0	42.9	32.0	28.8	25.9
60,0°	262.4	224.9	217.9	237.4	257.9	264.3	225.9	146.9	61.1	41.3	29.8	26.9	25.0
62,5°	218.5	187.5	177.6	189.4	208.3	220.8	176.0	114.6	48.3	36.5	29.4	26.9	25.3
65,0°	185.6	147.5	137.9	139.8	151.0	157.4	136.0	85.8	49.6	40.0	32.6	29.8	26.9
67,5°	150.4	107.2	98.2	98.6	102.1	99.8	124.2	75.2	61.4	49.3	37.1	33.3	29.8
70,0°	123.2	80.6	60.2	60.8	62.7	62.7	140.2	81.9	66.2	47.4	38.4	34.6	33.3
72,5°	95.0	64.0	37.4	35.2	34.2	36.5	133.4	82.2	62.4	43.2	41.0	36.2	34.9
75,0°	70.4	40.3	26.9	23.4	22.1	21.8	83.5	63.7	53.8	41.0	42.9	38.4	37.4
77,5°	54.1	24.3	20.2	18.2	17.3	17.3	71.4	52.2	46.4	42.2	40.0	39.4	39.7
80,0°	26.6	17.0	15.4	14.7	14.7	14.7	50.9	45.1	43.8	41.6	40.0	41.0	41.9
82,5°	14.7	13.1	12.8	12.2	12.2	12.2	34.6	34.6	36.2	35.8	37.8	37.4	40.0
85,0°	12.8	12.2	11.5	10.9	10.9	10.9	17.9	20.8	27.8	33.9	35.5	32.6	36.5
87,5°	11.5	11.5	10.9	10.2	9.9	9.6	11.5	12.2	14.4	19.5	22.4	20.2	25.0
90,0°	11.2	10.9	10.9	10.2	9.6	9.6	9.9	9.9	10.6	12.5	12.5	12.2	11.8
92,5°	10.9	10.9	10.2	9.6	9.3	9.0	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.0	6.4
95,0°	9.0	9.0	8.6	8.6	8.6	8.3	8.3	8.0	7.7	7.4	7.0	6.4	6.4
97,5°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.0	7.7	7.4	7.0	6.4	6.4	5.8
100,0°	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	7.4	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8
102,5°	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4	7.0	6.7	6.4	6.4	5.8	5.8
105,0°	7.7	7.7	7.7	7.4	7.7	7.7	7.0	6.4	6.4	6.1	5.8	5.4	5.1
107,5°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	5.8	5.8	5.8	5.1	5.1
110,0°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	6.1	5.8	5.8	5.1	5.1	5.1	4.5
112,5°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	5.1	5.8	5.8	5.4	5.1	5.1	4.5	4.5

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EY14H000022</b> <b>EAN: 4058352987582</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57119_60</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	0.0	0.0
2,5°	23.4	23.7	24.3	25.6	26.2	26.6	26.6	25.6	24.6	24.0	23.7	0.3	0.4
5,0°	24.0	24.6	24.0	23.4	21.4	20.2	18.6	17.9	17.6	17.3	16.6	0.9	1.3
7,5°	28.8	30.4	33.3	32.3	30.1	25.9	22.4	19.8	17.9	16.3	16.0	1.8	3.1
10,0°	41.9	40.0	41.3	38.4	31.7	22.4	17.9	16.6	17.0	15.0	13.4	3.4	6.5
12,5°	35.5	41.6	49.6	44.2	35.8	24.3	18.9	16.6	16.3	16.6	17.9	5.4	11.9
15,0°	56.0	45.8	47.0	38.7	39.4	35.5	27.2	18.6	16.6	15.7	16.0	8.1	20.0
17,5°	74.6	56.3	45.4	42.2	33.6	29.8	30.4	28.8	23.0	18.9	16.0	10.7	30.6
20,0°	54.7	44.8	41.0	39.0	35.8	31.4	30.7	26.9	23.0	25.3	25.6	12.5	43.2
22,5°	44.8	33.6	31.4	30.7	29.4	28.5	28.8	29.4	29.4	31.7	34.6	14.7	57.9
25,0°	40.0	28.2	25.3	25.0	25.3	25.6	29.4	34.6	35.8	37.1	35.8	16.2	74.1
27,5°	36.2	26.9	22.7	22.1	21.1	21.8	23.4	26.6	28.5	27.8	25.6	18.7	92.8
30,0°	32.3	27.2	23.7	21.8	20.5	20.5	20.8	20.2	21.1	20.2	19.8	21.4	114.2
32,5°	31.0	28.2	23.0	21.8	20.2	19.8	19.2	18.6	18.2	17.3	18.6	24.0	138.1
35,0°	29.4	26.2	23.7	21.8	20.2	18.9	18.2	18.2	16.6	16.0	16.6	27.8	165.9
37,5°	31.7	26.9	22.4	21.1	20.2	18.9	18.2	17.6	15.7	15.7	16.0	31.1	197.0
40,0°	31.7	28.5	24.0	21.1	19.2	17.9	17.0	17.0	15.7	15.4	15.4	34.3	231.3
42,5°	33.0	28.2	23.7	21.8	19.8	18.6	17.3	16.6	15.4	14.7	14.7	37.6	269.0
45,0°	33.3	28.2	23.7	21.4	20.5	18.9	17.9	16.6	15.4	14.7	14.7	41.2	310.2
47,5°	32.3	27.8	24.0	23.7	24.0	22.7	20.8	18.6	16.0	14.7	14.7	44.9	355.1
50,0°	30.1	25.9	24.3	27.2	30.1	29.8	28.2	26.6	23.7	22.7	23.0	48.7	403.8
52,5°	27.2	24.6	25.3	30.4	33.9	35.2	35.8	35.5	32.6	33.0	33.3	52.0	455.8
55,0°	25.3	24.3	25.6	31.4	36.5	38.7	40.3	39.4	38.4	40.0	39.7	54.9	510.8
57,5°	24.3	23.7	25.6	31.4	35.8	39.0	41.0	41.3	39.0	39.4	39.0	57.4	568.2
60,0°	22.7	22.4	24.6	30.1	34.9	38.4	40.0	40.0	37.4	38.4	37.8	57.6	625.8
62,5°	23.7	22.4	25.9	29.4	33.9	36.8	38.1	38.4	35.5	36.5	36.5	55.9	681.6
65,0°	25.6	24.3	25.9	28.2	32.0	33.3	33.9	33.9	32.3	32.6	32.6	53.2	734.8
67,5°	29.4	27.8	28.5	29.8	31.0	31.4	31.0	30.4	28.2	27.2	27.5	50.8	785.7
70,0°	34.9	30.7	30.1	30.4	28.8	26.9	26.2	25.6	24.3	24.3	25.0	48.3	833.9
72,5°	35.2	33.6	32.6	32.0	26.9	22.4	21.1	20.8	20.5	20.2	19.8	43.9	877.9
75,0°	36.2	37.8	35.5	33.3	24.6	18.2	17.6	17.0	17.0	16.3	16.0	36.2	914.1
77,5°	38.4	39.4	36.8	31.7	22.7	15.0	14.4	13.8	14.1	13.1	13.4	25.9	940.0
80,0°	40.6	38.7	36.2	31.4	20.5	11.5	11.2	10.6	10.9	10.6	10.2	15.5	955.5
82,5°	41.0	37.1	35.5	25.9	19.2	9.6	9.0	8.3	8.3	8.3	7.7	9.5	965.0
85,0°	36.2	31.4	27.5	18.6	14.1	7.7	7.0	6.7	6.4	6.4	5.8	5.5	970.5
87,5°	26.2	22.7	18.9	12.2	9.3	6.4	5.8	5.8	5.1	5.1	5.1	3.5	974.0
90,0°	10.2	9.0	7.7	6.4	5.4	5.1	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	2.6	976.6
92,5°	6.4	5.8	5.4	5.1	5.1	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	3.8	2.2	978.8
95,0°	5.8	5.8	5.1	4.8	4.5	4.5	3.8	3.8	3.5	3.5	3.2	2.0	980.8
97,5°	5.8	5.1	5.1	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	1.9	982.7
100,0°	5.4	5.1	4.8	4.5	4.5	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	1.8	984.4
102,5°	5.1	5.1	4.5	4.5	4.2	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	1.7	986.2
105,0°	5.1	4.5	4.5	4.2	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	1.6	987.8
107,5°	4.5	4.5	4.2	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.6	1.5	989.3
110,0°	4.5	4.2	4.2	3.8	3.5	3.5	3.2	3.2	2.9	2.6	2.6	1.4	990.7
112,5°	4.5	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	2.9	2.9	2.6	1.9	1.3	992.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EY14H000022</b> <b>EAN: 4058352987582</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57119_60</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.0	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.3	6.3	6.3	6.3
117,5°	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0
120,0°	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7
122,5°	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4
125,0°	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9
127,5°	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1
130,0°	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0
132,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
135,0°	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
137,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
140,0°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
142,5°	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
145,0°	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
147,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EY14H000022</b> <b>EAN: 4058352987582</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57119_60</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.4	6.4	6.4	6.4	5.4	3.2	5.3	5.2	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1
117,5°	6.0	6.0	6.1	6.1	4.8	2.3	5.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9
120,0°	5.8	5.8	5.8	5.8	4.3	2.0	4.7	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9	3.7
122,5°	5.4	5.5	5.5	5.5	3.6	1.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	3.5
125,0°	4.9	5.0	5.0	5.0	3.2	1.5	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2
127,5°	4.1	4.1	4.2	4.1	2.6	1.3	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.9	2.8
130,0°	3.0	3.1	3.1	2.9	1.9	1.1	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.0	1.3	0.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
135,0°	1.7	1.7	1.7	1.6	1.1	0.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
137,5°	1.5	1.5	1.4	1.3	0.9	0.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
140,0°	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	0.6	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
147,5°	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.9	3.7	3.6	3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	2.5	2.1	1.5	1.2	993.3
117,5°	3.7	3.6	3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	1.9	1.5	1.1	994.4
120,0°	3.6	3.4	3.2	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	1.8	1.5	1.0	995.4
122,5°	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	1.7	1.5	0.9	996.3
125,0°	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	0.8	997.2
127,5°	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.3	0.7	997.8
130,0°	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	0.5	998.4
132,5°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	0.4	998.7
135,0°	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	0.3	999.0
137,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.3	999.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.7
145,0°	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	999.9
147,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EY14H000022</b> <b>EAN: 4058352987582</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57119_60</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1550	10.7	11.1	10.9
95	241	252	1471	10.1	10.4	10.2
90	229	250	1397	9.6	9.9	9.8
85	216	248	1318	9.0	9.3	9.2
80	203	246	1239	8.5	8.8	8.6
75	190	243	1159	7.9	8.2	8.0
70	178	241	1086	7.5	7.7	7.6
65	165	238	1007	6.9	7.2	7.0
60	152	235	928	6.6	6.7	6.6
55	140	232	854	6.1	6.3	6.2
50	127	229	775	5.6	5.8	5.7
45	114	225	696	5.2	5.3	5.2
40	102	221	622	4.7	4.8	4.8
35	89	216	543	4.2	4.4	4.3
30	76	210	464	3.8	3.9	3.8
25	63	203	384	3.3	3.4	3.4
20	51	195	311	2.7	2.8	2.8
17	42	188	256	2.2	2.3	2.2