

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
**LATERNE LED**

Bestell-Nr.: **5XA5255EV14H000022**  
EAN: **4058352023976**

LP-Nummer  
**57121\_82**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Smart Interface oben
<b>Optik</b>	direkt, symmetrisch breit strahlend S120010
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 3000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ - Smart Interface
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 1530 lm Systemleistung = 10.7 W Lichtausbeute = 143 lm/W

Seriendokumentation  
**11.10.2023**

siteco

Lichtstärke in cd/klm


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 797 cd/klm**

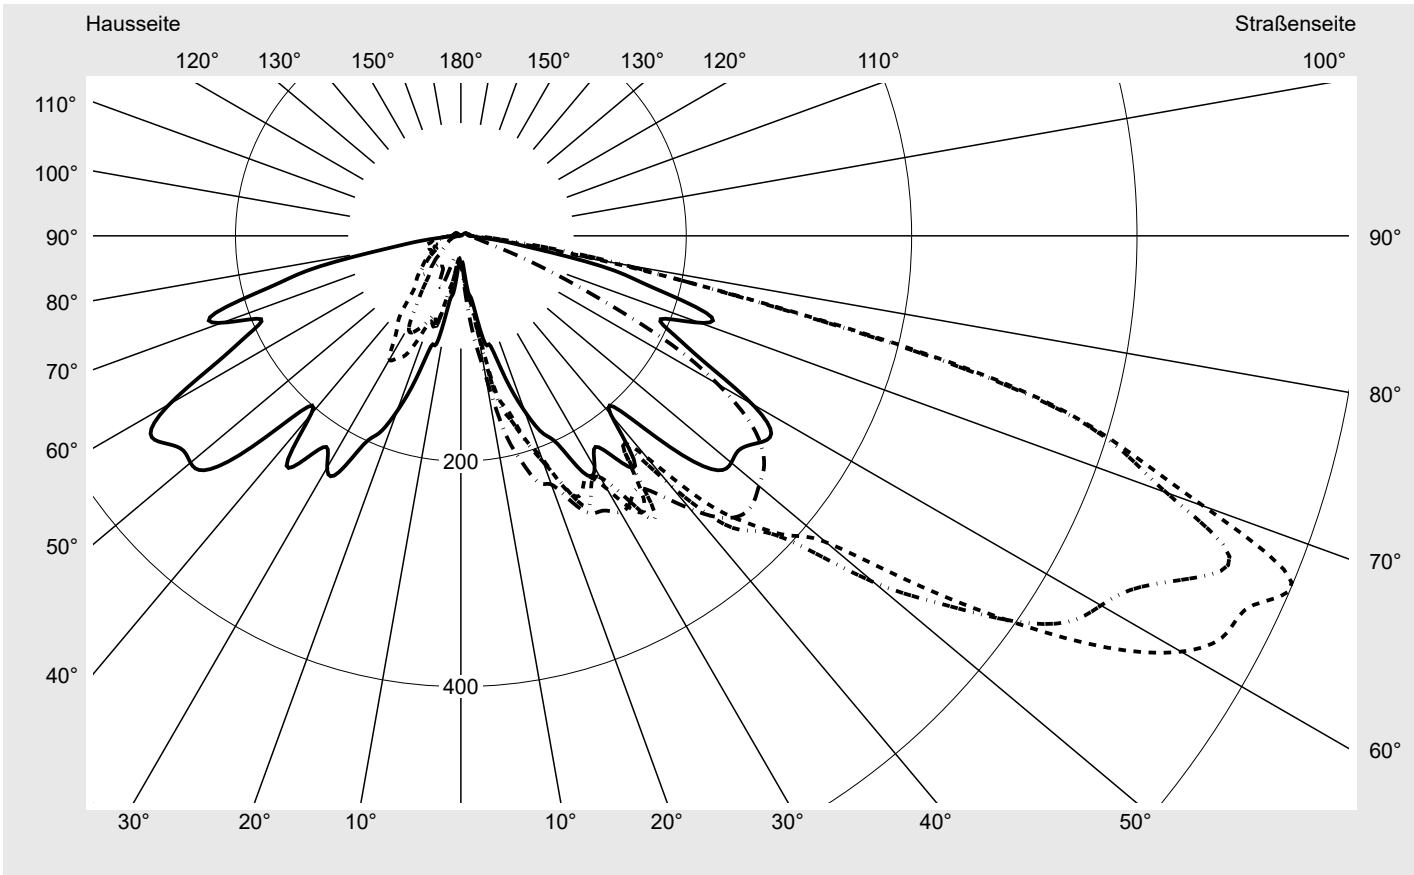

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.8%
Eta 90° - 180°	2.2%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G2
Imax 70°	701.3
Imax 80°	144.7
Imax 90°	9.2
Imax >90°	8.3
Imax >95°	7.6


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255EV14H000022</b> <b>EAN: 4058352023976</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57121_82</b>
--------------------------------------	---	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

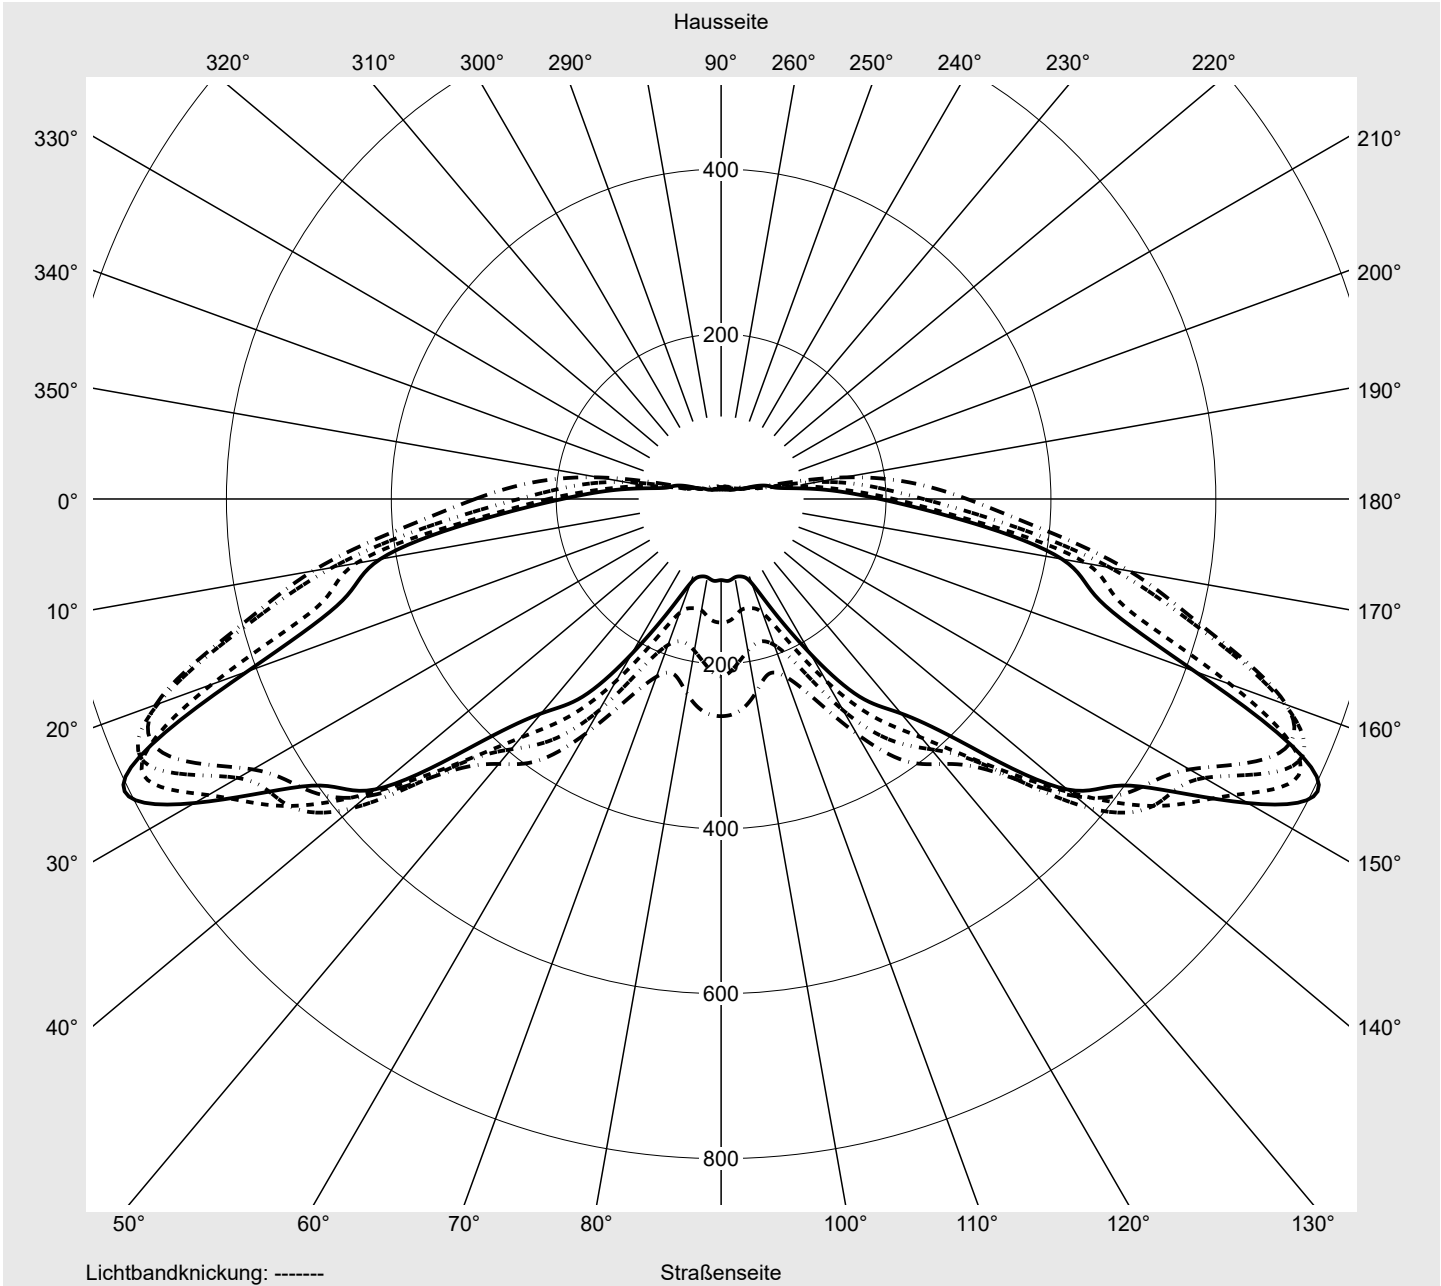

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255EV14H000022</b> <b>EAN: 4058352023976</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57121_82</b>
--------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
2,5°	24.1	24.8	25.1	26.0	27.0	27.3	27.9	28.6	29.5	30.5	31.4	31.7	32.4
5,0°	28.9	30.8	32.7	35.9	39.0	41.6	43.5	45.7	47.6	49.5	51.1	52.7	54.3
7,5°	51.1	53.3	53.6	54.6	55.2	57.1	60.0	63.2	68.2	73.6	78.4	85.0	91.7
10,0°	60.6	61.6	64.4	66.3	70.5	77.4	88.2	102.5	116.1	127.9	129.2	127.9	127.6
12,5°	96.8	90.8	99.6	112.3	133.0	140.3	147.2	156.5	153.3	157.4	149.2	149.2	149.8
15,0°	100.9	109.8	137.7	143.4	152.6	159.6	167.9	167.9	186.9	197.4	185.0	191.7	185.6
17,5°	134.2	153.6	164.7	165.3	174.2	188.8	191.0	194.2	206.0	206.9	213.3	212.9	206.3
20,0°	165.7	182.8	199.6	208.8	212.6	209.8	213.6	206.6	203.1	213.6	219.6	219.0	217.1
22,5°	189.5	213.3	226.6	239.3	241.8	243.7	241.5	234.5	217.1	219.0	225.0	240.2	245.3
25,0°	204.4	227.9	245.9	256.4	252.9	252.6	265.6	262.1	246.3	237.7	231.7	247.2	262.4
27,5°	238.0	238.6	255.8	253.2	249.8	241.2	250.4	266.9	273.6	267.8	258.6	258.6	271.6
30,0°	237.4	255.8	264.0	272.9	265.9	259.3	247.5	263.1	279.6	297.7	292.0	283.4	285.0
32,5°	222.1	245.0	245.3	265.9	280.2	290.4	279.9	289.1	299.6	312.6	329.1	316.7	292.3
35,0°	242.8	253.6	265.3	276.1	278.6	281.5	300.5	296.4	289.7	297.7	320.5	320.5	302.4
37,5°	253.6	265.6	260.2	268.5	255.1	237.1	235.8	273.9	312.9	311.0	309.1	324.6	330.0
40,0°	207.2	208.2	208.2	216.4	242.5	256.7	287.5	296.4	315.1	337.7	340.5	359.2	363.7
42,5°	212.6	227.2	255.1	269.7	290.7	320.5	348.1	357.0	356.1	381.4	386.5	378.6	378.3
45,0°	270.4	284.3	318.6	332.6	352.6	360.8	370.3	391.9	402.4	396.0	413.2	395.4	389.4
47,5°	307.8	328.8	379.9	402.7	408.4	393.5	404.9	423.7	440.2	429.7	425.6	419.2	405.2
50,0°	313.2	338.0	438.3	433.2	461.1	423.0	478.2	484.9	464.6	448.1	454.8	435.4	409.1
52,5°	311.6	339.9	423.3	456.3	513.5	506.2	536.0	543.0	491.9	460.5	457.3	441.7	402.4
55,0°	320.8	357.6	431.9	503.0	587.1	597.2	595.3	574.1	517.0	464.6	456.0	439.5	383.4
57,5°	326.5	388.1	470.3	564.2	670.9	680.1	637.9	587.4	539.5	472.2	441.7	421.1	364.0
60,0°	298.3	383.4	503.0	608.7	729.6	738.1	656.0	614.4	560.7	467.8	419.5	387.5	328.8
62,5°	245.3	347.5	478.9	597.9	727.0	765.4	676.6	644.8	583.3	459.2	396.4	356.4	296.1
65,0°	209.4	308.8	449.7	507.8	657.5	775.6	718.2	649.0	554.4	454.8	377.6	322.4	255.1
67,5°	192.6	294.2	419.8	475.4	611.5	797.2	737.5	606.1	548.1	421.8	339.6	292.6	217.1
70,0°	225.6	327.8	433.5	483.3	562.3	701.3	666.1	563.3	477.3	377.3	306.6	260.5	181.8
72,5°	229.1	332.3	404.3	464.0	541.4	608.4	603.3	493.8	378.0	304.7	241.8	208.8	148.2
75,0°	174.9	292.3	363.0	400.5	472.2	488.7	479.8	346.2	253.2	212.3	198.3	182.2	132.0
77,5°	134.6	194.2	216.1	257.4	281.8	272.0	264.3	188.2	158.0	152.3	156.5	154.5	113.9
80,0°	71.4	82.5	104.4	137.4	131.1	131.1	144.7	127.3	103.5	74.9	66.0	75.5	46.3
82,5°	39.7	42.5	47.0	72.4	58.7	48.6	71.1	86.6	69.2	47.3	30.8	21.9	16.2
85,0°	16.8	17.8	17.8	21.3	15.6	21.6	34.6	40.6	26.7	19.4	13.6	12.7	11.4
87,5°	11.7	11.7	11.4	12.1	12.7	15.6	19.0	15.6	16.2	13.3	10.8	10.2	9.8
90,0°	7.6	7.9	8.3	8.6	8.9	8.9	9.2	9.2	8.9	8.9	8.9	8.9	8.3
92,5°	7.3	7.6	7.9	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
95,0°	7.0	7.3	7.6	7.6	7.9	8.3	7.6	7.6	7.6	7.9	7.6	7.9	7.9
97,5°	7.0	7.0	7.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
100,0°	6.3	6.3	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.6
102,5°	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
105,0°	5.7	5.7	5.7	6.0	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.7	6.7
107,5°	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
110,0°	5.7	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
112,5°	5.1	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.3	6.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255EV14H000022</b> <b>EAN: 4058352023976</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57121_82</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
2,5°	32.4	32.7	33.3	33.0	33.3	33.0	23.8	23.8	23.5	22.8	23.2	23.2	22.5
5,0°	55.2	56.2	56.8	57.4	58.1	58.4	27.3	26.0	25.1	24.1	23.5	23.5	23.2
7,5°	94.9	96.8	95.8	92.7	92.3	92.7	47.6	40.9	34.9	29.2	25.7	23.5	22.8
10,0°	131.4	128.2	127.9	124.4	125.0	125.7	56.2	60.9	55.5	54.6	48.9	40.9	31.1
12,5°	157.1	165.0	166.9	176.4	178.0	177.1	86.3	76.5	60.0	57.1	54.3	52.7	52.7
15,0°	189.1	193.3	199.6	202.1	204.7	206.9	87.6	81.9	86.0	67.3	79.3	82.2	67.3
17,5°	207.9	212.3	216.7	221.2	226.6	229.8	119.6	103.1	86.0	78.1	83.1	74.6	64.7
20,0°	217.7	218.3	225.0	232.3	232.0	234.8	161.5	141.2	117.1	104.4	81.6	77.4	67.3
22,5°	243.1	242.5	245.6	252.3	255.8	254.5	159.6	153.0	139.9	120.3	100.0	85.7	68.9
25,0°	262.4	262.4	266.3	271.0	272.0	271.6	180.3	163.8	142.8	127.9	117.1	92.3	79.7
27,5°	284.0	283.4	276.1	276.4	275.1	274.8	225.3	186.3	158.4	142.8	122.2	96.8	70.1
30,0°	296.4	286.9	275.1	277.7	280.2	283.1	231.3	195.8	167.6	143.1	126.6	91.4	65.7
32,5°	300.8	294.2	280.9	276.1	279.3	279.9	213.9	191.7	164.4	141.9	110.4	74.3	51.1
35,0°	292.9	303.4	292.6	283.1	276.7	273.6	231.7	184.4	151.4	129.2	98.4	61.2	44.7
37,5°	325.0	321.5	299.6	288.1	288.8	290.1	247.5	196.1	155.8	129.5	88.2	49.8	43.8
40,0°	343.1	327.5	303.1	304.7	312.3	316.1	196.1	163.8	136.8	111.7	69.5	43.2	41.6
42,5°	354.2	334.2	321.2	328.5	334.5	338.9	191.7	160.9	117.1	103.8	59.7	45.4	40.0
45,0°	378.9	349.7	339.9	343.7	348.8	351.0	268.8	200.6	152.6	108.2	55.9	48.6	42.8
47,5°	387.8	354.2	346.2	347.8	350.3	351.6	296.4	221.8	171.7	101.2	51.4	48.2	43.2
50,0°	382.4	344.0	339.2	342.7	345.0	345.3	307.2	226.3	177.7	79.0	46.3	44.4	39.7
52,5°	358.0	321.8	322.1	330.7	337.0	338.9	302.7	223.1	164.1	61.9	42.2	39.0	35.9
55,0°	329.4	294.2	298.0	309.1	320.8	325.6	298.6	211.7	147.9	48.6	38.7	35.2	31.4
57,5°	297.7	263.1	265.3	279.9	294.8	301.5	280.9	190.4	103.5	43.5	34.3	30.8	28.6
60,0°	267.2	229.4	220.2	239.3	258.0	263.4	229.8	150.7	68.2	41.6	30.5	27.0	25.4
62,5°	225.3	188.5	179.3	186.9	203.1	215.2	180.3	118.1	52.0	38.4	29.2	24.4	22.2
65,0°	187.6	146.9	137.1	137.1	146.6	149.8	140.6	90.4	51.7	39.7	29.5	25.1	20.6
67,5°	150.4	108.8	97.4	96.5	99.6	98.4	127.6	76.2	60.3	46.3	30.1	25.4	20.0
70,0°	122.5	82.5	58.7	59.0	60.6	62.2	146.6	81.2	65.4	43.8	29.8	23.5	18.7
72,5°	94.9	65.1	39.7	35.5	35.2	36.8	136.1	80.6	60.6	37.4	31.7	23.2	18.4
75,0°	71.4	38.7	28.9	25.1	23.8	23.5	86.3	63.8	52.0	34.3	32.1	23.8	18.7
77,5°	50.8	24.4	20.6	18.4	17.8	17.8	68.9	48.2	42.5	34.3	27.3	22.8	18.4
80,0°	20.6	16.2	14.9	14.3	14.0	14.0	49.2	41.6	36.5	31.1	25.7	21.6	16.8
82,5°	13.0	11.7	11.4	11.1	11.4	11.4	29.5	28.9	26.0	21.6	20.0	17.1	14.0
85,0°	10.8	10.2	9.8	10.2	10.2	10.2	14.9	16.2	19.4	18.7	16.8	14.3	12.1
87,5°	9.2	8.9	8.9	8.9	9.2	8.9	11.7	12.7	14.3	12.4	10.8	9.8	8.9
90,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.3	6.7	6.7	6.0	5.7	5.4	5.4
92,5°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.0	6.3	6.0	5.7	5.4	5.4	5.1
95,0°	7.9	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4	5.1	5.1
97,5°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.3	6.3	5.7	5.4	5.4	5.1	4.8
100,0°	7.0	7.3	7.3	7.0	7.3	7.0	6.3	5.7	5.7	5.1	5.1	4.8	4.4
102,5°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	5.7	5.7	5.1	5.1	4.8	4.4	4.4
105,0°	6.7	7.0	7.0	6.7	7.0	6.3	5.7	5.1	5.1	4.8	4.4	4.4	4.4
107,5°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	5.1	5.1	5.1	4.8	4.4	4.4	4.1
110,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	5.7	5.1	5.1	5.1	4.4	4.4	4.4	3.8
112,5°	6.3	6.3	6.3	6.3	5.7	3.2	5.1	5.1	5.1	4.4	4.4	4.4	4.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255EV14H000022</b> <b>EAN: 4058352023976</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57121_82</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	0.0	0.0
2,5°	22.5	22.2	21.6	20.9	20.9	20.9	20.6	20.6	20.9	20.6	20.9	0.3	0.3
5,0°	22.8	22.5	21.6	21.3	20.6	20.3	20.0	20.0	19.7	19.4	19.7	0.8	1.2
7,5°	22.5	22.5	21.6	20.9	20.6	20.3	20.0	20.0	19.7	19.4	19.7	1.8	3.0
10,0°	24.8	23.2	22.5	22.2	20.6	19.7	19.4	19.4	19.0	18.7	18.4	3.3	6.3
12,5°	50.1	42.2	31.1	22.8	22.2	22.2	21.9	19.4	18.4	18.7	18.4	5.6	11.8
15,0°	58.4	52.7	49.8	46.0	37.1	26.7	26.0	25.1	21.3	20.3	19.7	8.1	19.9
17,5°	59.0	47.9	44.7	44.4	45.1	42.5	37.8	32.4	26.0	24.8	23.5	10.6	30.6
20,0°	54.9	43.8	40.3	39.0	38.7	39.7	38.7	38.7	36.8	40.9	43.8	13.3	43.8
22,5°	52.0	39.4	37.1	36.2	36.5	36.5	38.4	40.0	45.7	45.7	48.9	16.3	60.2
25,0°	54.9	39.4	35.5	35.2	34.9	36.5	42.2	44.7	45.7	43.2	43.8	19.3	79.5
27,5°	52.7	41.9	38.7	37.4	38.1	38.4	39.4	41.9	41.3	39.7	34.9	22.1	101.6
30,0°	49.8	47.6	43.8	42.5	40.0	38.7	39.7	38.1	36.2	34.6	32.4	24.8	126.4
32,5°	50.5	49.2	47.3	47.0	43.5	39.7	38.1	35.2	32.7	31.7	31.1	27.1	153.4
35,0°	45.7	47.9	47.9	49.2	47.0	44.4	39.4	35.5	30.5	28.9	29.2	29.0	182.4
37,5°	42.8	43.8	47.3	49.5	49.2	45.1	41.6	38.1	34.3	30.5	30.5	30.8	213.3
40,0°	40.9	40.3	39.4	43.2	44.1	43.8	43.5	42.2	39.7	37.1	36.2	32.2	245.5
42,5°	37.4	36.8	35.5	34.0	35.5	38.4	38.7	40.0	40.9	39.7	39.4	36.6	282.1
45,0°	36.8	33.6	32.1	31.7	31.1	31.4	33.0	35.2	34.3	34.9	34.3	42.2	324.4
47,5°	36.8	32.1	29.8	28.6	28.2	27.6	28.2	28.2	27.9	29.2	29.8	47.0	371.4
50,0°	35.2	30.8	27.9	26.0	24.8	24.8	24.4	24.8	24.8	23.2	22.8	50.8	422.2
52,5°	32.4	29.2	26.3	24.1	22.8	21.6	20.6	20.6	20.3	20.6	20.3	53.4	475.6
55,0°	28.9	26.0	23.8	22.2	20.6	20.0	18.7	18.4	17.8	17.8	17.8	56.0	531.6
57,5°	25.7	22.8	20.9	19.7	19.0	18.7	17.5	17.1	15.9	15.6	15.2	58.0	589.6
60,0°	22.5	20.0	18.1	17.5	17.1	16.5	16.2	15.9	14.9	14.6	14.6	58.0	647.6
62,5°	20.0	17.8	16.5	15.9	15.2	14.9	14.3	14.3	13.3	13.6	13.3	56.0	703.6
65,0°	18.1	16.2	15.2	14.9	14.3	13.6	13.3	13.3	12.4	12.4	12.1	52.6	756.1
67,5°	17.5	15.6	14.6	13.6	13.0	12.4	12.1	12.1	11.4	11.4	11.4	49.8	806.0
70,0°	16.8	14.6	13.6	13.0	12.4	11.4	11.1	10.8	10.5	10.2	10.2	46.7	852.6
72,5°	15.6	14.0	12.7	11.7	11.1	10.5	10.2	9.8	9.5	9.5	8.9	41.8	894.4
75,0°	15.2	13.0	11.4	10.5	10.2	9.5	8.9	8.9	8.3	8.3	8.3	33.9	928.3
77,5°	14.6	12.4	10.2	9.2	8.6	8.3	7.6	7.6	7.3	7.3	7.0	22.6	951.0
80,0°	14.0	11.1	8.6	7.9	7.3	6.7	6.3	5.7	5.7	5.7	5.7	12.7	963.6
82,5°	12.1	9.5	7.3	6.7	6.0	5.4	5.1	4.8	4.4	4.4	4.4	7.1	970.7
85,0°	9.8	7.9	6.3	5.4	5.1	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	974.5
87,5°	7.3	6.7	5.4	4.8	4.4	3.8	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2	2.6	977.1
90,0°	4.8	4.4	4.1	4.1	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.5	1.8	979.0
92,5°	4.8	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.8	980.7
95,0°	4.8	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	1.7	982.4
97,5°	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	1.6	984.0
100,0°	4.4	4.1	4.1	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.5	985.6
102,5°	4.1	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.5	1.4	987.0
105,0°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.5	2.5	1.4	988.4
107,5°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.5	2.5	1.3	989.7
110,0°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	2.5	2.5	1.3	991.0
112,5°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	2.5	1.9	1.2	992.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255EV14H000022</b> <b>EAN: 4058352023976</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57121_82</b>
--------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.1	5.1	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.3
117,5°	5.1	5.1	5.1	5.1	5.4	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
120,0°	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
122,5°	4.4	4.4	4.4	4.4	4.8	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.7
125,0°	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	3.8	4.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
127,5°	2.9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
130,0°	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	1.9	1.9	2.2	1.9	2.2	2.2
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	1.9
137,5°	1.9	1.6	1.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	1.0	1.0	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
147,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255EV14H000022</b> <b>EAN: 4058352023976</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57121_82</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	5.1	2.5	5.1	5.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1
117,5°	6.0	6.0	6.0	6.3	4.8	2.5	5.1	5.1	4.4	4.4	4.4	4.1	3.8
120,0°	5.7	5.7	5.7	5.7	3.8	1.9	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8
122,5°	5.7	5.7	5.7	5.7	3.5	1.9	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	3.5
125,0°	4.4	4.4	4.4	4.4	3.2	1.9	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2
127,5°	3.5	3.5	3.5	3.2	1.9	1.3	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
130,0°	2.5	2.5	2.5	1.9	1.3	1.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
140,0°	1.3	1.3	1.0	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	1.3	1.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	1.9	1.2	993.4
117,5°	3.8	3.8	3.5	3.5	3.5	3.2	3.2	2.9	2.9	2.2	1.9	1.1	994.5
120,0°	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	2.5	1.9	1.9	1.0	995.6
122,5°	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.0	996.5
125,0°	3.2	3.2	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	0.8	997.3
127,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	0.6	997.9
130,0°	2.5	2.5	1.9	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	0.5	998.3
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	1.9	0.4	998.7
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3	0.4	999.1
137,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.4
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.6
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
147,5°	1.3	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.3	0.6	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255EV14H000022</b> <b>EAN: 4058352023976</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57121_82</b>
--------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1530	10.7	11.1	10.9
95	241	252	1452	10.1	10.4	10.2
90	229	250	1379	9.6	9.9	9.8
85	216	248	1301	9.0	9.3	9.2
80	203	246	1223	8.5	8.8	8.6
75	190	243	1144	7.9	8.2	8.0
70	178	241	1072	7.5	7.7	7.6
65	165	238	994	6.9	7.2	7.0
60	152	235	916	6.6	6.7	6.6
55	140	232	843	6.1	6.3	6.2
50	127	229	765	5.6	5.8	5.7
45	114	225	687	5.2	5.3	5.2
40	102	221	614	4.7	4.8	4.8
35	89	216	536	4.2	4.4	4.3
30	76	210	458	3.8	3.9	3.8
25	63	203	379	3.3	3.4	3.4
20	51	195	307	2.7	2.8	2.8
17	42	188	253	2.2	2.3	2.2