

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779125D01AA
EAN: 4058352850923

LP-Nummer
59241_44



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
 Nettolichtstrom = 158790 lm
 Systemleistung = 1334.7 W
 Lichtausbeute = 119 lm/W

Seriendokumentation
02.11.2023

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

Imax: 1105 cd/klm

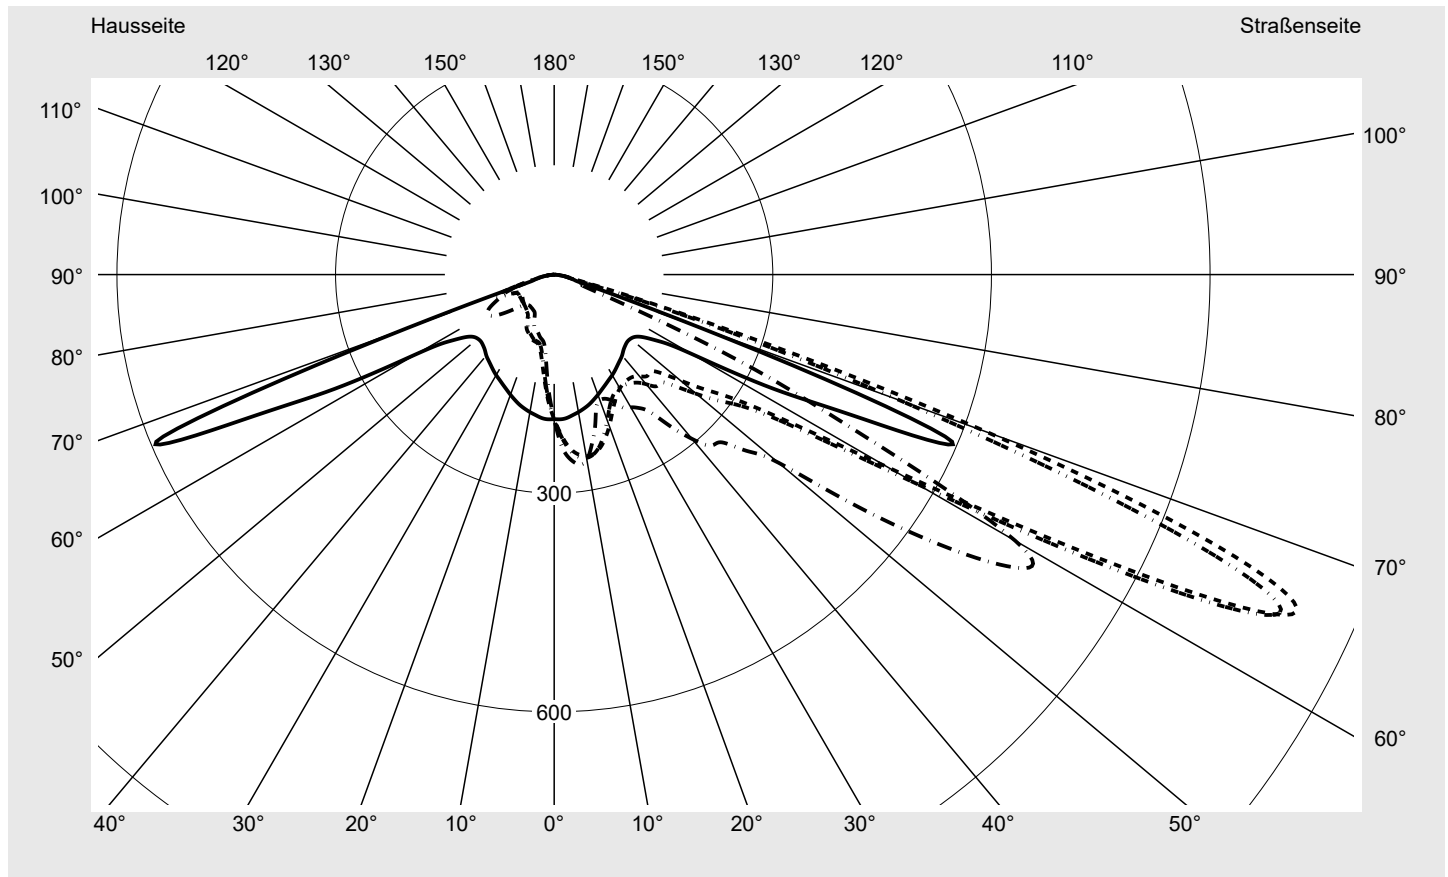

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	749.2
Imax 80°	33.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125D01AA EAN: 4058352850923	LP-Nummer 59241_44
-----------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

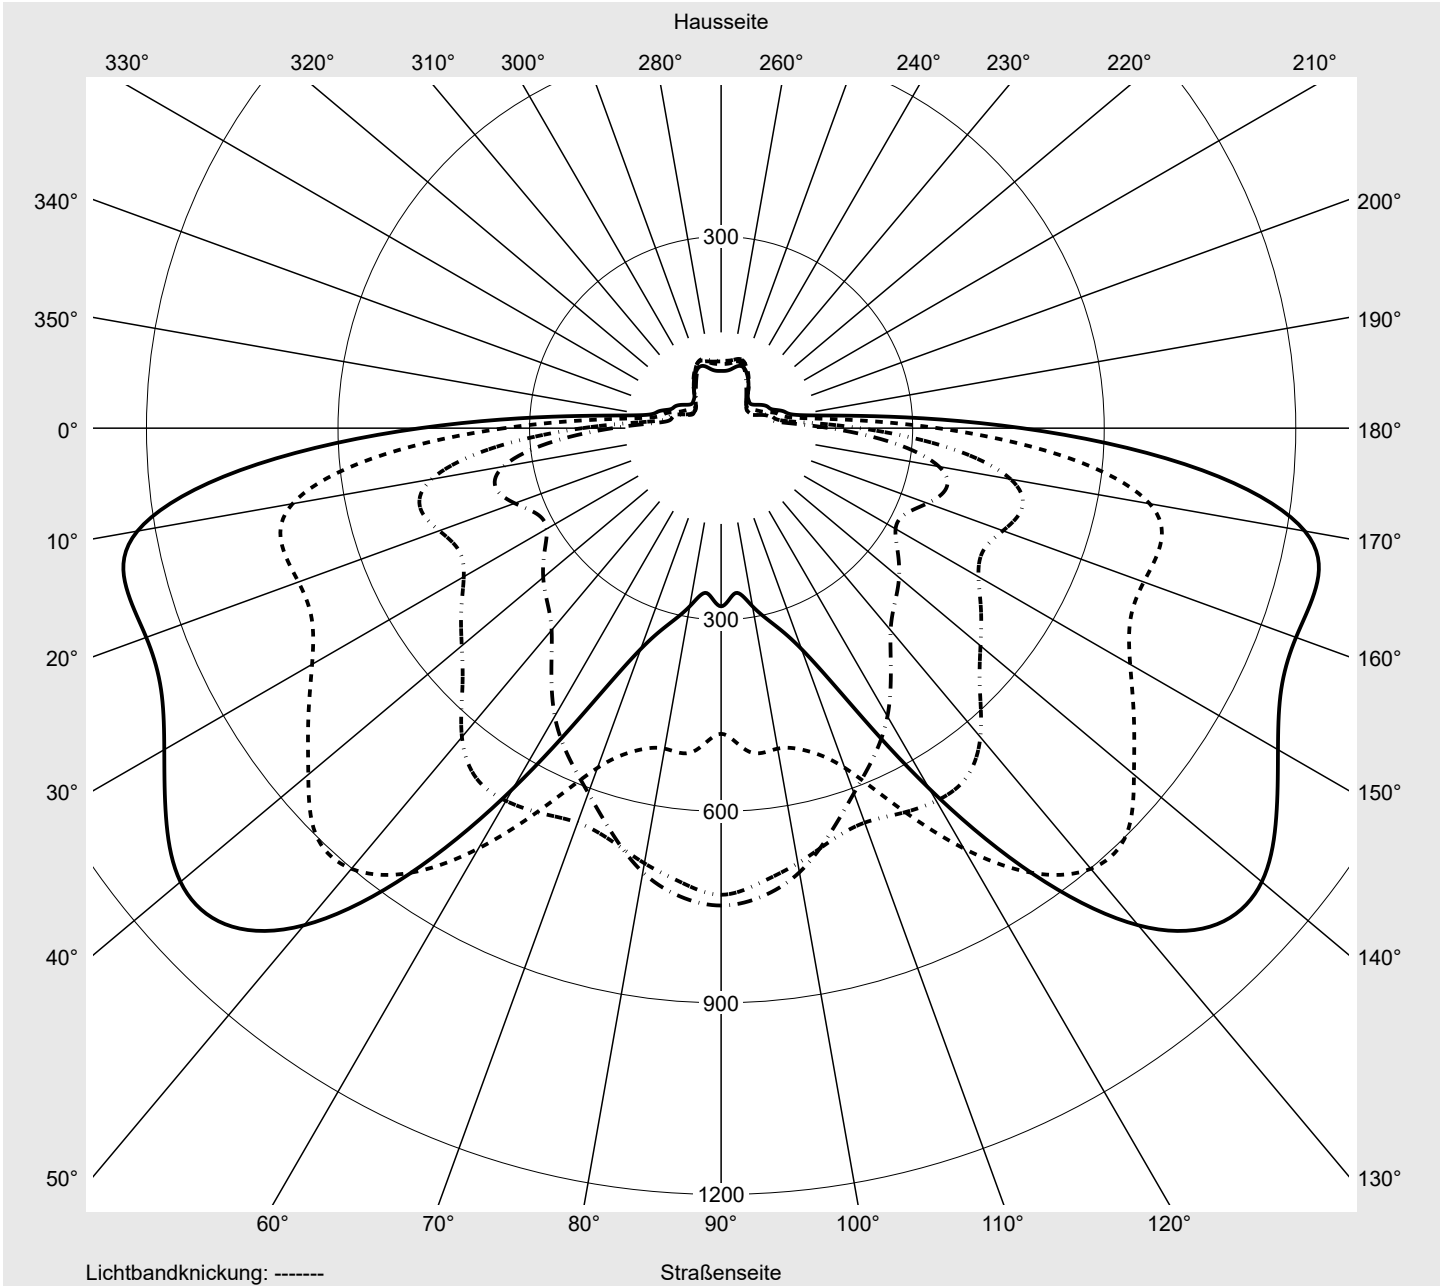

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125D01AA EAN: 4058352850923	LP-Nummer 59241_44
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4
2,5°	198.7	201.8	204.8	207.9	210.5	213.1	215.6	218.0	220.0	222.1	223.9	225.2	226.6
5,0°	197.5	203.9	210.1	215.9	221.0	226.1	230.5	234.7	238.2	241.5	244.4	246.7	248.8
7,5°	194.5	204.0	212.8	220.8	227.9	234.4	239.8	244.7	248.5	251.9	254.7	256.6	258.2
10,0°	191.6	203.6	214.7	224.5	232.6	239.7	245.3	249.8	253.0	255.4	256.9	257.5	257.7
12,5°	188.3	202.7	215.6	226.6	235.2	242.2	247.1	250.3	251.7	252.0	251.1	249.3	247.1
15,0°	184.6	201.1	215.3	227.2	236.0	242.1	245.5	246.5	245.4	242.6	238.7	234.1	229.5
17,5°	180.1	198.7	214.3	226.4	234.7	239.4	240.6	238.8	234.4	228.4	221.6	215.0	208.9
20,0°	175.5	196.0	212.6	225.0	232.3	235.0	233.5	228.5	221.2	212.9	204.8	197.9	192.3
22,5°	170.8	193.2	210.9	223.1	229.2	229.5	225.0	216.9	207.2	198.1	190.9	186.0	183.2
25,0°	166.5	190.8	209.5	221.4	226.0	223.6	216.2	205.7	195.3	187.5	183.1	181.8	182.9
27,5°	162.6	188.9	208.7	220.2	223.0	217.9	207.4	195.5	186.2	181.2	181.1	184.8	190.2
30,0°	159.3	187.6	208.7	219.9	220.9	213.2	200.6	188.1	180.3	178.9	183.9	192.4	200.6
32,5°	155.6	186.4	208.9	219.9	219.2	209.1	195.1	182.6	176.9	179.4	188.7	200.9	210.7
35,0°	151.7	185.0	209.5	220.7	218.2	205.8	190.5	178.9	176.0	182.1	194.6	208.8	219.8
37,5°	148.2	184.6	210.6	222.0	217.8	203.0	187.2	177.0	177.0	186.9	202.3	219.6	234.1
40,0°	144.9	183.9	212.1	223.7	218.0	202.1	186.1	178.0	182.1	196.4	216.1	237.1	256.9
42,5°	140.7	183.2	213.9	225.3	218.0	200.6	184.8	179.7	188.7	207.7	230.6	252.9	273.8
45,0°	137.8	184.0	217.3	228.0	217.6	196.8	179.6	176.1	187.8	209.2	234.2	258.2	278.2
47,5°	136.2	188.2	224.9	235.1	222.0	198.5	182.2	183.4	200.9	227.5	253.2	274.4	292.0
50,0°	136.9	195.8	237.5	249.0	234.0	209.5	195.4	202.1	226.1	254.5	277.3	293.1	307.0
52,5°	140.3	208.3	256.9	270.1	254.2	229.3	218.2	230.9	257.7	284.1	301.5	311.8	324.9
55,0°	150.0	230.6	289.0	303.9	285.4	259.2	250.9	267.2	293.3	315.0	328.7	342.9	377.4
57,5°	169.9	272.7	346.5	364.8	343.9	318.1	315.5	337.7	363.8	385.1	413.0	463.4	521.0
60,0°	217.5	360.1	460.5	487.4	469.7	453.2	465.4	496.9	530.3	572.9	631.6	668.8	674.0
62,5°	339.5	549.8	681.6	711.7	704.4	707.4	739.7	789.2	844.0	898.4	900.8	850.3	760.1
65,0°	471.4	756.3	928.3	964.4	958.1	967.9	1007.0	1061.4	1105.4	1098.6	1016.3	853.0	651.7
67,5°	580.5	784.3	996.7	1047.0	1038.0	1032.0	1044.8	1049.4	1010.6	915.8	763.6	561.5	403.9
70,0°	214.6	443.1	619.1	717.7	749.2	739.5	731.6	704.1	633.2	506.4	378.9	314.3	250.3
72,5°	47.8	71.8	92.0	126.4	207.8	269.5	281.4	276.1	237.2	192.6	177.4	155.1	127.9
75,0°	28.7	31.6	33.7	36.4	44.1	64.2	72.8	73.1	64.5	40.1	61.7	56.1	51.5
77,5°	21.1	22.2	23.2	24.3	26.0	28.7	29.0	28.1	26.6	26.4	28.3	28.1	28.6
80,0°	16.3	15.8	15.8	16.5	17.1	18.1	17.9	17.5	17.5	17.8	17.8	18.0	22.8
82,5°	10.4	9.7	9.8	10.2	10.3	10.5	10.7	10.3	10.3	10.3	10.1	10.1	11.6
85,0°	5.3	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.3	4.2	4.0	3.9
87,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125D01AA EAN: 4058352850923	LP-Nummer 59241_44
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4
2,5°	227.8	228.9	229.7	230.2	230.5	235.4	195.7	192.6	189.5	186.4	183.3	180.4	177.7
5,0°	250.5	251.8	252.8	253.5	254.0	254.3	191.1	184.3	177.5	171.0	164.5	158.5	153.0
7,5°	259.5	260.4	261.0	261.4	261.7	262.5	184.9	174.8	164.9	155.3	146.2	138.0	130.6
10,0°	257.6	257.2	256.7	256.3	256.1	258.1	179.0	165.9	153.2	141.4	130.7	121.5	113.7
12,5°	244.8	242.5	240.5	239.0	238.3	238.7	172.8	157.2	142.3	129.2	118.1	109.5	103.1
15,0°	225.2	221.2	218.1	215.8	214.7	216.7	166.7	148.8	132.7	119.2	109.2	102.4	98.4
17,5°	203.8	199.6	196.5	194.5	193.6	191.8	159.7	140.2	123.3	110.8	102.7	98.4	96.4
20,0°	188.3	185.5	183.8	182.9	182.7	183.4	153.1	132.2	115.3	104.2	98.4	96.1	94.5
22,5°	181.8	181.2	181.4	182.1	183.0	184.5	146.4	124.6	108.3	99.1	95.4	93.6	91.3
25,0°	184.8	186.5	188.3	190.5	192.4	192.4	140.5	118.0	102.8	95.7	93.1	90.8	88.2
27,5°	194.5	196.9	199.1	202.3	204.3	206.0	134.7	111.9	98.3	92.9	90.5	87.9	85.5
30,0°	205.5	206.3	207.7	211.1	211.7	210.4	129.5	106.9	94.7	90.7	88.0	85.6	81.4
32,5°	214.6	214.1	215.3	219.3	217.5	217.2	124.3	101.9	91.5	88.2	85.5	82.6	74.4
35,0°	224.3	225.8	231.4	237.6	233.6	230.9	118.8	97.1	88.5	85.5	81.9	75.5	67.3
37,5°	242.5	248.6	257.2	261.7	261.4	262.9	113.6	92.6	85.7	83.0	75.6	67.8	63.3
40,0°	269.5	277.8	286.8	292.2	294.3	294.4	108.8	88.8	83.0	80.1	67.9	62.7	61.4
42,5°	288.1	296.4	305.4	312.4	315.9	318.3	103.7	85.1	80.7	76.5	62.5	60.1	59.5
45,0°	292.4	300.4	310.5	319.5	324.1	325.6	99.1	81.9	78.6	73.3	59.5	58.0	57.6
47,5°	307.0	315.2	326.9	341.7	349.2	358.0	95.5	79.4	76.9	70.2	57.2	56.1	56.1
50,0°	321.7	336.5	356.9	382.5	399.0	401.3	92.9	77.8	75.5	67.2	54.8	54.3	54.6
52,5°	349.2	386.2	431.6	478.4	507.7	518.9	91.7	76.8	74.7	64.5	52.7	52.4	52.9
55,0°	434.8	497.1	555.8	609.9	642.5	646.0	93.1	77.2	74.5	62.1	51.1	50.6	51.3
57,5°	566.7	608.2	657.7	706.3	736.2	747.6	99.1	79.8	75.3	60.4	50.3	49.1	49.8
60,0°	665.6	657.4	668.3	691.9	714.2	730.8	115.8	86.0	79.0	63.0	52.8	49.8	49.2
62,5°	654.2	566.1	523.5	509.6	508.8	478.7	166.6	102.4	89.9	74.1	64.4	58.1	53.1
65,0°	473.0	368.1	318.0	283.4	259.2	279.0	220.3	119.6	101.5	85.7	80.1	72.9	63.9
67,5°	303.2	234.6	127.7	94.1	83.6	72.6	142.4	96.1	89.7	82.1	80.7	77.1	70.6
70,0°	193.4	146.5	58.3	44.8	44.0	44.3	56.4	49.2	49.6	52.8	55.7	59.0	59.5
72,5°	97.7	77.0	42.5	37.4	37.6	37.8	32.8	32.2	32.2	33.2	34.5	37.6	39.2
75,0°	45.7	41.4	34.4	32.5	31.6	32.6	25.8	25.7	25.6	26.2	27.0	28.4	30.1
77,5°	30.7	31.6	27.6	23.6	22.4	21.6	20.5	19.9	19.4	20.0	20.3	21.3	22.5
80,0°	33.4	29.1	19.0	15.7	14.8	15.4	16.2	14.2	13.7	14.1	14.3	14.8	15.0
82,5°	15.5	14.5	10.2	8.8	8.3	8.3	9.7	8.6	8.7	8.8	9.0	8.8	8.7
85,0°	3.8	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	3.9
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125D01AA EAN: 4058352850923	LP-Nummer 59241_44
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	0.3	0.3
2,5°	175.3	172.9	170.7	168.9	167.2	165.8	164.6	163.7	163.1	162.5	162.7	2.4	2.7
5,0°	147.8	143.2	139.0	135.4	132.4	129.7	127.5	125.9	124.7	124.0	123.9	4.6	7.3
7,5°	124.0	118.4	113.7	109.9	106.8	104.4	102.6	101.3	100.4	99.8	99.6	6.7	13.9
10,0°	107.5	102.7	99.2	96.7	95.0	93.7	92.9	92.3	91.9	91.6	91.5	8.6	22.5
12,5°	98.7	95.8	94.0	92.7	91.7	90.8	90.0	89.3	88.8	88.4	88.2	10.4	32.9
15,0°	96.0	94.3	92.8	91.0	89.2	87.6	86.2	85.2	84.3	83.8	83.6	11.8	44.7
17,5°	94.9	92.9	90.4	88.0	85.9	84.1	82.6	81.5	80.7	80.1	79.9	13.0	57.8
20,0°	92.4	89.9	87.5	85.5	83.6	81.9	80.4	79.2	78.5	78.0	77.8	14.2	72.0
22,5°	88.9	86.9	85.1	83.6	81.4	77.6	75.0	73.4	72.6	72.2	72.0	15.3	87.3
25,0°	86.1	84.2	82.4	78.8	74.1	69.7	66.1	64.7	64.0	63.6	63.4	16.5	103.8
27,5°	82.2	78.7	74.9	70.8	66.1	63.3	61.7	60.3	59.2	58.5	58.2	17.8	121.5
30,0°	75.0	70.4	67.7	65.0	63.5	62.1	60.4	58.9	57.8	57.0	56.7	19.1	140.7
32,5°	67.2	65.2	64.1	63.1	62.1	60.8	59.3	57.9	56.7	56.0	55.6	20.5	161.2
35,0°	64.0	63.3	62.4	61.6	60.9	59.8	58.5	57.2	56.2	55.4	55.0	22.1	183.2
37,5°	62.5	61.7	61.0	60.3	59.8	59.1	57.9	56.7	55.7	54.8	54.4	24.0	207.2
40,0°	60.8	60.3	59.7	59.3	59.0	58.5	57.8	57.0	56.2	55.3	54.8	26.3	233.5
42,5°	59.2	59.0	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	57.9	57.0	56.3	28.4	261.9
45,0°	57.9	58.2	58.3	58.5	58.8	59.5	60.4	61.2	61.4	60.6	59.9	29.9	291.8
47,5°	56.9	57.7	58.4	59.0	60.2	62.1	64.4	66.4	67.2	66.9	66.3	32.5	324.2
50,0°	55.7	57.2	58.7	60.5	63.0	66.5	71.0	74.6	76.0	76.1	75.8	36.1	360.3
52,5°	54.5	56.6	59.2	62.5	67.0	73.2	80.5	85.6	87.0	87.1	86.9	41.8	402.1
55,0°	53.2	56.1	60.0	65.4	72.4	81.8	91.8	97.7	97.9	97.6	97.6	50.1	452.3
57,5°	52.1	56.0	61.4	68.9	78.7	90.8	102.4	107.7	106.0	104.7	104.5	61.7	514.0
60,0°	51.3	55.7	62.6	72.2	83.7	96.6	108.4	112.2	108.5	106.0	105.6	76.9	590.9
62,5°	52.3	56.2	63.8	74.5	86.6	98.6	108.3	109.7	104.4	101.2	100.6	94.5	685.4
65,0°	59.7	61.2	65.1	74.3	85.2	94.9	101.5	100.6	94.0	90.2	89.6	105.6	791.0
67,5°	70.8	76.7	70.4	71.4	78.8	84.4	87.9	86.4	81.3	78.6	78.3	95.5	886.4
70,0°	69.5	84.7	76.7	65.7	68.6	73.5	76.3	74.7	70.1	67.6	67.4	61.9	948.4
72,5°	47.4	61.9	61.1	56.0	57.7	60.7	61.9	59.8	55.2	53.4	54.3	24.8	973.2
75,0°	31.9	36.3	40.3	42.5	47.6	45.9	45.5	43.5	40.1	38.7	40.0	10.9	984.1
77,5°	23.8	26.0	28.0	29.4	31.1	32.7	33.1	31.2	28.5	27.1	28.0	7.0	991.0
80,0°	15.7	16.7	17.9	18.7	18.9	19.5	19.8	18.6	17.3	16.5	16.4	4.8	995.8
82,5°	8.8	9.1	9.6	9.4	9.7	10.0	9.5	8.6	7.8	7.4	7.3	2.7	998.5
85,0°	3.9	3.8	3.7	3.5	3.2	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125D01AA EAN: 4058352850923	LP-Nummer 59241_44
-----------------------------------	---	------------------------------

siteco

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	158790	1334.7
95	234	251	151031	1226.1
90	216	248	142963	1128.3
85	200	245	134901	1042.2
80	184	242	127062	955.4
75	169	239	119040	874.9
70	156	236	111101	805.6
65	142	233	103021	731.9
60	129	229	95070	663.8
55	118	226	87308	607.1
50	104	221	79531	533.5
45	93	217	71590	476.9
40	81	212	63258	415.7
35	70	207	55392	358.8
30	60	201	47898	308.2
25	48	193	39331	247.7
20	39	185	32053	203.1
15	28	173	23541	149.1
10	19	159	15986	104.7
5	9	132	7991	56.3
1	2	77	2157	20.5

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	---	---	---	---
95	---	---	---	---
90	214	248	137232	1109.6
90	212	248	136484	1098.9
85	196	245	128938	1012.8
80	180	242	121126	926.7
75	165	238	113594	846.8
70	151	235	105978	772.9
65	138	232	98325	704.8
60	126	228	91065	642.9
55	114	225	83216	579.8
50	101	220	76100	512.9
45	90	216	68258	457.1
40	79	211	60784	401.3
35	68	206	53142	345.0
30	58	200	45599	294.9
25	47	192	37851	240.2
20	37	184	30200	191.2
15	27	172	22512	142.4
10	18	157	15332	98.5
5	9	132	7919	55.6
1	2	77	2139	20.2

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779125D01AA
EAN: 4058352850923

LP-Nummer
59241_44

Lichtstrom-Tabelle



Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	158790.0	1334.7
25.0	137740.0	1116.9