

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 21 Recessed

Bestell-Nr.: 52TL18VN58XG
EAN: 4058352979693

LP-Nummer
59103_295



Ausführung Abdeckung satiniert, medium strahlend, hoher Sehkomfort

Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI CLO

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8000 lm
Systemleistung = 46.1 W
Lichtausbeute = 173.5 lm/W

Seriendokumentation
07.11.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 729 cd/klm

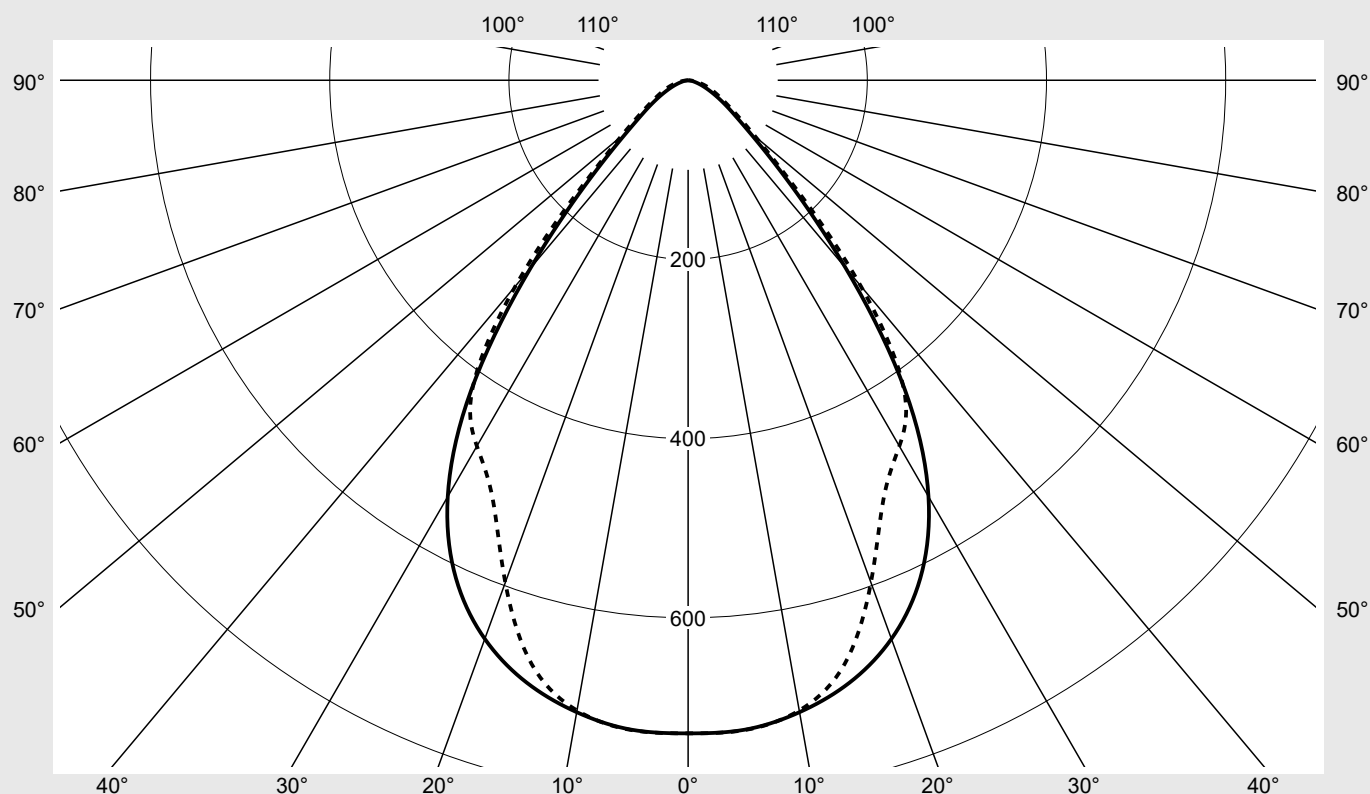

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=79 N2=95 N3=99
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TL18VN58XG EAN: 4058352979693	LP-Nummer 59103_295
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	728.9	728.9	728.9	728.9	728.9	728.9	728.9	4.4	4.4
5°	727.6	725.6	721.4	724.4	727.7	727.5	728.0	34.7	39.0
10°	716.2	715.8	711.3	714.1	716.0	714.5	714.3	68.0	107.0
15°	696.1	697.2	692.4	692.3	687.6	678.3	674.7	97.7	204.8
20°	663.5	665.6	659.3	649.0	628.4	605.3	596.6	119.9	324.7
25°	613.2	616.1	603.1	573.7	542.7	522.2	516.0	132.1	456.8
30°	536.6	538.7	513.6	472.5	462.2	468.1	471.5	135.2	592.0
35°	422.0	421.2	386.0	361.6	387.1	411.1	419.4	125.1	717.1
40°	273.6	269.8	241.4	246.2	279.1	295.4	299.7	95.1	812.2
45°	153.4	148.0	132.2	146.4	164.6	167.9	167.6	59.4	871.5
50°	87.1	86.0	88.4	95.4	105.5	102.0	98.3	39.9	911.4
55°	56.5	55.2	58.2	69.2	74.7	68.5	64.6	28.9	940.4
60°	37.8	37.4	39.6	46.2	52.4	47.5	45.7	20.9	961.3
65°	24.5	24.8	27.6	32.4	36.8	34.0	33.6	15.3	976.6
70°	15.3	15.7	18.0	22.8	25.8	24.5	24.5	10.9	987.5
75°	8.5	8.7	10.3	14.3	17.1	16.5	16.4	7.0	994.5
80°	4.5	4.6	5.3	7.4	9.6	9.5	9.0	3.9	998.3
85°	2.3	2.3	2.4	3.2	3.8	3.8	3.2	1.7	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TL18VN58XG EAN: 4058352979693	LP-Nummer 59103_295
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,5	20,8	19,8	21,1	21,4	20,1	21,5	20,5	21,8	22,1
	3H	19,6	20,8	20,0	21,1	21,5	20,5	21,7	20,9	22,0	22,4
	4H	19,6	20,7	20,0	21,1	21,5	20,7	21,8	21,0	22,1	22,5
	6H	19,6	20,6	20,0	21,0	21,4	20,8	21,8	21,2	22,1	22,5
	8H	19,7	20,6	20,1	21,0	21,4	20,9	21,8	21,3	22,1	22,5
	12H	19,7	20,5	20,1	20,9	21,3	20,9	21,7	21,3	22,1	22,5
4H	2H	19,6	20,7	20,0	21,1	21,4	20,2	21,3	20,6	21,7	22,0
	3H	19,9	20,8	20,3	21,2	21,6	20,7	21,6	21,2	22,0	22,5
	4H	19,9	20,7	20,3	21,1	21,6	21,0	21,8	21,4	22,2	22,7
	6H	19,9	20,6	20,4	21,1	21,5	21,2	21,9	21,6	22,3	22,8
	8H	19,9	20,5	20,4	21,0	21,5	21,2	21,9	21,7	22,3	22,8
	12H	19,9	20,5	20,4	20,9	21,4	21,3	21,8	21,8	22,3	22,8
8H	4H	20,0	20,6	20,5	21,1	21,5	21,0	21,6	21,5	22,1	22,6
	6H	20,0	20,5	20,5	21,0	21,5	21,3	21,8	21,8	22,3	22,8
	8H	20,0	20,5	20,5	21,0	21,5	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8
	12H	20,0	20,4	20,6	20,9	21,5	21,4	21,8	22,0	22,3	22,8
12H	4H	20,0	20,5	20,5	21,0	21,5	21,0	21,5	21,5	22,0	22,5
	6H	20,0	20,5	20,6	21,0	21,5	21,3	21,7	21,8	22,2	22,7
	8H	20,1	20,4	20,6	20,9	21,5	21,4	21,7	21,9	22,2	22,8

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1500, B = 58

C-Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
45°	19948.0	19242.7	17189.2	19031.7	21404.9	21833.4	21800.5
50°	12466.0	12302.7	12647.2	13648.0	15094.7	14587.0	14068.6
55°	9053.4	8846.1	9325.6	11101.3	11975.0	10987.6	10353.6
60°	6945.5	6871.0	7276.5	8497.7	9630.5	8735.4	8399.8
65°	5338.4	5404.5	6005.7	7059.0	8007.7	7401.0	7312.7
70°	4102.2	4211.4	4838.3	6119.4	6930.3	6589.7	6596.4
75°	3007.8	3097.7	3656.2	5088.0	6069.3	5871.4	5817.4
80°	2389.3	2456.0	2791.7	3892.1	5060.3	5020.1	4751.6
85°	2460.4	2434.0	2566.9	3342.4	3984.9	3984.9	3369.8


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TL18VN58XG EAN: 4058352979693	LP-Nummer 59103_295
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

siteco

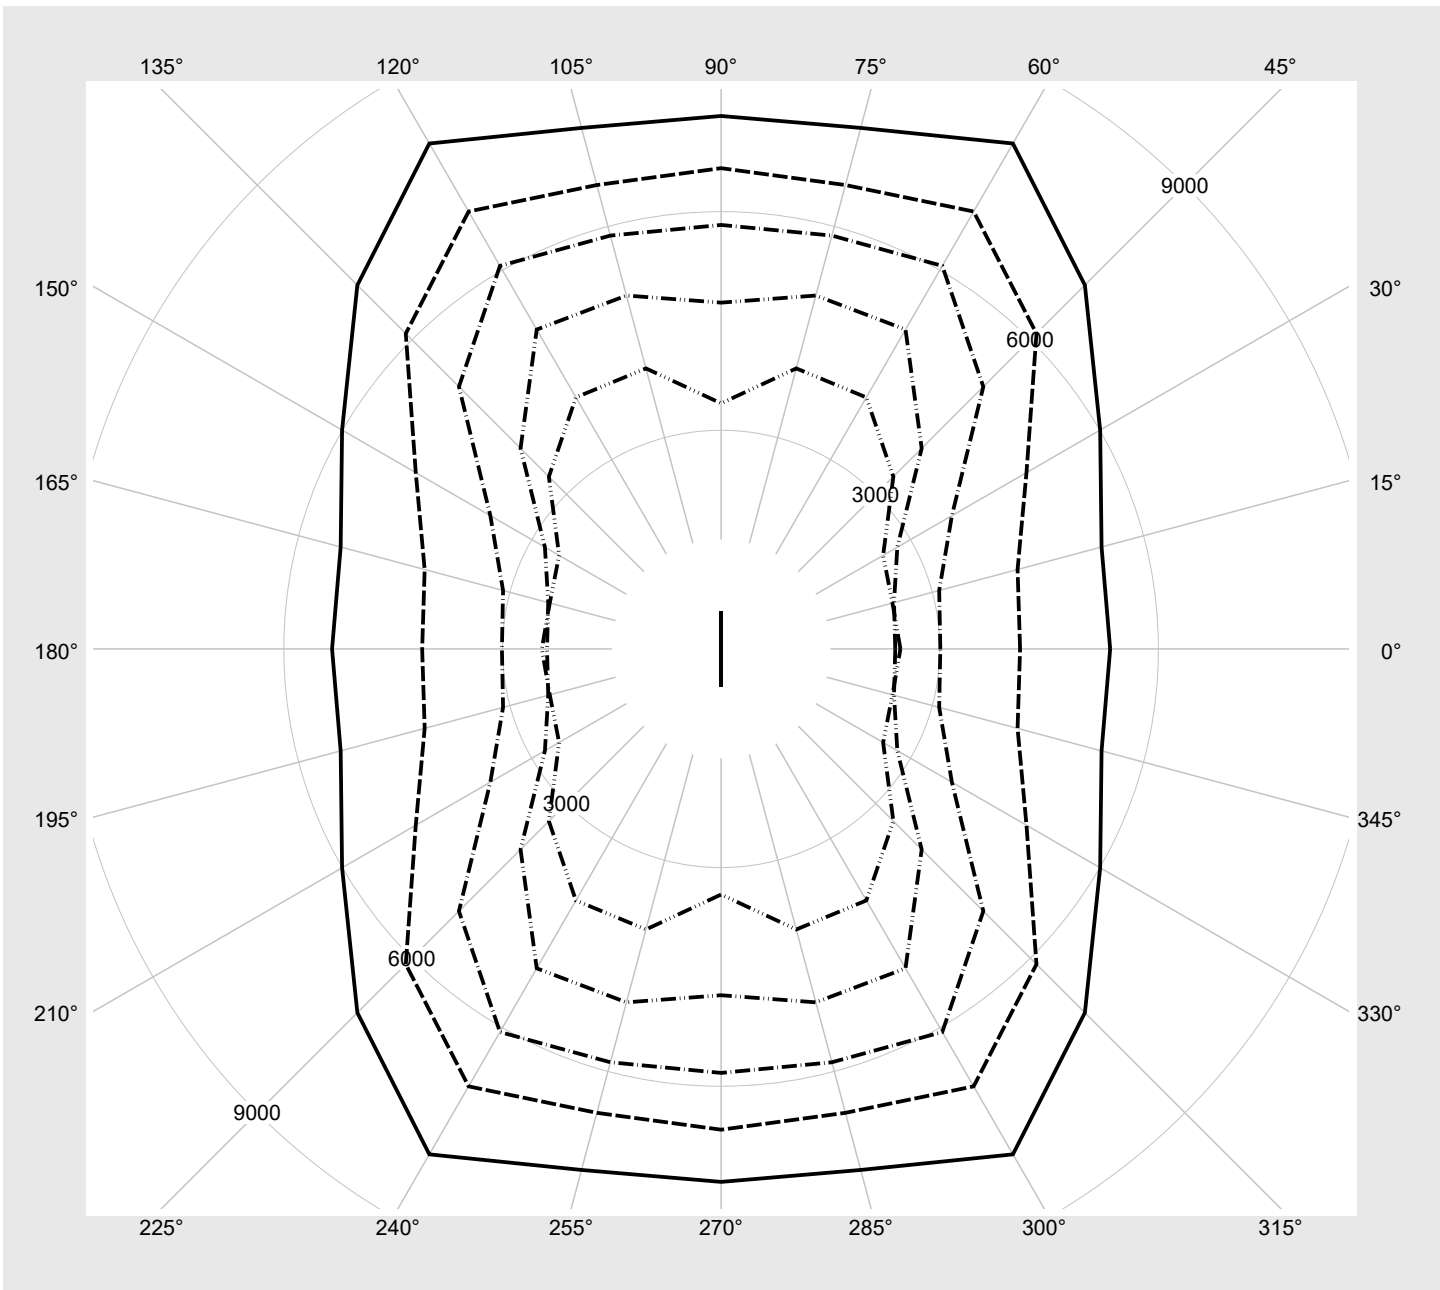

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TL18VN58XG EAN: 4058352979693	LP-Nummer 59103_295
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8000	46.1	54.8	50.4
95	240	252	7586	43.6	51.8	47.7
90	227	250	7200	41.3	49.1	45.2
85	214	248	6809	39.0	46.2	42.6
80	200	245	6387	36.6	43.3	40.0
75	187	243	5994	34.2	40.6	37.4
70	174	240	5595	32.0	37.8	34.9
65	161	237	5192	29.7	35.1	32.4
60	148	234	4787	27.5	32.3	29.9
55	136	231	4410	25.3	29.8	27.6
50	123	227	4001	23.1	27.2	25.2
45	110	223	3587	20.9	24.4	22.6
40	98	219	3201	18.8	22.1	20.5
35	86	214	2815	16.8	19.6	18.2
30	73	208	2394	14.6	16.9	15.8
25	61	202	2004	12.4	14.5	13.4
20	49	194	1610	10.4	12.0	11.2
15	37	183	1214	8.4	9.5	9.0
10	24	168	786	6.1	6.9	6.5
5	12	142	386	4.1	4.4	4.2
2	5	110	151	2.9	3.1	3.0