


## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Silica® 21 Ring**

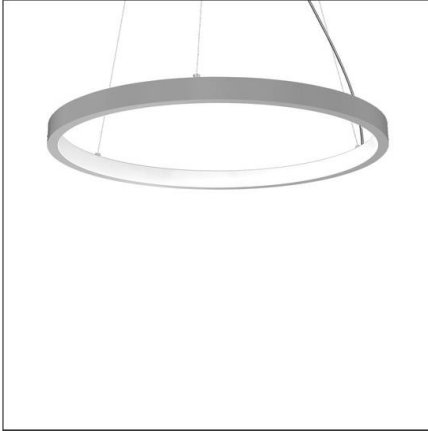

**Bestell-Nr.: 5PJBI4D3204A**  
**EAN: 4058352960448**

**LP-Nummer**  
**59506\_24**

**Ausführung** Pendelleuchte incl. Pendel, silber,  
Ringinnenseite leuchtend, Abdeckung opal,  
PC, satiniert, diffus strahlend

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 8890 lm  
Systemleistung = 140.0 W  
Lichtausbeute = 63.5 lm/W


**Seriendokumentation**  
**08.11.2023**

**sITeco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**Imax: 93 cd/klm**

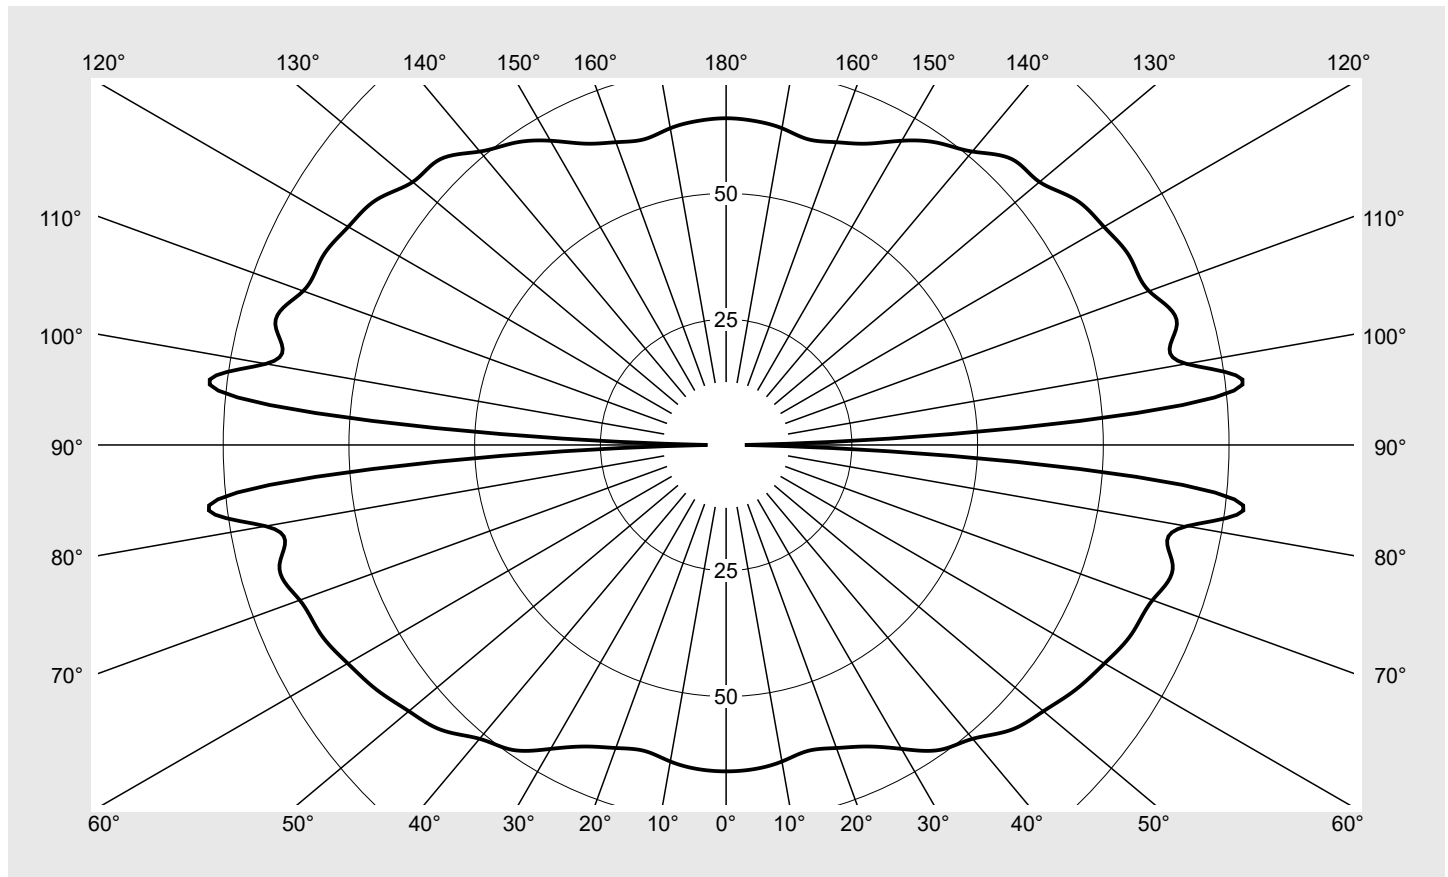

**Klassifizierungen**

DIN 5040 C 2 2  
CIE N1=22 N2=48 N3=76  
N4=50 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  50,0%  
 $\phi_o$  50,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21 Ring</b>	<b>Bestell-Nr.: 5PJBI4D3204A</b> <b>EAN: 4058352960448</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59506_24</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	64.9	0.4	0.4
5°	64.7	3.1	3.5
10°	63.9	6.1	9.6
15°	63.0	8.9	18.5
20°	64.1	12.0	30.5
25°	66.2	15.3	45.8
30°	69.8	19.1	65.0
35°	74.0	23.3	88.2
40°	76.3	26.9	115.1
45°	80.1	31.1	146.2
50°	82.4	34.6	180.7
55°	84.8	38.1	218.8
60°	86.9	41.2	260.1
65°	89.0	44.2	304.3
70°	90.2	46.5	350.7
75°	91.9	48.7	399.4
80°	93.0	50.2	449.6
85°	91.1	49.8	499.4
90°	3.7	2.0	501.4
95°	91.1	49.7	551.1
100°	92.9	50.2	601.3
105°	92.8	49.1	650.4
110°	89.5	46.1	696.5
115°	88.6	44.0	740.5
120°	86.8	41.2	781.7
125°	84.9	38.1	819.8
130°	81.3	34.2	854.0
135°	80.4	31.1	885.1
140°	76.2	26.8	912.0
145°	73.3	23.1	935.0
150°	69.8	19.1	954.2
155°	66.1	15.3	969.5
160°	64.1	12.0	981.5
165°	62.9	8.9	990.4
170°	63.9	6.1	996.5
175°	64.7	3.1	999.6
180°	65.0	0.4	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21 Ring	<b>Bestell-Nr.: 5PJBI4D3204A</b> <b>EAN: 4058352960448</b>	<b>LP-Nummer</b> 59506_24
-----------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	26,6	27,7	27,4	28,6	29,7	26,6	27,7	27,4	28,6	29,7
	3H	29,3	30,3	30,1	31,2	32,4	29,3	30,3	30,1	31,2	32,4
	4H	30,8	31,8	31,6	32,7	33,8	30,8	31,8	31,6	32,7	33,8
	6H	32,2	33,1	33,1	34,0	35,2	32,2	33,1	33,1	34,0	35,2
	8H	32,9	33,7	33,8	34,7	35,9	32,9	33,7	33,8	34,7	35,9
	12H	33,6	34,4	34,5	35,4	36,6	33,6	34,4	34,5	35,4	36,6
4H	2H	27,5	28,4	28,3	29,4	30,5	27,5	28,4	28,3	29,4	30,5
	3H	30,4	31,2	31,3	32,2	33,4	30,4	31,2	31,3	32,2	33,4
	4H	32,0	32,7	32,9	33,7	34,9	32,0	32,7	32,9	33,7	34,9
	6H	33,5	34,2	34,5	35,2	36,5	33,5	34,2	34,5	35,2	36,5
	8H	34,3	35,0	35,3	36,0	37,2	34,3	35,0	35,3	36,0	37,2
	12H	35,1	35,7	36,1	36,7	38,0	35,1	35,7	36,1	36,7	38,0
8H	4H	32,5	33,1	33,4	34,1	35,4	32,5	33,1	33,4	34,1	35,4
	6H	34,3	34,9	35,3	35,9	37,2	34,3	34,9	35,3	35,9	37,2
	8H	35,3	35,8	36,3	36,8	38,1	35,3	35,8	36,3	36,8	38,1
	12H	36,3	36,7	37,3	37,8	39,1	36,3	36,7	37,3	37,8	39,1
12H	4H	32,6	33,1	33,5	34,1	35,4	32,6	33,1	33,5	34,1	35,4
	6H	34,5	35,0	35,5	36,0	37,3	34,5	35,0	35,5	36,0	37,3
	8H	35,6	36,0	36,6	37,1	38,4	35,6	36,0	36,6	37,1	38,4

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b>	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 75	H(C0) = 48 H(C90) = 48	H(C180) = 48 H(C270) = 48
------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------	------------------------------

C-Ebenen	0°
$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>
45°	125633.2
50°	130796.8
55°	137565.7
60°	144980.5
65°	154172.8
70°	163880.1
75°	176876.1
80°	191677.3
85°	203959.9

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Silica® 21 Ring	<b>Bestell-Nr.:</b> 5PJBI4D3204A <b>EAN:</b> 4058352960448	<b>LP-Nummer</b> 59506_24
-----------------------------------	---	------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

