

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Streetlight 11 mini LED

**Bestell-Nr.:** 5XC2M51F08HE  
**EAN:** 4058352558454

**LP-Nummer**  
59453\_213



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** direkt, asymmetrisch breit strahlend  
S100001  
**Abdeckung** klar, PMMA  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 8200 lm  
Systemleistung = 58.6 W  
Lichtausbeute = 139.9 lm/W

**Seriendokumentation**  
13.11.2023

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C195-15**

**C200-20**

**C270-90**

**Imax: 661 cd/klm**

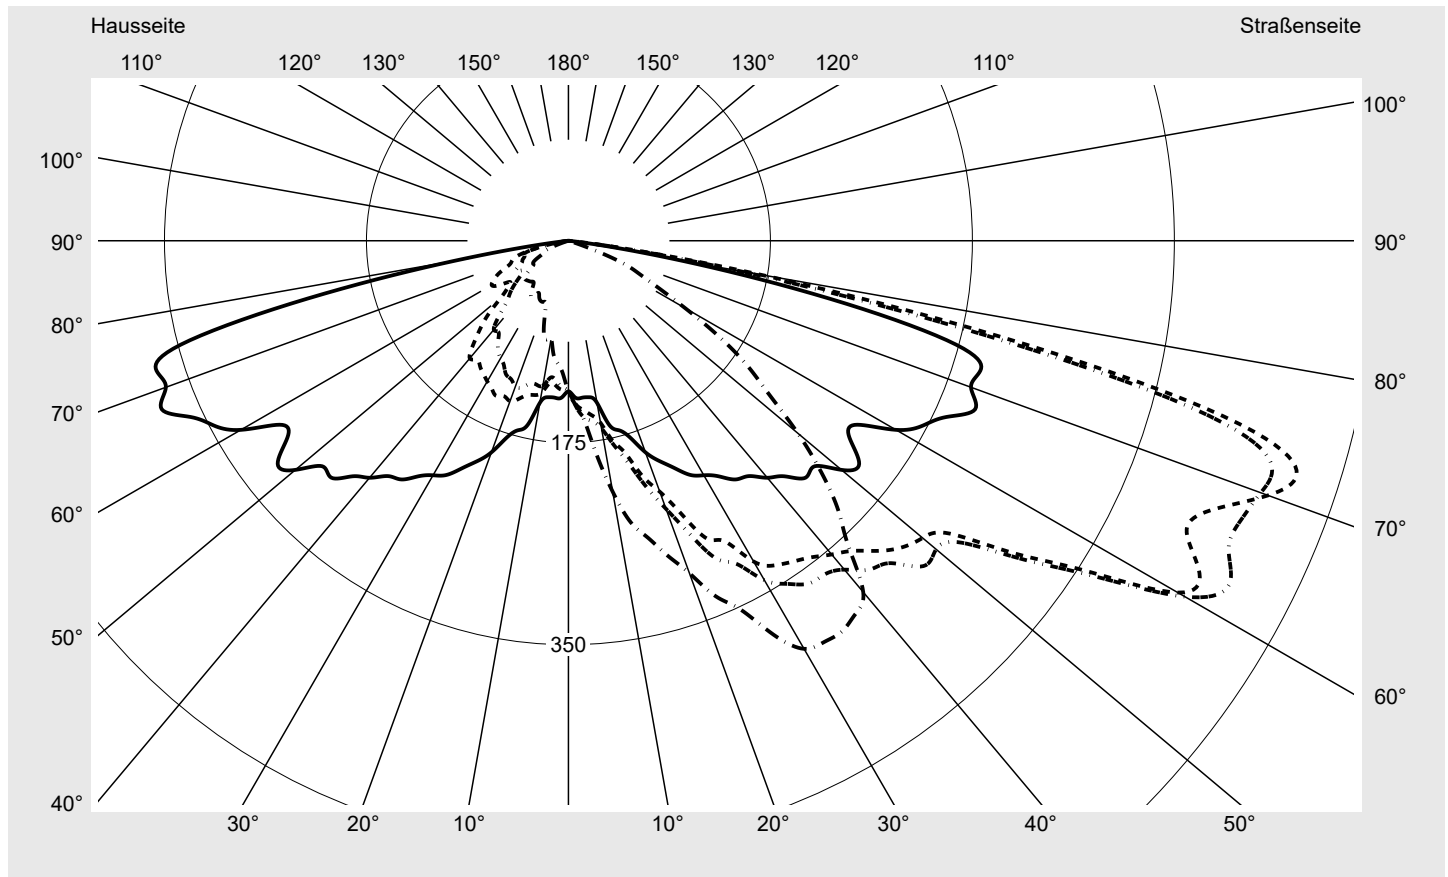

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G1  
Imax 70° 645.0  
Imax 80° 167.3  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XC2M51F08HE <b>EAN:</b> 4058352558454	<b>LP-Nummer</b> 59453_213
---	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **siteco**

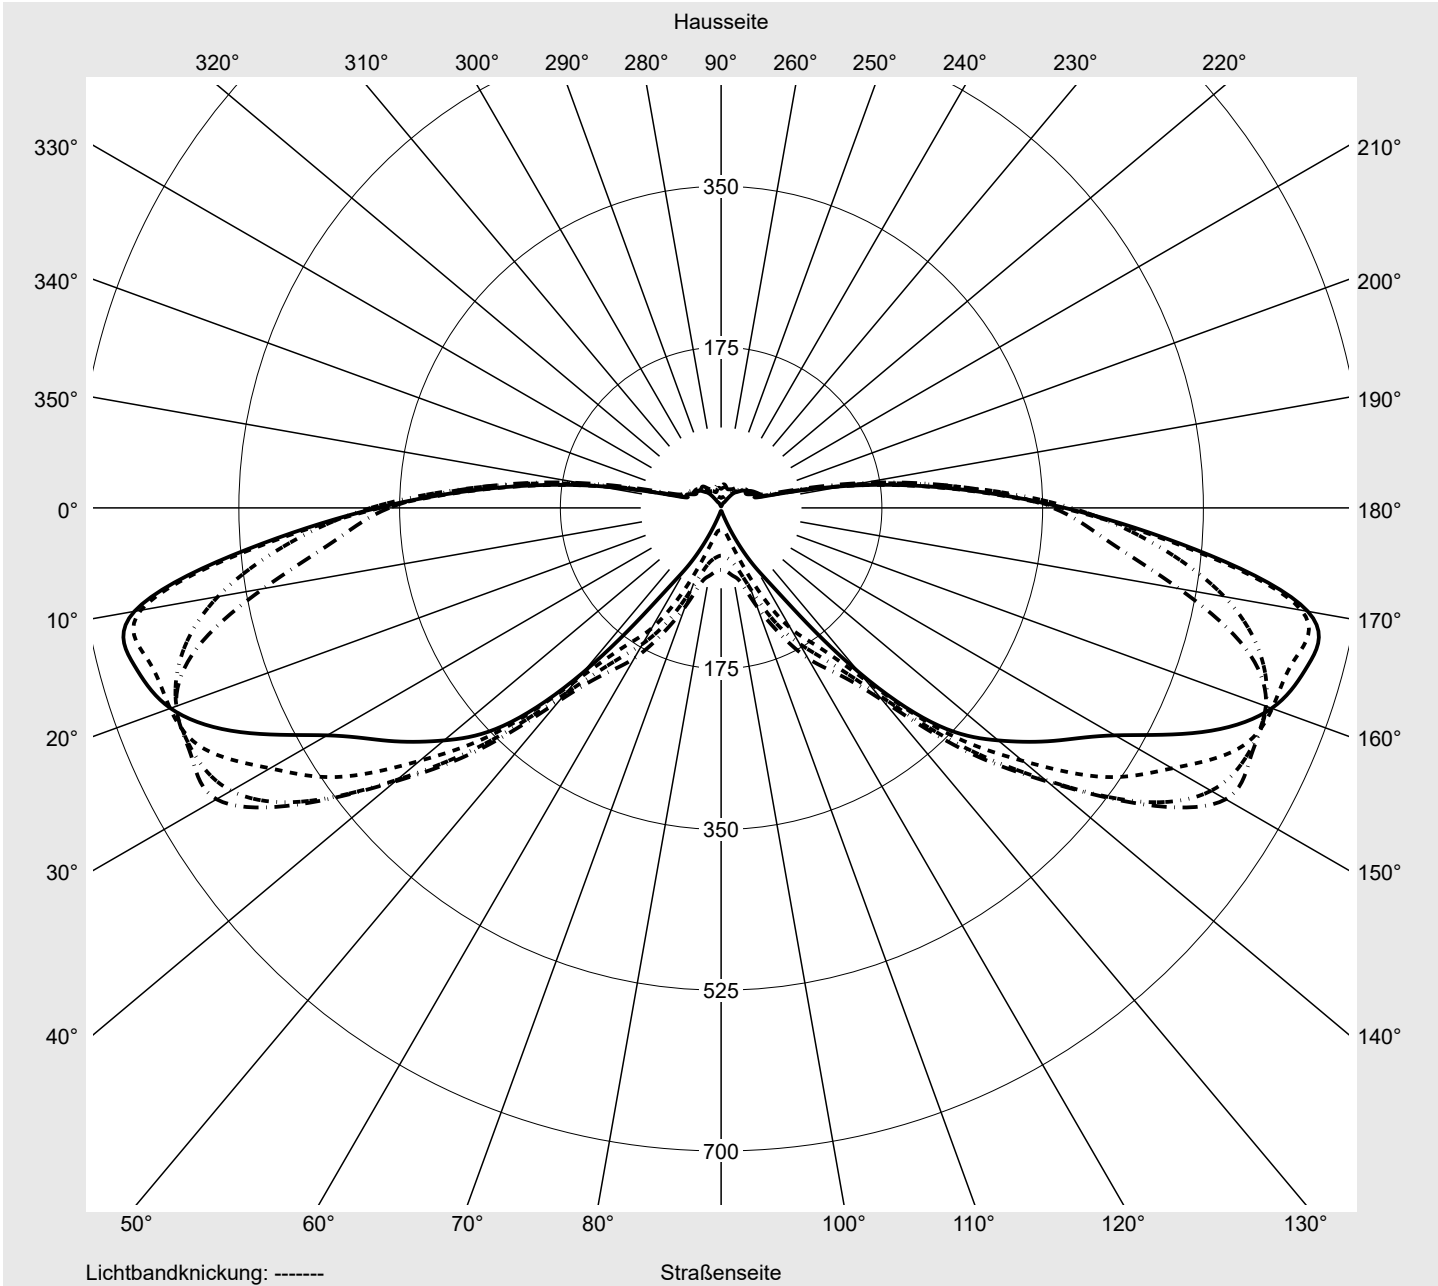

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2M51F08HE</b> <b>EAN: 4058352558454</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59453_213</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
2,5°	136.0	138.5	139.5	141.5	143.1	143.0	142.2	142.5	144.1	144.9	146.0	147.0	146.5
5,0°	136.5	139.7	143.0	147.1	153.5	155.8	154.9	157.2	159.8	161.3	162.4	161.4	159.9
7,5°	136.8	142.1	147.3	152.3	157.6	161.0	165.6	170.9	172.5	171.3	168.7	172.0	177.4
10,0°	142.6	147.8	153.0	160.3	165.1	169.3	177.3	184.1	187.2	191.2	197.2	200.3	201.5
12,5°	163.5	167.3	172.4	177.7	181.1	185.6	192.8	201.2	209.5	215.8	222.2	227.8	228.1
15,0°	170.1	176.4	184.9	190.6	198.6	206.4	211.4	221.4	229.1	235.7	249.5	253.9	257.3
17,5°	179.2	190.7	205.0	214.1	223.0	234.7	240.8	245.8	249.0	249.5	252.7	262.0	271.2
20,0°	195.1	207.0	215.2	231.4	247.2	258.6	268.3	276.9	278.8	279.9	278.5	281.6	289.1
22,5°	206.7	223.1	238.2	256.5	275.4	289.6	298.9	309.0	313.5	307.5	303.6	305.9	310.6
25,0°	217.3	238.7	261.6	285.0	304.1	321.3	330.9	339.9	339.8	328.5	325.0	328.2	331.9
27,5°	228.8	250.7	274.0	293.6	315.7	338.7	353.6	358.1	355.9	348.8	344.1	344.8	350.5
30,0°	234.6	257.8	285.1	320.9	339.6	353.2	369.3	375.8	373.0	369.3	367.3	365.9	370.3
32,5°	242.0	270.2	304.2	333.4	352.5	376.1	390.9	394.3	396.6	397.3	390.7	385.7	391.9
35,0°	252.5	278.7	309.9	339.3	362.7	383.0	387.6	394.2	399.9	400.7	399.8	396.9	399.9
37,5°	257.0	286.3	319.3	345.7	364.5	385.4	398.4	404.7	404.4	401.3	397.7	392.9	395.0
40,0°	268.1	303.0	333.2	354.8	372.0	393.7	405.0	408.1	406.8	400.0	392.0	388.4	386.3
42,5°	276.8	303.3	345.9	364.5	386.3	410.9	422.9	418.4	406.0	399.1	394.1	388.4	385.1
45,0°	290.4	314.6	356.8	380.0	395.0	419.0	427.9	425.9	414.6	410.1	393.1	372.1	367.5
47,5°	289.2	326.3	371.3	392.9	417.2	442.3	443.9	426.0	419.5	419.4	386.4	347.8	344.4
50,0°	308.9	351.5	380.8	400.6	415.9	441.5	454.5	442.7	420.7	400.5	372.2	341.7	317.5
52,5°	317.5	363.9	397.1	416.9	429.8	452.2	458.6	430.6	406.6	377.8	343.7	306.5	283.0
55,0°	297.2	367.5	434.3	472.6	481.5	479.0	482.2	456.7	420.1	362.3	306.7	278.1	254.3
57,5°	296.7	377.7	467.0	532.9	541.4	531.2	516.3	481.5	423.8	352.9	292.5	256.9	237.1
60,0°	327.7	424.7	532.9	609.7	616.7	592.2	550.6	499.9	432.9	346.5	293.2	258.0	225.8
62,5°	346.5	437.1	534.0	615.5	645.4	626.7	593.0	540.4	447.6	365.5	288.9	243.1	205.4
65,0°	361.3	424.1	506.1	591.1	631.1	636.8	634.3	563.0	463.4	371.8	274.1	220.4	189.1
67,5°	381.4	477.6	556.3	606.9	631.1	633.1	615.9	557.5	460.5	362.5	264.1	205.0	170.7
70,0°	371.2	512.4	641.5	645.0	638.4	620.8	567.0	510.7	428.4	345.5	245.1	184.7	151.5
72,5°	374.2	517.9	648.5	661.5	637.8	577.5	495.2	442.1	393.8	335.5	234.2	125.1	75.1
75,0°	347.7	473.1	561.8	587.5	559.1	469.3	379.1	352.4	316.6	217.7	99.9	32.0	9.7
77,5°	231.6	318.2	373.2	380.7	345.4	305.4	256.2	200.5	115.3	39.5	8.3	0.0	0.0
80,0°	101.0	138.7	164.6	167.3	147.4	125.6	89.2	36.7	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
82,5°	20.5	26.6	30.7	35.4	36.7	24.6	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2M51F08HE</b> <b>EAN: 4058352558454</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59453_213</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
2,5°	144.8	144.1	144.5	144.0	142.6	142.1	133.5	131.6	129.3	126.9	125.2	124.6	123.8
5,0°	158.2	157.8	158.6	158.1	156.5	155.6	133.0	130.2	125.9	121.7	119.4	118.0	114.8
7,5°	178.7	179.4	181.1	183.4	185.1	186.9	132.9	129.1	124.4	119.7	116.9	115.9	112.8
10,0°	205.7	209.9	211.3	215.8	220.4	220.8	140.7	137.8	133.5	127.5	121.9	117.7	111.5
12,5°	232.7	236.3	237.8	243.2	249.0	250.1	154.5	145.0	136.9	127.7	121.4	117.1	113.6
15,0°	261.2	261.9	264.6	264.9	265.0	266.5	160.7	148.9	138.6	128.1	120.8	113.7	107.5
17,5°	277.5	280.8	283.9	286.2	285.1	286.2	166.3	155.1	143.7	133.1	121.5	111.5	104.3
20,0°	298.0	303.4	307.6	308.4	304.5	306.5	178.5	161.6	148.0	134.3	118.9	109.4	102.2
22,5°	320.7	328.0	334.6	335.8	333.1	333.4	182.1	163.0	145.8	129.8	117.7	105.7	95.7
25,0°	338.4	346.6	350.8	353.0	353.2	352.4	190.0	168.2	148.2	127.8	111.4	98.7	90.7
27,5°	359.7	366.9	370.6	377.0	383.3	384.8	200.1	173.4	144.1	121.3	106.9	93.9	79.2
30,0°	375.7	381.5	390.6	401.2	407.5	408.3	205.1	174.8	140.7	117.5	99.7	85.4	71.7
32,5°	393.6	392.0	404.9	419.2	418.6	412.3	207.4	171.7	136.9	113.1	95.0	80.0	69.1
35,0°	404.5	402.8	409.9	423.8	420.5	413.2	213.2	170.1	133.3	106.3	88.2	76.3	67.6
37,5°	399.5	403.3	410.9	416.6	412.9	408.1	213.8	171.6	130.0	99.6	82.1	71.8	65.5
40,0°	386.3	392.3	396.4	395.6	396.2	397.4	217.2	175.9	133.0	100.6	81.7	68.4	61.2
42,5°	386.4	382.6	367.3	363.4	362.2	359.2	228.1	176.0	122.2	89.8	74.3	61.1	55.4
45,0°	365.8	359.0	351.7	346.0	334.0	330.8	235.4	171.4	108.4	76.4	69.0	58.8	52.0
47,5°	342.4	323.4	311.8	307.1	297.3	297.4	228.3	158.8	93.8	69.4	63.7	55.9	47.6
50,0°	302.7	287.1	278.3	268.0	258.2	259.5	230.0	147.2	75.7	63.0	57.4	50.4	44.1
52,5°	267.1	256.9	246.3	226.1	218.2	219.8	221.6	132.2	65.8	55.3	48.9	43.5	41.7
55,0°	236.1	223.9	208.7	185.6	183.8	190.1	211.1	127.7	62.2	48.9	42.9	40.1	39.1
57,5°	214.9	185.4	166.0	156.8	153.2	155.2	215.4	136.8	71.9	47.9	41.8	36.8	35.6
60,0°	190.0	155.2	132.8	126.9	120.0	116.8	227.3	144.6	76.8	52.7	46.0	38.9	36.5
62,5°	169.1	132.8	109.1	99.1	89.9	86.8	251.8	153.0	72.6	48.8	41.4	37.5	34.4
65,0°	151.1	114.6	84.7	75.2	69.3	67.5	262.0	156.1	66.1	44.4	40.7	36.8	31.7
67,5°	135.0	94.0	68.0	57.8	53.7	51.9	261.8	147.7	56.2	43.0	38.7	36.4	32.8
70,0°	105.8	62.0	38.0	27.3	24.7	24.3	246.4	137.3	52.4	40.5	36.3	34.4	34.0
72,5°	39.1	15.5	7.3	4.1	3.5	3.4	247.9	137.3	48.9	40.1	34.9	31.0	31.9
75,0°	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.1	119.2	39.4	37.2	34.1	29.4	28.2
77,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.4	78.3	25.0	25.1	25.2	20.5	15.8
80,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	34.1	12.2	12.0	10.8	6.6	2.1
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	6.8	2.7	2.6	1.8	0.7	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 11 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XC2M51F08HE</b> <b>EAN: 4058352558454</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59453_213</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	0.2	0.2
2,5°	122.7	120.0	117.8	117.0	116.9	114.6	112.3	113.9	114.3	113.7	114.7	1.6	1.8
5,0°	111.7	109.2	107.6	107.8	107.6	106.4	106.8	106.6	106.1	106.5	106.6	3.2	5.0
7,5°	109.8	108.4	104.8	100.5	98.9	96.9	95.7	96.6	96.1	97.0	99.1	5.0	10.0
10,0°	107.0	105.7	103.6	102.1	100.6	98.1	97.2	93.4	87.9	86.3	86.3	7.1	17.1
12,5°	108.9	103.0	100.0	97.9	96.7	94.5	92.5	90.1	87.2	86.9	87.7	9.5	26.6
15,0°	102.9	98.9	93.7	89.9	86.2	83.4	81.8	80.9	80.2	81.1	82.5	12.0	38.6
17,5°	97.9	92.0	87.4	83.5	79.7	75.4	71.2	70.8	70.5	69.2	68.3	14.5	53.1
20,0°	94.0	88.2	83.8	80.3	77.8	74.4	69.6	64.6	60.5	58.6	57.5	17.5	70.6
22,5°	87.7	80.7	77.3	76.3	74.7	70.4	67.8	65.8	63.3	59.0	57.3	20.8	91.4
25,0°	82.5	75.7	71.0	69.8	66.1	61.6	60.8	59.7	57.3	56.8	57.3	24.1	115.5
27,5°	74.4	72.4	69.4	66.4	61.7	58.7	57.3	57.1	56.9	55.4	54.9	27.4	142.9
30,0°	64.9	65.9	63.6	59.1	58.8	59.6	58.4	57.0	54.2	52.0	52.1	30.7	173.6
32,5°	64.8	61.8	58.4	57.3	57.7	56.3	53.8	53.2	53.4	55.5	57.3	34.1	207.7
35,0°	62.9	58.8	54.5	54.8	56.4	52.9	48.3	48.1	53.0	56.5	56.7	36.7	244.4
37,5°	60.6	57.7	54.8	53.1	52.5	52.4	51.6	49.2	49.3	50.9	51.0	38.9	283.3
40,0°	57.8	54.5	53.2	51.0	47.8	47.5	49.6	50.7	50.8	48.8	46.9	40.9	324.2
42,5°	54.2	51.8	48.1	46.9	46.8	48.5	49.4	49.8	49.9	48.7	48.0	42.5	366.7
45,0°	52.0	50.5	45.3	46.0	48.5	46.7	50.3	53.4	49.4	48.0	49.1	44.0	410.7
47,5°	44.6	45.0	44.6	44.1	42.0	42.4	45.4	48.7	46.6	46.2	50.1	44.6	455.3
50,0°	42.7	41.3	41.0	44.4	43.6	41.8	43.7	45.3	45.4	47.0	49.3	44.9	500.3
52,5°	42.8	40.1	37.4	40.8	42.8	41.7	39.9	41.4	43.3	44.0	43.9	44.4	544.7
55,0°	39.5	36.8	37.5	39.4	39.1	38.7	37.6	37.9	37.9	37.7	37.2	44.9	589.6
57,5°	37.9	36.2	36.2	35.3	34.2	35.0	34.5	34.9	36.1	36.4	36.3	46.4	636.0
60,0°	36.1	36.7	35.0	31.8	29.8	29.4	31.0	31.5	31.8	32.4	33.0	49.2	685.2
62,5°	31.2	33.6	34.9	30.3	27.4	26.1	26.3	27.8	28.2	27.2	26.2	50.5	735.7
65,0°	29.9	30.4	30.5	26.2	23.6	22.4	21.6	22.8	25.2	25.6	24.1	50.4	786.1
67,5°	30.4	27.7	24.1	21.8	21.1	20.1	18.3	18.6	21.4	21.9	20.8	50.7	836.8
70,0°	32.0	26.4	22.3	18.3	17.7	16.6	13.9	12.3	12.1	11.4	10.9	49.4	886.2
72,5°	29.0	24.5	20.6	12.7	7.4	6.2	4.3	2.6	1.9	1.7	1.6	45.6	931.7
75,0°	24.1	16.9	8.6	3.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	968.3
77,5°	10.3	3.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	990.0
80,0°	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	998.4
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1000.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC2M51F08HE</b> <b>EAN: 4058352558454</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59453_213</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8200	58.6	60.9	59.8
95	241	252	7780	55.0	57.2	56.1
90	229	250	7393	51.9	53.9	52.9
85	216	248	6973	48.6	50.4	49.5
80	203	246	6554	45.3	47.0	46.2
75	190	243	6134	42.1	43.8	43.0
70	178	241	5746	39.3	40.7	40.0
65	165	238	5327	36.2	37.6	36.9
60	152	235	4907	33.2	34.4	33.8
55	140	232	4520	30.5	31.6	31.0
50	127	229	4100	27.5	28.5	28.0
45	114	225	3680	24.7	25.6	25.2
40	102	221	3293	22.2	23.0	22.6
35	89	216	2873	19.4	20.1	19.8
30	76	210	2454	16.7	17.3	17.0
25	63	203	2034	14.1	14.6	14.4
20	51	195	1646	11.7	12.1	11.9
15	38	184	1227	9.1	9.4	9.2
14	35	181	1130	8.5	8.8	8.6