

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXC27A620A
EAN: 4058352934005

LP-Nummer
59502_6



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, diffus strahlend
Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2540 lm
 Systemleistung = 20.0 W
 Lichtausbeute = 127 lm/W

Seriendokumentation
14.11.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 256 cd/klm

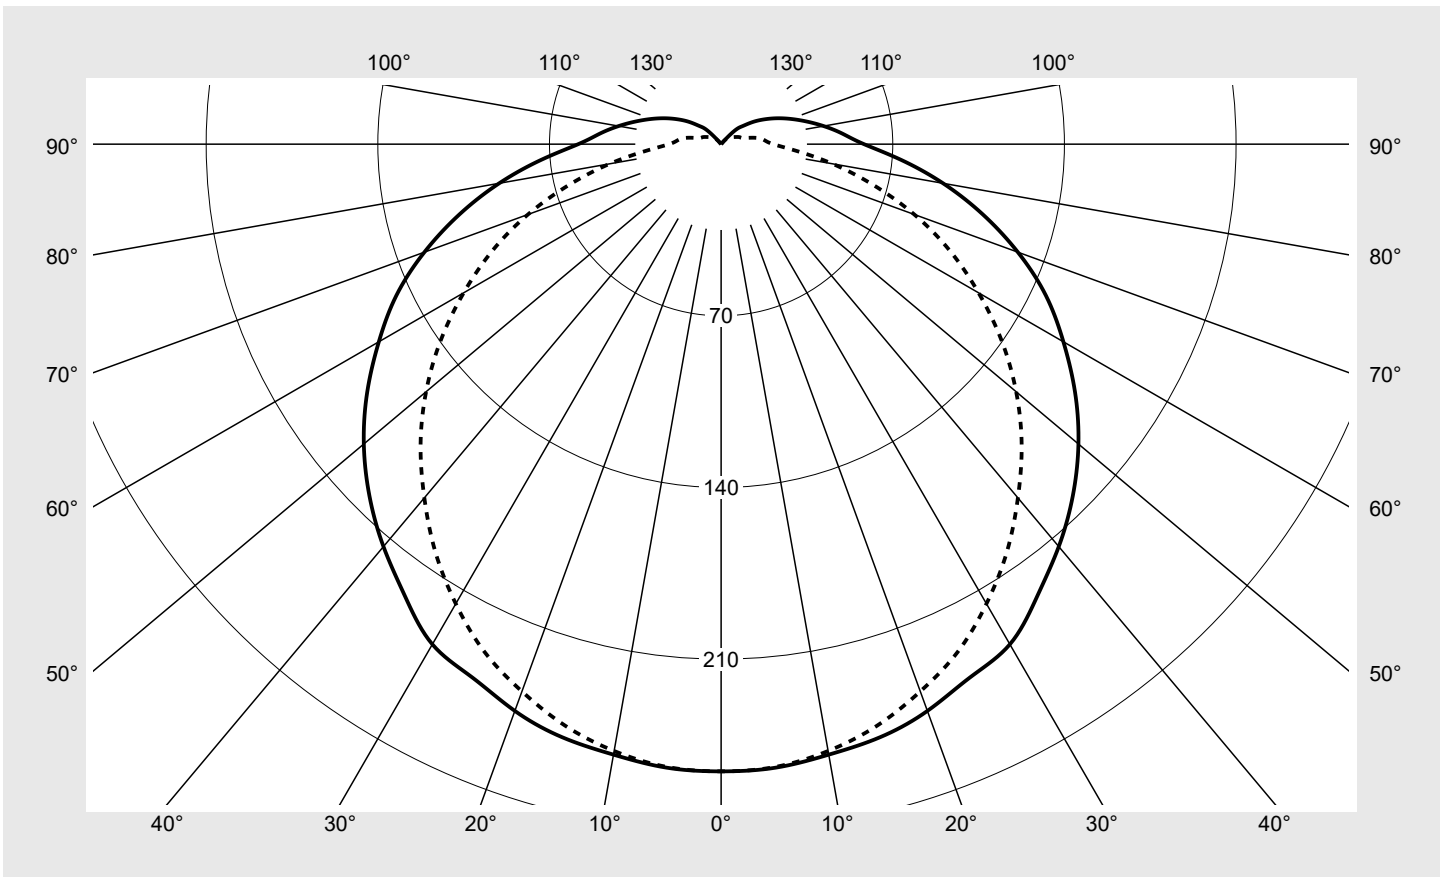

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
 CIE N1=39 N2=69 N3=89
 N4=90 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 90,4%
 ϕ_o 9,6%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXC27A620A EAN: 4058352934005	LP-Nummer 59502_6
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	255.8	255.8	255.8	255.8	255.8	255.8	255.8	1.5	1.5
5°	255.2	255.3	255.2	255.2	255.1	254.8	254.9	12.2	13.7
10°	252.8	253.0	252.4	252.2	252.2	252.0	251.3	24.0	37.7
15°	250.4	249.7	248.8	247.7	246.7	245.9	245.5	35.2	72.9
20°	246.0	245.5	244.0	241.6	239.9	238.3	237.5	45.3	118.2
25°	240.0	239.7	237.3	233.8	230.0	228.4	228.4	54.2	172.4
30°	235.5	233.1	229.6	224.7	220.1	216.9	216.4	61.7	234.1
35°	224.9	223.2	220.5	213.4	207.5	203.8	203.1	67.2	301.3
40°	214.2	213.2	208.5	202.1	194.3	189.6	188.3	71.0	372.3
45°	202.8	200.8	195.4	188.7	179.3	174.8	173.3	72.8	445.1
50°	190.2	188.2	182.1	173.0	164.1	158.2	157.1	72.7	517.8
55°	176.2	174.1	167.2	157.9	148.1	141.3	139.6	70.8	588.6
60°	161.2	158.4	152.2	141.9	131.8	123.9	121.2	67.2	655.8
65°	146.2	143.4	136.2	125.3	114.4	106.0	103.0	62.1	717.9
70°	128.8	126.7	119.5	108.8	97.1	87.7	83.8	55.5	773.4
75°	110.4	108.9	102.4	91.9	80.5	69.9	64.2	47.7	821.1
80°	91.9	90.8	85.2	76.3	64.2	52.9	46.1	39.4	860.6
85°	73.7	73.0	68.4	60.6	50.0	38.4	30.6	31.2	891.7
90°	58.3	58.0	54.4	46.9	38.0	28.0	21.2	24.2	915.9
95°	49.6	49.1	45.7	39.3	30.9	22.0	17.8	20.1	936.0
100°	42.5	41.7	38.6	32.7	25.2	17.6	14.7	16.6	952.6
105°	35.9	35.1	32.2	27.1	20.5	14.2	9.7	13.4	966.0
110°	30.1	29.3	26.7	22.0	16.3	10.7	8.2	10.7	976.7
115°	25.0	23.9	21.7	17.6	12.6	7.8	6.9	8.2	984.9
120°	20.2	19.0	17.0	13.5	9.3	5.7	5.8	6.1	991.1
125°	15.7	14.7	12.7	9.7	6.3	4.2	4.7	4.3	995.4
130°	11.5	10.6	8.7	6.3	4.0	3.2	3.8	2.8	998.2
135°	7.7	6.9	5.0	3.4	2.5	2.3	2.9	1.6	999.9
140°	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.3	0.1	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXC27A620A EAN: 4058352934005	LP-Nummer 59502_6
------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	21,4	23,2	21,8	23,5	23,8	20,1	21,9	20,5	22,2	22,5
	3H	23,9	25,5	24,3	25,9	26,2	22,0	23,6	22,4	24,0	24,3
	4H	25,2	26,7	25,6	27,1	27,4	22,8	24,4	23,2	24,8	25,1
	6H	26,5	27,9	26,9	28,3	28,7	23,6	25,1	24,0	25,5	25,8
	8H	27,2	28,5	27,6	28,9	29,3	24,0	25,4	24,4	25,8	26,2
	12H	27,9	29,2	28,4	29,6	30,0	24,4	25,7	24,8	26,1	26,5
4H	2H	22,2	23,8	22,6	24,1	24,5	21,2	22,8	21,6	23,1	23,5
	3H	24,9	26,3	25,3	26,6	27,1	23,3	24,7	23,8	25,1	25,5
	4H	26,4	27,6	26,8	28,0	28,4	24,4	25,6	24,8	26,0	26,4
	6H	27,9	29,0	28,3	29,4	29,9	25,3	26,4	25,8	26,8	27,3
	8H	28,7	29,7	29,1	30,1	30,6	25,7	26,8	26,2	27,2	27,7
	12H	29,6	30,5	30,1	30,9	31,4	26,2	27,1	26,7	27,6	28,1
8H	4H	26,8	27,9	27,3	28,3	28,8	25,2	26,2	25,7	26,7	27,1
	6H	28,6	29,5	29,1	29,9	30,4	26,4	27,3	26,9	27,7	28,2
	8H	29,6	30,4	30,1	30,9	31,4	27,0	27,8	27,5	28,3	28,8
	12H	30,7	31,4	31,2	31,9	32,4	27,6	28,3	28,1	28,8	29,3
12H	4H	26,9	27,9	27,4	28,3	28,8	25,5	26,4	25,9	26,8	27,3
	6H	28,8	29,6	29,3	30,0	30,5	26,8	27,6	27,3	28,1	28,6
	8H	29,9	30,5	30,4	31,0	31,6	27,5	28,2	28,0	28,7	29,2

siteco

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 338 B = 176
--	--

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		12247.8	12123.5	11800.8	11393.2	10827.6	10557.4	10466.5
50°		12635.3	12499.7	12094.7	11494.9	10898.5	10511.4	10433.4
55°		13115.0	12963.9	12444.4	11752.5	11028.0	10520.5	10394.3
60°		13763.8	13529.4	13000.5	12114.7	11259.2	10581.7	10352.9
65°		14767.2	14482.8	13755.6	12656.1	11553.0	10713.2	10405.1
70°		16076.0	15822.7	14924.0	13585.4	12116.9	10954.3	10465.7
75°		18214.0	17959.3	16887.1	15161.8	13274.9	11524.2	10592.3
80°		22598.4	22319.3	20958.6	18768.2	15779.0	13009.6	11345.4
85°		36110.6	35760.3	33514.6	29684.6	24470.6	18832.8	14973.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXC27A620A EAN: 4058352934005	LP-Nummer 59502_6
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

