

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Tunnellight TL-L

**Bestell-Nr.:** 5WD7A7D0A2B5  
**EAN:** 4058352973257

**LP-Nummer**  
59482\_14



**Ausführung** Sanierungseinsatz für lineare Tunnelleuchte, Leuchteneinsatz Retrofit

**Optik** symmetrisch, extrem breit strahlend

**Abdeckung** Abdeckwanne, PMMA

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 5000 lm  
Systemleistung = 32.3 W  
Lichtausbeute = 154.8 lm/W

**Seriendokumentation**  
24.11.2023

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C245-65**


**C250-70**

**C270-90**

**Imax: 376 cd/klm**

Hausseite

Straßenseite

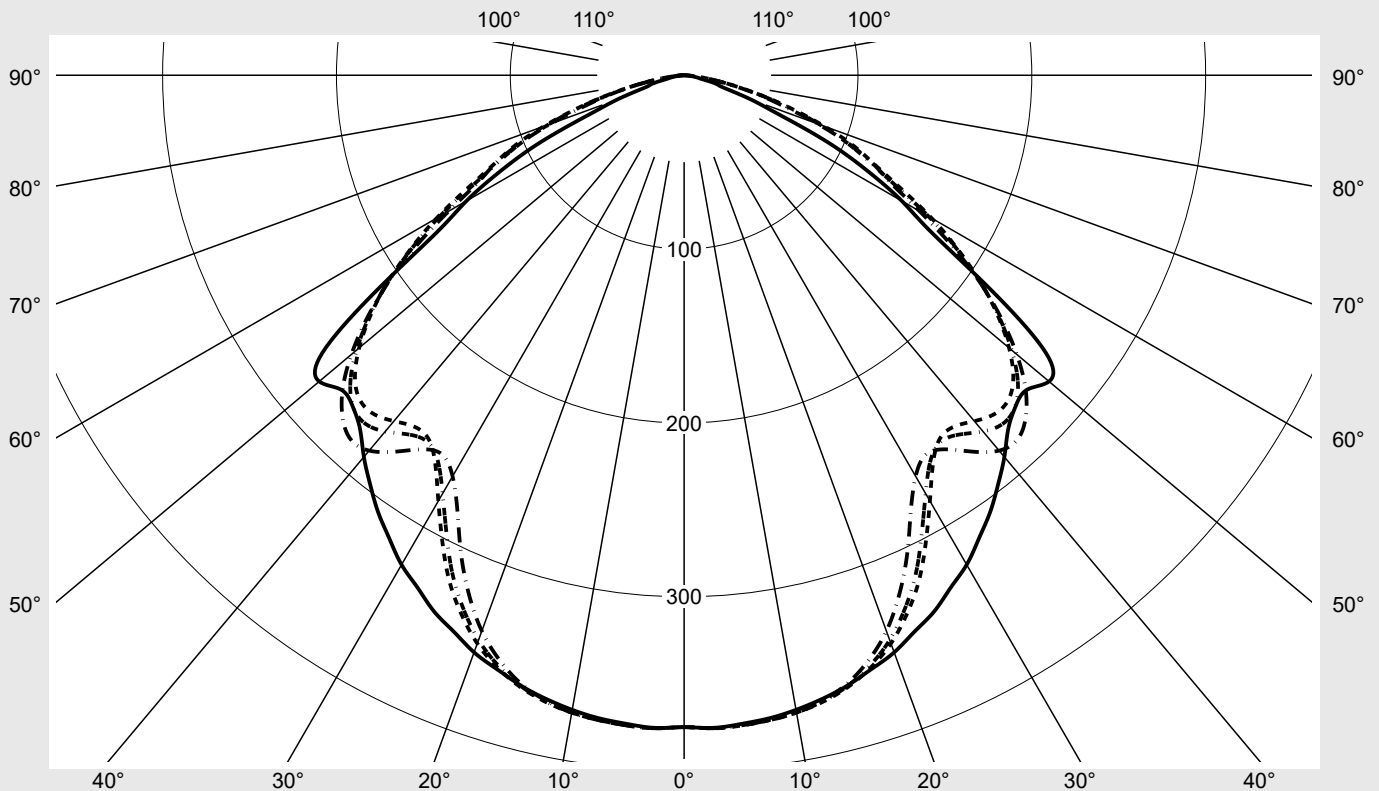

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G6
Imax 70°	89.5
Imax 80°	20.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032


**Lichttechnischer Prüfbefund**

**Familie**  
Tunnellight TL-L

**Bestell-Nr.:** 5WD7A7D0A2B5  
**EAN:** 4058352973257

**LP-Nummer**  
59482\_14

**Kegelmantelkurven in cd/klm** KMK 2,5°  KMK 0°  siteco

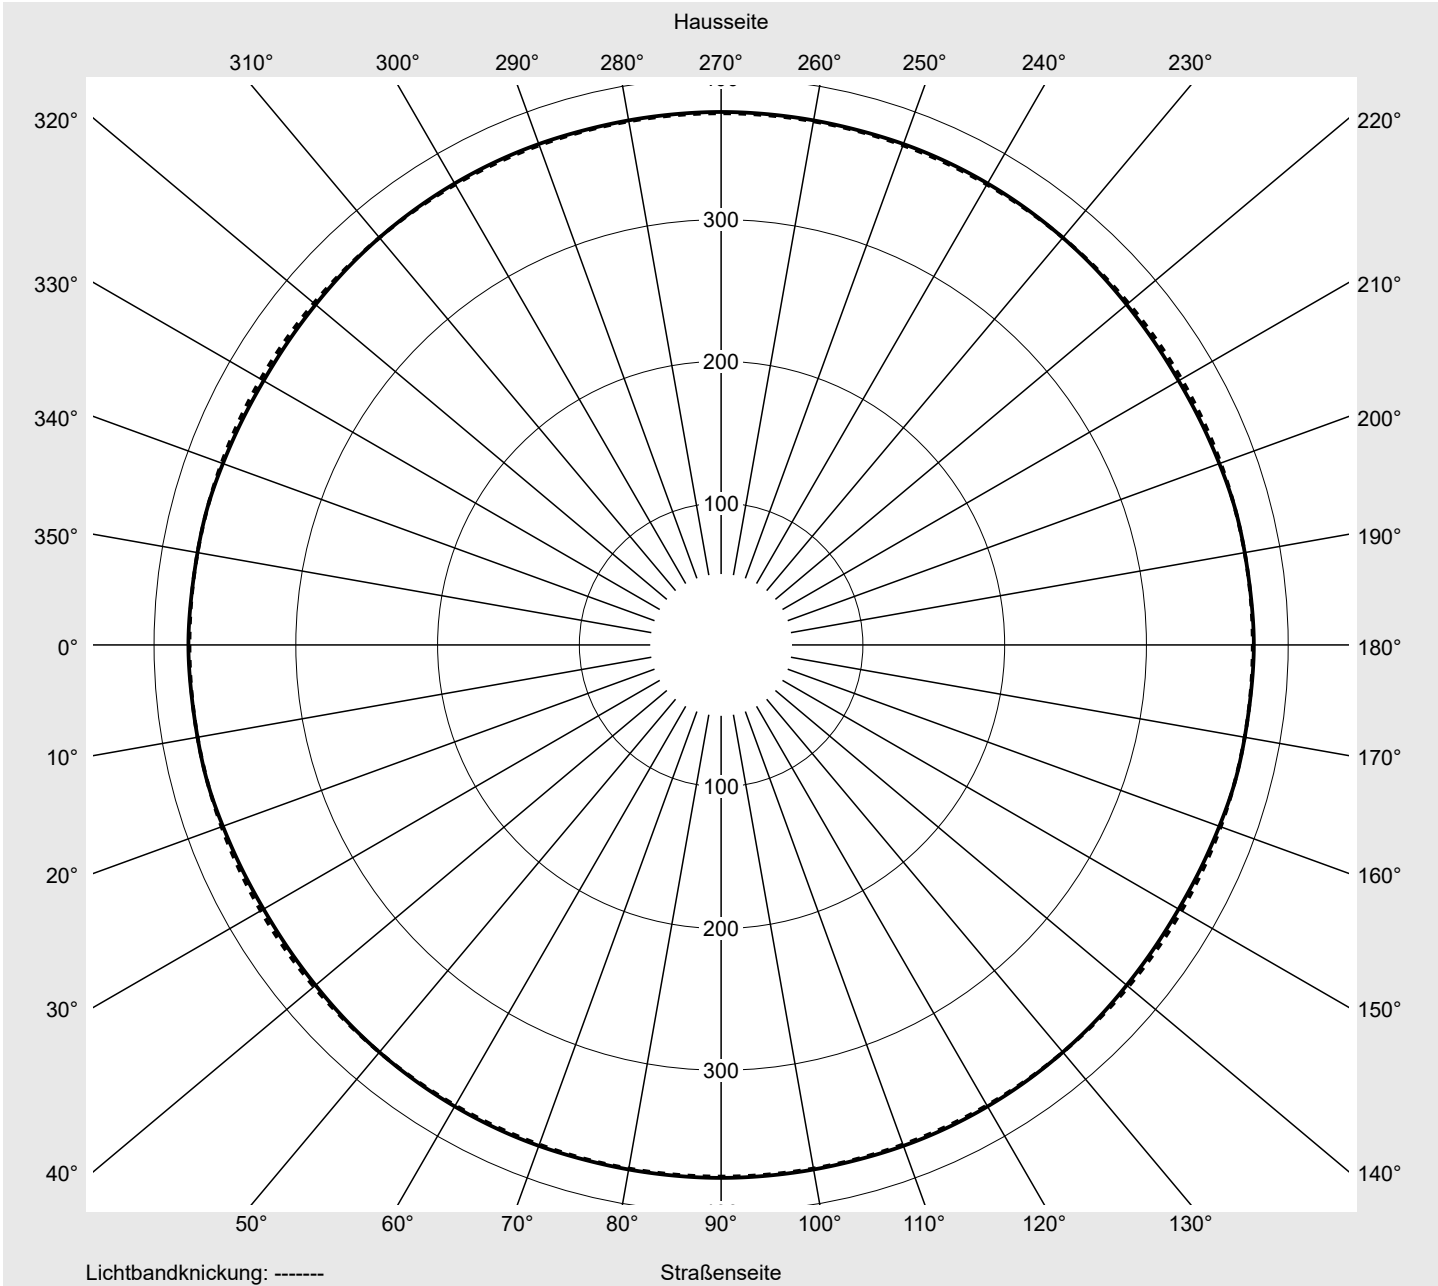

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A7D0A2B5</b> <b>EAN: 4058352973257</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59482_14</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
		Lichtstärke in cd/klm								
γ										
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0
2,5°	375.8	375.3	375.0	375.1	374.0	373.2	372.7	372.9	373.4	374.3
5,0°	374.6	374.3	374.2	374.3	373.2	372.4	371.9	372.2	372.8	373.6
7,5°	373.1	373.0	373.0	373.1	372.0	371.2	370.7	371.0	371.5	372.4
10,0°	370.7	370.9	371.1	371.3	370.3	369.5	368.9	369.2	369.8	370.6
12,5°	367.4	367.9	368.2	368.4	367.5	366.8	366.2	366.5	367.1	367.9
15,0°	363.4	364.1	364.6	364.8	364.0	363.3	362.7	362.9	363.5	364.3
17,5°	358.2	359.5	360.2	360.4	359.7	359.0	358.2	358.3	358.6	359.0
20,0°	353.3	354.3	355.1	355.6	354.8	354.0	353.3	353.0	352.8	352.6
22,5°	346.4	348.4	349.5	349.8	349.1	348.1	347.0	346.1	345.2	344.2
25,0°	340.4	342.0	343.1	343.6	342.7	341.4	339.7	337.9	335.9	333.8
27,5°	332.2	334.7	336.1	336.2	335.0	333.2	330.7	327.6	324.3	320.7
30,0°	325.1	327.2	328.4	328.4	326.8	324.3	320.8	316.3	311.4	306.1
32,5°	315.8	318.6	319.9	319.6	317.4	313.9	309.2	303.2	296.5	289.1
35,0°	306.9	309.2	310.1	309.5	306.4	301.8	295.6	287.6	279.1	270.1
37,5°	296.7	299.3	299.9	298.5	294.4	288.6	281.2	271.3	261.6	252.2
40,0°	286.6	288.7	288.7	286.6	281.1	273.8	264.6	253.3	243.9	236.5
42,5°	276.0	278.8	278.4	274.6	267.5	258.4	247.5	236.0	228.9	226.3
45,0°	269.6	271.0	268.8	263.1	253.8	242.6	229.6	220.3	217.7	221.9
47,5°	267.7	268.7	264.7	255.7	242.9	229.1	214.3	209.2	211.5	221.1
50,0°	274.0	274.7	268.5	255.4	236.9	219.6	203.3	203.3	208.7	219.7
52,5°	262.3	264.7	261.3	251.9	233.3	216.3	201.1	203.5	208.1	214.9
55,0°	216.1	216.5	215.4	212.7	205.8	203.6	205.9	208.7	209.2	207.5
57,5°	169.7	171.3	169.4	164.0	162.7	170.6	187.8	203.8	208.0	200.2
60,0°	144.6	144.2	140.7	134.0	132.9	139.8	154.8	173.9	186.6	192.7
62,5°	118.5	119.6	117.3	111.8	112.8	118.6	129.4	139.1	150.0	162.1
65,0°	91.1	90.1	88.7	87.0	91.8	99.3	109.8	115.5	120.4	124.2
67,5°	59.4	60.9	61.1	60.1	65.2	73.0	83.3	91.9	96.6	97.5
70,0°	41.2	40.7	40.7	41.1	44.7	50.1	57.1	64.8	71.4	76.8
72,5°	24.0	24.8	25.3	25.5	28.3	32.4	37.8	44.0	49.5	54.2
75,0°	19.1	19.3	19.5	19.8	20.8	22.2	24.0	29.0	33.7	38.1
77,5°	11.3	11.9	12.4	12.9	14.3	15.7	17.0	20.3	23.0	25.4
80,0°	7.9	7.8	7.8	7.9	8.3	8.9	9.7	11.6	14.1	17.2
82,5°	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.5	5.9	6.9	8.1	9.6
85,0°	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.4	3.9	4.6
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A7D0A2B5</b> <b>EAN: 4058352973257</b>	<b>LP-Nummer</b> 59482_14
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	0.6	0.6
2,5°	375.0	375.5	375.9	376.0	376.0	375.7	375.7	375.8	375.9	4.5	5.0
5,0°	374.3	374.9	375.3	375.5	375.5	375.2	375.2	375.3	375.5	8.9	14.0
7,5°	373.1	373.6	374.1	374.2	374.2	374.0	374.0	374.1	374.2	13.3	27.3
10,0°	371.3	371.9	372.3	372.3	372.2	372.0	372.0	372.1	372.2	17.7	45.0
12,5°	368.5	369.0	369.3	369.1	368.9	368.4	368.3	368.3	368.4	21.8	66.8
15,0°	364.6	364.8	364.9	364.3	363.6	362.9	362.6	362.4	362.4	25.8	92.6
17,5°	359.0	358.8	358.4	357.2	355.9	354.6	353.7	353.1	352.9	29.5	122.1
20,0°	352.0	351.0	349.9	347.8	345.7	343.5	341.9	340.8	340.2	32.8	155.0
22,5°	342.4	340.5	338.2	335.2	332.0	328.7	326.1	324.3	323.4	35.7	190.7
25,0°	330.8	327.7	324.2	320.1	315.7	311.2	307.6	305.1	303.7	38.1	228.8
27,5°	316.3	311.6	306.7	301.4	296.2	291.0	286.9	284.1	282.4	39.9	268.8
30,0°	300.0	293.9	288.0	282.8	277.9	273.3	269.9	267.6	266.4	41.4	310.2
32,5°	281.8	275.3	269.6	266.2	263.5	261.5	260.2	259.3	258.8	42.7	352.8
35,0°	263.2	258.2	255.1	255.9	257.4	259.6	261.2	262.2	262.7	43.9	396.7
37,5°	248.0	247.0	249.1	254.9	260.5	265.9	269.6	271.9	272.9	45.4	442.2
40,0°	238.2	242.9	250.7	259.7	267.5	274.0	278.0	280.7	281.9	46.9	489.1
42,5°	234.5	244.1	255.2	264.3	271.7	277.4	280.9	283.1	284.0	48.2	537.3
45,0°	234.4	246.0	256.9	263.9	269.3	273.2	275.8	277.3	277.9	49.1	586.4
47,5°	233.6	244.0	252.3	256.9	260.3	262.8	264.8	265.9	266.3	49.7	636.1
50,0°	229.0	236.3	241.5	244.0	245.9	247.2	248.7	249.6	249.8	50.1	686.2
52,5°	219.7	223.6	226.4	227.7	228.5	228.8	229.7	230.2	230.2	49.7	735.9
55,0°	207.5	207.8	208.6	208.5	208.4	208.1	208.4	208.3	207.9	46.9	782.9
57,5°	193.7	189.6	188.0	187.0	186.0	185.2	184.7	183.9	182.8	42.5	825.4
60,0°	180.4	171.8	166.8	164.4	162.2	160.3	159.2	157.9	156.4	37.9	863.3
62,5°	160.1	154.2	144.4	140.0	136.9	135.2	135.0	134.6	134.0	32.8	896.1
65,0°	131.8	132.2	125.5	120.3	117.7	117.6	118.7	119.4	119.6	27.8	923.9
67,5°	102.8	107.4	111.4	104.9	101.3	100.6	101.2	101.7	101.9	22.5	946.4
70,0°	80.8	85.1	89.5	85.9	83.2	81.4	81.6	81.7	81.7	17.4	963.9
72,5°	60.0	63.5	64.8	66.4	65.4	61.8	61.8	61.8	61.7	12.6	976.5
75,0°	41.4	44.7	48.1	48.6	48.1	46.6	46.4	46.4	46.4	9.3	985.8
77,5°	27.7	29.8	31.8	33.0	33.5	33.1	32.4	32.0	32.0	6.4	992.1
80,0°	18.0	18.9	19.8	20.4	20.7	20.7	20.3	20.1	20.1	4.0	996.1
82,5°	10.0	10.8	11.8	11.9	11.9	11.8	11.5	11.4	11.3	2.3	998.5
85,0°	4.7	5.0	5.3	5.5	5.6	5.4	5.3	5.2	5.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Tunnellight TL-L

Bestell-Nr.: 5WD7A7D0A2B5  
EAN: 4058352973257

LP-Nummer  
59482\_14

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5000	32.3
95	241	252	4754	30.7
90	228	250	4506	29.2
85	215	248	4258	27.7
80	202	246	4008	26.3
75	189	243	3758	24.8
70	176	241	3506	23.2
65	163	238	3253	21.8
60	150	235	3000	20.1
55	137	231	2745	18.5
50	125	228	2509	17.1
45	112	224	2252	15.4
40	99	219	1995	13.7
35	87	215	1757	12.2
30	74	209	1498	10.5
25	62	202	1257	9.0
20	49	194	996	7.4
16	40	186	814	6.4

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5060	32.3
95	241	252	4810	30.8
90	228	250	4559	29.3
85	215	248	4307	27.8
80	202	246	4055	26.3
75	189	243	3801	24.9
70	176	241	3546	23.3
65	163	238	3290	21.8
60	150	235	3034	20.2
55	137	231	2776	18.6
50	125	228	2537	17.1
45	112	224	2278	15.4
40	99	219	2018	13.7
35	87	215	1777	12.2
30	74	209	1514	10.5
25	62	202	1271	9.0
20	49	194	1007	7.4
16	40	186	823	6.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A7D0A2B5</b> <b>EAN: 4058352973257</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59482_14</b>
------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5000.0	32.3
10.0	5060.0	32.3