

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL11**

**Bestell-Nr.: 5XA779428T01AA**  
**EAN: 4058352019573**

**LP-Nummer**  
**59517\_21**



**Ausführung** Bügel gekröpft  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL33T  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 5700 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Ta = 10 °C  
Nettolichtstrom = 191730 lm  
Systemleistung = 1539.6 W  
Lichtausbeute = 124.5 lm/W

**Seriendokumentation**  
24.11.2023

sitEco

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C245-65**


**C250-70**

**C270-90**

**Imax: 1561 cd/klm**

Hausseite

Straßenseite

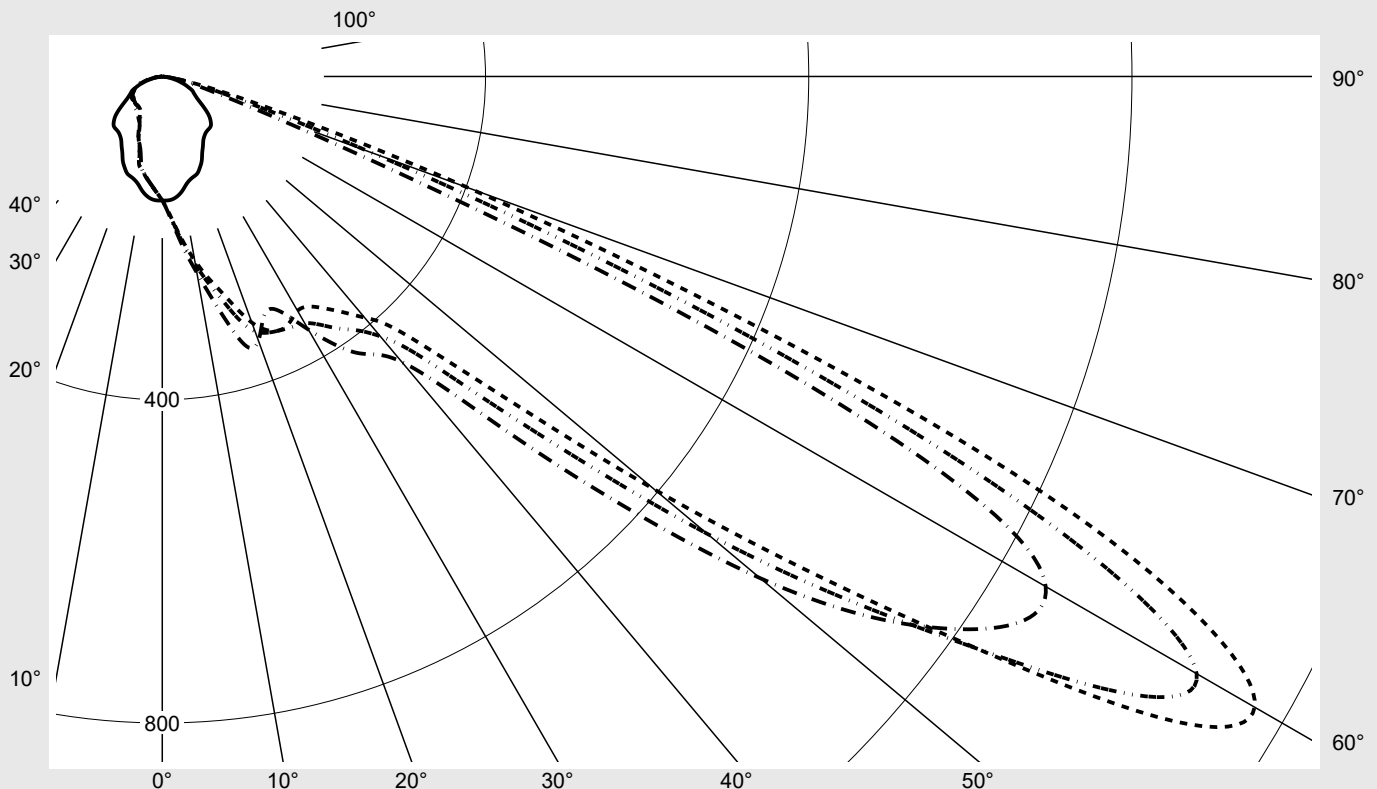

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G4  
Imax 70° 438.4  
Imax 80° 22.0  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779428T01AA</b> <b>EAN: 4058352019573</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59517_21</b>
--	---	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 60°**    **KMK 57.5°**    **KMK 55°**    **KMK 52.5°**    **siteco**

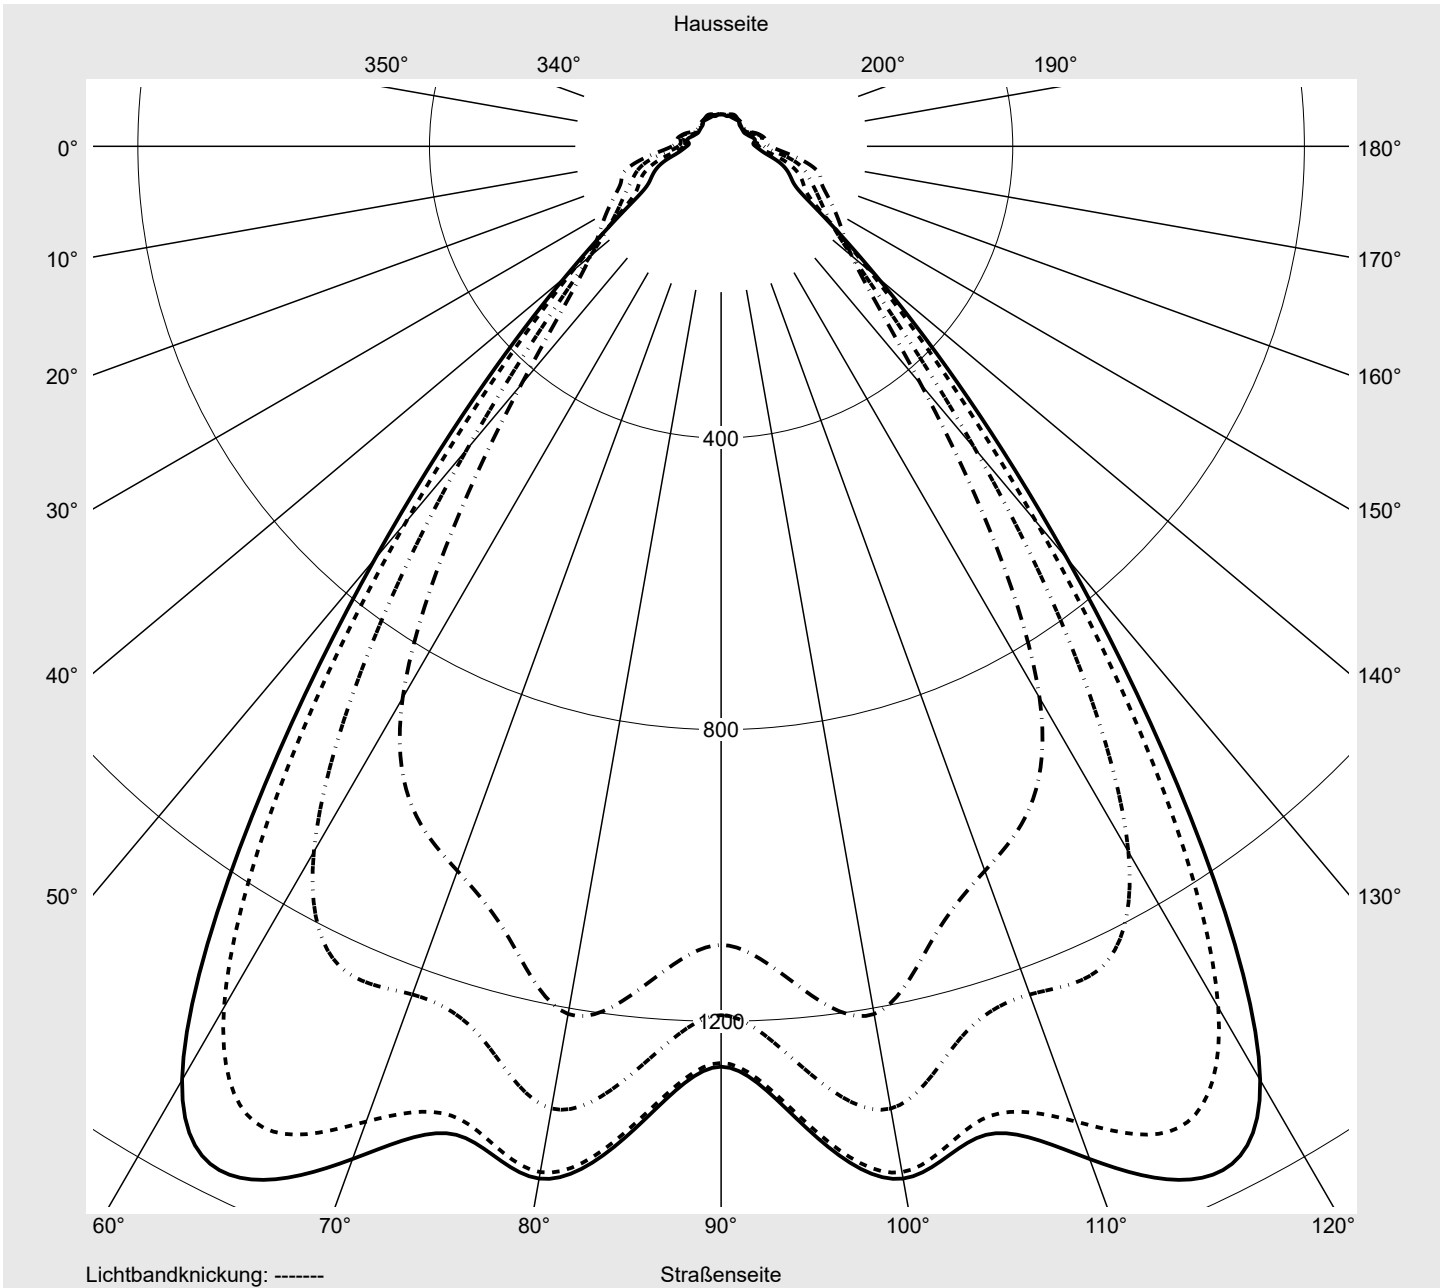

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779428T01AA</b> <b>EAN: 4058352019573</b>	<b>LP-Nummer</b> 59517_21
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5
2,5°	153.5	154.7	156.0	157.2	158.4	159.5	160.6	161.7	162.7	163.7	164.6	165.4	166.2
5,0°	152.2	154.7	157.5	160.4	163.2	166.0	168.9	171.8	174.6	177.3	179.8	182.2	184.4
7,5°	148.8	152.6	156.9	161.4	165.9	170.6	175.9	180.9	185.9	191.0	196.0	200.7	205.0
10,0°	143.5	148.0	153.6	159.8	166.5	173.4	180.8	188.8	196.8	204.4	211.8	218.7	225.1
12,5°	136.9	142.5	149.3	157.0	165.3	174.6	185.0	195.6	206.1	216.0	225.4	234.7	243.8
15,0°	132.4	139.4	147.4	156.2	165.8	176.6	188.6	201.1	213.3	225.3	237.2	248.9	261.0
17,5°	129.8	138.9	148.6	158.9	170.0	182.1	195.0	207.8	220.7	234.1	248.2	263.6	280.5
20,0°	127.4	138.0	149.7	162.4	175.8	189.2	202.6	216.6	231.7	247.4	265.4	285.7	306.3
22,5°	121.8	134.6	148.8	164.4	179.8	194.7	210.5	229.0	248.6	269.7	291.2	312.3	329.5
25,0°	115.4	128.3	144.2	162.3	179.5	196.7	217.6	241.2	264.8	286.9	307.6	325.1	338.1
27,5°	107.0	120.3	137.3	156.9	176.4	200.1	228.1	254.7	276.7	291.5	303.3	315.3	329.3
30,0°	100.5	112.4	130.0	152.0	177.7	209.2	242.0	270.6	283.9	285.3	286.8	295.9	313.6
32,5°	94.4	106.8	125.8	153.6	186.7	224.7	263.0	287.7	287.8	278.9	276.0	286.6	309.0
35,0°	90.6	102.5	125.1	157.8	197.1	241.6	281.0	294.7	287.3	277.3	277.0	293.5	320.0
37,5°	88.2	102.3	128.5	162.3	205.4	253.8	283.2	285.2	279.0	277.2	283.6	304.3	336.6
40,0°	87.1	102.6	129.4	167.8	212.0	255.2	271.2	268.6	270.6	280.5	293.2	316.4	352.3
42,5°	86.6	103.1	132.1	176.4	217.8	247.4	255.2	255.7	269.9	288.1	304.2	330.1	371.6
45,0°	85.2	102.9	135.1	178.0	211.2	227.5	236.8	250.0	272.6	292.9	312.1	352.6	419.7
47,5°	81.1	101.2	135.7	170.5	193.7	203.3	220.2	242.8	265.2	289.3	324.4	401.1	514.1
50,0°	75.5	96.5	130.7	157.0	169.6	180.7	202.2	225.7	248.3	284.1	357.0	499.5	672.6
52,5°	67.5	85.1	114.4	138.2	146.4	161.2	181.1	203.2	233.8	297.3	426.7	642.1	873.6
55,0°	58.9	70.4	95.7	116.2	129.0	142.9	159.9	185.0	234.4	340.3	541.8	838.2	1117.2
57,5°	51.9	57.8	76.4	97.8	114.3	124.8	140.4	183.1	266.7	417.4	671.9	1032.2	1363.8
60,0°	47.2	53.4	63.8	81.5	96.1	106.8	125.4	179.1	280.4	458.4	738.7	1121.7	1478.7
62,5°	43.7	49.2	55.7	67.7	80.2	91.2	111.0	164.1	263.8	433.5	687.6	1065.2	1453.7
65,0°	40.8	45.0	49.9	59.2	68.7	76.5	91.9	130.2	201.3	339.7	544.8	850.5	1236.6
67,5°	35.3	40.1	43.3	50.2	55.8	59.1	65.1	85.3	130.7	222.0	359.1	551.7	806.5
70,0°	30.2	34.6	38.1	42.9	45.0	44.1	45.3	54.9	81.1	138.7	228.3	341.7	438.4
72,5°	24.5	28.7	32.5	35.0	35.1	34.5	31.8	35.9	51.0	83.4	130.3	190.0	237.4
75,0°	19.4	22.3	25.7	26.9	25.7	26.2	22.6	24.7	33.2	53.0	80.9	114.0	134.8
77,5°	13.6	16.3	18.0	18.2	18.0	19.1	16.4	18.0	23.2	34.4	46.3	54.8	54.6
80,0°	9.1	10.4	11.2	9.6	11.2	12.0	10.2	11.6	13.8	14.2	11.7	12.6	15.7
82,5°	4.9	6.0	5.5	5.0	5.8	6.1	5.5	6.1	6.8	5.9	5.9	6.4	7.8
85,0°	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.2
87,5°	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779428T01AA</b> <b>EAN: 4058352019573</b>	<b>LP-Nummer</b> 59517_21
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5
2,5°	166.9	167.5	167.9	168.2	168.8	168.9	152.6	151.7	150.7	149.8	148.9	148.1	147.4
5,0°	186.3	188.0	189.3	190.2	191.3	191.5	150.2	148.3	146.7	145.1	143.6	142.5	141.5
7,5°	208.8	212.1	214.8	216.7	218.3	218.7	145.9	143.4	141.5	139.7	137.9	136.3	135.0
10,0°	231.0	236.2	240.4	243.5	246.0	246.7	139.5	136.7	134.6	132.5	130.5	129.3	128.3
12,5°	252.8	261.1	268.3	274.0	278.3	279.4	132.5	129.3	126.9	124.7	123.0	122.1	121.4
15,0°	273.5	286.1	297.8	307.8	315.3	317.7	127.1	123.5	120.2	117.9	116.3	115.0	113.5
17,5°	298.5	315.1	329.1	340.6	348.5	351.0	123.1	118.3	114.4	111.7	109.6	107.5	106.4
20,0°	324.0	335.4	341.5	345.2	347.5	347.9	118.7	112.6	108.3	105.2	102.6	100.9	99.8
22,5°	339.9	343.1	339.3	333.0	327.7	325.5	112.5	105.7	100.8	97.4	95.0	93.3	92.6
25,0°	346.1	346.4	339.3	329.1	320.7	317.3	104.8	97.7	92.8	89.5	87.3	85.6	77.4
27,5°	342.4	349.2	346.7	340.0	334.7	332.7	97.3	90.2	85.6	82.6	80.4	72.7	68.0
30,0°	334.8	352.6	361.4	361.9	361.0	361.6	91.0	84.4	80.2	77.6	73.3	64.6	63.0
32,5°	337.6	364.3	380.7	386.5	388.9	391.4	86.7	80.7	76.4	73.9	66.1	61.6	60.0
35,0°	350.3	380.8	400.8	409.8	413.8	417.1	83.0	78.2	74.3	70.9	63.0	60.4	57.6
37,5°	367.8	396.0	417.4	427.0	431.0	433.7	80.3	76.6	73.7	67.3	62.4	58.4	54.4
40,0°	389.5	419.7	441.8	455.1	459.5	461.1	78.4	74.4	72.1	63.9	59.0	55.4	52.1
42,5°	420.8	465.9	501.1	527.7	532.2	532.2	76.3	71.5	68.1	62.2	56.9	53.2	50.4
45,0°	495.0	564.9	622.6	666.4	664.2	658.6	73.9	68.2	63.4	59.3	54.1	50.9	48.8
47,5°	618.4	704.8	777.8	839.5	823.9	808.3	71.2	66.1	60.5	56.2	50.8	47.2	45.6
50,0°	795.0	880.6	957.4	1034.8	999.6	965.7	67.1	64.2	58.3	53.3	47.6	43.8	42.4
52,5°	1001.2	1057.5	1124.3	1208.4	1151.9	1095.4	61.5	60.9	57.0	52.0	45.9	41.6	40.2
55,0°	1239.9	1237.9	1266.8	1340.0	1266.8	1191.7	55.6	56.8	55.7	50.2	44.4	40.0	38.7
57,5°	1485.1	1423.5	1381.8	1428.6	1344.5	1257.2	49.4	51.6	51.0	45.9	41.3	38.5	37.7
60,0°	1560.9	1478.1	1403.6	1437.6	1352.2	1262.3	44.3	47.2	45.2	41.3	38.6	36.8	36.7
62,5°	1443.4	1316.9	1237.3	1277.1	1214.8	1141.6	40.2	43.6	41.2	38.2	38.0	34.7	34.7
65,0°	1162.2	977.8	893.2	903.2	851.1	796.1	35.6	39.6	37.9	35.1	37.7	33.5	32.3
67,5°	745.1	572.2	483.6	445.3	393.9	356.5	31.0	34.3	34.0	32.0	34.0	30.2	29.8
70,0°	403.1	275.5	207.6	185.5	164.2	149.9	27.1	28.2	29.4	27.6	28.2	25.8	26.1
72,5°	188.8	127.1	103.1	92.6	82.9	76.5	22.7	23.9	24.0	22.5	22.0	21.2	21.5
75,0°	91.4	68.9	61.6	56.0	49.6	47.0	17.3	17.3	17.5	17.6	18.7	19.3	17.4
77,5°	45.5	41.6	38.0	36.2	30.1	29.3	11.8	11.7	12.1	13.3	13.4	16.2	13.8
80,0°	20.0	22.0	21.6	21.0	17.8	16.6	7.6	7.9	8.2	8.4	9.1	9.7	8.9
82,5°	9.7	9.9	9.9	10.6	9.1	8.5	4.3	4.8	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8
85,0°	3.4	3.5	3.5	3.8	3.7	3.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.5	2.2	2.4
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779428T01AA</b> <b>EAN: 4058352019573</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59517_21</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	0.2	0.2
2,5°	146.7	146.1	145.6	145.1	144.8	144.6	144.5	144.2	144.1	144.3	144.3	1.9	2.1
5,0°	140.4	139.4	138.7	138.0	137.6	137.3	137.0	136.8	136.7	136.8	136.8	3.8	5.9
7,5°	133.9	133.0	132.2	131.6	131.0	130.7	130.4	130.2	129.9	130.0	130.0	5.8	11.7
10,0°	127.6	126.9	126.0	125.1	124.4	124.1	123.8	123.5	123.5	123.5	123.5	7.8	19.5
12,5°	120.3	119.5	118.9	118.3	117.8	117.5	117.2	117.1	116.9	117.0	116.9	9.9	29.4
15,0°	112.8	112.0	111.7	111.7	111.9	111.5	109.2	106.3	104.1	102.8	102.3	12.0	41.5
17,5°	105.4	104.8	104.4	100.3	95.6	93.4	92.2	91.6	91.3	91.2	91.3	14.2	55.7
20,0°	99.1	93.9	87.9	86.9	86.8	86.0	85.0	84.2	84.0	84.3	84.4	16.2	71.9
22,5°	84.6	80.6	80.5	80.1	79.0	77.2	75.5	74.4	74.3	74.7	75.0	18.1	90.0
25,0°	74.4	74.2	73.7	72.7	70.7	68.1	65.9	65.0	65.4	66.1	66.2	19.7	109.6
27,5°	67.7	67.3	66.5	65.5	63.5	60.7	58.7	58.5	59.3	60.6	61.8	21.1	130.8
30,0°	62.5	61.8	60.9	59.9	58.2	55.7	54.1	54.0	55.0	57.5	59.1	22.7	153.4
32,5°	59.1	58.1	56.8	55.7	53.9	51.4	50.2	50.6	52.7	54.2	55.1	24.6	178.0
35,0°	55.4	54.0	52.7	51.5	50.2	48.8	48.4	50.2	51.3	52.2	53.5	26.8	204.8
37,5°	52.0	50.9	49.8	49.0	48.3	47.5	48.0	49.5	50.0	51.4	52.7	28.9	233.8
40,0°	49.6	48.7	48.4	47.4	46.9	46.9	47.8	48.7	49.5	50.5	51.9	31.2	264.9
42,5°	47.9	47.0	46.8	46.3	46.9	47.0	47.5	48.1	48.7	50.0	51.3	34.4	299.4
45,0°	47.1	45.9	46.2	46.1	47.1	47.4	47.1	47.3	47.6	48.7	49.8	39.5	338.9
47,5°	45.0	44.4	44.4	45.0	46.0	46.5	46.1	46.2	46.2	46.7	47.5	46.0	384.8
50,0°	42.2	42.4	43.1	44.4	45.1	46.4	46.2	45.9	45.3	45.1	45.5	54.2	439.1
52,5°	39.9	40.9	42.7	43.5	44.4	46.3	46.6	45.5	44.6	44.2	44.4	63.3	502.4
55,0°	38.6	39.7	41.9	42.7	44.3	45.5	46.0	44.6	43.9	43.7	43.7	73.4	575.8
57,5°	37.7	38.8	40.3	42.6	43.6	44.1	44.3	43.7	43.2	44.3	44.2	83.8	659.6
60,0°	37.1	37.8	39.0	41.9	41.9	42.0	42.3	42.8	42.2	43.6	43.8	88.5	748.1
62,5°	35.3	36.0	37.3	38.7	39.6	39.7	40.2	40.6	39.9	40.7	40.9	83.1	831.2
65,0°	32.7	34.0	35.1	35.5	36.2	38.3	38.5	38.9	38.5	37.7	37.8	66.0	897.2
67,5°	30.0	31.7	32.4	32.7	33.6	36.0	36.4	37.5	37.3	36.0	35.7	41.6	938.7
70,0°	26.7	28.8	28.1	29.0	30.7	32.1	33.6	35.6	35.1	34.4	34.3	24.3	963.1
72,5°	22.7	24.0	22.5	23.6	25.5	27.4	29.7	32.1	32.0	31.6	31.5	14.7	977.8
75,0°	17.5	18.2	18.7	19.6	21.2	23.0	25.5	27.2	26.0	23.6	22.4	9.7	987.5
77,5°	13.1	13.8	14.6	15.7	16.8	18.1	20.1	19.5	17.1	16.5	16.4	6.1	993.6
80,0°	8.7	10.1	10.8	11.9	12.2	12.7	13.4	12.7	12.1	12.1	12.0	3.3	996.9
82,5°	5.4	6.5	7.4	8.0	8.4	8.6	8.9	8.6	8.2	8.1	8.1	1.9	998.8
85,0°	2.7	3.4	4.1	4.1	4.2	4.5	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	0.8	999.6
87,5°	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779428T01AA</b> <b>EAN: 4058352019573</b>	<b>LP-Nummer</b> 59517_21
-----------------------------------	---	------------------------------

**siteco**

### Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	190565	1527.0
95	238	252	182211	1440.0
90	222	249	172271	1341.6
85	207	247	162768	1249.9
80	193	244	153495	1164.6
75	178	241	143698	1073.5
70	165	238	134575	995.2
65	151	235	124563	910.9
60	138	232	115079	833.1
55	125	228	105432	755.5
50	113	224	96207	683.9
45	100	220	86055	607.2
40	88	215	76415	536.5
35	77	210	67454	472.1
30	65	204	57326	402.0
25	54	197	48057	337.2
20	43	189	38616	274.4
15	32	178	29166	213.4
10	21	163	19192	145.6
5	10	136	9423	76.6
1	3	91	2690	32.4

### Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	221	249	167321	1326.3
85	206	246	158245	1234.9
80	191	244	148701	1144.2
75	176	241	139200	1053.4
70	162	238	129769	969.6
65	149	235	120863	891.7
60	136	231	111647	814.5
55	123	228	102211	737.8
50	111	224	93230	666.6
45	98	219	83318	590.2
40	87	215	74675	525.9
35	75	209	65148	456.2
30	64	204	55957	392.7
25	53	197	46805	328.5
20	42	188	37537	266.3
15	31	177	28136	206.1
10	20	161	18207	137.0
5	10	136	9396	75.8
1	3	92	2684	32.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA779428T01AA <b>EAN:</b> 4058352019573	<b>LP-Nummer</b> 59517_21
-----------------------------------	---	------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	191730.0	1539.6
25.0	168780.0	1341.0